


Catalogo Feller 2024

Prese da parete e pavimento

feller.ch

Feller

by Schneider Electric

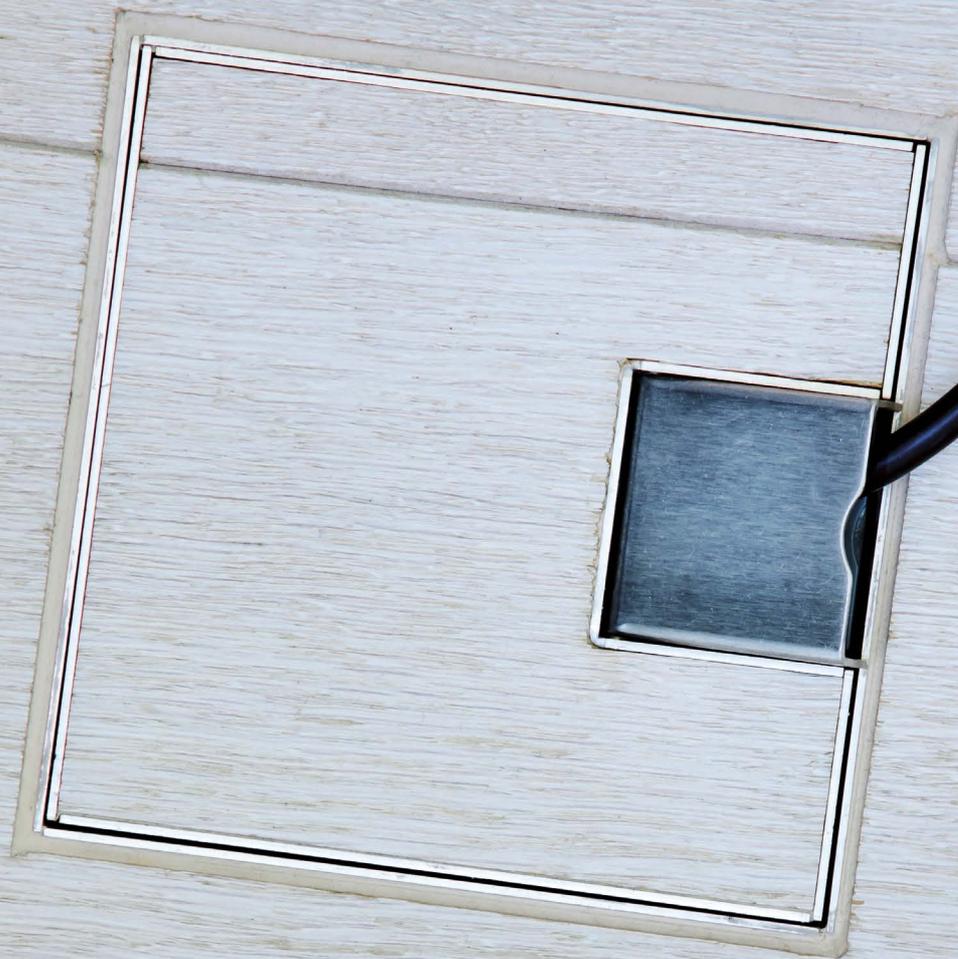

«Nella nostra sede di Horgen, circa 420 collaboratori si impegnano ad utilizzare le moderne tecnologie per rendere gli spazi abitativi più semplici, più sicuri e più belli.»



Prese da parete e pavimento

	Prese da pavimento BDV	4
	PMK/PMKV apparecchi per montaggio su parete e pavimento	6
	PMK/PMKV, scatole ad incasso	8

BDV prese da pavimento senza apparecchi, spazio vuoto per 3 x FLF

Sistema modul. Incorporato

Preso da pavimento ■ Con coperchio ribaltabile ■ Montaggio a filo ■ Senza apparecchi ■ Bicchiere

904-7500-3XFLF.K.B ■ Coperchio a cerniera in acciaio cromato ■ Dimensione esterna telaio 130 x 130 mm ■ Profondità del contenitore interno 62 mm



Ritagli per 3 apparecchi FLF ■ acciaio cromato smerigliato ■ Colore del contenitore grigio 7500-3XFLF.BDVK.B.FA 154 713 600

Ritagli per 3 apparecchi FLF ■ acciaio cromato anthrazit ■ Colore del contenitore grigio 7500-3XFLF.BDVK.B.FB 154 713 650

Ritagli per 3 apparecchi FLF ■ acciaio cromato oro ■ Colore del contenitore grigio 7500-3XFLF.BDVK.B.FC 154 713 680

Preso da pavimento ■ Con coperchio ribaltabile ■ Montaggio appoggiato ■ Senza apparecchi ■ Bicchiere

904-7500-3XFLF.K.B ■ Coperchio a cerniera in acciaio cromato ■ Dimensione esterna telaio 154 x 154 mm ■ Profondità del contenitore interno 62 mm



Ritagli per 3 apparecchi FLF ■ acciaio cromato smerigliato ■ Colore del contenitore grigio 7500-3XFLF.BDVK.A.FA 154 723 600

Preso da pavimento ■ Con coperchio a inserto ■ Montaggio a filo ■ Senza apparecchi ■ Per l'equipaggiamento uguale al materiale del pavimento circostante ■ Bicchiere 904-7500-3XFLF.E.B ■ Dimensione esterna telaio

130 x 130 mm ■ Profondità del contenitore interno 62 mm ■ Dimensione interna per inserto da pavimento 122 x 122 x 16,5 mm



Ritagli per 3 apparecchi FLF ■ acciaio cromato smerigliato ■ Colore del contenitore grigio 7500-3XFLF.BDVE.B.FA 154 715 600

Sistema modul. Incorporato

BDV prese da pavimento senza apparecchi, spazio vuoto per 1 x FM / 1 x FLF

Preso da pavimento ■ Con coperchio ribaltabile ■ Montaggio a filo ■ Senza apparecchi ■ Bicchiere 904-7500-FM-FLF.K.B ■ Coperchio a cerniera in acciaio cromato ■ Dimensione esterna telaio 130 x 130 mm ■ Profondità del contenitore interno 62 mm



Ritagli per 1 apparecchio FM e 1 apparecchio FLF ■ acciaio cromato smerigliato ■ Colore del contenitore grigio 7500-FM-FLF.BDVK.B.FA 154 711 600

Ritagli per 1 apparecchio FM e 1 apparecchio FLF ■ acciaio cromato anthrazit ■ Colore del contenitore grigio 7500-FM-FLF.BDVK.B.FB 154 711 650

Ritagli per 1 apparecchio FM e 1 apparecchio FLF ■ acciaio cromato oro ■ Colore del contenitore grigio 7500-FM-FLF.BDVK.B.FC 154 711 680

Preso da pavimento ■ Con coperchio ribaltabile ■ Montaggio appoggiato ■ Senza apparecchi ■ Bicchiere

904-7500-FM-FLF.K.B ■ Coperchio a cerniera in acciaio cromato ■ Dimensione esterna telaio 154 x 154 mm ■ Profondità del contenitore interno 62 mm



Ritagli per 1 apparecchio FM e 1 apparecchio FLF ■ acciaio cromato smerigliato ■ Colore del contenitore grigio 7500-FM-FLF.BDVK.A.FA 154 721 600

Preso da pavimento ■ Con coperchio a inserto ■ Montaggio a filo ■ Senza apparecchi ■ Per l'equipaggiamento uguale al materiale del pavimento circostante ■ Bicchiere 904-7500-FM-FLF.E.B ■ Dimensione esterna telaio

130 x 130 mm ■ Profondità del contenitore interno 62 mm ■ Dimensione interna per inserto da pavimento 122 x 122 x 16,5 mm



Ritagli per 1 apparecchio FM e 1 apparecchio FLF ■ acciaio cromato smerigliato ■ Colore del contenitore grigio 7500-FM-FLF.BDVE.B.FA 154 717 600

BDV prese da pavimento con apparecchi

Apparecchi montati Incorporato

Preso da pavimento ■ Con coperchio ribaltabile ■ Montaggio a filo ■ Equipaggiato ■ Coperchio a cerniera in acciaio cromato ■ Dimensione esterna telaio 130 x 130 mm ■ Profondità 110 mm



1 x Placca cieca FLF / 1 x presa tripla FM 3 x tipo 13, 1 scatola separata ■ acciaio cromato smerigliato ■ Colore del contenitore grigio ■ Colore apparecchi bianco

87303.S/751.BDVK.B.FA
154 783 600

Preso da pavimento ■ Con coperchio ribaltabile ■ Montaggio appoggiato ■ Equipaggiato ■ Coperchio a cerniera in acciaio cromato ■ Dimensione esterna telaio 154 x 154 mm ■ Profondità 110 mm



1 x Placca cieca FLF / 1 x presa tripla FM 3 x tipo 13, 1 scatola separata ■ acciaio cromato smerigliato ■ Colore del contenitore grigio ■ Colore apparecchi bianco

87303.S/751.BDVK.A.FA
154 784 600

Preso da pavimento ■ Con coperchio a inserto ■ Montaggio a filo ■ Equipaggiato ■ Per l'equipaggiamento uguale al materiale del pavimento circostante ■ Dimensione esterna telaio 130 x 130 mm ■ Dimensione interna per inserto da pavimento 122 x 122 x 16,5 mm ■ Profondità 118 mm



1 x Placca cieca FLF / 1 x presa tripla FM 3 x tipo 13, 1 scatola separata ■ acciaio cromato smerigliato ■ Colore del contenitore grigio ■ Colore apparecchi bianco

87303.S/751.BDVE.B.FA
154 785 600

BDV prese da pavimento, elementi costruttivi

Sistema modul. Elem. costruttivi

Coperchio ribaltabile ■ Con uscita per cavi ■ Coperchio a cerniera in acciaio cromato ■ Per prese da pavimento ■ Dimensione esterna 126 x 126 mm



acciaio cromato smerigliato

921-BDVK.FA
154 911 600

acciaio cromato anthrazit

921-BDVK.FB
154 911 650

acciaio cromato oro

921-BDVK.FC
154 911 680

Cornice ■ Per montaggio appoggiato ■ Per prese da pavimento ■ Dimensione esterna telaio 154 x 154 mm



acciaio cromato smerigliato

923-BDV.A.FA
154 901 600

Coperchio a inserto ■ Con uscita per cavi ■ Per prese da pavimento ■ Per l'equipaggiamento uguale al materiale del pavimento circostante ■ Dimensione interna per inserto da pavimento 122 x 122 x 16,5 mm



acciaio cromato smerigliato

921-BDVE.FA
154 921 600

Scatola ad incasso ■ BDV ■ Per prese da pavimento ■ Con blocco dell'inserto in styropor con involucro ■ Dimensioni di fissaggio esterne 154 x 154 mm ■ Profondità min 111 mm bis max. 200 mm



Introduzione tubi con punti di rottura predefiniti 4 x ø 20 mm e 4 x ø 25 mm

2241.BDV
154 971 900

Assortimento viti per montaggio in pavimento con intercapedine ■ Per prese da pavimento ■ Kit con 20 pezzi



4 pezzi, M8 x 80 mm ■ 4 pezzi, M4 x 80 mm ■ 8 viti da legno 6 x 30 mm ■ 4 viti per legno 6 x 100 mm

934-BDV
154 991 900

PMK/PMKV, apparecchi per montaggio su parete e pavimento	Apparecchi montati	
	Mont. su parete PMK ottone cromato	Montaggio a terra PMKV ottone cromato
Pres a semplice tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto		
100 x 100 mm ■ Profondità 52 mm	87003.PMK.02 633 006 450	
100 x 100 mm ■ Profondità 97 mm		87003.PMKV.02 633 008 450
Pres a tripla tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto		
Parallela ■ 120 x 120 mm ■ Profondità 47 mm	87303.PMK.02 653 021 450	
Parallela ■ 120 x 120 mm ■ Profondità 97 mm		87303.PMKV.02 653 023 450
1 presa separata ■ 120 x 120 mm ■ Profondità 47 mm	87303.PMK.S.02 653 022 450	
1 presa separata ■ 120 x 120 mm ■ Profondità 97 mm		87303.PMKV.S.02 653 024 450
Prese tipo 15 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE		
Con morsetti a innesto ■ 100 x 100 mm ■ Profondità 58 mm	8715.PMK.02 636 316 450	
Con morsetti a innesto ■ 120 x 120 mm ■ Profondità 128 mm		8715.PMKV.02 636 318 450
Pres a semplice tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE		
100 x 100 mm ■ Profondità 52 mm	87123.PMK.02 633 606 450	
100 x 100 mm ■ Profondità 97 mm		87123.PMKV.02 633 608 450
Prese tipo 25 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE		
Con morsetti a vite ■ 100 x 100 mm ■ Profondità 58 mm	8725.PMK.02 636 606 450	
Con morsetti a vite ■ 120 x 120 mm ■ Profondità 128 mm		8725.PMKV.02 636 608 450
Con morsetti a innesto ■ 100 x 100 mm ■ Profondità 58 mm	8725.PMK.ST.02 636 616 450	
Con morsetti a innesto ■ 120 x 120 mm ■ Profondità 128 mm		8725.PMKV.ST.02 636 618 450
Pres a SCHUKO ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Con morsetti a innesto ■ Profondità 38 mm		
	8719-A.PMK.02 630 020 450	
		8719-A.PMKV.02 630 030 450

PMK/PMKV, apparecchi per montaggio su parete e pavimento	Apparacchio mont. Mont. su parete PMK ottone cromato
--	---

Spia di segnalazione ■ 250 V, 7 W ■ Senza lente piatta, senza lampada a incandescenza o fluorescente	
100 x 100 mm ■ Profondità 51 mm	652.PMK.02 355 001 400

Lente semialta per spia di segnalazione	
trasparente (calotta)	652.AG.TH.109 275 020 060
giallo (calotta)	652.AG.TH.30 275 030 060
rosso (calotta)	652.AG.TH.40 275 040 060
verde (calotta)	652.AG.TH.80 275 060 060

**PMK/PMKV, apparecchi per
montaggio su parete e pavimento**

Apparecchi montati

Mont. su parete

PMK
ottone cromato

Montaggio a terra

PMKV
ottone cromato

Cornice, grandezza II ■ Con ritaglio
per apparecchi P grandezza I



Ritaglio 43 mm ■ 100 x 100 mm ■ Pro-
fondità 12 mm

7500.PMK.02
375 422 340

Ritaglio 43 mm ■ 100 x 100 mm ■ Pro-
fondità 62 mm

7500.PMKV.02
375 423 340

Cornice, grandezza III ■ Con ritaglio
per apparecchi P grandezza I



Ritaglio 58 mm ■ 120 x 120 mm ■ Pro-
fondità 12 mm

7500.PMK.GR.III.02
375 522 340

Ritaglio 58 mm ■ 120 x 120 mm ■ Pro-
fondità 77 mm

7500.PMKV.GR.III.02
375 523 340

Cornice, grandezza III ■ Con 1 ritaglio
unitario per presa tipo 15



Ritaglio 43 mm ■ 120 x 120 mm ■ Pro-
fondità 88 mm

7500-8715.PMKV.III.02
375 424 340

Copertura cieca, grandezza II ■ Senza
ritaglio



100 x 100 mm ■ Profondità 12 mm

751.PMK.02
375 420 340

Copertura cieca, grandezza III ■ PMK
■ Senza ritaglio



120 x 120 mm ■ Profondità 12 mm

751.PMK.GR.III.02
375 520 340

Coperchio ripiegabile per PMK



Per PMK grandezza II

921-PMK.II.02
375 910 340

Per PMK grandezza III

921-PMK.III.02
375 920 340

Coperchio ribaltabile per PMK



Per PMKV grandezza II

921-PMKV.II.02
375 911 340

Per PMKV grandezza III

921-PMKV.III.02
375 921 340

Scatola ad incasso in legno ■ Grandezza II / Dimensione esterna, 103 x 103 mm



Per apparecchi PMK ■ Apertura 73 x 73 mm	2021.K 370 415 000	
Per apparecchi PMKV ■ Apertura 73 x 73 mm		2021.KV 370 415 800

Scatola ad incasso in legno ■ Grandezza III / Dimensione esterna, 123 x 123 mm

Per apparecchi PMK ■ Apertura 93 x 93 mm	2031.K 370 422 200	
Per apparecchi PMKV ■ Apertura 93 x 93 mm ■ Sans trous et non tordu		2031.KV 370 423 000

Preso da pavimento BDV

La presa da pavimento trova applicazione ovunque la parete sia troppo lontana o assente per motivi architettonici (ad es. in presenza di vetrate continue, loft ecc.). Essa viene impiegata in modo preferenziale nelle costruzioni sopraelevate (nuove o ristrutturate), nei fabbricati ad uso artigianale/professionale (piccoli uffici, studi medici, aziende di ristorazione ecc.) e nei fabbricati pluriuso (sale riunioni ecc.) per motivi di sicurezza ed estetici, per evitare ad es. rischi di incespicamento o grovigli di cavi.

La presa da pavimento è disponibile nelle varianti:

- BDVK.B: presa a filo pavimento con coperchio a cerniera
- BDVK.A: presa appoggiata sul pavimento con coperchio a cerniera
- BDVE.B: presa a filo pavimento con coperchio ad innesto


In tutte le varianti non sono visibili viti. L'uscita del cavo, calpestabile, evita il rischio di tranciare il cavo.



BDVK.B



BDVK.A



BDVE.B

La presa da pavimento può essere installata in sottofondi di tipo flottante (in malta cementizia o a gesso) o sottofondi cavi. In presenza di rivestimenti in moquette che possono sfilacciarsi, si raccomanda di installare una presa appoggiata con coperchio a cerniera (BDVK.A).

Grazie alla possibilità di combinare diversi servizi, la presa da pavimento è multifunzionale. Il bicchiere è disponibile nelle seguenti versioni:

- 3 x FLF con sedi per 3 apparecchi FLF
- 1 x FM / 1 x FLF con sedi per 1 apparecchio FM ed 1 apparecchio FLF

A partire da un'altezza pavimento di 120 mm è possibile installare qualunque apparecchio FM e FLF. Esempi:

- prese a 230 V per lampade a stelo, forni per raclette (sotto il tavolo), acquari ecc.
- prese per TV/radio, telefonia, reti di comunicazione
- prese RJ45 per sistema multimediale

In assenza di frutto la presa da pavimento può essere impiegata anche come uscita per sistemi quali Home Cinema, Surround System ecc.

Il montaggio della presa da pavimento è semplice e può facilmente essere eseguito in corso lavori. Un dispositivo di livellamento interno permette di posizionare di precisione la presa sia rispetto al rivestimento del pavimento che in altezza (BDVK: fino a 25 mm, BDVE: fino a 30 mm), sia in piano ($x/y \pm 5$ mm) che in posizione inclinata (α fino a 4°). E' inoltre possibile installare più prese in successione, sullo stesso allineamento e alla stessa distanza.

Caratteristiche

- Uscita cavo calpestabile
- Livellabile in fase di posa
- Segue automaticamente i movimenti di assestamento del pavimento
- Scatola ad incasso con fissaggio esterno, elementi di posizionamento e sedi per tubi di $\varnothing 20$ mm e $\varnothing 25$ mm
- Resistente a temperature: da -5°C a $+60^\circ\text{C}$ (per brevi intervalli di tempo fino a $+100^\circ\text{C}$)
- Assenza di risonanza, nessuna trasmissione di rumore

Messa a terra

Nella presa da pavimento tutti gli elementi metallici conduttivi sono collegati tra loro e scaricano in un unico punto. Il cavo di protezione fissato sul telaio portante, deve rientrare nella messa a terra dello stabile.

Dati tecnici

Tipo di protezione	IP20
Dimensioni esterne (visibili)	a filo pavimento: 130×130 mm in appoggio sul pavimento: 154×154 mm
Profondità interna bicchiere	62 mm
Portata	100 kg per presa

Progettazione

Fin dalla fase di progettazione dell'impianto elettrico devono essere disponibili informazioni sul tipo e spessore del pavimento da posare.


Sottofondo flottante

Rivest. del pavimento

Sottofondo

Strato di separazione/
isolamento

Base (soletta)

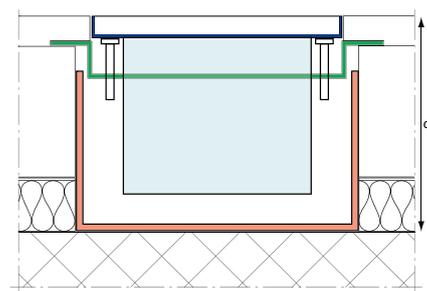


Sottofondo cavo

Rivest. del pavimento

Base portante


Vano cavo

Base (soletta)

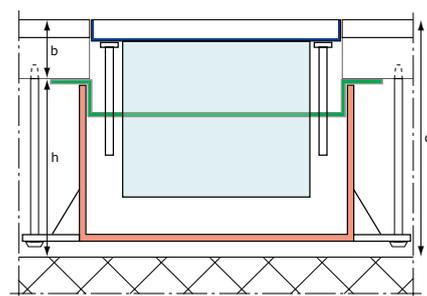

Montando la presa da pavimento in sottofondi cavi, deve essere ordinato a parte l'assortimento di viti per montaggio su sottofondo cavo (934-BDV).

Di norma è possibile montare la presa da pavimento in sottofondi flottanti (in malta cementizia o a gesso) o cavi (basi di installazione) aventi un'altezza $d = 120$ mm. Lo spessore massimo della caldana nei sottofondi cavi è $b = 60$ mm.

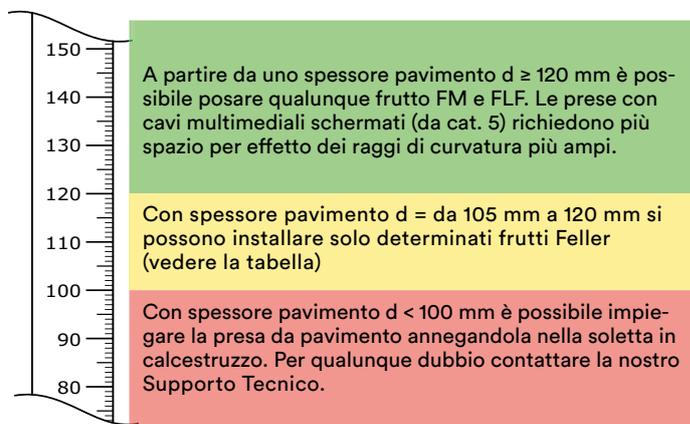

Possibilità di combinazione

Nella tabella che segue sono indicate le altezze minime di posa con cavo ¹⁾ (in mm).

Per i cavi multimediali (da cat. 5) prestare attenzione al raggio minimo di curvatura da mantenere.

BDVK: con coperchio a cerniera | BDVE: con coperchio ad innesto

		BDVK	BDVE			BDVK	BDVE
	3x T13 ----- cieco	111	119		3x T13 ----- 1x T13	111	119
	1x T25 ----- cieco	111	119		3x T13 ----- 2x RJ45 (ITplus)	111	119
	1x T13/cieco ----- RTV ²⁾	111	119		RTV ----- 1x T13	111	119
	1x T13/1x T13 ----- 2x RJ45	147	155		2x RJ45/2x RJ45 ----- 1x T13	141	149
	altoparlante ----- 1x T13	111	119				

1) Distanza minima tra la base (soletta di calcestruzzo) e il filo superiore del rivestimento pavimento

2) Non rientrante nell'assortimento Feller

Parole e fatti per il vostro successo.

Vi offriamo non solo prodotti di eccellente qualità, ma anche un servizio di assistenza clienti e un supporto ad ampio spettro, fino al supporto personale direttamente sul posto per i progetti concreti. Un nutrito team di specialisti Feller è pronto ad affiancarvi in tutta la Svizzera, offrendovi consulenza e supporto concreto sia per un singolo prodotto, sia per soluzioni globali complesse. E tutto ciò in tutte e 3 le lingue ufficiali della Svizzera. Nel nostro Innovation Hub di Horgen avete la possibilità, come anche i vostri clienti, di vedere le nostre soluzioni dal vivo. Così contribuiamo al vostro successo.

Customer Service Center

0844 72 73 74

customercare.feller@feller.ch

Dal 1992 Feller AG è una consociata di Schneider Electric, lo specialista globale nella gestione dell'energia con sede centrale a Parigi. Schneider Electric copre l'intera infrastruttura elettrica e propone soluzioni integrate per energia e infrastrutture, processi industriali, equipaggiamenti industriali e di macchinari, domotica, centri di calcolo e reti dati e per le costruzioni residenziali.

Da questo connubio nascono sinergie di cui beneficiano i nostri clienti: la vasta gamma di postazioni di comando, interruttori e pulsanti di Feller e le soluzioni adeguate per l'infrastruttura elettrica di Schneider Electric.

Life Is On

Schneider
Electric

Feller
by **Schneider** Electric

CF 2024

Feller AG

Postfach
Bergstrasse 70
8810 Horgen
T 0844 72 73 74
E customer-care.feller@feller.ch
www.feller.ch

Feller SA

Agence Suisse Romande
Chemin de Mongevon 25
1023 Crissier
T 0844 72 73 74
E customer-care.feller@feller.ch
www.feller.ch

Seguici



The logo for Feller, written in a stylized, cursive script font.

by **Schneider** Electric