


### 44180.D10..., 44360.D10...

**pirios D10 Einzelanwendung, Taster Ein/Öko-Aus**

**pirios D10 Application autonome, poussoir Encl./éco-Décl.**

**pirios D10 Applicazione singola, pulsante On/Eco-Off**

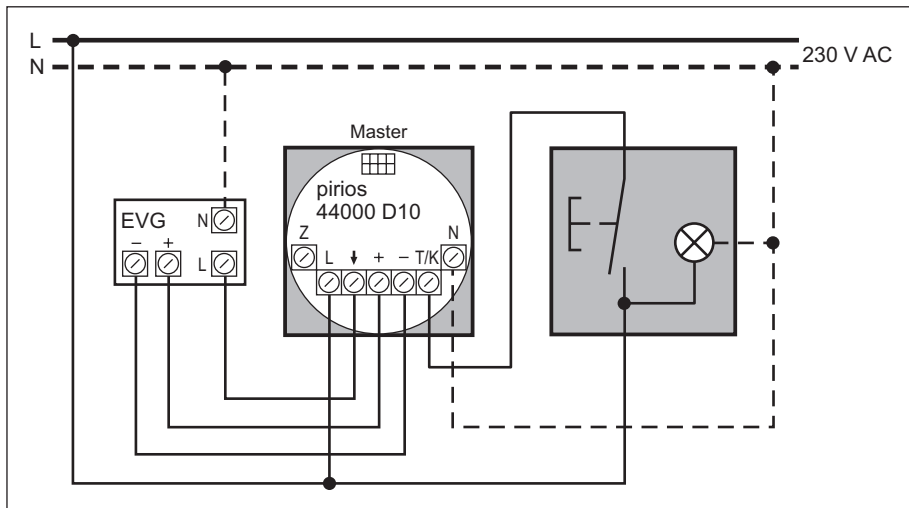

Beim Einsatz von beleuchteten Tastern ist der Typ 7563.ARK... zu verwenden. Die Beleuchtung des Tasters ist über einen separaten Stromkreis zu führen.

Es können auch **zeption**-Taster (z. B. 3321.11.FMI.L.61) eingesetzt werden. Die Statusanzeige funktioniert nur, wenn der Taster an T/K des Masters angeschlossen ist.

An einen Master dürfen maximal 10 **zeption**-Taster angeschlossen werden! Die Anzahl konventioneller Taster ist unbegrenzt.

Die Länge der Tasteranschlussleitung darf max. 100 m betragen.

*En cas d'utilisation d'un poussoir éclairé, choisir un poussoir de type 7563.ARK.... L'éclairage du poussoir doit être confié à un circuit séparé.*

*Vous pouvez aussi utiliser des poussoirs **zeption** (p. ex. 3321.11.FMI.L.61). L'indication d'état fonctionne seulement si le poussoir est relié à la borne T/K du Master.*

*Il est possible de connecter au maximum 10 poussoirs **zeption** à un Master. Le nombre de poussoirs conventionnels est illimité.*

*La longueur de la liaison aux poussoirs ne doit pas dépasser 100 m.*

Nell'impiegare pulsanti illuminati utilizzare il tipo 7563.ARK... L'illuminazione del pulsante deve attuarsi tramite un circuito separato.

Possono essere impiegati anche pulsanti **zeption** (ad es. 3321.11.FMI.L.61).

L'indicazione di stato funziona solo se il pulsante è collegato sul T/K del Master.

Ad un Master possono essere collegati al massimo 10 pulsanti **zeption**. Il numero di pulsanti convenzionali è illimitato.

La linea di collegamento con il pulsante può essere lunga al massimo 100 m.