

SETTEMBRE 2009

ASSORTIMENTO FLF

Apparecchi
da incasso



Telle
by **Schneider** Electric

Per chiassili di porte, pareti composte da elementi normalizzati, canali d'installazione, battiscopa ecc. oggi si

CAMPI D'APPLICAZIONE

utilizzano principalmente profilati in acciaio, alluminio, metalli non ferrosi o materiali sintetici. A scopi di razionalizzazione concernenti le installazioni elettriche, oggi giorno è quindi conveniente posare le condutture elettriche all'interno di questi profilati.

L'impiego degli apparecchi ad incasso FLF richiede uno spazio minimo, rendendoli particolarmente adatti a queste applicazioni. Molti compiti d'installazione si possono risolvere così risparmiando posto e offrendo soluzioni eleganti. Inoltre, è possibile sia il montaggio singolo sia il raggruppamento centrale di diversi elementi funzionali come quadro di comando. Il fissaggio senza viti degli apparecchi rende possibile uno svolgimento del montaggio molto razionale.




Apparecchi FLF sotto forma di quadro di comando, ad es. in ristoranti



Apparecchi FLF installati nei chiassili delle porte, ad es. in uffici.



Apparecchi FLF sotto forma di canali per cavi copribili, ad es. sale di conferenza

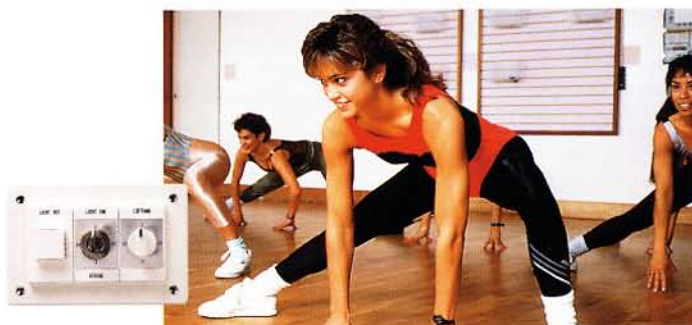

Apparecchi FLF sotto forma di combinazioni, ad es. per impianti per il tempo libero

Le scritte sugli apparecchi si prestano particolarmente per le combinazioni e nei quadri di comando. Esse facilitano

SCRITTE INDIVIDUALI

l'uso e mettono fine alla fastidiosa ricerca dell'interruttore giusto.

Indicateci i vostri desideri di scrittura, non ci occuperemo dell'incisione nell'ambito delle possibilità tecniche.



Le scritture creano
chiarezza:

Altezza delle lettere: 3.5 mm

*FLF: mass. 2 righe
da 20 lettere*

*FLF 6/5: mass. 2 righe
da 40 lettere*

Il montaggio e lo smontaggio di apparecchi da incasso FLF è incredibilmente semplice. Grazie al fissaggio senza viti con

SUGGERIMENTI PER IL MONTAGGIO

molla a scatto, il lavoro di montaggio si riduce ad un minimo. Altrettanto semplice risulta la sostituzione delle lampade degli interruttori illuminati, dei pulsanti e delle spie di segnalazione.



Montaggio

Senza l'ausilio di utensili, mediante aggancio dal lato frontale. Le due molle dentate trattengono saldamente l'apparecchio.




Smontaggio

Per lo smontaggio utilizzare un cacciavite. Una delle molle dentate si sgancia esercitando su di essa una pressione con il cacciavite (gr. 1-2) (non dare peso). L'apparecchio deve essere afferrato ed estratto.

Con il cacciavite sollevare la calotta
(facendo leva dal basso e girandolo),
afferrare la lampada con l'estrattore

SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE

per lampade e sfilarla. Infilare la nuova
lampada nell'estrattore per lampade e
attraverso l'apertura del bottone farla
agganciare nel portalampada.

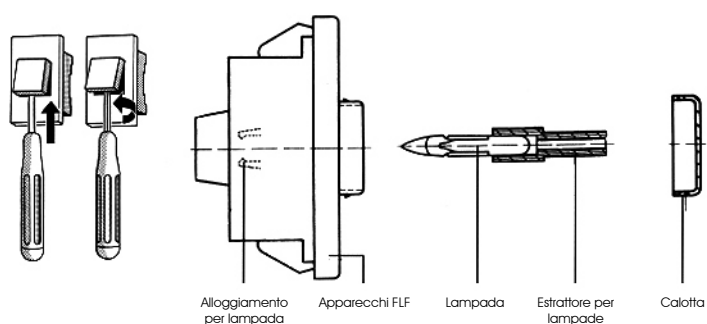

Gli apparecchi da incasso FELLER sono offerti in due versioni (FLF e FLF.6/5). Le dimensioni minime permettono il



DIMENSIONI

piazzamento dell'apparecchio anche in luoghi in cui lo spazio a disposizione per l'installazione è molto scarso. Per le combinazioni si assicura in questo modo la massima funzionalità possibile anche in spazi ristrettissimi.




FLF

Dimensioni:
 $37.5 \times 62.5 \text{ mm}$
Foro: $32 \times 54 \text{ mm}$
Spessore mass. della parete: 3 mm
Profondità: 40, 50, 70 mm
 (Scatola a incastro)




FLF.6/5

Dimensioni: $75 \times 62.5 \text{ mm}$
Foro: $69.5 \times 54 \text{ mm}$
Spessore mass. della parete: 3 mm




Tipo di protezione

Secondo IEC: IP 20
 Secondo SEV: per locali asciutti

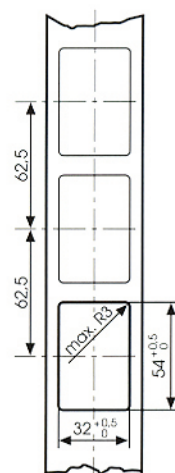


Installazione in metallo o in materiale sintetico

I chiassili e profili metallici devono essere messi a terra. Si devono utilizzare prese d'entrata isolate. Spessore della parete massimo: 3 mm.

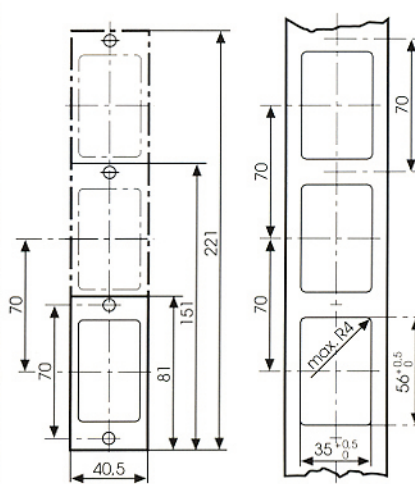

Installazione nel legno

Nei chiassili di legno occorre utilizzare scatole ad incasso isolanti (difficilmente combustibili) e telai metallici.

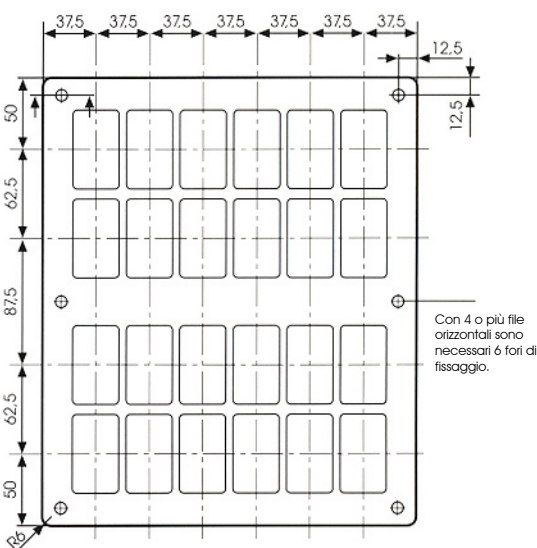

Suddivisione e fori di fissaggio

Per il montaggio di apparecchi con doppia larghezza (FLF.6/5) è sufficiente staccare la costola verticale tra due sezioni.

