

NOVITÀ

1.4.2016

zeprionAIR | Variatore di luce LED zeprion | zeprion progettare
Presa di carica USB | Prese di protezione a corrente di difetto



INDICE

Novità prodotti:

zeprionAIR di Feller	3
Variatore di luce LED zeprion di Feller	7

Sostituzione prodotti:

Prese di protezione a corrente di difetto	13
Presa di carica USB	19

Cessazione della produzione:

Prese tipo 12	18
Prese e scatole di raccordo TT83 12 poli	22
Presa RJ45 freenet	23

Informazioni di supporto:

Feller Digital: il software di progettazione zeprion	12
Nuova documentazione	26

Anteprima:

EASYNET di Feller	27
ELECTRO-TEC	27

NOTE

Indicazioni tecniche

Le informazioni e le indicazioni pubblicate in questo opuscolo sono state redatte secondo scienza e coscienza. Con riserva di errori e modifiche tecniche. In caso di incertezze si prega di rivolgersi al supporto clienti Feller. Telefono 044 728 74 74, E-Mail: customercare.feller@feller.ch.

Informazioni sui marchi

EDIZIO, EDIZIOdue e il relativo logo e STANDARDdue sono marchi registrati di Feller AG.

NUOVO PRODOTTO

zeprionAIR DI FELLER

Inizia una nuova era nella gestione e automazione di luci e tapparelle

Non è mai stato così facile ottenere maggior comfort e sicurezza per il comando di luci e tapparelle, e questo non in una sola stanza, ma anche nell'intera abitazione o nell'intera casa. Comandi centralizzati, scene, temporizzatore o simulazione di presenza possono essere realizzati senza grossi investimenti. A tale scopo sono sufficienti uno smartphone o un tablet con la nuova app zeprion di Feller e i nuovi pulsanti zeprionAIR di Feller, costituiti dal set di copertura Feller zeprionAIR, dal modulo intermedio WLAN-2K-B e dai noti inserti funzionali zeprion di Feller.


Scheda prodotto

Tipi di costruzione	EDIZIOdue montaggio sotto intonaco e sopra intonaco
Colori	12 colori EDIZIOdue colore 15 telai di copertura EDIZIOdue prestige*
Termine di fornitura	01.04.2016


*Il modulo intermedio WLAN non deve essere montato dietro un telaio di copertura EDIZIOdue prestige in metallo (0A, 0C, 0D, 0G, 0J, 0K).

Principio di funzionamento


I set di copertura Feller zeprionAIR sono suddivisi in due elementi di comando. I tasti smart superiori servono a gestire le scene e i comandi Feller zeprionAIR e i temporizzatori Feller zeprionAIR, secondo quanto definito precedentemente tramite l'app Feller zeprion. I tasti inferiori comandano, come di consueto, i carichi collegati. Il set di copertura zeprionAIR di Feller viene montato sul modulo intermedio WLAN 2K zeprion (3340-2-B.ZEP) di Feller e su un inserto funzionale zeprion di Feller.

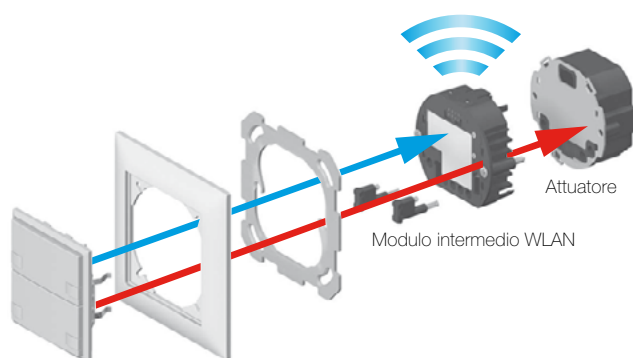

Set di copertura zeprionAIR



zeprionAIR temporizzatore



zeprionAIR scena



App zeprion di Feller

La nuova app zeprion di Feller serve per configurare scene, cicli automatici o simulazioni di presenza, ma non solo: altrettanto innovativa è la sua funzione di comando remoto. Smartphone e tablet si trasformano così in moderni telecomandi per luci e tapparelle. Grazie ad un sistema semplice, chiaro e intuitivo, il comando dell'illuminazione e dell'ombreggiamento diventa un gioco da ragazzi.



Funzionamento

zeprionAIR di Feller è un sistema decentralizzato. In zeprionAIR ogni dispositivo funziona in modo indipendente dagli altri. Le scene o i temporizzatori sono memorizzati in modo indipendente in ogni dispositivo. Sono collegati reciprocamente tramite la rete domestica WLAN 2.4 GHz. È tuttavia possibile gestire direttamente i carichi in modo manuale senza l'ausilio della rete WLAN. I set di copertura per zeprionAIR di Feller possono essere applicati ai seguenti attuatori zeprion:

- Motore ad 1 canale e a 2 canali
- Luce ON/OFF a 1 o 2 canali
- Variatori di luce universale
- Variatori di luce LED
- Variatori di luce 1-10 V
- Variatori di luce DALI

Tecnica d'installazione conosciuta

- Progettazione classica dell'impianto elettrico e del cablaggio
- Utilizzo del cablaggio esistente (servono solo i conduttori neutri e di fase)
- Non occorre spazio aggiuntivo (utilizzo delle scatole da incasso/interfacce presenti, nessun apparecchio sistemico nel distributore)
- L'attuatore è subito pronto all'uso. Il funzionamento e la correttezza del collegamento possono essere verificati immediatamente

Caratteristiche

- Ogni scena può essere assegnata a ciascun tasto zeprionAIR di Feller, indipendentemente dalla sua posizione nell'abitazione
- Utilizzabile come apparecchio singolo e ampliabile a tutto l'edificio
- Passaggio semplice e graduale a Feller zeprionAIR
- Non occorre attrezzatura di base nel distributore
- Migliore approccio possibile all'automazione di ambienti e domestica
- Il comando decentralizzato aumenta la sicurezza di funzionamento (può essere attivato anche in caso di guasto della WLAN o del server)
- Combinazione flessibile con il sistema zeprion di Feller e con il modulo EDIZIOdue per una soluzione personalizzata per il cliente e professionale

EDIZIOdue colore
Set di copertura zeprionAIR

Apparecchi mont. Sistema modul.

Apparecchi montati	Componenti	Elementi costruttivi
FMI Bianco+colori	F Bianco+colori per combinazioni	Bianco+colori

ON-OFF 1 canale zeprion ■ Set di copertura zeprionAIR ■ I tasti smart in alto permettono di utilizzare scene zeprionAIR o interruttore orario tramite rete wireless ■ Tasti inferiori per ON/OFF 1 canale ■ Il set di copertura zeprionAIR viene montato sul modulo wireless intermedio zeprion 2K (3340-2-B. ZEP) e sull'inserto funzionale zeprion ON/OFF 1 canale 3301 o l'inserto funzionale stazione centrale/secondaria 3320 ■ Con RGB LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x

Scena zeprionAIR su 2 tasti smart	 920-3301.24.ZS.FMI.61 303 380 000	 920-3301.24.ZS.F.61 303 980 000	 915-3300.22.ZS1.F.61 378 682 000	 915-3300.22.I-O.F.L.61 378 733 000
Scena zeprionAIR senza scritte su 2 tasti smart	 920-3301.24.ZU.FMI.61 303 381 000	 920-3301.24.ZU.F.61 303 981 000	 915-3300.22.ZUN.F.61 378 683 000	 915-3300.22.I-O.F.L.61 378 733 000
Interruttore orario zeprionAIR su 2 tasti smart	 920-3301.24.ZZ.FMI.61 303 382 000	 920-3301.24.ZZ.F.61 303 982 000	 915-3300.22.ZZS.F.61 378 684 000	 915-3300.22.I-O.F.L.61 378 733 000

ON/OFF 2 canali zeprion ■ Set di copertura zeprionAIR ■ I tasti smart in alto permettono di utilizzare scene zeprionAIR o interruttore orario tramite rete wireless ■ Tasti inferiori per ON/OFF 2 canale ■ Il set di copertura zeprionAIR viene montato sul modulo wireless intermedio zeprion 2K (3340-2-B. ZEP) e sull'inserto funzionale zeprion ON/OFF 2 canale 3302 o l'inserto funzionale stazione centrale/secondaria 3320 ■ Con RGB LED ■ Tasto triplo ■ Comando 2x

Scena zeprionAIR su 2 tasti smart	 920-3302.36.ZS.FMI.61 303 383 000	 920-3302.36.ZS.F.61 303 983 000	 915-3300.22.ZS1.F.61 378 682 000	 915-3300.42.I-O.F.L.61 378 736 000
Scena zeprionAIR senza scritte su 2 tasti smart	 920-3302.36.ZU.FMI.61 303 384 000	 920-3302.36.ZU.F.61 303 984 000	 915-3300.22.ZUN.F.61 378 683 000	 915-3300.42.I-O.F.L.61 378 736 000
Interruttore orario zeprionAIR su 2 tasti smart	 920-3302.36.ZZ.FMI.61 303 385 000	 920-3302.36.ZZ.F.61 303 985 000	 915-3300.22.ZZS.F.61 378 684 000	 915-3300.42.I-O.F.L.61 378 736 000

EDIZIO due colore
Set di copertura zeprionAIR

Apparecchi mont.

Sistema modul.

Apparecchi montati

Componenti

Elementi costruttivi

FMI
Bianco+colori

F
Bianco+colori
per combinazioni

Bianco+colori

Motore 1 canale zeprion ■ Set di copertura zeprionAIR ■ I tasti smart in alto permettono di utilizzare scene zeprionAIR o interruttore orario tramite rete wireless ■ Tasti inferiori per motore 1 canale ■ Il set di copertura zeprionAIR viene montato sul modulo wireless intermedio zeprion 2K (3340-2-B. ZEP) e sull'inserto funzionale zeprion Motore 1 canale 3304 o l'inserto funzionale stazione centrale/secondaria 3320 ■ Con RGB LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x



Scena zeprionAIR su 2 tasti smart

920-3304.24.ZS.FMI.61
303 386 000

920-3304.24.ZS.F.61
303 986 000

915-3300.22.ZS1.F.61
378 682 000

915-3300.22.M.F.61
378 753 000



Scena zeprionAIR senza scritte su 2 tasti smart

920-3304.24.ZU.FMI.61
303 387 000

920-3304.24.ZU.F.61
303 987 000

915-3300.22.ZUN.F.61
378 683 000

915-3300.22.M.F.61
378 753 000



Interruttore orario zeprionAIR su 2 tasti smart

920-3304.24.ZZ.FMI.61
303 388 000

920-3304.24.ZZ.F.61
303 988 000

915-3300.22.ZZS.F.61
378 684 000

915-3300.22.M.F.61
378 753 000

Motore 2 canali zeprion ■ Set di copertura zeprionAIR ■ I tasti smart in alto permettono di utilizzare scene zeprionAIR o interruttore orario tramite rete wireless ■ Tasti inferiori per motore 2 canale ■ Il set di copertura zeprionAIR viene montato sul modulo wireless intermedio zeprion 2K (3340-2-B. ZEP) e sull'inserto funzionale zeprion Motore 2 canale 3305 o l'inserto funzionale stazione centrale/seconda ■ Con RGB LED ■ Tasto triplo ■ Comando 2x



Scena zeprionAIR su 2 tasti smart

920-3305.36.ZS.FMI.61
303 389 000

920-3305.36.ZS.F.61
303 989 000

915-3300.22.ZS1.F.61
378 682 000

915-3300.42.M.F.61
378 756 000



Scena zeprionAIR senza scritte su 2 tasti smart

920-3305.36.ZU.FMI.61
303 390 000

920-3305.36.ZU.F.61
303 990 000

915-3300.22.ZUN.F.61
378 683 000

915-3300.42.M.F.61
378 756 000



Interruttore orario zeprionAIR su 2 tasti smart

920-3305.36.ZZ.FMI.61
303 391 000

920-3305.36.ZZ.F.61
303 991 000

915-3300.22.ZZS.F.61
378 684 000

915-3300.42.M.F.61
378 756 000

EDIZIOdue colore Set di copertura zeprionAIR

Apparecchi mont.

Apparecchi montati

FMI
Bianco+colori

Sistema modul.

Componenti

F
Bianco+colori
per combinazioni

Elementi costruttivi

Bianco+colori

Variatore zeprion ■ Set di copertura zeprionAIR ■ I tasti smart in alto permettono di utilizzare scene zeprionAIR o interruttore orario tramite rete wireless ■ Tasti inferiori per variatore di luce ■ Il set di copertura zeprionAIR viene montato sul modulo wireless intermedio zeprion 2K (3340-2-B.ZEP) e sull'inserto funzionale variatore di luce 3306, 3310, 3311, 3314 o l'inserto funzionale stazione centrale/secondaria 3320 ■ Con RGB LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x



Scena zeprionAIR su 2 tasti smart

920-3306.24.ZS.FMI.61
303 392 000

920-3306.24.ZS.F.61
303 992 000

915-3300.22.ZS1.F.61
378 682 000

915-3300.22.D.F.L.61
378 764 000



Scena zeprionAIR senza scritte su 2 tasti smart

920-3306.24.ZU.FMI.61
303 393 000

920-3306.24.ZU.F.61
303 993 000

915-3300.22.ZUN.F.61
378 683 000

915-3300.22.D.F.L.61
378 764 000



Interruttore orario zeprionAIR su 2 tasti smart

920-3306.24.ZZ.FMI.61
303 394 000

920-3306.24.ZZ.F.61
303 994 000

915-3300.22.ZZS.F.61
378 684 000

915-3300.22.D.F.L.61
378 764 000

zeprionAIR Modulo intermedio WLAN 2C

Sistema modul.

Modulo

Accessorio

App

Modulo intermedio WLAN 2C ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Permette di collegare frutti zeprion in una rete wireless ■ Si monta tra il frutto funzionale e il set di copertura ■ Idoneo per set di copertura zeprionAIR ■ App disponibile per iOS e Android ■ Compatibile con tutti i frutti zeprion a partire dall'anno di produzione 2008 ■ Spia di funzionamento a LED ■ Tasto Reset ■ Non idoneo con telai di copertura in metallo Prestige OA, OC, OD, OG, OJ, OK ■ Limitazione di carico del variatore di luce universale 3306: max. 300 VA ■ 2,4 GHz / IEEE 802.11b, g, n ■ Profondità 17 mm (con attuatore 40 mm)



3340-2-B.ZEP
330 993 790

App zeprion ■ L'app innovativa zeprion di Feller fa diventare smartphone e tablet i comandi remoti di luci e tapparelle e rende ancora più interessante zeprion come pacchetto generale




NUOVO PRODOTTO

VARIATORE DI LUCE LED zeprion

Ottimizzato per lampade LED Retrofit

L'assortimento di variatori di luce zeprion di Feller si arricchisce di un nuovo variatore di luce ottimizzato per i LED. Può essere configurato manualmente nella modalità taglio di fase ascendente o discendente, i valori di variazione minimo e massimo sono regolabili. Come sempre zeprion di Feller è in grado di gestire il variatore di luce anche con stazioni secondarie. Un vantaggio in termini di funzionalità è rappresentato da un apparecchio WLAN zeprion di Feller collegato, che consente anche il comando a distanza tramite smartphone o tablet. Con il nuovo comando temporizzato zeprion di Feller è possibile attivare o disattivare automaticamente la variazione di luce in qualsiasi momento.

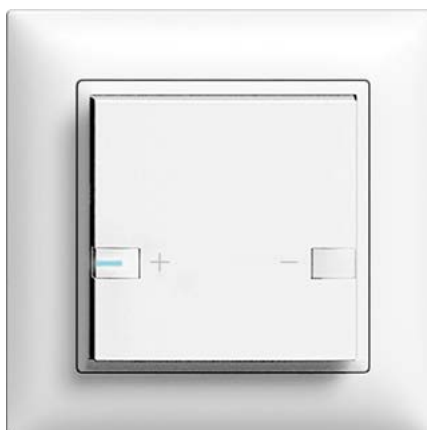

Scheda prodotto

Tipi di costruzione	EDIZIOdue montaggio sotto intonaco e sopra intonaco
Colori	12 colori EDIZIOdue colore 15 telai di copertura EDIZIOdue prestige
Termine di fornitura	01.04.2016

Tipi di carico

■ Lampade a LED variabili (modalità RC)	4–200 W/VA
■ Lampade a LED variabili (modalità RL)	4–60 W/VA
■ Lampade ad incandescenza	4–200 W
■ Lampade alogene AT	4–200 W
■ Lampade alogene BT con trasformatore elettronico	4–200 W/VA

Finalità di impiego


Il variatore di luce LED zeprion di Feller viene utilizzato per accendere, spegnere e variare l'intensità luminosa di carichi ohmici e capacitivi come lampade a incandescenza, lampade alogene AT e BT con trasformatore elettronico e lampade a LED variabili. È possibile impostare l'intervallo di variazione e, se necessario, modificare la modalità di funzionamento con le lampade a LED (da taglio di fase discendente a taglio di fase ascendente). Il dispositivo necessita di un conduttore neutro e di un conduttore polare per l'alimentazione. Una protezione contro il sovraccarico lo protegge da eventuali danni.

Caratteristiche

- Facile da installare
- Protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti
- Luminosità min./max. regolabile
- Modalità della variazione di luce (taglio di fase ascendente/discendente) modificabile manualmente per i LED
- Possibilità di variazione della luminosità da stazioni centrali e secondarie
- Possibilità di luce di orientamento e di stato
- Maggiore comfort grazie ai set di copertura modulari sostituibili:
 - > Luce di orientamento/di stato
 - > Scene
 - > Comando remoto tramite IR
 - > Comando remoto tramite app zeprion di Feller
 - > Timer astronomico

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	23 mm
Requisiti ambientali:	
- Tipo di protezione	(IEC 60529) IP20, montaggio a secco
- Temperatura di esercizio	da -5 °C a +45 °C
- Temperatura di stoccaggio	da -25 °C a +70 °C
Tensione nominale	30 V AC, 50 Hz
Potenza nominale:	modalità RC 4–200 W/VA modalità RL (solo con lampade a LED) 4–60 W/VA
Protezione	protezione interna contro i sovraccarichi, protezione di linea max. 16 A
Collegamenti	Morsetti a vite 2 da 1,0 mm² a 2,5 mm²

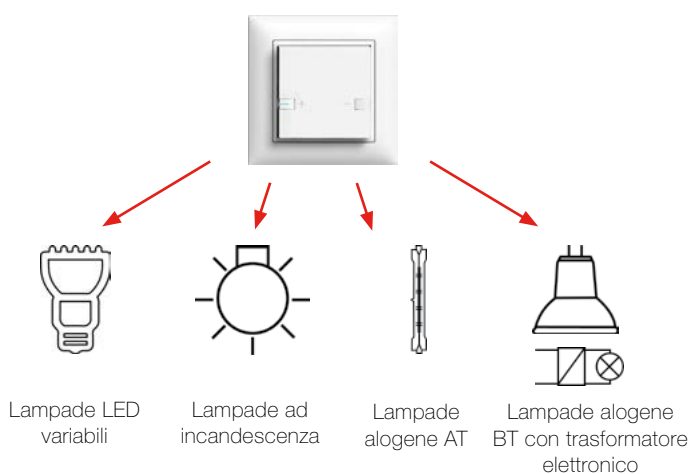

EDIZIO due colore
Stazioni principali zeprion
Variatore LED zeprion

Sistema modulare

Montaggio sotto int.	Montaggio sopra int.	Componenti		Frutti	
FMI Bianco+colori	FX.39 Bianco+colori	FM Bianco+colori per apparecchi singoli PRESTIGE	F Bianco+colori per combinazioni	BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio

Variatore LED zeprion ■ 1 contatto di comando ■ 850 mA, 230 V AC ■ Per lampade a incandescenza e lampade alogene AT 4-200 W ■ Per lampade alogene BT con trasformatore elettronico 4-200 W/VA ■ Per lampade LED variabili; in modalità RC 4-200 W/VA, in modalità RL 4-60 W/VA ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm

Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando 1x						
	3314.11.FMI.61 313 210 000	3314.11.FX.39.61 207 200 000	3314.11.FM.61 313 213 000	3314.11.F.61 313 216 000	3314.BSM 313 203 790	3314.BSE 313 206 790
Con LED ■ Tasto semplice ■ Comando 1x						
	3314.11.FMI.L.61 313 200 000	3314.11.FX.39.L.61 207 210 000	3314.11.FM.L.61 313 203 000	3314.11.F.L.61 313 206 000	3314.BSM 313 203 790	3314.BSE 313 206 790
Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando 2x						
	3314.12.FMI.61 313 230 000	3314.12.FX.39.61 207 230 000	3314.12.FM.61 313 233 000	3314.12.F.61 313 236 000	3314.BSM 313 203 790	3314.BSE 313 206 790
Con LED ■ Tasto semplice ■ Comando 2x						
	3314.12.FMI.L.61 313 240 000	3314.12.FX.39.L.61 207 240 000	3314.12.FM.L.61 313 243 000	3314.12.F.L.61 313 246 000	3314.BSM 313 203 790	3314.BSE 313 206 790

Variatore di luce LED zeprion scena ■ 1 contatto di comando ■ 850 mA, 230 V AC ■ Per lampade a incandescenza e lampade alogene AT 4-200 W ■ Per lampade alogene BT con trasformatore elettronico 4-200 W/VA ■ Per lampade LED variabili; in modalità RC 4-200 W/VA, in modalità RL 4-60 W/VA ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm

Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x						
	3314.24.S.FMI.61 313 260 000	3314.24.S.FX.39.61 207 260 000	3314.24.S.FM.61 313 263 000	3314.24.S.F.61 313 266 000	3314.BSM 313 203 790	3314.BSE 313 206 790
Con LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x						
	3314.24.S.FMI.L.61 313 270 000	3314.24.S.FX.39.L.61 207 270 000	3314.24.S.FM.L.61 313 273 000	3314.24.S.F.L.61 313 276 000	3314.BSM 313 203 790	3314.BSE 313 206 790

Colori: modificare il codice

Set di copertura		Elementi costruttivi			
FMI	F				
Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori
					
920-3314.11.FMI.61 377 180 000	920-3314.11.F.61 377 181 000	915-3300.11.F.61 378 722 000			
					
920-3314.11.FMI.L.61 377 182 000	920-3314.11.F.L.61 377 183 000	915-3300.11.F.L.61 378 742 000			
					
920-3314.12.FMI.61 377 186 000	920-3314.12.F.61 377 187 000	915-3300.12.D.F.61 378 714 000			
					
920-3314.12.FMI.L.61 377 188 000	920-3314.12.F.L.61 377 189 000	915-3300.12.D.F.L.61 378 734 000			
					
920-3314.24.S.FMI.61 377 194 000	920-3314.24.S.F.61 377 195 000	915-3300.22.S.F.61 378 737 000	915-3300.22.D.F.61 378 744 000		
					
920-3314.24.S.FMI.L.61 377 196 000	920-3314.24.S.F.L.61 377 197 000	915-3300.22.S.F.61 378 737 000	915-3300.22.D.F.L.61 378 764 000		

Colori: modificare il codice

Colori: modificare il codice

EDIZIONI due colore
Stazioni principali zeptrion
Variatore LED zeptrion

Variatore di luce LED zeptrion IR ■
1 contatto di comando ■ 850 mA, 230 V AC ■ Per lampade a incandescenza e lampade alogene AT 4-200 W ■ Per lampade alogene BT con trasformatore elettronico 4-200 W/VA ■ Per lampade LED variabili; in modalità RC 4-200 W/VA, in modalità RL 4-60 W/VA ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm

Tasto semplice ■ Comando 1x						
	3314.11.IR.FMI.61 313 220 000	3314.11.IR.FX.39.61 207 220 000	3314.11.IR.FM.61 313 223 000	3314.11.IR.F.61 313 226 000	3314.BSM 313 203 790	3314.BSE 313 206 790
Tasto semplice ■ Comando 2x						
	3314.12.IR.FMI.61 313 250 000	3314.12.IR.FX.39.61 207 250 000	3314.12.IR.FM.61 313 253 000	3314.12.IR.F.61 313 256 000	3314.BSM 313 203 790	3314.BSE 313 206 790

Variatore di luce LED zeptrion IR scena ■
1 contatto di comando ■ 850 mA, 230 V AC ■ Per lampade a incandescenza e lampade alogene AT 4-200 W ■ Per lampade alogene BT con trasformatore elettronico 4-200 W/VA ■ Per lampade LED variabili; in modalità RC 4-200 W/VA, in modalità RL 4-60 W/VA ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm

Tasto doppio ■ Comando 2x						
	3314.24.S.IR.FMI.61 313 280 000	3314.24.S.IR.FX.39.61 207 208 000	3314.24.S.IR.FM.61 313 283 000	3314.24.S.IR.F.61 313 286 000	3314.BSM 313 203 790	3314.BSE 313 206 790

Variatore di luce LED zeptrion timer astronomico ■
1 contatto di comando ■ 850 mA, 230 V AC ■ Per lampade a incandescenza e lampade alogene AT 4-200 W ■ Per lampade alogene BT con trasformatore elettronico 4-200 W/VA ■ Per lampade LED variabili; in modalità RC 4-200 W/VA, in modalità RL 4-60 W/VA ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm

Comando 2x						
	3314.24.S.AT.FMI.61 313 290 000	3314.24.S.AT.FX.39.61 207 209 000	3314.24.S.AT.FM.61 313 293 000	3314.24.S.AT.F.61 313 296 000	3314.BSM 313 203 790	3314.BSE 313 206 790

Colori: modificare il codice

Set di copertura		Elementi costruttivi			
FMI Bianco+colori	F Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori	Bianco+colori
					
920-3314.11.IR.FMI.61 377 184 000	920-3314.11.IR.F.61 377 185 000	901-3300.IR.F.61 378 013 000	915-3300.IR.F.61 378 731 000	915-3300.21.F.L.61 378 732 000	
					
920-3314.12.IR.FMI.61 377 190 000	920-3314.12.IR.F.61 377 191 000	901-3300.IR.F.61 378 013 000	915-3300.IR.F.61 378 731 000	915-3300.22.D.F.L.61 378 764 000	
					
920-3314.24.S.IR.FMI.61 377 198 000	920-3314.24.S.IR.F.61 377 199 000	901-3300.IR.F.61 378 013 000	915-3300.IR.F.61 378 731 000	915-3300.42.S.F.61 378 746 000	915-3300.42.D.F.L.61 378 754 000
					
920-3314.24.S.AT.FMI.61 377 192 000	920-3314.24.S.AT.F.61 377 193 000				

Colori: modificare il codice


INFORMAZIONI DI SUPPORTO

FELLER DIGITAL

Nuovo software di progettazione zeprion

Da anni il software di progettazione zeprion rappresenta un ausilio importante e indispensabile nella pianificazione e nella realizzazione dei progetti zeprion. L'attuale versione online è basata sulla tecnologia Microsoft Silverlight, che non verrà ulteriormente sviluppata e pertanto è destinata a non funzionare più perfettamente con tutti i browser. Per questo motivo, dal momento che il software di progettazione è una parte fondamentale dell'offerta zeprion di Feller, **dal 01.04.2016** sarà disponibile una nuova versione offline. Questa nuova versione supporta le stesse funzioni pluricollaudate della versione precedente e in più integra le nuove funzioni zeprionAIR di Feller. La versione offline può essere scaricata dal sito web di Feller. La versione online continuerà a funzionare parallelamente a quella offline per un certo periodo di tempo. La data precisa di disattivazione della versione online sarà comunicata a tempo debito da Feller. Gli schemi già creati devono pertanto essere salvati su un computer locale. Per maggiori informazioni vedere anche il catalogo online di Feller:

www.feller.ch/online-katalog

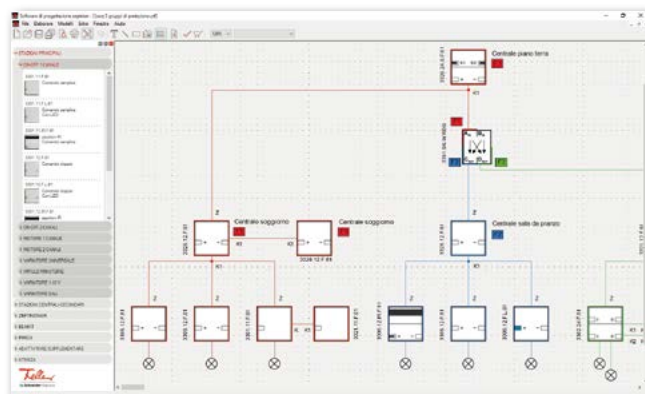

I vantaggi del software di progettazione zeprion

- Prezioso supporto di installazione per l'installatore
- Semplifica il disegno degli schemi per il cablaggio/passaggio dei tubi
- Particolarmente consigliato per impianti zeprion di grandi dimensioni
- Semplifica una eventuale ricerca dei guasti grazie all'assistenza clienti di Feller
- Consente di risparmiare tempo nella progettazione e nell'installazione
- Documentazione di alta qualità a disposizione del committente
- Distinte, combinazioni e prezzi sempre chiari
- Il software viene costantemente aggiornato

Caratteristiche

- Requisiti del sistema:
 - Windows OS (Win 7, 8.1, 10 o superiore)
 - Mac con Apple possibile solo con Windows Emulator (Parallels)
- Funzioni:
 - Schema
 - Distinte
 - Prezzi lordi
 - Combinazioni, immagini delle combinazioni (per l'elenco dei locali)
 - Immagini per i progetti
 - Immagini per i clienti finali
 - Sintesi delle funzioni

SOSTITUZIONE PRODOTTI:

PRESE DI PROTEZIONE A CORRENTE DI DIFETTO

Da 6 a 2

Entro il 01.05.2016 sarà cessata al 100 % la produzione delle attuali prese di protezione a corrente di difetto. Il nuovo assortimento semplificato copre con soli 2 inserti di tipo 13 (10 A / 30 mA) e 23 (16 A / 30 mA) le stesse possibilità offerte in precedenza da 6 diversi inserti.

L'assortimento è stato ottimizzato anche in virtù del fatto che le prese di tipo 12 (senza colletto di protezione) **dal 31.12.2016** non possono più essere messe in commercio (vedere anche pagina 18).

Inoltre le nuove prese di protezione a corrente di difetto possono essere dotate di una protezione per bambini e sono equipaggiate di serie con terminali di uscita per altre prese protette a corrente di difetto. Sono inoltre disponibili coperture cieche per applicazioni in cui occorre proteggere l'installazione contro la corrente di guasto, ma in cui non è possibile usare una presa.



Scheda prodotto

Tipi di costruzione	EDIZIOdue da incasso e apparente Standard P e PM STANDARDdue da incasso e apparente UMIDO da incasso e apparente
Colori	12 colori EDIZIOdue colore STANDARDdue in bianco e nero Umido in bianco, nero et grigio chiaro
Termine di fornitura	01.05.2016

Protezione collaudata con una nuova veste

Le nuove prese convincono anche dal punto di vista estetico, grazie al loro aspetto complessivo molto armonioso. Dal momento che i nuovi inserti necessitano di una profondità di montaggio ridotta, è stato possibile evitare la presenza di bicchieri sporgenti. Le nuove prese di protezione a corrente di difetto saranno disponibili nelle varianti di design EDIZIOdue, Standard, STANDARDdue e UMIDO.

Caratteristiche

- Design armonioso
- 10 A e 16 A
- Con morsetti a innesto
- Equipaggiate di serie con terminali di uscita per il collegamento di altre prese
- Disponibili con protezione per bambini (shutter)
- Copertura cieca (per il collegamento di altri apparecchi elettrici)
- Profondità di montaggio ridotta 40 mm

Dati tecnici

Tensione nominale:	230 V~ (50 / 60 Hz)
Corrente nominale:	10 A / 16 A
Corrente di guasto nominale:	30 mA
Sezione del collegamento:	1.5 ... 2.5 mm ² (filo o cavetto a 7 conduttori)
Temperatura ambiente:	-25 °C ... +40 °C
Norma:	conformi a EN 61008-1; EN 61880-2-1

Frutti		Set di copertura		Copertura cieca	
BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori	FMI Bianco+colori	F Bianco+colori



8755.BSM.30
750 013 790

8755.BSE.30
750 016 790

920-8755.FMI.61
378 124 000

920-8755.F.61
378 122 000

920-755.FMI.61
378 121 000

920-755.F.61
378 120 000

8755.BSM.30
750 013 790

8755.BSE.30
750 016 790

920-8755.FMI.K.61
378 125 000

920-8755.F.K.61
378 123 000

920-755.FMI.61
378 121 000

920-755.F.61
378 120 000



8765.BSM.30
750 033 790

8765.BSE.30
750 036 790

920-8765.FMI.61
378 128 000

920-8765.F.61
378 126 000

920-755.FMI.61
378 121 000

920-755.F.61
378 120 000

8765.BSM.30
750 033 790

8765.BSE.30
750 036 790

920-8765.FMI.K.61
378 129 000

920-8765.F.K.61
378 127 000

920-755.FMI.61
378 121 000

920-755.F.61
378 120 000

Colori: modificare il codice

Colori: modificare il codice

Frutti		Set di copertura	
BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	QMI Bianco+nero	Q Bianco+nero



8755.BSM.30
750 013 790

8755.BSE.30
750 016 790

920-8755.QMI.61
378 268 100

920-8755.Q.61
378 266 100

8755.BSM.30
750 013 790

8755.BSE.30
750 016 790

920-8755.QMI.K.61
378 269 100

920-8755.Q.K.61
378 267 100



8765.BSM.30
750 033 790

8765.BSE.30
750 036 790

920-8765.QMI.61
378 272 100

920-8765.Q.61
378 270 100

8765.BSM.30
750 033 790

8765.BSE.30
750 036 790

920-8765.QMI.K.61
378 273 100

920-8765.Q.K.61
378 271 100

Nero: modificare il codice ..60

Frutti		Set di copertura	
BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	PMI Bianco+nero	P Bianco+nero



8755.BSM.30
750 013 790

8755.BSE.30
750 016 790

920-8755.P.61
377 120 000

8755.BSM.30
750 013 790

8755.BSE.30
750 016 790

920-8755.P.K.61
377 124 000

Nero: modificare il codice ..60 (.50)

Standard
Prese di protezione a corrente di difetto

Apparecchi montati			Sistema modulare	
Montaggio sotto intonaco		Montaggio sopra int.	Componenti	
PMI Bianco+nero	PMI.NIS Bianco	X Bianco	PM Bianco+nero	P Bianco+nero per combinazioni

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Corrente di sgancio 30 mA ■ Con morsetti di collegamento per altre prese ■ Profondità 40 mm



	8765.PM.30.61 650 033 000	8765.P.30.61 650 036 000
Con otturatore	8765.PM.30.K.61 650 043 000	8765.P.30.K.61 650 046 000

Nero: modificare il codice ..60 (.50)

Umido plastica
Prese di protezione a corrente di difetto

Apparecchi montati				Sistema modulare	
Montaggio sotto intonaco		Montaggio sopra intonaco		Componenti	
NUP	NUPU	NAP	NAPU	NUP.CO	NUPU.CO
Bianco+altro	Bianco+altro	Bianco+altro	Bianco+altro	Bianco+altro	Bianco+altro
IP55	IP21	IP55	IP21	per combinazioni	per combinazioni
				montaggio sotto intonaco	montaggio sotto intonaco

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Corrente di sgancio 30 mA ■ Con morsetti di collegamento per altre prese ■ Profondità 40 mm



	8755.NUP.30.61 622 010 000	8755.NAP.30.61 622 011 000	8755.N.CO.30.61 622 016 000
Con otturatore	8755.NUP.30.K.61 622 020 000	8755.NAP.30.K.61 622 021 000	8755.N.CO.30.K.61 622 026 000

Presa di protezione a corrente di difetto tipo 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Corrente di sgancio 30 mA ■ Con morsetti di collegamento per altre prese ■ Profondità 40 mm



	8765.NUP.30.61 622 030 000	8765.NAP.30.61 622 031 000	8765.N.CO.30.61 622 036 000
Con otturatore	8765.NUP.30.K.61 622 040 000	8765.NAP.30.K.61 622 041 000	8765.N.CO.30.K.61 622 046 000

Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

Frutti		Set di copertura	
BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio	PMI Bianco+nero	P Bianco+nero



8765.BSM.30

750 033 790

8765.BSE.30

750 036 790

920-8765.P.61

377 128 000

8765.BSM.30

750 033 790

8765.BSE.30

750 036 790

920-8765.P.K.61

377 129 000

Nero: modificare il codice ..60 (.50)

		Frutti	Elementi costruttivi			
NAP.CO Bianco+altro per combinazioni montaggio sopra intonaco	NAPU.CO Bianco+altro per combinazioni montaggio sopra intonaco	PM Bianco	Coperchio Bianco+altro per apparecchi con coperchio ribaltabile	Coperchio Bianco+altro per apparecchi senza coperchio ribaltabile	Telaio di montaggio NUP Bianco+altro per apparecchi montaggio sotto intonaco	Zoccolo della scatola NAP Bianco+altro per apparecchi montaggio sopra intonaco
						
8755.N.CO.30.61 622 016 000		8755.PM.30.61 650 013 000	921-58/18.N.61 643 197 300		923-NUP.61 374 119 700	902-NAP.61 284 006 000
8755.N.CO.30.K.61 622 026 000		8755.PM.30.K.61 650 023 000	921-58/18.N.61 643 197 300		923-NUP.61 374 119 700	902-NAP.61 284 006 000
						
8765.N.CO.30.61 622 036 000		8765.PM.30.61 650 033 000	921-58/18.N.61 643 197 300		923-NUP.61 374 119 700	902-NAP.61 284 006 000
8765.N.CO.30.K.61 622 046 000		8765.PM.30.K.61 650 043 000	921-58/18.N.61 643 197 300		923-NUP.61 374 119 700	902-NAP.61 284 006 000


Nero ..60 (.50), grigio luce ..62 (.40): modificare il codice

CESSAZIONE DELLA PRODUZIONE PRESE TIPO 12

Nella norma svizzera per gli impianti a bassa tensione (NIBT) 2010 era già stato annunciato che dopo il **31 dicembre 2016** non sarebbe più stato possibile mettere in commercio prese del tipo 12. Nella versione aggiornata della NIBT 2015 questa informazione è stata confermata e ulteriormente precisata.

«Dal 31.12.2016 le prese di tipo 12 (senza colletto di protezione) non potranno più essere messe in commercio. Non possono né essere installate in impianti nuovi, né essere sostituite o spostate. Questo si applica per tutti gli apparecchi completi, per le combinazioni con altri apparecchi e per tutti gli inserti con prese di tipo 12. Tuttavia continua a essere consentita la sostituzione per riparazione di pannelli frontali e telai di copertura. Esplicitamente questo non comprende sostituzioni per motivi estetici, che non sono più ammesse».
(Estratto della NIBT 2015 5.1.2.1 §7 Protezione di base per i collegamenti a spina).

Sulla base di questa disposizione **cesserà la produzione di tutte le prese Feller di tipo 12 entro il 31.12.2016**. Dopo questa data saranno disponibili soltanto le coperture corrispondenti (set frontali) per le riparazioni.

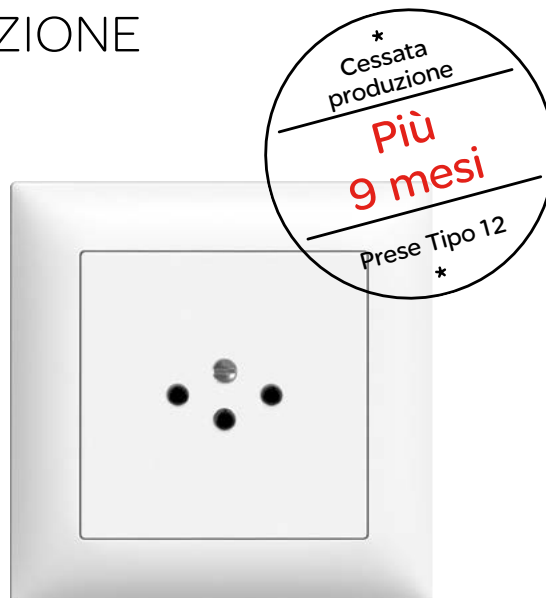

Per fare in modo che il passaggio dalle prese di tipo 12 a quelle di tipo 13 sia quanto più possibile fluido, vi suggeriamo di passare quanto prima alle prese di tipo 13, e vi ricordiamo che le prese di tipo 12 non possono essere rese.

L'assortimento Feller è pronto per questo cambiamento e vi offre la più vasta scelta di prese di tipo 13. Proprio la diffusissima presa tripla è stata ottimizzata appositamente per questa modifica e consente un maggiore comfort di installazione grazie alla ridotta profondità di montaggio.

SOSTITUZIONE PRODOTTI: PRESA DI CARICA USB

Maggiori prestazioni allo stesso prezzo

Dal 2013 l'innovativa presa di carica USB di Feller, con cui è possibile caricare contemporaneamente le batterie di due terminali mobili con cavo USB, riscuote un enorme successo sul mercato. Per soddisfare l'esigenza di una capacità di carica sempre maggiore, Feller è la prima azienda a mettere sul mercato una presa di carica USB (1510-2) con una corrente di carica di 2100 mA (2 x 1050 mA), che corrisponde alla corrente di carica attuale necessaria per smartphone e tablet.

Tutto questo allo stesso prezzo della presa di carica USB precedente (1500-2). Con un ulteriore vantaggio: le nuove prese di carica USB sono disponibili, oltre che nel design EDIZIOdue, anche nella nuova variante STANDARDdue.




Scheda prodotto

Tipi di costruzione	EDIZIOdue da incasso e apparente STANDARDdue da incasso e apparente
Colori	12 colori EDIZIOdue colore STANDARDdue in bianco e nero
Termine di fornitura	15.02.2016

Finalità di impiego

Cellulari, videocamere digitali, MP3 player, e-book, navigatori e altri apparecchi terminali mobili oggi sono normalmente dotati di collegamenti micro USB: si tratta di una tendenza in crescita per via delle nuove direttive UE. Le prese di carica USB sono dunque la soluzione ideale per il futuro in uffici e ambienti domestici. Come apparecchio singolo o in combinazione con altre funzioni. Per soddisfare le esigenze dei più svariati campi di applicazione, oltre alla variante da incasso è disponibile anche una versione con montaggio apparente nei design EDIZIOdue e STANDARDdue, naturalmente la nuova presa di carica USB può essere montata anche in canali di installazione.

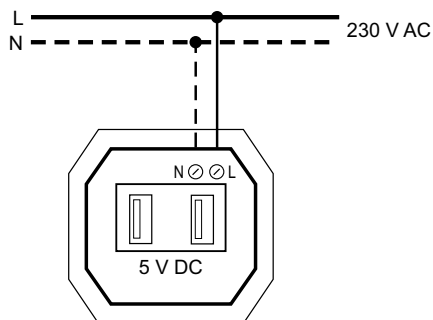

Presa di carica USB 1510-2

Caratteristiche

- Carica simultanea di due terminali mobili
- Input: 100–240 V AC / 50–60 Hz / 200 mA
- Output: 5 V DC, 2 x 1050 mA, risp. 1 x 2100 mA
- Con protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti
- Stand-by: $\leq 0,15$ W (con 230 V CA)
- Adatta alle combinazioni
- Disponibile nel design EDIZIOdue e STANDARDdue
- 5 anni di garanzia Feller



Le prese di carica USB sono adatte alle combinazioni, ad esempio con le prese da 230 V.

EDIZIONE due colore
Presadicarica USB

Apparecchi mont.

Montaggio sotto intonaco		Montaggio sopra intonaco		Sistema modul. Componenti	
FMI Bianco+colori	FMI.NIS Bianco+colori	FX.39 Bianco+colori	FX.54 Bianco+colori	FM Bianco+colori per PRESTIGE	F Bianco+colori per combinazioni

Presadicarica USB ■ 230 V AC, 50 Hz ■
Tensione in uscita 5 V DC ±5% ■ Corrente in uscita mass. 1 x 2100 mA o 2 x 1050 mA ■
Possono collegare in parallelo fino a 2 apparecchi ■ Potenza assorbita (stand-by) mass. 150 mW ■ Protezione contro il sovraccarico e resistenti ai cortocircuiti ■
2 attacchi USB tipo A, 2.0 sec IEC 62684 ■
Con morsetti a vite



1510-2.FMI.61
960 920 000



1510-2.FX.54.61
960 921 000



1510-2.FM.61
960 923 000



1510-2.F.61
960 926 000

Colori: modificare il codice

STANDARD due
Presadicarica USB

Apparecchi mont.

Apparecchi montati	Apparente		Sistema modul. Componenti	
QMI Bianco+nero	QX.54 Bianco+nero	QX.CO.54 Bianco+nero	QM Bianco+nero	Q Bianco+nero

Presadicarica USB ■ 230 V AC, 50 Hz ■
Tensione in uscita 5 V DC ±5% ■ Corrente in uscita mass. 1 x 2100 mA o 2 x 1050 mA ■
Possono collegare in parallelo fino a 2 apparecchi ■ Potenza assorbita (stand-by) mass. 150 mW ■ Protezione contro il sovraccarico e resistenti ai cortocircuiti ■
2 attacchi USB tipo A, 2.0 sec IEC 62684 ■
Con morsetti a vite ■ Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm



1510-2.QMI.61
960 020 100



1510-2.QX.54.61
960 021 100



1510-2.QX.CO.54.61
960 021 200



1510-2.QM.61
960 023 100



1510-2.Q.61
960 026 100

Nero: modificare il codice
..60

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	FMI	F
Con placca di fissaggio	Senza placca di fissaggio	Bianco+colori	Bianco+colori



1510-2.BSM
960 923 790



1510-2.BSE
960 926 790



920-1500-2.FMI.61
378 803 000



920-1500-2.F.61
378 801 000

Colori: modificare il codice

Frutti		Set di copertura	
BSM	BSE	QMI	Q
Con placca di fissaggio	Senza placca di fissaggio	Bianco+nero	Bianco+nero



1510-2.BSM
960 923 790



1510-2.BSE
960 926 790



920-1500-2.QMI.61
378 015 100



920-1500-2.Q.61
378 014 100

Nero: modificare il codice ..60

CESSAZIONE DELLA PRODUZIONE

PRESE E SCATOLE DI RACCORDO TT83 12 POLI

La produzione delle prese e delle scatole di raccordo TT83 12 poli nelle versioni Standard e NUP/NAP **cessa a partire da ora.**

I seguenti prodotti sono disponibili solo fino a esaurimento delle scorte:

Cessata produzione:

226-2.JK.61	Presse e scatola di raccordo, 2 x T+T 83
226-2.NAP.61	Presse e scatola di raccordo, 2 x T+T 83
226-2.NAP.62	Presse e scatola di raccordo, 2 x T+T 83
226-2.NAPU.61	Presse e scatola di raccordo, 2 x T+T 83
226-2.NAPU.62	Presse e scatola di raccordo, 2 x T+T 83
226-2.N.CO.61	Presse e scatola di raccordo, 2 x T+T 83
226-2.N.CO.62	Presse e scatola di raccordo, 2 x T+T 83
226-2.NU.CO.61	Presse e scatola di raccordo, 2 x T+T 83
226-2.NU.CO.62	Presse e scatola di raccordo, 2 x T+T 83
226-2.NUP.61	Presse e scatola di raccordo, 2 x T+T 83
226-2.NUP.62	Presse e scatola di raccordo, 2 x T+T 83
226-2.NUPU.61	Presse e scatola di raccordo, 2 x T+T 83
226-2.NUPU.62	Presse e scatola di raccordo, 2 x T+T 83
226-2.P.61	Presse e scatola di raccordo, 2 x T+T 83
226-2.PM.61	Presse e scatola di raccordo, 2 x T+T 83
226-2.PMl.61	Presse e scatola di raccordo, 2 x T+T 83
920-226-2.P.61	Set di copertura per presa, 2xT+T 83
920-226-2.PMl.61	Set di copertura per presa, 2xT+T 83



CESSAZIONE DELLA PRODUZIONE

PRESA RJ45 FREENET

Entro il 01.04.2016 verrà cessata la produzione delle prese RJ45 freenet con moduli di collegamento

Cat 5e e Cat 6.

I prodotti saranno disponibili solo fino a esaurimento delle scorte. In alternativa suggeriamo il kit di montaggio per freenet di Feller in combinazione con un modulo di collegamento RJ45 freenet adatto di RdM.



Cessata produzione:

1185-128.xx

1185-228.xx


1185-1.xx



Soluzione alternativa:

Kit di montaggio freenet 1185-018.xx + RJ45 freenet RdM

Kit di montaggio freenet 1185-028.xx + RJ45 freenet RdM

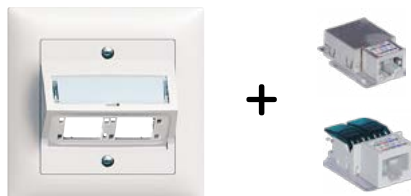

Standard secco freenet Cat 5e, prese RJ45 schermata / non schermata

Apparecchi mont.

Mont. sotto int.

PMI
Bianco

Montaggio incorp.

JK
Bianco

Sistema modulare

Componenti

P
Bianco
per combinazioni

Accessori

Modulo

Presse RJ45 freenet ■ Cat 5e ■ Copertura con uscita obliqua ■ Profondità 37 mm			
	Schermata ■ Semplice	1185-118.PMI.C5S.61 977 259 000	1185-118.JK.C5S.61 977 249 000
	Non schermata ■ Semplice	1185-118.PMI.C5U.61 977 279 000	1185-118.JK.C5U.61 977 248 000
			1185-118.P.C5S.61 977 259 600
Presse RJ45 freenet ■ Cat 5e ■ Copertura con uscita obliqua ■ Profondità 37 mm			
	Schermata ■ Doppia	1185-228.PMI.C5S.61 977 101 700	1185-228.JK.C5S.61 977 448 000
	Non schermata ■ Doppia	1185-228.PMI.C5U.61 977 278 000	1185-228.JK.C5U.61 977 238 000
			1185-228.P.C5S.61 977 101 600
Presse RJ45 freenet ■ Cat 6 ■ Copertura con uscita obliqua ■ Profondità 37 mm			
	Schermata ■ Semplice	1185-118.PMI.C6S.61 977 269 000	1185-118.JK.C6S.61 977 247 000
	Non schermata ■ Semplice	1185-118.PMI.C6U.61 977 289 000	1185-118.JK.C6U.61 977 246 000
			1185-118.P.C6S.61 977 269 600
Presse RJ45 freenet ■ Cat 6 ■ Copertura con uscita obliqua ■ Profondità 37 mm			
	Schermata ■ Doppia	1185-228.PMI.C6S.61 977 268 000	1185-228.JK.C6S.61 977 237 000
	Non schermata ■ Doppia	1185-228.PMI.C6U.61 977 288 000	1185-228.JK.C6U.61 977 236 000
			1185-228.P.C6S.61 977 268 600

Disponibile fino a esaurimento scorte

EDIZIO due colore
freenet Cat 5e, prese RJ45 schermata
/ non schermata

Apparecchi mont.

Montaggio sotto int.

Montaggio sopra int.

Montaggio incorporato

FMI
Bianco+colori

FX
Bianco+colori

FKE
Bianco+colori

BKE
Bianco+colori

FM.TE
Bianco+colori

Presa RJ45 freenet ■ Cat 5e ■ Copertura con uscita obliqua ■ Profondità 37 mm ■ FX.54: Altezza 67 mm Schermata ■ Semplice					
	1185-118.FMI.C5S.61 877 227 000	1185-118.FX.54.C5S.61 877 017 000	1185-118.FKE.C5S.61 877 442 000	1185-118.BKE.C5S.61 978 460 000	1185-118.FM.TE.C5S.61 877 452 000
Schermata ■ Doppia					
	1185-228.FMI.C5S.61 877 228 000	1185-228.FX.54.C5S.61 877 018 000	1185-228.FKE.C5S.61 877 443 000	1185-228.BKE.C5S.61 978 462 000	1185-228.FM.TE.C5S.61 877 453 000
Non schermata ■ Semplice					
	1185-118.FMI.C5U.61 877 229 000	1185-118.FX.54.C5U.61 877 019 000	1185-118.FKE.C5U.61 877 446 000	1185-118.BKE.C5U.61 978 470 000	1185-118.FM.TE.C5U.61 877 456 000
Non schermata ■ Doppia					
	1185-228.FMI.C5U.61 877 230 000	1185-228.FX.54.C5U.61 877 020 000	1185-228.FKE.C5U.61 877 447 000	1185-228.BKE.C5U.61 978 472 000	1185-228.FM.TE.C5U.61 877 457 000
Presa RJ45 freenet ■ Cat 5e ■ Con calotta con uscita piatta ■ Profondità 37 mm ■ FX.54: Altezza 79 mm Schermata ■ Semplice ■ Con placca cieca					
	1185-128.FMI.F.C5S.61 877 252 000	1185-128.FX.54.F.C5S.61 877 052 000	1185-128.FKE.F.C5S.61 877 472 000	1185-128.BKE.F.C5S.61 877 552 000	1185-128.FM.TE.F.C5S.61 877 476 000
Schermata ■ Doppia ■ Con placca cieca					
	1185-228.FMI.F.C5S.61 877 254 000	1185-228.FX.54.F.C5S.61 877 054 000	1185-228.FKE.F.C5S.61 877 474 000	1185-228.BKE.F.C5S.61 877 554 000	1185-228.FM.TE.F.C5S.61 877 478 000
Non schermata ■ Semplice ■ Con placca cieca					
	1185-128.FMI.F.C5U.61 877 262 000	1185-128.FX.54.F.C5U.61 877 062 000	1185-128.FKE.F.C5U.61 877 482 000	1185-128.BKE.F.C5U.61 877 562 000	1185-128.FM.TE.F.C5U.61 877 486 000
Non schermata ■ Doppia ■ Con placca cieca					
	1185-228.FMI.F.C5U.61 877 264 000	1185-228.FX.54.F.C5U.61 877 064 000	1185-228.FKE.F.C5U.61 877 484 000	1185-228.BKE.F.C5U.61 877 564 000	1185-228.FM.TE.F.C5U.61 877 488 000
Presa RJ45 freenet ■ Cat 6 ■ Copertura con uscita obliqua ■ Profondità 37 mm ■ FX.54: Altezza 67 mm Schermata ■ Semplice					
	1185-118.FMI.C6S.61 877 231 000	1185-118.FX.54.C6S.61 877 021 000	1185-118.FKE.C6S.61 877 444 000	1185-118.BKE.C6S.61 978 461 000	1185-118.FM.TE.C6S.61 877 454 000
Schermata ■ Doppia					
	1185-228.FMI.C6S.61 877 232 000	1185-228.FX.54.C6S.61 877 022 000	1185-228.FKE.C6S.61 877 445 000	1185-228.BKE.C6S.61 978 463 000	1185-228.FM.TE.C6S.61 877 455 000
Non schermata ■ Semplice					
	1185-118.FMI.C6U.61 877 233 000	1185-118.FX.54.C6U.61 877 023 000	1185-118.FKE.C6U.61 877 448 000	1185-118.BKE.C6U.61 978 471 000	1185-118.FM.TE.C6U.61 877 458 000
Non schermata ■ Doppia					
	1185-228.FMI.C6U.61 877 234 000	1185-228.FX.54.C6U.61 877 024 000	1185-228.FKE.C6U.61 877 449 000	1185-228.BKE.C6U.61 978 473 000	1185-228.FM.TE.C6U.61 877 459 000
Presa RJ45 freenet ■ Cat 6 ■ Con calotta con uscita piatta ■ Profondità 37 mm ■ FX.54: Altezza 79 mm Schermata ■ Semplice ■ Con placca cieca					
	1185-128.FMI.F.C6S.61 877 253 000	1185-128.FX.54.F.C6S.61 877 053 000	1185-128.FKE.F.C6S.61 877 473 000	1185-128.BKE.F.C6S.61 877 553 000	1185-128.FM.TE.F.C6S.61 877 477 000
Schermata ■ Doppia ■ Con placca cieca					
	1185-228.FMI.F.C6S.61 877 255 000	1185-228.FX.54.F.C6S.61 877 055 000	1185-228.FKE.F.C6S.61 877 475 000	1185-228.BKE.F.C6S.61 877 555 000	1185-228.FM.TE.F.C6S.61 877 479 000
Non schermata ■ Semplice ■ Con placca cieca					
	1185-128.FMI.F.C6U.61 877 263 000	1185-128.FX.54.F.C6U.61 877 063 000	1185-128.FKE.F.C6U.61 877 483 000	1185-128.BKE.F.C6U.61 877 563 000	1185-128.FM.TE.F.C6U.61 877 487 000
Non schermata ■ Doppia ■ Con placca cieca					
	1185-228.FMI.F.C6U.61 877 265 000	1185-228.FX.54.F.C6U.61 877 065 000	1185-228.FKE.F.C6U.61 877 485 000	1185-228.BKE.F.C6U.61 877 565 000	1185-228.FM.TE.F.C6U.61 877 489 000

Sistema modulare

Componenti

FM
Bianco+colori
per apparecchi singoli
PRESTIGE

F
Bianco+colori
per combinazioni



1185-118.FM.C5S.61
877 727 000



1185-118.F.C5S.61
877 602 000



1185-228.FM.C5S.61
877 728 000



1185-228.F.C5S.61
877 603 000



1185-118.FM.C5U.61
877 729 000



1185-118.F.C5U.61
877 604 000



1185-228.FM.C5U.61
877 730 000



1185-228.F.C5U.61
877 605 000



1185-128.FM.F.C5S.61
877 752 000



1185-128.F.F.C5S.61
877 652 000



1185-228.FM.F.C5S.61
877 754 000



1185-228.F.F.C5S.61
877 654 000



1185-128.FM.F.C5U.61
877 762 000



1185-128.F.F.C5U.61
877 662 000



1185-228.FM.F.C5U.61
877 764 000



1185-228.F.F.C5U.61
877 664 000



1185-118.FM.C6S.61
877 731 000



1185-118.F.C6S.61
877 606 000



1185-228.FM.C6S.61
877 732 000



1185-228.F.C6S.61
877 607 000



1185-118.FM.C6U.61
877 733 000



1185-118.F.C6U.61
877 608 000



1185-228.FM.C6U.61
877 734 000



1185-228.F.C6U.61
877 609 000



1185-128.FM.F.C6S.61
877 753 000



1185-128.F.F.C6S.61
877 653 000



1185-228.FM.F.C6S.61
877 755 000



1185-228.F.F.C6S.61
877 655 000



1185-128.FM.F.C6U.61
877 763 000



1185-128.F.F.C6U.61
877 663 000



1185-228.FM.F.C6U.61
877 765 000



1185-228.F.F.C6U.61
877 665 000

Modulo d'allacciamento RJ45 ■ Protezione
verso polvere

freenet Cat 5e, schermata



1185-1.C5S
977 801 005



freenet Cat 5e, non schermato

1185-1.C5U
977 841 005

Modulo d'allacciamento RJ45 ■ Protezione
verso polvere

freenet Cat 6, schermata



1185-1.C6S
977 821 035



freenet Cat 6, non schermato

1185-1.C6U
977 821 045

Disponibile fino a esaurimento scorte

INFORMAZIONI SULL'ASSISTENZA

DOCUMENTAZIONE

Nuova documentazione ora disponibile online

La seguente documentazione è stata rielaborata, oppure è stata appena creata, ed è disponibile da subito per il download in formato PDF e in versione stampabile al sito


www.feller.ch/download

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Documentazione di sistema zeprion

62.ZEPTRION-I.1604

Disponibile da aprile 2016

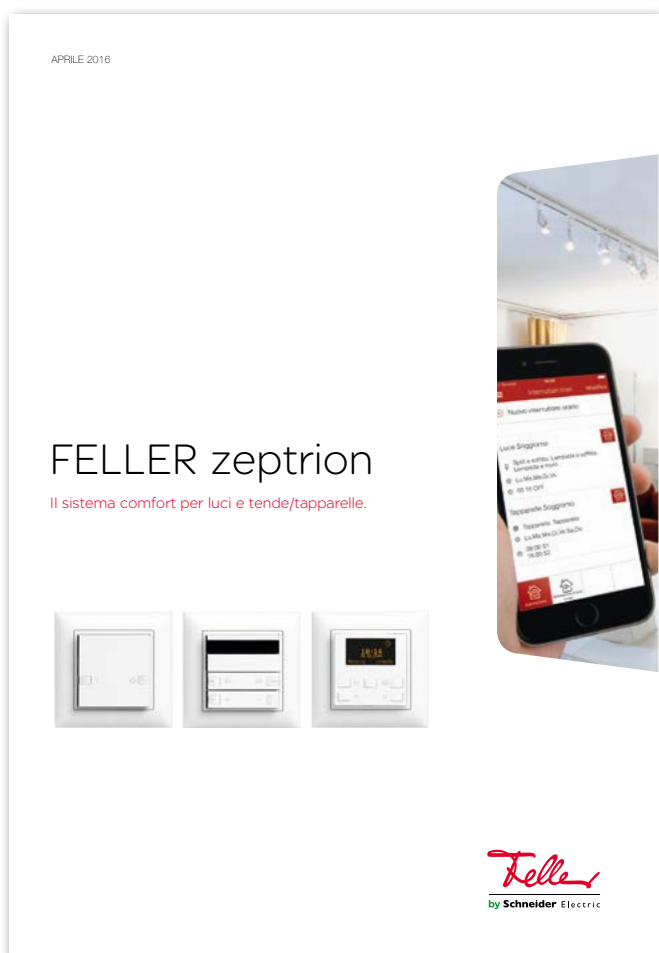

ANTEPRIMA DELLA FIERA ELECTRO-TEC

ELECTRO-TEC


Venite a scoprire dal vivo le novità di Feller a ELECTRO-TEC 2016 a Berna e a Winterthur.

Prenotate subito gratis il vostro biglietto d'ingresso su:
www.feller.ch/electro-tec

ELECTRO-TEC Ovest, 18-19 maggio 2016
BERNEXPO

ELECTRO-TEC Est, 14-15 settembre 2016
Eulachhallen Winterthur

ANTEPRIMA PRODOTTI EASYNET DI FELLER

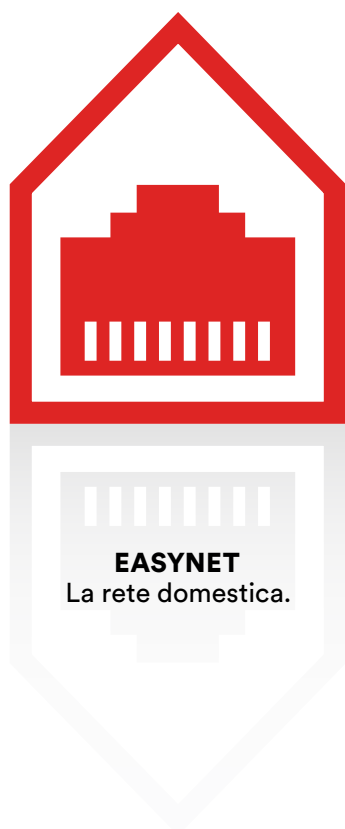

Semplicemente e studiato per gli ambienti domestici

Progettazione semplicissima e installazione sicura per voi, flessibilità totale e prestazioni elevate per i vostri clienti. Con EASYNET Feller propone la soluzione di cablaggio, appositamente concepita per gli ambienti domestici. Dal patch panel alle prese di collegamento sviluppate con Diamond e WISI. I componenti di alta qualità EASYNET sono realizzati appositamente per consentirvi di lavorare con più rapidità, semplicità e sicurezza.

Maggiori informazioni su EASYNET di Feller prossimamente, nello stesso posto e dal vivo presso ELECTRO-TEC a Berna e a Winterthur.



Feller AG | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefono +41 44 728 72 72 | Telefax +41 44 728 72 99 | www.feller.ch

Feller SA | Agence Suisse Romande | Caudray 6 | CH-1020 Renens
Téléphone +41 21 653 24 45 | Téléfax +41 21 653 24 51 | www.feller.ch

Briedl Partner AG | | | 750 | SD | 04.16 | 65.NEU216-I.1604

