


NEUHEITEN

3/2011

overtO RFID Leser | KNX Aktoren | QuadClient | Freisprechstelle
Haustelefon | Storenschalter/-taster 2 Kanal | dirigon Verteilerkasten



INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|----|
| Feller overto RFID Leser | |
| Feller overto Net 4 Steuereinheit | 3 |
| Feller KNX Aktoren | 8 |
| QuadClient/App | 11 |
| Feller visaphon AP-Video-Freisprechstelle | 12 |
| Feller visaphon Video-Haustelefon | 13 |
| 2 Kanal Storenschalter/-taster | 23 |
| Feller dirigon Verteilerkasten | 27 |
| EDIZIOdue Farbübersicht | 31 |

PRODUKTNEUHEIT

FELLER OVERTO RFID LESER

Doppelte Sicherheit

Das biometrische Zutrittssystem overto wird durch einen RFID Leser im EDIZIOdue Design ergänzt. Zusammen mit der RFID Karte ermöglicht er Personen den Zutritt, die unregelmässig (Lieferanten) oder nur für eine bestimmte Zeit (Handwerker) Zutritt benötigen. In Kombination mit dem Fingerscanner overto Net garantiert er zudem eine erhöhte Sicherheit. Der RFID Leser kann nur im Zusammenhang mit overto NET eingesetzt werden und ist nahtlos in die ekey Net Software integriert.



overto RFID Leser als Einzelgerät und in Kombination mit overto Fingerscanner sowie RFID Karten.

Steckbrief overto Net RFID

| | |
|---------------------|---|
| Bauarten | FMI, FM, F, NUPU |
| Farben | EDIZIOdue in allen Farben und Prestige-Rahmen Nass in Weiss, Lichtgrau und Schwarz |
| Liefertermin | 01.01.2012 |

Verwendungszweck

Überall dort, wo für externe Besucher ein Zutritt ermöglicht werden soll, kommt der RFID Leser zum Einsatz. So zum Beispiel für Handwerker, denen nur für eine gewisse Zeit der Zutritt gewährt wird oder für Lieferanten, die verschiedene Mitarbeiter einsetzen. Für Bereiche, wo eine erhöhte Zutrittssicherheit erwünscht ist, kann die RFID Karte in Kombination mit dem overto Fingerscanner eingesetzt werden.

Merkmale

- Integriert ins EDIZIOdue Design
- Trocken- oder Nass-Ausführung
- Kombinationstauglich
- RFID Karte mit Feller Logo oder neutral
- ISO 15693
- lizenzpflichtige Software
- 5 Jahre Feller Garantie

Feller overto Net 4 Steuereinheit

Das overto Sortiment wird ergänzt mit einer Steuereinheit in REG-Format. Dieses lässt sich optimal im Schaltschrank montieren und hat 4 Ausgänge. Die 4 Eingänge dienen der Türzustandsüberwachung.

Steckbrief overto Net 4 Steuereinheit

| | |
|---------------------|------------|
| Bauarten | REG |
| Liefertermin | 01.10.2011 |



Merkmale

- REG Bauform
- 4 Ausgänge Wechsel-Relais
- 4 Eingänge zur Türzustandsüberwachung
- Inbetriebnahme durch ekey Net Software
- 5 Jahre Feller Garantie

**Biometrisches Zutrittssystem
overto Home**

Fertigapparate

EDIZIOdue colore

FMI
Weiss+Farbe

Nass Kunststoff

NUPU
Weiss

**overto Home Indoor SET ■ Biometrisches
Zutrittssystem ■ Nur für Innenbereich**



Bestehend aus Fingerscanner und Netzteil
Einbau ■ Speicherplatz: 40 Finger ■
Inbetriebnahme: Adminfingerkonzept ■
1 integriertes Wechsel-Relais 48 V DC / 1 A,
potentialfrei ■ Zur Ansteuerung von 1 Tür/Tor
■ Versorgung 9 - 24 V AC/DC ■
Leistungsaufnahme ca. 3 W

4511.T.1S.SET.FMI.61
866 601 000

4511.T.1S.SET.NUPU.61
866 661 000

**overto Home 1 SET AP ■ Biometrisches
Zutrittssystem ■ Für Aussen- und
Innenbereich**



Bestehend aus Fingerscanner, Steuereinheit
Aufputz und Netzteil Steckbar ■
Speicherplatz: 99 Finger ■ Inbetriebnahme:
4 Tasten an Steuereinheit ■ Zur Ansteuerung
von 1 Tür/Tor ■ 1 Wechsel-Relais 230 V AC /
5 A, potentialfrei ■ Versorgung 9 - 12 V AC/
DC ■ Leistungsaufnahme ca. 4 W

4512.T.1W.SET.FMI.61
866 602 000

4512.T.1W.SET.NUPU.61
866 662 000

**overto Home 3 SET AP ■ Biometrisches
Zutrittssystem ■ Für Aussen- und
Innenbereich**



Bestehend aus Fingerscanner, Steuereinheit
Aufputz und Netzteil Steckbar ■
Speicherplatz: 99 Finger ■ Inbetriebnahme:
4 Tasten an Steuereinheit ■ Zur Ansteuerung
von 3 Tür/Tor ■ 3 Wechsel-Relais 230 V AC /
5 A, potentialfrei ■ Versorgung 9 - 12 V AC/
DC ■ Leistungsaufnahme ca. 4 W

4512.T.3W.SET.FMI.61
866 603 000

4512.T.3W.SET.NUPU.61
866 663 000

**overto Home 1 SET REG ■ Biometrisches
Zutrittssystem ■ Für Aussen- und
Innenbereich**



Bestehend aus Fingerscanner, Steuereinheit
REG und Netzteil REG ■ Speicherplatz:
99 Finger ■ Inbetriebnahme: Menügeführtes
LCD Display ■ Zur Ansteuerung von 1 Tür/
Tor ■ 1 Wechsel-Relais 42V AC/DC, 2A,
potentialfrei ■ 1 Eingang zum Anschluss von
potentialfreiem Türöffnertaster /-Kontakt ■
Versorgung 9 - 24 V AC/DC ■
Leistungsaufnahme ca. 3 W

4512.T.1W.SET.REG.FMI.61
866 672 000

4512.T.1W.SET.REG.NUPU.61
866 681 000

**overto Home 2 SET REG ■ Biometrisches
Zutrittssystem ■ Für Aussen- und
Innenbereich**



Bestehend aus Fingerscanner, Steuereinheit
REG und Netzteil REG ■ Speicherplatz:
99 Finger ■ Inbetriebnahme: Menügeführtes
LCD Display ■ Zur Ansteuerung von 2 Tür/
Tor ■ 2 Wechsel-Relais 42V AC/DC, 2A,
potentialfrei ■ 2 Eingänge zum Anschluss
von potentialfreiem Türöffnertaster
/-Kontakt ■ Versorgung 9 - 24 V AC/DC ■
Leistungsaufnahme ca. 3 W

4512.T.2W.SET.REG.FMI.61
866 673 000

4512.T.2W.SET.REG.NUPU.61
866 682 000

Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
resp. EDIZIOdue colore
ändern

Schwarz ..60 (.50),
Lichtgrau ..62 (.40);
Code ändern

Farbübersicht EDIZIOdue

| | Feller Code | E Code |
|---------|-------------|------------|
| Classic | Weiss | ..61 . .00 |
| | Hellgrau | ..65 . .30 |
| | Dunkelgrau | ..67 . .40 |
| | Schwarz | ..60 .950 |
| | Transparent | ..10 . .20 |
| Natura | Crema | ..35 . .10 |
| | Beige | ..38 .910 |
| | Braun | ..58 .990 |
| | Moca | ..59 . .90 |
| Pastell | Terracotta | ..53 .900 |
| | Abricot | ..47 . .50 |
| | Lavendel | ..71 . .70 |
| | Pistache | ..89 . .60 |
| | Vanille | ..37 . .80 |

Neue Farben <EDIZIOdue colore> lieferbar ab
01.01.2012, siehe Farbübersicht hinten

**Biometrisches Zutrittssystem
overto Multi**

Fertigapparate / Baukasten

EDIZIOdue colore

Nass Kunststoff

FMI
Weiss+Farbe

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

NUPU
Weiss

overto Multi Fingerscanner ■ Biometrisches Zutrittssystem ■ Für Aussen- und Innenbereich ■ Einbautiefe 39 mm ■ NUPU: Einbautiefe 31 mm



Speicherplatz: 99 Finger ■ Inbetriebnahme: Menügeführtes LCD Display ■ Anschluss an Multi 4 Steuereinheit REG 4530.ST.REG (sep. bestellen) ■ Leistungsaufnahme ca. 2 W

4532.T.00.FMI.61
866 651 000

4532.T.00.FM.61
866 654 000

4532.T.00.F.61
866 657 000

4532.T.00.NUPU.61
866 684 000

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue resp. EDIZIOdue colore ändern

Schwarz .60 (.50),
Lichtgrau .62 (.40):
Code ändern

**Biometrisches Zutrittssystem
overto Multi**

Zubehör

overto Multi 4 Steuereinheit REG ■ Biometrisches Zutrittssystem ■ H x B x T
54 x 70 x 86mm



Anschluss von max. 4 overto Multi Fingerscannern 4532.T.00.xxx.xx (sep. bestellen) ■ Speicherplatz pro System: 99 Finger ■ Inbetriebnahme: Menügeführtes LCD Display ■ 3 Zeitfenster definierbar, wochentagsabhängig ■ Programmierung der Zutrittsberechtigungen mittels virtuellen Schlüsseln und Schliessplan ■ Benutzer aktivierbar / deaktivierbar ■ Zur Ansteuerung von 4 Tür/Tor ■ 4 Wechsel-Relais 42V AC/DC, 2A, potentialfrei ■ 4 Eingänge zum Anschluss von potentialfreiem Türöffnertaster /-Kontakt ■ Versorgung 9 - 24 V AC/DC, Netztrafo 3239-6477.TB.REG sep. bestellen ■ Leistungsaufnahme ca. 2 W

4530.ST.REG
866 693 200

Netztrafo ■ Thermische Sicherung ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Ausgang 6/12/18 V AC, 1.3 A



3 TE ■ 54 x 90 x 60 mm

3239-6477.TB.REG
864 952 000

Farbübersicht EDIZIOdue

| | Feller Code | E Code |
|----------------|-------------|-------------|
| Classic | Weiss | ..61 . .00 |
| | Hellgrau | ..65 . .30 |
| | Dunkelgrau | ..67 . .40 |
| | Schwarz | ..60 . .950 |
| | Transparent | ..10 . .20 |
| Natura | Crema | ..35 . .10 |
| | Beige | ..38 . .910 |
| | Braun | ..58 . .990 |
| | Moca | ..59 . .90 |
| Pastell | Terracotta | ..53 . .900 |
| | Abricot | ..47 . .50 |
| | Lavendel | ..71 . .70 |
| | Pistache | ..89 . .60 |
| | Vanille | ..37 . .80 |

Neue Farben <EDIZIOdue colore> lieferbar ab 01.01.2012, siehe Farbübersicht hinten

**Biometrisches Zutrittssystem
overtO Net**

Fertigapparate / Baukasten

| EDIZIOdue colore | | | Nass Kunststoff |
|------------------|-------------|-------------|-----------------|
| FMI | FM | F | NUPU |
| Weiss+Farbe | Weiss+Farbe | Weiss+Farbe | Weiss |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| overtO Net Fingerscanner S Indoor ■ Biometrisches Zutrittssystem ■ Nur für Innenbereich ■ Einbautiefe 39 mm ■ NUPU: Einbautiefe 31 mm |  |  |  |  |
| | Speicherplatz: 40 Finger ■ 1 integriertes Wechsel-Relais 48 V DC / 1 A, potentialfrei ■ Versorgung 9 - 24 V AC/DC ■ Leistungsaufnahme ca. 3 W ■ Net Converter LAN und Netzteil separat bestellen ■ Inbetriebnahme von overtO Net durch lizenzpflichtige Software: www.feller.ch/ overtO-net | 4521.S.1S.FMI.61 866 625 000 | 4521.S.1S.FM.61 866 615 000 | 4521.S.1S.F.61 866 605 000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| overtO Net Fingerscanner S ■ Biometrisches Zutrittssystem ■ Für Aussen- und Innenbereich ■ Einbautiefe 39 mm ■ NUPU: Einbautiefe 31 mm |  |  |  |  |
| | Speicherplatz: 40 Finger ■ Versorgung 9 - 24 V AC/DC ■ Leistungsaufnahme ca. 2 W ■ Net Steuereinheit, Net Converter LAN und Netzteil separat bestellen ■ Inbetriebnahme von overtO Net durch lizenzpflichtige Software: www.feller.ch/overtO-net | 4522.S.00.FMI.61 866 628 000 | 4522.S.00.FM.61 866 618 000 | 4522.S.00.F.61 866 608 000 |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| overtO Net Fingerscanner M Indoor ■ Biometrisches Zutrittssystem ■ Nur für Innenbereich ■ Einbautiefe 39 mm ■ NUPU: Einbautiefe 31 mm |  |  |  |  |
| | Speicherplatz: 200 Finger ■ 1 integriertes Wechsel-Relais 48 V DC / 1 A, potentialfrei ■ Versorgung 9 - 24 V AC/DC ■ Leistungsaufnahme ca. 3 W ■ Net Converter LAN und Netzteil separat bestellen ■ Inbetriebnahme von overtO Net durch lizenzpflichtige Software: www.feller.ch/ overtO-net | 4521.M.1S.FMI.61 866 629 000 | 4521.M.1S.FM.61 866 619 000 | 4521.M.1S.F.61 866 609 000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| overtO Net Fingerscanner M ■ Biometrisches Zutrittssystem ■ Für Aussen- und Innenbereich ■ Einbautiefe 39 mm ■ NUPU: Einbautiefe 31 mm |  |  |  |  |
| | Speicherplatz: 200 Finger ■ Versorgung 9 - 24 V AC/DC ■ Leistungsaufnahme ca. 2 W ■ Net Steuereinheit, Net Converter LAN und Netzteil separat bestellen ■ Inbetriebnahme von overtO Net durch lizenzpflichtige Software: www.feller.ch/ overtO-net | 4522.M.00.FMI.61 866 627 000 | 4522.M.00.FM.61 866 617 000 | 4522.M.00.F.61 866 607 000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| overtO Net Fingerscanner L Indoor ■ Biometrisches Zutrittssystem ■ Nur für Innenbereich ■ Einbautiefe 39 mm ■ NUPU: Einbautiefe 31 mm |  |  |  |  |
| | Speicherplatz: 2000 Finger ■ 1 integriertes Wechsel-Relais 48 V DC / 1 A, potentialfrei ■ Versorgung 9 - 24 V AC/DC ■ Leistungsaufnahme ca. 3 W ■ Net Converter LAN und Netzteil separat bestellen ■ Inbetriebnahme von overtO Net durch lizenzpflichtige Software: www.feller.ch/ overtO-net | 4521.L.1S.FMI.61 866 624 000 | 4521.L.1S.FM.61 866 614 000 | 4521.L.1S.F.61 866 604 000 |

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| overtO Net Fingerscanner L ■ Biometrisches Zutrittssystem ■ Für Aussen- und Innenbereich ■ Einbautiefe 39 mm ■ NUPU: Einbautiefe 31 mm |  |  |  |  |
| | Speicherplatz: 2000 Finger ■ Versorgung 9 - 24 V AC/DC ■ Leistungsaufnahme ca. 2 W ■ Net Steuereinheit, Net Converter LAN und Netzteil separat bestellen ■ Inbetriebnahme von overtO Net durch lizenzpflichtige Software: www.feller.ch/ overtO-net | 4522.L.00.FMI.61 866 626 000 | 4522.L.00.FM.61 866 616 000 | 4522.L.00.F.61 866 606 000 |

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue resp. EDIZIOdue colore ändern

Schwarz .60 (.50),
Lichtgrau .62 (.40):
Code ändern

Biometrisches Zutrittssystem overto Net

Fertigapparate / Baukasten

EDIZIOdue colore

FMI
Weiss+Farbe

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Nass Kunststoff

NUPU
Weiss

overto Net RFID Leser ■ **Biometrisches Zutrittssystem** ■ Funktion nur in Verbindung mit overto Net System und Software ■ Einbautiefe 39 mm ■ NUPU: Einbautiefe 31 mm



RFID Reichweite ca. 2 cm ■ RFID Trägerfrequenz (ISO15693) 13.56 MHz ■ Versorgung 9 - 24 V AC/DC ■

Leistungsaufnahme ca. 2 W ■ Net Converter LAN und Netzteil separat bestellen ■ Inbetriebnahme von overto Net durch lizenzpflichtige Software: www.feller.ch/overto-net

4522.RFID.L.FMI.61
866 650 000

4522.RFID.L.FM.61
866 653 000

4522.RFID.L.F.61
866 656 000

4522.RFID.L.NUPU.61
866 683 000

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue resp. EDIZIOdue colore ändern

Schwarz ..60 (.50),
Lichtgrau ..62 (.40):
Code ändern

ab 01.01.2012

Biometrisches Zutrittssystem overto Net RFID Karte

Zubehör

overto Net RFID Karte mit Feller Logo ■ **Biometrisches Zutrittssystem** ■ Vorderseite mit Feller Logo, Rückseite neutral weiss ■ ISO15693 ■ Verpackungseinheit 10 Stück ■ 54 x 85.6 mm



Inbetriebnahme von overto Net durch lizenzpflichtige Software: www.feller.ch/overto-net

4522.RFID.K.61
866 695 000

overto Net RFID Karte neutral ■ **Biometrisches Zutrittssystem** ■ Vorder- und Rückseite neutral ohne Aufdruck ■ ISO15693 ■ Verpackungseinheit 10 Stück ■ 54 x 85.6 mm



Inbetriebnahme von overto Net durch lizenzpflichtige Software: www.feller.ch/overto-net

4522.RFID.K.61
866 695 100

ab 01.01.2012

Biometrisches Zutrittssystem overto Net

Zubehör

overto Net 4 Steuereinheit AP ■ **Biometrisches Zutrittssystem** ■ Zur Ansteuerung von 3 Tür/Tor ■ 3 Wechsel-Relais 230 V AC / 5 A, potentialfrei ■ Versorgung 9 - 12 V AC/DC ■ Leistungsaufnahme ca. 2 W ■ Net Converter LAN und Netzteil separat bestellen



Inbetriebnahme von overto Net durch lizenzpflichtige Software: www.feller.ch/overto-net

4520.ST
866 693 000

overto Net 4 Steuereinheit REG ■ **Biometrisches Zutrittssystem** ■ Zur Ansteuerung von 4 Tür/Tor ■ 4 Wechsel-Relais 42V AC/DC, 2A, potentialfrei ■ 4 Eingänge zum Anschluss von potentialfreiem Türöffnertaster /-Kontakt ■ Versorgung 9 - 24 V AC/DC, Netztrafo 3239-6477.TB.REG sep. bestellen ■ Leistungsaufnahme ca. 2 W ■ Net Converter LAN und Netzteil separat bestellen ■ H x B x T 54 x 70 x 86 mm



Inbetriebnahme von overto Net durch lizenzpflichtige Software: www.feller.ch/overto-net

4520.ST.REG
866 693 100

overto Net Converter LAN ■ **Biometrisches Zutrittssystem** ■ Für Net Steuereinheit



Inbetriebnahme von overto Net durch lizenzpflichtige Software: www.feller.ch/overto-net

4520.LAN
866 692 000

overto Netzteil Einbau ■ **Biometrisches Zutrittssystem** ■ 12 V DC, 1A ■ Mit Schraubklemmen



4500.NT
866 690 000

overto Netzteil steckbar ■ **Biometrisches Zutrittssystem** ■ 9 V AC, 0,8 A



4500.NT.XM
866 691 000

ab 01.10.2011

Farbübersicht EDIZIOdue

| | Feller Code | E Code |
|---------|------------------|--------|
| Classic | Weiss ..61 | . .00 |
| | Hellgrau ..65 | . .30 |
| | Dunkelgrau ..67 | . .40 |
| | Schwarz ..60 | .950 |
| | Transparent ..10 | . .20 |
| Natura | Crema ..35 | . .10 |
| | Beige ..38 | .910 |
| | Braun ..58 | .990 |
| | Moca ..59 | . .90 |
| | Terracotta ..53 | .900 |
| Pastell | Abricot ..47 | . .50 |
| | Lavendel ..71 | . .70 |
| | Pistache ..89 | . .60 |
| | Vanille ..37 | . .80 |

Neue Farben <EDIZIOdue colore> lieferbar ab 01.01.2012, siehe Farbübersicht hinten

PRODUKTNEUHEIT

AUSBAU KNX AKTORENSORTIMENT

Mehr Funktionalität und Vielfalt

Mit KNX können Heizung, Beleuchtung, Jalousien, Belüftung, Medien- und Sicherheitstechnik einfach vernetzt und gesteuert werden, sowohl in kleinen Anwendungen als auch in umfassenden Lösungen. Die neuen Feller KNX Aktoren lassen sich optimal skalieren und erfüllen die vielfältigsten Anforderungen einer anspruchsvollen Kundschaft.

Fan Coil-Aktor

Der neue FanCoil-Aktor kann ein Fan Coil-Gerät mit bis zu sechs Stufen, beziehungsweise zwei Fan Coil-Geräte mit je drei Stufen ansteuern. Je nach Einsatzgebiet unterstützt er 2- und 4-Rohrsysteme und steuert deren Ventile, die die Heiz- oder Kühlleitungen nach Bedarf öffnen und schliessen, im Gebläsekonvektor an. Nicht genutzte Lüfterstufen eines Fan Coil-Kanals können zudem optional als Schaltausgänge mit einfachster Schaltfunktion eingesetzt werden.



- Ansteuerung von zwei Fan Coil-Geräten
- 2- und 4-Rohrsysteme
- Bis zu sechs Drehzahlstufen schaltbar
- Nicht genutzte Ausgänge als Schaltausgang nutzbar
- Schaltvermögen 10 A

Raumaktor

Der Raumaktor dient zur Ansteuerung von elektrischen Verbrauchern aus bis zu drei verschiedenen Gebäudegewerken. Die ersten vier Relaisausgänge des Raumaktors lassen sich entweder auf Jalousie- oder Schaltbetrieb einstellen. Auch ein Mischbetrieb ist möglich. Zwei weitere elektronische Schaltausgänge steuern geräuschlos bis zu vier elektrothermische Stellantriebe für Heiz- oder Kühlanlagen. Der Raumaktor ist ein Gerät, das kostengünstige, modular skalierte Lösungen in der KNX Welt zulässt.



- Ideal für Hotels, Alters- oder Pflegeheime usw.
- Nur ein Aktor für bis zu drei Gewerke (Jalousien, Licht und Heizventile)
- Betriebsstundenzähler
- Szenen- und Sonnenschutzfunktionen
- Umfassende Applikation mit Logik, Zeitfunktionen usw.
- Ausgänge A1 ... A4, Relais, 16 A AC1, 6 A AC3
- Ausgänge A5 u. A6, Halbleiter 5mA ... 50mA

Jalousieaktor 4x24 VDC

Der neue Jalousieaktor 4x24 VDC schaltet mit seinen vier voneinander unabhängigen Relaiskontakten elektrisch betriebene Dachfenster, Jalousien, Rollläden, Markisen, Lüftungsklappen oder Behänge für Kleinspannung 12...48 V DC. Er polt die Spannung an den angeschlossenen DC-Antriebsmotoren in Abhängigkeit der angesteuerten Fahrtrichtung um (Polwendeschaltung). Im Zustand "Stopp" wird lediglich der Ausgang "AB" mit negativem Spannungspotenzial beschaltet, wodurch der Antriebsmotor stoppt. Zur Ansteuerung der Ausgänge muss stets die externe DC-Versorgungsspannung eingeschaltet sein.



- Manuelle Fahrzeiteinstellung pro Kanal
- Zuordnungen auf bis zu fünf verschiedene Sicherheitsfunktionen
- Sonnenschutzfunktion
- Szenentauglichkeit
- Schaltspannung 12 ... 48 V DC
- Schaltvermögen DC 12/24 V 6 A
- Schaltvermögen DC 48 V 3 A
- Mindestschaltstrom DC/AC 100 mA

2-, 4- und 8-fach-Jalousieaktoren

Aus dem bisherigen Kombigerät wird neu eine Familie. Die neuen 2-, 4- und 8-fach-Jalousieaktoren steuern je nach Kanalzahl mit elektrisch unabhängigen Relaiskontakten Dachfenster, Jalousien, Rollläden, Markisen, Lüftungsklappen oder Behänge mit 230V-Motoren. Die Fahrzeiten werden dabei durch das Gerät selbstständig eingelernt. Es lassen sich aber auch 12 ... 48 V DC-Antriebe ansteuern, wobei sich die Anzahl der anschliessbaren Antriebe halbiert (1-, 2- und 4-fach-Aktor).



- Automatische Einstellung der Fahrzeiten pro Kanal (nur für 230 V AC-Antriebe)
- Zuordnungen auf bis zu fünf verschiedene Sicherheitsfunktionen
- Sonnenschutzfunktion
- Szenen- und Zentralschaltungs-tauglich
- Schaltspannung 12 ... 48 V DC
- Schaltvermögen DC 12/24 V 6 A
- Schaltvermögen DC 48 V 3 A
- Mindestschaltstrom DC/AC 100mA

Schaltaktor 4-fach / Jalousieaktor 2-fach**mit Handbetätigung 16A** ■ 230 V AC, 50 Hz

■ Schaltspannung 250 V AC ■

Schaltvermögen 250 V AC 10 A ■

Glühlampen 3000 W ■ HV-Halogenlampen

2500 W ■ NV-Halogenlampen 1500 VA ■

Elektronische Trafos 1800 VA ■ Motoren

1380 VA ■ Potentialfreie Schliesser ■

Anschluss Netz: Schraubklemmen 1,5 -

4 mm² eindrätig oder 2 x 1,5 - 2,5 mm²

eindrätig, feindrätig mit Aderendhülse



4 TE

36336-4.REG

405 662 940

Jalousieaktor 2-fach (230 V AC), 1-fach**(12-48 V DC) mit Handbetätigung** ■

Schaltleistung AC: 50% Einschaltdauer 6 A /

230 V AC ■ Schaltleistung AC:

Dauerbelastung 3 A / 230 V AC ■

Schaltleistung DC: 50% Einschaltdauer 6 A /

12 - 48 V DC ■ Schaltleistung DC:

Dauerbelastung 3 A / 12 - 48 V DC



4 TE

36352-2.REG

405 431 020

Jalousieaktor 4-fach 24 V DC mit**Handbetätigung** ■ DC 12 - 48 V = (+10% /

-15%) ■ Schaltvermögen DC 12/24 V 6A ■

Schaltvermögen DC 48 V 3A



4 TE

36354-4.REG

405 431 040

Jalousieaktor 8-fach (230 V AC), 4-fach**(12-48 V DC) mit Handbetätigung** ■

Schaltleistung AC: 50% Einschaltdauer 6 A /

230 V AC ■ Schaltleistung AC:

Dauerbelastung 3 A / 230 V AC ■

Schaltleistung DC: 50% Einschaltdauer 6 A /

12 - 48 V DC ■ Schaltleistung DC:

Dauerbelastung 3 A / 12 - 48 V DC



8 TE

36361-8.REG

405 431 080

Raumaktor ■ Ausgang A1 - A4 ■

Schaltspannung AC: AC 250 V ~ ■

Schaltvermögen AC1: 16 A ■

Schaltvermögen AC3 (cos j < 0,8): 6 A ■

Schaltvermögen AX ■ (Leuchtstofflampen):

16 A ■ Ausgang A5 - A6 ■ Kontaktart:

Halbleiter (Triac), e ■ Schaltspannung AC: AC

250 V ~ ■ Schaltstrom: 5 mA...50 mA ■

Einschaltstrom 2 s: max. 1,5 A ■ Anzahl

Antriebe pro Ausgang: max. 4 ■ Anschluss

Netz: Schraubklemmen 1,5 - 4 mm²eindrätig oder 2 x 1,5 - 2,5 mm² eindrätig,

feindrätig mit Aderendhülse



4 TE

36362-6.REG

405 660 300

Fan Coil Aktor mit Handbetätigung ■

230 V AC, 50 Hz ■ Mindeststrom 100 mA ■

Schaltleistung: siehe BA ■ Anschluss Netz:

Schraubklemmen 1,5 - 4 mm² eindrätigoder 2 x 1,5 - 2,5 mm² eindrätig,

feindrätig mit Aderendhülse



4 TE

36363-1.REG

405 711 000

PRODUKTNEUHEIT

VISUALISIERUNG KNX QUADCLIENT UND APP

Einheitliche Benutzeroberfläche

Die QuadClient Benutzeroberfläche für den HomeServer 3 und den Facility-Server bietet eine durchgängig im einheitlichen Interface-Design gehaltene Visualisierung. Egal, ob auf einem Feller Touch-PC 15", einem Laptop, PDA, dem iPad oder einem SmartPhone wie z. B. dem iPhone: Der Nutzer hat stets die übersichtliche Bedienoberfläche zur Verfügung. Das vereinfacht Nutzung und die Programmierung. Den schnellen Zugriff gewährleistet eine verständliche und intuitive Menüführung. Alle Funktionen sind für den Anwender innerhalb von nur zwei Ebenen erreichbar.

Feller Apps für iPhone, iPod touch und iPad

Sie sind der einfache und elegante Weg, die Gebäudetechnik mobil von unterwegs oder von einem beliebigen Raum im Haus aus zu bedienen. Die Applikation, bzw. die App, fungiert als Client, der mit dem Feller HomeServer 3 oder dem FacilityServer kommuniziert. Die Visualisierung auf dem Display wird im Hoch- oder Querformat dargestellt, je nachdem, wie man das Gerät hält.

Hinweis

Auch bereits bestehende Feller HomeServer 3 / FacilityServer können über ein Update mit dem intuitiven QuadClient Interface nachgerüstet werden.

Die Applikationen sind ausschliesslich im App Store von Apple ab 01.01.2012 erhältlich.




Verwendungszweck

Mehr Komfort im Wohn- und Zweckbau. Die Visualisierung der QuadClient-Benutzeroberfläche für den HomeServer 3 / Facility-Server ermöglicht die unkomplizierte Steuerung der gesamten KNX Gebäudetechnik über Touchpanel oder Smartphones. Unabhängig von der Bildschirm-Auflösung ist sie schnell konfigurierbar, und das Einfügen von Grundrissen entfällt, kann bei Bedarf aber weiterhin gemacht werden.

Merkmale

- Schnelle Programmierung
- Unterstützt alle Auflösungen und skaliert sich selbstständig
- Einfach und übersichtlich in der Bedienung
- Darstellung der Interface-App in Hoch- und Querformat

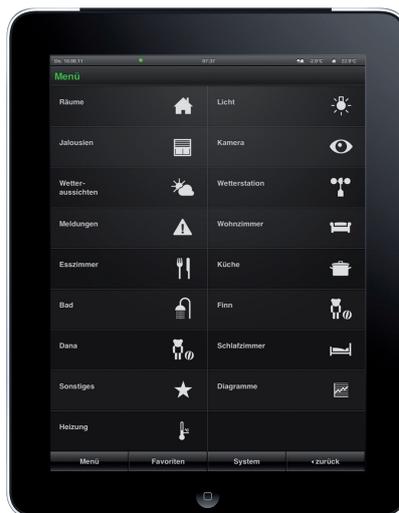

PRODUKTNEUHEIT

FELLER VISAPHON AP-VIDEO-FREISPRECHSTELLE

Komfortable Video-Freisprechstelle

Die neue Video-Freisprechstelle mit 3.5"-Farbdisplay ergänzt das Feller Sortiment der Aufputz-Innensprechstellen. Komfort ist Trumpf bei diesem Gerät. Lautstärke, Farbe, Kontrast oder Helligkeit – alles lässt sich einstellen, ganz nach Wunsch. Durchdachte Details wie beleuchtete Türöffnertasten runden die perfekte Ausstattung ab. Und die Bedienung? Sie verdient das Prädikat «Kinderleicht!». Menügestützte Bedienung und intuitiv zu bedienende Cursortasten sorgen dafür, dass auch ungeübte Benutzer mit einer AP-Video-Freisprechstelle sofort klarkommen.



Steckbrief

| | |
|---------------------|--|
| Bauarten | Aufputz |
| Grösse | Breite 91 mm, Höhe 221 mm, Tiefe 24 mm |
| Farben | Weiss |
| Liefertermin | 01.10.2011 |

Verwendungszweck

Da hörerlose Geräte in der Schweiz sehr beliebt sind, entspricht die AP-Video-Freisprechstelle einem generellen Bedürfnis. Dank einfacher Montage eignet sie sich ganz speziell bei Renovationen. Mit visaphon bietet die Feller AG umfassende Türkommunikationslösungen aus einer Hand. In der grossen Auswahl an End- und Systemgeräten für den Aussen- und Innenbereich ist für jedes Bedürfnis die optimale Gerätekombination enthalten.

Merkmale

- Grosses, hochauflösendes 3.5"-Farbdisplay
- Komfortable, menügeführte Bedienung
- Hörerloser Freisprechverkehr
- Extraflaches Design, nur 24 mm Bauhöhe
- Aufputzmontage
- Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf
- Zehn verschiedene polyphone Ruftöne
- Ruflautstärke einstellbar
- Rufabschaltung
- Türöffnertaste
- Lichtschaltfunktion
- Optische Rufanzeige
- Tischmontage möglich
- TwinBus
- 5 Jahre Feller Garantie

PRODUKTNEUHEIT

FELLER VISAPHON AP-VIDEO-HAUSTELEFON

Grösseres, brillantes Bild

Das neue Video-Haustelefon mit seinem 3.5 Zoll grossen Farbdisplay löst das bisherige Video-Haustelefon mit dem kleineren 2.5-Zoll-Bildschirm ab. Das neue, brillante 3.5-Zoll-Display liefert ein gestochen scharfes, farbgetreues Bild. Ein weiterer Vorteil dieses Aufputz-Gerätes ist die geringe Bauhöhe von nur 24mm. Das neue Video-Haustelefon verfügt nun wie die neue AP-Video-Freisprechstelle über eine komfortable, Menu-geführte Bedienung, eine Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf, zehn verschiedene polyphone Ruftöne, einstellbare Ruflautstärke und Rufabschaltung.

| Steckbrief | |
|---------------------|---|
| Bauarten | Aufputz |
| Grösse | Breite 151 mm, Höhe 221 mm, Tiefe 48 mm |
| Farben | Weiss |
| Liefertermin | 01.10.2011 |



Verwendungszweck

Sicherheit beginnt schon an der Haustür. Mehr als die Hälfte aller Einbrecher verschaffen sich durch die Eingangstür Zutritt zum Haus oder zur Wohnung. Statistiken der Polizei belegen, dass nicht nur ein solides Türschloss, sondern auch eine Videoanlage ungebetene Gäste abschreckt. Und natürlich ist es auch ein erhebliches Sicherheitsplus, durch einen Blick auf den Monitor prüfen zu können, wer vor der Tür steht und im Zweifelsfalle per Sprechanlage nachzufragen.

Mit visaphon bietet die Feller AG umfassende Türkommunikationslösungen aus einer Hand. In der grossen Auswahl an End- und Systemgeräten für den Aussen- und Innenbereich findet sich für jedes Bedürfnis die optimale Gerätekombination.

Merkmale

- Grosses, 3.5" hochauflösendes Farb-Display
- Komfortable, menugeführte Bedienung
- Extra flaches Design, nur 24mm Bauhöhe
- Aufputzmontage
- Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf
- Zehn verschiedene polyphone Ruftöne
- Ruflautstärke einstellbar
- Rufabschaltung
- Türöffnertaste
- Lichtschaltfunktion
- Optische Rufanzeige
- Tischmontage möglich
- TwinBus
- 5 Jahre Feller Garantie

Feller Türsprechsystem Set

Fertigapparate

Unterputz **Aufputz**

Set Audio 1 Sonnerie ■ Komplette Türsprechanlage für das Einfamilienhaus ■
 Freisprechstelle EDIZIOdue weiss, 3224-7230.TB.A.FMI.61 ■ attico Aussensprechstelle Audio, 1 Sonnerie-Drucktaster ■ Einlasskasten ■ TwinBus Zentrale ■ TwinBus



3294-8411.TB.A.61
864 211 000

Set Audio 1 Sonnerie ■ Komplette Türsprechanlage für das Einfamilienhaus ■
 Wechselsprechstelle 3223-7132. TB.A.AP.61 ■ attico Aussensprechstelle Audio, 1 Sonnerie-Drucktaster ■ Einlasskasten ■ TwinBus Zentrale ■ TwinBus



3293-8411.TB.A.61
864 201 000

EDIZIOdue colore Feller Türsprechsystem Innensprechstellen Unterputz

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe für PRESTIGE-Einzelapparat

F
Weiss+Farbe für Kombinationen

Freisprechstelle ■ Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf ■ 5 verschiedene Ruftöne ■ Ruflautstärke 4-stufig einstellbar ■ Rufabschaltung ■ Türöffnertaste ■ Lichtschaltfunktion ■ Optische Rufanzeige ■ Rufanschaltrelais für die Ansteuerung externer Signalgeber ■ Aufsteckbare Schraubklemmen ■ TwinBus ■ Einbautiefe 21 mm



3224-7230.TB.A.FMI.61
864 500 000



3224-7230.TB.A.FM.61
864 530 000



3224-7230.TB.A.F.61
864 560 000

Video-Freisprechstelle ■ Color-Bildwiedergabe über 2 Zoll Display ■ Lichtschaltfunktion ■ Interner Sprechverkehr ■ Optische Rufanzeige ■ Internrufe und Schaltbefehle über Benutzermenü ■ Türöffnerautomatik ■ Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf ■ Rufanschaltrelais für die Ansteuerung externer Signalgeber ■ 8 verschiedene Ruftöne ■ Ruflautstärke 8-stufig einstellbar ■ Rufabschaltung ■ Türöffnertaste ■ Aufsteckbare Schraubklemmen ■ TwinBus ■ Einbautiefe 21 mm



3224-7835.TB.V.FMI.61
864 501 000



3224-7835.TB.V.FM.61
864 531 000



3224-7835.TB.V.F.61
864 561 000

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue resp. EDIZIOdue colore ändern

Farbübersicht EDIZIOdue

| | Feller Code | E Code |
|----------------|-------------|-------------|
| Classic | Weiss | ..61 . .00 |
| | Hellgrau | ..65 . .30 |
| | Dunkelgrau | ..67 . .40 |
| | Schwarz | ..60 . .950 |
| | Transparent | ..10 . .20 |
| Natura | Crema | ..35 . .10 |
| | Beige | ..38 . .910 |
| | Braun | ..58 . .990 |
| | Moca | ..59 . .90 |
| Pastell | Terracotta | ..53 . .900 |
| | Abricot | ..47 . .50 |
| | Lavendel | ..71 . .70 |
| | Pistache | ..89 . .60 |
| | Vanille | ..37 . .80 |

Neue Farben <EDIZIOdue colore> lieferbar ab 01.01.2012, siehe Farbübersicht hinten

**Feller Türsprechsystem
Innensprechstellen Aufputz**

Fertigapparate

Aufputz

Weiss

AP-Freisprechstelle ■ Extra flaches Design ■
 Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf ■
 5 verschiedene Ruftöne ■ Ruflautstärke
 4-stufig einstellbar ■ Rufabschaltung ■
 Türöffnertaste ■ Lichtschaltfunktion ■
 Optische Rufanzeige ■ Tischmontage
 möglich ■ TwinBus



90 x 152 x 23 mm

3223-7230.TB.A.AP.61
864 020 000

Wechselsprechstelle ■
 Wechselsprechverkehr ■ Extra flaches
 Design, nur 23 mm Bauhöhe ■
 Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf ■
 5 verschiedene Ruftöne ■ Ruflautstärke
 4-stufig einstellbar ■ Rufabschaltung ■
 Türöffnertaste ■ Lichtschaltfunktion ■
 Optische Rufanzeige ■ Tischmontage
 möglich ■ TwinBus



90 x 152 x 23 mm

3223-7132.TB.A.AP.61
864 190 000

Haustelefon ■ Extra flaches Design ■
 Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf ■
 5 verschiedene Ruftöne ■ Ruflautstärke
 4-stufig einstellbar ■ Rufabschaltung ■
 Türöffnertaste ■ Lichtschaltfunktion ■
 Optische Rufanzeige ■ Tischmontage
 möglich ■ TwinBus



90 x 220 x 18/42 mm

3223-7630.TB.A.AP.61
864 021 000

Haustelefon Comfort ■ Extra flaches Design
 ■ Interner Sprechverkehr ■ 8 Tasten für
 interne Teilnehmer oder Schaltbefehle ■
 Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf ■
 8 verschiedene Ruftöne ■ Ruflautstärke
 4-stufig einstellbar ■ Rufabschaltung ■
 Türöffnertaste ■ Lichtschaltfunktion ■
 Optische Rufanzeige ■ Türöffnerautomatik ■
 Tischmontage möglich ■ TwinBus



132 x 220 x 18/42 mm

3223-7650.TB.A.AP.61
864 022 000

Video-Haustelefon ■ Color-Bildwiedergabe
 über 3.5 Zoll Display ■ Extra flaches Design ■
 Rufunterscheidung Tür-/Etagenruf ■
 10 verschiedene Ruftöne ■ Ruflautstärke
 einstellbar ■ Rufabschaltung ■ Türöffnertaste
 ■ Lichtschaltfunktion ■ Optische Rufanzeige ■
 Tischmontage möglich ■ TwinBus



151 x 221 x 48 mm

3223-7867.TB.V.AP.61
864 704 000

AP-Video-Freisprechstelle ■ Color-
 Bildwiedergabe über 3.5 Zoll Display ■ Extra
 flaches Design ■ Rufunterscheidung Tür-/
 Etagenruf ■ 10 verschiedene Ruftöne ■
 Ruflautstärke einstellbar ■ Rufabschaltung ■
 Türöffnertaste ■ Lichtschaltfunktion ■
 Optische Rufanzeige ■ Tischmontage
 möglich ■ TwinBus



91 x 221 x 24 mm

3223-7877.TB.V.AP.61
864 705 000

ab 01.10.2011

**Feller Türsprechsystem
Tischkonsolen**

Zubehör

Weiss

Tischkonsole Audio ■ Für Haustelefon
 Comfort 3223-7650.TB.A.AP.61 ■ Für
 Haustelefon 3223-7630.TB.A.AP.61 ■ Für
 AP-Freisprechstelle 3223-7230.TB.A.AP.61 ■
 Für Wechselsprechstelle 3223-7132.
 TB.A.AP.61 ■ Mit 3 m Anschlusskabel und
 RJ11 Stecker ■ Anschluss an handelsübliche
 RJ45 Dose



3243-7311.TB.A.61
864 970 000

Tischkonsole Video ■ Für Video-Haustelefon
 3223-7857.TB.V.AP.61 ■ Für Video-
 Haustelefon 3223-7867.TB.V.AP.61 ■ Für
 AP-Video-Freisprechstelle 3223-7877.
 TB.V.AP.61 ■ Mit 3 m Anschlusskabel und
 RJ11 Stecker ■ Anschluss an handelsübliche
 RJ45 Dose



3243-7313.TB.V.61
864 971 000

**Feller Türsprechsystem
Aussensprechstellen Audio**

**Fertigapparate
Unterputz**

Chromstahl geschliffen

| | |
|---|---|
| <p>ferreo Aussensprechstelle Audio ■ Frontplatte 2.5 mm Edelstahl ■ Vandalismusgeschützt ■ Bündig abschliessende Taster und Namensschilder ■ Beleuchtete Taster und Namensschilder mit weissen LED ■ Namensschilder von vorne austauschbar ■ Lautsprecher und Taster komplett vorinstalliert ■ TwinBus</p>  | <p>1 Sonnerie-Drucktaster ■ Ohne sichtbare Montageelemente ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-0.8101.A ■ 154 x 241 x 2,5 mm</p> <p>3200-8101.TB.A.UP.OA 864 131 000</p> |
|  | <p>2 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Ohne sichtbare Montageelemente ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-0.8102.A ■ 154 x 271 x 2,5 mm</p> <p>3200-8102.TB.A.UP.OA 864 132 000</p> |
|  | <p>3 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Ohne sichtbare Montageelemente ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-0.8103.A ■ 154 x 301 x 2,5 mm</p> <p>3200-8103.TB.A.UP.OA 864 133 000</p> |
|  | <p>4 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Ohne sichtbare Montageelemente ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-0.8104.A ■ 154 x 331 x 2,5 mm</p> <p>3200-8104.TB.A.UP.OA 864 134 000</p> |
|  | <p>5 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Ohne sichtbare Montageelemente ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-0.8105.A ■ 154 x 361 x 2,5 mm</p> <p>3200-8105.TB.A.UP.OA 864 135 000</p> |
|  | <p>6 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Ohne sichtbare Montageelemente ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-0.8106.A ■ 154 x 391 x 2,5 mm</p> <p>3200-8106.TB.A.UP.OA 864 136 000</p> |
|  | <p>8 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-0.8121.A ■ 282 x 331 x 2,5 mm</p> <p>3200-8121.TB.A.UP.OA 864 138 000</p> |
|  | <p>10 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-0.8122.A ■ 282 x 361 x 2,5 mm</p> <p>3200-8122.TB.A.UP.OA 864 140 000</p> |

ferreo und attico Aussensprechstellen in andern
Grössen und Bestückungen auf Anfrage: Tel.
044 728 72 72

**Feller Türsprechsystem
Aussensprechstellen Audio**

**Fertigapparate
Unterputz**

Chromstahl geschliffen

| | |
|--|---|
| <p>ferreo Aussensprechstelle Audio ■ Frontplatte 2.5 mm Edelstahl ■ Vandalismusgeschützt ■ Bündig abschliessende Taster und Namensschilder ■ Beleuchtete Taster und Namensschilder mit weissen LED ■ Namensschilder von vorne austauschbar ■ Lautsprecher und Taster komplett vorinstalliert ■ TwinBus</p>  | <p>12 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-0.8123.A ■ 282 x 391 x 2,5 mm</p> <p>3200-8123.TB.A.UP.OA 864 142 000</p> |
| <p>ferreo Aussensprechstelle Audio, vorbereitet für den Einbau von overto ■ Vandalismusgeschützt ■ Frontplatte 2.5 mm Edelstahl ■ Bündig abschliessende Taster und Namensschilder ■ Beleuchtete Taster und Namensschilder mit weissen LED ■ Namensschilder von vorne austauschbar ■ Lautsprecher und Taster komplett vorinstalliert</p>  | <p>1 Sonnerie-Drucktaster ■ Ohne sichtbare Montageelemente ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-0.8104.A ■ 154 x 331 x 2,5 mm</p> <p>3200-8101.TB.AO.UP.OA 964 200 100</p> |

ferreo und attico Aussensprechstellen in andern
Grössen und Bestückungen auf Anfrage:
Tel. 044 728 72 72

**Feller Türsprechsystem
Aussensprechstellen Audio**

**Fertigapparate
Unterputz**

Chromstahl geschliffen

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>attico Aussensprechstelle Audio ■ Frontplatte 2.5 mm Edelstahl ■ Sonneriedrucker in Edelstahlausführung ■ Namensschilder geschraubt, gravierbar ■ Lautsprecher und Taster komplett vorinstalliert ■ TwinBus</p> |  | <p>1 Sonnerie-Drucktaster ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-0.8101.A ■ 130 x 215 x 2.5 mm</p> | <p>3205-8101.TB.A.UP.OA 864 161 000</p> |
| <p>2 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-0.8102.A ■ 130 x 240 x 2.5 mm</p> |  | <p>3 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-0.8103.A ■ 130 x 265 x 2.5 mm</p> | <p>3205-8102.TB.A.UP.OA 864 162 000</p> |
| <p>4 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-0.8104.A ■ 130 x 290 x 2.5 mm</p> |  | <p>5 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-0.8105.A ■ 130 x 315 x 2.5 mm</p> | <p>3205-8103.TB.A.UP.OA 864 163 000</p> |
| <p>6 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-0.8106.A ■ 130 x 340 x 2.5 mm</p> |  | <p>8 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-0.8121.A ■ 230 x 290 x 2.5 mm</p> | <p>3205-8104.TB.A.UP.OA 864 164 000</p> |
| <p>10 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-0.8122.A ■ 230 x 315 x 2.5 mm</p> |  | <p>12 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-0.8123.A ■ 230 x 340 x 2.5 mm</p> | <p>3205-8105.TB.A.UP.OA 864 165 000</p> |
| |  | | <p>3205-8106.TB.A.UP.OA 864 166 000</p> |
| |  | | <p>3205-8107.TB.A.UP.OA 864 167 000</p> |
| |  | | <p>3205-8108.TB.A.UP.OA 864 168 000</p> |
| |  | | <p>3205-8109.TB.A.UP.OA 864 169 000</p> |

ferreo und attico Aussensprechstellen in andern
Größen und Bestückungen auf Anfrage: Tel.
044 728 72 72

**Feller Türsprechsystem
Aussensprechstellen Audio**

**Fertigapparate
Unterputz**

Chromstahl geschliffen

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>attico Aussensprechstelle Audio ■ Frontplatte 2.5 mm Edelstahl ■ Sonneriedrucker in Edelstahlausführung ■ Namensschilder geschraubt, gravierbar ■ Lautsprecher und Taster komplett vorinstalliert ■ TwinBus</p> |  | <p>12 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-0.8123.A ■ 230 x 340 x 2.5 mm</p> | <p>3205-8123.TB.A.UP.OA 864 172 000</p> |
| <p>attico Aussensprechstelle Audio, vorbereitet für den Einbau von overto ■ Frontplatte 2.5 mm Edelstahl ■ Sonneriedrucker in Edelstahlausführung ■ Namensschilder geschraubt, gravierbar ■ Lautsprecher und Taster komplett vorinstalliert ■ Vorbereitet für den Einbau des biometrischen Zutrittssystem overto ■ TwinBus</p> |  | <p>1 Sonnerie-Drucktaster ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-0.8104.A ■ 130 x 290 x 2.5 mm</p> | <p>3205-8101.TB.AO.UP.OA 864 121 000</p> |

ferreo und attico Aussensprechstellen in andern
Größen und Bestückungen auf Anfrage: Tel.
044 728 72 72

**Feller Türsprechsystem
Aussensprechstellen Video**

**Fertigapparate
Unterputz**

Chromstahl geschliffen

| | | |
|---|---|--|
| <p>ferreo Aussensprechstelle Video ■ Frontplatte 2.5 mm Edelstahl ■ Vandalismuschützt ■ Bündig abschliessende Taster und Namensschilder ■ Beleuchtete Taster und Namensschilder mit weissen LED ■ Namensschilder von vorne austauschbar ■ Lautsprecher, Color-Kamera und Taster komplett vorinstalliert ■ TwinBus ■ Mechanisch verstellbare Color- Videokamera ■ Gesamterfassungsbereich Kamera: 150° horizontal, 90° vertikal</p>  | <p>1 Sonnerie-Drucktaster ■ Ohne sichtbare Montageelemente ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-0.8151.V ■ 154 x 355 x 2,5 mm</p> | <p>3200-8151.TB.V.UP.OA 864 151 000</p> |
|  | <p>2 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Ohne sichtbare Montageelemente ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-0.8152.V ■ 154 x 385 x 2,5 mm</p> | <p>3200-8152.TB.V.UP.OA 864 152 000</p> |
|  | <p>3 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Ohne sichtbare Montageelemente ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-0.8153.V ■ 154 x 415 x 2,5 mm</p> | <p>3200-8153.TB.V.UP.OA 864 153 000</p> |
|  | <p>4 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Ohne sichtbare Montageelemente ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-0.8154.V ■ 154 x 445 x 2,5 mm</p> | <p>3200-8154.TB.V.UP.OA 864 154 000</p> |
|  | <p>5 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Ohne sichtbare Montageelemente ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-0.8155.V ■ 154 x 475 x 2,5 mm</p> | <p>3200-8155.TB.V.UP.OA 864 155 000</p> |
|  | <p>6 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Ohne sichtbare Montageelemente ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-0.8156.V ■ 154 x 505 x 2,5 mm</p> | <p>3200-8156.TB.V.UP.OA 864 156 000</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <p>ferreo Aussensprechstelle Video, vorbereitet für den Einbau von overto ■ Vandalismuschützt ■ Frontplatte 2.5 mm Edelstahl ■ Bündig abschliessende Taster und Namensschilder ■ Beleuchtete Taster und Namensschilder mit weissen LED ■ Namensschilder von vorne austauschbar ■ Lautsprecher, Color-Kamera und Taster komplett vorinstalliert ■ TwinBus ■ Mechanisch verstellbare Color-Videokamera</p>  | <p>1 Sonnerie-Drucktaster ■ Ohne sichtbare Montageelemente ■ Passt zu Einlasskasten: 2310-0.8154.V ■ 154 x 445 x 2,5 mm</p> | <p>3200-8151.TB.VO.UP.OA 964 750 100</p> |
|---|---|---|

ferreo und attico Aussensprechstellen in andern
Grössen und Bestückungen auf Anfrage:
Tel. 044 728 72 72

**Feller Türsprechsystem
Aussensprechstellen Video**

**Fertigapparate
Unterputz**

Chromstahl geschliffen

| | | |
|---|--|--|
| <p>attico Aussensprechstelle Video ■ Frontplatte 2.5 mm Edelstahl ■ Sonneriedrucker in Edelstahlausführung ■ Namensschilder geschraubt, gravierbar ■ Lautsprecher, Color-Kamera und Taster komplett vorinstalliert ■ TwinBus ■ Color- Videokamera mit festem Erfassungsbereich ■ Öffnungswinkel Kamera: 83° horizontal, 60° vertikal</p>  | <p>1 Sonnerie-Drucktaster ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-0.8106.A ■ 130 x 340 x 2,5 mm</p> | <p>3205-8151.TB.V.UP.OA 864 181 000</p> |
|  | <p>2 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-0.8152.V ■ 130 x 365 x 2,5 mm</p> | <p>3205-8152.TB.V.UP.OA 864 182 000</p> |
|  | <p>3 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-0.8153.V ■ 130 x 390 x 2,5 mm</p> | <p>3205-8153.TB.V.UP.OA 864 183 000</p> |
|  | <p>4 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-0.8154.V ■ 130 x 415 x 2,5 mm</p> | <p>3205-8154.TB.V.UP.OA 864 184 000</p> |
|  | <p>5 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-0.8155.V ■ 130 x 440 x 2,5 mm</p> | <p>3205-8155.TB.V.UP.OA 864 185 000</p> |
|  | <p>6 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-0.8156.V ■ 130 x 465 x 2,5 mm</p> | <p>3205-8156.TB.V.UP.OA 864 186 000</p> |

| | | |
|---|--|---|
| <p>attico Aussensprechstelle Video, vorbereitet für den Einbau von overto ■ Frontplatte 2.5 mm Edelstahl ■ Sonneriedrucker in Edelstahlausführung ■ Namensschilder geschraubt, gravierbar ■ Lautsprecher, Color-Kamera und Taster komplett vorinstalliert ■ Vorbereitet für den Einbau des biometrischen Zutrittsystem overto ■ TwinBus ■ Color-Videokamera mit festem Erfassungsbereich ■ Öffnungswinkel Kamera: 83° horizontal, 60° vertikal</p>  | <p>1 Sonnerie-Drucktaster ■ Mit sichtbaren Montageschrauben ■ Passt zu Einlasskasten: 2010-0.8154.V ■ 130 x 415 x 2,5 mm</p> | <p>3205-8151.TB.VO.UP.OA 864 141 000</p> |
|---|--|---|

ferreo und attico Aussensprechstellen in andern
Grössen und Bestückungen auf Anfrage: Tel.
044 728 72 72

**Feller Türsprechsystem
Einlasskasten**

**Baukasten
Bauteile**

| | |
|---|---|
| Einlasskasten ■ Einlasskasten aus Blech ■ 5 Löcher für die Kabelzuführung ■ Inkl. Stopfen für ungebrauchte Kabelzuführungen ■ Mit Mauerankern |  |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, 1 Sonnerie-Drucktaster ■ 130 x 217 x 52 mm | 2310-0.8101.A 864 901 000 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, 2 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 130 x 247 x 52 mm | 2310-0.8102.A 864 902 000 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, 3 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 130 x 277 x 52 mm | 2310-0.8103.A 864 903 000 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, 4 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 130 x 307 x 52 mm | 2310-0.8104.A 864 904 000 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, 5 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 130 x 337 x 52 mm | 2310-0.8105.A 864 905 000 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, 6 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 130 x 367 x 52 mm | 2310-0.8106.A 864 906 000 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, 8 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ 258 x 307 x 52 mm | 2310-0.8121.A 864 908 000 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, 10 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ 258 x 337 x 52 mm | 2310-0.8122.A 864 910 000 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Audio, 12 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ 258 x 367 x 52 mm | 2310-0.8123.A 864 912 000 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Video, 1 Sonnerie-Drucktaster ■ 130 x 331 x 52 mm | 2310-0.8151.V 864 931 000 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Video, 2 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 130 x 361 x 52 mm | 2310-0.8152.V 864 932 000 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Video, 3 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 130 x 391 x 52 mm | 2310-0.8153.V 864 933 000 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Video, 4 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 130 x 421 x 52 mm | 2310-0.8154.V 864 934 000 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Video, 5 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 130 x 451 x 52 mm | 2310-0.8155.V 864 935 000 |
| Passend zu ferreo Aussensprechstelle Video, 6 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 130 x 481 x 52 mm | 2310-0.8156.V 864 936 000 |

**Feller Türsprechsystem
Einlasskasten**

**Baukasten
Bauteile**

| | |
|--|---|
| Einlasskasten ■ Einlasskasten aus Holz und Kunststoff ■ Resistent gegen Fäulnis und Pilzbefall |  |
| 115 x 200 x 56 mm ■ Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, 1 Sonnerie- Drucktaster | 2010-0.8101.A 964 531 810 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, 2 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 115 x 225 x 56 mm | 2010-0.8102.A 964 531 820 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, 3 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 115 x 250 x 56 mm | 2010-0.8103.A 964 531 830 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, 4 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 115 x 275 x 56 mm | 2010-0.8104.A 964 531 840 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, 5 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 115 x 300 x 56 mm | 2010-0.8105.A 964 531 850 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, 6 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ Passend zu attico Aussensprechstelle Video, 1 Sonnerie-Drucktaster ■ 115 x 325 x 56 mm | 2010-0.8106.A 964 531 860 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, 8 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ 215 x 275 x 56 mm | 2010-0.8121.A 964 531 880 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, 10 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ 215 x 300 x 56 mm | 2010-0.8122.A 964 531 800 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Audio, 12 Sonnerie-Drucktaster, 2 Spalten ■ 215 x 325 x 56 mm | 2010-0.8123.A 964 531 870 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Video, 2 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 115 x 350 x 56 mm | 2010-0.8152.V 964 531 020 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Video, 3 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 115 x 375 x 56 mm | 2010-0.8153.V 964 531 070 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Video, 4 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 115 x 400 x 56 mm | 2010-0.8154.V 964 531 040 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Video, 5 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 115 x 425 x 56 mm | 2010-0.8155.V 964 531 050 |
| Passend zu attico Aussensprechstelle Video, 6 Sonnerie-Drucktaster, 1 Spalte ■ 115 x 450 x 56 mm | 2010-0.8156.V 964 531 060 |

**Feller Türsprechsystem
Einbaumodule und Zubehör
Aussensprechstellen**

**Baukasten
Bauteile**

Lautsprecher ■ Für den Einbau in Aussensprechstellen, Briefkastensysteme ■ Wetterfest ■ Mikrofonposition einstellbar ■ Sprachlautstärke einstellbar ■ Anschluss für bis zu 12 Sonnerie-Drucktaster ■ Steckerleiste zum Anschluss von Erweiterungseinheiten bei mehr als 12 Sonnerie-Drucktaster ■ TwinBus



Passend zu ferreo und attico Aussensprechstellen ■ 70 x 120 x 20 mm

3219-4921.TB
864 945 000

Halterung Lautsprecher ■ Halterung für den Lautsprecher 3219-4923.TB ■ Für den Einbau in Aussensprechstellen, Briefkastensysteme ■ Selbstklebend



Passend zu attico Aussensprechstellen

3219-3002
864 976 000

Erweiterungseinheit ■ Zur Erweiterung des Lautsprechers bei mehr als 12 Sonnerie-Drucktastern ■ 1 mal pro 12 zusätzliche Sonnerie-Drucktaster erforderlich ■ Steckbarer Busverbinder für den Anschluss an den Lautsprecher ■ TwinBus



Passend zu ferreo und attico Aussensprechstellen ■ 70 x 47 x 12,5 mm

3219-4923.TB
864 946 000

Videokamera ■ TwinBus ■ Mechanisch verstellbare Color-Videokamera ■ Gesamterfassungsbereich Kamera: 150° horizontal, 90° vertikal ■ Horizontaler Schwenkbereich 70° ■ Videokamera Öffnungswinkel: 80° horizontal, 60° vertikal ■ Vertikaler Schwenkbereich 30° ■ Für den Einbau in Aussensprechstellen, Briefkastensysteme ■ CCD Aufnahmeelement ■ Blendenautomatik videosignalgesteuert ■ Bildpunkte: 752 x 582 ■ Beleuchtung bei Dunkelheit über weiße LED ■ Beleuchtungssteuerung über Dämmerungsschalter ■ Videoausgang 1 Vss, symmetrisch ■ Temperaturbereich: -20 °C bis +40 °C ■ Empfohlene Einbauhöhe: 1400 bis 1700 mm



Passend zu ferreo Aussensprechstellen

3219-8162.TB.V
864 701 000

Lichtmodul ■ Für den Einbau in Aussensprechstellen und Briefkastensysteme ■ Lichtmodul zur Beleuchtung der Aussensprechstelle ■ Beleuchtung über weiße LED



Passend zu ferreo Aussensprechstellen

3219-8165
864 948 000

Videokamera kompakt ■ Für den Einbau in Aussensprechstellen, Briefkastensysteme ■ Color-Videokamera mit festem Erfassungsbereich ■ Videokamera Öffnungswinkel: 83° horizontal, 60° vertikal ■ CCD Aufnahmeelement ■ Blendenautomatik videosignalgesteuert ■ Bildpunkte: 752 x 582 ■ Videoausgang 1 Vss, symmetrisch ■ Temperaturbereich: -20 °C bis +40 °C ■ Empfohlene Einbauhöhe: 1500 bis 1600 mm ■ TwinBus



Passend zu attico Aussensprechstellen ■ 70 x 100 x 20 mm

3219-4883.TB.V
864 703 000

Codiermodul ■ Für den Einbau in Aussensprechstellen, Briefkastensysteme ■ Zur Umsetzung von numerischen Eingaben in Klingelsignale oder als Zugangskontrollsystem ■ Tasten beleuchtet mit LED ■ TwinBus



Passend zu ferreo Aussensprechstellen

3219-5192.TB
864 947 000

**Feller Türsprechsystem
Einbaumodule und Zubehör
Aussensprechstellen**

**Baukasten
Bauteile**

Lichttaster ■ Lichttaster rot mit Beleuchtung (LED) ■ Für den Einbau in Aussensprechstellen, Briefkastensysteme ■ Max. 24 V AC/V DC, 1,5 A



Passend zu ferreo und attico Aussensprechstellen ■ Durchmesser 22 mm ■ Bohrung 16 mm

3219-4287
864 300 000

Sonnerie-Drucktaster mit Namensschild ■ Beleuchteter Taster und Namensschild mit weißen LED ■ Namensschild von vorne austauschbar ■ Schriftfeld, Breite x Höhe: 65 x 16mm ■ Inklusive Beschriftungsfolie



Passend zu ferreo Aussensprechstellen ■ 105 x 24 mm

3219-2737
864 944 000

Namensschild zu Sonnerie-Drucktaster ■ Ohne Beschriftungsfolie



Passend zu ferreo Aussensprechstellen ■ Set zu 3 Stück ■ 68x20 mm

3219-2736
864 943 000

Beschriftungsfolie Namensschild ■ Beschriftungsfolie für Sonnerie-Drucktaster mit Namensschild 3219-2737



Passend zu ferreo Aussensprechstellen ■ Set zu 10 Stück

3249-2329
864 966 000

Sonnerie-Drucktaster ■ Sonneriedrucker in Edelstahl Ausführung



Passend zu attico Aussensprechstellen ■ Durchmesser: 18 mm, Bohrung: 16 mm

3219-3000
864 974 000

Namensschild ■ Namensschild inklusive Montageschrauben, gravierbar



Passend zu attico Aussensprechstellen ■ Set zu 10 Stück

3219-3001
864 975 000

TwinBus Zentrale ■ Zentrale von TwinBus Anlagen ■ Spannungsversorgung für 3 TwinBus Buslinien à 30 Innensprechstellen, max. 90 Innensprechstellen ■ Türöffneranschluss integriert, 9 V AC/1.6 A ■ Codeschlossfunktion in Verbindung mit Codiermodul 3219-5192.TB ■ 7 LED Funktionsanzeige mit Analysefunktionen ■ 230 V AC, 50 Hz ■ TwinBus



7 TE ■ 125 x 90 x 60 mm

3239-7573.TB.REG
864 954 000

Video-Netzgerät ■ Zur zentralen Spannungsversorgung von Video Innensprechstellen, Videokamera ■ Max. 30 Video Innensprechstellen ■ Max. 3 Video Innensprechstellen im Parallelbetrieb ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Ausgang 24 V DC, 1.25 A



4 TE ■ 70 x 93 x 68,5 mm

3239-6481.TB.V.REG
864 953 000

Netzrafo ■ Thermische Sicherung ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Ausgang 6/12/18 V AC, 1.3 A



3 TE ■ 54 x 90 x 60 mm

3239-6477.TB.REG
864 952 000

Netzgerät ■ Universell einsetzbares Netzgerät ■ Zur Spannungsversorgung von Systemgeräten über den Systembus ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Ausgang: 9 VAC/1.6 A, 12 VDC/0.4 A, 24 VDC/0.4 A



7 TE ■ 125 x 90 x 60 mm

3239-6371.TB.REG
864 981 000

Türumschaltung ■ Zur Steuerung mehrerer Aussensprechstellen in einer Anlage ■ Pro 2 Aussensprechstellen ist 1 Türumschaltung erforderlich ■ Pro Anlage sind maximal 8 Aussensprechstellen möglich ■ TwinBus



4 TE ■ 70 x 90 x 60 mm

3239-4982.TB.REG
864 951 000

Etagensteuerung ■ Zur Realisierung von Etagenbuslinien mit Etagensprechstelle ■ max. 28 Innensprechstellen pro Etagenbuslinie ■ Benötigt zusätzlich eine TwinBus Zentrale ■ Pro Etagensteuerung kann eine Etagensprechstelle realisiert werden ■ TwinBus



4 TE ■ 70 x 90 x 60 mm

3239-4585.TB.REG
864 977 000

Schaltgerät ■ Zur Steuerung elektrisch betriebener Verbraucher, z.Bsp. Treppenhausbeleuchtung ■ Zeitschalter mit wählbaren Schaltzeiten, 1 - 127 s oder 1 - 127 min ■ Mit Abschaltvorwarnung ■ 1 Wechslerkontakt ■ Max. 250 V AC/30 V DC, 16 A ohmsche Last, 7.5 A induktive Last ■ TwinBus



4 TE ■ 70 x 90 x 60 mm

3239-4981.TB.REG
864 950 000

Video-Linienverteiler ■ Aktiver Verteiler zum Aufteilen des Videosignals auf bis zu 3 Linien ■ TwinBus



4 TE ■ 70 x 90 x 60 mm

3239-4813.TB.V.REG
864 949 000

Kameraumschalter ■ Zur Steuerung von 2 - 6 Kameras in einer TwinBus Anlage ■ TwinBus



4 TE ■ 70 x 90 x 60 mm

3239-4915.TB.V.REG
864 980 000

**Feller Türsprechsystem
Systemgeräte und Zubehör**

**Baukasten
Bauteile**

UP-Videoverteiler ■ Aktiver Verteiler zum Aufteilen des Videosignals ■ 1 Video Eingang, 2 Video Ausgänge ■ Integrierter Abschlusswiderstand ■ Montage in der UP-Dose ■ TwinBus



44 x 44 x 27 mm

3239-7862.TB.V.UP
864 955 000

Video-Kamera extern ■ Color-Videokamera ■ TwinBus oder Koax-Anschluss ■ CCD Aufnahmeelement ■ Blendenautomatik videosignalgesteuert ■ Aluminium Gehäuse ■ Beheizt ■ Inklusive Montagearm ■ TwinBus



3249-7652.TB.V
864 702 000

Anschlussadapter KOAX ■ Zum Anschluss von Videogeräten mit KOAX Ausgang/ Eingang an die TwinBus Videoleitung ■ Spannungsversorgung über Netztrafo
3239.6477.TB.REG



70 x 70 x 24 mm

3239-4811.TB.V
864 979 000

Tastenadapter ■ Zur Umsetzung von potentialfreien Schliesskontakten (z.B. Taster) in TwinBus Befehle



Durchmesser: 36 mm, Höhe: 16 mm

3239-4645.TB
864 978 000

Busverbinder ■ Zum Durchverbinden von TwinBus Systemgeräten auf übereinanderliegenden Tragschienen




3249-6907
864 972 000

PRODUKTNEUHEIT

2 KANAL STORENSCHALTER/-TASTER

Doppelte Funktionalität in harmonischem Design

Diese komplette Neuentwicklung der Feller AG ermöglicht es erstmals, zwei Storen mit einem Taster der Grösse 1 zu steuern. Das bedeutet doppelte Funktionalität bei gleicher Baugrösse. Kombinationen werden kleiner und weisen ein einheitliches, schraubenloses Design auf. Das neue, Platz sparende Verbinderkonzept sorgt dafür, dass trotz Zweifach-Schalter genügend Raum für den Anschluss vorhanden ist. Diesen garantieren die Käfigklemmen mit den abgerundeten farbigen Lösern, die den Drahtfarben nach NIN entsprechen.

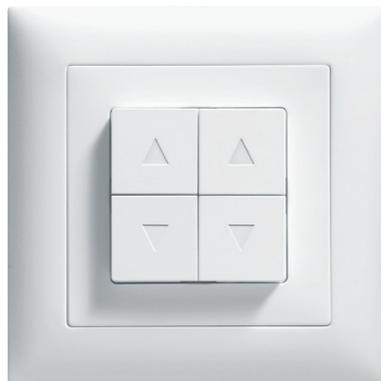

Steckbrief

| | |
|---------------------|--|
| Bauarten | FMI, FX, FM, F, BSM, BSE |
| Farben | EDIZIOdue in allen Farben und Prestigerahmen |
| Liefertermin | 01.10.2011 |

Verwendungszweck

Der neue zweifach-Storenschalter/-Taster ist die perfekte Lösung für die immer zahlreicheren Kunden, die kleine Schalterkombinationen wünschen. Dank seinen zwei Kanälen steuert er bei gleicher Grösse doppelt so viele Jalousien, Markisen, Dachfenster und Türen wie bis anhin. Wie beim Einfach-Storenschalter/-Taster wird eine transparente Schutzhaube mitgeliefert, die den Schalter von der Installation bis zur definitiven Inbetriebnahme schützt.

Merkmale

- Erhältlich im eleganten EDIZIOdue Design und Farben
- Steuerung von zwei Storen pro Schalter/Taster der Grösse 1
- Flaches, schlichtes Design
- Keine sichtbaren Schrauben
- Schaltleistung 10 A
- 5 Jahre Feller Garantie



Für den Schutz des Schalters von der Installation bis zur Inbetriebnahme sorgt die neue Schutzhaube. Sicheren Anschluss garantieren die neuen Käfigklemmen mit farbigen, abgerundeten Lösern.

EDIZIOdue colore
Storenschalter, Storentaster

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

FMI.NIS
Weiss

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe
für PRESTIGE-Einzelappa-
rate

F
Weiss+Farbe
für Kombinationen

Storenschalter 1-Kanal ■ 10 A, 250 V AC ■ Mit 2 Tasten ■ Mit Steckklemmen ■ Einbautiefe 27 mm ■ FX.54: Anbauhöhe 59 mm



7592.AV.FMI.61
546 510 000



7592.AV.FX.54.61
236 510 000



7592.AV.FM.61
546 513 000



7592.AV.F.61
546 516 000

Storentaster 1-Kanal ■ 10 A, 250 V AC ■ Mit 2 Tasten ■ Mit Steckklemmen ■ Einbautiefe 27 mm ■ FX.54: Anbauhöhe 59 mm



7592.A.FMI.61
546 610 000



7592.A.FX.54.61
236 610 000



7592.A.FM.61
546 613 000



7592.A.F.61
546 616 000

Storenschalter 2-Kanal ■ 10 A, 250 V AC ■ Mit 4 Tasten ■ Mit Steckklemmen ■ Einbautiefe 27 mm ■ FX.54: Anbauhöhe 59 mm



7594.AV.FMI.61
546 520 000



7594.AV.FX.54.61
236 520 000



7594.AV.FM.61
546 523 000



7594.AV.F.61
546 526 000

Storentaster 2-Kanal ■ 10 A, 250 V AC ■ Mit 4 Tasten ■ Mit Steckklemmen ■ Einbautiefe 27 mm ■ FX.54: Anbauhöhe 59 mm



7594.A.FMI.61
546 620 000



7594.A.FX.54.61
236 620 000



7594.A.FM.61
546 623 000



7594.A.F.61
546 626 000

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue ändern

Standard
Storenschalter, Storentaster

Fertigapparate

Unterputz

PMI
Weiss+Schwarz

PMI.NIS
Weiss

Aufputz

X
Weiss

Baukasten

Komponenten

PM
Weiss+Schwarz

P
Weiss+Schwarz
für Kombinationen

Storenschalter 1-Kanal ■ 10 A, 250 V AC ■ Mit 2 Tasten ■ Mit Steckklemmen ■ Einbautiefe 27 mm ■ X: Anbauhöhe 36 mm



7592.AV.PMI.61
346 550 000



7592.AV.X.61
229 550 000



7592.AV.PM.61
346 553 000



7592.AV.P.61
346 556 000

Storentaster 1-Kanal ■ 10 A, 250 V AC ■ Mit 2 Tasten ■ Mit Steckklemmen ■ Einbautiefe 27 mm ■ X: Anbauhöhe 36 mm



7592.A.PMI.61
346 560 000



7592.A.X.61
229 560 000



7592.A.PM.61
346 563 000



7592.A.P.61
346 566 000

Schwarz: Code ändern ..60 (.50)

Nass Kunststoff
Storenschalter, Storentaster

Fertigapparate

Unterputz

NUP
Weiss+weitere
IP 55

NUPU
Weiss+weitere
IP 21

Aufputz

NAP
Weiss+weitere
IP 55

NAPU
Weiss+weitere
IP 21

Baukasten

Komponenten

NUP.CO
Weiss+weitere
für Unterputz-Kombinati-
onen

NUPU.CO
Weiss+weitere
für Unterputz-Kombinati-
onen

Storenschalter 1-Kanal ■ 10 A, 250 V AC ■ Mit 2 Tasten ■ Mit Steckklemmen ■ Einbautiefe 15 mm ■ NAP: Anbauhöhe 71 mm ■ NAPU: Anbauhöhe 65 mm ■ PM: Einbautiefe 27 mm



7592.AV.NUP.61
367 051 000



7592.AV.NUPU.61
367 050 000



7592.AV.NAP.61
262 250 000



7592.AV.NAPU.61
261 250 000



7592.AV.N.CO.61
367 051 100



7592.AV.NU.CO.61
367 050 100

Storentaster 1-Kanal ■ 10 A, 250 V AC ■ Mit 2 Tasten ■ Mit Steckklemmen ■ Einbautiefe 15 mm ■ NAP: Anbauhöhe 71 mm ■ NAPU: Anbauhöhe 65 mm ■ PM: Einbautiefe 27 mm



7592.A.NUP.61
367 061 000



7592.A.NUPU.61
367 060 000



7592.A.NAP.61
262 260 000



7592.A.NAPU.61
261 260 000



7592.A.N.CO.61
367 061 100



7592.A.NU.CO.61
367 060 100

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code ändern

| Einsätze | | Abdeckset | |
|----------|--|-----------|--|
|----------|--|-----------|--|

| BSM Mit Befestigungsplatte | BSE Ohne Befestigungsplatte | FMI Weiss+Farbe | F Weiss+Farbe |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|



7592.AV.BSM
546 513 790

7592.AV.BSE
546 516 790

920-7592.FMI.61
378 393 000

920-7592.F.61
378 493 000



7592.A.BSM
546 613 790

7592.A.BSE
546 616 790

920-7592.FMI.61
378 393 000

920-7592.F.61
378 493 000



7594.AV.BSM
546 523 790

7594.AV.BSE
546 526 790

920-7594.FMI.61
378 893 000

920-7594.F.61
378 593 000



7594.A.BSM
546 623 790

7594.A.BSE
546 626 790

920-7594.FMI.61
378 893 000

920-7594.F.61
378 593 000

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIODue ändern

ab 01.10.2011

Farbübersicht EDIZIODue

| | Feller Code | E Code |
|---------|-------------|-----------|
| Classic | Weiss | ..61 .00 |
| | Hellgrau | ..65 .30 |
| | Dunkelgrau | ..67 .40 |
| | Schwarz | ..60 .950 |
| | Transparent | ..10 .20 |
| Natura | Crema | ..35 .10 |
| | Beige | ..38 .910 |
| | Braun | ..58 .990 |
| | Moca | ..59 .90 |
| | Terracotta | ..53 .900 |
| Pastell | Abricot | ..47 .50 |
| | Lavendel | ..71 .70 |
| | Pistache | ..89 .60 |
| Vanille | ..37 .80 | |

Neue Farben <EDIZIODue colore> lieferbar ab 01.01.2012, siehe Farbübersicht hinten

| Einsätze | | Abdeckset | |
|----------|--|-----------|--|
|----------|--|-----------|--|

| BSM Mit Befestigungsplatte | BSE Ohne Befestigungsplatte | PMI Weiss+Schwarz | P Weiss+Schwarz |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|



7592.AV.BSM
546 513 790

7592.AV.BSE
546 516 790

920-7592.PMI.61
377 394 000

920-7592.P.61
377 395 000



7592.A.BSM
546 613 790

7592.A.BSE
546 616 790

920-7592.PMI.61
377 394 000

920-7592.P.61
377 395 000

Schwarz: Code ändern ..60 (.50)

| Einsätze | | Bauteile | | | | |
|---|--|--------------------|---|--|---|--|
| NAP.CO Weiss+weitere für Aufputz-Kombinationen | NAPU.CO Weiss+weitere für Aufputz-Kombinationen | PM Weiss | Deckel Weiss+weitere für Apparate mit Klappdeckel | Deckel Weiss+weitere für Apparate ohne Klappdeckel | NUP-Montagerahmen Weiss+weitere für Unterputz-Apparate | NAP-Gehäuseunterteil Weiss+weitere für Aufputz-Apparate |



7592.AV.N.CO.61
367 051 100

7592.AV.NU.CO.61
367 050 100

7592.AV.PM.61
346 553 000

921-7592.N.61
364 913 300

921-43.NU.61
361 916 300

923-NUP.61
374 119 700

902-NAP.61
284 006 000



7592.A.N.CO.61
367 061 100

7592.A.NU.CO.61
367 060 100

7592.A.PM.61
346 553 000

921-7592.N.61
364 913 300

921-43.NU.61
361 916 300

923-NUP.61
374 119 700

902-NAP.61
284 006 000

Schwarz ..60 (.50), Lichtgrau ..62 (.40): Code ändern

FLF-Einbauapparate
Storenschalter, Storentaster

Fertigapparate

Einbau

FLF
Weiss+Schwarz

Storenschalter 1-Kanal ■ 10 A, 250 V AC ■
Mit 2 Tasten ■ Mit Steckklemmen ■
Einbautiefe 21 mm



7892.AV.FLF.61
426 350 000

Storentaster 1-Kanal ■ 10 A, 250 V AC ■ Mit
2 Tasten ■ Mit Steckklemmen ■ Einbautiefe
21 mm



7892.A.FLF.61
426 360 000

Schwarz: Code ändern
..60

PRODUKTNEUHEIT

DIRIGON VERTEILERKASTEN MIT MONTAGEPLATTE

dirigon Schaltzentrale

Der neue dirigon Verteilerkasten aus Kunststoff für AP/UP-Montage ist mit zwei DIN-Schienen (à 18 TE), Montageplatte, Frontabdeckungen und einer transparenten Fronttür ausgerüstet. Auf die 34 x 34 cm grosse Montageplatte aus geschäumtem PVC können Modems, Set-Top-Boxen usw. mittels Bohrungen oder Schrauben befestigt werden. Die Speisung der entsprechenden Geräte erfolgt mittels 230 V-LS oder herkömmliche Steckdosen. Die Front- und Seitenabdeckungen können während des Betriebs einzeln demontiert werden, ohne dass die Patchkabel ausgesteckt werden müssen. Dies vereinfacht Erweiterungen oder Änderungen in der Installation ohne Betriebsunterbruch.

Steckbrief

| | |
|---------------------|---|
| Bauarten | UP oder AP, entspricht EN 60493-3 [3], IP40 |
| Grösse | Breit 355 mm, Hoch 750 mm, Tief 142 mm |
| Farben | RAL 7035 (hellgrau) Fronttür transparent |
| Liefertermin | 01.10.2011 |

Verwendungszweck

dirigon Verteiler sind das Kernstück einer Multimediaverkabelung in der Wohnung. Die Bewohner stecken hier die entsprechenden Verbindungen für Telefon, Computer, TV und zahlreiche weitere Anwendungen. Je nachdem, wie die Kabel gesteckt sind, kann die Dose im Zimmer unterschiedlich genutzt werden. Einmal für TV, ein andermal für den PC. Ein ausserordentlich einfaches Beschriftungssystem im Verteiler ermöglicht es selbst dem Laien, durch Umstecken der Anschlüsse im Handumdrehen aus dem Kinderzimmer ein Arbeits- oder Fernsehzimmer zu machen.

Merkmale

- Zwei DIN-Schienen à 18 TE
- Montageplatte 34 cm x 34 cm
- Beschriftungsfelder und nummerierte Aufkleber
- Abnehmbare Front- und Seitenabdeckungen
- Transparente Fronttür
- 5 Jahre Feller Garantie

**EDIZIOdue colore
dirigon, RJ45-Dosen**

Fertigapparate

| Unterputz | Aufputz | Einbau für Installationskanäle | | |
|--------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| FMI Weiss+Farbe | FX.54 Weiss+Farbe | FKE Weiss+Farbe | BKE Weiss+Farbe | FM.TE Weiss+Farbe |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ45-Dose ■ Geschirmt ■ dirigon ■ Mit Flachauslasshaube ■ Einbautiefe 20 mm ■ FX.54: Anbauhöhe 79 mm Zweifach |  |  |  |  |  |
| | 1120-228.FMI.F.S.61 957 208 000 | 1120-228.FX.54.F.S.61 957 008 000 | 1120-228.FKE.F.S.61 957 308 000 | 1120-228.BKE.F.S.61 957 508 000 | 1120-228.FM.TE.F.S.61 957 408 000 |
| Montageset Keystone ■ Mit Flachauslasshaube Zweifach |  |  |  |  |  |
| | 1183-028.FMI.F.61 878 260 000 | 1183-028.FX.54.F.61 878 060 000 | 1183-028.FKE.F.61 878 487 000 | 1183-028.BKE.F.61 978 742 000 | 1183-028.FM.TE.F.61 878 485 000 |
| Montageset Keystone ■ Schrägauslass Zweifach |  |  |  |  |  |
| | 1183-028.FMI.SA.61 878 280 000 | 1183-028.FX.54.SA.61 878 080 000 | 1183-028.FKE.SA.61 878 447 000 | 1183-028.BKE.SA.61 978 772 000 | 1183-028.FM.TE.SA.61 878 495 000 |
| Montageset Keystone ■ Für gerade Steckrichtung Zweifach |  |  |  |  |  |
| | 1183-028.FMI.61 878 270 000 | 1183-028.FX.54.61 878 070 000 | 1183-028.FKE.61 878 477 000 | 1183-028.BKE.61 978 732 000 | 1183-028.FM.TE.61 878 475 000 |

Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
resp. EDIZIOdue colore
ändern

**dirigon, Anschlussmodule,
Blindabdeckung**

**Zubehör
Modul**

| | |
|--|--|
| Anschlussmodul RJ45 ■ dirigon ■ Geschirmt ■ 90° / 180° ■ werkzeuglose Anschluss Technik ■ Für alle Telefonie-, Daten-, R/TV- und Audio/Video- Anwendungen |  |
| | 0 - 862 MHz ■ Schirmung Klasse A ■ Link Klasse E ■ Keystone 1120-1.S00 957 908 000 |
| Koax-Buchsenkupplung f-f ■ Anschlussmodul |  |
| | 0 - 3 GHz ■ Keystone 1120-CX1003S00 966 738 400 |
| Koax-Steckerkupplung IEC-f ■ Anschlussmodul Keystone |  |
| | 0 - 1 GHz 1120-CX1004S00 966 738 300 |
| Blindabdeckung ■ Keystone |  |
| | Weiss 900-1184-1.61 966 733 808 |

dirigon, Anschlussmodule

**Baukasten
Komponenten**

| | |
|--|--|
| RJ45-Buchse ■ Geschirmt ■ Für alle Telefonie-, Daten-, R/TV- und Audio/Video- Anwendungen |  |
| | 0 - 862 MHz ■ Schirmung Klasse A ■ Link Klasse E ■ 1 TE 1120-DC2006S00 966 737 500 |
| RJ45-Durchgangsbuchse ■ Geschirmt ■ Für Telefonie- und Datenanwendungen ■ Mit Patchkabel RJ45 |  |
| | Länge 45 cm ■ 0 - 862 MHz ■ 1 TE 1120-DC1006S00 966 737 200 |
| Koax-Buchsenkupplung ■ F - F ■ Für Anschluss von Koaxialkabeln |  |
| | 0 - 3 GHz ■ 1 TE 1120-DC1003S00 966 737 400 |

| Einbau für Zargen | Baukasten Komponenten | |
|---|---|---|
| FLF Weiss | FM Weiss+Farbe für PRESTIGE-Einzelappa- rate | F Weiss+Farbe für Kombinationen |
|  |  |  |
| 1120-228.FLF.F.S.61 957 808 000 | 1120-228.FM.F.S.61 957 708 000 | 1120-228.F.F.S.61 957 608 000 |
| |  |  |
| | 1183-028.FM.F.61 878 760 000 | 1183-028.F.F.61 878 761 000 |
| |  |  |
| | 1183-028.FM.SA.61 878 780 000 | 1183-028.F.SA.61 878 781 000 |
| |  |  |
| | 1183-028.FM.61 878 770 000 | 1183-028.F.61 878 771 000 |

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue resp.
EDIZIOdue colore ändern

dirigon, Kabel

| dirigon, Kabel | | Baukasten Komponenten |
|--|--------------------------------|---|
| dirigon Multimediakabel ■ Twisted Pair ■ AWG 23 ■ Folien geschirmt ■ LSOH ■ Farbcodiert nach IEC 189 und IEC 708 ■ Für alle analogen und digitalen Breitband- und IT-Anwendungen (CATV: 40 m bis 862 MHz) | |  |
| Cat 7 ■ 0 - 862 MHz ■ 100 m ■ Spule | 1120-KP1004S001 101 744 100 | |
| Cat 7 ■ 0 - 862 MHz ■ 300 m ■ Rolle | 1120-KP1004S003 101 744 300 | |
| Cat 7 ■ 0 - 862 MHz ■ 500 m ■ Rolle | 1120-KP1004S005 101 744 500 | |
| dirigon Patchkabel ■ RJ45 geschirmt ■ Für alle analogen und digitalen Breitband- und IT-Anwendungen ■ Cat 6 | |  |
| 0 - 862 MHz ■ Länge 45 cm | 1120-PC1002S45 101 002 450 | |
| 0 - 862 MHz ■ Länge 60 cm | 1120-PC1002S60 101 002 600 | |
| 0 - 862 MHz ■ Länge 75 cm | 1120-PC1002S75 101 002 750 | |
| dirigon Patchkabel ■ RJ45 geschirmt für IR-Bus ■ Für alle analogen und digitalen Breitband- und IT-Anwendungen ■ Cat 6 | |  |
| 0 - 862 MHz ■ Integriertes 5 V-Anschlusskabel ■ Länge 65 cm | 1120-PC1008S65 101 002 650 | |

dirigon, Module

| dirigon, Module | | Baukasten Komponenten |
|---|-------------------------------|---|
| R/TV-Verstärkermodul ■ Für Radio- und TV-Anwendungen ■ Mindesteingangspegel am Eingang des R/TV-Verstärkermoduls: 78 dBµV ■ Inkl Abschlusswiderstände für unbenutzte Anschlüsse ■ Integrierter Dämpfungsregler | |  |
| 4 Ports ■ 47 - 862 MHz ■ 4 TE | 1120-EV1022S00 966 805 300 | |
| Video-/Audio Hub mit IR-Bus ■ Composite Video (Basisband) und Stereo-Audio ■ Verteilung der Signale einer Quelle an bis zu 4 Empfänger | |  |
| | 1120-EV1018S00 966 805 400 | |
| Telefon/Fax-Modul ■ Für analoge und digitale Telefonieanwendungen | |  |
| 4 TE | 1120-ET1001S00 966 805 200 | |
| Fast Ethernet Switch/Hub ■ 10/100Mbps ■ Autosensing ■ Autonegotiation ■ MDI/MDIX ■ 10Base-T Ethernet/100Base-TX Fast Ethernet | |  |
| 5 Ports ■ 4 TE | 1120-EL1001S00 966 805 100 | |
| Gigabit Ethernet Switch ■ 10/100/1000Mbps, 3 variable Ports ■ (x + 10/100Mbps oder 10/100/1000Mbps) ■ Autosensing, autonegotiation ■ Jumbo Frame Support ■ MDI/MDIX, full duplex flow control | |  |
| 8 Ports ■ 9 TE | 1120-EL2002S00 966 806 100 | |
| Audio-Hub Masterlink ■ Zur Verteilung einer Masterlink A/V-Quelle (B&O®, BOSE®) in verschiedene Räume | |  |
| 4 TE | 1120-EA1001S00 966 800 100 | |
| Audio-Hub Powerlink ■ Zur Verteilung einer Powerlink A/V-Quelle (B&O®) in verschiedene Räume | |  |
| 4 TE | 1120-EA1002S00 966 800 200 | |
| Universal Audio-Hub mit IR-Bus ■ Dual Stereo-Verbindungen mit IR-Bus-Verteilung ■ Verteilt Linienpegel-Signale zwischen Audioquellen und Wiedergabe- bzw Aufnahmeggeräten | |  |
| 5-Zonen-Audio-Hub ■ 4 TE | 1120-EA1003S00 966 800 300 | |

dirigon, Verteilerkasten

**Baukasten
Komponenten**

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| Verteilerkasten ■ AP/UP Mit 2 DIN-Schienen ■ 36 TE ■ 355 x 450 x 142 mm (BxHxT) |  | 1120-HE2001S02 822 020 300 |
| Mit 3 DIN-Schienen ■ 54 TE ■ 355 x 600 x 142 mm (BxHxT) | | 1120-HE2001S03 822 030 300 |
| Mit 4 DIN-Schienen ■ 72 TE ■ 355 x 700 x 142 mm (BxHxT) | | 1120-HE2001S04 822 040 300 |
| Montageplatte für Verteilerkasten ■ Für Montage zusätzlicher Geräte 295x40x125 |  | 1120-HE2001S18 822 995 000 |
| Blindplatten für Verteilerkasten ■ Zum Abdecken leerer Positionen ■ Besteht aus 4 teilbaren Einzelplatten ■ Grau |  | 1120-HE1090S04 822 994 000 |
| DIN-Montageschiene ■ dreiteilig 24 TE |  | 1120-HE3002S00 966 734 300 |
| dirigon Patch Panel ■ zweiteilig, Ziffern 1-24 24 Positionen Keystone |  | 1120-HE3001S24 966 731 200 |

ab 01.10.2011

dirigon, Zubehör

**Baukasten
Komponenten**

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| HD Component Video/digital Audio Adapter ■ 4 x Cinch, 1 x RJ45 |  | 1120-AS1003S00 966 750 700 |
| Empfänger IR-Bus ■ Für raumübergreifende Fernbedienung externer Geräte ■ Empfang bis 10 Meter Länge 150 cm |  | 1120-AR1001S00 966 751 100 |
| Sender IR-Bus ■ Für raumübergreifende Fernbedienung externer Geräte Länge 180 cm |  | 1120-AR1002S00 966 752 200 |
| Spannungsversorgung 3-fach ■ Für bis zu 3 dirigon REG-Module bzw IR-Bus ■ Inkl Montageklammer für REG-Anschlussmodule und 230 V-Anschlussleitung 230 V AC - 5 V DC |  | 1120-PS1001S00 966 738 100 |
| Pegelindikator TV mit LED-Anzeige ■ Zur Einstellung/Überprüfung des dirigon R/ TV-Verstärkermoduls ■ Für einwandfreie Bildqualität und Vermeidung von Rauschen oder Intermodulation |  | 1120-TT1003S22 983 303 900 |

dirigon, Zubehör

**Baukasten
Komponenten**

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| TV-Adapter ■ RJ45-Stecker (100 Ohm) - IEC-Stecker (75 Ohm) |  | 1120-AC1021S00 966 750 400 |
| 5 - 862 MHz ■ Für Längen bis 25 m | | 1120-AC1022S00 966 750 500 |
| Audio-Adapter mit IR-Bus ■ Für zwei Stereo- Kanäle und IR-Bus ■ Kompatibel mit asymmetrischen Audiosignalen mit Linienpegel |  | 1120-AC1009S00 966 750 200 |
| RJ45-Stecker mit 3 Klinkenbuchsen | | |
| Composite Video Adapter ■ Für den Anschluss analoger Kameras oder Camcorder ■ Ohne Ton |  | 1120-AC1003S00 966 750 100 |
| RJ45-Stecker (100 Ohm) - RCA/Cinch- Buchse (75 Ohm) | | |
| Composite Video/Audio Adapter ■ SCART/ RCA/Cinch/RJ45-Buchse ■ Bidirektionaler Adapter für den Anschluss von Composite Video-/Audio-Quellen oder Ausgabegeräte und IR-Bus |  | 1120-AS1002S00 966 750 600 |

Farbübersicht EDIZIOdue

| | Feller Code | E Code |
|----------------|-------------|------------|
| Classic | Weiss | ..61 . .00 |
| | Hellgrau | ..65 . .30 |
| | Dunkelgrau | ..67 . .40 |
| | Schwarz | ..60 .950 |
| | Transparent | ..10 . .20 |
| Natura | Crema | ..35 . .10 |
| | Beige | ..38 .910 |
| | Braun | ..58 .990 |
| | Moca | ..59 . .90 |
| | Terracotta | ..53 .900 |
| Pastell | Abricot | ..47 . .50 |
| | Lavendel | ..71 . .70 |
| | Pistache | ..89 . .60 |
| | Vanille | ..37 . .80 |

Neue Farben <EDIZIOdue colore> lieferbar ab
01.01.2012, siehe Farbübersicht rechts

FARBÜBERSICHTEN

Feller Code

E-Code

EDIZIOdue colore (gültig ab 1.1.2012)

| | | Feller Code | E-Code |
|------------|---|-------------|------------|
| INDIVIDUAL |  | lemon | ..88 . 860 |
| |  | olive | ..80 . 850 |
| |  | berry | ..41 . 800 |
| WELLNESS |  | vanille | ..37 . x80 |
| |  | crema | ..35 . x10 |
| |  | sand | ..36 . 810 |
| |  | coffee | ..57 . 890 |
| |  | weiss | ..61 . x00 |
| PUR |  | silver | ..08 . 840 |
| |  | hellgrau | ..65 . x30 |
| |  | dunkelgrau | ..67 . x40 |
| |  | schwarz | ..60 . 950 |

FARBÜBERSICHTEN

Feller Code

E-Code

EDIZIOdue prestige (gültig ab 1.1.2012)

| | | Feller Code | E-Code |
|------------|---|------------------------|------------|
| INDIVIDUAL |  | glas indigo | ..1D . 470 |
| |  | glas ornament | ..1F . 430 |
| |  | aluminium weiss | ..0D . 220 |
| |  | marmor weiss | ..2B . 610 |
| |  | spiegel satin | ..1G . 490 |
| WELLNESS |  | schiefer | ..2A . 650 |
| |  | eternit | ..2C . 600 |
| |  | eiche relief | ..2D . 660 |
| |  | messaging champagne | ..0K . 260 |
| |  | schwarzgold poliert | ..0J . 210 |
| PUR |  | glas weiss | ..1C . 400 |
| |  | aluminium | ..0C . 230 |
| |  | chromstahl geschliffen | ..0A . 200 |
| |  | chromstahl poliert | ..0G . 290 |
| |  | glas schwarz | ..1E . 450 |

EDIZIOdue elegance (gültig ab 1.1.2012)

| | | Feller Code | E-Code |
|------------|---|---------------------|------------|
| INDIVIDUAL |  | pearl effect | ..92 . 020 |
| |  | spiegel satin | ..1G . 490 |
| WELLNESS |  | arctic | ..91 . 010 |
| |  | marmor weiss | ..2B . 610 |
| PUR |  | mocca effect | ..99 . 090 |
| |  | schwarzgold poliert | ..0J . 210 |
| WELLNESS |  | hazel | ..97 . 070 |
| |  | messaging champagne | ..0K . 260 |
| |  | stone effect | ..95 . 030 |
| PUR |  | chromstahl poliert | ..0G . 290 |
| | | graphite | ..90 . 040 |
| | | glas schwarz | ..1E . 450 |



Feller AG | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon +41 44 728 72 72 | Telefax +41 44 728 72 99 | www.feller.ch

Feller SA | Agence Suisse Romande | Caudray 6 | CH-1020 Renens
Téléphone +41 21 653 24 45 | Téléfax +41 21 653 24 51

BP AG | D | 6000 | SD | 09.11 | 65.NEU311-D.1109

