


zeprion ON/OFF 2-Kanal
mit Nebenstelle

zeprion ON/OFF 2 canaux
avec poste secondaire

zeprion ON/OFF 2 canali
con stazione secondaria

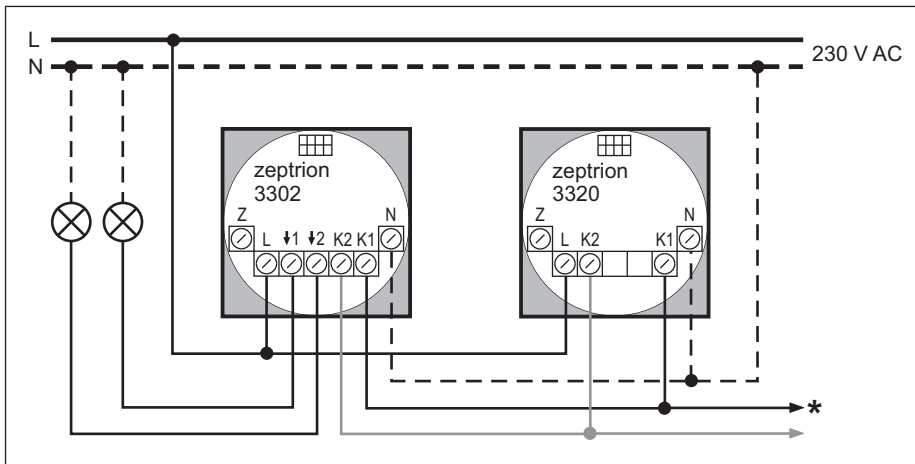

Legende

- Z Zentralstellenanschluss
- L Aussenleiter (230 V AC, 50 Hz)
- ↓1, ↓2 Geschaltete Ausgänge
- K2, K1 Nebenstellenanschlüsse
- N Neutralleiter

* Zu weiteres Nebenstellen (max. 10 Stück) direkt, wenn gleiche Sicherungsgruppe, sonst über Signalkoppler SK-W oder SK-2K

Légende

- Z connexion de poste central
- L conducteur de phase (230 V AC, 50 Hz)
- ↓1, ↓2 sorties commutées
- K2, K1 connexion des postes secondaire
- N conducteur neutre

* Vers d'autres postes secondaires (10 pièces max.) directement si même groupe de fusible sinon via coupleur de signal SK-W ou SK-2K

Legenda

- Z altacco di stazione centrale
- L conduttore polare (230 V AC, 50 Hz)
- ↓1, ↓2 uscite commutatea
- K2, K1 altacco di stazioni secondarie
- N conduttore di neutro

* Ad altre stazioni secondarie (mass. 10 pezzi) direttamente se con gruppo di fusibili altrimenti mediante accoppiatore di segnale SK-W o SK-2K