

03.23

Feller Produktabkündigungen per 31.12.2023 und April 2024

Abkündigungen aufgrund Einführung von EDIZIO.liv und SNAPFIX®

Bauarten EDIZIOdue und STANDARDdue

Farben EDIZIOdue

Materialien EDIZIOdue prestige

KNX-Bussystem

KNX-Taster RGB

KNX-Heizungsaktor 6fach mit Regler

HomeServer 4 / FacilityServer 4

fellerLYnk

eMobility

EVlink Smart Wallbox

EVlink Parking

Installationsmaterial

Holzaufputzrahmen

[feller.ch](https://www.feller.ch)

Feller

by Schneider Electric




Bauarten / Farben / Materialien


Mit der Einführung von EDIZIO.liv und SNAPFIX® wird das IP20-Sortiment von Feller deutlich übersichtlicher und das Farb- und Materialangebot dem Zeitgeist in der modernen Architektur angepasst. Nachfolgende Bauarten, Farben und Materialien werden deshalb per April 2024 abgekündigt.

Bauarten	Farben EDIZIOdue	EDIZIOdue prestige	Per April 2024
FM	lemon ..88	glas indigo ..1D	<p>Diese Produkte werden per April 2024 abgekündigt. Als Ersatz steht Ihnen das neue Sortiment EDIZIO.liv zur Verfügung. Aufputzapparate sind dann nur noch mit SNAPFIX® verfügbar.</p>
FMI.NIS	olive ..80	glas ornament ..1F	
FX.39/FX.54*	berry ..41	aluminium weiss ..0D	
FX.CO	vanille ..37	marmor weiss ..2B	
QM	sand ..36	schwarzgold poliert ..0J	
QX.54**	silver ..08	schiefer ..2A	
QX.CO.54		eternit ..2C	
		eiche relief ..2D	
		aluminium ..0C	

*FX.39 und FX.54 können ersetzt werden durch GX.54.A

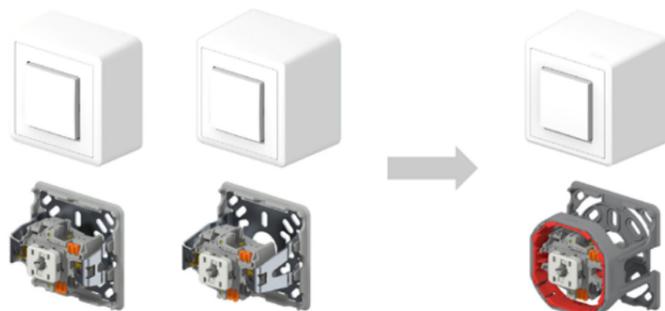

**QX.54 kann ersetzt werden durch QX.54.A

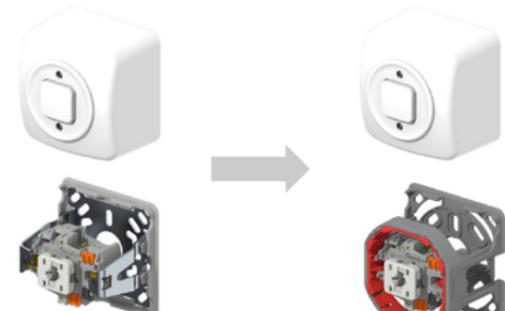

Feller Sortiment - IP20 - UP/AP - Heute

Befestigung	Design	Bauart									Abdeckset	
Bajonett	EDIZIOdue	BSE	BSM	F	FM	FMI	FMI.NIS	FX.39	FX.54	FX.CO	920-x.F.x	920-x.FMI.x
	STANDARDdue	BSE	BSM	Q	QM	QMI	-	-	QX.54	QX.CO.54	920-x.Q.x	920-x.QMI.x

Feller Sortiment - IP20 - UP/AP - ab April 2024

Befestigung	Design	Bauart									Abdeckset	
Bajonett	EDIZIOdue	BSE	BSM	F	-	FMI	-	-	-	-	920-x.F.x	920-x.FMI.x
	STANDARDdue	BSE	BSM	Q	-	QMI	-	-	-	-	920-x.Q.A.x	920-x.QMI.A.x
SNAPFIX®	EDIZIO.liv	BAE	BAM	G.A	-	GMI.A	-	-	GX.54.A	-	920-x.G.A.x	920-x.GMI.A.x
	STANDARDdue	BAE	BAM	Q.A	-	QMI.A	-	-	QX.54.A	-	920-x.Q.A.x	920-x.QMI.A.x



KNX-Taster RGB

EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Fertigapparate	Baukasten		Funktionseinsatz
Unterputz	Aufputz	Komponenten	
FMI Weiss+Farbe	FX.39 Weiss+Farbe	FM Weiss+Farbe	F Weiss+Farbe
			Weiss+Farbe

EDIZIOdue colore ■ KNX-Taster RGB ■
 21-30 V DC SELV ■ Grundbedarf max. 250 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Mit BCU ■ KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. ■ Mit Temperaturfühler ■ Einbautiefe 22 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm

Ohne LED ■ Einfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung					
	4701-1-B.FMI.61 325 010 000	4701-1-B.FX.39.61 203 510 000	4701-1-B.FM.61 325 310 000	4701-1-B.F.61 325 610 000	900-4704-B.FMI.61 378 765 000
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW ■ Einfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung					
	4701-1-B.FMI.L.61 325 012 000	4701-1-B.FX.39.L.61 203 512 000	4701-1-B.FM.L.61 325 312 000	4701-1-B.F.L.61 325 612 000	900-4704-B.FMI.L.61 378 768 000
Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Einfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung					
	4701-1-B.FMI.P.61 325 011 000	4701-1-B.FX.39.P.61 203 511 000	4701-1-B.FM.P.61 325 311 000	4701-1-B.F.P.61 325 611 000	900-4704-B.FMI.61 378 765 000
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW ■ Mit Papiereinlage ■ Einfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung					
	4701-1-B.FMI.L.P.61 325 013 000	4701-1-B.FX.39.L.P.61 203 513 000	4701-1-B.FM.L.P.61 325 313 000	4701-1-B.F.L.P.61 325 613 000	900-4704-B.FMI.L.61 378 768 000
Ohne LED ■ Einfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung					
	4701-2-B.FMI.61 325 015 000	4701-2-B.FX.39.61 203 515 000	4701-2-B.FM.61 325 315 000	4701-2-B.F.61 325 615 000	900-4704-B.FMI.61 378 765 000
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW ■ Einfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung					
	4701-2-B.FMI.L.61 325 017 000	4701-2-B.FX.39.L.61 203 517 000	4701-2-B.FM.L.61 325 317 000	4701-2-B.F.L.61 325 617 000	900-4704-B.FMI.L.61 378 768 000
Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Einfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung					
	4701-2-B.FMI.P.61 325 016 000	4701-2-B.FX.39.P.61 203 516 000	4701-2-B.FM.P.61 325 316 000	4701-2-B.F.P.61 325 616 000	900-4704-B.FMI.61 378 765 000
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW ■ Mit Papiereinlage ■ Einfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung					
	4701-2-B.FMI.L.P.61 325 018 000	4701-2-B.FX.39.L.P.61 203 518 000	4701-2-B.FM.L.P.61 325 318 000	4701-2-B.F.L.P.61 325 618 000	900-4704-B.FMI.L.61 378 768 000

Farbe: Code ändern



EDIZIOdue colore KNX-Taster RGB

Fertigapparate	Baukasten		Funktionseinsatz
Unterputz	Aufputz	Komponenten	
FMI Weiss+Farbe	FX.39 Weiss+Farbe	FM Weiss+Farbe	F Weiss+Farbe
			Weiss+Farbe

EDIZIOdue colore ■ KNX-Taster RGB ■
 21-30 V DC SELV ■ Grundbedarf max. 250 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Mit BCU ■ KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. ■ Mit Temperaturfühler ■ Einbautiefe 22 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm

Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung					
	4702-1-B.FMI.61 325 020 000	4702-1-B.FX.39.61 203 520 000	4702-1-B.FM.61 325 320 000	4702-1-B.F.61 325 620 000	900-4704-B.FMI.61 378 765 000
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW ■ Zweifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung					
	4702-1-B.FMI.L.61 325 022 000	4702-1-B.FX.39.L.61 203 522 000	4702-1-B.FM.L.61 325 322 000	4702-1-B.F.L.61 325 622 000	900-4704-B.FMI.L.61 378 768 000
Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung					
	4702-1-B.FMI.P.61 325 021 000	4702-1-B.FX.39.P.61 203 521 000	4702-1-B.FM.P.61 325 321 000	4702-1-B.F.P.61 325 621 000	900-4704-B.FMI.61 378 765 000
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung					
	4702-1-B.FMI.L.P.61 325 023 000	4702-1-B.FX.39.L.P.61 203 523 000	4702-1-B.FM.L.P.61 325 323 000	4702-1-B.F.L.P.61 325 623 000	900-4704-B.FMI.L.61 378 768 000
Ohne LED ■ Zweifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung					
	4702-2-B.FMI.61 325 025 000	4702-2-B.FX.39.61 203 525 000	4702-2-B.FM.61 325 325 000	4702-2-B.F.61 325 625 000	900-4704-B.FMI.61 378 765 000
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW ■ Zweifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung					
	4702-2-B.FMI.L.61 325 027 000	4702-2-B.FX.39.L.61 203 527 000	4702-2-B.FM.L.61 325 327 000	4702-2-B.F.L.61 325 627 000	900-4704-B.FMI.L.61 378 768 000
Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung					
	4702-2-B.FMI.P.61 325 026 000	4702-2-B.FX.39.P.61 203 526 000	4702-2-B.FM.P.61 325 326 000	4702-2-B.F.P.61 325 626 000	900-4704-B.FMI.61 378 765 000
Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW ■ Mit Papiereinlage ■ Zweifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung					
	4702-2-B.FMI.L.P.61 325 028 000	4702-2-B.FX.39.L.P.61 203 528 000	4702-2-B.FM.L.P.61 325 328 000	4702-2-B.F.L.P.61 325 628 000	900-4704-B.FMI.L.61 378 768 000

Farbe: Code ändern



EDIZIOdue colore
KNX-Taster RGB

Fertigapparate		Baukasten			Funktionseinsatz
Unterputz	Aufputz	Komponenten	F		
FMI Weiss+Farbe	FX.39 Weiss+Farbe	FM Weiss+Farbe	F Weiss+Farbe		Weiss+Farbe

EDIZIOdue colore ■ KNX-Taster RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Grundbedarf max. 250 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Mit BCU ■ KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. ■ Mit Temperaturfühler ■ Einbautiefe 22 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm

Ohne LED ■ Dreifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung	4703-1-B.FMI.61 325 030 000	4703-1-B.FX.39.61 203 530 000	4703-1-B.FM.61 325 330 000	4703-1-B.F.61 325 630 000	900-4708-B.FMI.61 378 865 000
---	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW ■ Dreifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung	4703-1-B.FMI.L.61 325 032 000	4703-1-B.FX.39.L.61 203 532 000	4703-1-B.FM.L.61 325 332 000	4703-1-B.F.L.61 325 632 000	900-4708-B.FMI.L.61 378 868 000
--	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Dreifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung	4703-1-B.FMI.P.61 325 031 000	4703-1-B.FX.39.P.61 203 531 000	4703-1-B.FM.P.61 325 331 000	4703-1-B.F.P.61 325 631 000	900-4708-B.FMI.61 378 865 000
---	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW ■ Mit Papiereinlage ■ Dreifach-Taste ■ 1-Tastenbedienung	4703-1-B.FMI.L.P.61 325 033 000	4703-1-B.FX.39.L.P.61 203 533 000	4703-1-B.FM.L.P.61 325 333 000	4703-1-B.F.L.P.61 325 633 000	900-4708-B.FMI.L.61 378 868 000
--	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Ohne LED ■ Dreifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung	4703-2-B.FMI.61 325 035 000	4703-2-B.FX.39.61 203 535 000	4703-2-B.FM.61 325 335 000	4703-2-B.F.61 325 635 000	900-4708-B.FMI.61 378 865 000
---	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW ■ Dreifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung	4703-2-B.FMI.L.61 325 037 000	4703-2-B.FX.39.L.61 203 537 000	4703-2-B.FM.L.61 325 337 000	4703-2-B.F.L.61 325 637 000	900-4708-B.FMI.L.61 378 868 000
--	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Dreifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung	4703-2-B.FMI.P.61 325 036 000	4703-2-B.FX.39.P.61 203 536 000	4703-2-B.FM.P.61 325 336 000	4703-2-B.F.P.61 325 636 000	900-4708-B.FMI.61 378 865 000
---	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW ■ Mit Papiereinlage ■ Dreifach-Taste ■ 2-Tastenbedienung	4703-2-B.FMI.L.P.61 325 038 000	4703-2-B.FX.39.L.P.61 203 538 000	4703-2-B.FM.L.P.61 325 338 000	4703-2-B.F.L.P.61 325 638 000	900-4708-B.FMI.L.61 378 868 000
--	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Farbe: Code ändern



EDIZIOdue colore
KNX-Taster RGB

Fertigapparate		Baukasten			Funktionseinsatz
Unterputz	Aufputz	Komponenten	F		
FMI Weiss+Farbe	FX.39 Weiss+Farbe	FM Weiss+Farbe	F Weiss+Farbe		Weiss+Farbe

EDIZIOdue colore ■ KNX-Taster RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Grundbedarf max. 250 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■ Mit BCU ■ KNX-Geräte mit der Zusatzbezeichnung RGB können ausschliesslich mit der zugehörigen Applikation mit der Zusatzbezeichnung RGB programmiert werden. ■ Mit Temperaturfühler ■ Einbautiefe 22 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 44 mm

Ohne LED ■ Vierfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung	4704-1-B.FMI.61 325 040 000	4704-1-B.FX.39.61 203 540 000	4704-1-B.FM.61 325 340 000	4704-1-B.F.61 325 640 000	900-4708-B.FMI.61 378 865 000
---	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW ■ Vierfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung	4704-1-B.FMI.L.61 325 042 000	4704-1-B.FX.39.L.61 203 542 000	4704-1-B.FM.L.61 325 342 000	4704-1-B.F.L.61 325 642 000	900-4708-B.FMI.L.61 378 868 000
--	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Vierfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung	4704-1-B.FMI.P.61 325 041 000	4704-1-B.FX.39.P.61 203 541 000	4704-1-B.FM.P.61 325 341 000	4704-1-B.F.P.61 325 641 000	900-4708-B.FMI.61 378 865 000
---	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW ■ Mit Papiereinlage ■ Vierfach-Taste ■ 1-Tastenbedienung	4704-1-B.FMI.L.P.61 325 043 000	4704-1-B.FX.39.L.P.61 203 543 000	4704-1-B.FM.L.P.61 325 343 000	4704-1-B.F.L.P.61 325 643 000	900-4708-B.FMI.L.61 378 868 000
--	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Ohne LED ■ Vierfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung	4704-2-B.FMI.61 325 045 000	4704-2-B.FX.39.61 203 545 000	4704-2-B.FM.61 325 345 000	4704-2-B.F.61 325 645 000	900-4708-B.FMI.61 378 865 000
---	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW ■ Vierfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung	4704-2-B.FMI.L.61 325 047 000	4704-2-B.FX.39.L.61 203 547 000	4704-2-B.FM.L.61 325 347 000	4704-2-B.F.L.61 325 647 000	900-4708-B.FMI.L.61 378 868 000
--	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Vierfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung	4704-2-B.FMI.P.61 325 046 000	4704-2-B.FX.39.P.61 203 546 000	4704-2-B.FM.P.61 325 346 000	4704-2-B.F.P.61 325 646 000	900-4708-B.FMI.61 378 865 000
---	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss, gelb, volett, und 2 frei definierbaren Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung pro LED max. 30 mW ■ Mit Papiereinlage ■ Vierfach-Taste ■ 2-Tastenbedienung	4704-2-B.FMI.L.P.61 325 048 000	4704-2-B.FX.39.L.P.61 203 548 000	4704-2-B.FM.L.P.61 325 348 000	4704-2-B.F.L.P.61 325 648 000	900-4708-B.FMI.L.61 378 868 000
--	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Farbe: Code ändern

Abkündigung
per
31.12.2023

EDIZIO due colore
KNX-Taster RGB

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F

Weiss+Farbe

Funktionseinsatz

Weiss+Farbe

EDIZIO due colore ■ **KNX-Taster RGB** ■
21-30 V DC SELV ■ Grundbedarf max.
250 mW ■ KNX-Busanschlussklemme ■
Mit BCU ■ KNX-Geräte mit der Zusatz-
bezeichnung RGB können ausschliess-
lich mit der zugehörigen Applikation
mit der Zusatzbezeichnung RGB pro-
grammiert werden. ■ Mit Temperatur-
fühler ■ Einbautiefe 22 mm ■ FX.39:
Anbauhöhe 44 mm

Ohne LED ■ Sechsfach-Taste ■
1-Tastenbedienung



4706-1-B.FMI.61
325 060 000

4706-1-B.FX.39.61
203 560 000

4706-1-B.FM.61
325 360 000

4706-1-B.F.61
325 660 000

900-4708-B.FMI.61
378 865 000

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
gelb, volett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung
pro LED max. 30 mW ■ Sechsfach-Taste
■ 1-Tastenbedienung



4706-1-B.FMI.L.61
325 062 000

4706-1-B.FX.39.L.61
203 562 000

4706-1-B.FM.L.61
325 362 000

4706-1-B.F.L.61
325 662 000

900-4708-B.FMI.L.61
378 868 000

Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Sechs-
fach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



4706-1-B.FMI.P.61
325 061 000

4706-1-B.FX.39.P.61
203 561 000

4706-1-B.FM.P.61
325 361 000

4706-1-B.F.P.61
325 661 000

900-4708-B.FMI.61
378 865 000

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
gelb, volett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung
pro LED max. 30 mW ■ Mit Papiereinla-
ge ■ Sechsfach-Taste ■
1-Tastenbedienung



4706-1-B.FMI.L.P.61
325 063 000

4706-1-B.FX.39.L.P.61
203 563 000

4706-1-B.FM.L.P.61
325 363 000

4706-1-B.F.L.P.61
325 663 000

900-4708-B.FMI.L.61
378 868 000

Ohne LED ■ Achtfach-Taste ■
1-Tastenbedienung



4708-1-B.FMI.61
325 080 000

4708-1-B.FX.39.61
203 580 000

4708-1-B.FM.61
325 380 000

4708-1-B.F.61
325 680 000

900-4708-B.FMI.61
378 865 000

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
gelb, volett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung
pro LED max. 30 mW ■ Achtfach-Taste
■ 1-Tastenbedienung



4708-1-B.FMI.L.61
325 082 000

4708-1-B.FX.39.L.61
203 582 000

4708-1-B.FM.L.61
325 382 000

4708-1-B.F.L.61
325 682 000

900-4708-B.FMI.L.61
378 868 000

Ohne LED ■ Mit Papiereinlage ■ Acht-
fach-Taste ■ 1-Tastenbedienung



4708-1-B.FMI.P.61
325 081 000

4708-1-B.FX.39.P.61
203 581 000

4708-1-B.FM.P.61
325 381 000

4708-1-B.F.P.61
325 681 000

900-4708-B.FMI.61
378 865 000

Mit RGB-LED rot, grün, blau, weiss,
gelb, volett, und 2 frei definierbaren
Anwenderfarben ■ Zusätzliche Leistung
pro LED max. 30 mW ■ Mit Papiereinla-
ge ■ Achtfach-Taste ■
1-Tastenbedienung



4708-1-B.FMI.L.P.61
325 083 000

4708-1-B.FX.39.L.P.61
203 583 000

4708-1-B.FM.L.P.61
325 383 000

4708-1-B.F.L.P.61
325 683 000

900-4708-B.FMI.L.61
378 868 000

Farbe: Code ändern

Abkündigung
per
31.12.2023

KNX-Heizungsaktor 6fach mit Regler

KNX-Heizungsaktor REG

Fertigapparate

Modul

Heizungsaktor 6fach mit Regler ■
24/230 V AC, 50 Hz



36322-6.REG
405 711 100

Diese Produkte sind nur noch solange Vorrat
erhältlich, beziehungsweise bis 31.12.2023.



fellerLYnk

fellerLYnk Logic Controller

Fertigapparate
Modul

fellerLYnk ■ Gerät für umfangreiche Gebäudesteuerung und -visualisierungen ■ Webbasierte Konfiguration ■ Umfangreiche Logikfunktionen ■ Gateway-Funktion für KNX und Modbus RTU/TCP, BACnet Server, EnOcean ■ Unterschiedliche Benutzerrechte für bis zu 20 Benutzer einstellbar ■ Funktionen wie Störmeldungen, Anwesenheitssimulation, Szenen, Sequenzen, Schaltuhren, Fernprogrammierung von KNX Anlagen, uvm. ■ Anschlüsse: KNX-Busanschlussklemme, RJ45-Buchse 10BaseT/100BaseTX, RS-485 Modbus RTU, RS-232-Schnittstelle, USB 2.0, Klemmen für Spannungsversorgung ■ Externe Spannungsversorgung 24 V DC



3 TE **36170-00.REG**
405 833 000

Dieses Produkt ist nur noch solange Vorrat erhältlich, beziehungsweise bis 31.12.2023 und wird ab 01.10.2023 durch folgendes Produkt ersetzt: spaceLYnk Logic Controller

HomeServer 4/FacilityServer 4

HomeServer 4 / FacilityServer 4

Fertigapparate
Modul

HomeServer 4 ■ Gerät für umfangreiche Gebäude-Visualisierungen in privaten Gebäuden ■ Umfangreiche Logikfunktionen ■ Schnittstelle zwischen KNX, LAN ■ Unterschiedliche Benutzerrechte für bis zu 200 Benutzer einstellbar ■ Funktionen wie Störmeldungen, Anwesenheitssimulation, Szenen, Sequenzen, Schaltuhren, Telefonbedienung, Fernprogrammierung von KNX Anlagen, uvm. ■ Lieferumfang: HomeServer 4, 230-V-Anschlusskabel, Serielles Anschlusskabel, Bedienhandbuch ■ Anschlussmöglichkeit: 1 x serielle Schnittstelle, 1 x RJ45 Netzwerkanschluss, 10/100 Mbit Ethernet ■ Anschluss an KNX mittels KNX/IP-Router 36130-00.REG oder USB-Datenschnittstelle (Der Experte v4.7.0 und tiefer ist ausschliesslich mit den USB-Datenschnittstellen 36180-00.REG und 36530.xxx kompatibel. Die neuen USB-Datenschnittstellen 36181-00.REG und 36531.xxx können ausschliesslich ab dem Experte v4.9 verwendet werden)

farbneutral ■ IP20 ■ Abmessungen (B x H x T) **36110-HS4**
215 x 88 x 270 mm 207 840 200

FacilityServer 4 ■ Gerät für umfangreiche Gebäude-Visualisierungen in Zweckbauten und privaten Gebäuden ■ Umfangreiche Logikfunktionen ■ Schnittstelle zwischen KNX, LAN ■ Unterschiedliche Benutzerrechte für bis zu 200 Benutzer einstellbar ■ Funktionen wie Störmeldungen, Anwesenheitssimulation, Szenen, Sequenzen, Schaltuhren, Telefonbedienung, Fernprogrammierung von KNX Anlagen, uvm. ■ Lieferumfang: FacilityServer 4, 230-V-Anschlusskabel, Serielles Anschlusskabel, Bedienhandbuch ■ Anschlussmöglichkeit: 1 x serielle Schnittstelle, 1 x RJ45 Netzwerkanschluss, 10/100 Mbit Ethernet ■ Anschluss an KNX mittels KNX/IP-Router 36130-00.REG oder USB-Datenschnittstelle (Der Experte v4.7.0 und tiefer ist ausschliesslich mit den USB-Datenschnittstellen 36180-00.REG und 36530.xxx kompatibel. Die neuen USB-Datenschnittstellen 36181-00.REG und 36531.xxx können ausschliesslich ab dem Experte v4.9 verwendet werden) ■ Für 19 Zoll Rack-Einbau mit Aluminiumblende natur

farbneutral ■ IP20 ■ Abmessungen (B x H x T) **36120-FS4**
483 x 88 x 270 mm 207 840 400

Wandhalterung ■ Montageset zur Befestigung des HomeServer 4 an einer Wand ■ Spart Platz ■ Die Anschlüsse auf der Rückseite des Geräts sind dadurch gut erreichbar ■ Ermöglicht ein aufgeräumtes Kabelmanagement ■ Lieferumfang: Wandhalterung, Installationsset, Montageanleitung



Abmessungen (B x H x T) 195 x 292 x 22 mm **36110-WH**
207 940 200

ISDN-USB-Adapter ■ Zubehör zu HomeServer 4 / FacilityServer 4 ■ Schnittstelle zwischen HomeServer 4 / FacilityServer 4 und ISDN ■ USB 2.0 ■ Lieferumfang: ISDN-USB-Adapter, ISDN-Anschlusskabel, USB-Anschlusskabel, Montageanleitung



Abmessungen (B x H x T) 30 x 95 x 23 mm **36110-ISDN-USB**
207 930 200

Diese Produkte sind nur noch solange Vorrat erhältlich, beziehungsweise bis 30.04.2024.



EVlink Smart Wallbox / EVlink Parking

Schlüssel

RFID Karte

EVlink AC Ladestation Smart Wallbox ■ T2 Stecker / Steckdose ■ Steckbuchse ■ Spannungsversorgung: 380-415V dreiphasig, 50/60Hz ■ IP54 ■ Stossfestigkeit: IK10 ■ -30°C bis 50°C ■ IEC Norm: 61851 / 62196 ■ Nennladestrom: 8 A bis 32 A (Werkseinstellung 32 A) ■ 2 Energiemanagementkontakte: Strombegrenzung / Startverzögerung ■ Konfiguration via Integriertem WEB-Server ■ Konnektivität: OCPP 1.6 Json / LAN / 3G - 4G



EVB1A22P2KI
834 000 369



EVB1A22P2RI
834 000 379

EVlink AC Ladestation Smart Wallbox ■ T2 Stecker / Steckdose ■ Angeschlossenes Kabel (4,5 m) ■ Spannungsversorgung: 380-415V dreiphasig, 50/60Hz ■ IP54 ■ Stossfestigkeit: IK10 ■ -30°C bis 50°C ■ IEC Norm: 61851 / 62196 ■ Nennladestrom: 8 A bis 32 A (Werkseinstellung 32 A) ■ 2 Energiemanagementkontakte: Strombegrenzung / Startverzögerung ■ Konfiguration via Integriertem WEB-Server ■ Konnektivität: OCPP 1.6 Json / LAN / 3G - 4G



EVB1A22PCKI
834 000 389



EVB1A22PCRI
834 000 399

Wandmontage

Bodenmontage

EVlink AC Ladestationen Parking ■ 2 x T2 Stecker / Steckdose ■ Spannungsversorgung: 380-415V dreiphasig, 50/60Hz ■ IP54 ■ Stossfestigkeit: IK10 ■ -30°C bis 50°C ■ IEC Norm: 61851 / 62196 ■ Lackiertes Stahlgehäuse mit Korrosionsschutz ■ Nennladestrom: 2x 8 A bis 32 A (Werkseinstellung 32 A) ■ Integriertes eigenständiges dynamisches Lastmanagementsystem ■ Konfiguration via Integriertem WEB-Server ■ Konnektivität: OCPP 1.6 Json / LAN / 3G - 4G



EVW2S22P22R
834 320 669



EVF2S22P22R
834 320 619

Diese Produkte sind nur noch solange Vorrat erhältlich, beziehungsweise bis 31.12.2023.

Holzaufputzrahmen

Aufputzrahmen für FMI-Kombinationen

Baukasten Aufputz FMI



Aufputzrahmen ■ Hartholz weiss lackiert ■ Anbauhöhe 60 mm

Für FMI-Apparat 1-teilig, quadratisch, 1 x 1 ■ Innenmass 60 x 60 mm ■ Aussenmass 88 x 88 mm	2050.FMI.1X1.61 282 931 190
Für FMI-Kombination 2-teilig, senkrecht, 2 x 1 ■ Innenmass 120 x 60 mm ■ Aussenmass 148 x 88 mm	2050.FMI.2X1.61 282 932 190
Für FMI-Kombination 3-teilig, senkrecht, 3 x 1 ■ Innenmass 180 x 60 mm ■ Aussenmass 208 x 88 mm	2050.FMI.3X1.61 282 933 190
Für FMI-Kombination 4-teilig, senkrecht, 4 x 1 ■ Innenmass 240 x 60 mm ■ Aussenmass 268 x 88 mm	2050.FMI.4X1.61 282 934 190
Für FMI-Kombination 4-teilig, quadratisch, 2 x 2 ■ Innenmass 120 x 120 mm ■ Aussenmass 148 x 148 mm	2050.FMI.2X2.61 282 932 290
Für FMI-Kombination 6-teilig, senkrecht, 3 x 2 ■ Innenmass 180 x 120 mm ■ Aussenmass 208 x 148 mm	2050.FMI.3X2.61 282 933 290
Für FMI-Kombination 8-teilig, senkrecht, 4 x 2 ■ Innenmass 240 x 120 mm ■ Aussenmass 268 x 148 mm	2050.FMI.4X2.61 282 934 290
Für FMI-Kombination 9-teilig, quadratisch, 3 x 3 ■ Innenmass 180 x 180 mm ■ Aussenmass 208 x 208 mm	2050.FMI.3X3.61 282 933 390
Für FMI-Kombination 12-teilig, senkrecht, 4 x 3 ■ Innenmass 240 x 180 mm ■ Aussenmass 268 x 208 mm	2050.FMI.4X3.61 282 934 390

Aufputzrahmen für QMI-Kombinationen

Baukasten Aufputz QMI



Aufputzrahmen ■ Hartholz lackiert ■ Anbauhöhe 60 mm

Für QMI-Apparat 1-teilig, quadratisch, 1 x 1 ■ Innenmass 60 x 60 mm ■ Aussenmass 90 x 90 mm	2050.PMI.1X1 282 980 180
Für QMI-Kombination 2-teilig, senkrecht, 2 x 1 ■ Innenmass 136 x 60 mm ■ Aussenmass 150 x 90 mm	2050.PMI.2X1 282 980 280
Für QMI-Kombination 3-teilig, senkrecht, 3 x 1 ■ Innenmass 196 x 60 mm ■ Aussenmass 210 x 90 mm	2050.PMI.3X1 282 980 380
Für QMI-Kombination 6-teilig, senkrecht, 3 x 2 ■ Innenmass 180 x 120 mm ■ Aussenmass 210 x 150 mm	2050.PMI.3X2 282 983 280
Für QMI-Kombination 4-teilig, quadratisch, 2 x 2 ■ Innenmass 120 x 120 mm ■ Aussenmass 150 x 150 mm	2050.PMI.2X2 282 982 280

Diese Produkte sind nur noch solange Vorrat erhältlich, beziehungsweise bis 31.12.2023. Als Ersatz stehen Ihnen die SNAPFIX® kompatiblen Produkte 2050.FMI.A... beziehungsweise 2050.QMI.A... zur Verfügung.