

03.23

Cessazione della produzione Feller dal 31.12.2023 e da aprile 2024

Cessazione della produzione a causa del lancio di EDIZIO.liv e SNAPFIX®

Esecuzione EDIZIOdue und STANDARDdue

Colori EDIZIOdue

Materiali EDIZIOdue prestige

Sistema bus ampliabile KNX

Pulsante KNX RGB

Attuatore per riscaldamento 6x con regolatore

HomeServer 4 / FacilityServer 4

fellerLYnk

eMobility

EVlink Smart Wallbox

EVlink Parking

Materiale di installazione

Telaio montaggio apparente in legno

feller.ch

Feller

by Schneider Electric




Esecuzione / Colori / Materiali


Con il lancio di EDIZIO.liv e SNAPFIX®, la gamma IP20 di Feller è diventata molto più razionale e la gamma di colori e materiali è stata adattata allo spirito dell'architettura moderna. I seguenti tipi, i colori e i materiali andranno pertanto fuori produzione a partire dall'aprile 2024.

Esecuzione	Colori EDIZIOdue	EDIZIOdue prestige	Da aprile 2024
FM	lemon ..88	vetro indigo ..1D	<p>La produzione di questi prodotti cesserà dall'aprile 2024. Sarà disponibile in sostituzione il nuovo assortimento EDIZIO.liv. Apparecchi per il montaggio apparete sono disponibili solo con SNAPFIX®.</p>
FMI.NIS	olive ..80	vetro ornamento ..1F	
FX.39/FX.54*	berry ..41	alluminio bianco ..0D	
FX.CO	vanille ..37	marmo bianco ..2B	
QM	sand ..36	nickel nero lucidato ..0J	
QX.54**	silver ..08	ardesia ..2A	
QX.CO.54		fibrocemento ..2C	
		rovere rilievo ..2D	
		alluminio ..0C	

*FX.39 e FX.54 possono essere sostituiti da GX.54.A

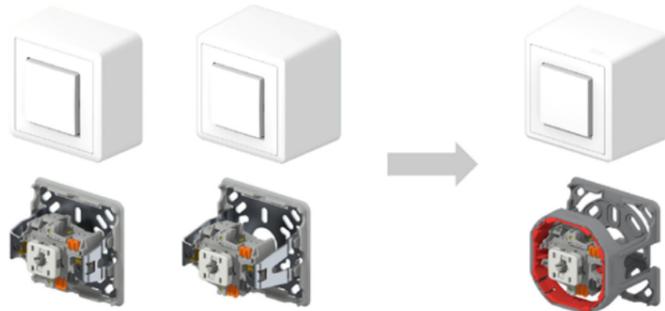

**QX.54 può essere sostituito da QX.54.A

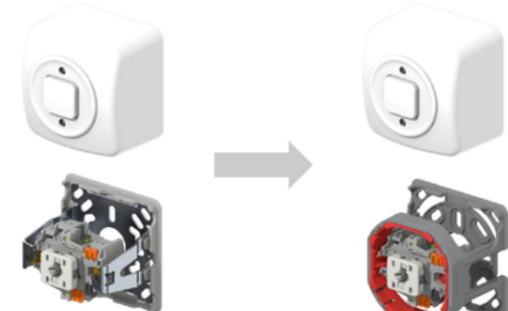

Assortimento Feller - IP20 - UP/AP - Oggi

Fissaggio	Design	Esecuzione									Set di copertura	
Baionetta	EDIZIOdue	BSE	BSM	F	FM	FMI	FMI.NIS	FX.39	FX.54	FX.CO	920-x.F.x	920-x.FMI.x
	STANDARDdue	BSE	BSM	Q	QM	QMI	-	-	QX.54	QX.CO.54	920-x.Q.x	920-x.QMI.x

Assortimento Feller - IP20 - UP/AP - da aprile 2024

Fissaggio	Design	Esecuzione									Set di copertura	
Baionetta	EDIZIOdue	BSE	BSM	F	-	FMI	-	-	-	-	920-x.F.x	920-x.FMI.x
	STANDARDdue	BSE	BSM	Q	-	QMI	-	-	-	-	920-x.Q.A.x	920-x.QMI.A.x
SNAPFIX®	EDIZIO.liv	BAE	BAM	G.A	-	GMI.A	-	-	GX.54.A	-	920-x.G.A.x	920-x.GMI.A.x
	STANDARDdue	BAE	BAM	Q.A	-	QMI.A	-	-	QX.54.A	-	920-x.Q.A.x	920-x.QMI.A.x



Pulsante KNX RGB

EDIZIO due colore Pulsante KNX RGB

Apparecchi montati		Sistema modul.		
Incassato	Apparente	Componenti	F	Unità funzionale
FMI Bianco+colori	FX.39 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori	Bianco+colori

EDIZIO due colore Pulsante KNX RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB. ■ Con sensore temperatura ■ Profondità 22 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm

Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto					
	4701-1-B.FMI.61 325 010 000	4701-1-B.FX.39.61 203 510 000	4701-1-B.FM.61 325 310 000	4701-1-B.F.61 325 610 000	900-4704-B.FMI.61 378 765 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto

	4701-1-B.FMI.L.61 325 012 000	4701-1-B.FX.39.L.61 203 512 000	4701-1-B.FM.L.61 325 312 000	4701-1-B.F.L.61 325 612 000	900-4704-B.FMI.L.61 378 768 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto

	4701-1-B.FMI.P.61 325 011 000	4701-1-B.FX.39.P.61 203 511 000	4701-1-B.FM.P.61 325 311 000	4701-1-B.F.P.61 325 611 000	900-4704-B.FMI.61 378 765 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 1 tasto

	4701-1-B.FMI.L.P.61 325 013 000	4701-1-B.FX.39.L.P.61 203 513 000	4701-1-B.FM.L.P.61 325 313 000	4701-1-B.F.L.P.61 325 613 000	900-4704-B.FMI.L.61 378 768 000

Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti

	4701-2-B.FMI.61 325 015 000	4701-2-B.FX.39.61 203 515 000	4701-2-B.FM.61 325 315 000	4701-2-B.F.61 325 615 000	900-4704-B.FMI.61 378 765 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti

	4701-2-B.FMI.L.61 325 017 000	4701-2-B.FX.39.L.61 203 517 000	4701-2-B.FM.L.61 325 317 000	4701-2-B.F.L.61 325 617 000	900-4704-B.FMI.L.61 378 768 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti

	4701-2-B.FMI.P.61 325 016 000	4701-2-B.FX.39.P.61 203 516 000	4701-2-B.FM.P.61 325 316 000	4701-2-B.F.P.61 325 616 000	900-4704-B.FMI.61 378 765 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ Con targhetta ■ Tasto semplice ■ Comando a 2 tasti

	4701-2-B.FMI.L.P.61 325 018 000	4701-2-B.FX.39.L.P.61 203 518 000	4701-2-B.FM.L.P.61 325 318 000	4701-2-B.F.L.P.61 325 618 000	900-4704-B.FMI.L.61 378 768 000

Colori: modificare il codice



EDIZIO due colore Pulsante KNX RGB

Apparecchi montati		Sistema modul.		
Incassato	Apparente	Componenti	F	Unità funzionale
FMI Bianco+colori	FX.39 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori	Bianco+colori

EDIZIO due colore Pulsante KNX RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB. ■ Con sensore temperatura ■ Profondità 22 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm

Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto					
	4702-1-B.FMI.61 325 020 000	4702-1-B.FX.39.61 203 520 000	4702-1-B.FM.61 325 320 000	4702-1-B.F.61 325 620 000	900-4704-B.FMI.61 378 765 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto

	4702-1-B.FMI.L.61 325 022 000	4702-1-B.FX.39.L.61 203 522 000	4702-1-B.FM.L.61 325 322 000	4702-1-B.F.L.61 325 622 000	900-4704-B.FMI.L.61 378 768 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto

	4702-1-B.FMI.P.61 325 021 000	4702-1-B.FX.39.P.61 203 521 000	4702-1-B.FM.P.61 325 321 000	4702-1-B.F.P.61 325 621 000	900-4704-B.FMI.61 378 765 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 1 tasto

	4702-1-B.FMI.L.P.61 325 023 000	4702-1-B.FX.39.L.P.61 203 523 000	4702-1-B.FM.L.P.61 325 323 000	4702-1-B.F.L.P.61 325 623 000	900-4704-B.FMI.L.61 378 768 000

Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti

	4702-2-B.FMI.61 325 025 000	4702-2-B.FX.39.61 203 525 000	4702-2-B.FM.61 325 325 000	4702-2-B.F.61 325 625 000	900-4704-B.FMI.61 378 765 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti

	4702-2-B.FMI.L.61 325 027 000	4702-2-B.FX.39.L.61 203 527 000	4702-2-B.FM.L.61 325 327 000	4702-2-B.F.L.61 325 627 000	900-4704-B.FMI.L.61 378 768 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti

	4702-2-B.FMI.P.61 325 026 000	4702-2-B.FX.39.P.61 203 526 000	4702-2-B.FM.P.61 325 326 000	4702-2-B.F.P.61 325 626 000	900-4704-B.FMI.61 378 765 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ Con targhetta ■ Tasto doppio ■ Comando a 2 tasti

	4702-2-B.FMI.L.P.61 325 028 000	4702-2-B.FX.39.L.P.61 203 528 000	4702-2-B.FM.L.P.61 325 328 000	4702-2-B.F.L.P.61 325 628 000	900-4704-B.FMI.L.61 378 768 000

Colori: modificare il codice



EDIZIO due colore Pulsante KNX RGB

Apparecchi montati		Sistema modul.		
Incassato	Apparente	Componenti	F	Unità funzionale
FMI Bianco+colori	FX.39 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori	Bianco+colori

EDIZIO due colore ■ Pulsante KNX RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB. ■ Con sensore temperatura ■ Profondità 22 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm

Senza LED ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto					
	4703-1-B.FMI.61 325 030 000	4703-1-B.FX.39.61 203 530 000	4703-1-B.FM.61 325 330 000	4703-1-B.F.61 325 630 000	900-4708-B.FMI.61 378 865 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto					
	4703-1-B.FMI.L.61 325 032 000	4703-1-B.FX.39.L.61 203 532 000	4703-1-B.FM.L.61 325 332 000	4703-1-B.F.L.61 325 632 000	900-4708-B.FMI.L.61 378 868 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto					
	4703-1-B.FMI.P.61 325 031 000	4703-1-B.FX.39.P.61 203 531 000	4703-1-B.FM.P.61 325 331 000	4703-1-B.F.P.61 325 631 000	900-4708-B.FMI.61 378 865 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 1 tasto					
	4703-1-B.FMI.L.P.61 325 033 000	4703-1-B.FX.39.L.P.61 203 533 000	4703-1-B.FM.L.P.61 325 333 000	4703-1-B.F.L.P.61 325 633 000	900-4708-B.FMI.L.61 378 868 000

Senza LED ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti					
	4703-2-B.FMI.61 325 035 000	4703-2-B.FX.39.61 203 535 000	4703-2-B.FM.61 325 335 000	4703-2-B.F.61 325 635 000	900-4708-B.FMI.61 378 865 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti					
	4703-2-B.FMI.L.61 325 037 000	4703-2-B.FX.39.L.61 203 537 000	4703-2-B.FM.L.61 325 337 000	4703-2-B.F.L.61 325 637 000	900-4708-B.FMI.L.61 378 868 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti					
	4703-2-B.FMI.P.61 325 036 000	4703-2-B.FX.39.P.61 203 536 000	4703-2-B.FM.P.61 325 336 000	4703-2-B.F.P.61 325 636 000	900-4708-B.FMI.61 378 865 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ Con targhetta ■ Tasto triplo ■ Comando a 2 tasti					
	4703-2-B.FMI.L.P.61 325 038 000	4703-2-B.FX.39.L.P.61 203 538 000	4703-2-B.FM.L.P.61 325 338 000	4703-2-B.F.L.P.61 325 638 000	900-4708-B.FMI.L.61 378 868 000



EDIZIO due colore Pulsante KNX RGB

Apparecchi montati		Sistema modul.		
Incassato	Apparente	Componenti	F	Unità funzionale
FMI Bianco+colori	FX.39 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori	Bianco+colori

EDIZIO due colore ■ Pulsante KNX RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB. ■ Con sensore temperatura ■ Profondità 22 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm

Senza LED ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto					
	4704-1-B.FMI.61 325 040 000	4704-1-B.FX.39.61 203 540 000	4704-1-B.FM.61 325 340 000	4704-1-B.F.61 325 640 000	900-4708-B.FMI.61 378 865 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto					
	4704-1-B.FMI.L.61 325 042 000	4704-1-B.FX.39.L.61 203 542 000	4704-1-B.FM.L.61 325 342 000	4704-1-B.F.L.61 325 642 000	900-4708-B.FMI.L.61 378 868 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto					
	4704-1-B.FMI.P.61 325 041 000	4704-1-B.FX.39.P.61 203 541 000	4704-1-B.FM.P.61 325 341 000	4704-1-B.F.P.61 325 641 000	900-4708-B.FMI.61 378 865 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 1 tasto					
	4704-1-B.FMI.L.P.61 325 043 000	4704-1-B.FX.39.L.P.61 203 543 000	4704-1-B.FM.L.P.61 325 343 000	4704-1-B.F.L.P.61 325 643 000	900-4708-B.FMI.L.61 378 868 000

Senza LED ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 2 tasti					
	4704-2-B.FMI.61 325 045 000	4704-2-B.FX.39.61 203 545 000	4704-2-B.FM.61 325 345 000	4704-2-B.F.61 325 645 000	900-4708-B.FMI.61 378 865 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 2 tasti					
	4704-2-B.FMI.L.61 325 047 000	4704-2-B.FX.39.L.61 203 547 000	4704-2-B.FM.L.61 325 347 000	4704-2-B.F.L.61 325 647 000	900-4708-B.FMI.L.61 378 868 000

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 2 tasti					
	4704-2-B.FMI.P.61 325 046 000	4704-2-B.FX.39.P.61 203 546 000	4704-2-B.FM.P.61 325 346 000	4704-2-B.F.P.61 325 646 000	900-4708-B.FMI.61 378 865 000

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, violo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ Con targhetta ■ Tasto quadruplo ■ Comando a 2 tasti					
	4704-2-B.FMI.L.P.61 325 048 000	4704-2-B.FX.39.L.P.61 203 548 000	4704-2-B.FM.L.P.61 325 348 000	4704-2-B.F.L.P.61 325 648 000	900-4708-B.FMI.L.61 378 868 000

Cessazione della produzione dal
31.12.2023

EDIZIO due colore
Pulsante KNX RGB

Apparecchi montati		Sistema modul.		Unità funzionale
Incassato	Apparente	Componenti	F	
FMI Bianco+colori	FX.39 Bianco+colori	FM Bianco+colori	F Bianco+colori	Bianco+colori

EDIZIO due colore ■ Pulsante KNX RGB ■ 21-30 V DC SELV ■ Fabbisogno di base mass. 250 mW ■ Morsetto di collegamento bus KNX ■ Con BCU ■ Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB. ■ Con sensore temperatura ■ Profondità 22 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm

Senza LED ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto	 4706-1-B.FMI.61 325 060 000	 4706-1-B.FX.39.61 203 560 000	 4706-1-B.FM.61 325 360 000	 4706-1-B.F.61 325 660 000	 900-4708-B.FMI.61 378 865 000
--	---	---	--	---	---

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto	 4706-1-B.FMI.L.61 325 062 000	 4706-1-B.FX.39.L.61 203 562 000	 4706-1-B.FM.L.61 325 362 000	 4706-1-B.F.L.61 325 662 000	 900-4708-B.FMI.L.61 378 868 000
--	---	---	--	---	---

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto	 4706-1-B.FMI.P.61 325 061 000	 4706-1-B.FX.39.P.61 203 561 000	 4706-1-B.FM.P.61 325 361 000	 4706-1-B.F.P.61 325 661 000	 900-4708-B.FMI.61 378 865 000
--	--	--	---	--	--

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ Con targhetta ■ Tasto sestuplo ■ Comando a 1 tasto	 4706-1-B.FMI.L.P.61 325 063 000	 4706-1-B.FX.39.L.P.61 203 563 000	 4706-1-B.FM.L.P.61 325 363 000	 4706-1-B.F.L.P.61 325 663 000	 900-4708-B.FMI.L.61 378 868 000
--	---	---	--	---	---

Senza LED ■ Tasto ottuplo ■ Comando a 1 tasto	 4708-1-B.FMI.61 325 080 000	 4708-1-B.FX.39.61 203 580 000	 4708-1-B.FM.61 325 380 000	 4708-1-B.F.61 325 680 000	 900-4708-B.FMI.61 378 865 000
---	---	---	--	---	---

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ Tasto ottuplo ■ Comando a 1 tasto	 4708-1-B.FMI.L.61 325 082 000	 4708-1-B.FX.39.L.61 203 582 000	 4708-1-B.FM.L.61 325 382 000	 4708-1-B.F.L.61 325 682 000	 900-4708-B.FMI.L.61 378 868 000
---	---	---	--	---	---

Senza LED ■ Con targhetta ■ Tasto ottuplo ■ Comando a 1 tasto	 4708-1-B.FMI.P.61 325 081 000	 4708-1-B.FX.39.P.61 203 581 000	 4708-1-B.FM.P.61 325 381 000	 4708-1-B.F.P.61 325 681 000	 900-4708-B.FMI.61 378 865 000
---	---	---	--	---	---

Con RGB LED rosso, verde, blu, bianco, giallo, vialo e 2 colori liberamente definibili dall'utente ■ Potenza supplementare per ogni LED mass. 30 mW ■ Con targhetta ■ Tasto ottuplo ■ Comando a 1 tasto	 4708-1-B.FMI.L.P.61 325 083 000	 4708-1-B.FX.39.L.P.61 203 583 000	 4708-1-B.FM.L.P.61 325 383 000	 4708-1-B.F.L.P.61 325 683 000	 900-4708-B.FMI.L.61 378 868 000
---	---	---	--	---	---

Colori: modificare il codice

Cessazione della produzione dal
31.12.2023

Attuatore per riscaldamento 6x con regolatore

Attuatore riscaldamento KNX
REG

Apparecchi montati
Modulo

Attuatore per riscaldamento 6x con
regolatore ■ 24/230 V AC, 50 Hz



36322-6.REG
405 711 100

Questi prodotti sono disponibili solo fino ad esaurimento scorte, ovvero fino al 31.12.2023.

Cessazione della
produzione dal

31.12.2023

fellerLYnk

fellerLYnk Logic controller

App. montato
Modulo

fellerLYnk ■ Dispositivo per l'ampio controllo e visualizzazione dell'edificio ■ Configurazione basata sul Web ■ Molteplici funzioni logiche ■ Funzione gateway per KNX e Modbus RTU/TCP, Server BACnet, EnOcean ■ È possibile impostare diritti diversi per un massimo di 20 utenti ■ Funzioni quali messaggi di guasto, simulazione di presenza, scene, sequenze, interruttori orari, programmazione remota di sistemi KNX, ecc. ■ Connessioni: Morsetto di collegamento bus KNX, presa RJ45 10BaseT/100BaseTX, RS-485 Modbus RTU, interfaccia RS-232, USB 2.0, morsetti per l'alimentazione ■ Alimentazione di tensione esterna 24 V DC



3 moduli

36170-00.REG
405 833 000

Questo prodotto è disponibile solo fino ad esaurimento scorte, ovvero fino al 31.12.2023 e sarà sostituito dal seguente prodotto spaceLYnk Logic Controller a partire dal 01.10.2023.

HomeServer 4/FacilityServer 4

HomeServer 4 / FacilityServer 4

App. montati
Modulo

HomeServer 4 ■ Apparecchio di visualizzazione di ampie aree in edifici privati ■ Molteplici funzioni logiche ■ Interfaccia tra KNX, LAN ■ Diritti d'utente diversi per max 200 utenti ■ Funzioni quali segnalazione di anomalie, simulazione di presenza, scene, sequenze, temporizzatori, comando telefono, programmazione a distanza di impianti KNX e molto altro ■ Dotazione: HomeServer 4, cavo di collegamento 230 V, cavo seriale, manuale d'uso ■ Possibilità di collegamento: 1 interfaccia seriale, 1 raccordo modulare RJ45, Ethernet 10/100 Mbit ■ Collegamento a KNX mediante router KNX/IP 36130-00.REG o interfaccia USB (Il Expert v4.7.0 e più profondo è compatibile solo con le interfacce dati USB 36180-00.REG e 36530.xxx. Le nuove interfacce dati USB 36181-00.REG e 36531.xxx possono essere utilizzate solo con Expert v4.9 e superiori)

incolore ■ IP20 ■ Dimensioni (l x a x p) 215 x 88 x 270 mm

36110-HS4
207 840 200

FacilityServer 4 ■ Apparecchio per ampie visualizzazioni in costruzioni con destinazioni d'uso particolari e edifici privati ■ Molteplici funzioni logiche ■ Interfaccia tra KNX, LAN ■ Diritti d'utente diversi per max 200 utenti ■ Funzioni quali segnalazione di anomalie, simulazione di presenza, scene, sequenze, temporizzatori, comando telefono, programmazione a distanza di impianti KNX e molto altro ■ Dotazione: FacilityServer 4, cavo di collegamento 230 V, cavo seriale, manuale d'uso ■ Possibilità di collegamento: 1 interfaccia seriale, 1 raccordo modulare RJ45, Ethernet 10/100 Mbit ■ Collegamento a KNX mediante router KNX/IP 36130-00.REG o interfaccia USB (Il Expert v4.7.0 e più profondo è compatibile solo con le interfacce dati USB 36180-00.REG e 36530.xxx. Le nuove interfacce dati USB 36181-00.REG e 36531.xxx possono essere utilizzate solo con Expert v4.9 e superiori) ■ Per il montaggio in rack da 19 pollici con pannello in alluminio, naturale

incolore ■ IP20 ■ Dimensioni (l x a x p) 483 x 88 x 270 mm

36120-FS4
207 840 400

Supporto a muro ■ Kit di montaggio a muro dell'HomeServer 4 ■ Meno ingombro ■ I collegamenti sul retro dell'apparecchio sono facilmente raggiungibili ■ Permette una gestione razionale dei cavi ■ Dotazione: supporto a muro, set di installazione, istruzioni di montaggio

Dimensioni (l x a x p) 195 x 292 x 22 mm

36110-WH
207 940 200

Adattatore ISDN-USB ■ Accessorio per HomeServer 4 / FacilityServer 4 ■ Interfaccia tra HomeServer 4 / FacilityServer 4 e ISDN ■ US 2.0 ■ Dotazione: adattatore ISDN-USB, cavo di collegamento ISDN, cavo di collegamento USB, istruzioni di montaggio

Dimensioni (l x a x p) 30 x 95 x 23 mm

36110-ISDN-USB
207 930 200

Questi prodotti sono disponibili solo fino ad esaurimento scorte, ovvero fino al 30.04.2024.

Cessazione della
produzione dal

31.12.2023

EVlink Smart Wallbox / EVlink Parking

Chiave

Scheda RFID

EVlink Stazione di ricarica AC Smart Wallbox ■ Spina T2 / Presa ■ Presa ■ Alimentazione di tensione : 380-415V trifesa, 50/60Hz ■ IP54 ■ Resistenza agli urti: IK10 ■ -30°C a 50°C ■ Norma IEC: 61851 / 62196

■ Corrente di carica nominale: 8 A a 32 A (impostazione di fabbrica 32 A) ■ 2 gestione dell'energia: limitazione di corrente / partenza ritardata ■ Configurazione con web server integrato ■ Connettività: OCPP 1.6 Json / LAN / 3G - 4G

EVB1A22P2KI
834 000 369EVB1A22P2RI
834 000 379

EVlink Stazione di ricarica AC Smart Wallbox ■ Spina T2 / Presa ■ Cavo collegato (4,5 m) ■ Alimentazione di tensione : 380-415V trifesa, 50/60Hz ■ IP54 ■ Resistenza agli urti: IK10 ■ -30°C a 50°C ■ Norma IEC: 61851 / 62196

■ Corrente di carica nominale: 8 A a 32 A (impostazione di fabbrica 32 A) ■ 2 gestione dell'energia: limitazione di corrente / partenza ritardata ■ Configurazione con web server integrato ■ Connettività: OCPP 1.6 Json / LAN / 3G - 4G

EVB1A22PCKI
834 000 389EVB1A22PCRI
834 000 399

Mont. su parete

Montaggio a terra

EVlink stazione di cargo AC Parking ■ 2 x Spina T2 / Presa ■ Alimentazione di tensione : 380-415V trifesa, 50/60Hz ■ IP54 ■ Resistenza agli urti: IK10 ■ -30°C a 50°C ■ Norma IEC: 61851 / 62196

■ Alloggiamento in acciaio verniciato con protezione anticorrosione ■ Corrente di carica nominale: 2 x 8 A a 32 A (impostazione di fabbrica 32 A) ■ Sistema di gestione del carico indipendente e dinamico ■ Configurazione con web server integrato ■ Connettività: OCPP 1.6 Json / LAN / 3G - 4G

EVW2S22P22R
834 320 669EVF2S22P22R
834 320 619

Questi prodotti sono disponibili solo fino ad esaurimento scorte, ovvero fino al 31.12.2023.

Telaio montaggio apparente in legno

Telai sopra intonaco per combinazioni FMI

Sistema modul.
Apparente
FMI



Telaio montaggio apparente ■ In legno
duro laccato bianco ■ Altezza 60 mm

Per apparecchio FMI 1 pezzo, quadrato,
1 x 1 ■ Dimensione interna 60 x 60 mm ■
Dimensione esterna 88 x 88 mm

2050.FMI.1X1.61
282 931 190

Per combinazione FMI 2 pezzi, vertica-
le, 2 x 1 ■ Dimensione interna
120 x 60 mm ■ Dimensione esterna
148 x 88 mm

2050.FMI.2X1.61
282 932 190

Per combinazione FMI 3 pezzi, vertica-
le, 3 x 1 ■ Dimensione interna
180 x 60 mm ■ Dimensione esterna
208 x 88 mm

2050.FMI.3X1.61
282 933 190

Per combinazione FMI 4 pezzi, vertica-
le, 4 x 1 ■ Dimensione interna
240 x 60 mm ■ Dimensione esterna
268 x 88 mm

2050.FMI.4X1.61
282 934 190

Per combinazione FMI 4 pezzi, quadra-
to, 2 x 2 ■ Dimensione interna
120 x 120 mm ■ Dimensione esterna
148 x 148 mm

2050.FMI.2X2.61
282 932 290

Per combinazione FMI 6 pezzi, vertica-
le, 3 x 2 ■ Dimensione interna
180 x 120 mm ■ Dimensione esterna
208 x 148 mm

2050.FMI.3X2.61
282 933 290

Per combinazione FMI 8 pezzi, vertica-
le, 4 x 2 ■ Dimensione interna
240 x 120 mm ■ Dimensione esterna
268 x 148 mm

2050.FMI.4X2.61
282 934 290

Per combinazione FMI 9 pezzi, quadra-
to, 3 x 3 ■ Dimensione interna
180 x 180 mm ■ Dimensione esterna
208 x 208 mm

2050.FMI.3X3.61
282 933 390

Per combinazione FMI 12 pezzi, vertica-
le, 4 x 3 ■ Dimensione interna
240 x 180 mm ■ Dimensione esterna
268 x 208 mm

2050.FMI.4X3.61
282 934 390

Telai sopra intonaco per combinazioni QMI

Sistema modul.
Apparente
QMI



Telaio montaggio apparente ■ In legno
duro laccato ■ Altezza 60 mm

Per apparecchio QMI 1 pezzo, quadra-
to, 1 x 1 ■ Dimensione interna
60 x 60 mm ■ Dimensione esterna
90 x 90 mm

2050.PMI.1X1
282 980 180

Per combinazione QMI 2 pezzi, vertica-
le, 2 x 1 ■ Dimensione interna
136 x 60 mm ■ Dimensione esterna
150 x 90 mm

2050.PMI.2X1
282 980 280

Per combinazione QMI 3 pezzi, vertica-
le, 3 x 1 ■ Dimensione interna
196 x 60 mm ■ Dimensione esterna
210 x 90 mm

2050.PMI.3X1
282 980 380

Per combinazione QMI 6 pezzi, vertica-
le, 3 x 2 ■ Dimensione interna
180 x 120 mm ■ Dimensione esterna
210 x 150 mm

2050.PMI.3X2
282 983 280

Per combinazione QMI 4 pezzi, quadra-
to 2 x 2 ■ Dimensione interna
120 x 120 mm ■ Dimensione esterna
150 x 150 mm

2050.PMI.2X2
282 982 280

Questi prodotti sono disponibili solo fino ad esaurimento scorte, ovvero fino al 31.12.2023. In sostituzione saranno disponibili i prodotti compatibili SNAPFIX® 2050.FMI.A... o 2050.QMI.A...