

03.23

Fin de disponibilité des produits Feller par 31.12.2023 et avril 2024

Fin de disponibilité en raison du lancement EDIZIO.liv et SNAPFIX®

Exécutions EDIZIOdue und STANDARDdue

Couleurs EDIZIOdue

Matériaux EDIZIOdue prestige

Système bus KNX

Poussoir KNX RGB

Actionneur de chauffage 6x avec régulateur

HomeServer 4 / FacilityServer 4

fellerLYnk

eMobility

EVlink Smart Wallbox

EVlink Parking

Matériel d'installation

Cadre apparent en bois

feller.ch

Feller

by Schneider Electric




Exécutions / Couleurs / Matériaux


Avec le lancement d'EDIZIO.liv et SNAPFIX®, la gamme IP20 de Feller devient nettement plus rationnelle et l'offre en couleurs et matériaux s'adapte à l'esprit de l'architecture contemporaine. Les modèles, couleurs et matériaux suivants seront en conséquence retirés de la vente en avril 2024.

Exécution	Couleurs EDIZIOdue	EDIZIOdue prestige	Par avril 2024
FM	lemon ..88	verre indigo ..1D	Ces produits seront retirés de la vente en avril 2024. En remplacement, la nouvelle gamme EDIZIO.liv est à votre disposition. Les appareils apparents ne sont alors plus disponibles qu'avec SNAPFIX®.
FMI.NIS	olive ..80	verre ornement ..1F	
FX.39/FX.54*	berry ..41	aluminium blanc ..0D	
FX.CO	vanille ..37	marbre blanc ..2B	
QM	sand ..36	nickel noir poli ..0J	
QX.54**	silver ..08	ardoise ..2A	
QX.CO.54		fibrociment ..2C	
		chêne relief ..2D	
		aluminium ..0C	

*FX.39 et FX.54 peuvent être remplacés par GX.54.A

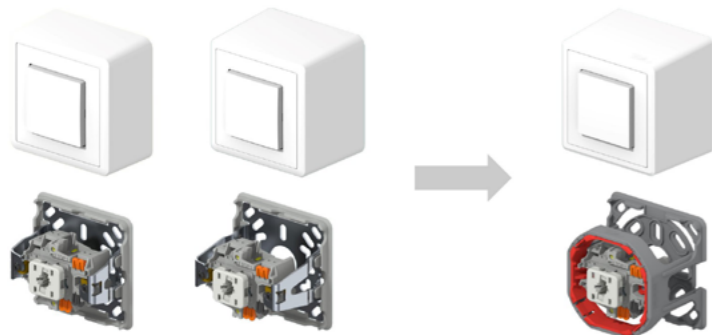

**QX.54 peut être remplacé par QX.54.A

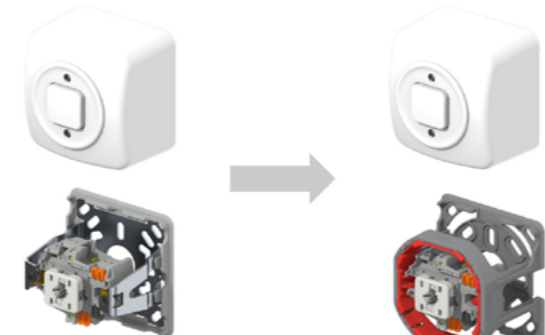

Assortiment Feller - IP20 - UP/AP - Aujourd'hui

Fixation	Design	Exécution									Set de recouvrement	
		BSE	BSM	F	FM	FMI	FMI.NIS	FX.39	FX.54	FX.CO	920-x.F.x	920-x.FMI.x
Baïonnette	EDIZIOdue											
	STANDARDdue						-	-				

Assortiment Feller - IP20 - UP/AP - dès avril 2024

Fixation	Design	Exécution									Set de recouvrement	
		BAE	BAM	G.A	-	GMI.A	-	-	-	-	920-x.G.A.x	920-x.GMI.A.x
Baïonnette	EDIZIOdue				-		-	-	-	-		
	STANDARDdue				-		-	-	-	-		
SNAPFIX®	EDIZIO.liv				-		-	-		-		
	STANDARDdue				-		-	-		-		

Poussoir KNX RGB

EDIZIOdue colore Poussoir KNX RGB	Appareils montés		Système modul.		Unité fonctionnelle
	Encastré	Apparent	Composants	F	
	FMI Blanc+couleur	FX.39 Blanc+couleur	FM Blanc+couleur	F Blanc+couleur	Blanc+couleur

EDIZIOdue colore ■ Poussoir KNX RGB

■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Les appareils KNX portant la désignation supplémentaire RGB peuvent être programmés uniquement avec l'application correspondante munie de la désignation supplémentaire RGB ■ Avec capteur de température ■ Profondeur 22 mm ■ FX.39: Hauteur 44 mm

Sans LED ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche	4701-1-B.FMI.61 325 010 000	4701-1-B.FX.39.61 203 510 000	4701-1-B.FM.61 325 310 000	4701-1-B.F.61 325 610 000	900-4704-B.FMI.61 378 765 000
--	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche	4701-1-B.FMI.L.61 325 012 000	4701-1-B.FX.39.L.61 203 512 000	4701-1-B.FM.L.61 325 312 000	4701-1-B.F.L.61 325 612 000	900-4704-B.FMI.L.61 378 768 000
--	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche	4701-1-B.FMI.P.61 325 011 000	4701-1-B.FX.39.P.61 203 511 000	4701-1-B.FM.P.61 325 311 000	4701-1-B.F.P.61 325 611 000	900-4704-B.FMI.61 378 765 000
---	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 1 touche	4701-1-B.FMI.L.P.61 325 013 000	4701-1-B.FX.39.L.P.61 203 513 000	4701-1-B.FM.L.P.61 325 313 000	4701-1-B.F.L.P.61 325 613 000	900-4704-B.FMI.L.61 378 768 000
---	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Sans LED ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches	4701-2-B.FMI.61 325 015 000	4701-2-B.FX.39.61 203 515 000	4701-2-B.FM.61 325 315 000	4701-2-B.F.61 325 615 000	900-4704-B.FMI.61 378 765 000
---	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches	4701-2-B.FMI.L.61 325 017 000	4701-2-B.FX.39.L.61 203 517 000	4701-2-B.FM.L.61 325 317 000	4701-2-B.F.L.61 325 617 000	900-4704-B.FMI.L.61 378 768 000
---	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches	4701-2-B.FMI.P.61 325 016 000	4701-2-B.FX.39.P.61 203 516 000	4701-2-B.FM.P.61 325 316 000	4701-2-B.F.P.61 325 616 000	900-4704-B.FMI.61 378 765 000
--	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche simple ■ Commande à 2 touches	4701-2-B.FMI.L.P.61 325 018 000	4701-2-B.FX.39.L.P.61 203 518 000	4701-2-B.FM.L.P.61 325 318 000	4701-2-B.F.L.P.61 325 618 000	900-4704-B.FMI.L.61 378 768 000
--	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Couleur: changer le code



EDIZIOdue colore Poussoir KNX RGB	Appareils montés		Système modul.		Unité fonctionnelle
	Encastré	Apparent	Composants	F	
	FMI Blanc+couleur	FX.39 Blanc+couleur	FM Blanc+couleur	F Blanc+couleur	Blanc+couleur

EDIZIOdue colore ■ Poussoir KNX RGB

■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Les appareils KNX portant la désignation supplémentaire RGB peuvent être programmés uniquement avec l'application correspondante munie de la désignation supplémentaire RGB ■ Avec capteur de température ■ Profondeur 22 mm ■ FX.39: Hauteur 44 mm

Sans LED ■ Touche double ■ Commande à 1 touche	4702-1-B.FMI.61 325 020 000	4702-1-B.FX.39.61 203 520 000	4702-1-B.FM.61 325 320 000	4702-1-B.F.61 325 620 000	900-4704-B.FMI.61 378 765 000
--	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. ■ Touche double ■ Commande à 1 touche	4702-1-B.FMI.L.61 325 022 000	4702-1-B.FX.39.L.61 203 522 000	4702-1-B.FM.L.61 325 322 000	4702-1-B.F.L.61 325 622 000	900-4704-B.FMI.L.61 378 768 000
--	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 1 touche	4702-1-B.FMI.P.61 325 021 000	4702-1-B.FX.39.P.61 203 521 000	4702-1-B.FM.P.61 325 321 000	4702-1-B.F.P.61 325 621 000	900-4704-B.FMI.61 378 765 000
---	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 1 touche	4702-1-B.FMI.L.P.61 325 023 000	4702-1-B.FX.39.L.P.61 203 523 000	4702-1-B.FM.L.P.61 325 323 000	4702-1-B.F.L.P.61 325 623 000	900-4704-B.FMI.L.61 378 768 000
---	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Sans LED ■ Touche double ■ Commande à 2 touches	4702-2-B.FMI.61 325 025 000	4702-2-B.FX.39.61 203 525 000	4702-2-B.FM.61 325 325 000	4702-2-B.F.61 325 625 000	900-4704-B.FMI.61 378 765 000
---	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. ■ Touche double ■ Commande à 2 touches	4702-2-B.FMI.L.61 325 027 000	4702-2-B.FX.39.L.61 203 527 000	4702-2-B.FM.L.61 325 327 000	4702-2-B.F.L.61 325 627 000	900-4704-B.FMI.L.61 378 768 000
---	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 2 touches	4702-2-B.FMI.P.61 325 026 000	4702-2-B.FX.39.P.61 203 526 000	4702-2-B.FM.P.61 325 326 000	4702-2-B.F.P.61 325 626 000	900-4704-B.FMI.61 378 765 000
--	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche double ■ Commande à 2 touches	4702-2-B.FMI.L.P.61 325 028 000	4702-2-B.FX.39.L.P.61 203 528 000	4702-2-B.FM.L.P.61 325 328 000	4702-2-B.F.L.P.61 325 628 000	900-4704-B.FMI.L.61 378 768 000
--	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Couleur: changer le code



**EDIZIOdue colore
Poussoir KNX RGB**

Appareils montés		Système modul.		
Encastré	Apparent	Composants		Unité fonctionnelle
FMI Blanc+couleur	FX.39 Blanc+couleur	FM Blanc+couleur	F Blanc+couleur	Blanc+couleur

EDIZIOdue colore ■ Poussoir KNX RGB

■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Les appareils KNX portant la désignation supplémentaire RGB peuvent être programmés uniquement avec l'application correspondante munie de la désignation supplémentaire RGB ■ Avec capteur de température ■ Profondeur 22 mm ■ FX.39: Hauteur 44 mm

Sans LED ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche					
	4703-1-B.FMI.61 325 030 000	4703-1-B.FX.39.61 203 530 000	4703-1-B.FM.61 325 330 000	4703-1-B.F.61 325 630 000	900-4708-B.FMI.61 378 865 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche					
	4703-1-B.FMI.L.61 325 032 000	4703-1-B.FX.39.L.61 203 532 000	4703-1-B.FM.L.61 325 332 000	4703-1-B.F.L.61 325 632 000	900-4708-B.FMI.L.61 378 868 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche					
	4703-1-B.FMI.P.61 325 031 000	4703-1-B.FX.39.P.61 203 531 000	4703-1-B.FM.P.61 325 331 000	4703-1-B.F.P.61 325 631 000	900-4708-B.FMI.61 378 865 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 1 touche					
	4703-1-B.FMI.L.P.61 325 033 000	4703-1-B.FX.39.L.P.61 203 533 000	4703-1-B.FM.L.P.61 325 333 000	4703-1-B.F.L.P.61 325 633 000	900-4708-B.FMI.L.61 378 868 000

Sans LED ■ Touche triple ■ Commande à 2 touches					
	4703-2-B.FMI.61 325 035 000	4703-2-B.FX.39.61 203 535 000	4703-2-B.FM.61 325 335 000	4703-2-B.F.61 325 635 000	900-4708-B.FMI.61 378 865 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. ■ Touche triple ■ Commande à 2 touches					
	4703-2-B.FMI.L.61 325 037 000	4703-2-B.FX.39.L.61 203 537 000	4703-2-B.FM.L.61 325 337 000	4703-2-B.F.L.61 325 637 000	900-4708-B.FMI.L.61 378 868 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 2 touches					
	4703-2-B.FMI.P.61 325 036 000	4703-2-B.FX.39.P.61 203 536 000	4703-2-B.FM.P.61 325 336 000	4703-2-B.F.P.61 325 636 000	900-4708-B.FMI.61 378 865 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche triple ■ Commande à 2 touches					
	4703-2-B.FMI.L.P.61 325 038 000	4703-2-B.FX.39.L.P.61 203 538 000	4703-2-B.FM.L.P.61 325 338 000	4703-2-B.F.L.P.61 325 638 000	900-4708-B.FMI.L.61 378 868 000

Couleur: changer le code



**EDIZIOdue colore
Poussoir KNX RGB**

Appareils montés		Système modul.		
Encastré	Apparent	Composants		Unité fonctionnelle
FMI Blanc+couleur	FX.39 Blanc+couleur	FM Blanc+couleur	F Blanc+couleur	Blanc+couleur

EDIZIOdue colore ■ Poussoir KNX RGB

■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Les appareils KNX portant la désignation supplémentaire RGB peuvent être programmés uniquement avec l'application correspondante munie de la désignation supplémentaire RGB ■ Avec capteur de température ■ Profondeur 22 mm ■ FX.39: Hauteur 44 mm

Sans LED ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche					
	4704-1-B.FMI.61 325 040 000	4704-1-B.FX.39.61 203 540 000	4704-1-B.FM.61 325 340 000	4704-1-B.F.61 325 640 000	900-4708-B.FMI.61 378 865 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche					
	4704-1-B.FMI.L.61 325 042 000	4704-1-B.FX.39.L.61 203 542 000	4704-1-B.FM.L.61 325 342 000	4704-1-B.F.L.61 325 642 000	900-4708-B.FMI.L.61 378 868 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche					
	4704-1-B.FMI.P.61 325 041 000	4704-1-B.FX.39.P.61 203 541 000	4704-1-B.FM.P.61 325 341 000	4704-1-B.F.P.61 325 641 000	900-4708-B.FMI.61 378 865 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 1 touche					
	4704-1-B.FMI.L.P.61 325 043 000	4704-1-B.FX.39.L.P.61 203 543 000	4704-1-B.FM.L.P.61 325 343 000	4704-1-B.F.L.P.61 325 643 000	900-4708-B.FMI.L.61 378 868 000

Sans LED ■ Touche quadruple ■ Commande à 2 touches					
	4704-2-B.FMI.61 325 045 000	4704-2-B.FX.39.61 203 545 000	4704-2-B.FM.61 325 345 000	4704-2-B.F.61 325 645 000	900-4708-B.FMI.61 378 865 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. ■ Touche quadruple ■ Commande à 2 touches					
	4704-2-B.FMI.L.61 325 047 000	4704-2-B.FX.39.L.61 203 547 000	4704-2-B.FM.L.61 325 347 000	4704-2-B.F.L.61 325 647 000	900-4708-B.FMI.L.61 378 868 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 2 touches					
	4704-2-B.FMI.P.61 325 046 000	4704-2-B.FX.39.P.61 203 546 000	4704-2-B.FM.P.61 325 346 000	4704-2-B.F.P.61 325 646 000	900-4708-B.FMI.61 378 865 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche quadruple ■ Commande à 2 touches					
	4704-2-B.FMI.L.P.61 325 048 000	4704-2-B.FX.39.L.P.61 203 548 000	4704-2-B.FM.L.P.61 325 348 000	4704-2-B.F.L.P.61 325 648 000	900-4708-B.FMI.L.61 378 868 000

Couleur: changer le code

Fin de
disponibilité
31.12.2023

EDIZIOdue colore Poussoir KNX RGB

Appareils montés

Encastré
FMI
Blanc+couleur

Apparent
FX.39
Blanc+couleur

Système modul.

Composants
FM
Blanc+couleur

F
Blanc+couleur

Unité fonctionnelle
Blanc+couleur

EDIZIOdue colore ■ Poussoir KNX RGB

■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 250 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Avec BCU ■ Les appareils KNX portant la désignation supplémentaire RGB peuvent être programmés uniquement avec l'application correspondante munie de la désignation supplémentaire RGB ■ Avec capteur de température ■ Profondeur 22 mm ■ FX.39: Hauteur 44 mm

Sans LED ■ Touche sextuple ■ Commande à 1 touche



4706-1-B.FMI.61
325 060 000

4706-1-B.FX.39.61
203 560 000

4706-1-B.FM.61
325 360 000

4706-1-B.F.61
325 660 000

900-4708-B.FMI.61
378 865 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. ■ Touche sextuple ■ Commande à 1 touche



4706-1-B.FMI.L.61
325 062 000

4706-1-B.FX.39.L.61
203 562 000

4706-1-B.FM.L.61
325 362 000

4706-1-B.F.L.61
325 662 000

900-4708-B.FMI.L.61
378 868 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche sextuple ■ Commande à 1 touche



4706-1-B.FMI.P.61
325 061 000

4706-1-B.FX.39.P.61
203 561 000

4706-1-B.FM.P.61
325 361 000

4706-1-B.F.P.61
325 661 000

900-4708-B.FMI.61
378 865 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche sextuple ■ Commande à 1 touche



4706-1-B.FMI.L.P.61
325 063 000

4706-1-B.FX.39.L.P.61
203 563 000

4706-1-B.FM.L.P.61
325 363 000

4706-1-B.F.L.P.61
325 663 000

900-4708-B.FMI.L.61
378 868 000

Sans LED ■ Touche octuple ■ Commande à 1 touche



4708-1-B.FMI.61
325 080 000

4708-1-B.FX.39.61
203 580 000

4708-1-B.FM.61
325 380 000

4708-1-B.F.61
325 680 000

900-4708-B.FMI.61
378 865 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. ■ Touche octuple ■ Commande à 1 touche



4708-1-B.FMI.L.61
325 082 000

4708-1-B.FX.39.L.61
203 582 000

4708-1-B.FM.L.61
325 382 000

4708-1-B.F.L.61
325 682 000

900-4708-B.FMI.L.61
378 868 000

Sans LED ■ Avec étiquette en papier ■ Touche octuple ■ Commande à 1 touche



4708-1-B.FMI.P.61
325 081 000

4708-1-B.FX.39.P.61
203 581 000

4708-1-B.FM.P.61
325 381 000

4708-1-B.F.P.61
325 681 000

900-4708-B.FMI.61
378 865 000

Avec RGB LED rouge, vert, bleu, blanc, jaune, violet, et 2 couleurs utilisateur librement définissables. ■ Puissance supplémentaire par LED 30 mW max. ■ Avec étiquette en papier ■ Touche octuple ■ Commande à 1 touche



4708-1-B.FMI.L.P.61
325 083 000

4708-1-B.FX.39.L.P.61
203 583 000

4708-1-B.FM.L.P.61
325 383 000

4708-1-B.F.L.P.61
325 683 000

900-4708-B.FMI.L.61
378 868 000

Couleur: changer le code

Fin de
disponibilité
31.12.2023

Actionneur de chauffage 6x avec régulateur

Actionneur de chauffage KNX AMD

Appareils montés Module



Actionneur de chauffage 6x avec régulateur ■ 24/230 V AC, 50 Hz

36322-6.REG
405 711 100

Ces produits ne sont plus disponibles que jusqu'à épuisement des stocks resp. jusqu'au 31.12.2023.

Fin de
disponibilité

31.12.2023

fellerLYnk

fellerLYnk Contrôleur logique

Appareils montés
Module

fellerLYnk ■ Appareil pour le contrôle et la visualisation de bâtiments à grande échelle ■ Configuration sur le web ■ Fonctions logiques complexe ■ Fonction passerelle pour KNX et Modbus RTU/TCP, Serveur BACnet, EnOcean ■ Possibilité de définir des droits d'utilisateur différents pour 20 utilisateurs au maximum ■ Fonctions telles que messages de dérangement, simulation de présence, scènes, séquences, horloges de commutation, programmation à distance d'installations KNX, etc. ■ Connexions : Borne de raccordement bus KNX, prise RJ45 10BaseT/100BaseTX, RS-485 Modbus RTU, interface RS-232, USB 2.0, bornes pour l'alimentation électrique ■ Alimentation en tension externe 24 V DC



3 UM

36170-00.REG
405 833 000

Ce produit n'est plus disponible que jusqu'à épuisement des stocks resp. jusqu'au 31.12.2023 et sera remplacé par le produit spacELynk Logic Controller suivant à partir du 01.10.2023.

HomeServer 4 FacilityServer 4

HomeServer 4 / FacilityServer 4

Appareils montés
Module

HomeServer 4 ■ Appareil pour une visualisation complète dans les bâtiments privés ■ Fonctions logiques complexe ■ Interface entre KNX, LAN ■ Différents droits d'utilisateur réglables pour jusqu'à 200 utilisateurs ■ Fonctions telles que signalisation d'incidents, simulation de présence, scènes, séquences, programmeurs, commande du téléphone, programmation à distance d'installations KNX, etc ■ Fourniture: HomeServer 4, câble de raccordement 230 V, câble de raccordement série, manuel utilisateur ■ Possibilités de connexion: 1 x interface série, 1 x prise réseau RJ45, Ethernet 10/100 Mbit ■ Connexion à KNX via routeur KNX/IP 36130-00.REG ou interface USB (L'Expert v4.7.0 et plus est compatible uniquement avec les interfaces de données USB 36180-00.REG et 36530.xxx. Les nouvelles interfaces de données USB 36181-00.REG et 36531.xxx ne peuvent être utilisées qu'avec Expert v4.9 ou supérieur)

incoloré ■ IP20 ■ Dimensions (l x h x p) 215 x 88 x 270 mm

36110-HS4
207 840 200

FacilityServer 4 ■ Appareil pour une visualisation complète dans les bâtiments utilitaires et les bâtiments privés ■ Fonctions logiques complexe ■ Interface entre KNX, LAN ■ Différents droits d'utilisateur réglables pour jusqu'à 200 utilisateurs ■ Fonctions comme signalisation d'incidents, simulation de présence, scènes, séquences, programmeurs, commande du téléphone, programmation à distance d'installations KNX, etc. ■ Fourniture: FacilityServer 4, câble de raccordement 230 V, câble de raccordement série, manuel utilisateur ■ Possibilités de connexion: 1 x interface série, 1 x prise réseau RJ45, Ethernet 10/100 Mbit ■ Connexion à KNX via routeur KNX/IP 36130-00.REG ou interface USB (L'Expert v4.7.0 et plus est compatible uniquement avec les interfaces de données USB 36180-00.REG et 36530.xxx. Les nouvelles interfaces de données USB 36181-00.REG et 36531.xxx ne peuvent être utilisées qu'avec Expert v4.9 ou supérieur) ■ Pour montage en rack 19", avec cache aluminium nature

incoloré ■ IP20 ■ Dimensions (l x h x p) 483 x 88 x 270 mm

36120-FS4
207 840 400

Fixation murale ■ Kit de montage pour fixation du HomeServer 4 à un mur ■ Economise de la place ■ Les connexions à l'arrière de l'appareil sont facilement accessibles ■ Permet une gestion ordonnée du câblage ■ Fourniture: Fixation murale, kit d'installation, notice de montage

Dimensions (l x h x p) 195 x 292 x 22 mm

36110-WH
207 940 200

Adaptateur ISDN-USB ■ Accessoire pour HomeServer 4 / FacilityServer 4 ■ Interface entre HomeServer 4 / FacilityServer 4 et ISDN ■ USB 2.0 ■ Fourniture: Adaptateur ISDN-USB, câble de connexion ISDN, câble de connexion USB, notice de montage

Dimensions (l x h x p) 30 x 95 x 23 mm

36110-ISDN-USB
207 930 200

Ces produits ne sont plus disponibles que jusqu'à épuisement des stocks resp. jusqu'au 30.04.2024

Fin de
disponibilité

31.12.2023

EVlink Smart Wallbox / EVlink Parking

Clé Carte RFID

EVlink Station de charge AC Smart Wallbox ■ Fiche T2 / Prise ■ Prise ■ Alimentation de tension: 380-415V triphasée, 50/60Hz ■ IP54 ■ Résistance au choc: IK10 ■ -30°C à 50°C ■ Norme IEC: 61851 / 62196
■ Courant de charge nominale: 8 A à 32 A (réglage initial 32 A) ■ 2 gestions d'énergie: limitation de courant / départ différé ■ Configuration avec serveur Web intégré ■ Connectivité: OCPP 1.6 Json / LAN / 3G - 4G

EVB1A22P2KI
834 000 369EVB1A22P2RI
834 000 379

EVlink Station de charge AC Smart Wallbox ■ Fiche T2 / Prise ■ Câble connecté (4,5 m) ■ Alimentation de tension: 380-415V triphasée, 50/60Hz ■ IP54 ■ Résistance au choc: IK10 ■ -30°C à 50°C ■ Norme IEC: 61851 / 62196
■ Courant de charge nominale: 8 A à 32 A (réglage initial 32 A) ■ 2 gestions d'énergie: limitation de courant / départ différé ■ Configuration avec serveur Web intégré ■ Connectivité: OCPP 1.6 Json / LAN / 3G - 4G

EVB1A22PCKI
834 000 389EVB1A22PCRI
834 000 399


Mont. dans la paroi Montage dans le sol

EVlink station de charge AC Parking ■ 2 x Fiches T2 / Prises ■ Alimentation de tension: 380-415V triphasée, 50/60Hz ■ IP54 ■ Résistance au choc: IK10 ■ -30°C à 50°C ■ Norme IEC: 61851 / 62196
■ Boîtier en acier peint avec protection anticorrosion ■ Courant de charge nominale: 2 x 8 A à 32 A (réglage initial 32 A) ■ Système indépendant et dynamique de gestion des charges ■ Configuration avec serveur Web intégré ■ Connectivité: OCPP 1.6 Json / LAN / 3G - 4G

EVW2S22P22R
834 320 669EVF2S22P22R
834 320 619

Ces produits ne sont plus disponibles que jusqu'à épuisement des stocks resp. jusqu'au 31.12.2023.

Cadre apparent en bois

Cadres apparents pour
combinaisons FMISystème modul.
Apparent
FMI

Cadre apparent ■ En bois dur laqué
blanc ■ Hauteur 60 mm

Pour appareil FMI 1 partie, carrée, 1 x 1 ■ Dimensions intérieures 60 x 60 mm ■ Dimensions extérieures 88 x 88 mm	2050.FMI.1X1.61 282 931 190
Pour combinaisons FMI 2 parties, verti- cale, 2 x 1 ■ Dimensions intérieures 120 x 60 mm ■ Dimensions extérieures 148 x 88 mm	2050.FMI.2X1.61 282 932 190
Pour combinaisons FMI 3 parties, verti- cale, 3 x 1 ■ Dimensions intérieures 180 x 60 mm ■ Dimensions extérieures 208 x 88 mm	2050.FMI.3X1.61 282 933 190
Pour combinaisons FMI 4 parties, verti- cale, 4 x 1 ■ Dimensions intérieures 240 x 60 mm ■ Dimensions extérieures 268 x 88 mm	2050.FMI.4X1.61 282 934 190
Pour combinaisons FMI 4 parties, car- rée, 2 x 2 ■ Dimensions intérieures 120 x 120 mm ■ Dimensions extérieures 148 x 148 mm	2050.FMI.2X2.61 282 932 290
Pour combinaisons FMI 6 parties, verti- cale, 3 x 2 ■ Dimensions intérieures 180 x 120 mm ■ Dimensions extérieures 208 x 148 mm	2050.FMI.3X2.61 282 933 290
Pour combinaisons FMI 8 parties, verti- cale, 4 x 2 ■ Dimensions intérieures 240 x 120 mm ■ Dimensions extérieures 268 x 148 mm	2050.FMI.4X2.61 282 934 290
Pour combinaisons FMI 9 parties, car- rée, 3 x 3 ■ Dimensions intérieures 180 x 180 mm ■ Dimensions extérieures 208 x 208 mm	2050.FMI.3X3.61 282 933 390
Pour combinaisons FMI 12 parties, verti- cale, 4 x 3 ■ Dimensions intérieures 240 x 180 mm ■ Dimensions extérieures 268 x 208 mm	2050.FMI.4X3.61 282 934 390

Cadres apparents pour
combinaisons QMISystème modul.
Apparent
QMI

Cadre apparent ■ En bois dur laqué ■
Hauteur 60 mm

Pour appareil QMI 1 partie, carrée, 1 x 1 ■ Dimensions intérieures 60 x 60 mm ■ Dimensions extérieures 90 x 90 mm	2050.PMI.1X1 282 980 180
Pour combinaisons QMI 2 parties, verti- cale, 2 x 1 ■ Dimensions intérieures 136 x 60 mm ■ Dimensions extérieures 150 x 90 mm	2050.PMI.2X1 282 980 280
Pour combinaisons QMI 3 parties, verti- cale, 3 x 1 ■ Dimensions intérieures 196 x 60 mm ■ Dimensions extérieures 210 x 90 mm	2050.PMI.3X1 282 980 380
Pour combinaisons QMI 6 parties, verti- cale, 3 x 2 ■ Dimensions intérieures 180 x 120 mm ■ Dimensions extérieures 210 x 150 mm	2050.PMI.3X2 282 983 280
Pour combinaison QMI 4 parties, car- rée, 2 x 2 ■ Dimensions intérieures 120 x 120 mm ■ Dimensions extérieures 150 x 150 mm	2050.PMI.2X2 282 982 280

Ces produits ne sont plus disponibles que
jusqu'à épuisement des stocks resp. jusqu'au
31.12.2023. En remplacement, vous avez à
votre disposition les produits compatibles
SNAPFIX® 2050.FMI.A... ou 2050.QMI.A...