


Produktneuheit

Feller SNAPFIX®

Das modular einsetzbare Befestigungssystem

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestell- und Installationsarbeit dank einem symmetrischen Einheitsausschnitt in der Befestigungsplatte und dem roten Adapter am Funktionseinsatz. Dieser wird in die Befestigungsplatte eingeschnappt (SNAP) und anschliessend werden die vier Schnapper an den Ecken mit dem Schraubenzieher Nr. 2 fixiert (FIX). Feller SNAPFIX® ist modular aufgebaut und funktioniert für alle Feller Funktionen.

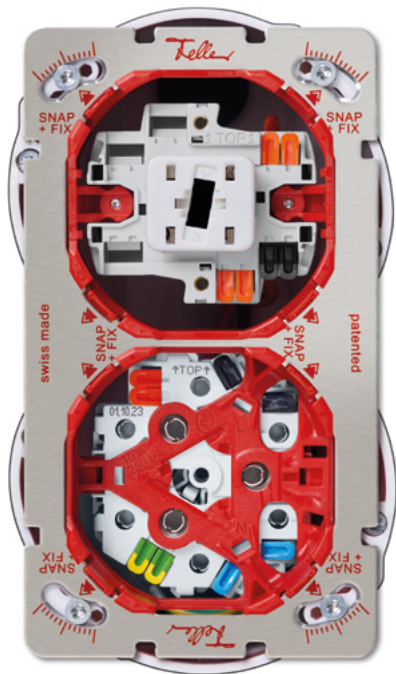

Liefertermin 01.04.2024


Merkmale

- Zweistufiges, patentiertes Befestigungssystem
- Einfache Montage:
"SNAP" = einschnappen
"FIX" = viermal in den Ecken fixieren
- Symmetrischer Einheitsausschnitt für Unterputz und Aufputz
- Einsatz kann von vorne montiert und demontiert werden: Die Kernessenz des SNAPFIX®-Systems
- Einfache Planung mit nur 9 Befestigungsplatten für alle Funktionen
- Befestigungsplatten können um 90° gedreht werden
- In der Schweiz entwickelt und nachhaltig in gewohnter Feller Qualität produziert
- Kompatibel mit den 4 Feller Designs: STANDARDdue, EDIZIO.liv, EDIZIO.liv prestige und EDIZIOdue (über Baukasten)
- Der rote Adapter und die Beschriftungen sorgen für eine klare Markenwiedererkennung
- Piktogramme unterstützen den Elektroinstallateur bei der richtigen Montage
- Passende Schutzhauben schützen die Funktionen vor externen Einflüssen

Vorteile

- Für den Fachmann:
- Feller SNAPFIX® ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von vorne.
 - Volle Flexibilität in der Planung, Bestellung und Installation: Dank dem symmetrischen Einheitsausschnitt können die Befestigungsplatten um 90° gedreht werden.


Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer	E-Nummer
1	Druckschalter, unbeleuchtet, Aus/Wechsel, 3/1 L	7563.BAM	219 073 790
2	Storenschalter 1-Kanal, 10 A, 250 V, mit 2 Tasten	7592.AV.BAM	546 043 790
3	Funktionseinsatz Wisser Druckschalter 1-Kanal	3401.B.BAM	331 243 790
4	Drehschalter, 16 A, 240/400 V AC, Ausschalter, 0/1	7411.BAM	217 503 790
5	Dreifach-Steckdose Typ 13, 10 A, 250 V AC	87303.BAM	657 483 790
6	USB A+C/T13 Kombination 3,0 A, 230 V AC	8780.AC-A.BAM	960 053 790
7	Thermostat, ohne Schalter, für konventionelle Stellantriebe	4250.BAM	539 413 790
8	LED-Universal-Drehdimmer	40200.LED.BAM	348 333 790
9	Bewegungsmelder pirios 180 R eco, Relais 1-Kanal	54180.R.BAM.L	545 213 790
10	Türgong, 230 V AC	3070-230.BAM	863 053 790




Weniger ist mehr

Dank dem symmetrischen Einheitsausschnitt braucht es nur noch 9 Befestigungsplatten, die 90 Grad gedreht und somit horizontal oder vertikal installiert werden können. Nebst- dem kann die Installation bequem von vorne durchgeführt werden.

Anwendungsbeispiel: Bei einem fehlerhaften Anschluss der Störschalter können diese mit wenigen Handgriffen einfach gedreht werden.



1 x 1

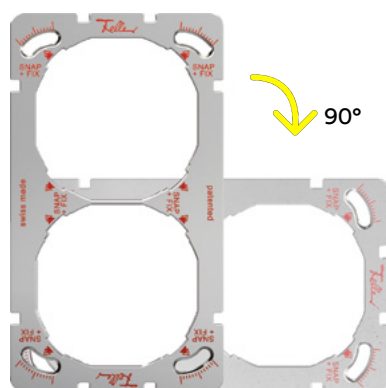

2 x 1 / 1 x 2



Finden Sie alle Informationen zu Feller SNAPFIX® auf der Webseite: feller.ch/snapfix

Planen mit SNAPFIX®

Feller SNAPFIX® ist kompatibel mit allen Feller Funktionen und mit den Designlinien EDIZIO.liv, EDIZIO.liv prestige, STANDARDdue sowie EDIZIOdue (über Baukasten). Bei der Planung ist zu beachten, dass die Einlassdose eine Diagonale von mindestens 68 mm pro Funktionseinsatz aufweist. Sind die Einlassdosen in der Diagonale kleiner als 68 mm kann wie bisher das Bajonett-Befestigungssystem eingesetzt werden.



Finden Sie hier die Übersicht aller kompatiblen Einlassdosen



Lassen Sie sich SNAPFIX® von Ihrem Kundenberater persönlich im Detail vorstellen und testen Sie das neue Befestigungssystem. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin:
Customer Service Center
0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch