


Universal-Dimmaktor 2fach

Actionneur de variateur universel double

Attuatore variatore universale doppio

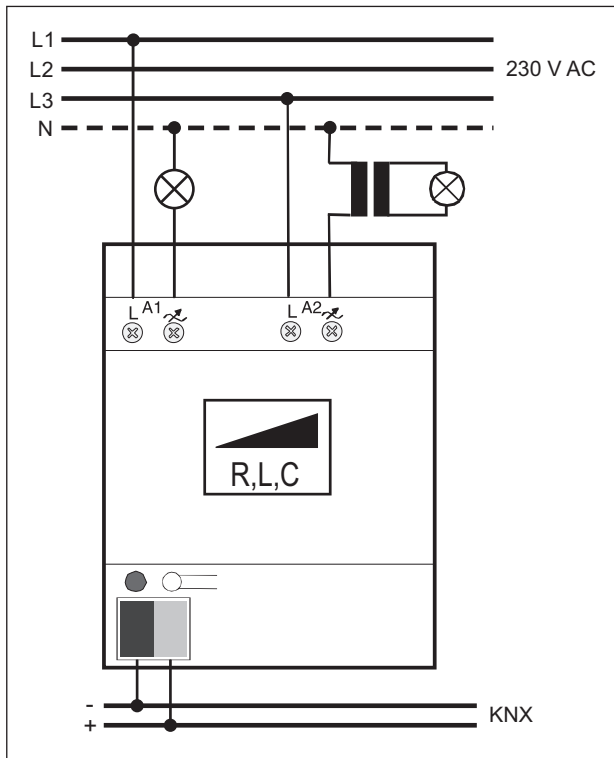

Der Anschluss verschiedener Aussenleiter an A1 und A2 sowie zeitgleicher Betrieb von kapazitiven oder ohmschen Lasten an z. B. Kanal 1 und induktiven Lasten an z. B. Kanal 2 ist möglich

Bei Nichtbeachtung der Lastverteilung kann eine Übertemperaturabschaltung der Ausgänge auftreten!

Le raccordement de différents conducteurs extérieurs à A1 et A2 ainsi que l'opération simultanée de charges capacitives ou ohmiques sur p. ex. le canal 1 et de charges inductives sur p. ex. le canal 2 sont possibles

Risque de coupure des sorties par surtempérature en cas de non-respect de la répartition des charges !

E' possibile collegare diversi conduttori esterni all'A1 e A2 nonché applicare contemporaneamente carichi capacitivi o ohmici, ad esempio, al canale 1 e carichi induttivi ad es. al canale 2

In caso di mancata osservanza della suddivisione dei carichi, le uscite possono disinserirsi per surriscaldamento!