

Videocamera 3219-8162.TB.V





Istruzioni per l'installazione

Le presenti istruzioni contengono le principali informazioni sulle modalità di installazione e messa in funzione dell'apparecchio. Per altre informazioni consultare il *Manuale di sistema Sistema citofonico Feller*, che può essere ordinato sotto il numero di articolo 72.TUERKOMM-I... o scaricato da Internet all'indirizzo www.feller.ch.

Finalità di impiego

La videocamera 3219-8162.TB.V amplia un citofono esterno TwinBus in impianti esistenti per suonerie o per cassette delle lettere con un videocitofono esterno Feller.

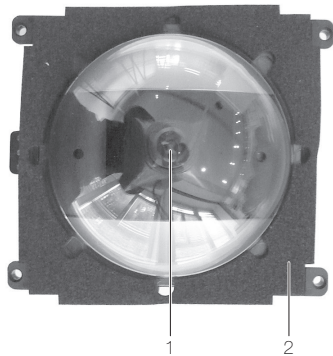

- 1 Telecamera
- 2 Guarnizione
- 3 Collegamento centralina TwinBus [1, 2] (via altoparlante)
- 4 Uscita bus video per l'impianto (in casa) [Va, Vb]
- 5 Tensione di esercizio [~, ~]
- 6 Regolazione dell'allineamento della telecamera in verticale
- 7 Regolazione dell'allineamento della telecamera in orizzontale

Norme di sicurezza



Questo apparecchio è destinato al collegamento a circuiti a tensione ridotta e non deve mai essere collegato a dispositivi a bassa tensione (230 V AC).

Il montaggio non corretto in un ambiente in cui sono installati dispositivi a bassa tensione (230 V AC) può provocare gravissimi danni materiali o infortuni a persone.

L'apparecchio deve essere montato, collegato o rimosso esclusivamente da elettricisti qualificati. Elettricista qualificato è una persona che per formazione, conoscenza ed esperienza tecnica nonché conoscenza delle norme specifiche in materia, è in grado di valutare i lavori che gli vengono affidati e di riconoscere i possibili pericoli che l'elettricità comporta.

Per evitare ogni sorta di pericolo o danno, rispettare sempre le indicazioni riportate nelle presenti istruzioni.

Queste istruzioni sono parte integrante del prodotto e devono essere consegnate al cliente finale.

Dati tecnici

Condizioni ambientali:

- Protezione contro l'umidità protetto contro gli spruzzi d'acqua
- Temperatura ambiente da -20 °C a +40 °C

Tensione di esercizio

- sull'alimentatore di rete video 24 V DC.
- 3239-6481.TB.REG
- sul trasfo di rete 12 V AC
- 3239-6477.TB.REG

Assorbimento di corrente

circa 2,5 W

Sensibilità alla luce

0 Lux (tramite l'accensione dei LED bianchi)

Comando LED

tramite interruttore crepuscolare

Dimensioni (l x a x p)

112 x 92 x 60 mm


Avvertenze per la progettazione

Una telecamera rileva solo un certo raggio d'azione. Ad esempio, per rilevare il visitatore che ha appena suonato, è necessario montare la videocamera opportunamente.


- L'altezza massima d'incasso è compresa tra 1,4 m e 1,7 m.
- L'area di rilevamento deve essere ben illuminata di notte; eventualmente si dovrà provvedere ad una sorgente di luce per garantire una sufficiente illuminazione.
- La telecamera non deve essere rivolta verso la contro-luce diretta (raggi solari, sorgente di luce, riflessi, ecc).

Angolo di rilevamento

orizzontale: 80° (regolabile entro 150°)

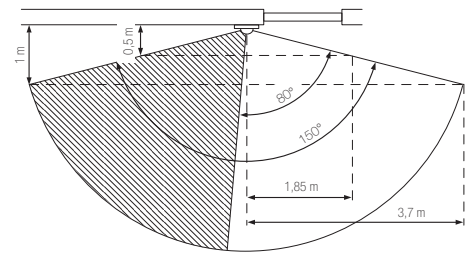

verticale: 60° (regolabile entro 90°)



Installazione




L'installazione dell'apparecchio in combinazione con un apparecchio a bassa tensione (collegamento alla rete) è ammesso solo qualora sia esclusa in modo sicuro la possibilità di perdite di tensione (controllare con il tester).

L'installazione deve essere eseguita in base alle norme sugli impianti a bassa tensione (NIBT) SEV 1000.


Premesse

La videocamera viene montata alla piastra della suoneria e/o nell'impianto per la cassetta delle lettere.

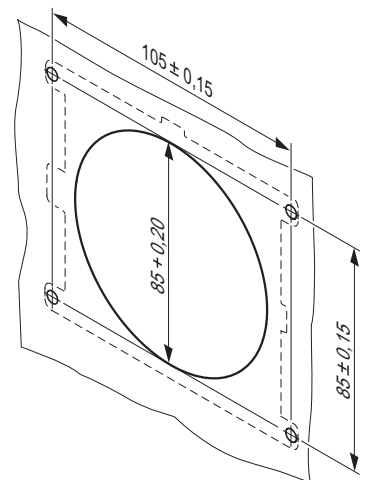


Per installare l'apparecchio procedere come segue:


- Montare la videocamera.
- Collegare l'apparecchio come da schema.
- Orientare la telecamera in orizzontale.

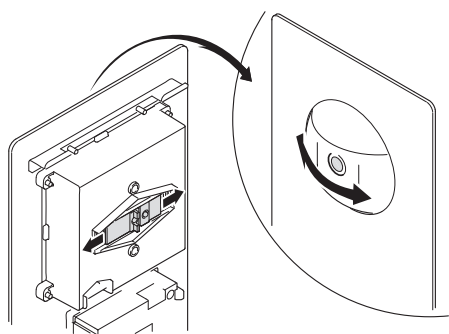

- Per evitare di far vibrare la telecamera (ad esempio a causa della porta che sbatte) si dovrebbe fissare l'allineamento della telecamera con la vite in dotazione (1).

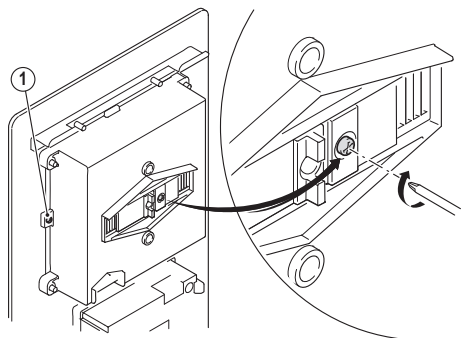

- Orientare la telecamera in verticale.

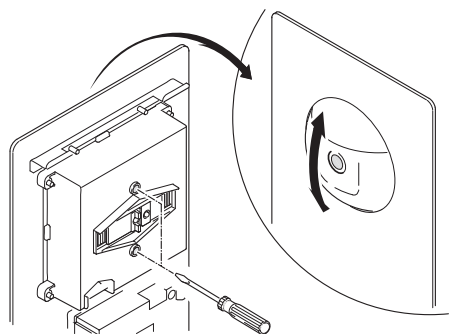

Schemi


Legenda:

7573	Centralina TwinBus 3239-7573.TB.REG
6481	Alimentatore di rete video 3239-6481.TB.V.REG
6477	Trasformatore di rete 3239-6477.TB.REG
4921	Altoparlante 3219-4921.TB
8162	Videocamera 3219-8162.TB.V
—	Coppia di conduttori intrecciata

Collegamenti:

1, 2	Linea bus per la centralina TwinBus
~, ~	Tensione di esercizio videocamera
Va, Vb	Bus video
+, -	Tensione in uscita 24 V DC (6481)
2, 3	Tensione in uscita 12 V AC (6477)

Alimentazione di tensione centralizzata

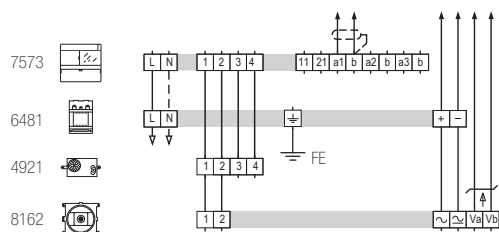

Alimentazione di tensione decentrata

