


Sortimentserweiterung

EASYNET FTTH-Verbindungen.

Viele Schweizer Gebäude verfügen bereits über einen Glasfaseranschluss am sogenannten BEP (Building Entry Point). Für eine möglichst grosse WLAN-Abdeckung im Gebäude oder der Wohnung empfehlen die Service Provider, allen voran die Swisscom, die Platzierung der Netzwerk-Zugangsbbox im bewohnten Bereich und nicht im Verteilerkasten. Um diese Verbindung zuverlässig und praxisnahe für Sie als Installateur zu ermöglichen, hat Feller gemeinsam mit Diamond ein schweizerisches Anschlusskonzept entwickelt. Zwei vorgefertigte und montagefreundliche Installations-Kits ermöglichen einen unkomplizierten Nachzug von Glasfaserkabeln in bestehende Installationen.

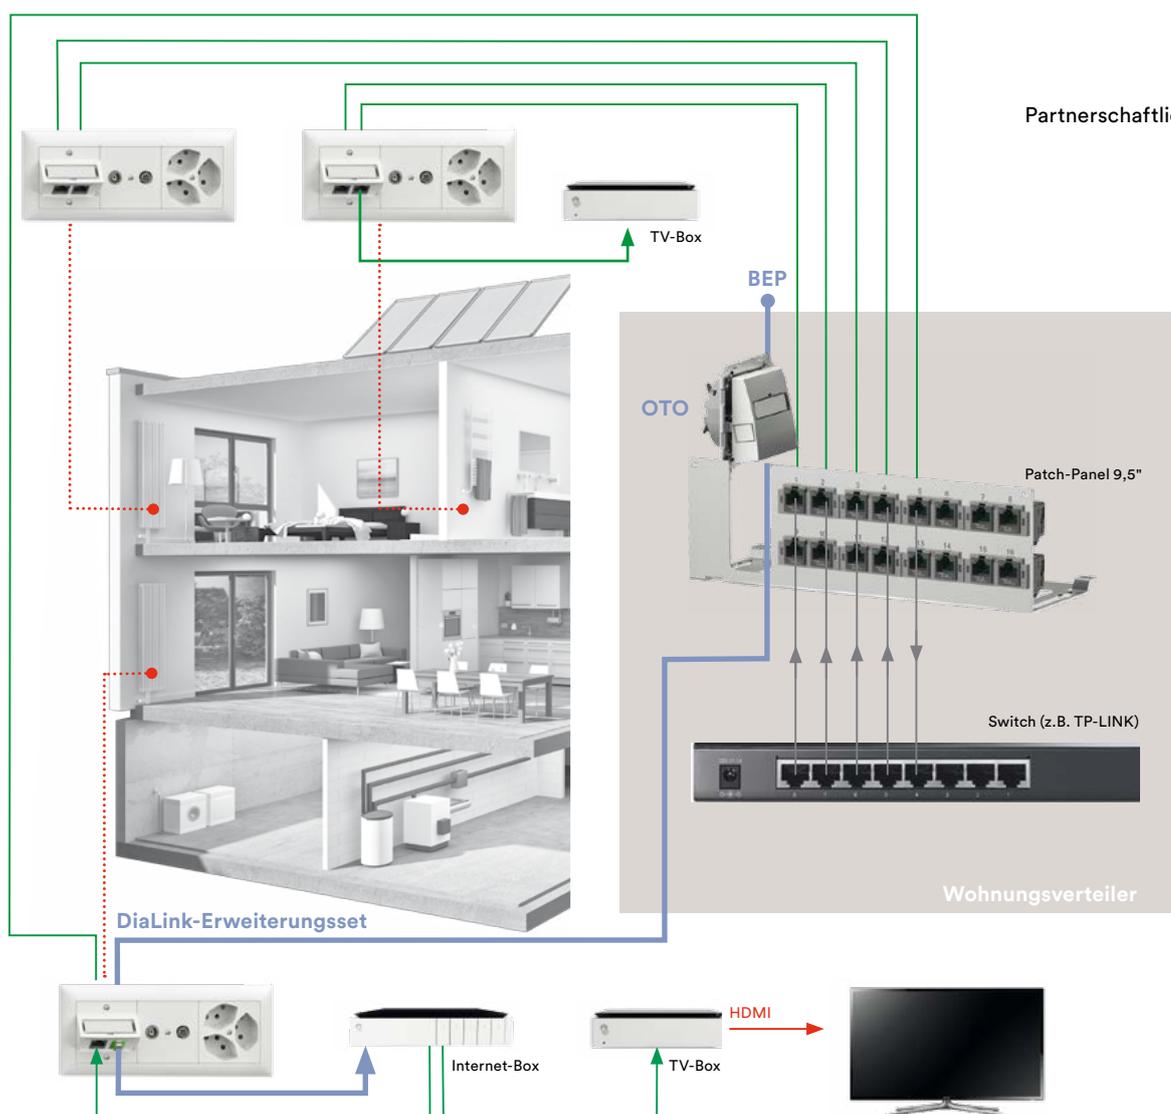

Partnerschaftlich entwickelt mit: **DIAMOND**
the fiber meeting

Vorkonfektionierte FTTH-Box (BEP → OTO)

Die FTTH-Anschlussdosen wurden gemeinsam mit Diamond SA, Marktführer in diesem Segment, entwickelt. Sie sind mit Diamond LC-Adaptoren und Diamond F-3000 ausgestattet, die dafür verantwortlich sind, dass Sie die beste Qualität auf dem Markt erhalten. Komplett und installationsfreundlich in einer praktischen Box verpackt, wird die Installation zu einer unkomplizierten Angelegenheit.



| Sortiment | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Bezeichnung | Artikelnummer | E-Nummer |
| EASYNET FTTH Box / FTTH-Dose UP EDIZIOdue, Länge 20 m | 1180-FT.202C.FM.61 | 866 703 000 |
| EASYNET FTTH Box / FTTH-Dose UP EDIZIOdue, Länge 30 m | 1180-FT.302C.FM.61 | 866 704 000 |
| EASYNET FTTH Box / FTTH-Dose UP EDIZIOdue, Länge 40 m | 1180-FT.402C.FM.61 | 866 705 000 |
| EASYNET FTTH Box / FTTH-Dose UP EDIZIOdue, Länge 60 m | 1180-FT.602C.FM.61 | 866 706 000 |
| EASYNET FTTH Box / FTTH-Dose UP EDIZIOdue, Länge 80 m | 1180-FT.802C.FM.61 | 866 707 000 |

Merkmale

- Entspricht den aktuellen technischen Leistungsmerkmalen:
 - Swisscom (FTTH Inhouse)
 - BAKOM (FTTH Inhouse Installation Layer 1)
- 4 Faser-Kabel, davon 2 mit F-3000 Stecker vorkonfektioniert
- Kompatibel mit Standard LC (IEC 61754-20/ED1)
- Erhältlich in vorkonfektionierten Boxen à 20–80 m

DiaLink-Erweiterungsset (OTO → FTTH-Modem)

Das EASYNET DiaLink-Erweiterungsset mit vorkonfektionierten Steckverbindern für Rohrinstallationen ermöglicht die zentrale Platzierung des Fiber-Modems und garantiert eine bestmögliche WLAN-Abdeckung ohne Leistungsverlust. Es sorgt dafür, dass das optische Signal von der OTO-Dose (optische Telekommunikationssteckdose) im Wohnungsverteiler an eine EASYNET Wanddose weitergeleitet wird (OTO-Erweiterung). Der EASYNET DiaLink S-One-Adapter wird in der EASYNET Wanddose installiert und das Fiber-Modem mittels Faser-Kabel angeschlossen.



| Sortiment | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Bezeichnung | Artikelnummer | E-Nummer |
| EASYNET DiaLink Anschlussmodul mit Singlemode-Verlängerungskabel, 10 m | 1180-DL.101C | 966 732 100 |
| EASYNET DiaLink Anschlussmodul mit Singlemode-Verlängerungskabel, 15 m | 1180-DL.151C | 966 732 150 |
| EASYNET DiaLink Anschlussmodul mit Singlemode-Verlängerungskabel, 20 m | 1180-DL.201C | 966 732 200 |
| EASYNET DiaLink Anschlussmodul mit Singlemode-Verlängerungskabel, 30 m | 1180-DL.301C | 966 732 300 |
| EASYNET DiaLink Anschlussmodul mit Singlemode-Verlängerungskabel, 50 m | 1180-DL.501C | 966 732 500 |

Merkmale

- S-One DiaLink/F3000 LC APC Anschlussmodule
- Single mode
- Passend zu EASYNET S-One Wanddosen
- Länge 10–50 m
- Vorkonfektioniertes Kabel F3000LC/DiaLink, APC
- Druckbelastung 480 kg



- 1 Das dünne und robuste DiaLink-Faserkabel wurde speziell für Rohrinstallationen entwickelt. Der vorkonfektionierte Stecker wird durch eine Aluminium-Kappe geschützt, die mit einem Loch für den Kabeleinzug ausgerüstet ist.
- 2 Durch drehen der Kappe im Gegenuhrzeigersinn wird der DiaLink-Stecker freigelegt und ist nun bereit für den Anschluss.
- 3 Kein Spleissen nötig. Einfach den DiaLink-Stecker in den S-One Adapter einstecken: so schnell und so einfach! (Bild zeigt Rückseite des Montage-Sets)
- 4 Fiber-Modem mit der S-One Fiber-Anschlussbuchse verbinden. Fertig!

60.EASYFTTH-D.1610

Feller AG | Postfach | CH-8810 Horgen | Telefon +41 44 728 72 72 | Telefax +41 44 728 72 99 | www.feller.ch
 Feller SA | Caudray 6 | CH-1020 Renens | Téléphone +41 21 653 24 45 | Téléfax +41 21 653 24 51 | www.feller.ch

Feller
 by Schneider Electric