

Novità Feller.

1.10.2016

Vantaggiosa:

Tutta la distribuzione elettrica da un'unica fonte: Feller

Swiss Made:

Espansioni EASYNET FTTH per la rete più veloce della Svizzera

Semplicemente validi:

Variatori di luce LED zeption

Perfettamente combinate:

Combinazioni complete STANDARDdue

A prova di futuro:

Modulo KNX/USB per Home Panel 7"

Digitale:

Software di progettazione zeption 4.1



by **Schneider** Electric

**«Distribuzione
elettrica significa
per Feller:
prodotti di elevata
qualità dal leader di
mercato mondiale,
rapida disponibilità
ed eccellente
supporto.»**

Raphael Chapuisat, Presales + Support FD, Centro servizio clienti

Indice

Ampliamento dell'offerta:	
Tutta la distribuzione elettrica da un'unica fonte: Feller	4
Novità prodotti:	
Variatori di luce LED zeprion	11
Integrazioni dell'assortimento:	
Espansioni EASYNET FTTH	8
Combinazioni complete STANDARDdue	16
Cessazione della produzione:	
Prese tipo 12	17
Presa RJ45-/T+T ITplus® 18	18
Annuncio preliminare:	
Modulo KNX/USB per Home Panel 7"	19
Supporto Feller:	
Nuovi moduli di formazione	20
Feller Digital:	
Software di progettazione zeprion 4.1	21
Assistenza online	22
Anteprima della fiera:	
ElettroESPO	23

Note

Indicazioni tecniche

Le informazioni e le indicazioni pubblicate in questo opuscolo sono state redatte secondo scienza e coscienza. Con riserva di errori e modifiche tecniche. In caso di incertezze si prega di rivolgersi al supporto clienti Feller. Telefono 044 728 74 74,
E-Mail: customer-care.feller@feller.ch.

Informazioni sui marchi

EDIZIO, EDIZIOdue e il relativo logo e STANDARDdue sono marchi registrati di Feller AG.

Distribuzione elettrica

Il meglio da due mondi.

Con decorrenza immediata Feller recepisce nella propria gamma le soluzioni di distribuzione elettrica di Schneider Electric. In questo modo la migliore qualità del prodotto del leader di mercato mondiale si incontra con un'assistenza e un supporto svizzeri di prim'ordine. O in altre parole: I clienti Feller ottengono il meglio di due mondi – da un'unica fonte.

Feller propone a **partire dal primo ottobre 2016** un'ampia gamma di prodotti per la distribuzione elettrica del leader mondiale Schneider Electric perfettamente abbinabili ai prodotti e alle soluzioni Feller. Tutti i prodotti Schneider Electric per installazioni domestiche sono direttamente ordinabili sul catalogo online di Feller.



Distribuzione elettrica avanzata, qualità accattivante dell'assistenza e del supporto

Con l'integrazione dei prodotti Schneider Electric nel carrello Feller, tutta l'assistenza e il supporto vengono forniti da Feller. Feller si occupa anche della gestione dei servizi di garanzia. Per voi come installatore ciò significa:

- Un referente unico per tutta la Svizzera
- Disponibilità sempre elevata dei prodotti per i rivenditori all'ingrosso
- Qualità dell'assistenza al top di Feller in tre lingue
- Supporto tecnico e assistenza del Centro Assistenza Clienti di Feller
- Tempi di reazione brevi
- Assistenza da parte dei consulenti alla clientela di Feller e Schneider Electric

Informazioni sul supporto

Il Centro Assistenza Clienti di Feller è a vostra disposizione al numero tel. +41 44 728 73 73 per tutte le questioni riguardanti la gamma dei prodotti per la distribuzione elettrica.

Eccellente qualità dei prodotti

I prodotti per la distribuzione elettrica di Schneider Electric convincono per l'eccellente qualità, che ha dimostrato la propria validità migliaia di volte anche in Svizzera. I prodotti Schneider Electric presentano una serie di chiari vantaggi. Si caratterizzano per:



Ingombro ridotto:

Grazie alla inferiore larghezza del modulo, più apparecchi possono essere inseriti nella stessa superficie.



Sicurezza:

Il sistema a pettine Clario garantisce la massima sicurezza.

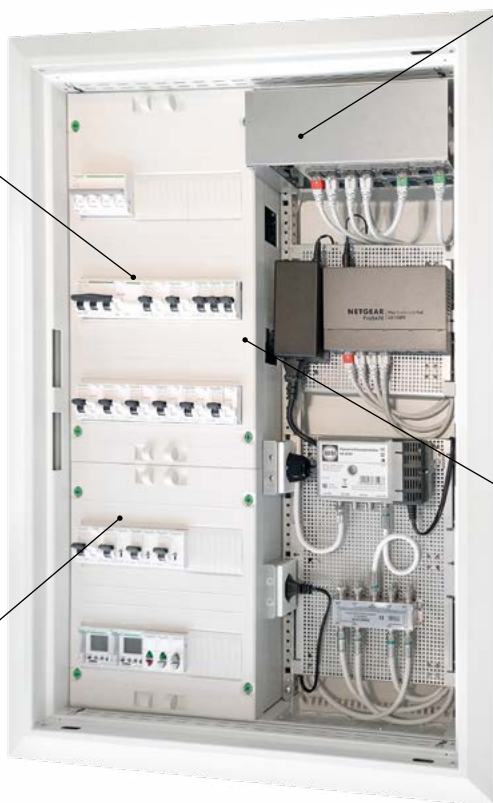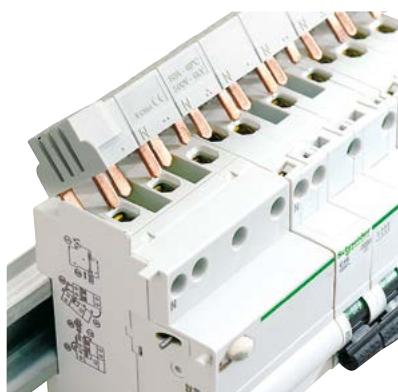


Flessibilità:

Perfettamente abbinabili alle soluzioni Feller, ad esempio EASYNET, con possibilità di espansione modulare.



Semplicità:

Montaggio molto semplice – fa risparmiare tempo e denaro.

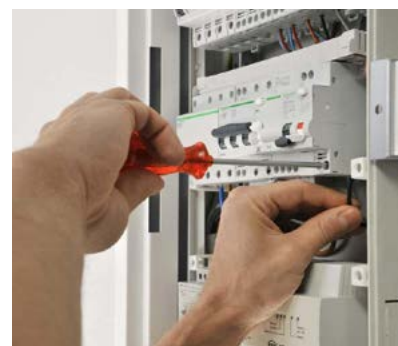

Informazioni prodotto

Tutte le informazioni prodotto sulla distribuzione elettrica come pure le possibilità di ordinazione sono agevolmente e rapidamente reperibili sul catalogo online di Feller www.online-katalog.feller.ch

Distribuzione elettrica

Quadri di distribuzione.

Con un'ampia gamma di quadri di distribuzione, siete sempre equipaggiati al meglio per qualsiasi campo di impiego.



Pragma multi

Pragma multi è l'elemento di collegamento dell'impianto. L'innovativo distributore è stato sviluppato in modo che i sistemi di Schneider Electric e Feller potessero essere riuniti in una soluzione completa. Grazie alla struttura modulare si aprono nuove dimensioni in termini di flessibilità e adattabilità. Versioni: da incasso e apparente



Pragma UP

Pragma da incasso è completamente smontabile, semplificando così la preparazione, il montaggio degli apparecchi, il cablaggio degli ingressi, la composizione delle etichette ecc. e riduce notevolmente il tempo di montaggio. La struttura è rivolta al montaggio degli apparecchi del sistema Clario. Versione: da incasso



Pragma Plus

Con Pragma Plus avete a disposizione una nuova serie di piccoli distributori caratterizzati da robustezza, ergonomia e attenzione all'estetica. Questi distributori sono disponibili con una larghezza da 18 a 24 moduli e un'altezza da 1 a 6 file. Rappresentano una integrazione ottimale alla serie Pragma da incasso. Versioni: da incasso e apparente



Opale

Opale è un classico distributore per applicazioni interne particolarmente idoneo come distributore all'interno di appartamenti e nei piani fino a 90 A. Le canaline dei cavi appositamente sviluppate assicurano una posa ordinata dei cavi per la corrente ad alta e bassa tensione dal pavimento o dal soffitto. Versione: apparente



Mini Opale

Mini Opale viene impiegato anche come alloggiamento per piccoli distributori fino a 63 A. Si tratta dell'ideale integrazione quale alloggiamento di espansione per appartamenti o abitazioni o come distributore finale in edifici nel settore terziario. Versione: apparente



Kaedra

L'alloggiamento Kaedra è idoneo all'alloggiamento di dispositivi integrati modulari e anche non modulari. Tutti i tipi di alloggiamento della serie KAEDRA (ad eccezione del piccolo distributore della serie Mini e delle combinazioni di prese Mini) possono essere combinati tra loro in orizzontale e in verticale con serracavi M32. Versione: apparente

Distribuzione elettrica

Apparecchi per installazioni in serie sistema Clario.


Tutti gli apparecchi del sistema Clario sono montabili o smontabili grazie al pettine di collegamento applicato e alimentato. Le posizioni dei collegamenti sul pettine corrispondono sempre alla distanza dei morsetti di collegamento sull'apparecchio. Il sistema Clario permette una soluzione di distribuzione estremamente efficiente con un elevato standard di qualità.

Flessibilità

Il dispositivo di protezione contro sovracorrenti (LS) con una larghezza di soli 18/54mm in un apparecchio (L+N/3L+N) si è dimostrato valido a più riprese. Il fatto che il conduttore neutro sia già collegato rappresenta un ulteriore vantaggio per l'installatore e il cliente. I blocchi Clario Vigi (FI) possono essere applicati a qualsiasi interruttore per la protezione di linea della serie iDPN. In questo modo si ottiene un apparecchio combinato LS/FI.



LS con collegamento al conduttore neutro integrato



Possibilità di realizzare interruttori combinati FI/LS



Sistema a pettine unico

I pettini Clario sono il cuore dell'intero sistema. Per ciascun collegamento a un conduttore polare i pettini dispongono di un collegamento a un conduttore neutro. Non è più necessario eliminare i collegamenti inutilizzati, in quanto vengono collocati nelle apposite cavità negli apparecchi (senza funzione)!




Risparmio di spazio e tempo fino al 30 %

A confronto con un'installazione convenzionale, i vantaggi di Clario appaiono subito evidenti: per la stessa protezione Clario necessita di soli 12 moduli anziché 16.5, consentendo pertanto un notevole risparmio di spazio e tempo.



Installazione Clario



Installazione convenzionale

Informazioni prodotto

Tutte le informazioni prodotto sulla distribuzione elettrica come pure le possibilità di ordinazione sono agevolmente e rapidamente reperibili sul catalogo online di Feller www.online-katalog.feller.ch


Ampliamento dell'assortimento

Collegamenti EASYNET FTTH.

Numerosi fabbricati in Svizzera già dispongono di un collegamento a fibra ottica al cosiddetto BEP (Building Entry Point). Per una copertura LAN quanto più ampia possibile nel fabbricato i service provider, prima fra tutti la Swisscom, consigliano di collocare la box di accesso alla rete nell'area abitata e non nel quadro di distribuzione. Per permettere questo collegamento in modo affidabile e pratico per voi come installatore, Feller in collaborazione con Diamond ha messo a punto un approccio svizzero al collegamento. Due kit di installazione preconfezionati e di agevole montaggio permettono di aggiungere cavi in fibra ottica a posteriori nelle installazioni esistenti.


Maggiori informazioni sull'argomento:

Troverete un rapporto dettagliato sulla
sede ottimale del router nell'edizione
17/2016 della electro revue:
www.feller.ch/download

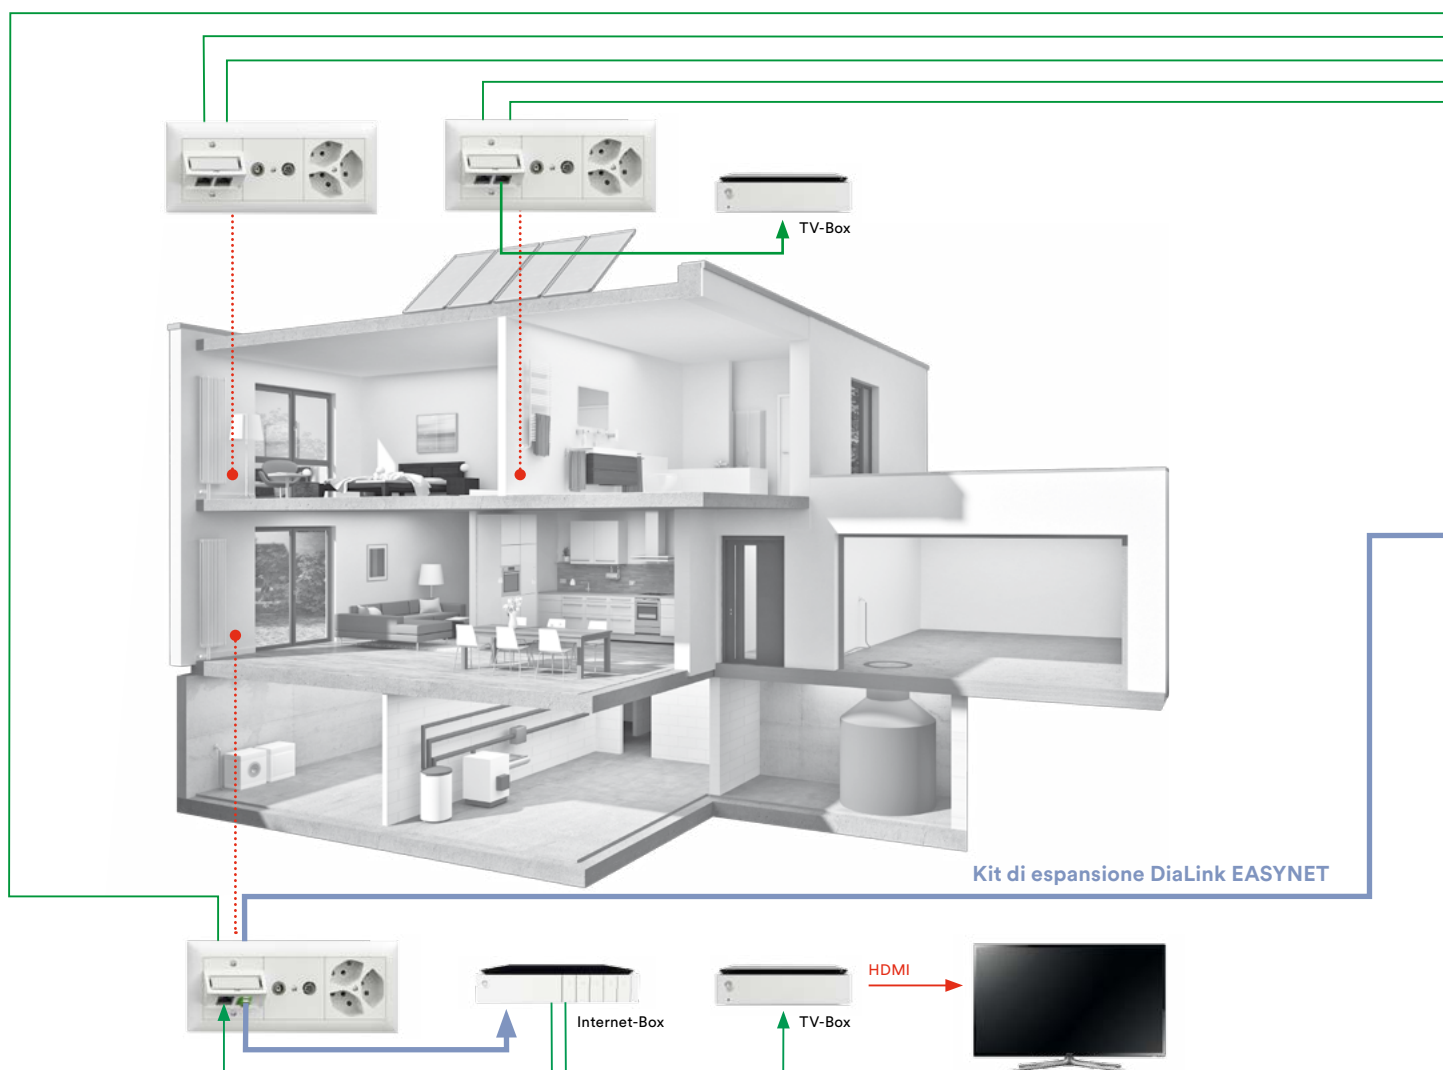

Le scatole di raccordo FTTH sono state sviluppate in collaborazione con Diamond SA, leader del mercato in questo segmento. Sono dotate di adattatori Diamond LC e Diamond F-3000, che assicurano la migliore qualità sul mercato. Complete e di agevole installazione, confezionate in una pratica box, sono installabili senza complicazioni.

- Le prese soddisfano tutti i requisiti tecnici attuali:
 - Swisscom (FTTH Inhouse)
 - BAKOM (FTTH Inhouse Installation Layer 1)
- 4 cavi a fibre ottiche, di cui 2 preconfezionati con connettore a spina F-3000
- Compatibili con lo standard LC (IEC 61754-20/ED1)
- Disponibili anche in box preconfezionati da 20-80m

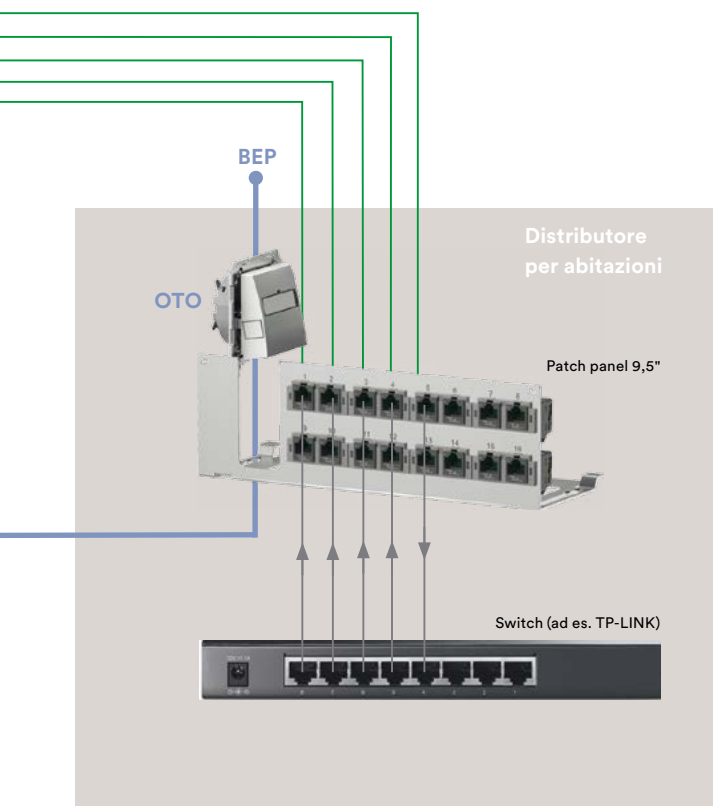

Il kit di espansione DiaLink EASYNET con i connettori preconfezionati per la posa in tubi consente di collocare il modem a fibre ottiche in posizione centrale e assicura la copertura WLAN migliore possibile senza perdita di potenza. Fa in modo che dalla presa OTO (presa ottica per le telecomunicazioni) nel distributore dell'abitazione il segnale ottico sia inoltrato a una presa da parete EASYNET (espansione OTO). L'adattatore S-One DiaLink EASYNET viene installato nella presa da parete EASYNET e il modem a fibre ottiche viene collegato al cavo a fibre ottiche.

- Moduli di raccordo S-One DiaLink/F3000 LC APC
- Single mode
- Compatibili con le prese da parete EASYNET S-One
- Lunghezza 10–50 m
- Cavo preconfezionato F3000LC/DiaLink, APC
- Compressione 480 kg



Il sottile e robusto cavo a fibre ottiche DiaLink è stato sviluppato appositamente per la posa in tubi. Il connettore a spina preconfezionato è protetto da una placca in alluminio provvista di un foro per l'inserimento del cavo.



Ruotando la placca in senso antiorario, si libera il connettore a spina DiaLink che sarà pronto per l'impiego.



Non è necessaria alcuna giunzione. Basta semplicemente inserire il connettore a spina Dialink nell'adattatore S-One: un'operazione facile e rapida!
(Nella figura è rappresentato il lato posteriore del kit di montaggio)



Collegare il modem a fibre ottiche con la presa di collegamento a fibre ottiche S-One. **Fatto!**

EASYNET
DiaLink

Apparacchio mont.
Montaggio incorp.

Modulo d'allacciamento EASYNET DiaLink con prolunga singlemode ■ S-One ■ Per kit di montaggio per EASYNET ■ DiaLink/F-3000 LC/APC ■ Sindlemode ■ Rivestimento protettivo LSNH ■ Con protezione ■ Con i connettori premontati	
Lunghezza 10 m	1180-DL.101C 966 732 100
Lunghezza 15 m	1180-DL.151C 966 732 150
Lunghezza 20 m	1180-DL.201C 966 732 200
Lunghezza 30 m	1180-DL.301C 966 732 300
Lunghezza 50 m	1180-DL.501C 966 732 500

EASYNET
Cassetta FTTH

Apparacchio mont.
Montaggio incorp.
FM


Cassetta FTTH ■ Prese FTTH INS EDIZIOdue ■ Cavi G 657 A ■ Fibra 1 = rosso ■ Fibra 1 = verde ■ Profondità 26 mm ■ IEC 61754-20/ED1 ■ FM ■ IP20 ■ 74 x 74 mm ■ bianco	
Lunghezza 20 m	1180-FT.202C.FM.61 866 703 000
Lunghezza 30 m	1180-FT.302C.FM.61 866 704 000
Lunghezza 40 m	1180-FT.402C.FM.61 866 705 000
Lunghezza 60 m	1180-FT.602C.FM.61 866 706 000
Lunghezza 80 m	1180-FT.802C.FM.61 866 707 000

Nuovo prodotto

Variatori di luce LED zeprion.

Il nuovo variatore di luce LED zeprion convince nel Feller DIMM-Tool

Introdotta appena nell'aprile 2016 e già pieni voti nei LED test nel Feller DIMM-Tool. Delle nuove 38 luci LED testate la nuova convince con buone prestazioni di variazioni di luce. Questo straordinario risultato è ottenuto grazie alla possibilità di commutare la modalità di variazione di luce da RC a RL con cui in pratica tutte le luci LED montate a posteriori possono essere variate in modo ottimale. In modo altrettanto affidabile e sicuro anche le tradizionali lampadine a incandescenza, le lampade alogene AT e le lampade alogene BT possono essere variate con i trasformatori elettronici. A ciò si aggiungono gli straordinari vantaggi del sistema zeprion quali stazione centrale o secondaria, set di copertura sostituibili per il comando delle scene, telecomando via IR o zeprion App e naturalmente la funzione timer astronomico. Da nessuna altra parte troverete maggiori vantaggi per voi e i vostri clienti riuniti in un solo apparecchio. Venite a convincervi di persona.



Variatori di luce				Posizione Designazione	Posizione Designazione	Posizione Designazione	Posizione Designazione
Stampare	Numero di articolo	Designazione	Specifica	Numero lampade	Numero lampade	Numero lampade	Numero lampade
3214	zeprion LED	313 210 030	4-200W	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Variatori di luce				Posizione Designazione	Posizione Designazione	Posizione Designazione	Posizione Designazione
3214	zeprion LED	313 210 030	4-200W	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Variatori di luce				Posizione Designazione	Posizione Designazione	Posizione Designazione	Posizione Designazione
3214	zeprion LED	313 210 030	4-200W	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Variatori di luce				Posizione Designazione	Posizione Designazione	Posizione Designazione	Posizione Designazione
3214	zeprion LED	313 210 030	4-200W	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Variatori di luce				Posizione Designazione	Posizione Designazione	Posizione Designazione	Posizione Designazione
3214	zeprion LED	313 210 030	4-200W	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Variatori di luce				Posizione Designazione	Posizione Designazione	Posizione Designazione	Posizione Designazione
3214	zeprion LED	313 210 030	4-200W	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Variatori di luce				Posizione Designazione	Posizione Designazione	Posizione Designazione	Posizione Designazione
3214	zeprion LED	313 210 030	4-200W	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Variatori di luce				Posizione Designazione	Posizione Designazione	Posizione Designazione	Posizione Designazione
3214	zeprion LED	313 210 030	4-200W	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Caratteristiche

- Facile da installare
- Protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti
- Luminosità min./max. regolabile
- Modalità della variazione di luce (taglio di fase ascendente/discendente) modificabile manualmente per i LED
- Possibilità di variazione della luminosità da stazioni centrali e secondarie
- Possibilità di luce di orientamento e di stato
- Maggiore comfort grazie ai set di copertura modulari sostituibili:
 - > Luce di orientamento/di stato
 - > Scene
 - > Comando remoto tramite IR
 - > Comando remoto tramite app zeprion
 - > Timer astronomico

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	23 mm
Requisiti ambientali:	
– Tipo di protezione	(IEC 60529) IP20, montaggio a secco
– Temperatura di esercizio	da -5 °C a +45 °C
– Temperatura di stoccaggio	da -25 °C a +70 °C
Tensione nominale	30 V AC, 50 Hz
Potenza nominale:	modalità RC 4–200 W/VA modalità RL (solo con lampade a LED) 4–60 W/VA
Protezione	protezione interna contro i sovraccarichi, protezione di linea max. 16 A
Collegamenti	Morsetti a vite 2 da 1,0 mm² a 2,5 mm²

Pieni voti per il variatore di luce LED zeprion nel Feller DIMM-Tool (particolare)
Troverete l'intero risultato dei test in: www.feller.ch/it/Support/Feller-DIMM-Tool

Scheda prodotto

Tipi di costruzione	EDIZIOdue montaggio sotto intonaco e sopra intonaco
Colori	12 colori EDIZIOdue colore 15 telai di copertura EDIZIOdue prestige
Termine di fornitura	01.04.2016

EDIZIOdue colore
Stazioni principali zeprion
Variatore LED zeprion

Sistema modulare

Montaggio sotto int.	Montaggio sopra int.	Componenti		Frutti	
FMI Bianco+colori	FX.39 Bianco+colori	FM Bianco+colori per apparecchi singoli PRESTIGE	F Bianco+colori per combinazioni	BSM Con placca di fissaggio	BSE Senza placca di fissaggio

Variatore LED zeprion ■ 1 contatto di comando ■ 850 mA, 230 V AC ■ Per lampade a incandescenza e lampade alogene AT 4-200 W ■ Per lampade alogene BT con trasformatore elettronico 4-200 W/VA ■ Per lampade LED variabili; in modalità RC 4-200 W/VA, in modalità RL 4-60 W/VA ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm

Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando 1x



3314.11.FMI.61
313 210 000



3314.11.FX.39.61
207 200 000



3314.11.FM.61
313 213 000



3314.11.F.61
313 216 000



3314.BSM
313 203 790



3314.BSE
313 206 790

Con LED ■ Tasto semplice ■ Comando 1x



3314.11.FMI.L.61
313 200 000



3314.11.FX.39.L.61
207 210 000



3314.11.FM.L.61
313 203 000



3314.11.F.L.61
313 206 000



3314.BSM
313 203 790



3314.BSE
313 206 790

Senza LED ■ Tasto semplice ■ Comando 2x



3314.12.FMI.61
313 230 000



3314.12.FX.39.61
207 230 000



3314.12.FM.61
313 233 000



3314.12.F.61
313 236 000



3314.BSM
313 203 790



3314.BSE
313 206 790

Con LED ■ Tasto semplice ■ Comando 2x



3314.12.FMI.L.61
313 240 000



3314.12.FX.39.L.61
207 240 000



3314.12.FM.L.61
313 243 000



3314.12.F.L.61
313 246 000



3314.BSM
313 203 790



3314.BSE
313 206 790

Variatore di luce LED zeprion scena ■ 1 contatto di comando ■ 850 mA, 230 V AC ■ Per lampade a incandescenza e lampade alogene AT 4-200 W ■ Per lampade alogene BT con trasformatore elettronico 4-200 W/VA ■ Per lampade LED variabili; in modalità RC 4-200 W/VA, in modalità RL 4-60 W/VA ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm

Senza LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x



3314.24.S.FMI.61
313 260 000



3314.24.S.FX.39.61
207 260 000



3314.24.S.FM.61
313 263 000



3314.24.S.F.61
313 266 000



3314.BSM
313 203 790



3314.BSE
313 206 790

Con LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x



3314.24.S.FMI.L.61
313 270 000



3314.24.S.FX.39.L.61
207 270 000



3314.24.S.FM.L.61
313 273 000



3314.24.S.F.L.61
313 276 000



3314.BSM
313 203 790



3314.BSE
313 206 790

Colori: modificare il codice

Set di copertura**FMI**

Bianco+colori

F

Bianco+colori

Elementi costruttivi

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori


920-3314.11.FMI.61
 377 180 000

920-3314.11.F.61
 377 181 000

915-3300.11.F.61
 378 722 000

920-3314.11.FMI.L.61
 377 182 000

920-3314.11.F.L.61
 377 183 000

915-3300.11.F.L.61
 378 742 000

920-3314.12.FMI.61
 377 186 000

920-3314.12.F.61
 377 187 000

915-3300.12.D.F.61
 378 714 000

920-3314.12.FMI.L.61
 377 188 000

920-3314.12.F.L.61
 377 189 000

915-3300.12.D.F.L.61
 378 734 000

920-3314.24.S.FMI.61
 377 194 000

920-3314.24.S.F.61
 377 195 000

915-3300.22.S.F.61
 378 737 000

915-3300.22.D.F.61
 378 744 000

920-3314.24.S.FMI.L.61
 377 196 000

920-3314.24.S.F.L.61
 377 197 000

915-3300.22.S.F.61
 378 737 000

915-3300.22.D.F.L.61
 378 764 000

Colori: modificare il codice

EDIZIOdue colore
Stazioni principali zeprion
Variatore LED zeprion

Variatore di luce LED zeprion IR ■
 1 contatto di comando ■ 850 mA, 230 V AC ■ Per lampade a incandescenza e lampade alogene AT 4-200 W ■ Per lampade alogene BT con trasformatore elettronico 4-200 W/VA ■ Per lampade LED variabili; in modalità RC 4-200 W/VA, in modalità RL 4-60 W/VA ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm

Tasto semplice ■ Comando 1x	3314.11.IR.FMI.61 313 220 000	3314.11.IR.FX.39.61 207 220 000	3314.11.IR.FM.61 313 223 000	3314.11.IR.F.61 313 226 000	3314.BSM 313 203 790	3314.BSE 313 206 790
						
Tasto semplice ■ Comando 2x	3314.12.IR.FMI.61 313 250 000	3314.12.IR.FX.39.61 207 250 000	3314.12.IR.FM.61 313 253 000	3314.12.IR.F.61 313 256 000	3314.BSM 313 203 790	3314.BSE 313 206 790

Variatore di luce LED zeprion IR scena ■
 1 contatto di comando ■ 850 mA, 230 V AC ■ Per lampade a incandescenza e lampade alogene AT 4-200 W ■ Per lampade alogene BT con trasformatore elettronico 4-200 W/VA ■ Per lampade LED variabili; in modalità RC 4-200 W/VA, in modalità RL 4-60 W/VA ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm

Tasto doppio ■ Comando 2x						
	3314.24.S.IR.FMI.61 313 280 000	3314.24.S.IR.FX.39.61 207 208 000	3314.24.S.IR.FM.61 313 283 000	3314.24.S.IR.F.61 313 286 000	3314.BSM 313 203 790	3314.BSE 313 206 790

Variatore di luce LED zeprion timer astronomico ■ 1 contatto di comando ■ 850 mA, 230 V AC ■ Per lampade a incandescenza e lampade alogene AT 4-200 W ■ Per lampade alogene BT con trasformatore elettronico 4-200 W/VA ■ Per lampade LED variabili; in modalità RC 4-200 W/VA, in modalità RL 4-60 W/VA ■ Profondità 23 mm ■ FX.39: Altezza 44 mm

Comando 2x						
	3314.24.S.AT.FMI.61	3314.24.S.AT.FX.39.61	3314.24.S.AT.FM.61	3314.24.S.AT.F.61	3314.BSM	3314.BSE
	313 290 000	207 209 000	313 293 000	313 296 000	313 203 790	313 206 790

Colori: modificare il codice

EDIZIOdue colore
Set di copertura zeprionAIR

Apparecchi mont.	Sistema modul.	
Apparecchi montati	Componenti	Elementi costruttivi
FMI Bianco+colori	F Bianco+colori per combinazioni	Bianco+colori

Variatore zeprion ■ Set di copertura zeprionAIR ■ I tasti smart in alto permettono di utilizzare scene zeprionAIR o interruttore orario tramite rete wireless ■ Tasti inferiori per variatore di luce ■ Il set di copertura zeprionAIR viene montato sul modulo wireless intermedio zeprion 2K (3340-2-B. ZEP) e sull'inserto funzionale variatore di luce 3306, 3310, 3311, 3314 o l'inserto funzionale stazione centrale/secondaria 3320 ■ Con RGB LED ■ Tasto doppio ■ Comando 2x

Scena zeprionAIR su 2 tasti smart	 920-3306.24.ZS.FMI.61 303 392 000	 920-3306.24.ZS.F.61 303 992 000	 915-3300.22.ZS1.F.61 378 682 000	 915-3300.22.D.F.L.61 378 764 000
Scena zeprionAIR senza scritte su 2 tasti smart	 920-3306.24.ZU.FMI.61 303 393 000	 920-3306.24.ZU.F.61 303 993 000	 915-3300.22.ZUN.F.61 378 683 000	 915-3300.22.D.F.L.61 378 764 000
Interruttore orario zeprionAIR su 2 tasti smart	 920-3306.24.ZZ.FMI.61 303 394 000	 920-3306.24.ZZ.F.61 303 994 000	 915-3300.22.ZZS.F.61 378 684 000	 915-3300.22.D.F.L.61 378 764 000

Set di coperturaFMI
Bianco+colori

F

Bianco+colori

Elementi costruttivi

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori

Bianco+colori

920-3314.11.IR.FMI.61
377 184 000920-3314.11.IR.F.61
377 185 000901-3300.IR.F.61
378 013 000915-3300.IR.F.61
378 731 000915-3300.21.F.L.61
378 732 000920-3314.12.IR.FMI.61
377 190 000920-3314.12.IR.F.61
377 191 000901-3300.IR.F.61
378 013 000915-3300.IR.F.61
378 731 000915-3300.22.D.F.L.61
378 764 000920-3314.24.S.IR.FMI.61
377 198 000920-3314.24.S.IR.F.61
377 199 000901-3300.IR.F.61
378 013 000915-3300.IR.F.61
378 731 000915-3300.42.S.F.61
378 746 000915-3300.42.D.F.L.61
378 754 000920-3314.24.S.AT.FMI.61
377 192 000920-3314.24.S.AT.F.61
377 193 000

Colori: modificare il codice

zeprionAIR
Modulo intermedio WLAN 2C**Sistema modul.**
Modulo**Accessorio**
App

Modulo intermedio WLAN 2C ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Permette di collegare frutti zeprion in una rete wireless ■ Si monta tra il frutto funzionale e il set di copertura ■ Idoneo per set di copertura zeprionAIR ■ App disponibile per iOS e Android ■ Compatibile con tutti i frutti zeprion a partire dall'anno di produzione 2008 ■ Spia di funzionamento a LED ■ Tasto Reset ■ Non idoneo con telai di copertura in metallo Prestige OA, OC, OD, OG, OJ, OK ■ Limitazione di carico del variatore di luce universale 3306: max. 300 VA ■ 2,4 GHz / IEEE 802.11b, g, n ■ Profondità 17 mm (con attuatore 40 mm)

3340-2-B.ZEP
330 993 790

App zeprion ■ L'app innovativa zeprion di Feller fa diventare smartphone e tablet i comandi remoti di luci e tapparelle e rende ancora più interessante zeprion come pacchetto generale



Integrazione dell'assortimento

Combinazioni complete STANDARDdue.

Ben combinati

Per le 20 combinazioni maggiormente utilizzate Feller propone degli apparecchi finiti a **partire dallo 01.10.2016** nell'assortimento STANDARDdue. Queste combinazioni complete sono ottenibili nei colori nero e bianco. In questo modo non solo semplifichiamo le vostre procedure di ordinazione, ma anche i vostri lavori di montaggio facendovi risparmiare tempo prezioso.



	1262/7563.ARL.QMI.L.2X1.61.34
	7500/1262.QMI.2X1.61
	7500/87003.QMI.2X1.61
	7500/87063.QMI.2X1.61
	7500/87303.QMI.2X1.61
	7561/7563.QMI.2X1.61
	7561/87003.QMI.2X1.61
	7561/87063.QMI.2X1.61

	7563.AR/87003.QMI.2X1.61
	7563.ARL/1262.QMI.L.2X1.61.34
	7563/7563.QMI.2X1.61
	7563/87003.QMI.2X1.61
	7563/87063.QMI.2X1.61
	7563/87303.QMI.2X1.61
	7592.AV/87063.QMI.2X1.61
	7592.AV/7563.QMI.2X1.61


Le combinazioni complete da incasso STANDARDdue sono ottenibili anche in nero.

	7500/87303.QMI.1X2.61
	7563/87003.QMI.1X2.61
	7563/87303.QMI.1X2.61
	7563/87323.QMI.1X2.61

Cessazione della produzione

Prese tipo 12.

Nella norma svizzera per gli impianti a bassa tensione (NIBT) 2010 era già stato annunciato che dopo il **31 dicembre 2016** non sarebbe più stato possibile mettere in commercio prese del tipo 12. Nella versione aggiornata della NIBT 2015 questa informazione è stata confermata e ulteriormente precisata.

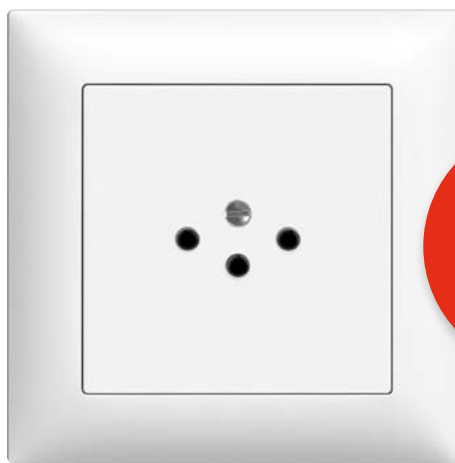

Cessazione
della produzione
Prese Tipo 12

**Più
3 mesi**

«Dal 31.12.2016 le prese di tipo 12 (senza colletto di protezione) non potranno più essere messe in commercio. Non possono né essere installate in impianti nuovi, né essere sostituite o spostate. Questo si applica per tutti gli apparecchi completi, per le combinazioni con altri apparecchi e per tutti gli inserti con prese di tipo 12. Tuttavia continua a essere consentita la sostituzione per riparazione di pannelli frontali e telai di copertura. Esplicitamente questo non comprende sostituzioni per motivi estetici, che non sono più ammesse».

(Estratto della NIBT 2015 5.1.2.1 §7 Protezione di base per i collegamenti a spina).

Sulla base di questa disposizione **cesserà la produzione di tutte le prese Feller di tipo 12 entro il 31.12.2016**. Dopo questa data saranno disponibili soltanto le coperture corrispondenti (set frontali) per le riparazioni.

Per fare in modo che il passaggio dalle prese di tipo 12 a quelle di tipo 13 sia quanto più possibile fluido, vi suggeriamo di passare quanto prima alle prese di tipo 13, e vi ricordiamo che le prese di tipo 12 non possono essere rese.

L'assortimento Feller è pronto per questo cambiamento e vi offre la più vasta scelta di prese di tipo 13. Proprio la diffusissima presa tripla è stata ottimizzata appositamente per questa modifica e consente un maggiore comfort di installazione grazie alla ridotta profondità di montaggio.

Cessazione della produzione

Presa RJ45-/T+T ITplus®.

Viene cessata la produzione delle prese T+T e RJ45 ITplus®, quaduple, con numero di articolo **1193-848.xxx.xxxx** con decorrenza immediata. I seguenti prodotti sono disponibili soltanto fino a esaurimento scorte.



Cessazione in EDIZIOdue:

1193-848.FMI.ITU.xx
1193-848.FX.39.ITU.xx
1193-848.FKE.ITU.xx
1193-848.BKE.ITU.xx
1193-848.FM.TE.ITU.xx
1193-848.FM.ITU.xx
1193-848.F.ITU.xx
1193-848.BSM.ITU
1193-848.BSE.ITU

Cessazione in Standard:

1193-848.PMI.ITU.xx
1193-848.X.ITU.xx
1193-848.JK.ITU.xx
1193-848.PM.ITU.xx
1193-848.P.ITU.xx
1193-848.BSM.ITU
1193-848.BSE.ITU

Cessazione in UMIDO:

1193-848.NUP.ITU.xx
1193-848.NAP.ITU.xx

Annuncio preliminare

Modulo KNX/USB per Home-Panel 7"

A partire dai primi del 2017 con il nuovo modulo USB sarà disponibile un collegamento KNX per l'Home-Panel 7" che rappresenterà una soluzione di nuova generazione basata su ETS per il Touch-Panel KNX 7" in esaurimento. Il modulo contiene l'applicazione ETS del Touch-Panel KNX 7" ed è facilmente inseribile nella porta USB dell'Home-Panel 7". A partire da questo momento l'Home-Panel 7" avrà le stesse funzionalità del noto Touch-Panel KNX 7". Potremo quindi proporre a voi e ai vostri clienti una soluzione di nuova generazione semplice e a prova di futuro. Del resto, l'Home-Panel 7" entra alla perfezione nella scatola da incasso del touch-panel KNX 7" e si adatta anche in modo ottimale a soluzioni sostitutive. Troverete dettagli sul lancio sul mercato del nuovo modulo KNX/USB nel volantino novità 2017.



Supporto Feller

Formazione.

Chi utilizza l'offerta formativa di Feller assicura a se stesso e alla sua impresa un autentico vantaggio rispetto alla concorrenza. Il nostro obiettivo è quello di contribuire al vostro successo, da un lato con soluzioni globali all'avanguardia per il mercato delle installazioni nell'edilizia abitativa e dall'altro con un'offerta formativa e di servizi all'altezza delle aspettative. I nostri relatori sono formatori certificati ed esperti del settore altamente qualificati, che seguono regolari corsi di aggiornamento. **Perfezioniamo costantemente la nostra offerta formativa. Di seguito vi proponiamo una panoramica dei nostri più recenti moduli formativi.**



zeprionAIR.

Automazione domestica per WLAN

Con zeprionAIR l'automazione di case unifamiliari e appartamenti diventa un gioco da ragazzi. Scene, comando centralizzato, comando temporizzato e simulazione di presenza: per realizzare tutto questo non serve un solo filo, basta una rete WLAN e uno smart phone o un tablet. Grazie alla guida di installazione intelligente della app zeprion, le luci e le funzioni automatiche (ad es. i temporizzatori) possono essere configurate e modificate in modo semplice e rapido.



Reti domestiche.

Installazione efficiente e sicura

Ethernet e IP appartengono oggi all'impianto di base di tutti gli edifici a uso residenziale. Per realizzare tutto ciò occorre una infrastruttura passiva ottimale, un cablaggio moderno e strutturato e una rete di alta qualità basata su collegamenti via cavo e via radio. Per questo nei nostri corsi di formazione vi illustriamo le basi teoriche del cablaggio strutturato, l'installazione efficiente di EASYNET di Feller e la struttura e l'installazione di una rete domestica semplice e sicura con switch, router e LAN wireless. Apprenderete inoltre a misurare l'installazione di rete realizzata e vi mostreremo le possibilità della misurazione ALL IP professionale e qualificata.



KNX homeLYnk.

Con homeLYnk è possibile collegare in rete in modo intelligente e integrale impianti ed edifici. La visualizzazione ad alta qualità consente un utilizzo semplice e completo di tutte le tecnologie domotiche e la rappresentazione dei dati di consumo ed esercizio salvati. Con il collegamento di homeLYnk a internet l'accesso e il monitoraggio di edifici e impianti tecnici sono possibili anche dall'esterno. In questo corso di formazione imparerete la configurazione tecnica del sistema e a creare una visualizzazione facile da comprendere per l'utilizzatore.



Informazioni/Registrazione:

Sul nostro sito trovate tutte le informazioni utili sulla formazione Feller. Potete iscrivervi in modo semplice e rapido anche ai moduli di formazione offerti www.feller.ch/ausbildung. Per ulteriori domande, contattateci al numero **044 728 77 77**


Feller Digital

Software di progettazione zeprion 4.1

Aggiornamento del software di progettazione zeprion 4.1 il primo settembre 2016

Da anni il software di progettazione zeprion è un importante ausilio per l'elaborazione dei progetti zeprion. L'attuale versione online è basata sulla tecnologia Microsoft Silverlight, che non verrà ulteriormente sviluppata. Per questo motivo teniamo pronta per voi una versione offline dal primo aprile 2016 mentre la versione 4.1 con numerosi miglioramenti e funzionalità aggiuntive è disponibile sul nostro sito Web dal primo settembre 2016.

www.feller.ch/it/Support/Planungssoftware-zeprion

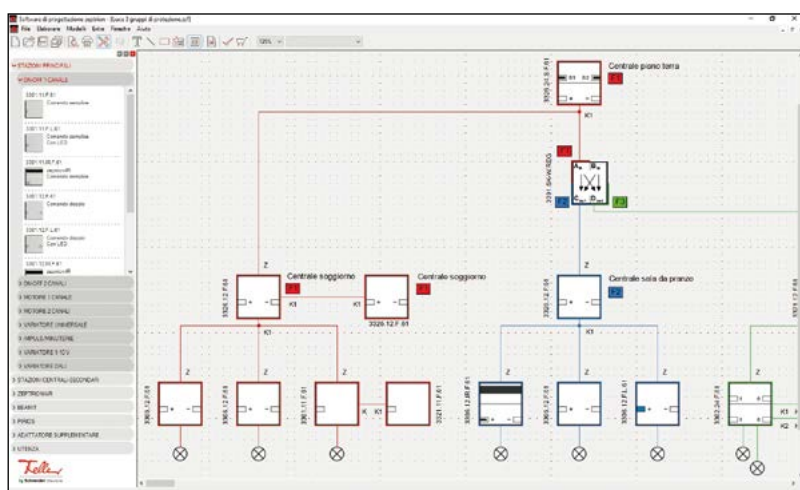

Nuove funzioni

- Integrazione di apparecchi quali Home-Panel 7", pulsanti elettromeccanici, modulo IR 3356 e variatori di luce LED zeprion 3314
- Dati del progetto visibili sulla distinta base
- Nuove pagine informative su DALI, 1-10 V, zeprionAIR e Home-Panel 7"
- Ottimizzazioni varie di testi e simboli

Comunicazione importante:

La versione online basata sulla tecnologia Microsoft Silverlight non sarà più aggiornata. Passate ora alla nuova versione offline 4.1

Feller Digital

Assistenza online.

Ulteriori informazioni online sui prodotti e servizi
in questo numero:



Distribuzione elettrica
<http://online-katalog.feller.ch>



Collegamenti EASYNET FTTH
www.feller-easynet.ch



Variatori di luce LED zeption.
www.feller.ch/zeption



Combinazioni complete STANDARDdue
<http://online-katalog.feller.ch>



Software di progettazione zeption 4.1
www.feller.ch/it/Support/Planungssoftware-zeption



Oppure su **You** 


Anteprima della fiera

ElettroESPO.



ElettroESPO, 5-6 ottobre 2016
Espocentro Bellinzona

Il più importante salone specializzato del comparto elettrico nella Svizzera italiana si terrà all'Espocentro di Bellinzona il 5 e 6 ottobre 2016. Orari di apertura: dalle 15.00 alle 21.00.

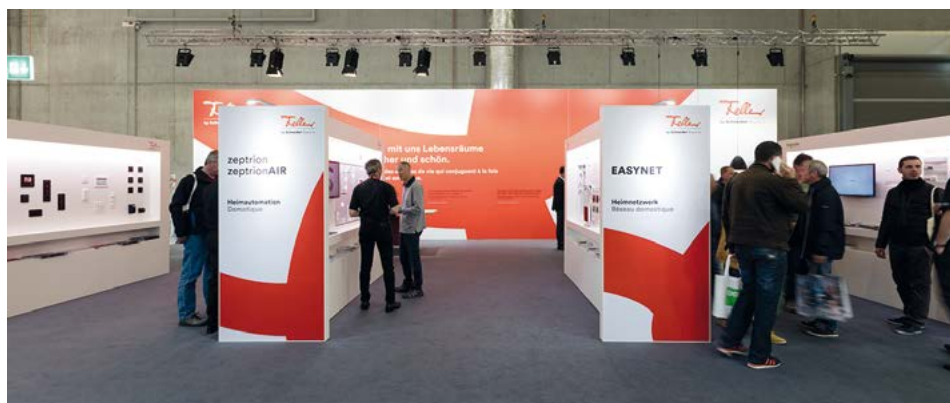

Feller AG

Postfach
Bergstrasse 70
CH-8810 Horgen
Telefono +41 44 728 72 72
Telefax +41 44 728 72 99
www.feller.ch

Feller SA

Agence Suisse Romande
Caudray 6
CH-1020 Renens
Téléphone +41 21 653 24 45
Téléfax +41 21 653 24 51
www.feller.ch

Life Is On


by Schneider Electric