

NOVEMBRE 2014

SOLUTIONS DANS LE DOMAINE DES COMMUNICATIONS ET DES RÉSEAUX

Conçues pour répondre à tous les goûts et à toutes les exigences.

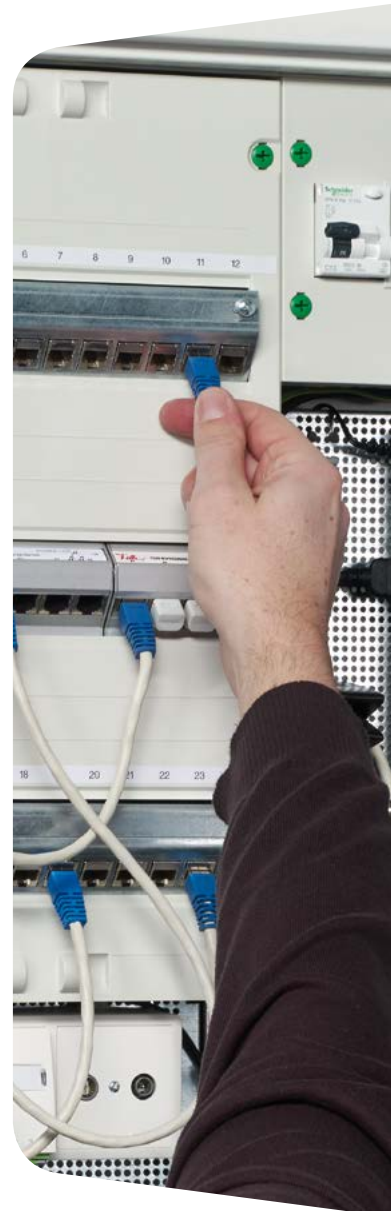


TABLE DES MATIÈRES

Introduction

Une solution sur mesure pour chaque application multimédia	3
Matériel de support	4

Aide à la prise de décision

Quel projet de construction est prévu	5
Quels besoins faut-il prendre en compte	6
Quelle technologie est utilisée	7

Produits

Cecoflex®	8
Cecoflex® CATV	10
Prises hybrides	12
Combinaisons hybrides	14
dirigon	16
FTTH	20
Coupleur multimédia dirigon	21
Distributeur multimédia Pragma multi	22

Gamme	24
-------	----

L'installation séparée de câbles pour le téléphone et les données outre une installation séparée pour radio/TV avec câbles coaxiaux ne peuvent plus faire face aux besoins multimédia.

Il faut donc trouver des solutions qui soient conçues pour faire face aux exigences en mutation des habitants et pour apporter des réponses de service flexibles dans n'importe quel local. Feller dispose d'une vaste gamme de solutions et systèmes vous offrant une solution optimale en fonction du type d'utilisation, de votre budget et de vos exigences. La présente documentation de système vous propose plus que des simples informations sur les différents produits. Elle vous aidera à choisir la solution multimédia la plus appropriée à vos besoins.



"Chez Feller nous entendons par multimédia toute infrastructure pour la distribution et mise à disposition de l'ensemble des services présents et futurs de la maison. À commencer par la téléphonie, en poursuivant par la radio/TV jusqu'aux réseaux. Et ceci à tout moment et dans n'importe quel local".

INDICATIONS

Indications techniques

Les informations et indications publiées dans cette brochure ont été élaborées en tout état de cause et d'après les meilleures connaissances. Des erreurs et des modifications techniques restent réservées. En cas de doute ou d'incertitude, veuillez vous adresser au support technique
Téléphone: 044 728 74 74, E-mail: customercare.feller@feller.ch

Avis de marque déposée

EDIZIO ainsi que le logo correspondant sont des marques déposées de Feller SA.

UNE SOLUTION SUR MESURE POUR CHAQUE APPLICATION

Câblages multimédias hybrides

Qui mise sur une installation en étoile, trouve grâce au vaste choix disponible chez Feller la solution la plus appropriée à ses besoins. Une installation multimédia hybride associe un câble coaxial classique comprenant des connecteurs TV et SAT à un câblage réseau en étoile pour la téléphonie et les réseaux de données avec leurs interfaces.

Système multimédia dirigon

Avec dirigon Feller présente une solution universelle simple à manipuler et applicable à tous les supports média: téléphone, TV, SAT, réseaux, Internet et électronique de divertissement. Il est possible de toujours changer l'utilisation des prises et de les repositionner ailleurs dans l'habitation - pour une flexibilité maximale dans toutes les pièces, de manière à pouvoir répondre aux évolutions et défis futurs.

Coupleur multimédia avec modems

Stockage réseau NAS (Network Attached Storage), etc.



Cuisine

Téléphone / radio



Chambre des enfants

PC / Internet



Salon

Téléphone / Set-Top-Box IPTV



Salon

Audio / Haute fidélité (hifi)



Chambre à coucher

Radio/TV, Mediabox, Set-Top-Box



Bureau

Téléphone / PC / Imprimante / Source MP3



Solutions multimédia de Feller



Cecoflex®

La solution la plus avantageuse pour la téléphonie et réseau LAN en matière de construction de logements



Cecoflex® CATV

Pour des installations multimédias flexibles et avantageuses, les prises Cecoflex® CATV peuvent être associés à des fiches pour téléphonie et réseau LAN.



Prises hybrides

Le connecteur SAT ou CATV peut être complété par d'autres possibilités de raccordement dans le boîtier compact de taille 1 pour téléphonie, mise en réseau, etc.



Combinaisons hybrides

Une installation dirigon universelle flexible est associée à une technologie coaxiale.



Système multimédia dirigon

Rassemble facilement tous les médias dans toutes les pièces. Grâce à la boîte de raccordement universelle, il est possible de changer l'utilisation de la prise et donc de la chambre à tout moment.

LE SOUTIEN FELLER

Feller vous soutient dans votre travail quotidien et dans votre activité de conseil. Electroniquement, par des imprimés ou même en tridimensionnel. Vous trouverez l'offre actuelle de matériel de support et les infos sur la formation sur www.feller.ch. Vous pouvez également demander à votre conseiller client.

Compatibilité électronique



Site Internet Feller

Vous trouverez des informations détaillées sur dirigon et de nombreux exemples d'installation sur notre site Internet www.feller.ch

Documentation pour les spécialistes



Manuel du système dirigon

La documentation d'information complète concernant le système. Avec toutes les indications les plus importantes concernant la planification, l'exécution et la mise en service.

(N° article: 72.DIRIGON-F.1407/140812)




Catalogue principal

Vous trouverez dans le catalogue principal, outre toute l'offre de produits Feller, également des informations détaillées sur les solutions multimédia.

(N° article: 67.HK-F.1309)

Documentation pour les clients privés



Mode d'emploi dirigon

La documentation d'information complète à l'attention des clients finaux comprenant les informations les plus importantes sur le système dirigon.

(N° article: 74.DIRIGON-F.1407/140715)

Formation



En suivant cette formation, vous apprendrez combien il est simple de conseiller, vendre, planifier et installer dirigon et Cecoflex. Dans ce cours, vous allez faire l'expérience des multiples possibilités d'utilisation de dirigon et de Cecoflex. Au moyen d'exemples tirés de la vie de tous les jours, vous allez apprendre à manipuler tous les composants et à les utiliser dans la pratique (installation, câblage, raccordement de TT, TV,

SAT, PC et audio, mutations). Vous allez acquérir les connaissances de base sur le thème de la «Fiber to the Home» (FTTH, fibre optique jusqu'à l'abonné). Vous découvrirez des données actualisées et des informations détaillées sur www.feller.ch/ausbildung

Local d'exposition Feller



Le conseil apporté à un maître d'ouvrage est un défi intéressant, car tout le monde ne connaît pas forcément, au début de la planification électrique, les possibilités variées qu'offre une solution de confort moderne.


Tous les appareils et systèmes Feller y sont montrés dans leurs applications, dans une configuration d'habitation comprenant bureau, salon et chambre à coucher.

Grâce à ces applications pratiques,

les systèmes même complexes deviennent auto-explicatifs. Tout le monde identifie immédiatement le gain d'utilité et de confort. Utilisez cette possibilité de conseil et venez avec vos clients chez nous à Horgen.

Appelez simplement au numéro **Telefon 044 728 72 72**.

Matériel de présentation

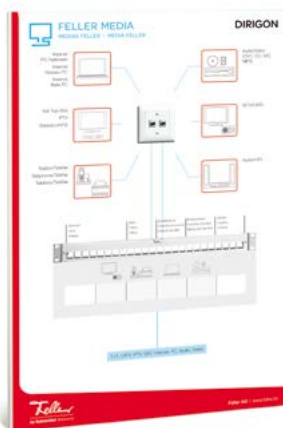

Feller vous offre une multitude de possibilités de présentation, des panneaux de produits et panneaux d'exposition aux bureaux de conseil, en passant par la valise de démonstration. Demandez à votre conseiller client.

DIVERS PROJETS DE CONSTRUCTION

Les besoins des maîtres d'ouvrage sont autant étendus que les divers projets de construction. À commencer par un «rafraîchissement des murs» ou une rénovation minime, sans intervention majeure au niveau de la structure spatiale de l'immeuble, jusqu'à une rénovation au cours de laquelle de nouveaux espaces ou des espaces supplémentaires sont créés. Mais même lors de constructions nouvelles les exigences en matière de mo-

dernité sont bel et bien très différentes. Certains maîtres d'ouvrage se contentent d'un simple concept, tandis que des exigences plus élevées en matière de câblage multimédia et du niveau de flexibilité sont présentes lors de nouvelles constructions haut de gamme, en particulier en vue d'une réaffectation ultérieure des locaux. Les différentes solutions multimédia présentées dans cette brochure intègrent et répondent à tous ces besoins.

	Cecoflex®	Cecoflex® CATV	Prises hybrides	Combinaisons hybrides	dirigon	Raccordements individuels*
Besoins de remplacement						
Rénovation minime						
Rénovation majeure						
Nouvelle construction simple						
Nouvelle construction haut de gamme						
Villas + nouvelles constructions ayant des exigences très élevées						

* vous trouverez l'ensemble de la gamme de prises de télécommunication dans le catalogue principal ainsi que sur notre site Internet.



BESOINS DIVERS ET VARIÉS

Les exigences spécifiques du maître d'ouvrage en matière de solution multimédia sont tout aussi importantes que la nature du projet. Seules des connexions radio/TV doivent être disponibles au niveau de chaque chambre ou faut-il également prévoir une connexion réseau? Est-ce qu'un système Multiroom, y compris accès à l'Internet, fait parti des exigences? En outre, à l'heure actuelle la flexibilité d'un câblage multimédia, en particulier en vue d'une réaffectation ultérieure des locaux et d'une augmentation de la valeur des bâtiments, prend toujours plus d'importance. Chaque système multimédia a ainsi ses propres avantages spécifiques et apte à répondre aux exigences des maîtres d'ouvrage. Le tableau ci-dessous vous aidera à choisir le système le plus approprié.



	Cecoflex® 	Cecoflex® CATV / SAT 	Prises hybrides CATV / SAT 	Combinaisons hybrides 	dirigon 
 Flexibilité, réaffectation des locaux	●	● ●	● ●	● ●	● ● ●
 Internet, réseau/LAN	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
 Gigabit Ethernet	● ● ● 1	● ● ● 1	● ● ●	● ● ●	● ● ●
 Téléphonie (analogique, numérique, IP)	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
 R/TV CATV		● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
 CATV Video on Demand		● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
 R/TV IPTV	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
 SAT-TV	● 2	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● 2
 Audio Basic (signaux stéréo)	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
 Audio komplex (Multiroom, par ex. Revox)			● ● ●	● ● ●	● ● ●
 Immunité 3	●	●	● ●	● ●	● ● ●

1 lors de Cable Sharing 100 MB/s

2 avec extenseur HDMI

3 protection contre l'irradiation électromagnétiques et électrosmog

● adapté
● ● particulièrement adapté
● ● ● parfaitement adapté

TECHNIQUE DIFFÉRENTE

La technologie de transmission souhaitée est déterminante pour le choix d'un système au détriment d'un autre. Le concept de câblage préféré est ici d'une grande importance, ainsi que les types de câbles utilisés transmettant les signaux. L'évolutivité est également d'une importance non négligeable: grâce à la flexibilité et à la possibilité d'expansion l'on peut parvenir à des solutions sur mesure. Bien entendu, le système choisi doit pouvoir être installé, si possible, rapidement, être facile à manipuler et fiable.

Quelles que soit la technologie pour laquelle vous optez, chez Feller vous allez trouver le système adapté à vos besoins.



	Cecoflex® 	Cecoflex® CATV / SAT 	Prises hybrides CATV / SAT 	Combinaisons hybrides CATV / SAT 	dirigon 
Highlight	Installation pour téléphonie et LAN rapide, simple et avantageux	Atténuation variable CATV et bornes à vis éprouvées	Atténuation variable CATV et un grand choix de fiches Keystone assorties	Les combinaisons de prises éprouvées laissent beaucoup de place à l'installation	Solution la plus flexible, planification et installation faciles
Concept distributeur/coupleur	Coupleur en étoile Cecoflex®	Distributeur hybride Cecoflex®	Distributeur multimédia /19" Rack	Distributeur multimédia /19" Rack	Distributeur multimédia /19" Rack
Concept câblage	Câble réseau	Câble réseau et câble coaxial	Câble réseau et câble coaxial	Câble réseau et câble coaxial	Câble multimédia
Lien	Classe D non blindé	Classe D non blindé	Classe E blindé ou non blindé	Classe E blindé ou non blindé	Classe E blindé
Évolutivité, possibilité d'extension	●	●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
En association avec 230 V	● ● ● 1	● ● ● 1	● ● ● 1	● ● ● 1	● ● ● 1
Tube vide	M25	M25	M25	M25	M25
Page catalogue	8/9	10/11	12/13	14/15	16-19

1 Montage des prises sur des plaques de fixation standard

● adapté
● ● particulièrement adapté
● ● ● parfaitement adapté

Une boîte de raccordement modulaire pour téléphonie, DSL et réseau LAN

Cecoflex® est la solution la plus avantageuse pour les bâtiments résidentiels. S'adapte en permanence à l'évolution de vos besoins grâce à sa flexibilité et son adaptation facile ne nécessitant pas de grands travaux et frais d'installation. Les câbles d'installation en étoile passent, en partant du distributeur, dans un maximum de 12 pièces, respectivement au niveau des boîtes de raccordement s'y trouvant.

Domaine d'utilisation


Les prises se composent d'un mécanisme de base auquel deux câbles à 8 conducteurs peuvent être connectés séparément. Le mécanisme de base est complété par différents éléments enfichables au choix selon les applications téléphonie, DSL et LAN. En fonction de l'application l'on peut enficher jusqu'à deux éléments équipés respectivement d'un maximum de quatre connexions qui sont d'ailleurs toujours modifiables ou modulables. Ainsi, l'on peut réaliser, par exemple, dans un appartement en location, une installation de base à bas prix pour la téléphonie analogique. Si le locataire opte par la suite, par exemple lorsqu'il emménage dans son appartement, pour un câblage DSL ou LAN, celui-ci peut être mis en place simplement, sans travaux ni frais d'installation supplémentaires. Si par exemple les chambres d'enfant doivent être par la suite équipées d'une connexion LAN: pas de problème, Cecoflex® vous permet d'installer à tout moment l'élément correspondant en post-équipement.

Caractéristiques Cecoflex®

- Installation de la base en étoile, grâce à la conception technique modulaire facilement extensible
- Système modulaire permettant l'intégration d'éléments pour les applications de téléphonie, DSL et de réseau (100 MB ou 1 GB)
- Le système peut toujours être adapté aux nouveaux besoins
- Intégration possible d'une technologie coaxiale si souhaité

Highlight


- Installation rapide, simple et avantageuse

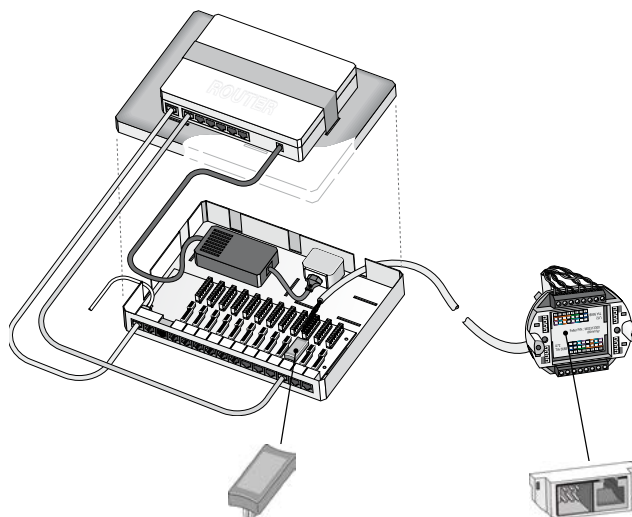

Différents modules enfichables pour téléphonie et réseau LAN ainsi que des éléments de prises disponibles en fonction de l'application.


EXEMPLE D'APPLICATIONS

Cecoflex® avec téléphonie, LAN et TV (IPTV incl. Set-Top-Box)

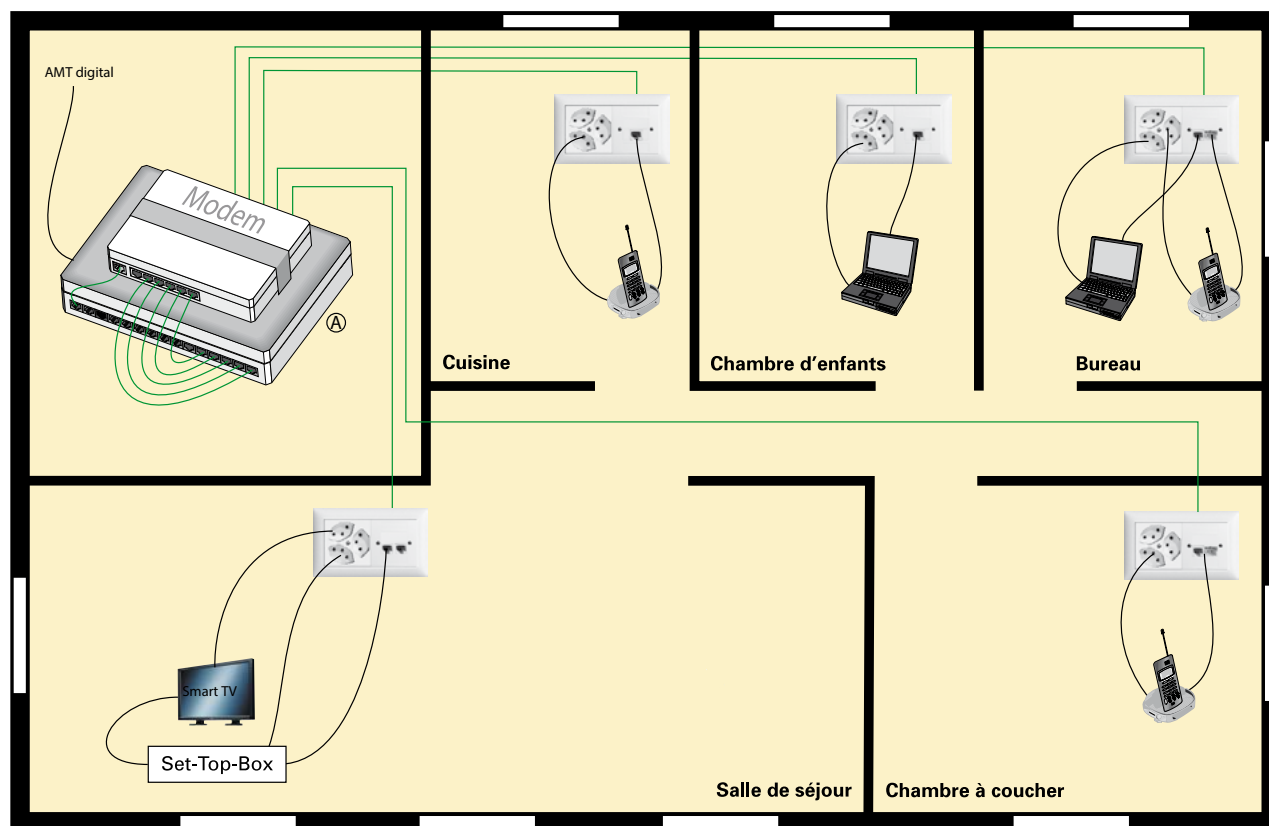

- Câble réseau non blindé
- Câble de raccordement d'origine
- (A) Distributeur 12x apparent

COMPOSANTS CECOFLEX®

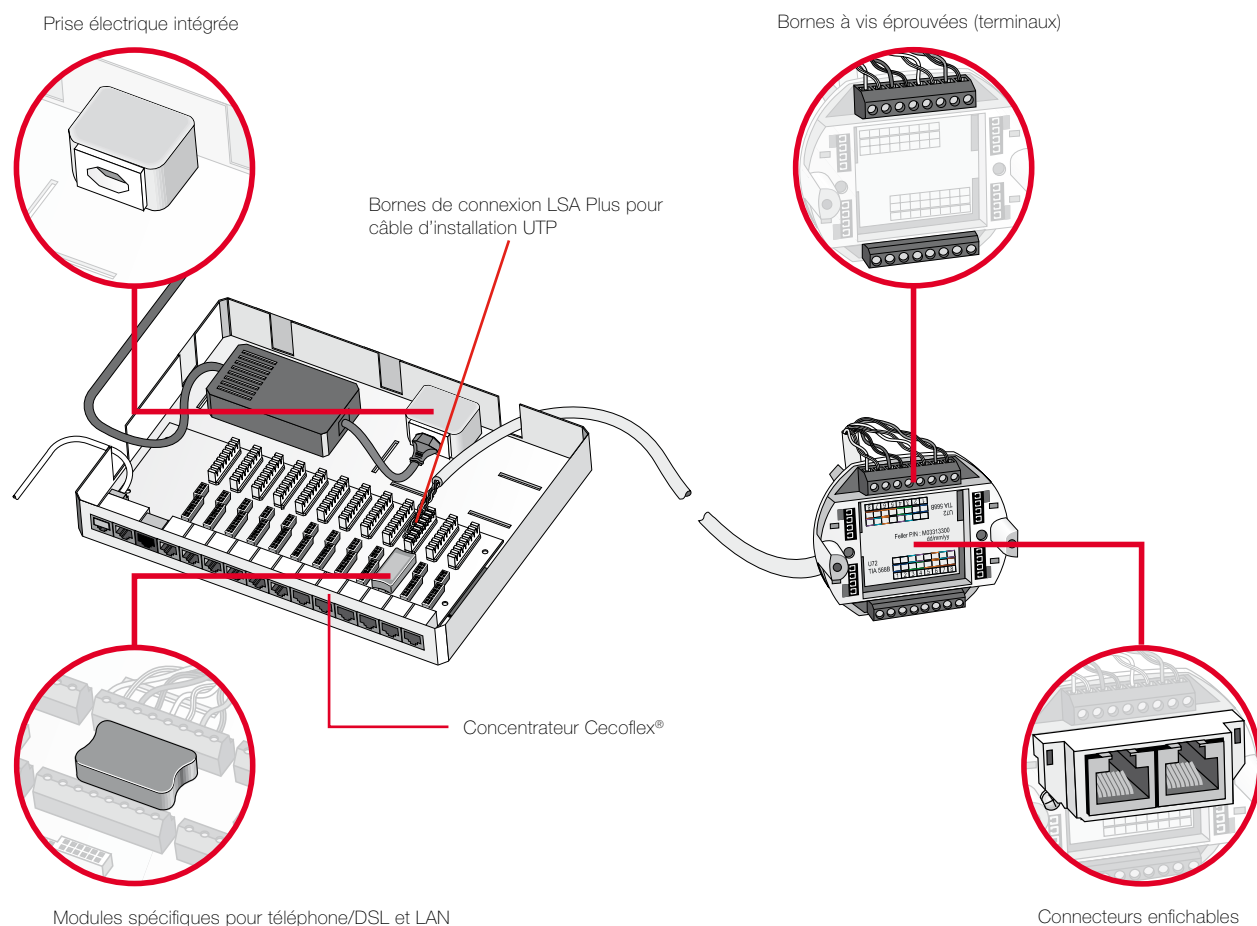

Prises de raccordement



Avec mécanisme de prise 1 x RJ45 8 bornes UTP, fiche de prise 2 x RJ45 8 bornes avec pont UTP, fiche de prise TT83/RJ45 DSL/T+T UTP, ou fiche de base nue

- 2 câbles LAN UTP max.
- Bornes à vis éprouvées (terminaux) pour un câblage flexible
- Combinable
- Variantes de design: EDIZIOdue, Standard

Distributeur 12x



Le distributeur en étoile peu onéreux facilite simplifier l'entrée du signal et le distribue dans les pièces. Les services disponibles dans chaque pièce sont définis au niveau du distributeur en étoile CECOFLEX® ainsi qu'avec les fiches mises en place sur les prises.

- Coupleur apparent compact (H x B x T: 300 x 220 x 70 mm)
- Coupleur encastré pour un montage sur rail DIN (H x B x T: 250 x 230 x 47,5 mm)
- Alimentation et répartition sur 12 liens
- Livraison avec accessoires
- Disponible chez les grossistes électriques (fournisseur Ceconet AG)
E-Nr. AP: 977 820 008
E-Nr. UP: 977 820 108

Réception SAT et CATV



Les boîtes de raccordement CECOFLEX® se combinent à toutes les prises de WISI pour la réception CATV et SAT.

- Beaucoup de place pour l'installation

Fiches Cecoflex®



Fiches TT83, RJ45, etc. pour les applications de téléphonie, DSL et de connexion réseau LAN

- Interfaces telles que RJ45, RJ11, TT83, etc.
- 4 services max. sur une boîte de raccordement

Note:

Vous trouverez de plus amples informations, comme par exemple des schémas, sur notre site Internet www.feller.ch

Vous trouverez l'ensemble de la gamme de produits aux pages 28/29.

CECOFLEX® CATV

Pour des installations multimédias flexibles et avantageuses, les prises Cecoflex® CATV peuvent être associées à des éléments de prise pour téléphonie et réseau LAN.

Les nouvelles prises hybrides combinables de taille 1 sont un atout majeur pour les applications multimédias hybrides: Si la prise SAT dispose, comme d'habitude, de connexions pour signaux SAT et CATV, la prise CATV vous offre une atténuation sélectionnable unique (4, 11, 15 dB).

Domaine d'utilisation


Cecoflex® vous offre une solution d'installation multimédia avantageuse en cas de rénovation, de travaux de transformation et de constructions nouvelles. La prise hybride complète le système de communication Cecoflex® éprouvé avec ses bornes à vis à 8 broches pour câble réseau de catégorie 5e UTP avec connexions coaxiales pour SAT ou CATV.

Caractéristiques Cecoflex® CATV

- Il suffit d'un trou dans le mur pour avoir suffisamment de place pour l'installation
- Des solutions d'éléments de prise personnalisables pouvant satisfaire les exigences de tous les clients
- Combinable avec 230 V
- Montage sur plaques de fixation standard
- Combinaisons en EDIZIOdue et Standard


Highlight

- Atténuation variable CATV et bornes à vis éprouvées pour câblage flexible

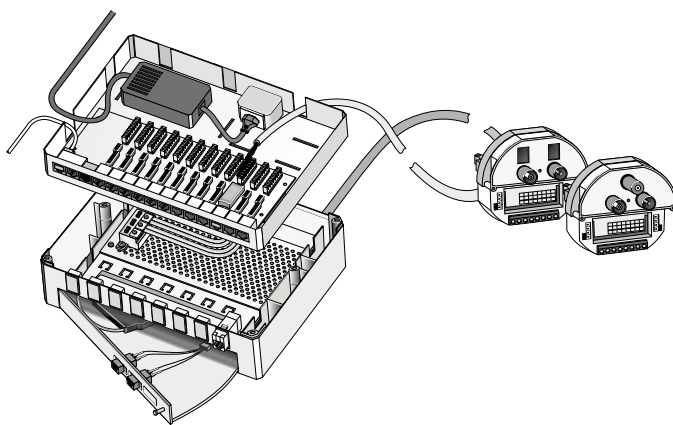

EXEMPLE D'APPLICATION

Cecoflex® CATV avec téléphonie, réseau LAN et Radio/TV (CATV incl. Set-Top-Box)

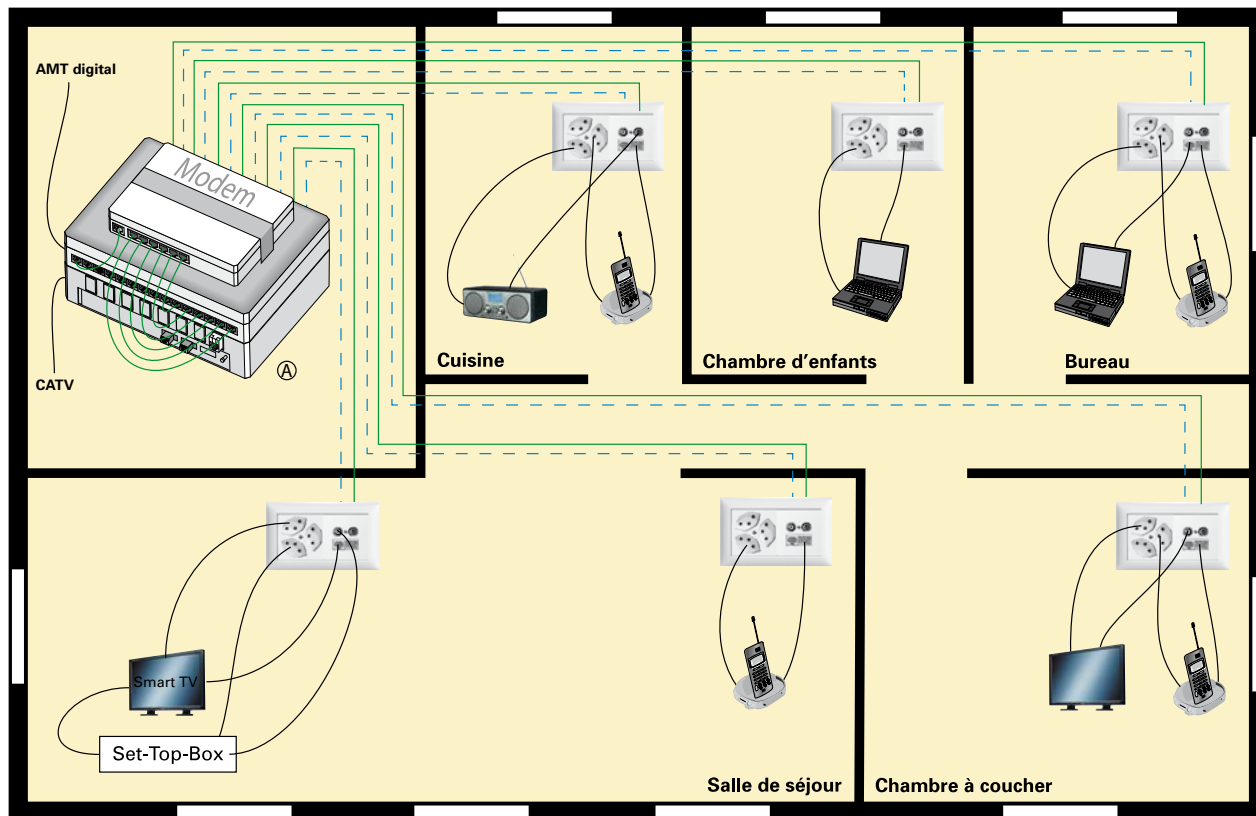

- Câble réseau non blindé
- - - Câble coaxial
- Câble de raccordement d'origine
- Ⓐ Distributeur hybride apparent

COMPOSANTS CECOFLEX® CATV

Prise CATV



Avec mécanisme de prise 1 x RJ45 8 bornes UTP, fiche de prise TT83/RJ45 DSL/100BaseT UTP ou fiche de base nue

- 5–1006 MHz
- Atténuation au choix 4, 11, 15 dB
- Résistance terminale
- Combinable
- Borne à vis éprouvées pour téléphonie et réseau LAN

Prise d'antenne R/TV/SAT



Avec mécanisme de prise 1 x RJ45 8 bornes UTP, fiche de prise TT83/RJ45 DSL/100BaseT UTP ou fiche de base nue

- 2,4 GHz
- Prise spécifique pour la TV par SAT (à vis)
- Combinable
- Borne à vis éprouvées pour téléphonie et réseau LAN

Atténuation variable CATV



L'atténuation des prises hybrides CATV doit donc pouvoir être adaptée à tout moment, depuis l'avant, à l'aide d'un commutateur DIP

Fiches Cecoflex®



Fiches TT83, RJ45, etc. pour les applications de téléphonie, DSL et de connexion réseau LAN

Montage dans les combinaisons



Comme de coutume chez Feller, les prises complètes peuvent être montées sur des plaques de fixation standard, à savoir par exemple une prise triple de type 12 pour une combinaison multiple compacte et élégante basée sur les lignes de design EDIZIO due ou Standard.



Distributeur hybride pour CATV et FTTH / FTTB



Le panneau de distribution 12 voies précédant pour le réseau LAN et la téléphonie peut désormais être complété par le nouveau distributeur hybride modulaire. Le nouveau distributeur permet le branchement d'une cassette d'épissure pour la fibre et jusqu'à trois adaptateurs LC. Les diviseurs et distributeurs CATV se fixent et se câblent sur la plaque de fixation en place. Le panneau de distribution est installé directement au mur.


La solution pour FTTH ou FTTB

Le niveau inférieur de l'installation a été construit par des spécialistes en fibres optiques et est approprié à la fois comme BEP (Building Entry Point) et comme OTO (Optical Terminal Outlet). L'on peut poser sur la boîte d'épissure soit un câble extérieur à 12 fibres ou deux câbles intérieurs ayant chacun 4 fibres. La partie avant est équipée pour accueillir jusqu'à trois pièces de couplage duplex LC. Le niveau extensible permet également un service en cours de fonctionnement.

Plaque de montage pour diverses applications

La dimension de 120 x 240 mm vous garantit suffisamment de place pour le montage d'autres composants. Veuillez utiliser la plaque de montage, par exemple pour les accessoires DSL tels que le diviseur ou le distributeur TV. Les distributeurs TV Cecoflex® sont les plus appropriés. La connexion du câble coaxial au distributeur TV s'effectue latéralement et sans connecteur F. De la sorte l'on atteint une densité élevée de lignes de dérivation.

- Masse compacte du distributeur hybride (largeur x hauteur x profondeur: 300 x 220 x 59 mm)
- Masse compacte du distributeur 12 voies (largeur x hauteur x profondeur: 300 x 220 x 70 mm)
- Disponible chez les grossistes en matériel électrotechnique (fournisseur Ceconet AG)
Distributeur hybride CATV/FO/Keystone, non équipé, N°-E 966 830 050

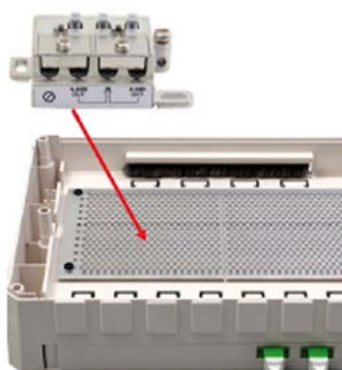

Note:

Vous trouverez de plus amples informations, comme par exemple des schémas, sur notre site Internet www.feller.ch

Vous trouverez l'ensemble de la gamme de produits aux pages 30-33.

PRISES HYBRIDES

Prises hybrides combinables

Les prises hybrides Feller combinables sont livrables avec deux emplacements vides Keystone pour fiches RJ45 de catégorie 6 UTP ou dirigon STP, bornes de haut-parleurs, etc. Alors que la prise SAT intègre comme d'habitude par des connecteurs pour signaux SAT et CATV, la prise CATV offre des possibilités de réglage de l'atténuation inédites. L'avantages pratique: L'installateur a toujours la bonne boîte sous la main. Celle-ci peut être utilisée comme boîte terminale ou bien comme boîte de dérivation une fois la résistance de sortie retirée.

Domaine d'utilisation

Les nouvelles boîtes de raccordement hybrides pour installations multimédia universelles sont particulièrement aptes à être employées dans des nouvelles constructions. Le connecteur SAT ou CATV peut être complété par d'autres possibilités de branchement. Ainsi, sur la même prise, il est possible d'intégrer jusqu'à deux modules Keystone pour des câblages blindés ou non, le branchement de haut-parleurs, etc.

Conseil: Pour la connexion des prestataires de service nous recommandons le montage d'une double combinaison en applique avec la prise hybride FTTH, y compris fiche DSL et une prise large bande CATV.

Caractéristiques des prises hybrides Keystone

- Combinable avec 230 V
- Montage sur plaques de fixation standard
- Suffisamment de place pour module RJ45 Keystone blindé ou non blindé, bornes de haut-parleurs, etc.
- Panneau de distribution Keystone 12x apte à être installé dans le coupleur multimédia Pragma multi ou module de raccordement REG pour rail DIN
- Combinaisons en EDIZIOdue et Standard

Highlight


- **Atténuation variable CATV et très grand choix de fiches Keystone adaptées**



Installation hybride selon HVA 21 dans le distributeur Pragma multi (voir page 22)

EXEMPLE D'APPLICATION

Prises hybrides avec téléphonie, réseau LAN et Radio/TV (CATV incl. Set-Top-Box)

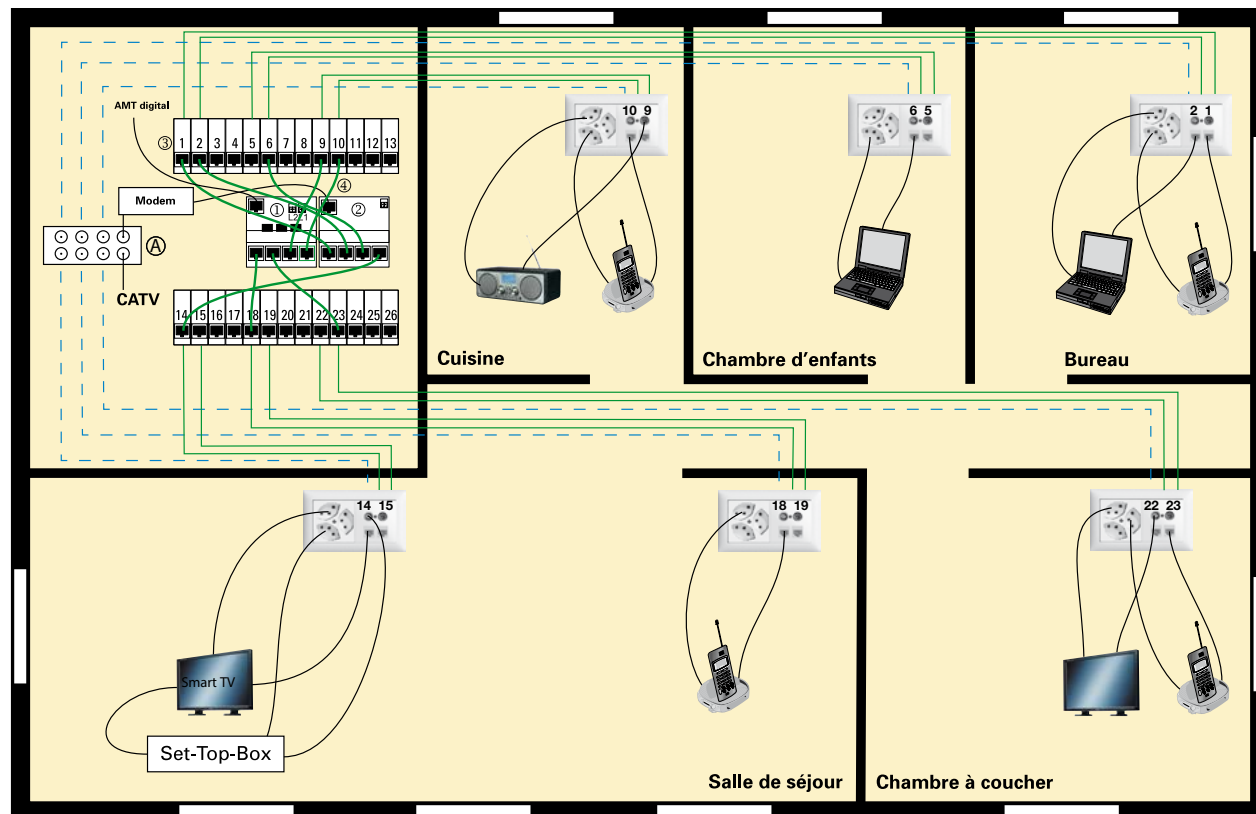

- Tubes d'installation M32 pour 3 câbles
- Câble réseau dirigon blindé ou non blindé Cat. 6
- - - Câble coaxial
- Câble de raccordement d'origine
- Ⓐ Distributeur coaxial

- ① Module téléphonique/fax, 1120-ET1001S00
- ② 100 MB Switch/Hub, 1120-EL1001S00 ou Gigabit-Switch, 1120-EL3008S00
- ③ Prise RJ45 blindée, 1120DC2006S00 ou 1120-1.500 dans Patch-Panel 1120-HE3003S12 ou prise RJ45 non blindée, 1133-DC1001S06 ou 1133-CP1001S06 dans Patch-Panel, 1120-HE3003S12
- ④ Câble de jonction blindé, 1120-PC1002S... ou non blindé, 1133-PC1001S...

COMPOSANTS PRISES HYBRIDES

Prise CATV



Emplacement pour 2 modules RJ45 cat. 6 UTP ou dirigon STP, prises de haut-parleur, etc.

- 5–1006 MHz
- Atténuation au choix 4, 11, 15 dB
- Résistance terminale
- 2 portes Keystone
- Combinable

Prise d'antenne R/TV/SAT



Emplacement pour 2 modules RJ45 cat. 6 UTP ou dirigon STP, bornes pour haut-parleurs, etc

- 2,4 GHz
- Prise spécifique pour la TV par SAT (à vis)
- 2 portes Keystone
- Combinable

Atténuation variable CATV



L'atténuation des prises hybrides CATV doit donc pouvoir être adaptée à tout moment, depuis l'avant, à l'aide d'un commutateur DIP

Modules Keystone



- RJ45 dirigon STP
- RJ45 Cat 6 UTP
- Prises de haut-parleur
- Caches borgnes

Accessoires prises hybrides



- Panneau de distribution Keystone 12x pour le distributeur multimédia Pragma multi
- Panneau de distribution Keystone 24x pour armoires 19"
- Module de raccordement dirigon STP ou cat. 6 UTP pour raccordement individuel sur rail DIN
- Rail DIN pour modules REG pour armoires 19"
- Câbles de jonction dirigon STP ou Cat 6 UTP

Montage dans les combinaisons



Comme de coutume chez Feller, les prises complètes peuvent être montées sur des plaques de fixation standard, à savoir par exemple une prise triple de type 12 pour une combinaison multiple compacte et élégante basée sur les lignes de design EDIZIOdue ou Standard.



COMBINAISONS HYBRIDES

Une installation dirigon universelle flexible est associée à une technologie coaxiale.

Une combinaison de liaisons dirigon performantes et blindées et de prises coaxiales classiques de WISI garantit un câblage hybride offrant d'importantes réserves. Les boîtes de raccordement dirigon compatibles gigabit sont complétées par des prises coaxiales si nécessaire.

Domaine d'utilisation

Les combinaisons hybrides sont utilisées partout où les prises hybrides individuelles n'ont pas suffisamment de capacité ou lorsque l'on souhaite plus de place pour l'installation. Ainsi l'on peut facilement associer un câblage dirigon blindé avec des prises SAT ou R/TV de Wisi ou des prises de 230 V.

Conseil: Pour la connexion des prestataires de service nous recommandons le montage d'une double combinaison en applique avec la prise hybride FTTH, y compris fiche DSL et une prise large bande CATV.

Caractéristiques des combinaisons hybrides

- Association d'un câblage dirigon blindé et d'une prise SAT ou R/TV
- Combinable avec 230 V
- Combinaisons en EDIZIOdue et Standard
- Vaste gamme de produits WISI

Highlight


- Les combinaisons de prises classiques sont garantes de beaucoup de place pour l'installation



Installation hybride selon HVA 21 dans le distributeur Prisma multi (voir page 22)

EXEMPLE D'APPLICATION

Combinaisons hybrides avec téléphonie, réseau LAN et radio/TV (CATV, incl. Set-Top-Box)

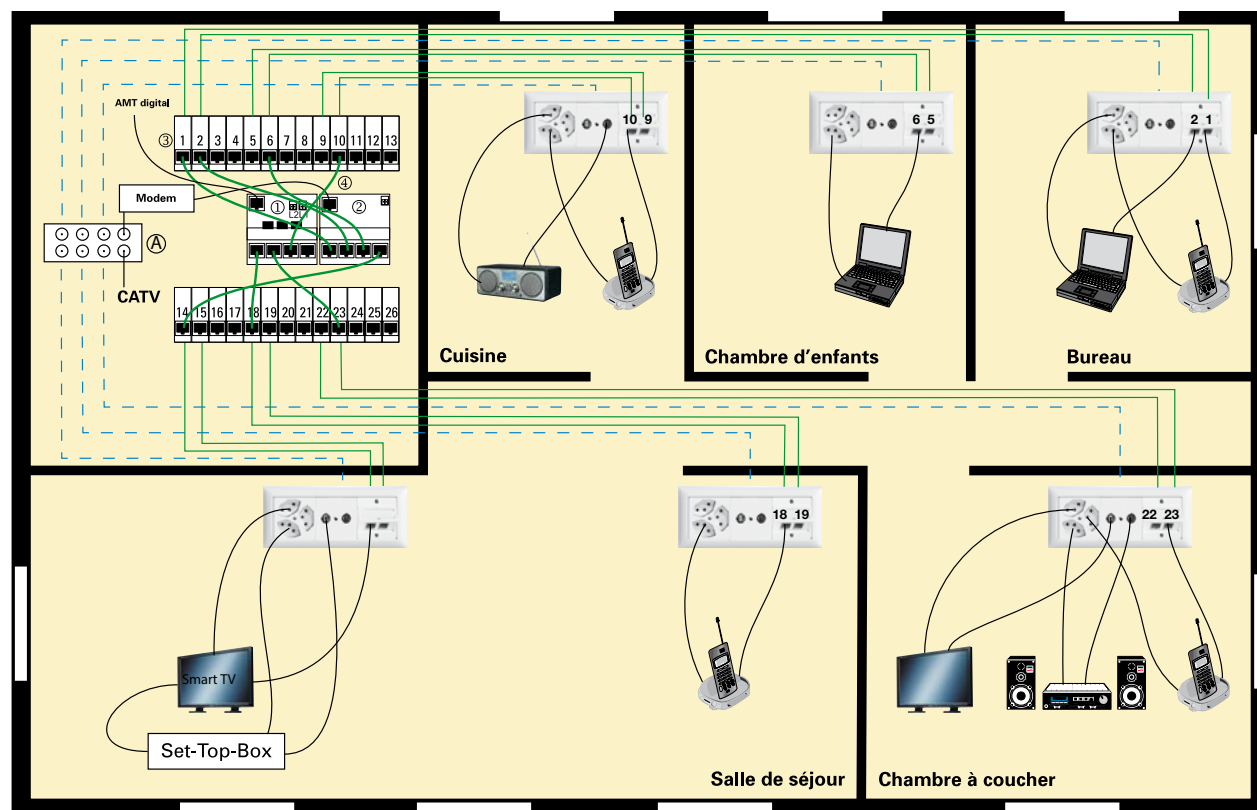

- Tubes d'installation min. M25 pour 2 câbles
- Câble dirigon 1120-KP1004S...
- - - Câble coaxial
- Câble de raccordement d'origine
- Ⓐ Distributeur coaxial

- ① Module téléphonique/fax, 1120-ET1001S00
- ② 100 MB Switch/Hub, 1120-EL1001S00 ou Gigabit-Switch, 1120-EL3008S00
- ③ Prise RJ45 blindée, 1120DC2006S00 ou 1120-1.500 dans Patch-Panel 1120-HE3003S12
- ④ Câble de jonction, 1120-PC1002S...

COMPOSANTS COMBINAISONS HYBRIDES

Boîtes de raccordement



Deux modules RJ45 STP dirigon au maximum sont montées sur une boîte de raccordement. Dans les pièces où la réception radio/TV est prévue, l'installation intègre des boîtes de raccordement dirigon combinées à des prises CATV ou SAT de WISL. Aucun câblage coaxial n'est requis pour la distribution du signal IPTV.

- Combinaison dirigon et prise R/TV
- Combinaison possible 230 V
- Combinaisons en EDIZIOdue et Standard

Modules RJ45 dirigon



Interface avec le système multimédia, le module blindé RJ45 dirigon s'utilise avec tous les médias, y compris Gigabit Ethernet.

- Montage dans des modules de raccordement DIN
- Montage dans un panneau de distribution pour racks 19"
- Montage dans des boîtes de raccordement EDIZIOdue, Standard et FLF
- Pour Gigabit Ethernet (10 Gigabit-Ethernet 40 m max de lien)

dirigon câblage multimédia



Le câble multimédia de qualité dirigon relie les pièces au distributeur multimédia. Des câbles de distribution appropriés répartissent les signaux des modules vers les boîtes de raccordement des différentes pièces. Les

signaux R/TV du réseau câblé sont distribués de manière prédéfinie par un câble coaxial (inutile pour IPTV).

- Blindage total par feuillard sur 4 paires de fils à feuillard de blindage
- Diamètre réduit (7,2 mm) pour une insertion facilitée

Prise d'antenne R/TV/SAT



La prise compacte à 3 trous comportant deux sorties SAT est conçue pour exploiter tout le potentiel d'un récepteur TWINSAT ou utiliser deux récepteurs simples en simultané. Elle autorise par ailleurs toutes les combinaisons. Il est possible de distribuer gratuitement sur la même prise les signaux d'une antenne DVB-T et/ou FM.

- 2,4 GHz
- Prise spécifique pour la TV par SAT (à vis)
- Raccord F
- Combinable

Accessoires combinaisons hybrides



- Panneau de distribution Keystone 12x pour le distributeur multimédia Pragma multi
- Panneau de distribution Keystone 24x pour armoires 19"
- Câble de jonction dirigon STP
- Rail DIN pour modules REG pour armoires 19"

Prises CATV




Pour le service de vidéo à la demande etc, les clients d'upc cablecom ont besoin d'un deuxième raccordement 2 voies en plus de ceux pour l'Internet et la téléphonie. La prise 2 trous à haut débit est le standard d'extension pour le réseau upc cablecom sur les chantiers de construction et de rénovation massive.

- 5-1000 MHz
- Combinable

SYSTÈME MULTIMÉDIA DIRIGON


Avec dirigon l'on est parfaitement prêt à relever tous les défis liés aux usages futurs

Un boîtier multimédia à usage universel, pourvu des interfaces RJ45 normalisées connues, constitue la pièce maîtresse du système multimédia dirigon. Tous les appareils médias peuvent être connectés à ces prises. Peu importe de quoi il s'agisse: radio/TV, accès Internet, téléphone ou fax, système hifi/audio ou d'un réseau. Avec un câblage simple en étoile, débouchant sur le coupleur multimédia dirigon, le propriétaire peut toujours utiliser ses pièces de manière flexible. En changeant les branchements, la chambre des enfants devient une salle de travail ou de télévision. Pas besoin de nouveau câblage ni de nouvelles boîtes de raccordement. Le tout sans effort ni ennui ni équipement supplémentaire coûteux.

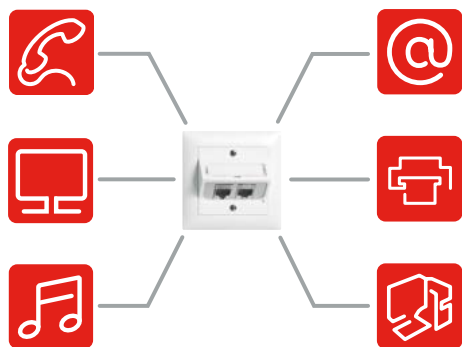

EXEMPLE D'APPLICATION

dirigon avec téléphonie, réseau LAN et Radio/TV (CATV incl. Set-Top-Box)

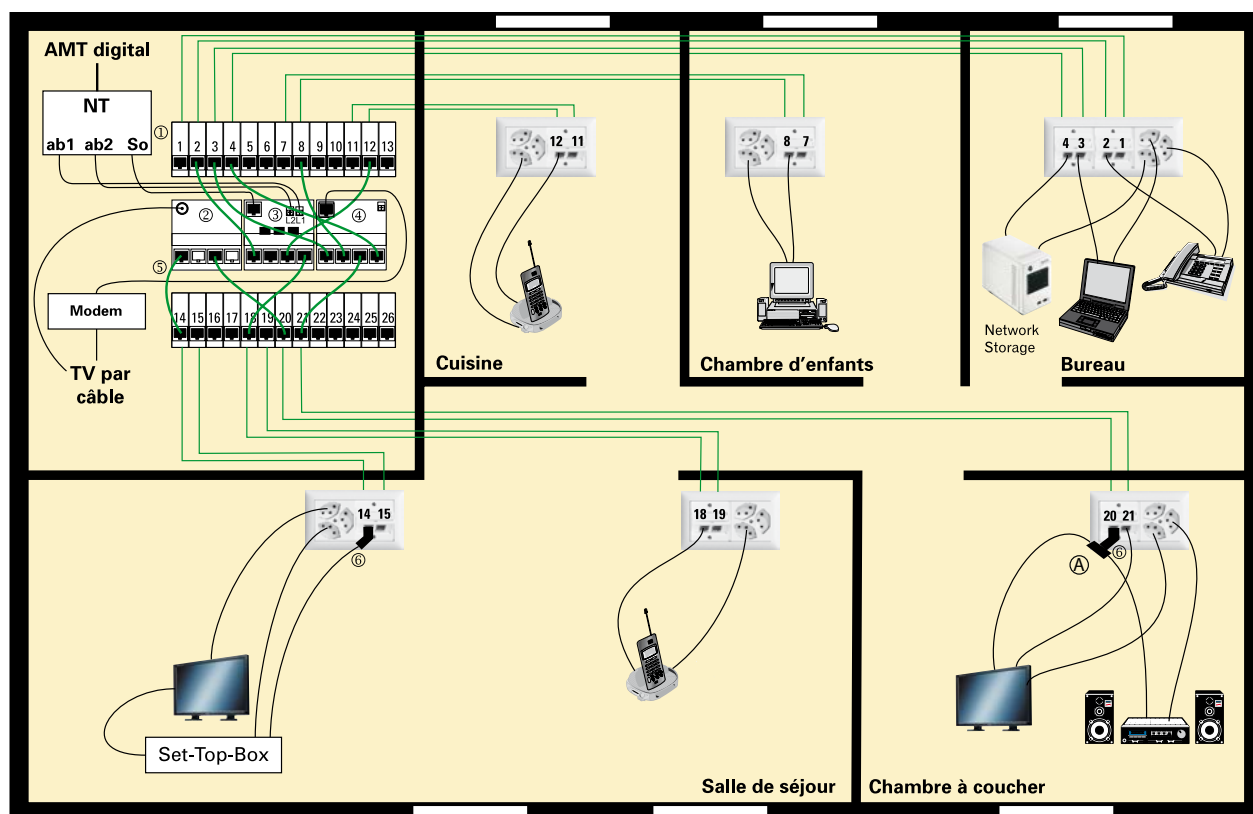

- Tubes d'installation min. M25 pour 2 câbles
- Câble dirigon 1120-KP1004S..., max 40 m
- Câble de raccordement d'origine
- Ⓐ Répartiteur double R/TV

- ① Prise RJ45 blindée, 1120-DC2006S00 ou 1120-1.500 dans Patch-Panel 1120-HE3003S12
- ② Distributeur CATV, 1120-EV2022S00, avec Pré-Egalisateur, 1120-FF201*S65
- ③ Module téléphonique/fax, 1120-ET1001S00
- ④ Switch/Hub 100 MB, 1120-EL1001S00 ou Switch Gigabit, 1120-EL3008S00
- ⑤ Câble de jonction, 1120-PC1002S...
- ⑥ Adaptateur CATV RJ45/IEC, 1120-AC2022S00

Caractéristiques du système multimédia dirigon

- Un câble multimédia de très grande qualité et une interface universelle standard
- Paré pour l'avenir: prêt à relever les défis liés aux utilisations futures des locaux
- Une infrastructure multimédia flexible augmente tout naturellement la valeur de l'immobilier en cas de vente
- Une planification facile, une installation rapide
- Tous les services et supports média sont à votre disposition dès le début
- Ouvert à tous les besoins
- Nombre limité de composants de système

Highlight

- Divers services - une connexion



Conseil: Pour la connexion des prestataires de service nous recommandons le montage d'une double combinaison en applique avec la prise hybride FTTH, y compris fiche DSL et une prise large bande CATV.


Installation universelle dans le distributeur Pragma multi (voir page 22)

CONCEPT UNIVERSEL


Le système multimédia dirigon est clairement structuré et se compose de peu de composants. Dans le coffret de distribution central se trouvent tous les modules de connexion et de distribution, clipsés sur un rail DIN. Un câble multimédia blindé relie le module de connexion aux prises murales dans les différentes pièces. Les différents services sont affectés aux pièces du logement dans le coffret de distribution avec les cordons de raccordement multimédia.

Grâce à la construction modulaire, le câblage de base performant peut être complété à tout moment, selon les besoins, par des fonctions supplémentaires telles que CATV, Gigabit-LAN, Multiroom-Audio, etc. Tous les composants peuvent bien sûr être installés dans des racks 19".

La multifonctionnalité poussée et la grande flexibilité font de dirigon un équipement unique en son genre.

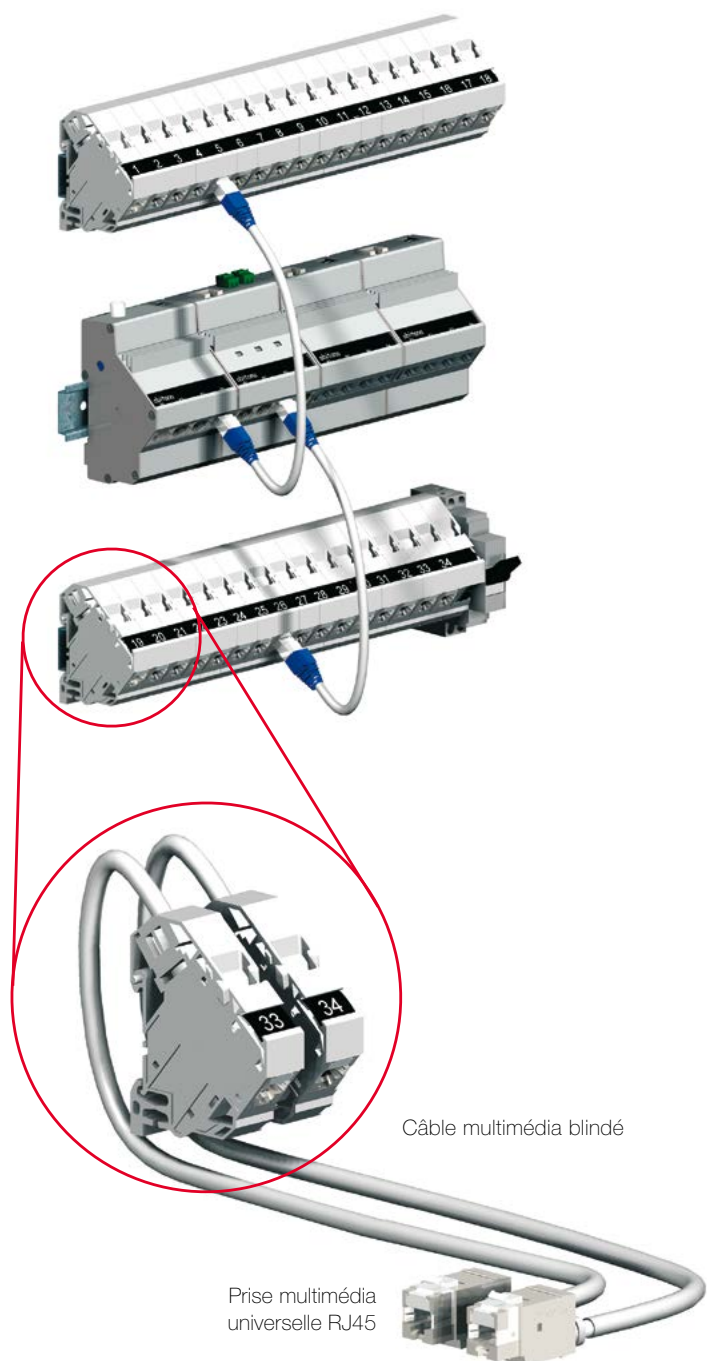


L'affectation des connexions offre tous ces services dès le départ.




Téléphone/
ISDN/DSL



Ethernet
10/100 Mbps



Système ra-
dio/TV à large
bande jusqu'à
1 GHz, y
compris un
retour à la
prise interactif
direct (Docusis)



Gigabit Ethernet,
Audio (B&O®,
BOSE®, Revox,
Windows Media-
Center etc.),
IPTV

Module de connexion pour le montage
sur rail DIN ou panneau de distribution
Keystone 12x
Module téléphonique et fax
Module amplificateur R/TV CATV
Fast Ethernet Switch/Hub



Note:

Vous trouverez d'autres exemples d'application sur notre site Internet www.feller.ch

Vous trouverez l'ensemble de la gamme de produits aux pages 24-27.

COMPOSANTS DIRIGON

Prises de connexion



Prise de raccordement RJ45 blindée, double / 2x

EDIZIOdue: capot de sortie droit, capot de sortie oblique ou sortie plate. Standard: capot de sortie oblique ou sortie plate. Appareil FLF à sortie plate. Toutes les boîtes dirigon peuvent être combinées aux prises 230 V.

Modules de distribution



Module distributeur CATV

Distribue des signaux radio et TV analogiques et numériques (à large bande jusqu'à 1 GHz) vers jusqu'à 4 appareils terminaux ou boîtiers décodeurs (Set-Top-Boxen), comme le Horizon Box de upc cablecom. Il est bidirectionnel de manière à pouvoir utiliser des applications radio/TV interactives comme TV/vidéo on Demand, etc.



Module téléphone/fax

Distribue les signaux téléphoniques entrants (analogiques et/ou numériques) à un maximum de quatre téléphones, fax ou modems. Il est possible de raccorder une ou deux lignes analogiques ou un appareil de connexion ISDN.



Fast Ethernet Switch/Hub

Relie jusqu'à 5 ordinateurs/appareils périphériques à un réseau Fast Ethernet.



Gigabit Switch

Relie jusqu'à 8 ordinateurs/appareils périphériques à un réseau Gigabit Ethernet. Le switch détecte le mode de transmission pour chaque appareil. Il surveille l'état des liaisons et mesure la longueur de câbles, et adapte sa consommation en conséquence.



Hub audio universel avec bus IR

Distribue deux signaux stéréo et un signal IR (télécommande) entre des sources audio (p. ex. syntoniseur, sorties audio PC, lecteur MP3, etc.) et des appareils de retransmission (amplificateurs, haut-parleurs actifs, etc.). Deux signaux stéréo sont disponibles par port avec bus IR.



Répéteur audio pour Masterlink (B&O®, BOSE®)

Le répéteur audio masterlink distribue des signaux audio d'une source audio dans les différents locaux au moyen de câbles bO®-masterlink- ou bOse®Link. Jusqu'à 5 applications peuvent être raccordées sur un module.



Répéteur audio pour Powerlink (B&O®)

Le répéteur audio pour bO®-powerlink distribue des signaux audio d'une source powerlink dans les différents locaux au moyen de câbles powerlink. Jusqu'à 5 applications powerlink peuvent être raccordées sur un module.



Hub audio/vidéo

Distribue les signaux vidéo composite d'une source A/V (lecteur de DVD, récepteur SAT, IPTV Set-Top-Box, etc.) à un maximum de quatre récepteurs connectés (téléviseurs, projecteurs, etc.). Les signaux IR des télécommandes peuvent être transmis à la source A/V depuis les pièces concernées.

Module de distribution généralité : Module DIN intégralement blindé, refroidissement sans ventilateur, protection CEM efficace, montage sur profilé chapeau TH35.

Prise RJ45



La prise RJ45 dirigon blindée correspond à l'interface avec le système multimédia et se prête à toutes les applications de téléphonie, de données, de radio/TV et d'audio/vidéo.

Modules de connexion



Module de connexion RJ45

Les prises RJ45 sont connectées au câble multimédia dirigon et installées dans des boîtes ou modules de raccordement. En fonction de l'application, le module de connexion est relié à l'aide du câble de distribution au module

AMD dans le coupleur multimédia. Ainsi l'on peut accéder à l'application souhaitée au niveau de la prise dirigon.



Module de connexion RJ45 avec câble

Avec le module de raccordement RJ45 à câble de jonction intégré, la prise d'entrée d'un module REG, qui est cachée par le recouvrement du coffret de distribution dirigon, devient accessible depuis l'avant.



Connecteur à broches coaxial F-F

Lorsqu'un signal CATV ou SAT doit être distribué de manière conventionnelle à une seule pièce, un raccord femelle coaxial (F-F) peut être utilisé dans le coupleur multimédia. Une prise coaxiale (F-F) ou un connecteur coaxial (IEC-f) est raccordé à l'extrémité du câble.

Modules de connexion en général: boîtier en matière plastique, ABS résistant au choc UL94-V0, montage sur rail DIN TH35.

Câbles dirigon



Câble multimédia

Adapté aux applications large bande jusqu'à 1000 MHz et à tout type de signal survenant dans le système multimédia dirigon. Une

prise RJ45 dirigon blindée est raccordée à chaque extrémité du câble. Grandes réserves pour Full HD 1080p, 3D HDMI, etc. et pour Gigabit Ethernet (10 Gigabit-Ethernet 40 m max de longueur de lien).



Câble de distribution

Les câbles de distribution blindés dirigon permettent d'établir des connexions avec les différentes pièces dans le coupleur multimédia central.

Adaptateurs

Différents adaptateurs sont disponibles afin de pouvoir raccorder les appareils ne possédant pas d'interface RJ45 aux prises dirigon.



Adaptateur TV CATV

Pour la connexion de téléviseurs, Set-Top-Box, etc. aux prises dirigon à l'aide d'un câble coaxial usuel. En utilisant un élément intermédiaire (F-F) usuel, il est également possible de raccorder une radio ou un syntoniseur FM.



Autres adaptateurs

Des adaptateurs spéciaux sont nécessaires suivant l'appareil terminal (projecteur, anciens téléviseurs et magnétoscopes, etc.).



Adaptateur audio avec bus IR

L'adaptateur audio à bus IR permet de raccorder jusqu'à deux appareils audio-stéréo à une prise dirigon à l'aide d'un connecteur jack. La connexion du bus IR est prévue pour la télécommande des appareils audio depuis n'importe quelle pièce.

HDMI

Pour la transmission des signaux HDMI, il est recommandé d'utiliser ce que l'on appelle des extenseurs HDMI. En plus des signaux audio et vidéo, ils retransmettent aussi les signaux IR d'une télécommande. Application typique: fonctionnement d'une Horizon Box (upc cablecom), IPTV Set-Top-Box ou d'un SAT Receiver, etc. dans le coupleur multimédia. Disponibles dans les commerces spécialisés.

Accessoires

Divers accessoires complètent la gamme dirigon:



Préégaliseur

Un préégaliseur est installé entre l'amplificateur à large bande et le module répartiteur CATV. Celui-ci assure la transmission des signaux de bande large à l'allée et au retour.

Bus IR

Composé d'un récepteur IR et d'un émetteur IR pour la télécommande de divers appareils depuis n'importe quelle pièce. Application typique: des ordres sont envoyés avec la télécommande depuis la chambre à coucher à une source audio dans la salle de séjour (p. ex. installation A/V) pour écouter l'émetteur, la source, etc. de son choix dans la chambre.



Récepteur bus IR



Émetteur bus IR



Alimentation 5 V

Alimentation pour au max. quatre modules (Gigabit Switch, Audio-Hub, etc.)

Panneau de distribution



Le panneau de brassage est monté dans le coupleur multimédia Pragma multi de Schneider Electric. Il offre de la place pour les prises RJ45 dirigon, fiches coaxiales, bornes de haut-parleurs, etc. Grâce à la faible hauteur et à l'angle du panneau, il reste suffisamment de place entre le câble de distribution et la porte de l'armoire.

Accessoires 19"



Rail DIN en trois éléments

Permettent le montage de modules (switch, hub audio, etc.) dans des armoires 19".



Panneau de brassage Keystone

Pour le montage au max. de 24 prises RJ45 dirigon, éléments coaxiaux, bornes de haut-parleurs, etc. dans des armoires 19".

BOÎTE DE RACCORDEMENT FTTH

Un visualisation du raccordement au réseau de fibres optiques

La boîte «Fiber-to-the-Home» achemine les fibres optiques jusque dans l'habitation. Tous les moyens de communication (données, voix, TV, etc.) sont transmis par fibre optique. Ces boîtes répondent aux caractéristiques techniques de puissance actuelles (FTTH Inhouse) de Swisscom et de l'OFCOM (FTTH Inhouse Installation Layer 1) et présentent des connections cuivre RJ45 connectées en option.

Prise FTTH OSD



La prise apparente permet une division simple de quatre pigtails max. avec la fibre G.657.A. Les raccords et connecteur F-3000™ à clapet de protection de laser et contre la poussière sont compatibles avec le standard usuel LC (IEC 61754-20/ED1).

- Disponible en design EDIZIOdue pour un montage AP

Prise FTTH hybride DSL



Les raccords DIAMOND F-3000™ à clapet de protection contre le laser et la poussière sont compatibles avec le standard usuel LC (IEC 61754-20/ED1). Ils permettent de raccorder au max. quatre connecteurs single-mode. La boîte de raccordement est connectée à la fibre G.657.A à l'intérieur. Elle présente des con-

nections cuivre RJ45 (T+T/DSL) connectées en option.

- Disponible en design EDIZIOdue pour un montage AP et UP.
- Combinable

Caractéristiques de la boîte de raccordement FTTH

- Montage facile et gestion des fibres bien gérée
- Remplaçable par
 - un système de fiches F-3000™ LC Crocodile Fusion pour un montage en site facile et rapide
 - câbles surmoulés
 - pigtails; rangement séparé pour des réserves de câble et pigtail
- Logement pour 4 dispositifs protecteurs d'épissure à retrait ou soudés.
- Clapet de protection contre le laser dans le raccord connecteur F-3000™
- Installation facile du raccord toujours possible
- Clapets de protection distinctes, intégrés et imperdables au niveau du raccord
- En option, l'utilisation d'une fiche DSL (2 x RJ45u) connectée pour la connexion d'une installation T+T ou DSL existante. Sans fiche la prise présente suffisamment de place pour accueillir un connecteur Keystone de votre choix (RJ45, Coax, etc.)

Highlight

- Les prises en fibre optique majoritairement installées en Suisse






Schéma des fiches DSL en option


Ligne téléphonique



Ligne téléphonique et DSL

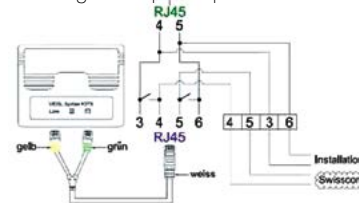

Partout en Suisse, plusieurs habitations et maisons individuelles ont été raccordées au réseau à large bande. Les boîtes de raccordement Diamond/Feller ont été installées en maints endroits. Cette prise répond aux caractéristiques techniques de puissance actuelles (FTTH Inhouse) de Swisscom et de l'OFCOM (FTTH Inhouse Installation Layer 1).



Pour plus d'informations sur les boîtes de raccordement veuillez consulter notre site Internet www.diamond-fo.com

COUPLEUR MULTIMÉDIA DIRIGON

Le coupleur multimédia dirigon est en plastique (2 à 4 rangées) pour un montage AP/ENC. Il est équipé de rails DIN, de panneaux frontaux et d'une porte avant transparente. Zones inscriptibles et autocollants numérotés pour une organisation facile. Les panneaux frontaux et latéraux peuvent être individuellement démontés en fonctionnement sans débrancher le câble de raccordement: Cela simplifie les extensions ou modifications au niveau du boîtier.

Caractéristiques du coupleur multimédia dirigon

- en plastique, RAL 7035
- de 2 à 4 rangées
- à 2 rangées avec plaque de montage 340 x 340 mm
- Profondeur de câblage 30 mm, profondeur de distribution 45 mm
- Cadre frontal amovible ou couvercles frontaux en état de distribution
- Porte avant transparente ainsi que zones inscriptibles et autocollants numérotés

Highlight


- **Modèle compact et facile à utiliser**



Coupleur multimédia pour montage apparent et encastré. équipé de rails DIN, de panneaux frontaux et d'une porte frontale transparente. Champs d'inscription et autocollants numérotés pour une organisation conviviale.



La version dotée de deux rangées DIN et d'une plaque de montage en mousse de PVC (340 x 340 mm) offre assez de place pour loger tous les autres appareils tels que les modems, les «set-top-boxes», les disques durs, etc.

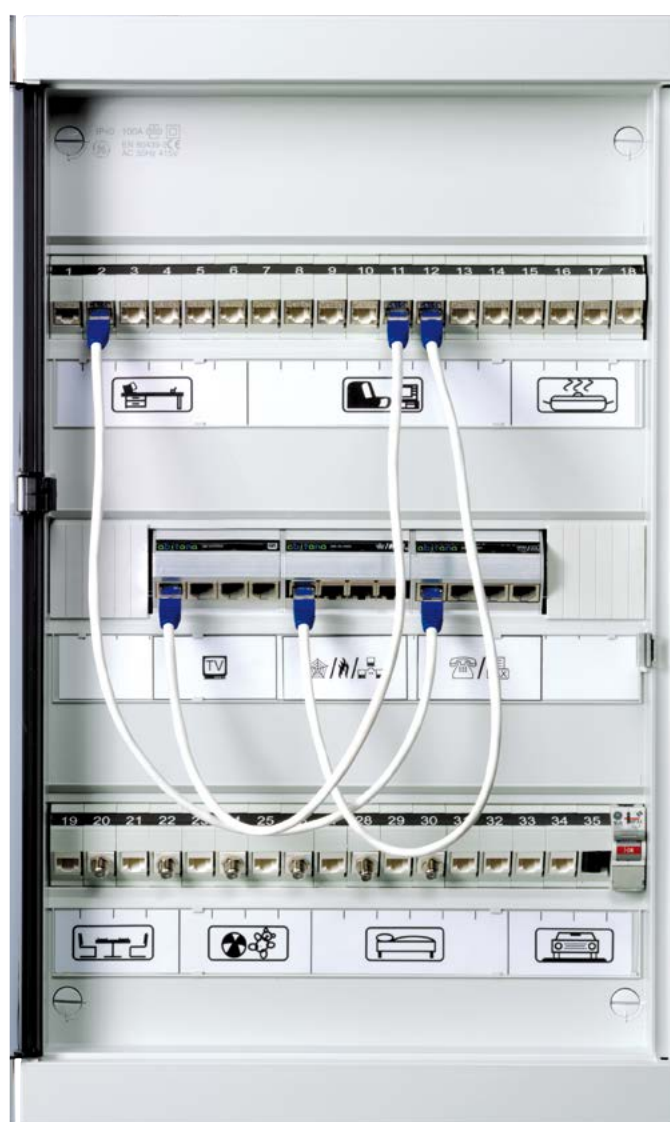

Inscription et rangement impeccables: seuls les éléments frontaux des modules et des câbles de distribution sont visibles dans le coupleur multimédia dirigon.

DISTRIBUTEUR MULTIMÉDIA PRAGMA MULTI

Pragma multi est un nouveau genre de distributeur apparentes AP ou encastrées UP. Grâce au système de construction modulaire, de nouvelles dimensions s'ouvrent quant à la flexibilité et à l'adaptabilité. La philosophie dans la partie média est d'offrir un maximum de flexibilité, et cela en tout temps. Des plaques de montage mobiles, les prises 230 V intégrables et le système modulaire le garantissent. Dans la partie courant fort, la sécurité passe avant tout. C'est pourquoi des mesures étendues y sont prises pour assurer les principes de sécurité, comme la double isolation de classe II, la séparation du courant fort et du courant faible ou la conduite sûre des câbles au premier plan.

Caractéristiques distributeur multimédia

- Montage dans les versions AP ou UP
- 1-4 panneaux, 3-7 rangées
- Tôle d'acier revêtue de manière plastique, RAL 9016
- Profondeur version UP 110mm, profondeur version AP 160mm
- Séparation propre de 230 V et médias

Highlight

- Conception modulaire pour des applications illimitées

Vous trouverez de plus amples informations sur Pragma multi dans la brochure Technique d'installation pour les bâtiment résidentiels de Schneider Electric: ZXPCLARPRAGMMCHF (05/2014)



ClipFix

ClipFix

ClipFix permet la fixation facile et sûre des tubes d'installation. ClipFix est une bride à tube en deux parties. Dans la bride inférieure, les tubes sont serrés lors de l'installation. Les tubes sont ensuite assurés en fermant la bride supérieure.



MobiMedia

MobiMedia


MobiMedia est un nouveau genre de technologie de fixation à ressort qui permet de déplacer ou d'enlever les plaques de montage sans l'aide d'outils. Contrairement aux circuits de montage fixes sur toute la surface, le panneau média peut se configurer de manière flexible.



PowerPlug

PowerPlug

PowerPlug permet le montage direct de prises Feller T13 FLF dans la paroi de séparation du panneau et garantit une installation rapide et compacte. De plus, les parties courant fort et courant faible restent strictement séparées. Le montage vertical de prises Feller FLF est également possible.

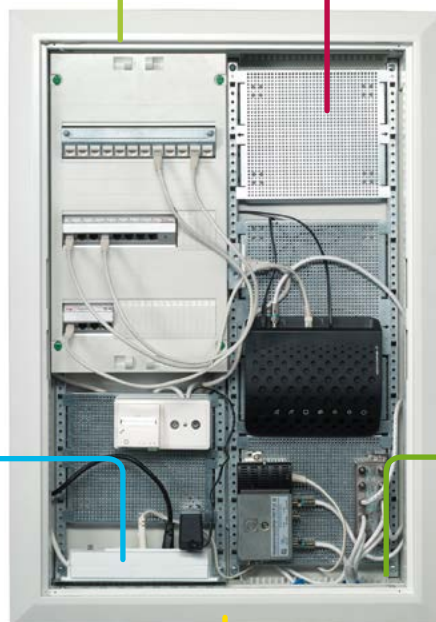

WallFix



Languettes de fixation dans les cloisons creuses

Le boîtier du distributeur Pragma multi en version encastrée ENC est doté de languettes spéciales pour la pose dans les cloisons creuses. Celles-ci garantissent un ajustement parfait quelle que soit l'épaisseur du mur, et facilitent considérablement le travail de montage.

MultiCable



MultiCable & clips à câbles - la solution pour un câblage ordonné

MultiCable est un canal à câbles disposé latéralement dans le coffret de distribution. Il permet la disposition ordonnée et compacte de conducteurs de tous genres.

EDIZIOdue colore
Système multimédia dirigon, prises
RJ45

		Appareils montés					
		Encastré	Apparent	Montage incorporé pour canaux d'installations			Incorporé
		FMI Blanc+couleur	FX.54 Blanc+couleur	FKE Blanc+couleur	BKE Blanc+couleur	FM.TE Blanc+couleur	FLF Blanc
Prise RJ45 ■ dirigon ■ Cat 6 ■ Capot de sortie oblique ■ Profondeur 37 mm							
	Blindé ■ Double	1120-228.FMI.SA.S.61 957 218 000	1120-228.FX.54.SA.S.61 957 018 000	1120-228.FKE.SA.S.61 957 318 000	1120-228.BKE.SA.S.61 957 518 000	1120-228.FM.TE.SA.S.61 957 418 000	
Prise RJ45 ■ dirigon ■ Avec capot de sortie droit ■ Profondeur 20 mm ■ FX.54: Hauteur 79 mm							
	Blindé ■ Double	1120-228.FMI.F.S.61 957 208 000	1120-228.FX.54.F.S.61 957 008 000	1120-228.FKE.F.S.61 957 308 000	1120-228.BKE.F.S.61 957 508 000	1120-228.FM.TE.F.S.61 957 408 000	1120-228.FLF.F.S.61 957 808 000
		Couleur: changer le code voir table des couleurs EDIZIOdue colore					

Standard
Système multimédia dirigon, prises
RJ45

		Appareils montés			Système modul. Composants
		Encastré	Apparent	Montage incorporé pour canaux d'installations	
		PMI Blanc+noir	X Blanc+noir	JK Blanc+noir	P Blanc+noir
Prise RJ45 ■ dirigon ■ Cat 6 ■ Capot de sortie oblique ■ JK: Profondeur 37 mm					
	Blindé ■ Double	1120-228.PMI.SA.S.61 957 219 000		1120-228.JK.SA.S.61 957 519 000	1120-228.P.SA.S.61 957 619 000
		Noir: changer le code ..60			

Table des couleurs EDIZIOdue colore			
		Code Feller	Code E
INDIVIDUAL		lemon	..88 . 860
		olive	..80 . 850
		berry	..41 . 800
WELLNESS		vanille	..37 . x80
		crema	..35 . .10
		sand	..36 . 810
		coffee	..57 . 890
PUR		blanc	..61 . x00
		silver*	..08 . 840
		gris clair	..65 . x30
		gris foncé	..67 . x40
		noir	..60 . 950

Système modul.

Composants

FM Blanc+couleur pour PRESTIGE	F Blanc+couleur pour combinaisons
---	--



1120-228.FM.SA.S.61
957 718 000



1120-228.F.SA.S.61
957 618 000



1120-228.FM.F.S.61
957 708 000



1120-228.F.F.S.61
957 608 000

Couleur: changer le code voir table des couleurs
EDIZIOdue colore

Système multimédia dirigon, modules

Système modul.

Accessoires

Module de raccordement RJ45 ■ dirigon ■

Blindé ■ 90° / 180° ■ technique de connexion sans outil ■ Pour toutes les applications de téléphonie, de données, R/TV et audio/vidéo



0 - 1006 MHz ■ Blindage classe A ■ Pour link classe E ■ Keystone ■ Cat 6

1120-1.S00
957 908 000

Raccord femelle f-f coaxial ■ Module de raccordement



0-3 GHz ■ Keystone

1120-CX1003S00
966 738 400

Prise mobile IEC-f coaxial ■ Module de raccordement



0-1 GHz ■ Keystone

1120-CX1004S00
966 738 300

Obturbateur



Keystone ■ blanc

900-1184-1.61
966 733 808

Système multimédia dirigon, modules de raccordement AMD

Système modul.

Composants

Prise RJ45 ■ dirigon ■ Blindé ■ Pour toutes les applications de téléphonie, de données, R/TV et audio/vidéo ■ pour barres profilées DIN



1 UM ■ 0 - 1006 MHz ■ Blindage classe A ■ Pour link classe E ■ Cat 6 blindée

1120-DC2006S00
966 737 500

Connecteur de passage RJ45 ■ Blindé ■ Pour applications téléphonie et données ■ Avec câble de distribution RJ45



1 UM ■ 0 - 1006 MHz ■ Longueur 45 cm

1120-DC1006S00
966 737 200

Raccord femelle coaxial ■ F - F ■ Pour le raccordement de câble coaxiaux



1 UM ■ 0-3 GHz

1120-DC1003S00
966 737 400

Système multimédia dirigon, modules AMD

Système modul. Composants

Module répartiteur CATV ■ pour applications radio et TV incl. voie de retour ■ 4 UM ■ Bande large 0-1006 MHz 4 Ports	 1120-EV2022S00 966 800 400
Préégalisateur ■ 1006 MHz compensation incl., voie de retour 1-65 MHz Pour liens de 23 m max. Pour liens de 40 m max.	 1120-FF2010S65 966 821 100 1120-FF2015S65 966 821 200
Hub vidéo/audio avec bus IR ■ Vidéo composite (bande de base) et stereo audio ■ Distribution des signaux d'une source jusqu'à 4 récepteurs 4 UM	 1120-EV1018S00 966 805 400
Module téléphone/fax ■ Pour les applications téléphoniques, analogiques et digitales 4 UM	 1120-ET1001S00 966 805 200
Fast Ethernet Switch/Hub ■ 10/100Mbps ■ Détection automatique ■ Négociation automatique ■ MDI/MDIX ■ 10Base-T Ethernet/100Base-TX Fast Ethernet 4 UM ■ 5 Ports	 1120-EL1001S00 966 805 100
Gigabit Ethernet Switch ■ 10/100/1000 Mbps ■ Autosensing, autonegotiation ■ Jumbo Frame Support ■ MDI/MDIX, full duplex flow control 8 UM ■ 8 Ports	 1120-EL3008S00 966 807 100
Hub audio Masterlink ■ Pour la distribution d'une source A/V Masterlink (B&O®, BOSE®) dans d'autres chambres 4 UM	 1120-EA1001S00 966 800 100
Hub audio Powerlink ■ Pour la distribution d'une source A/V Powerlink (B&O®) dans d'autres chambres 4 UM	 1120-EA1002S00 966 800 200
Hub audio universel avec IR-bus ■ Liaisons dual stéréo avec répartition par IR-bus ■ Répartit les signaux de niveau de ligne entre sources audio et appareils de lecture et/ou enregistrement 4 UM ■ Concentrateur audio 5 zones	 1120-EA1003S00 966 800 300

Système multimédia dirigon, câbles

Système modul. Composants

Câble multimédia dirigon ■ Paire torsadée ■ AWG 23 ■ Blindé par feuille métallique F2/FTP ■ LSOH ■ Codage couleur selon CEI 189 et CEI 708 ■ Pour toutes les applications analogiques et numériques large bande et IT ■ Cat 7 ■ 1000 MHz	
100 m ■ Bobine	1120-KP1004S001 101 744 100
333 m ■ Rouleau	1120-KP1004S003 101 744 300
500 m ■ Rouleau	1120-KP1004S005 101 744 500
câble de distribution RJ45 ■ Cat 6 blindée ■ Pour toutes les applications de téléphonie, de données, R/TV et audio/vidéo ■ 1000 MHz	
Longueur 45 cm	1120-PC1002S45 101 002 450
Longueur 60 cm	1120-PC1002S60 101 002 600
Longueur 75 cm	1120-PC1002S75 101 002 750
Câbles de distribution dirigon ■ RJ45 blindé pour bus IR ■ Pour toutes les applications analogiques et numériques large bande et IT ■ Cat 6	
1000 MHz ■ Longueur 65 cm ■ Câble d'alimentation 5 V intégré	1120-PC1008S65 101 002 650

Système multimédia dirigon, coffret de distribution

Système modul. Composants

Coffret de distribution ■ AP/ENC	
Avec 2 rails DIN ■ 36 UM ■ 355 x 450 x 142 mm (LxHxP)	1120-HE2001S02 822 020 300
Avec 3 rails DIN ■ 54 UM ■ 355 x 600 x 142 mm (LxHxP)	1120-HE2001S03 822 030 300
Avec 4 rails DIN ■ 72 UM ■ 355 x 700 x 142 mm (LxHxP)	1120-HE2001S04 822 040 300
Coffret de distribution ■ AP/ENC ■ Plaque de montage PVC	
Avec 2 rails DIN ■ 36 UM ■ 355 x 700 x 142 mm (LxHxP)	1120-HE2001S24 822 021 300
Plaque de montage pour coffret de distribution ■ Pour montage d'appareils supplémentaires 295 x 40 x 125	
18 UM ■ 340 x 50 x 130 mm (LxHxP)	1120-HE2001S18 822 995 000
Plaque d'obturation pour coffret de distribution ■ Pour couvrir les positions vides ■ Contient 4 plaques individuelles divisibles ■ Gris	
4 UM ■ 71 x 52 x 11 mm (LxHxP)	1120-HE1090S04 822 994 000
Panneau de distribution Keystone, découpe DIN ■ Pour coffret de distribution ■ Cadre support avec 2 vis de fixation ■ Peigne pour la fixation des câbles aux attaches de câble ■ Cache de recouvrement en deux parties avec 2 vis de fixation	
12 positions Keystone	1120-HE3003S12 966 731 100

Système multimédia dirigon, coffret de distribution

Système modul. Composants

Barres profilées DIN 19" ■ Trois pièces	
24 UM ■ 483 x 132 x 55 mm (LxHxP)	1120-HE3002S00 966 734 300
Panneau de distribution Keystone 19" ■	
Deux pièces, chiffres 1-24	
24 positions Keystone	1120-HE3001S24 966 731 200

Système multimédia dirigon, accessoires

Système modul. Composants

Adaptateur CATV Atténuation variable 1-18 dB ■ Connecteur RJ45 (100 Ohm) - connecteur IEC (75 Ohm)	
1-1006 MHz ■ Pour liens de 40 m max.	1120-AC2022S00 966 750 800
Adaptateur audio avec IR-bus ■ Pour deux canaux stéréo et bus IR ■ Compatible avec les signaux audio asymétriques avec niveau de ligne	
Connecteur RJ45 avec 3 douilles de jack	1120-AC1009S00 966 750 200
Adaptateur vidéo composite/audio ■ SCART/prise RJ45 ■ Adaptateur bidirectionnel pour connecter des sorties vidéo/audio composite ou écrans et IR-bus	
	1120-AS1002S00 966 750 600
Adaptateur component HD vidéo/digital audio ■ 4 x Cinch, 1 x RJ45	
	1120-AS1003S00 966 750 700
Récepteur bus IR ■ Pour la télécommande d'appareils externes pour obtenir plusieurs pièces ■ Réception jusqu'à 10 m	
Longueur 150 cm	1120-AR1001S00 966 751 100
Émetteur IR bus ■ Pour la télécommande d'appareils externes pour obtenir plusieurs pièces	
Longueur 180 cm	1120-AR1002S00 966 752 200
Alimentation de tension 4 sorties ■ Pour max. 4 modules dirigon AMD / IR-bus ■ Incl support de montage pour modules de raccordement AMD et câble au réseau 230 V	
230 V AC - 5 V DC ■ Incolore	1120-PS1001S00 966 738 100

Système multimédia dirigon, accessoires

Système modul. Composants

Adaptateur TV ■ Connecteur RJ45 (100 Ohm) - connecteur IEC (75 Ohm) ■ Seulement pour les installations existantes avec Module amplificateur R/TV 1120-EV1022S00	
5 - 862 MHz ■ Pour longueurs jusqu'à 25 m	1120-AC1021S00 966 750 400
5 - 862 MHz ■ Pour longueurs 20 - 40 m	1120-AC1022S00 966 750 500
Indicateur de niveau TV Avec LED ■ Pour régler/vérifier le module amplificateur dirigon 1120-EV1022S00 ■ Pour une qualité d'image irréprochable et éviter le bruit ou l'intermodulation	
	1120-TT1003S22 983 303 900
Jeu de câbles - canal de retour CATV ■ Jeu de câbles en deux parties en complément du module amplificateur R/TV dirigon 1120-EV1022S00 ■ Le jeu de câbles de canal de retour se compose de deux duplexeurs avec câbles de distribution ■ Pour des applications radio/TV interactives telles que vidéo à la demande etc.	
Longueur de câble côté boîtier décodeur 15 cm ■ Longueur de câble côté module amplificateur R/TV 75 cm	1120-RP1001S00 101 650 501

EDIZIOdue colore
Cecoflex® Boîte de raccordement

Appareils montés		Système modulaire			
Encastré	Apparent	Composants		Mécanismes	
FMI	FX.39	FM	F	BSM	BSE
Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation

Prise de raccordement 1xRJ45 ■ 8 pôles, UTP ■ Profondeur 27 mm ■ FX.39: Hauteur 39 mm						
	1131-101.FMI.61 879 239 000	1131-101.FX.39.61 879 039 000	1131-101.FM.61 879 739 000	1131-101.F.61 879 639 000	1131-101.BSM.61 879 291 000	1131-101.BSE.61 879 290 000
Prise de raccordement 2xRJ45 ■ 8 pôles avec pontage, UTP, parallèle/sérielle ■ Profondeur 27 mm ■ FX.39: Hauteur 39 mm						
	1131-203.FMI.61 879 240 000	1131-203.FX.39.61 879 040 000	1131-203.FM.61 879 740 000	1131-203.F.61 879 640 000	1131-203.BSM 879 293 000	1131-203.BSE 879 292 000
Prise de raccordement RJ45/TT83 ■ DSL/ T+T, UTP ■ Profondeur 27 mm ■ FX.39: Hauteur 39 mm						
	1131-301.FMI.61 879 241 000	1131-301.FX.39.61 879 041 000	1131-301.FM.61 879 741 000	1131-301.F.61 879 641 000	1131-301.BSM.61 879 295 000	1131-301.BSE.61 879 294 000
Prise de raccordement TT DSL/ RJ45 100BaseT ■ UTP, grd 1/2						
	1131-303.FMI.61 975 280 000	1131-303.FX.39.61 975 281 000	1131-303.FM.61 975 283 000	1131-303.F.61 975 286 000	1131-303.BSM.61 975 283 500	1131-303.BSE.61 975 286 500

Couleur: changer le code voir table des couleurs
EDIZIOdue colore

Standard Cecoflex® Boîte de raccordement

Appareils montés		Système modulaire	
Encastré		Composants	Mécanismes
PMI		PM	P
Blanc+noir		Blanc+noir	Blanc+noir
			BSM
			Avec plaque de fixation
			BSE
			Sans plaque de fixation

Prise de raccordement 1xRJ45 ■ 8 pôles, UTP ■ Profondeur 27 mm					
	1131-101.PMI.61 879 245 000	1131-101.PM.61 879 745 000	1131-101.P.61 879 645 000	1131-101.BSM.61 879 291 000	1131-101.BSE.61 879 290 000
					
	1131-203.PMI.61 879 246 000	1131-203.PM.61 879 746 000	1131-203.P.61 879 646 000	1131-203.BSM 879 293 000	1131-203.BSE 879 292 000
					
Prise de raccordement RJ45/TT83 ■ DSL/T+T, UTP ■ Profondeur 27 mm	1131-301.PMI.61 879 247 000	1131-301.PM.61 879 747 000	1131-301.P.61 879 647 000	1131-301.BSM.61 879 295 000	1131-301.BSE.61 879 294 000
Prise de raccordement TT DSL/RJ45 100BaseT ■ UTP, grd 1/2 ■ Profondeur 27 mm					
	1131-303.PMI.61 975 290 000	1131-303.PM.61 975 293 000	1131-303.P.61 975 296 000	1131-303.BSM.61 975 283 500	1131-303.BSE.61 975 286 500
Module de base ■ Avec bornes à vis Sans mécanisme de prise					
				1131-BSM 879 921 000	1131-BSE 879 920 000

Noir: changer le code ..60 (.50)

Set de recouvrement

FMI
Blanc+couleur

F
Blanc+couleur



920-1131.FMI.61
378 199 000



920-1131.F.61
378 198 000



920-1131.FMI.61
378 199 000



920-1131.F.61
378 198 000



920-1131.FMI.61
378 199 000



920-1131.F.61
378 198 000



920-1131.FMI.61
378 199 000



920-1131.F.61
378 198 000

Couleur: changer le code voir table des couleurs
EDIZI due colore

Set de recouvrement

PMI
Blanc+noir

P
Blanc+noir



920-1131.PMI.61
378 323 000



920-1131.P.61
378 322 000



920-1131.PMI.61
378 323 000



920-1131.P.61
378 322 000



920-1131.PMI.61
378 323 000



920-1131.P.61
378 322 000



920-1131.PMI.61
378 323 000



920-1131.P.61
378 322 000

Noir: changer le code ..60 (.50)

Prises Cecoflex® modules

Système modul.

Accessoires

Module 1xRJ45 ■ 8 pôles, UTP ■ Cat 5e



grd 1/2

1131-101
879 922 000

Module 2xRJ45 ■ DSL/T+T, UTP



grd 1/2

1131-201
879 923 000

Module 2xRJ45 ■ LAN, DSL / T+T, UTP



grd 1/2

1131-202
879 924 000

Module 2xRJ45 ■ 8 pôles avec pontage, UTP, parallèle/sérielle



grd 2/2

1131-203
879 925 000

Module RJ45/TT83 ■ DSL/T+T, UTP



grd 1/2

1131-301
879 926 000

Module RJ11/TT83 ■ DSL/T+T, UTP



grd 1/2

1131-302
879 927 000

Module TT83/RJ45 ■ DSL/100BaseT, UTP



grd 1/2

1131-303
966 703 100

Module RJ45/TT83



grd 2/2

1131-401
879 928 000

Module RJ45/TT83 ■ RJ45 séparée



grd 1/2

1131-402
879 929 000

Module 3xRJ45 ■ 8 pôles /DSL, UTP



grd 2/2

1131-501
966 703 200

Module RJ45/2xTT83 ■ 8 pôles /DSL, UTP



grd 2/2

1131-601
966 703 300

Cache de fermeture ■ grd 1/2



blanc

1131-0.61
879 908 000

noir

1131-0.60
879 908 050

EDIZIOdue colore
Cecoflex® CATV

	Appareils montés		Système modulaire			
	Encastré	Apparent	Composants		Mécanismes	
	FMI Blanc+couleur	FX.54 Blanc+couleur	FM Blanc+couleur	F Blanc+couleur	BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation
Prise à bande large 5-1000 MHz ■ 11 dB (4 dB/15 dB sélectionnables) ■ Module 1xRJ45 ■ 8 pôles, UTP ■ Cat 5e ■ Avec bornes à vis						
	1132-101.FMI.CATV.61 935 260 000	1132-101.FX.54.CATV.61 935 261 000	1132-101.FM.CATV.61 935 263 000	1132-101.F.CATV.61 935 266 000	1132-101.BSM.CATV.61 935 263 500	1132-101.BSE.CATV.61 935 263 550
Prise à bande large 5-1000 MHz ■ 11 dB (4 dB/15 dB sélectionnables) ■ Module TT83/ RJ45 ■ DSL/100BaseT, UTP ■ Avec bornes à vis						
	1132-303.FMI.CATV.61 935 160 000	1132-303.FX.54.CATV.61 935 161 000	1132-303.FM.CATV.61 935 163 000	1132-303.F.CATV.61 935 166 000	1132-303.BSM.CATV.61 935 163 500	1132-303.BSE.CATV.61 935 166 500
Module de base ■ Prise à bande large 5-1000 MHz ■ 11 dB (4 dB/15 dB sélectionnables) ■ Sans mécanisme de prise ■ Avec bornes à vis						
					1132-000.BSM.CATV 935 266 500	1132-000.BSE.CATV 935 266 550
Prise d'antenne pour R/TV/SAT 2,4 GHz ■ Prise séparée pour Sat - TV, vissée ■ Module 1xRJ45 ■ 8 pôles, UTP ■ Cat 5e ■ Avec bornes à vis						
	1132-101.FMI.SAT.61 935 240 000	1132-101.FX.54.SAT.61 935 241 000	1132-101.FM.SAT.61 935 243 000	1132-101.F.SAT.61 935 246 000	1132-101.BSM.SAT.61 935 243 500	1132-101.BSE.SAT.61 935 243 550
Prise d'antenne pour R/TV/SAT 2,4 GHz ■ Prise séparée pour Sat - TV, vissée ■ Module TT83/RJ45 ■ DSL/100BaseT, UTP ■ Avec bornes à vis						
	1132-303.FMI.SAT.61 935 180 000	1132-303.FX.54.SAT.61 935 181 000	1132-303.FM.SAT.61 935 183 000	1132-303.F.SAT.61 935 186 000	1132-303.BSM.SAT.61 935 183 500	1132-303.BSE.SAT.61 935 186 500
Module de base ■ Prise d'antenne pour R/ TV/SAT 2,4 GHz ■ Prise séparée pour Sat - TV, vissée ■ Sans mécanisme de prise ■ Avec bornes à vis						
					1132-000.BSM.SAT 935 246 500	1132-000.BSE.SAT 935 246 550

Couleur: changer le code voir table des couleurs
EDIZIOdue colore

Table des couleurs EDIZIOdue colore			
		Code Feller	Code E
INDIVIDUAL		lemon	..88 . 860
		olive	..80 . 850
		berry	..41 . 800
WELLNESS		vanille	..37 . x80
		crema	..35 . .10
		sand	..36 . 810
		coffee	..57 . 890
PUR		blanc	..61 . x00
		silver	..08 . 840
		gris clair	..65 . x30
		gris foncé	..67 . x40
		noir	..60 . 950

Set de recouvrement

FMI
Blanc+couleur

F
Blanc+couleur



920-1132.FMI.CATV.61
378 645 000



920-1132.F.CATV.61
378 646 000



920-1132.FMI.CATV.61
378 645 000



920-1132.F.CATV.61
378 646 000



920-1132.FMI.SAT.61
378 597 000



920-1132.F.SAT.61
378 599 000



920-1132.FMI.SAT.61
378 597 000



920-1132.F.SAT.61
378 599 000

Couleur: changer le code voir table des couleurs
EDIZIO due colore

Prises Cecoflex® modules

Système modul.

Accessoires

Module 1xRJ45 ■ 8 pôles, UTP ■ Cat 5e



grd 1/2

1131-101
879 922 000

Module 2xRJ45 ■ DSL/T+T, UTP



grd 1/2

1131-201
879 923 000

Module 2xRJ45 ■ LAN, DSL / T+T, UTP



grd 1/2

1131-202
879 924 000

Module RJ45/TT83 ■ DSL/T+T, UTP



grd 1/2

1131-301
879 926 000

Module RJ11/TT83 ■ DSL/T+T, UTP



grd 1/2

1131-302
879 927 000

Module TT83/RJ45 ■ DSL/100BaseT, UTP



grd 1/2

1131-303
966 703 100

Module RJ45/TT83 ■ RJ45 séparée



grd 1/2

1131-402
879 929 000

Cache de fermeture ■ grd 1/2



blanc

1131-0.61
879 908 000

noir

1131-0.60
879 908 050

Standard
Cecoflex® CATV

Standard Cecoflex® CATV	Appareils montés	Système modulaire			
	Encastré	Composants		Mécanismes	
	PMI Blanc+noir	PM Blanc+noir	P Blanc+noir	BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation
Prise à bande large 5-1000 MHz ■ 11 dB (4 dB/15 dB sélectionnables) ■ Module 1xRJ45 ■ 8 pôles, UTP ■ Cat 5e ■ Avec bornes à vis					
	1132-101.PMI.CATV.61 935 270 000	1132-101.PM.CATV.61 935 273 000	1132-101.P.CATV.61 935 276 000	1132-101.BSM.CATV.61 935 263 500	1132-101.BSE.CATV.61 935 263 550
Prise à bande large 5-1000 MHz ■ 11 dB (4 dB/15 dB sélectionnables) ■ Module TT83/ RJ45 ■ DSL/100BaseT, UTP ■ Avec bornes à vis					
	1132-303.PMI.CATV.61 935 170 000	1132-303.PM.CATV.61 935 173 000	1132-303.P.CATV.61 935 176 000	1132-303.BSM.CATV.61 935 163 500	1132-303.BSE.CATV.61 935 166 500
Module de base ■ Prise à bande large 5-1000 MHz ■ 11 dB (4 dB/15 dB sélectionnables) ■ Sans mécanisme de prise ■ Avec bornes à vis					
				1132-000.BSM.CATV 935 266 500	1132-000.BSE.CATV 935 266 550
Prise d'antenne pour R/TV/SAT 2,4 GHz ■ Prise séparée pour Sat - TV, vissée ■ Module 1xRJ45 ■ 8 pôles, UTP ■ Cat 5e ■ Avec bornes à vis					
	1132-101.PMI.SAT.61 935 250 000	1132-101.PM.SAT.61 935 253 000	1132-101.P.SAT.61 935 256 000	1132-101.BSM.SAT.61 935 243 500	1132-101.BSE.SAT.61 935 243 550
Prise d'antenne pour R/TV/SAT 2,4 GHz ■ Prise séparée pour Sat - TV, vissée ■ Module TT83/RJ45 ■ DSL/100BaseT, UTP ■ Avec bornes à vis					
	1132-303.PMI.SAT.61 935 190 000	1132-303.PM.SAT.61 935 193 000	1132-303.P.SAT.61 935 196 000	1132-303.BSM.SAT.61 935 183 500	1132-303.BSE.SAT.61 935 186 500
Module de base ■ Prise d'antenne pour R/ TV/SAT 2,4 GHz ■ Prise séparée pour Sat - TV, vissée ■ Sans mécanisme de prise ■ Avec bornes à vis					
				1132-000.BSM.SAT 935 246 500	1132-000.BSE.SAT 935 246 550

Noir: changer le code ..60

Set de recouvrement

PMI
Blanc+noir

P
Blanc+noir



920-1132.PMI.CATV.61
377 595 000

920-1132.P.CATV.61
377 596 000



920-1132.PMI.CATV.61
377 595 000

920-1132.P.CATV.61
377 596 000



920-1132.PMI.SAT.61
377 597 000

920-1132.P.SAT.61
377 599 000



920-1132.PMI.SAT.61
377 597 000

920-1132.P.SAT.61
377 599 000

Noir: changer le code ..60

Prises Cecoflex® modules

Système modul. Accessoires

Module 1xRJ45 ■ 8 pôles, UTP ■ Cat 5e



grd 1/2

1131-101
879 922 000

Module 2xRJ45 ■ DSL/T+T, UTP



grd 1/2

1131-201
879 923 000

Module 2xRJ45 ■ LAN, DSL / T+T, UTP



grd 1/2

1131-202
879 924 000

Module RJ45/TT83 ■ DSL/T+T, UTP



grd 1/2

1131-301
879 926 000

Module RJ11/TT83 ■ DSL/T+T, UTP



grd 1/2

1131-302
879 927 000

Module TT83/RJ45 ■ DSL/100BaseT, UTP



grd 1/2

1131-303
966 703 100

Module RJ45/TT83 ■ RJ45 séparée



grd 1/2

1131-402
879 929 000

Cache de fermeture ■ grd 1/2



blanc

1131-0.61
879 908 000

noir

1131-0.60
879 908 050

EDIZIOdue colore
Prises hybrid

	Appareils montés		Système modulaire		Mécanismes	
	Encastré	Apparent	Composants			
	FMI Blanc+couleur	FX.54 Blanc+couleur	FM Blanc+couleur	F Blanc+couleur	BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation
Prise à bande large 5-1000 MHz ■ 11 dB (4 dB/15 dB sélectionnables) ■ Keystone 2x vide						
	1133-028.FMI.CATV.61 935 140 000	1133-028.FX.54.CATV.61 935 141 000	1133-028.FM.CATV.61 935 143 000	1133-028.F.CATV.61 935 146 000	1133-028.BSM.CATV 935 143 790	1133-028.BSE.CATV 935 146 790
Prise d'antenne pour R/TV/SAT 2,4 GHz ■ Prise séparée pour Sat - TV, vissée ■ Keystone 2x vide						
	1133-028.FMI.SAT.61 935 120 000	1133-028.FX.54.SAT.61 935 121 000	1133-028.FM.SAT.61 935 123 000	1133-028.F.SAT.61 935 126 000	1133-028.BSM.SAT 935 123 790	1133-028.BSE.SAT 935 126 790
Couleur: changer le code voir table des couleurs EDIZIOdue colore						

Standard
Prises hybrid

	Appareils montés		Système modulaire		Mécanismes	
	Encastré	Apparent	Composants			
	PMI Blanc+noir	X Blanc	PM Blanc+noir	P Blanc+noir	BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation
Prise à bande large 5-1000 MHz ■ 11 dB (4 dB/15 dB sélectionnables) ■ Keystone 2x vide						
	1133-028.PMI.CATV.61 935 150 000		1133-028.PM.CATV.61 935 153 000	1133-028.P.CATV.61 935 156 000	1133-028.BSM.CATV 935 143 790	1133-028.BSE.CATV 935 146 790
Prise d'antenne pour R/TV/SAT 2,4 GHz ■ Prise séparée pour Sat - TV, vissée ■ Keystone 2x vide ■ Connexion F						
	1133-028.PMI.SAT.61 935 130 000		1133-028.PM.SAT.61 935 133 000	1133-028.P.SAT.61 935 136 000	1133-028.BSM.SAT 935 123 790	1133-028.BSE.SAT 935 126 790
Noir: changer le code ..60						

Modules pour Prises hybrid

Système modul. Accessoires	
Module de raccordement RJ45 ■ dirigon ■ Blindé ■ 90° / 180° ■ technique de connexion sans outil ■ Pour toutes les applications de téléphonie, de données, R/TV et audio/vidéo	
	0 - 1006 MHz ■ Blindage classe A ■ Pour link classe E ■ Keystone ■ Cat 6
Module de raccordement RJ45 ■ Cat 6 non blindée UTP ■ 90° / 180° ■ technique de connexion sans outil ■ Pour toutes les applications de téléphonie et de données	
Keystone	1133-CP1001S06 966 737 700
Raccord femelle f-f coaxial ■ Module de raccordement	
0-3 GHz ■ Keystone	1120-CX1003S00 966 738 400
Prise mobile IEC-f coaxial ■ Module de raccordement	
0-1 GHz ■ Keystone	1120-CX1004S00 966 738 300
Module de raccordement pour prises audio ■ Connexion borne enfichable (Push Type) ■ 2-pôles ■ Avec bornes à vis, ressort à cage 2,5mm²	
24 V DC, 150 mA max. ■ Avec symbole + / - ■ Keystone ■ Incolore	1106-1 965 029 108

Table des couleurs EDIZIOdue colore

		Code Feller	Code E
INDIVIDUAL		lemon	..88 . 860
		olive	..80 . 850
		berry	..41 . 800
WELLNESS		vanille	..37 . x80
		crema	..35 . .10
		sand	..36 . 810
		coffee	..57 . 890
PUR		blanc	..61 . x00
		silver	..08 . 840
		gris clair	..65 . x30
		gris foncé	..67 . x40
		noir	..60 . 950

Set de recouvrement

FMI
Blanc+couleur

F
Blanc+couleur



920-1133.FMI.CATV.61
378 612 000



920-1133.F.CATV.61
378 616 000



920-1133.FMI.SAT.61
378 577 000



920-1133.F.SAT.61
378 578 000

Couleur: changer le code voir table des couleurs
EDIZIOdue colore

Set de recouvrement

PMI
Blanc+noir

P
Blanc+noir



920-1133.PMI.CATV.61
377 617 000



920-1133.P.CATV.61
377 616 000



920-1133.PMI.SAT.61
377 577 000



920-1133.P.SAT.61
377 578 000

Noir: changer le code ..60

Modules pour Prises hybrid

Système modul.

Accessoires

Module de raccordement pour prises audio

■ Avec bornes à vis (Binding Post) ■ Avec bornes à vis, ressort à cage 4 mm²



Par Paires ■ Marqué en rouge et noir ■ Keystone ■ Incolore

1107-2
965 028 108

Obturbateur

Keystone ■ blanc



900-1184-1.61
966 733 808

Prises hybrid, accessoires

Système modul.

Accessoires

Prise RJ45 ■ dirigon ■ Blindé ■ Pour toutes les applications de téléphonie, de données, R/TV et audio/vidéo ■ pour barres profilées DIN



1 UM ■ 0 - 1006 MHz ■ Blindage classe A ■ Pour link classe E ■ Cat 6 blindée

1120-DC2006S00
966 737 500

Prise RJ45 ■ Cat 6 non blindée UTP ■ Pour toutes les applications de téléphonie et de données ■ technique de connexion sans outil ■ pour barres profilées DIN



1 UM

1133-DC1001S06
966 737 600

Panneau de distribution Keystone, découpe DIN ■ Pour coffret de distribution ■ Cadre support avec 2 vis de fixation ■ Peigne pour la fixation des câbles aux attaches de câble ■ Cache de recouvrement en deux parties avec 2 vis de fixation



12 positions Keystone

1120-HE3003S12
966 731 100

Panneau de distribution Keystone 19" ■

Deux pièces, chiffres 1-24



24 positions Keystone

1120-HE3001S24
966 731 200

câble de distribution RJ45 ■ Cat 6 non blindée UTP ■ Pour applications téléphonie et données ■ Gigabit Ethernet ■ 250 MHz



Longueur 45 cm

1133-PC1001S45
101 001 450

Longueur 75 cm

1133-PC1001S75
101 001 750

câble de distribution RJ45 ■ Cat 6 blindée ■ Pour toutes les applications de téléphonie, de données, R/TV et audio/vidéo ■ 1000 MHz



Longueur 45 cm

1120-PC1002S45
101 002 450

Longueur 60 cm

1120-PC1002S60
101 002 600

Longueur 75 cm

1120-PC1002S75
101 002 750

EDIZIOdue colore
Kit de montage pour Keystone

	Appareils montés					
	Encastré	Apparent	Montage incorporé pour canaux d'installations			Incorporé
	FMI Blanc+couleur	FX.54 Blanc+couleur	FKE Blanc+couleur	BKE Blanc+couleur	FM.TE Blanc+couleur	FLF Blanc
Kit de montage pour Keystone ▀ Avec capot de sortie droit						
Double	 1183-028.FMI.F.61 878 260 000	 1183-028.FX.54.F.61 878 060 000	 1183-028.FKE.F.61 878 487 000	 1183-028.BKE.F.61 978 742 000	 1183-028.FM.TE.F.61 878 485 000	
Kit de montage pour Keystone ▀ Capot de sortie oblique						
Double	 1183-028.FMI.SA.61 878 280 000	 1183-028.FX.54.SA.61 878 080 000	 1183-028.FKE.SA.61 878 447 000	 1183-028.BKE.SA.61 978 772 000	 1183-028.FM.TE.SA.61 878 495 000	
Kit de montage pour Keystone ▀ Pour enfichage droit						
Double	 1183-028.FMI.61 878 270 000	 1183-028.FX.54.61 878 070 000	 1183-028.FKE.61 878 477 000	 1183-028.BKE.61 978 732 000	 1183-028.FM.TE.61 878 475 000	 1183-028.FM.TE.61 878 475 000
Couleur: changer le code Table des couleurs voir dernière page à déplier						

Standard
Kit de montage pour Keystone

	Appareils montés			Système modul.	
	Encastré	Apparent	Incorporé	Composants	
	PMI	X	JK	PM	P
Kit de montage pour Keystone ▀ Pour enfichage droit					
Double	 1183-028.PMI.61 978 282 000		 1183-028.JK.61 978 482 000		 1183-028.P.61 978 782 000
Kit de montage pour Keystone ▀ Capot de sortie oblique					
Double	 1183-028.PMI.SA.61 978 284 000		 1183-028.JK.SA.61 978 484 000		 1183-028.P.SA.61 978 784 000
Noir: changer le code ..60					

Table des couleurs EDIZIOdue colore			
		Code Feller	Code E
INDIVIDUAL		lemon	..88 . 860
		olive	..80 . 850
		berry	..41 . 800
WELLNESS		vanille	..37 . x80
		crema	..35 . .10
		sand	..36 . 810
		coffee	..57 . 890
PUR		blanc	..61 . x00
		silver*	..08 . 840
		gris clair	..65 . x30
		gris foncé	..67 . x40
		noir	..60 . 950

Système modul.

Composants

FM	F
Blanc+couleur pour PRESTIGE	Blanc+couleur pour combinaisons



1183-028.FM.F.61
878 760 000



1183-028.F.F.61
878 761 000



1183-028.FM.SA.61
878 780 000



1183-028.F.SA.61
878 781 000



1183-028.FM.61
878 770 000



1183-028.F.61
878 771 000

Couleur: changer le code
Table des couleurs voir dernière page à déplier

Modules pour Prises Keystone

Système modul.

Accessoires

Module de raccordement RJ45 ■ dirigon ■

Blindé ■ 90° / 180° ■ technique de connexion sans outil ■ Pour toutes les applications de téléphonie, de données, R/TV et audio/vidéo



0 - 1006 MHz ■ Blindage classe A ■ Pour link classe E ■ Keystone ■ Cat 6

1120-1.S00
957 908 000

Module de raccordement RJ45 ■ Cat 6 non

blindée UTP ■ 90° / 180° ■ technique de connexion sans outil ■ Pour toutes les applications de téléphonie et de données



Keystone

1133-CP1001S06
966 737 700

Raccord femelle f-f coaxial ■ Module de



0-3 GHz ■ Keystone

1120-CX1003S00
966 738 400

Prise mobile IEC-f coaxial ■ Module de



0-1 GHz ■ Keystone

1120-CX1004S00
966 738 300

Module de raccordement pour prises audio

■ Connexion borne enfichable (Push Type) ■

2-pôles ■ Avec bornes à vis, ressort à cage 2,5mm²



24 V DC, 150 mA max. ■ Avec symbole + / - ■ Keystone ■ Incolore

1106-1
965 029 108

Module de raccordement pour prises audio

■ Avec bornes à vis (Binding Post) ■ Avec bornes à vis, ressort à cage 4 mm²



Par Paires ■ Marqué en rouge et noir ■ Keystone ■ Incolore

1107-2
965 028 108

Obturbateur



Keystone ■ blanc

900-1184-1.61
966 733 808

EDIZIOdue colore
Prises bases de données DD, prises R/
TV-SAT

Appareils montés					
Encastré	Apparent		Incorporé		
FMI Blanc+couleur	FX.39 Blanc+couleur avec boîtier isolant *	FX.54 Blanc+couleur avec boîtier isolant *	FKE Blanc+couleur avec boîtier isolant *	BKE Blanc+couleur avec boîtier isolant *	FM.TE Blanc+couleur avec boîtier isolant *

Prise de données DD pour modem de câble
R/TV ■ Prise séparée pour modem de câble
■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 26 mm ■
FX.39: Hauteur 39 mm ■ FX.54: Hauteur
54 mm

/TV ■ Prise séparée pour modem de câble ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 26 mm ■ FX.39: Hauteur 39 mm ■ FX.54: Hauteur 54 mm						
5-30 MHz voie de retour ■ Atténuation 4 dB	1102-30-04.FMI.61 935 200 000	1102-30-04.FX.39.61 935 000 000	1102-30-04.FX.54.61 935 100 000	1102-30-04.FKE.61 935 400 000	1102-30-04.BKE.61 965 405 000	1102-30-04.FM.TE.61 935 420 000
5-30 MHz voie de retour ■ Atténuation 11 dB	1102-30-11.FMI.61 935 201 000	1102-30-11.FX.39.61 935 001 000	1102-30-11.FX.54.61 935 101 000	1102-30-11.FKE.61 935 401 000	1102-30-11.BKE.61 965 415 000	1102-30-11.FM.TE.61 935 421 000
5-30 MHz voie de retour ■ Atténuation 14 dB	1102-30-15.FMI.61 935 202 000	1102-30-15.FX.39.61 935 002 000	1102-30-15.FX.54.61 935 102 000	1102-30-15.FKE.61 935 402 000	1102-30-15.BKE.61 965 425 000	1102-30-15.FM.TE.61 935 422 000
5-30 MHz voie de retour ■ Atténuation 19 dB	1102-30-19.FMI.61 935 203 000	1102-30-19.FX.39.61 935 003 000	1102-30-19.FX.54.61 935 103 000	1102-30-19.FKE.61 935 403 000	1102-30-19.BKE.61 965 435 000	1102-30-19.FM.TE.61 935 423 000
5-30 MHz voie de retour ■ Atténuation 23 dB	1102-30-23.FMI.61 935 204 000	1102-30-23.FX.39.61 935 004 000	1102-30-23.FX.54.61 935 104 000	1102-30-23.FKE.61 935 404 000	1102-30-23.BKE.61 965 445 000	1102-30-23.FM.TE.61 935 424 000
5-65 MHz voie de retour ■ Atténuation 4 dB	1102-65-04.FMI.61 935 210 000	1102-65-04.FX.39.61 935 010 000	1102-65-04.FX.54.61 935 110 000	1102-65-04.FKE.61 935 410 000	1102-65-04.BKE.61 965 505 000	1102-65-04.FM.TE.61 935 430 000
5-65 MHz voie de retour ■ Atténuation 11 dB	1102-65-11.FMI.61 935 211 000	1102-65-11.FX.39.61 935 011 000	1102-65-11.FX.54.61 935 111 000	1102-65-11.FKE.61 935 411 000	1102-65-11.BKE.61 965 515 000	1102-65-11.FM.TE.61 935 431 000
5-65 MHz voie de retour ■ Atténuation 14 dB	1102-65-15.FMI.61 935 212 000	1102-65-15.FX.39.61 935 012 000	1102-65-15.FX.54.61 935 112 000	1102-65-15.FKE.61 935 412 000	1102-65-15.BKE.61 965 525 000	1102-65-15.FM.TE.61 935 432 000
5-65 MHz voie de retour ■ Atténuation 19 dB	1102-65-19.FMI.61 935 213 000	1102-65-19.FX.39.61 935 013 000	1102-65-19.FX.54.61 935 113 000	1102-65-19.FKE.61 935 413 000	1102-65-19.BKE.61 965 535 000	1102-65-19.FM.TE.61 935 433 000
5-65 MHz voie de retour ■ Atténuation 23 dB	1102-65-23.FMI.61 935 214 000	1102-65-23.FX.39.61 935 014 000	1102-65-23.FX.54.61 935 114 000	1102-65-23.FKE.61 935 414 000	1102-65-23.BKE.61 965 545 000	1102-65-23.FM.TE.61 935 434 000

     						
Prise d'antenne pour R/TV/SAT						
DB53 ■ Prise pique ■ Connexion F	1102-DB53.FMI.SAT.61 965 235 000	1102-DB53.FX.39.SAT.61 965 035 000	1102-DB53.FX.54.SAT.61 965 135 000	1102-DB53.FKE.SAT.61 965 835 000	1102-DB53.BKE.SAT.61 935 426 000	1102-DB53.FM.TE.SAT.61 935 435 000

Prise d'antenne pour R/TV/SAT ■ Prise séparée pour Sat - TV, vissée ■ Profondeur 26 mm ■ FX.39: Hauteur 49 mm ■ FX.54: Hauteur 64 mm						
	1102-DB52.FMI.SAT.61 965 236 000	1102-DB52.FX.39.SAT.61 965 036 000	1102-DB52.FX.54.SAT.61 965 136 000	1102-DB52.FKE.SAT.61 965 836 000	1102-DB52.BKE.SAT.61 935 427 000	1102-DB52.FM.TE.SAT.61 935 445 000
DB52 ■ Prise pique ■ Connexion F						

Couleur: changer le code
Table des couleurs voir
dernière page à déplier

* Isolés et approprié pour les combinaisons

EDIZIOdue colore
Prises à bande large R/TV

Appareils montés					
Encastré	Apparent		Incorporé		
FMI Blanc+couleur	FX.39 Blanc+couleur avec boîtier isolant *	FX.54 Blanc+couleur avec boîtier isolant *	FKE Blanc+couleur avec boîtier isolant *	BKE Blanc+couleur avec boîtier isolant *	FM.TE Blanc+couleur avec boîtier isolant *

Prise à bande large 5-1000 MHz ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 26 mm ■ FX.39: Hauteur 39 mm ■ FX.54: Hauteur 54 mm						
Atténuation 4 dB	1102-DB-04.FMI.61 935 300 000	1102-DB-04.FX.39.61 935 301 000	1102-DB-04.FX.54.61 935 302 000	1102-DB-04.FKE.61 935 304 000	1102-DB-04.BKE.61 935 305 000	1102-DB-04.FM.TE.61 935 307 000
Atténuation 11 dB	1102-DB-11.FMI.61 935 310 000	1102-DB-11.FX.39.61 935 311 000	1102-DB-11.FX.54.61 935 312 000	1102-DB-11.FKE.61 935 314 000	1102-DB-11.BKE.61 935 315 000	1102-DB-11.FM.TE.61 935 317 000
Atténuation 15 dB	1102-DB-15.FMI.61 935 320 000	1102-DB-15.FX.39.61 935 321 000	1102-DB-15.FX.54.61 935 322 000	1102-DB-15.FKE.61 935 324 000	1102-DB-15.BKE.61 935 325 000	1102-DB-15.FM.TE.61 935 327 000
Atténuation 19 dB	1102-DB-19.FMI.61 935 330 000	1102-DB-19.FX.39.61 935 331 000	1102-DB-19.FX.54.61 935 332 000	1102-DB-19.FKE.61 935 334 000	1102-DB-19.BKE.61 935 335 000	1102-DB-19.FM.TE.61 935 337 000
Atténuation 23 dB	1102-DB-23.FMI.61 935 340 000	1102-DB-23.FX.39.61 935 341 000	1102-DB-23.FX.54.61 935 342 000	1102-DB-23.FKE.61 935 344 000	1102-DB-23.BKE.61 935 345 000	1102-DB-23.FM.TE.61 935 347 000

Couleur: changer le code
Table des couleurs voir
dernière page à déplier

* Isolés et approprié pour les combinaisons

Système modulaire

Composants		Mécanismes		Set de recouvrement	
FM Blanc+couleur pour appareils individuels PRESTIGE	F Blanc+couleur pour combinaisons avec boîtier isolant *	BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation avec boîtier isolant *	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur
					
1102-30-04.FM.61 935 700 000	1102-30-04.F.61 935 220 000	1102-30-04.BSM 965 405 700	1102-30-04.BSE 965 405 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
1102-30-11.FM.61 935 701 000	1102-30-11.F.61 935 221 000	1102-30-11.BSM 965 415 700	1102-30-11.BSE 965 415 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
1102-30-15.FM.61 935 702 000	1102-30-15.F.61 935 222 000	1102-30-15.BSM 965 425 700	1102-30-15.BSE 965 425 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
1102-30-19.FM.61 935 703 000	1102-30-19.F.61 935 223 000	1102-30-19.BSM 965 435 700	1102-30-19.BSE 965 435 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
1102-30-23.FM.61 935 704 000	1102-30-23.F.61 935 224 000	1102-30-23.BSM 965 445 700	1102-30-23.BSE 965 445 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
1102-65-04.FM.61 935 710 000	1102-65-04.F.61 935 230 000	1102-65-04.BSM 965 505 700	1102-65-04.BSE 965 505 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
1102-65-11.FM.61 935 711 000	1102-65-11.F.61 935 231 000	1102-65-11.BSM 965 515 700	1102-65-11.BSE 965 515 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
1102-65-15.FM.61 935 712 000	1102-65-15.F.61 935 232 000	1102-65-15.BSM 965 525 700	1102-65-15.BSE 965 525 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
1102-65-19.FM.61 935 713 000	1102-65-19.F.61 935 233 000	1102-65-19.BSM 965 535 700	1102-65-19.BSE 965 535 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
1102-65-23.FM.61 935 714 000	1102-65-23.F.61 935 234 000	1102-65-23.BSM 965 545 700	1102-65-23.BSE 965 545 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
					
1102-DB53.FM.SAT.61 965 735 000	1102-DB53.F.SAT.61 965 635 000	1102-DB53.BSM.SAT 965 458 700	1102-DB53.BSE.SAT 965 458 500	920-1102.FMI.SAT.61 378 576 000	920-1102.F.SAT.61 378 022 000
					
1102-DB52.FM.SAT.61 965 736 000	1102-DB52.F.SAT.61 965 636 000	1102-DB52.BSM.SAT 965 459 700	1102-DB52.BSE.SAT 965 459 500	920-1102.FMI.SAT.61 378 576 000	920-1102.F.SAT.61 378 022 000

Couleur: changer le code
Table des couleurs voir dernière page à déplier

Système modulaire

Composants		Mécanismes		Set de recouvrement	
FM Blanc+couleur pour appareils individuels PRESTIGE	F Blanc+couleur pour combinaisons avec boîtier isolant *	BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation avec boîtier isolant *	FMI Blanc+couleur	F Blanc+couleur
					
1102-DB-04.FM.61 935 303 000	1102-DB-04.F.61 935 306 000	1102-DB-04.BSM 935 303 790	1102-DB-04.BSE 935 306 790	920-1102.FMI.61 378 574 000	920-1102.F.61 378 020 000
1102-DB-11.FM.61 935 313 000	1102-DB-11.F.61 935 316 000	1102-DB-11.BSM 935 313 790	1102-DB-11.BSE 935 316 790	920-1102.FMI.61 378 574 000	920-1102.F.61 378 020 000
1102-DB-15.FM.61 935 323 000	1102-DB-15.F.61 935 326 000	1102-DB-15.BSM 935 323 790	1102-DB-15.BSE 935 326 790	920-1102.FMI.61 378 574 000	920-1102.F.61 378 020 000
1102-DB-19.FM.61 935 333 000	1102-DB-19.F.61 935 336 000	1102-DB-19.BSM 935 333 790	1102-DB-19.BSE 935 336 790	920-1102.FMI.61 378 574 000	920-1102.F.61 378 020 000
1102-DB-23.FM.61 935 343 000	1102-DB-23.F.61 935 346 000	1102-DB-23.BSM 935 343 790	1102-DB-23.BSE 935 346 790	920-1102.FMI.61 378 574 000	920-1102.F.61 378 020 000

Couleur: changer le code
Table des couleurs voir dernière page à déplier

Standard sec
Prises bases de données DD, prises R/
TV-SAT

	Appareils montés			Système modul.		
	Encastré	Encastré	Incorporé	Composants	Mécanismes	
	PMI Blanc	PMI Blanc+noir	JK Blanc+noir avec boîtier isolant *	P Blanc+noir pour combinaisons avec boîtier isolant *	BSM Mécanismes avec fixation	BSE Mécanismes sans plaque de fixation avec boîtier isolant *
Prise de données DD pour modem de câble R/TV ■ Prise séparée pour modem de câble ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 26 mm						
5-30 MHz voie de retour ■ Atténuation 4 dB	1102-30-04.POMI.61 965 404 000	1102-30-04.PMI.61 965 400 500	1102-30-04.JK.61 965 400 100	1102-30-04.P.61 965 406 500	1102-30-04.BSM 965 405 700	1102-30-04.BSE 965 405 500
5-30 MHz voie de retour ■ Atténuation 11 dB	1102-30-11.POMI.61 965 414 000	1102-30-11.PMI.61 965 410 500	1102-30-11.JK.61 965 410 100	1102-30-11.P.61 965 416 500	1102-30-11.BSM 965 415 700	1102-30-11.BSE 965 415 500
5-30 MHz voie de retour ■ Atténuation 14 dB	1102-30-15.POMI.61 965 424 000	1102-30-15.PMI.61 965 420 500	1102-30-15.JK.61 965 420 100	1102-30-15.P.61 965 426 500	1102-30-15.BSM 965 425 700	1102-30-15.BSE 965 425 500
5-30 MHz voie de retour ■ Atténuation 19 dB	1102-30-19.POMI.61 965 434 000	1102-30-19.PMI.61 965 430 500	1102-30-19.JK.61 965 430 100	1102-30-19.P.61 965 436 500	1102-30-19.BSM 965 435 700	1102-30-19.BSE 965 435 500
5-30 MHz voie de retour ■ Atténuation 23 dB	1102-30-23.POMI.61 965 444 000	1102-30-23.PMI.61 965 440 500	1102-30-23.JK.61 965 440 100	1102-30-23.P.61 965 446 500	1102-30-23.BSM 965 445 700	1102-30-23.BSE 965 445 500
5-65 MHz voie de retour ■ Atténuation 4 dB	1102-65-04.POMI.61 965 504 000	1102-65-04.PMI.61 965 500 500	1102-65-04.JK.61 965 500 100	1102-65-04.P.61 965 506 500	1102-65-04.BSM 965 505 700	1102-65-04.BSE 965 505 500
5-65 MHz voie de retour ■ Atténuation 11 dB	1102-65-11.POMI.61 965 514 000	1102-65-11.PMI.61 965 510 500	1102-65-11.JK.61 965 510 100	1102-65-11.P.61 965 516 500	1102-65-11.BSM 965 515 700	1102-65-11.BSE 965 515 500
5-65 MHz voie de retour ■ Atténuation 14 dB	1102-65-15.POMI.61 965 524 000	1102-65-15.PMI.61 965 520 500	1102-65-15.JK.61 965 520 100	1102-65-15.P.61 965 526 500	1102-65-15.BSM 965 525 700	1102-65-15.BSE 965 525 500
5-65 MHz voie de retour ■ Atténuation 19 dB	1102-65-19.POMI.61 965 534 000	1102-65-19.PMI.61 965 530 500	1102-65-19.JK.61 965 530 100	1102-65-19.P.61 965 536 500	1102-65-19.BSM 965 535 700	1102-65-19.BSE 965 535 500
5-65 MHz voie de retour ■ Atténuation 23 dB	1102-65-23.POMI.61 965 544 000	1102-65-23.PMI.61 965 540 500	1102-65-23.JK.61 965 540 100	1102-65-23.P.61 965 546 500	1102-65-23.BSM 965 545 700	1102-65-23.BSE 965 545 500

Prise d'antenne pour R/TV/SAT						
DB53 ■ Prise pique ■ Connexion F	1102-DB53.POMI.SAT.61 965 454 100	1102-DB53.PMI.SAT.61 965 450 600	1102-DB53.JK.SAT.61 965 450 200	1102-DB53.P.SAT.61 965 456 600	1102-DB53.BSM.SAT 965 458 700	1102-DB53.BSE.SAT 965 458 500

Prise d'antenne pour R/TV/SAT ■ Prise séparée pour Sat - TV, vissée ■ Profondeur 26 mm						
DB52 ■ Prise pique ■ Connexion F	1102-DB52.POMI.SAT.61 965 455 100	1102-DB52.PMI.SAT.61 965 451 600	1102-DB52.JK.SAT.61 965 451 200	1102-DB52.P.SAT.61 965 457 600	1102-DB52.BSM.SAT 965 459 700	1102-DB52.BSE.SAT 965 459 500

Noir: changer le code
..60 (.50)

* Isolés et approprié pour
les combinaisons

Standard sec
Prises à bande large R/TV

Standard sec Prises à bande large R/TV	Appareils montés		Système modul.			
	Encastré		Composants	Mécanismes	Set de recouvrement	
	PMI Blanc+noir	P Blanc+noir pour combinaisons avec boîtier isolant *	BSM Mécanismes avec fixation	BSE Mécanismes sans plaque de fixation avec boîtier isolant *	PMI Blanc+noir	P Blanc+noir
						
Prise à bande large 5-1000 MHz ■ Avec bornes à vis ■ Profondeur 26 mm						
Atténuation 4 dB	1102-DB-04.PMI.61 935 309 000	1102-DB-04.P.61 935 308 000	1102-DB-04.BSM 935 303 790	1102-DB-04.BSE 935 306 790	920-1102.PMI.61 377 100 000	920-1102.P.61 377 100 100
Atténuation 11 dB	1102-DB-11.PMI.61 935 319 000	1102-DB-11.P.61 935 318 000	1102-DB-11.BSM 935 313 790	1102-DB-11.BSE 935 316 790	920-1102.PMI.61 377 100 000	920-1102.P.61 377 100 100
Atténuation 15 dB	1102-DB-15.PMI.61 935 329 000	1102-DB-15.P.61 935 328 000	1102-DB-15.BSM 935 323 790	1102-DB-15.BSE 935 326 790	920-1102.PMI.61 377 100 000	920-1102.P.61 377 100 100
Atténuation 19 dB	1102-DB-19.PMI.61 935 339 000	1102-DB-19.P.61 935 338 000	1102-DB-19.BSM 935 333 790	1102-DB-19.BSE 935 336 790	920-1102.PMI.61 377 100 000	920-1102.P.61 377 100 100
Atténuation 23 dB	1102-DB-23.PMI.61 935 349 000	1102-DB-23.P.61 935 348 000	1102-DB-23.BSM 935 343 790	1102-DB-23.BSE 935 346 790	920-1102.PMI.61 377 100 000	920-1102.P.61 377 100 100

Noir: changer le code
..60 (.50)

* Isolés et approprié pour
les combinaisons

Noir: changer le code ..60 (.50)

Set de recouvrement

PMI
Blanc+noir

P
Blanc+noir



920-1102.PMI.NET.61
377 575 000

920-1102.P.NET.61
377 785 000

920-1102.PMI.NET.61
377 575 000

920-1102.P.NET.61
377 785 000

920-1102.PMI.NET.61
377 575 000

920-1102.P.NET.61
377 785 000

920-1102.PMI.NET.61
377 575 000

920-1102.P.NET.61
377 785 000

920-1102.PMI.NET.61
377 575 000

920-1102.P.NET.61
377 785 000

920-1102.PMI.NET.61
377 575 000

920-1102.P.NET.61
377 785 000

920-1102.PMI.NET.61
377 575 000

920-1102.P.NET.61
377 785 000

920-1102.PMI.NET.61
377 575 000

920-1102.P.NET.61
377 785 000

920-1102.PMI.NET.61
377 575 000

920-1102.P.NET.61
377 785 000

920-1102.PMI.NET.61
377 575 000

920-1102.P.NET.61
377 785 000



920-1102.PMI.SAT.61
377 585 000

920-1102.P.SAT.61
377 795 000



920-1102.PMI.SAT.61
377 585 000

920-1102.P.SAT.61
377 795 000

Noir: changer le code ..60 (.50)

EDIZIOdue colore
Prises FTTH, Diamond LC APC

Appareils montés

Encastré

FMI
Blanc+couleur

Apparent

FX.39
Blanc+couleur

Système modulaire

Composants

FM
Blanc+couleur
pour appareils individuels
PRESTIGE

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Prise FTTH LC APC ■ Diamond F-3000 ■
1 connecteur ■ Pour fibre optique G 657 A ■
Clapets de protection contre la poussière et
contre le laser ■ Profondeur 26 mm



IEC 61754-20/ED1

1135-42.FMI.61
866 201 000

1135-42.FX.39.61
866 001 000

1135-42.FM.61
866 701 000

1135-42.F.61
866 301 000

Prise FTTH LC APC ■ Diamond F-3000 ■
2 connecteurs ■ Pour fibre optique G 657 A ■
Clapets de protection contre la poussière et
contre le laser ■ Profondeur 26 mm



IEC 61754-20/ED1

1135-44.FMI.61
866 211 000

1135-44.FX.39.61
866 011 000

1135-44.FM.61
866 711 000

1135-44.F.61
866 311 000

Prise FTTH LC APC ■ Diamond F-3000 ■
1 connecteur + module DSL commuté
2 x RJ45u ■ Pour fibre optique G 657 A ■
Clapets de protection contre la poussière et
contre le laser ■ Profondeur 26 mm



IEC 61754-20/ED1

1135-42.FMI.DSL.61
866 202 000

1135-42.FX.39.DSL.61
866 002 000

1135-42.FM.DSL.61
866 702 000

1135-42.F.DSL.61
866 302 000

Prise FTTH LC APC ■ Diamond F-3000 ■
2 connecteurs + module DSL commuté
2 x RJ45u ■ Non blindée ■ T+T/DSL ■ Pour
fibre optique G 657 A ■ Clapets de protection
contre la poussière et contre le laser ■
Profondeur 26 mm ■ FX.39: Hauteur 39 mm



IEC 61754-20/ED1

1135-44.FMI.DSL.61
866 212 000

1135-44.FX.39.DSL.61
866 012 000

1135-44.FM.DSL.61
866 712 000

1135-44.F.DSL.61
866 312 000

Autres: changer le code selon table des couleurs

EDIZIOdue
Prises FTTH, Diamond LC

Appareils montés
Apparent
 XM
 Blanc

Prise FTTH OSD 4 ■ Diamond F-3000 ■ 2 connecteurs LC APC ■ Sans Pigtaills ■ Clapets de protection contre la poussière et contre le laser ■ Hauteur 22 mm IEC 61754-20/ED1	 1135-4.XM.61 866 140 000
Prise FTTH OSD 4 ■ Diamond F-3000 ■ Connecteurs incl 4 Pigtaills LC APC ■ Clapets de protection contre la poussière et contre le laser ■ Hauteur 22 mm IEC 61754-20/ED1	 1135-4.XM.OSD.61 866 040 000
Prise FTTH OSD 4/2 ■ Diamond F-3000 ■ 1 Cache de fermeture ■ 1 connecteur LC APC ■ Sans Pigtaills ■ Clapets de protection contre la poussière et contre le laser ■ Hauteur 22 mm IEC 61754-20/ED1	 1135-42.XM.61 866 142 000
Prise FTTH OSD 4/2 ■ Diamond F-3000 ■ 1 Cache de fermeture ■ 1 connecteur incl. 2 Pigtaills LC APC ■ Pour fibre optique G 657 A ■ Hauteur 22 mm IEC 61754-20/ED1	 1135-42.XM.OSD.61 866 042 000

Prises FTTH, Diamond LC APC

Système modul
Accessoires

Module DSL ■ T+T/DSL ■ Non blindée ■ Keystone IEC 61754-20/ED1	 1135-DSL 979 732 000
Obturbateur ■ Diamond F-3000 ■ Duplex IEC 61754-20/ED1	 900-1135-4273.61 866 901 000
Connecteur LC APC ■ Diamond F-3000 ■ Duplex IEC 61754-20/ED1	 1135-4271 866 902 000
Obturbateur Keystone ■ blanc IEC 61754-20/ED1	 900-1184-1.61 966 733 808
Câble DSL Y ■ Non blindée 1 x RJ45, 2 x RJ11 ■ 0,5 m IEC 61754-20/ED1	 1130-BBU.05.61 101 770 500

EDIZIOdue
prestige
Cadres

Système modulaire
Cadres en matériau original

	verre indigo Cadre supplémentaire blanc	verre ornement Cadre supplémentaire blanc	aluminium blanc Cadre supplémentaire blanc	marbre blanc Cadre supplémentaire blanc	glace satin Cadre supplémentaire blanc	ardoise Cadre supplémentaire noir	fibrociment Cadre supplémentaire noir
Cadre de recouvrement EDIZIOdue prestige							
94 x 94 mm	2811.FMI.1D 334 110 470	2811.FMI.1F 334 110 430	2811.FMI.0D 334 110 220	2811.FMI.2B 334 110 610	2811.FMI.1G 334 110 490	2811.FMI.2A 334 110 650	2811.FMI.2C 334 110 600
154 x 94 mm							
154 x 94 mm	2812.FMI.1D 334 210 470	2812.FMI.1F 334 210 430	2812.FMI.0D 334 210 220	2812.FMI.2B 334 210 610	2812.FMI.1G 334 210 490	2812.FMI.2A 334 210 650	2812.FMI.2C 334 210 600
94 x 154 mm							
214 x 94 mm	2813.FMI.1D 334 310 470	2813.FMI.1F 334 310 430	2813.FMI.0D 334 310 220	2813.FMI.2B 334 310 610	2813.FMI.1G 334 310 490	2813.FMI.2A 334 310 650	2813.FMI.2C 334 310 600
94 x 214 mm							

chêne relief Cadre supplémentaire blanc	l'ation champagne Cadre supplémentaire noir	l'or noir poli Cadre supplémentaire noir	verre blanc Cadre supplémentaire blanc	aluminium Cadre supplémentaire blanc	acier chromé poncé Cadre supplémentaire blanc	acier chromé poli Cadre supplémentaire blanc	verre noir Cadre supplémentaire noir
							
2811.FMI.2D 334 110 660	2811.FMI.OK 334 110 260	2811.FMI.OJ 334 110 210	2811.FMI.1C 334 110 400	2811.FMI.0C 334 110 230	2811.FMI.0A 334 110 200	2811.FMI.0G 334 110 290	2811.FMI.1E 334 110 450
							
2812.FMI.2D 334 210 660	2812.FMI.OK 334 210 260	2812.FMI.OJ 334 210 210	2812.FMI.1C 334 210 400	2812.FMI.0C 334 210 230	2812.FMI.0A 334 210 200	2812.FMI.0G 334 210 290	2812.FMI.1E 334 210 450
							
2811-2.FMI.2D 334 120 660	2811-2.FMI.OK 334 120 260				2811-2.FMI.0A 334 120 200		
							
2813.FMI.2D 334 310 660	2813.FMI.OK 334 310 260	2813.FMI.OJ 334 310 210	2813.FMI.1C 334 310 400	2813.FMI.0C 334 310 230	2813.FMI.0A 334 310 200	2813.FMI.0G 334 310 290	2813.FMI.1E 334 310 450
							
2811-3.FMI.2D 334 130 660	2811-3.FMI.OK 334 130 260				2811-3.FMI.0A 334 130 200		

EDIZIOdue colore

Eléments de recouvrement en matière synthétique

Système modul.

Encastré

FMI

Blanc+couleur

	
Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore	
Avec découpe normé EDIZIOdue ■ 88 x 88 mm	2911.FMI.61 334 911 000
	
Avec 2 découpes normés EDIZIOdue ■ Montage horizontal ou vertical ■ 148 x 88 mm	2912.FMI.61 334 912 000
	
Avec 3 découpes normés EDIZIOdue ■ Montage horizontal ou vertical ■ 208 x 88 mm	2913.FMI.61 334 913 000
Couleur: changer le code voir table des couleurs EDIZIOdue colore	

EDIZIOdue colore

Eléments de recouvrement en matière synthétique

Système modulaire

Incorporé

FKE

Blanc+couleur

BKE

Blanc+couleur

		
Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore		
80 x 86 mm	2911.FKE.61 334 901 000	2911.BKE.61 374 915 000
Couleur: changer le code voir table des couleurs EDIZIOdue colore		

EDIZIOdue colore

Eléments de recouvrement en matière synthétique

Système modulaire

Apparent

FX.39

Blanc+couleur

FX.54

Blanc+couleur

		
Capot pour appareils FX		
74 x 74 mm ■ Hauteur 39 mm ■ FX.54: Hauteur 54 mm	901.FX.39.61 283 904 000	901.FX.54.61 283 905 000
		
140 x 74 mm ■ Hauteur 39 mm ■ FX.54: Hauteur 54 mm	901-2.FX.39.61 283 906 000	901-2.FX.54.61 283 907 000
		
Capot avec plaque de base pour appareils FX		
74 x 74 mm ■ Hauteur 39 mm ■ FX.54: Hauteur 54 mm	985.FX.39.61 283 900 000	985.FX.54.61 283 901 000
		
140 x 74 mm ■ Hauteur 39 mm ■ FX.54: Hauteur 54 mm	985-2.FX.39.61 283 908 000	985-2.FX.54.61 283 909 000
		
Capot avec plaque de base pour appareils FX ■ 1 place pour prise triple Type 13 ■ FX.54: Hauteur 54 mm		985-2.87303.FX.54.61 283 910 000
140 x 74 mm		
		
Capot avec plaque de base pour appareils FX		
Pour séries 1185..., 1187..., 1188... ■ 74 x 74 mm ■ Hauteur 39 mm ■ FX.54: Hauteur 54 mm	985-UNI.FX.39.61 283 902 000	985-UNI.FX.54.61 283 903 000
		
74 x 74 mm ■ Hauteur 39 mm ■ FX.54: Hauteur 54 mm	985-2.UNI.FX.39.61 283 912 000	985-2.UNI.FX.54.61 283 913 000
Couleur: changer le code voir table des couleurs EDIZIOdue colore		

Standard
Plaques de recouvrement

Système modul.

Encastré

PMI / POMI
Blanc+noir

Plaque de recouvrement 1 partie	
	Avec découpe 43 mm ■ 86 x 86 mm 2911.61 374 163 000
	
	Avec découpe 58 mm ■ 86 x 86 mm 2911-58.61 374 165 000
Plaque de recouvrement 2 parties	
	Avec découpes 2 x 43 mm ■ 146 x 86 mm 2912.61 374 223 000
	
	Avec découpe 1 x 43 mm / sans découpe ■ 146 x 86 mm 2912-43-0.61 374 221 000
	
	Avec découpes 1 x 43 mm et 1 x 58 mm ■ 146 x 86 mm 2912-43-58.61 374 228 000
	
	Avec découpe 1 x 58 mm / sans découpe ■ 146 x 86 mm 2912-58-0.61 374 243 000
	
	Avec découpes 2 x 58 mm ■ 146 x 86 mm 2912-58-58.61 374 225 100
	
	Avec découpes 2 x 58 mm ■ Distance des appareils 64 mm ■ 146 x 86 mm 2912-58-58/64.61 374 265 000
Plaque de recouvrement 3 parties	
	Avec découpes 3 x 43 mm ■ 206 x 86 mm 2913.61 374 301 000

Noir: changer le code
..60 (.50)

Table des couleurs EDIZIOdue colore

		Code Feller	Code E
INDIVIDUAL	 lemon	..88	. 860
	 olive	..80	. 850
	 berry	..41	. 800
WELLNESS	 vanille	..37	. x80
	 crema	..35	. .10
	 sand	..36	. 810
	 coffee	..57	. 890
PUR	 blanc	..61	. x00
	 silver*	..08	. 840
	 gris clair	..65	. x30
	 gris foncé	..67	. x40
	 noir	..60	. 950

Plaques de fixation

Système modul.

Encastré

FMI, FM, PMI/POMI, PM, BSM

Plaque de fixation ■ 1 partie 1 x 1 ■ 77 x 77 mm Avec 1 découpe normé	
	2711 376 163 000
Plaque de fixation ■ Verticale, 2 x 1 ■ 2 parties ■ 137 x 77 mm Avec 2 découpes normés	
	2712 376 223 000
	2712-7500-87303 376 235 000
	2712-82603.BS Distance des appareils 64 mm ■ Pour design Standard 376 280 000
	2712-1185 376 289 000
	2712-7500-1185 376 247 000
	2712-1185-87303 376 247 200

Plaques de fixation

Système modul.

Encastré

FMI, FM, PMI/POMI, PM, BSM

Plaque de fixation ■ Horizontale, 1 x 2 ■ 2 parties ■ 77 x 137 mm Avec 2 découpes normés	
	2711-2 376 223 100
	2711-2.7500-87303 376 235 100
	2711-2.87303-7500 376 235 200
	2711-2.1185 376 289 100
	2711-2.7500-1185 376 247 100
	2711-2.1185-87303 376 247 300
	2711-2.3270 376 225 100
	Plaque de fixation ■ Verticale, 3 x 1 ■ 3 parties ■ 197 x 77 mm Avec 3 découpes normés 2713 376 301 000
	2713-7500-7500-87303 376 319 000
	2713-2x7500-1185 376 831 000
	2713-7500-87303-1185 376 831 300
	2713-1185-7500-87303 376 831 100
	2713-2X1185-87303 376 831 200

Plaques de fixation

Système modul.

Encastré

FMI, FM, PMI/POMI, PM,
BSM

Plaque de fixation ■ Horizontale, 1 x 3 ■ 3 parties ■ 77 x 197 mm	
Avec 3 découpes normés	2711-3 376 301 100
	
Avec 2 découpes normés et 1 découpe pour prise triple type 13	2711-3.2x7500-87303 376 308 100
	
Avec 2 découpes normés et 1 découpe pour 1185	2711-3/2x7500-1185 376 813 000
	
Avec 1 découpe pour 1185, 1 découpe normé et 1 découpe pour prise triple type 13	2711-3.1185-7500-87303 376 813 100
	
Avec 2 découpes pour 1185 et 1 découpe pour prise triple type 13	2711-3.2X1185-87303 376 813 200

Plaques de fixation

Système modul.

Incorporé

FKE, BKE, FM.TE, JK

Plaque de fixation ■ 1 partie 1 x 1 ■ 70 x 70 mm	
Avec 1 découpe normé	2711.JK 376 164 000
	
Avec 1 découpe pour 1185	2711-1185 376 199 100
	
Avec 1 découpe pour 1187, 1188...	2711-1188 977 990 100

Notes

Notes

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.

AVEC FELLER, VOUS VOUS SENTEZ CHEZ VOUS.

EFFICACITÉ FELLER

Une utilisation efficace des ressources d'énergie préserve l'environnement. Nous vous montrons comment on peut aussi économiser de l'argent.

SÉCURITÉ FELLER

Se sentir en sécurité est l'un de nos besoins fondamentaux. Chez Feller, vous trouvez des solutions qui vous apportent la sécurité nécessaire.

DESIGN FELLER

Réalisez votre style personnel. Les solutions design Feller vous y aident.

MÉDIAS FELLER

Le monde des médias modernes est diversifié et numérique. Feller vous connecte en direct sur l'avenir multimédia.

SOLUTION CONFORT 1 FELLER

Commandez votre installation électrique en toute simplicité et fiabilité. Avec des prises et des interrupteurs électro-mécaniques éprouvés.

SOLUTION CONFORT 2 FELLER

Le système de commande électronique zeption vous apporte plus de confort et d'indépendance pour la commande de l'éclairage et des stores.

SOLUTION CONFORT 3 FELLER

Plus les fonctions du bâtiment sont complexes, plus la commande est simple. Le système de bus KNX le permet. Même en votre absence.



www.intelligenteswohnen.com

Feller AG | Postfach | CH-8810 Horgen
 Téléphone +41 44 728 72 72 | Téléfax +41 44 728 72 99 | www.feller.ch

Feller SA | Agence Suisse Romande | Caudray 6 | CH-1020 Renens
 Téléphone +41 21 653 24 45 | Téléfax +41 21 653 24 51 | www.feller.ch

Briedl Partner AG | F | 1000 | SD | 11.14 | 62.KOMMNETZ-F.1411


 by **Schneider Electric**