


NOVEMBER 2014

FELLER KOMMUNIKATIONS- UND NETZWERK- LÖSUNGEN

Passend für alle Ansprüche.

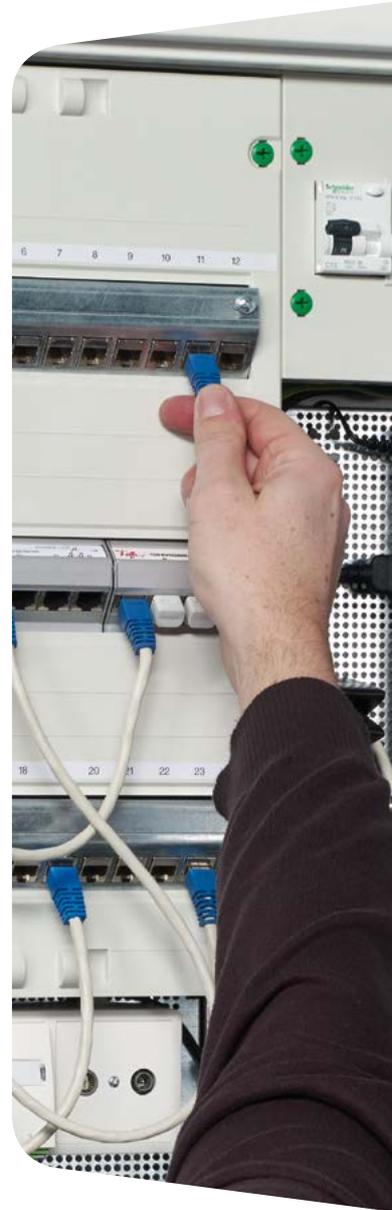

INHALT

Einleitung

Für jede Multimediaanwendung die passende Lösung	3
Supportmaterial	4

Entscheidungshilfe

Welches Bauvorhaben ist geplant	5
Welche Bedürfnisse sind vorhanden	6
Welche Technik kommt zum Einsatz	7

Produkte

Cecoflex®	8
Cecoflex® CATV	10
Hybriddosen	12
Hybridkombinationen	14
dirigon	16
FTTH	20
Multimediaverteiler dirigon	21
Multimediaverteiler Pragma multi	22

Sortiment

24

Die getrennte Installation von Leitungen für Telefon und Daten plus einer separaten Installation für Radio/TV mit Koaxialkabeln wird den multimedialen Bedürfnissen nicht mehr gerecht.

Gefragt sind Lösungen, die sich den wandelnden Anforderungen der Bewohner anpassen können und die benötigten Dienste flexibel in jeden Raum bringen.

Bei Feller stehen Ihnen mehrere Lösungen und Systeme zur Verfügung, die je nach Einsatzbereich, Budget und Bedürfnissen eine optimale Lösung bieten. Die vorliegende Systemdokumentation liefert Ihnen mehr als nur Informationen zu den einzelnen Produkten. Sie soll Ihnen bei der Wahl der passenden Multimedialösung behilflich sein.



"Wir von Feller verstehen unter Multimedia die Infrastruktur zur Verteilung und Bereitstellung aller heutigen und künftigen Dienste im Haus. Angefangen bei der Telefonie über Radio/TV bis zu Netzwerken. Und dies zu jeder Zeit, in jedem Raum."

HINWEISE

Technische Angaben

Die in dieser Broschüre publizierten Informationen und Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Irrtümer und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Technischen Support
Telefon: 044 728 74 74, E-mail: customer-care.feller@feller.ch

Markenhinweis

EDIZIO sowie das dazugehörige Logo sind eingetragene Marken der Feller AG.

FÜR JEDE ANWENDUNG DIE PASSENDE LÖSUNG

Hybride Multimedialverkabelung

Wer auf eine sternförmige Installation setzt, findet im umfangreichen Sortiment von Feller die passende Lösung. Eine hybride Multimedia-Installation kombiniert konventionelle Koaxial-Kabel inklusive Anschlüsse für TV und SAT mit einer sternförmigen Netzwerkverkabelung für Telefonie und Datennetze mit ihren Schnittstellen.

Multimediasystem dirigon

Mit dirigon präsentiert Feller eine universelle Lösung mit einfachem Handling für alle Medien: Telefon, TV, SAT, Netzwerk, Internet und Unterhaltungselektronik. Alles lässt sich jederzeit einfach umstecken und überall nutzen - für maximale Flexibilität in allen Räumen, gerüstet für alle zukünftigen Entwicklungen.

Multimedia-Verteiler mit Modems, Network Attached Storage NAS, etc.



Küche
Telefon / Radio



Kinderzimmer
PC / Internet



Wohnzimmer
Telefon / Set-Top-Box IPTV



Wohnzimmer
Audio/HiFi



Schlafzimmer
Radio/TV, Mediabox, Set-Top-Box



Büro
Telefon / PC / Printer / MP3-Quelle



Multimedialösungen von Feller



Cecoflex®

Die kostengünstige Lösung für Telefonie und LAN im Wohnbau



Cecoflex® CATV

Für flexible und kostengünstige Multimediainstallationen sind die Cecoflex® CATV-Dosen kombinierbar mit Steckensätzen für Telefonie und LAN.



Hybriddosen

Der SAT- bzw. CATV-Einsatz kann in der kompakten Dose in Grösse 1 mit weiteren Anschlüssen für Telefonie, Netzwerk etc. ergänzt werden.



Hybridkombinationen

Eine flexible universelle dirigon Installation wird mit Koaxialtechnik kombiniert.



Multimediasystem dirigon

Bringt alle Medien auf einfache Art in alle Räume. Dank der universellen Anschlussdose ist eine flexible Umnutzung der Steckdose und damit auch der Zimmer jederzeit möglich.

FELLER UNTERSTÜTZUNG

Feller unterstützt Sie bei Ihrer täglichen Arbeit und bei Ihrer Beratungstätigkeit. Ob elektronisch, per Drucksache oder dreidimensional. Das aktuelle Angebot an Supportmaterial und die Infos zur Ausbildung finden Sie unter www.feller.ch oder fragen Sie Ihren Kundenberater.

Elektronische Unterstützung



Feller Homepage

Detailinformationen zu dirigon und eine Vielzahl an Installationsbeispielen finden Sie auf www.feller.ch

Dokumentationen Profi



Systemhandbuch dirigon

Die Komplettinformation zum System. Mit allen relevanten Angaben zur Planung, Ausführung und Inbetriebnahme.

(Artikel-Nr.: 72.DIRIGON-D.1407/140812)



Hauptkatalog

Neben dem gesamten Feller Produktangebot finden sich Detailinformationen zu Multimedia-Lösungen im Hauptkatalog.

(Artikel-Nr.: 67.HK-D.1309)

Dokumentationen Endkunden



Bedienungsanleitung dirigon

Die Komplettinformation für den Endkunden mit allen wichtigen Informationen zum dirigon System.

(Artikel-Nr.: 74.DIRIGON-D.1407/140715)

Ausbildung



In dieser Ausbildung lernen Sie, wie einfach dirigon und Cecoflex® zu beraten, zu verkaufen, zu planen und zu installieren sind. Im Kurs erleben Sie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von dirigon und Cecoflex®. Anhand von alltagsgerechten Beispielen erlernen Sie den Umgang mit allen Komponenten sowie deren Anwendung in der Praxis (Installation, Verkabelung, Anschluss von TT, TV, SAT, PC und Audio, Mutationen). Sie

erarbeiten sich das Basiswissen zum Thema Fiber to the Home (FTTH).

Die aktuellen Daten und Detailinformationen erfahren Sie unter

www.feller.ch/ausbildung

ShowRoom Feller




Die Beratung eines Bauherrn ist eine interessante Herausforderung, denn nicht jeder weiss zu Beginn der Elektroplanung um die vielfältigen Möglichkeiten einer modernen Komfortlösung.

In unserem ShowRoom werden in einer Wohnlandschaft mit Büro, Wohn- und Schlafzimmer alle Feller Apparate und Systeme in ihrer Anwendung gezeigt. Durch diese praktischen Anwendungen werden auch komplexere Systeme selbst-

erklärend. Jedermann erkennt sofort den Mehrnutzen und den Komfort.

Nutzen Sie diese Möglichkeit der Beratung und kommen Sie mit Ihren Kunden zu uns nach Horgen. Rufen Sie einfach an und vereinbaren Sie einen Termin: **Telefon 044 728 72 72.**

Displaymaterial

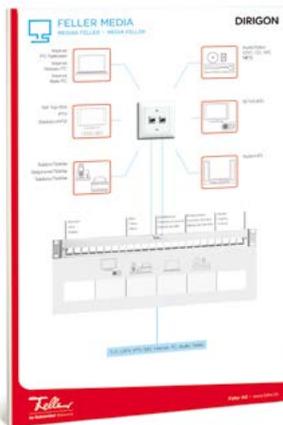

Feller bietet Ihnen eine Vielzahl an Präsentations-Möglichkeiten.

Angefangen bei den Gewerbeausstellungstafeln über Produkt-Displays und ganzen Beratungsdesks. Fragen Sie Ihren Kundenberater.

UNTERSCHIEDLICHE BAUVORHABEN

So unterschiedlich wie die Bauvorhaben sind auch die Bedürfnisse der Bauherrschaft. Angefangen bei einer "Pinselrenovierung" oder einem kleineren Umbau, ohne grossen Eingriff in die Raumstruktur der Immobilie, bis hin zum Umbau, in dessen Verlauf neue oder zusätzliche Räume entstehen. Aber auch bei Neubauten unterscheiden sich die Anforderungen an eine zeitgemässe Umset-

zung. Manchen Bauherren reicht ein einfaches Konzept völlig aus, wohingegen in gehobenen Neubauten höhere Ansprüche an die Multimedia-Verkabelung und deren Flexibilität, speziell bei einer späteren Umnutzung, gefordert wird. Die in dieser Broschüre vorgestellten unterschiedlichen Multimedia-Lösungen passen sich diesen Bedürfnissen an.

	Cecoflex®	Cecoflex® CATV	Hybriddosen	Hybridkombinationen	dirigon	Einzelanschlüsse*
Ersatzbedarf	█					█
Umbau klein	█	█	█			█
Umbau gross	█	█	█	█	█	
Neubau einfach	█	█	█	█	█	
Neubau gehoben			█	█	█	
Villen + Neubau mit höchsten Ansprüchen				█	█	

* das gesamte Sortiment an Kommunikationssteckdosen finden Sie im Hauptkatalog sowie auf unserer Homepage.



VIelfÄLTIGE BEDÜRFNISSE

Genauso wichtig wie die Art des Bauvorhabens sind die spezifischen Anforderungen des Bauherren an seine Multimedia-Lösung. Sollen lediglich Radio/TV-Anschlüsse in den einzelnen Räumen verfügbar sein oder auch gleich ein Netzwerk-Anschluss? Gehört ein Multiroom-System zu den Vorgaben, inklusive Zugang zum Internet? Dazu kommt, dass in der heutigen Zeit die Flexibilität einer Multimedia-Verkabelung, speziell im Hinblick auf eine spätere Umnutzung der Räume und Wertsteigerung der Immobilie, von immer grösserer Bedeutung ist. Jedes Multimedia-System hat so seine ganz speziellen Vorzüge und eignet sich ideal, um die Vorgaben der Bauherrschaft zu erfüllen. Die untenstehende Tabelle hilft Ihnen bei der Entscheidung für das passende System.



	Cecoflex® 	Cecoflex® CATV / SAT 	Hybrid Dosen CATV / SAT 	Hybrid- kombination 	dirigon 
 Flexibilität, Umnutzung der Räume	●	● ●	● ●	● ●	● ● ●
 Internet, Netzwerk/LAN	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
 Gigabit Ethernet	● ● ● ¹	● ● ● ¹	● ● ●	● ● ●	● ● ●
 Telefonie (analog, digital, IP)	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
 R/TV CATV		● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
 CATV Video on Demand		● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
 R/TV IPTV	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
 SAT-TV	● ²	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ²
 Audio Basic (Stereosignale)	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
 Audio komplex (Multiroom, z.B. Revox)			● ● ●	● ● ●	● ● ●
 Störfestigkeit ³	●	●	● ●	● ●	● ● ●

¹ bei Cable Sharing 100 MB/s

² mit HDMI-Extender

³ Schutz vor elektromagnetischer Einstrahlung und Elektrosmog

● geeignet
● ● gut geeignet
● ● ● perfekt geeignet

UNTERSCHIEDLICHE TECHNIK

Die gewünschte Übertragungstechnologie spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für das eine oder andere System. Von grosser Bedeutung ist hier das bevorzugte Verkabelungskonzept, genauso wie die eingesetzten Kabelarten, welche die Signale übertragen. Auch der Skalierbarkeit kommt eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu: dank Flexibilität und Ausbaumöglichkeit können so massgeschneiderte Lösungen erzielt werden. Natürlich soll sich das gewählte System auch möglichst schnell, einfach und funktionssicher installieren lassen.

Egal, für welche Technologie Sie sich entscheiden, bei Feller finden Sie das passende System dazu.



	Cecoflex® 	Cecoflex® CATV / SAT 	Hybrid Dosen CATV / SAT 	Hybridkombination CATV / SAT 	dirigon 
Highlight	Schnelle, einfache und kostengünstige Installation für Telefonie und LAN	Variable Dämpfung CATV und bewährte Schraubklemmen	Variable Dämpfung CATV und grosse Auswahl passender Keystone-Einsätze	Kombinationen bewährter Dosen bieten viel Platz für die Installation	Flexibelste Lösung, einfachste Planung und Installation
Verteilerkonzept	Sternverteiler Cecoflex®	Hybridverteiler Cecoflex®	Multimedia-verteiler/19" Rack	Multimedia-verteiler/19" Rack	Multimedia-verteiler/19" Rack
Verkabelungskonzept	Netzwerkkabel	Netzwerk- und Koaxialkabel	Netzwerk- und Koaxialkabel	Netzwerk- und Koaxialkabel	Multimediakabel
Link	Klasse D ungeschirmt	Klasse D ungeschirmt	Klasse E geschirmt oder ungeschirmt	Klasse E geschirmt oder ungeschirmt	Klasse E geschirmt
Skalierbarkeit, Ausbaumöglichkeit	●	●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Kombination mit 230 V	● ● ● 1	● ● ● 1	● ● ● 1	● ● ● 1	● ● ● 1
Leerrohr	M25	M25	M25	M25	M25
Katalogseite	8/9	10/11	12/13	14/15	16-19

1 Montage der Dosen auf Standard-Befestigungsplatten

● geeignet
 ●● gut geeignet
 ●●● perfekt geeignet

CECOFLEX®

Modulare Anschlussdose für Telefonie, DSL und LAN

Cecoflex® ist die kostengünstige Lösung für Wohnbauten. Flexibel und ohne grossen Installationsaufwand lässt sie sich an wechselnde Bedürfnisse anpassen. Ausgehend vom Verteiler verlaufen die Installationskabel sternförmig in bis zu 12 Räume, beziehungsweise auf die dort vorhandenen Anschlussdosen.

Verwendungszweck

Die Dosen bestehen aus einem Basiseinsatz, an welchem zwei 8-adrige Kabel getrennt angeschlossen werden können. Der Basiseinsatz wird ergänzt mit unterschiedlichen steckbaren Einsätzen, wahlweise für Telefonie-, DSL- und LAN-Anwendungen. Je nach Anwendung können bis zu zwei Einsätze mit jeweils bis zu vier Anschlüssen gesteckt werden und sind jederzeit veränder- oder nachrüstbar.


So kann beispielsweise in einer Mietwohnung eine günstige Grundinstallation für analoge Telefonie realisiert werden. Entschieden sich der Mieter später, zum Beispiel beim Bezug der Wohnung, für eine DSL- oder LAN-Verkabelung, kann diese auf sehr einfache Art und Weise – ohne Installationsaufwand – umgerüstet werden. Sollen später zum Beispiel die Kinderzimmer mit einem LAN-Anschluss erweitert werden: kein Problem, mit Cecoflex® können Sie den entsprechenden Einsatz jederzeit nachrüsten.

Merkmale Cecoflex®

- Sternförmige Grundinstallation, dank Modultechnik einfach ausbaubar
- Modulares System für die Aufnahme von Einsätzen für Telefonie-, DSL- und LAN-Anwendungen (100MB bzw. 1GB)
- System kann jederzeit an neue Bedürfnisse angepasst werden
- Ergänzung mit Koaxialtechnik wo gewünscht

Highlight


- **Schnelle, einfache und kostengünstige Installation**

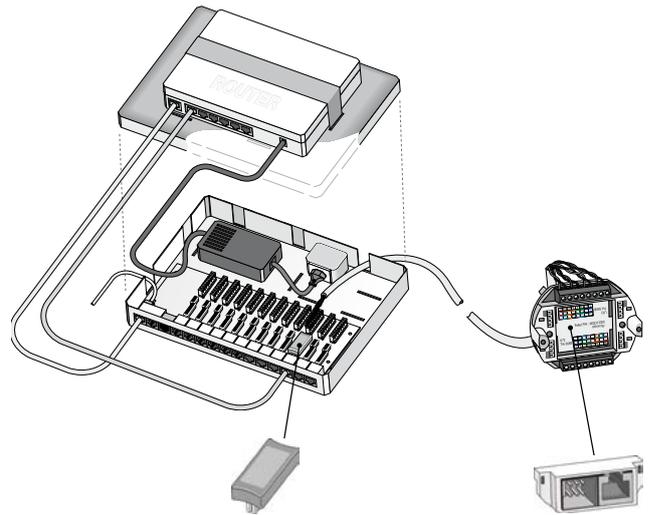

Je nach Anwendung stehen verschiedene Steckmodule für Telefonie und LAN sowie Steckdoseneinsätze zur Verfügung.


ANWENDUNGSBEISPIEL

Cecoflex® mit Telefonie, LAN und TV (IPTV inkl. Set-Top-Box)

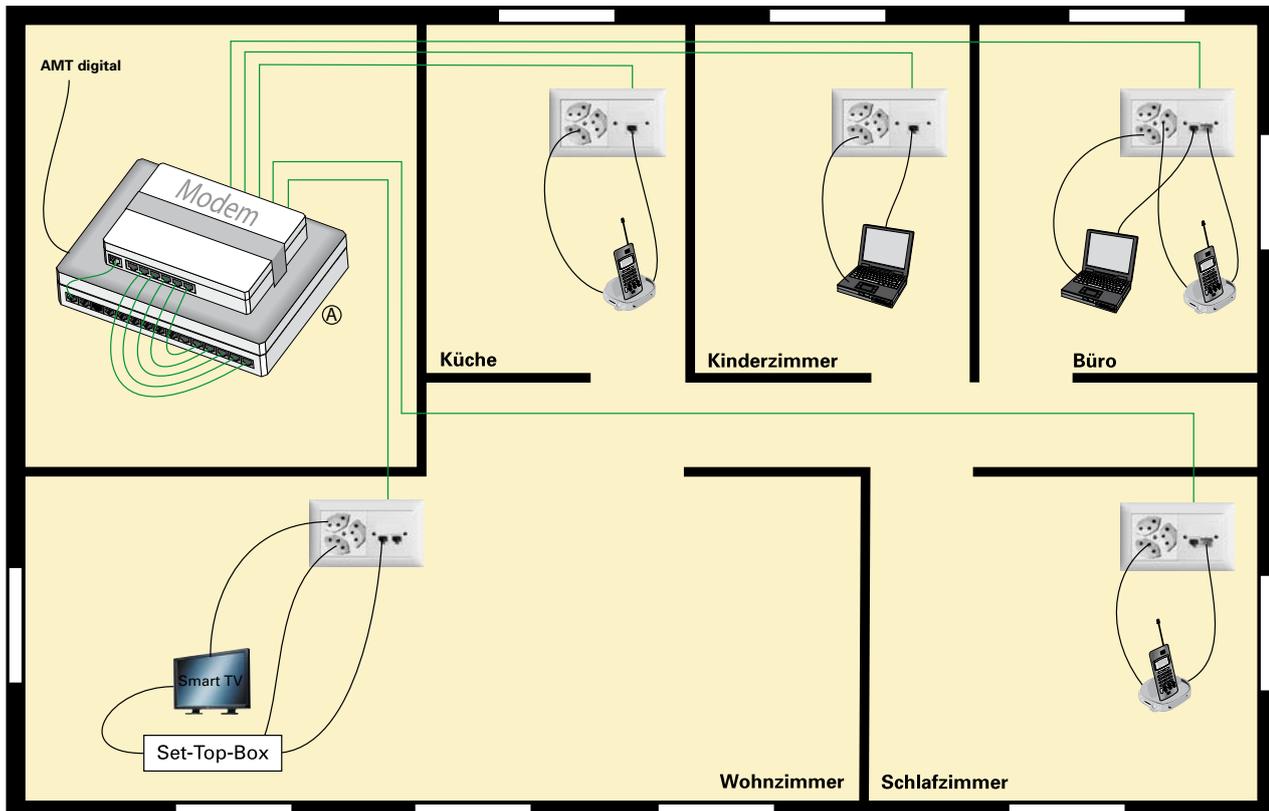

- Netzwerkabel ungeschirmt
- Original-Anschlusskabel
- Ⓐ 12fach-Verteiler Aufputz

CECOFLEX® KOMPONENTEN

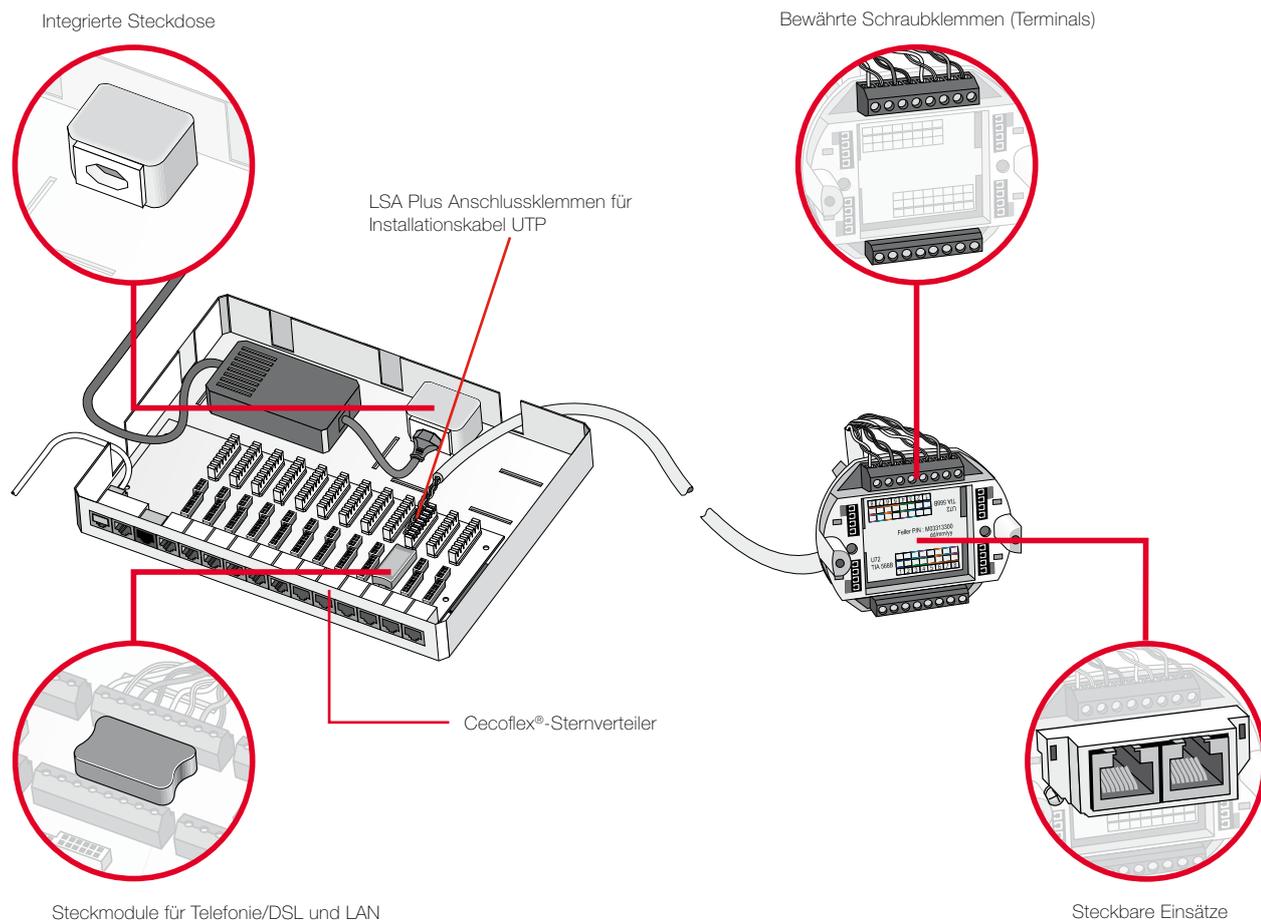

Anschlussdosen



Inkl. Steckdoseneinsatz 1 x RJ45 8-polig UTP oder Steckdoseneinsatz 2 x RJ45 8-polig mit Brücke oder Steckdoseneinsatz TT83/RJ45 DSL/T+T UTP bzw. Basiseinsatz unbestückt

- Bis 2 ungeschirmte Installationskabel
- Bewährte Schraubklemmen für flexible Verkabelung
- Kombinationstauglich
- Designvarianten: EDIZIOdue, Standard

CATV- und SAT-Anlagen



Die Cecoflex® Anschlussdosen sind kombinierbar mit sämtlichen WISL-Dosen für CATV- und SAT-Empfang.

- Kombinationen bieten viel Platz für die Installation

Hinweis:

Ergänzende Infos, wie z.B Schemas, finden Sie auf unserer Website www.feller.ch

Das gesamte Sortiment finden Sie auf den Seiten 28/29.

12-fach Verteiler



Der kostengünstige Sternverteiler ermöglicht die einfache Einspeisung der Signale und verteilt diese in die Räume. Die Dienste pro Raum werden am Cecoflex® Sternverteiler sowie mittels Wahl der Einsätze an der Dose vorgenommen.

- Kompakter Aufputzverteiler (H x B x T: 300 x 220 x 70 mm)
- Unterputzverteiler für die Montage auf DIN-Schiene (H x B x T: 250 x 230 x 47,5 mm)
- Einspeisung und Verteilung auf 12 Links
- Lieferung inklusive Zubehör
- Erhältlich im Elektrogrosshandel (Lieferant Ceconet AG)
E-Nr. AP: 977 820 008
E-Nr. UP: 977 820 108

Einsätze Cecoflex®



Steckdoseneinsätze TT83, RJ45 usw. für Telefonie, DSL- und LAN-Anwendungen

- Schnittstellen wie RJ45, RJ11, TT83 etc.
- Bis zu 4 Dienste auf einer Anschlussdose

CECOFLEX® CATV

Für flexible und kostengünstige Multimediainstalleationen sind die Cecoflex® CATV-Dosen kombinierbar mit Steckdoseneinsätzen für Telefonie und LAN.

Ein absolutes Highlight für hybride Multimediaanwendungen sind die neuen kombinationstauglichen Hybriddosen in Grösse 1: Während die SAT-Dose wie gewohnt über Anschlüsse für SAT- und CATV-Signale verfügt, bietet die CATV-Dose eine einzigartige wählbare Dämpfung (4, 11, 15 dB).

Merkmale Cecoflex® CATV


- Nur ein Loch in der Wand, ausreichend Platz für Installation
- Den Kundenbedürfnissen anpassbare Steckdoseneinsätze
- Kombinationstauglich mit 230 V
- Montage auf Standard-Befestigungsplatten
- Kombinationen in EDIZIOdue und Standard

Highlight

- Variable Dämpfung CATV und bewährte Schraubklemmen für flexible Verkabelung


Verwendungszweck

Cecoflex® steht für kostengünstige Multimediainstalleationen in Renovationen, Umbauten und im Neubau. Die Hybriddose ergänzt das bewährte Kommunikationssystem Cecoflex® mit seinen 8-poligen Schraubklemmen für Netzwerkkabel der Cat. 5e UTP mit Koaxialanschlüssen für SAT oder CATV.

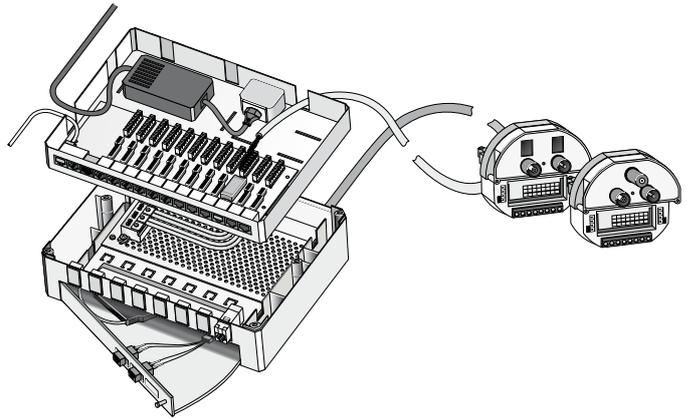

ANWENDUNGSBEISPIEL

Cecoflex® CATV mit Telefonie, LAN und Radio/TV (CATV inkl. Set-Top-Box)

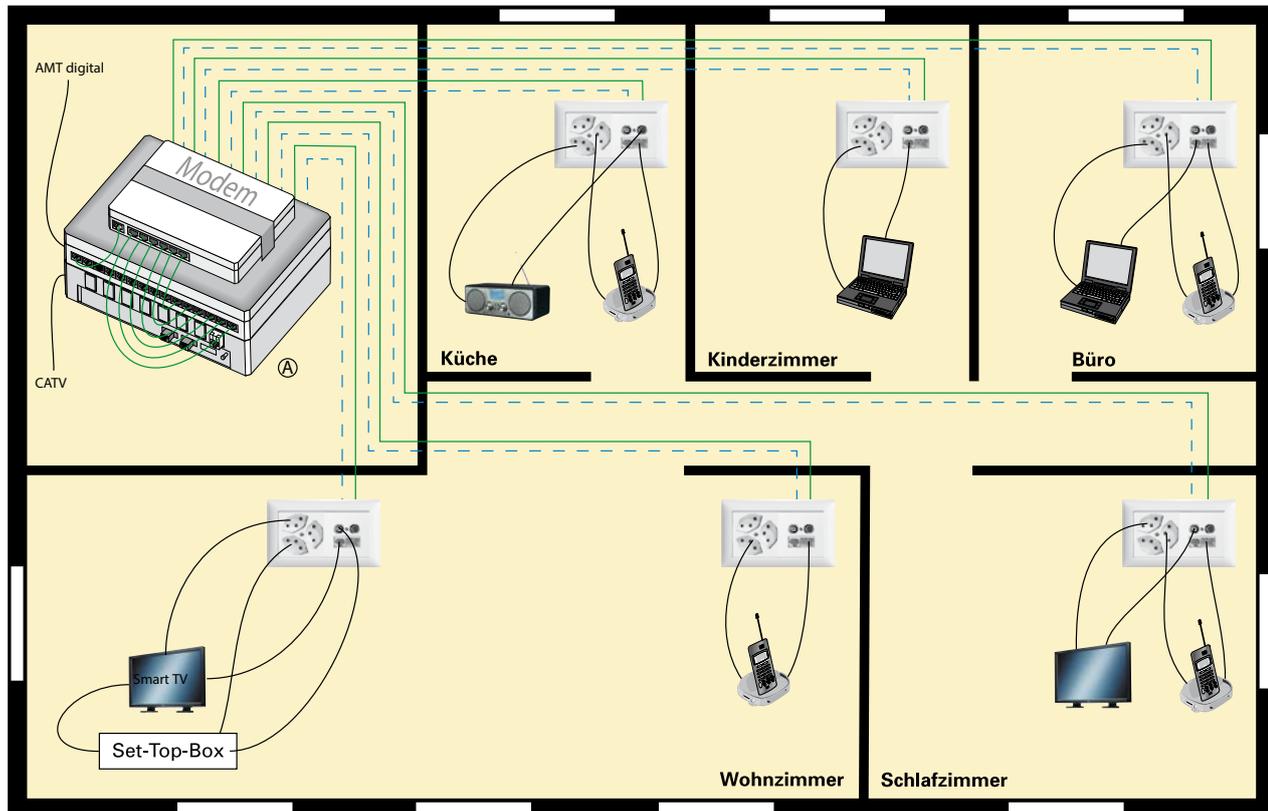

- Netzwerkabel ungeschirmt
- - - Koaxialkabel
- Original-Anschlusskabel
- Ⓐ Hybridverteiler Aufputz

CECOFLEX® CATV KOMPONENTEN

Breitbanddose



Inkl. Steckdoseneinsatz 1 x RJ45 8-polig UTP oder Steckdoseneinsatz TT83/RJ45 DSL/100BaseT UTP bzw. unbestückter Basiseinsatz

- 5–1006 MHz
- Wählbare Dämpfung 4, 11, 15 dB
- Inklusive Abschlusswiderstand
- Kombinationstauglich
- Bewährte Schraubklemmen für Telefonie und LAN

Antennendose R/TV/SAT



Inkl. Steckdoseneinsatz 1 x RJ45 8-polig UTP oder Steckdoseneinsatz TT83/RJ45 DSL/100BaseT UTP bzw. unbestückter Basiseinsatz

- 2,4 GHz
- Eigene Buchse für SAT-TV, geschraubt
- Kombinationstauglich
- Bewährte Schraubklemmen für Telefonie und LAN

Variable Dämpfung CATV



Die Dämpfung der CATV-Hybrid Dosen lässt sich jederzeit von vorne mittels DIP-Switch umstellen

Einsätze Cecoflex®



Steckdoseneinsätze TT83, RJ45 usw. für Telefonie-, DSL- und LAN-Anwendungen

Montage in Kombinationen



Die kompletten Dosen lassen sich – wie bei Feller üblich – auf Standard-Befestigungsplatten montieren: Das kann zum Beispiel eine 3-fach-Steckdose vom Typ 12 in einer eleganten und kompakten Mehrfachkombination im EDIZIOdue oder Standard Design sein.



Hybridverteiler für CATV und FTTH / FTTB



Der bisherige 12-fach-Verteiler für LAN und Telefonie kann jetzt mit dem neuen Hybridverteiler modular ergänzt werden. Der neue Verteiler bietet Platz für eine Fiber-Spleisskassette und bis zu drei LC-Mittelstücke. Auf der eingebauten Montageplatte werden die CATV-Splitter und -Verteiler befestigt und verkabelt. Der Verteiler wird direkt an die Wand installiert.

Die Lösung für FTTH oder FTTB

Die untere Installations-Ebene wurde von Fiber Optik Spezialisten konstruiert und eignet sich als BEP (Building Entry Point) wie auch als OTO (Optical Terminal Outlet). Entweder kann ein Outdoor Kabel mit 12 Fasern oder zwei Indoor Kabel mit je 4 Fasern auf die Spleissbox gelegt werden. Die Frontseite ist für die Aufnahme von bis zu 3 LC Duplex-Kupplungsstücke ausgestattet. Die ausfahrbare Ebene lässt auch einen Service während des Betriebs zu.

Montageplatte für diverse Anwendungen

Mit der Dimension von 120 x 240 mm erhalten Sie genügend Platz, um diverse Komponenten darauf zu montieren. Nutzen Sie die Montageplatte z.B. für das DSL-Zubehör wie den Splitter oder die TV-Verteilung. Dafür eignen sich am besten die TV-Verteiler von Cecoflex®. Der Anschluss der Koaxialkabel an die TV-Verteiler erfolgt von einer Seite und ohne F-Stecker. Dadurch wird eine hohe Dichte an Stichleitungen erreicht.

- Kompakte Masse Hybridverteiler (B x H x T: 300 x 220 x 59 mm)
- Kompakte Masse 12-fach-Verteiler (B x H x T: 300 x 220 x 70 mm)
- Erhältlich im Elektrogrosshandel (Lieferant Ceconet AG)
Hybridverteiler CATV/FO/Keystone, unbestückt, E-Nr.: 966 830 050



Hinweis:

Ergänzende Infos, wie z.B Schemas, finden Sie auf unserer Website www.feller.ch

Das gesamte Sortiment finden Sie auf den Seiten 30-33.

HYBRIDDOSEN

Kombinationstaugliche Hybriddosen

Erhältlich sind die kombinationstauglichen Feller Hybriddosen in Grösse 1 mit zwei leeren Keystone-Steckplätzen für RJ45 Cat. 6 UTP oder dirigon STP, Lautsprecherklemmen etc. Während die SAT-Dose wie gewohnt über Anschlüsse für SAT- und CATV-Signale verfügt, bietet die CATV-Dose eine einzigartige, wählbare Dämpfung. Praktischer Vorteil: Der Installateur hat stets die richtige Dose dabei. Zudem kann sie als Enddose oder als Schlaufdose eingesetzt werden.

Verwendungszweck

Die neuen hybriden Anschlussdosen für universelle Multimediainstallationen eignen sich vor allem für den Neubau. Der SAT- bzw. CATV-Einsatz kann mit weiteren Anschlüssen ergänzt werden. So können in derselben Dose bis zu zwei Keystone-Module für geschirmte oder ungeschirmte Links, Lautsprecheranschlüsse etc. integriert werden.

Tipp: Für den Anschluss der Dienstleister empfehlen wir die Montage einer 2-er Aufputzkombination mit der hybriden FTTH-Dose inkl. DSL-Einsatz und einer CATV-Breitbanddose.

Merkmale Hybriddosen Keystone

- Kombinationstauglich mit 230 V
- Montage auf Standard-Befestigungsplatten
- Platz für geschirmte oder ungeschirmte Keystone RJ45-Module, Lautsprecherklemmen etc.
- Passendes 12-fach Keystone-Patch Panel für Installation in Multi-mediaverteiler Pragma multi oder REG-Anschlussmodul für DIN-Schiene
- Kombinationen in EDIZIOdue und Standard

Highlight


- **Variable Dämpfung CATV und grosse Auswahl passender Keystone-Einsätze**



Hybride Installation nach HVA-21 im Pragma multi Verteiler (siehe Seite 22)

ANWENDUNGSBEISPIEL

Hybriddosen mit Telefonie, LAN und Radio/TV (CATV inkl. Set-Top-Box)

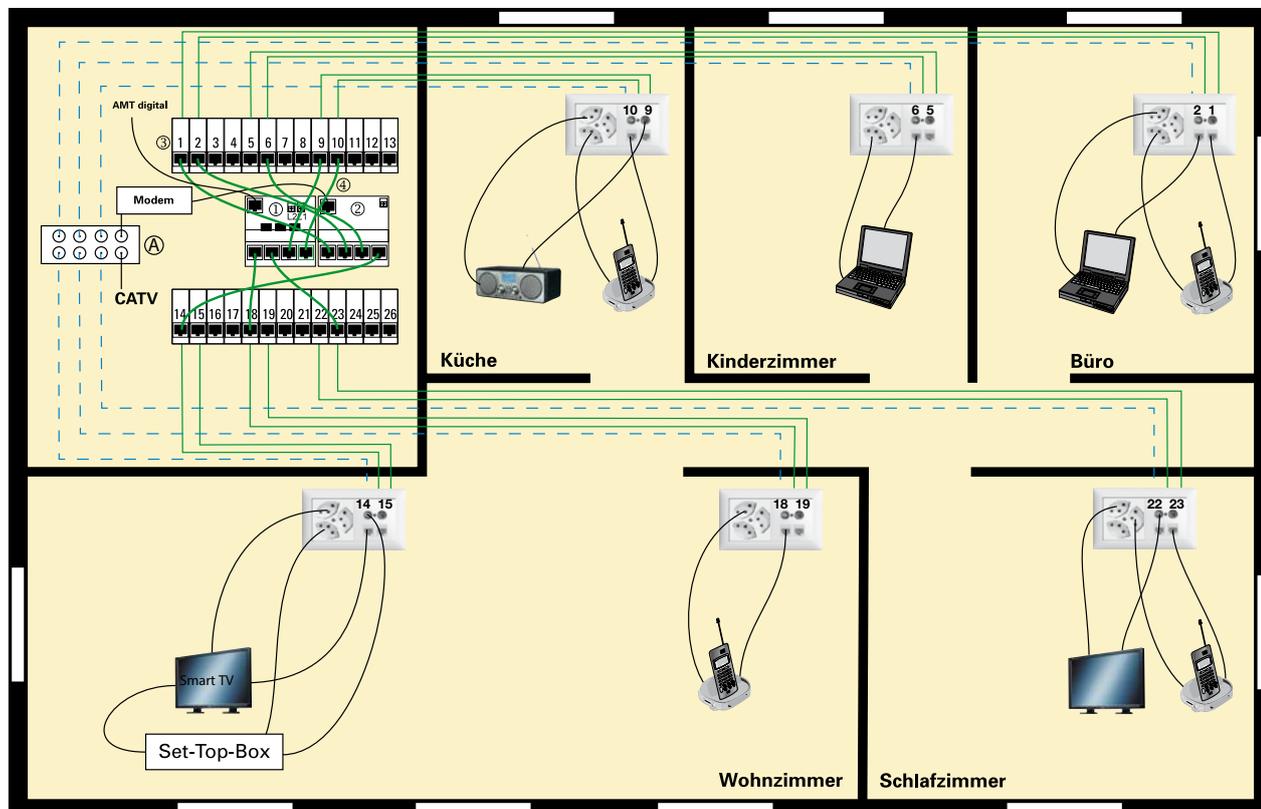

- Leerrohr mindestens M32 für 3 Kabel
- Netzwerkabel dirigon geschirmt oder ungeschirmt Cat. 6
- - - - Koaxialkabel
- Original-Anschlusskabel
- Ⓐ Koaxialverteiler

- ① Telefon-/Faxmodul, 1120-ET1001500
- ② 100 MB Switch/Hub, 1120-EL1001500 oder Gigabit-Switch, 1120-EL3008500
- ③ RJ45-Buchse geschirmt, 1120DC2006500 oder 1120-1.500 im Patch-Panel 1120-HE3003S12 oder RJ45-Buchse ungeschirmt, 1133-DC1001S06 oder 1133-CP1001S06 in Patch-Panel, 1120-HE3003S12
- ④ Patchkabel geschirmt, 1120-PC1002S... oder ungeschirmt, 1133-PC1001S...

HYBRIDDOSEN KOMPONENTEN

Breitbanddose



Platz für bis zu 2 Module RJ45 Cat 6 UTP oder dirigon STP, Lautsprecherklemmen etc.

- 5–1006 MHz
- Wählbare Dämpfung 4, 11, 15 dB
- Inklusive Abschlusswiderstand
- Platz für 2 Keystone-Einsätze
- Kombinationstauglich

Antennendose R/TV/SAT



Platz für bis zu 2 Module RJ45 Cat 6 UTP oder dirigon STP, Lautsprecherklemmen etc.

- 2,4 GHz
- Eigene Buchse für SAT-TV, geschraubt
- Platz für 2 Keystone-Einsätze
- Kombinationstauglich

Variable Dämpfung CATV



Die Dämpfung der CATV-Hybrid Dosen lässt sich jederzeit von vorne mittels DIP-Switch umstellen

Einsätze Keystone



- RJ45 dirigon STP
- RJ45 Cat 6 UTP
- Lautsprecheranschlüsse
- Blindeinsätze

Zubehör Hybrid Dosen



- 12-fach Keystone-Patchpanel für Multimediateiler Pragma multi
- 24-fach Keystone-Patchpanel für 19"-Racks
- REG-Anschlussmodul dirigon STP oder CAT 6 UTP für Einzelanschluss auf DIN-Schiene
- DIN-Schiene für REG-Module für 19"-Racks
- Patchkabel RJ45 dirigon STP oder Cat 6 UTP

Montage in Kombinationen



Die kompletten Dosen lassen sich – wie bei Feller üblich – auf Standard-Befestigungsplatten montieren: Das kann zum Beispiel eine 3-fach-Steckdose vom Typ 12 in einer eleganten und kompakten Mehrfachkombination im EDIZIOdue oder Standard Design sein.



HYBRIDKOMBINATIONEN

Eine flexible, universelle dirigon Installation wird mit Koaxialtechnik kombiniert.

Eine Kombination von geschirmten, leistungsfähigen dirigon Links mit bewährten Koaxialdosen von WISI garantiert eine Hybridverkabelung mit hohen Reserven. Die gigabitfähigen dirigon Anschlussdosen werden mit Koaxialdosen dort ergänzt, wo sie benötigt werden.

Verwendungszweck

Hybridkombinationen kommen überall da zum Einsatz, wo einzelne Hybriddosen zu wenig Kapazitäten bieten oder mehr Platz für die Installation gewünscht wird. So lassen sich bequem eine geschirmte dirigon Verkabelung mit R/TV- bzw. SAT-Dosen von Wisi oder 230 V Steckdosen kombinieren.

Tipp: Für den Anschluss der Dienstleister empfehlen wir die Montage einer 2er-Aufputzkombination mit der hybriden FTTH-Dose inkl. DSL-Einsatz und einer CATV-Breitbanddose.

Merkmale Hybridkombinationen

- Kombination einer geschirmten dirigon Verkabelung und R/TV- bzw. SAT-Dose
- Kombinationstauglich mit 230 V
- Kombinationen in EDIZIOdue und Standard
- Breites Sortiment von WISI

Highlight


- Kombinationen bewährter Dosen bieten viel Platz für die Installation



Hybride Installation nach HVA-21 im Pragma multi Verteiler (siehe Seite 22)

ANWENDUNGSBEISPIEL

Hybridkombination mit Telefonie, LAN und Radio/TV (CATV inkl. Set-Top-Box)

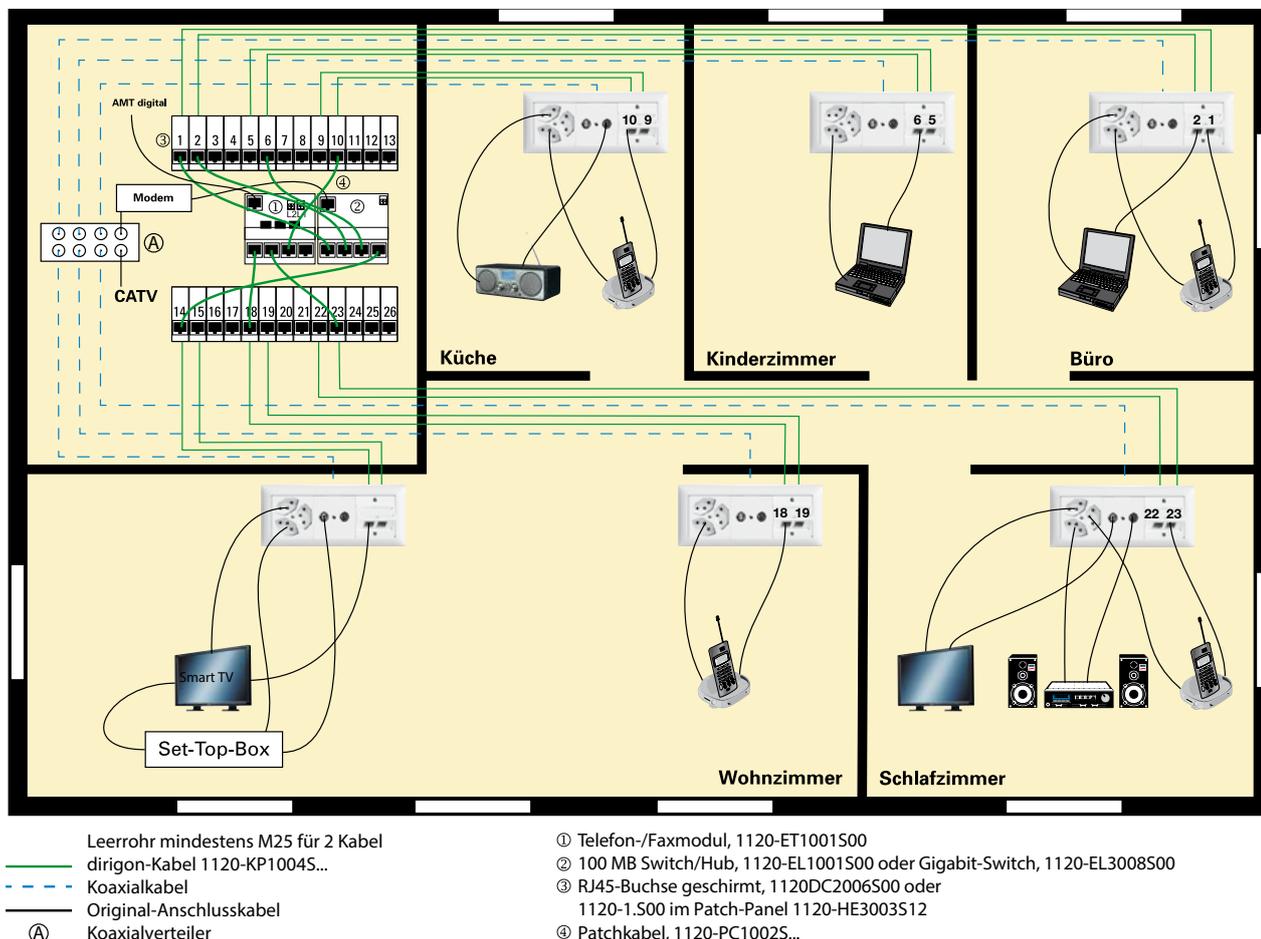

HYBRIDKOMBINATIONEN KOMponenten

Anschlussdosen



In einer Anschlussdose werden bis zu zwei dirigon RJ45-Buchsen montiert. In Räumen, wo Radio/TV-Empfang vorgesehen ist, werden dirigon Anschlussdosen in 2er-Kombinationen mit CATV- oder SAT-Dosen von WISI installiert. Für die Verteilung von IPTV ist keine koaxiale Verkabelung nötig.

- Kombination dirigon und R/TV-Dose
- Kombinationstauglich mit 230 V
- Kombinationen in EDIZIOdue und Standard

dirigon Multimediakabel



Das hochwertige dirigon Multimediakabel verbindet die Räume mit dem Multimediaverteiler. Die passenden Patchkabel verteilen die Signale der REG-Module flexibel an die Anschlussdosen in den Räumen. Die fixe

Verteilung der R/TV-Signale des Kabelnetzes erfolgt über Koaxialkabel (nicht nötig für IPTV).

- Foliengesamtschirm über 4 foliengeschirmte Aderpaare
- Geringer Durchmesser (7,2 mm) für einfachen Einzug

Zubehör Hybridkombinationen



- 12-fach Keystone-Patchpanel für Multimediaverteiler Pragma multi
- 24-fach Keystone-Patchpanel für 19"-Racks
- Patchkabel RJ45 dirigon STP
- DIN-Schiene für REG-Module für 19"-Racks

RJ45-Buchsen dirigon



Die geschirmte dirigon RJ45-Buchse ist die Schnittstelle zum Multimediasystem und eignet sich für alle Medien, inklusive Gigabit-Ethernet.

- Montage in Anschlussmodul für DIN-Schiene im Multimediaverteiler
- Montage in Patch Panel im Multimediaverteiler oder 19"-Racks
- Montage in Anschlussdosen EDIZIOdue, Standard und FLF
- Für Gigabit-Ethernet (10 Gigabit-Ethernet bis 40 m Linklänge)

Antennendose R/TV/SAT



Die kompakte 3-Loch-Dose mit zwei SAT-Ausgängen ermöglicht das Ausschöpfen der Fähigkeiten eines TWINSAT-Receivers oder den gleichzeitigen Betrieb von zwei Single-Receivern und ist zudem voll kombinationstauglich. Mit der gleichen Dose können ergänzend Signale einer DVB-T- und/oder einer UKW-Antenne kostenlos eingespeist werden.

- 2,4 GHz
- Eigene Buchse für SAT-TV, geschraubt
- F-Anschluss
- Kombinationstauglich

R/TV-Breitbanddosen




Mit der Einführung von Video-on-Demand benötigen upc cablecom-Kunden neben den Anschlüssen für Internet und Telefonie einen zweiten 2-Weg-Anschluss. Im upc cablecom-Netz gilt deshalb die 2-Loch-Breitbanddose als Ausbaustandard für Neu- oder Totalumbauten.

- 5-1000 MHz
- Kombinationstauglich

MULTIMEDIASYSTEM DIRIGON

Mit dirigon ist man auf alle zukünftigen Nutzungen perfekt vorbereitet.

Eine universell einsetzbare Multimediadose mit bekannten, genormten RJ45-Schnittstellen bildet das Herzstück des dirigon Multimediasytems. An diese Dosen können sämtliche Mediendienste angeschlossen werden. Egal ob Radio/TV, Internetzugang, Telefon oder Fax, HiFi/Audio oder Netzwerk. In Verbindung mit einer einfachen, sternförmigen Verkabelung, die im dirigon Verteilerkasten mündet, hat der Hausherr jederzeit die Möglichkeit, seine Räume flexibel zu nutzen. Einfach Umstecken und aus dem früheren Kinderzimmer wird ein Arbeits- oder Fernsehzimmer. Ohne neue Verkabelung und ohne neue Anschlussdosen. Ohne Aufwand, ohne Ärger und ohne teure Nachrüstungen.

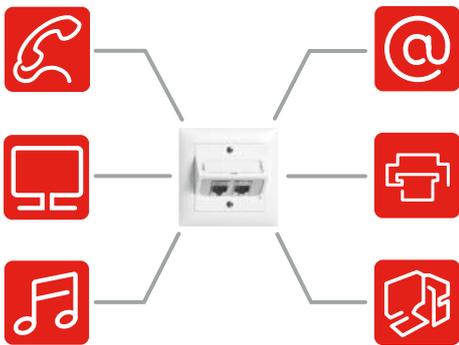

Merkmale Multimediastystem dirigon

- Ein hochwertiges Multimediakabel und eine universelle, genormte Schnittstelle
- Perfekt auf zukünftige Nutzungen vorbereitet
- Flexible Multimedia-Infrastruktur erhöht den Wert der Immobilie
- Einfach geplant, schnell installiert
- Alle Dienste und Medien von Beginn weg verfügbar
- Offen für jedes Bedürfnis
- Wenige Systemkomponenten

Highlight

- Viele Dienste - ein Anschluss




Tip: Für den Anschluss der Dienstanbieter empfehlen wir die Montage einer 2er-Aufputzkombination mit der hybriden FTTH-Dose inkl. DSL-Einsatz und einer CATV-Breitbanddose.

Universelle Installation im Pragma multi Verteiler (siehe Seite 22)

ANWENDUNGSBEISPIEL

dirigon mit Telefonie, LAN und Radio/TV (CATV inkl. Set-Top-Box)

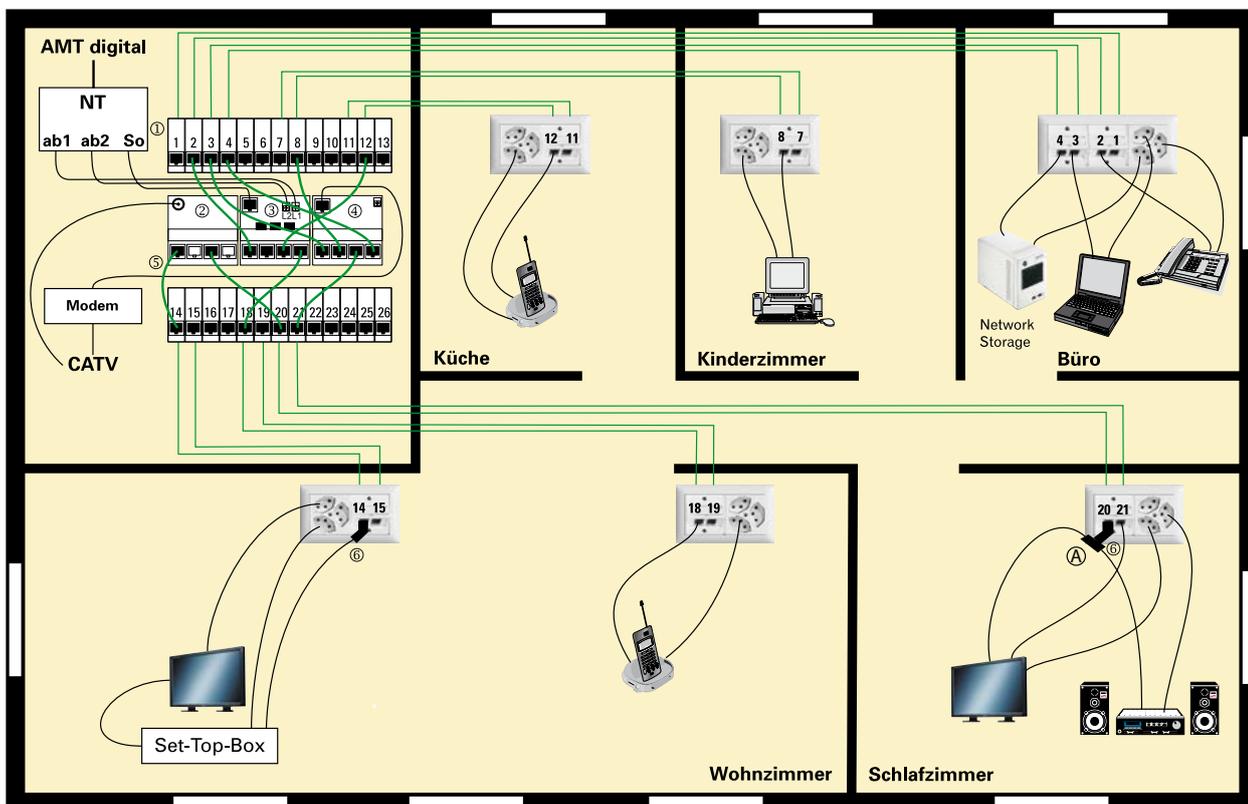

- Leerrohr mindestens M25 für 2 Kabel dirigon-Kabel 1120-KP1004S..., max. 40 m
- Original-Anschlusskabel
- Ⓐ R/TV-2-fach-Verteiler


- ① RJ45-Buchse geschirmt, 1120-DC2006S00 oder 1120-1.S00 im Patch-Panel 1120-HE3003S12
- ② CATV-Verteilermodul, 1120-EV2022S00, inkl. Vorentzerrer, 1120-FF201*S65
- ③ Telefon-/Faxmodul, 1120-ET1001S00
- ④ 100 MB Switch/Hub, 1120-EL1001S00 oder Gigabit-Switch, 1120-EL3008S00
- ⑤ Patchkabel, 1120-PC1002S...
- ⑥ CATV-Adapter RJ45/IEC, 1120-AC2022S00

UNIVERSELLES KONZEPT


Das dirigon Multimediasystem ist klar strukturiert und besteht aus wenigen Komponenten. Im zentralen Verteilerkasten befinden sich alle Anschluss- und Verteilmodule, die auf eine DIN-Schiene aufgeschnappt werden. Ein geschirmtes Multimediakabel verbindet die Anschlussmodule mit den Dosen in den einzelnen Zimmern. Mit den Multimedia-Patchkabeln werden im Verteilerkasten die unterschiedlichen Dienste den Zimmern zugeordnet.

Dank modularer Bauweise kann die leistungsfähige Grundverkabelung jederzeit und nach Bedarf um weitere Funktionen wie CATV, Gigabit-LAN, Multiroom-Audio etc. ergänzt werden. Alternativ sind alle Komponenten auch in 19"-Racks einsetzbar.


Die hohe Multifunktionalität und die grosse Flexibilität machen dirigon einzigartig.

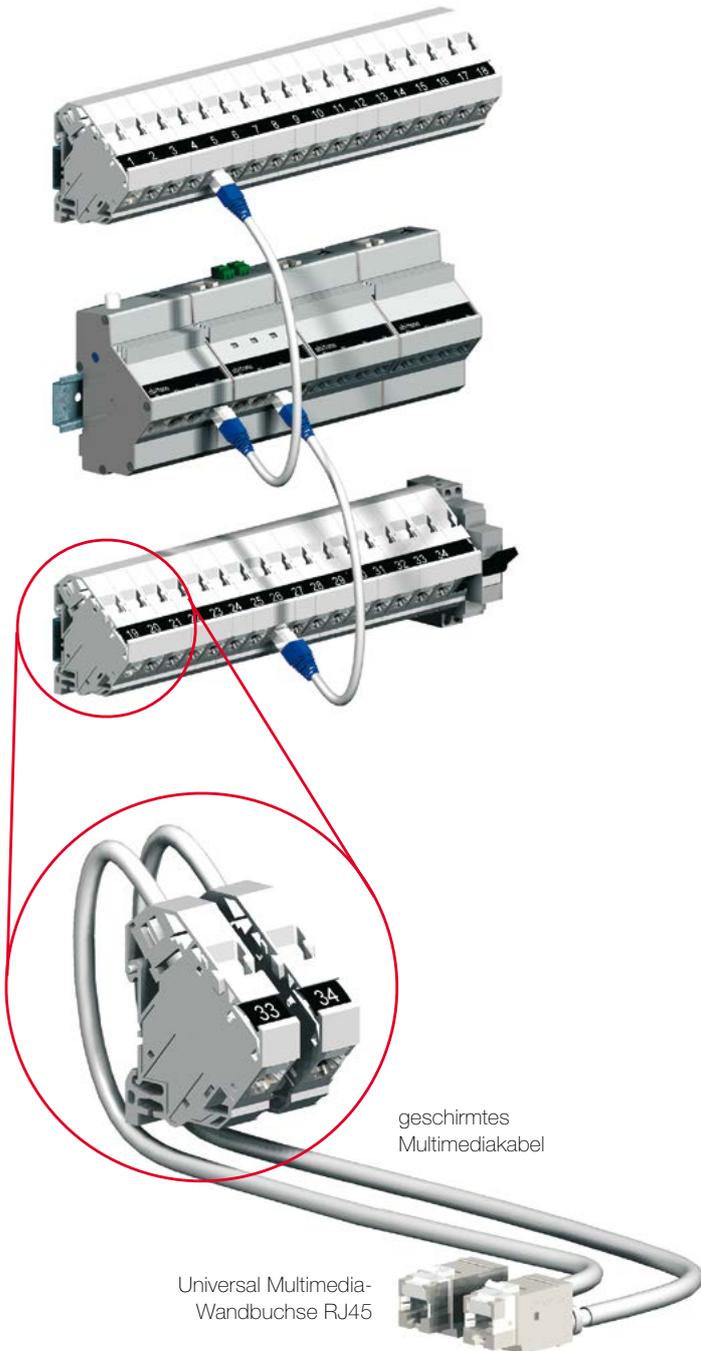


Alle Dienste sind an allen Dosen verfügbar:




Telefon/ISDN/
DSL



Ethernet
10/100 Mbps



Radio/TV
Breitband bis
1 GHz inkl.
direkter
interaktiver
Rückweg
(Docsis)



Gigabit Ethernet,
Audio (B&O®,
BOSE®, Revox,
Windows Media-
Center etc.),
IPTV

Anschlussmodul für DIN-Schienen oder
12-fach Keystone-Patchpanel

Telefon-/Faxmodul

CATV-Verteilmodul

Fast Ethernet Switch/Hub

Multimedia-Patchkabel



Hinweis:

Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie auf unserer Website www.feller.ch

Das gesamte Sortiment finden Sie auf den Seiten 24-27.

DIRIGON KOMPONENTEN

Anschlussdosen



RJ45-Anschlussdosen geschirmt, 2fach
EDIZIOdue: Flachauslasshaube, Schräg-auslass, gerade Steckrichtung. Standard: Schräg-auslass, gerade Steckrichtung.
FLF: gerade Steckrichtung. Alle dirigon Dosen sind mit 230 V Dosen kombinierbar.

Verteilmodule



CATV-Verteilmodul
Verteilt analoge und digitale Radio- und TV-Signale (Breitband bis 1 GHz) an bis zu vier Endgeräte oder Set-Top-Boxen wie z.B. einer Horizon Box von upc cablecom. Es ist rückwegfähig, so dass interaktive Radio/TV-Anwendungen wie TV/Video on Demand etc. genutzt werden können.



Telefon-/Faxmodul
Verteilt ankommende Telefonsignale (analog und/oder digital) auf bis zu vier Telefone, Faxgeräte oder Modems. Es können ein oder zwei analoge Linien oder ein ISDN-Abschlussgerät angeschlossen werden.



Fast Ethernet Switch/Hub
Verbindet bis zu 5 Computer/Peripheriegeräte zu einem Fast Ethernet Netzwerk.



Gigabit Switch
Verbindet bis zu 8 Computer/Peripherie-Geräte zu einem Gigabit-Ethernet-Netzwerk. Der Switch erkennt den Übertragungsmodus für jedes einzelne Gerät. Er erfasst den Link-Status und die Kabellänge und passt den Stromverbrauch entsprechend an.



Universal Audio-Hub mit IR-Bus
Verteilt zwei Stereosignale und ein IR-Signal (Fernbedienung) zwischen Audioquellen (z.B. Tuner, PC-Audioausgänge, MP3-Player etc.) und Wiedergabegeräten (wie Verstärker, Aktivlautsprecher etc.). Pro Port sind die beiden Stereosignale inkl. IR-Bus verfügbar.



Audio-Hub Masterlink (B&O®, BOSE®)
Der Audio-Hub Masterlink verteilt Audiosignale einer Audioquelle mittels B&O®-Masterlink- oder BOSE®-Link-Kabel in verschiedene Räume. Mit einem Modul können bis zu 5 Links angeschlossen werden.



Audio-Hub Powerlink (B&O®)
Der Audio-Hub für B&O®-Powerlink verteilt Audiosignale einer Powerlink-Quelle mittels Powerlink-Kabel in verschiedene Räume. Mit einem Modul können bis zu 5 Powerlink-Anwendungen angeschlossen werden.



Video/Audio-Hub
Verteilt Composite-Video-Signale einer AV-Quelle (DVD-Player, SAT-Receiver, IPTV Set-Top-Box, etc.) an bis zu vier angeschlossene Empfangsgeräte (TV-Geräte, Beamer, etc.). IR-Signale der Fernbedienungen können aus den entsprechenden Räumen an die AV-Quelle durchgeschaltet werden.

Verteilmodule allgemein: Vollgeschirmtes Aluminium-DIN-Modul, lüfterlose Kühlung, effiziente EMV-Abschirmung, Montage auf Hutschiene TH35.

RJ45-Buchse



Die geschirmte dirigon RJ45-Buchse ist die Schnittstelle zum Multimediasystem und eignet sich für alle Telefonie-, Daten-, Radio/TV- und Audio/Videoanwendungen.

Anschlussmodule



RJ45-Anschlussmodul
Die RJ45-Buchsen werden an das dirigon Multimediakabel angeschlossen und in den Dosen bzw. Anschlussmodulen installiert. Je nach Anwendung wird das Anschlussmodul im Multimediateiler mittels Patchkabel mit dem entsprechenden REG-Modul verbunden. So kann an der dirigon Dose auf die gewünschte Anwendung zugegriffen werden.



RJ45-Anschlussmodul mit Kabel
Mit dem RJ45-Anschlussmodul mit integriertem Patchkabel kann die Eingangsbuchse eines REG-Moduls, die wegen der Abdeckung im dirigon Verteilerkasten nicht zugänglich ist, an die Front gebracht werden.



Koax-Buchsenkupplung F-F
Falls ein CATV- oder SAT-Signal konventionell an einen einzelnen Raum verteilt werden soll, kann im Multimediateiler eine Koax-Buchsenkupplung (F-F) eingesetzt werden. Am Ende der Leitung wird eine Koaxialbuchse (F-F) oder Koaxialstecker (IEC-f) angeschlossen.

REG-Anschlussmodule allgemein: Kunststoffgehäuse, ABS schlagfest UL94V-0, Montage auf Hutschiene TH35.

dirigon Kabel



Multimediakabel
Für Breitbandanwendungen bis 1000 MHz und alle im dirigon Multimediasystem vorkommenden Signaltypen geeignet. An jedem

Kabelende wird eine geschirmte dirigon RJ45-Buchse angeschlossen. Bietet hohe Reserven für Full-HD 1080p, 3D HDMI, etc. und Gigabit-Ethernet (10 Gigabit-Ethernet bis 40 m Linklänge).



Patchkabel
Mit den geschirmten dirigon Patchkabeln werden im zentralen Multimediateiler die Verbindungen zu den einzelnen Räumen hergestellt.

Adapter

Damit Geräte, die über keine RJ45-Schnittstelle verfügen, an die dirigon Dosen angeschlossen werden können, sind verschiedene Adapter verfügbar.



TV-Adapter CATV

Für den Anschluss von TV-Geräten, Set-Top-Boxen, etc. an dirigon Dosen mittels handelsüblichem Koaxialkabel. Durch den Einsatz eines handelsüblichen Zwischenstücks (F-F) kann auch ein Radiogerät bzw. UKW-Tuner angeschlossen werden.



Weitere Adapter

Je nach Endgerät (Beamer, ältere TV-Geräte und Videorecorder etc) werden spezielle Adapter benötigt.



Audio-Adapter mit IR-Bus

Mit dem Audio-Adapter mit IR-Bus werden bis zu zwei Stereoaudiogeräte an eine dirigon Dose mittels Klinkenstecker angeschlossen. Der Anschluss des IR-Busses ist für die raumübergreifende Fernbedienung der Audiogeräte vorgesehen.

HDMI

Zur Übertragung von HDMI-Signalen empfiehlt sich der Einsatz von sogenannten HDMI-Extendern. Diese übertragen nebst den Audio- und Videosignalen auch die IR-Signale einer Fernbedienung. Typische Anwendung: Betrieb einer Horizon Box (upc cablecom), IPTV-Set-Top-Box oder eines SAT-Receivers etc. im Multimediateiler. Erhältlich im Fachhandel.

Zubehör

Diverses Zubehör rundet das dirigon Sortiment ab:



Vorentzerrer

Zwischen Breitbandverstärker und CATV-Verteilmodul wird ein Vorentzerrer installiert. Dieser sorgt für die korrekte Übertragung der Breitband-Signale im Vor- und Rückweg.

IR-Bus

Bestehend aus einem IR-Empfänger und einem IR-Sender für die raumübergreifende Fernbedienung diverser Geräte. Typische Anwendung: Einer Audioquelle im Wohnzimmer (z.B. A/V-Anlage) werden mit der Fernbedienung vom Schlafzimmer aus Befehle gesendet, um im Schlafzimmer den gewünschten Sender, Quelle, etc. zu hören.



Empfänger IR-Bus



Sender IR-Bus



5 V-Spannungsversorgung

Spannungsversorgung für bis zu vier Module (Gigabit Switch, Audio-Hub, etc.)

Patch Panel



Das Patch Panel wird im Multimediateiler Pragma multi von Schneider Electric montiert. Es bietet Platz für dirigon RJ45-Buchsen, Koaxialeinsätze, Lautsprecherklemmen etc. Dank der geringen Bauhöhe und dem Winkel des Panels bleibt genügend Platz zwischen Patchkabel und Schranktüre.

19"-Zubehör



Dreiteilige DIN-Schiene

Für die Montage von Modulen (Switch, Audio-Hub, etc.) in 19"-Schränke.



Keystone Patch Panel

Für die Montage von bis zu 24 dirigon RJ-Buchsen, Koaxialeinsätzen, Lautsprecherklemmen etc. in 19"-Schränke.

FTTH-ANSCHLUSSDOSE

So sieht der Anschluss an das Glasfasernetz aus.

Die «Fiber-to-the-Home»-Dose bringt die Glasfasern bis in die Wohnung. Sämtliche Kommunikationsmittel (Daten, Sprache, TV etc.) werden über Glasfasern übertragen. Die Dose entspricht den aktuellen technischen Leistungsmerkmalen (FTTH Inhouse) der Swisscom und des BAKOM (FTTH Inhouse Installation Layer 1) und weist optional geschaltete RJ45-Kupferanschlüsse (T+T/DSL) auf.

FTTH-Dose OSD



Die Aufputz-Dose erlaubt ein einfaches Spleissen von bis zu vier Pigtails mit der Faser G.657.A. Die F-3000™ Mittelstücke und Stecker mit Laser- und Staubschutzklappe sind mit dem gängigen Standard LC (IEC 61754-20/ED1) kompatibel.

- Erhältlich im EDIZIOdue Design für AP-Montage

FTTH-Dose hybrid DSL



Die DIAMOND F-3000™ Mittelstücke mit Laser- und Staubschutzklappe sind mit dem gängigen Standard LC (IEC 61754-20/ED1) kompatibel. Sie erlauben ein einfaches Anschliessen von bis zu vier Singlemode-Verbindern. Im Innern wird die Anschlussdose mit der Faser G.657.A aufgeschaltet. Sie weist optional geschaltete RJ45-Kupferanschlüsse (T+T/DSL) auf.


- Erhältlich im EDIZIOdue Design für AP- und UP-Montage
- Kombinationstauglich

Merkmale FTTH Anschlussdose

- Einfache Montage und durchdachtes Fasermanagement
- Einsetzbar mit
 - F-3000™ LC Crocodile Fusion Stecksystem für einfache und schnelle Feldmontage
 - vorkonfektionierte Kabel
 - Pigtails; getrennte Ablage für Pigtail- und Kabelreserve
- Aufnahme für 4 Schrumpf- oder Krimp-Spleiss-Schutzte
- Laserschutzklappe im Mittelstück F-3000™
- Einfaches Einsetzen der Mittelstücke jederzeit möglich
- Einzelne, integrierte und unverlierbare Staubschutzklappen am Mittelstück
- Optionaler, geschalteter DSL-Einsatz (2 x RJ45u) für den Anschluss einer bestehenden T+T- bzw. DSL-Installation. Ohne Einsatz bietet die Dose Platz für einen Keystone-Verbinder Ihrer Wahl (RJ45, Coax, etc.)


Highlight

- Die am meisten installierte Glasfaserdose der Schweiz

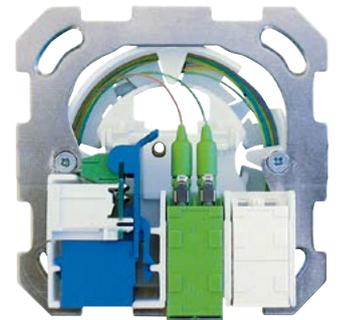


Schema des optionalen DSL-Einsatzes


Telefonaufschaltung

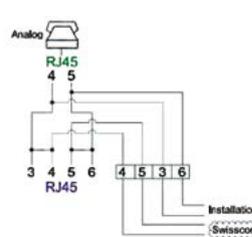

Telefon- und DSL-Aufschaltung

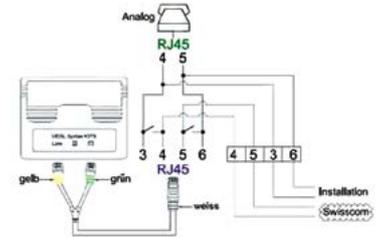

In der ganzen Schweiz werden zahlreiche Wohnungen und Einfamilienhäuser an das Breitbandnetz angeschlossen. Vielerorts werden Diamond/Feller Anschlussdosen installiert. Diese Anschlussdosen entsprechen den aktuellen technischen Leistungsmerkmalen (FTTH Inhouse) der Swisscom und des BAKOM (FTTH Inhouse Installation Layer 1).



Weitere Informationen zur FTTH-Anschlussdose finden Sie auch unter: www.diamond-fo.com

MULTIMEDIAVERTEILER DIRIGON

Der dirigon Verteilerkasten besteht aus Kunststoff (2- bis 4-reihig) für AP-/UP-Montage. Er ist ausgerüstet mit DIN-Schienen, Frontpanels und transparenter Fronttür. Beschriftungsfelder und nummerierte Aufkleber sorgen für eine bedienerfreundliche Organisation. Die Front- und Seitenabdeckungen können während des Betriebs einzeln demontiert werden, ohne dass die Patchkabel ausgesteckt werden müssen: Dies vereinfacht Erweiterungen oder Änderungen im Kasten.

Merkmale Multimediaverteiler dirigon

- Kunststoff, RAL 7035
- 2- bis 4-reihig
- 2-reihig mit Montageplatte 340 x 340 mm
- Verkabelungstiefe 30 mm, Patchtiefe 45 mm
- Abnehmbarer Frontrahmen bzw. Frontabdeckungen im gepatchten Zustand
- Transparente Fronttür sowie Beschriftungsfelder und nummerierte Aufkleber

Highlight


- **Kompakte und handliche Ausführung**



Multimediaverteiler für AP-/UP-Montage. Ausgerüstet mit DIN-Schienen, Frontpanels und transparenter Fronttür. Beschriftungsfelder und nummerierte Aufkleber für bedienerfreundliche Organisation.



Die Ausführung mit zwei DIN-Reihen und einer Montageplatte aus geschäumten PVC bietet ausreichend Platz für die Unterbringung sämtlicher Fremdgeräte wie Modems, Set-Top-Boxen, Festplatten etc.

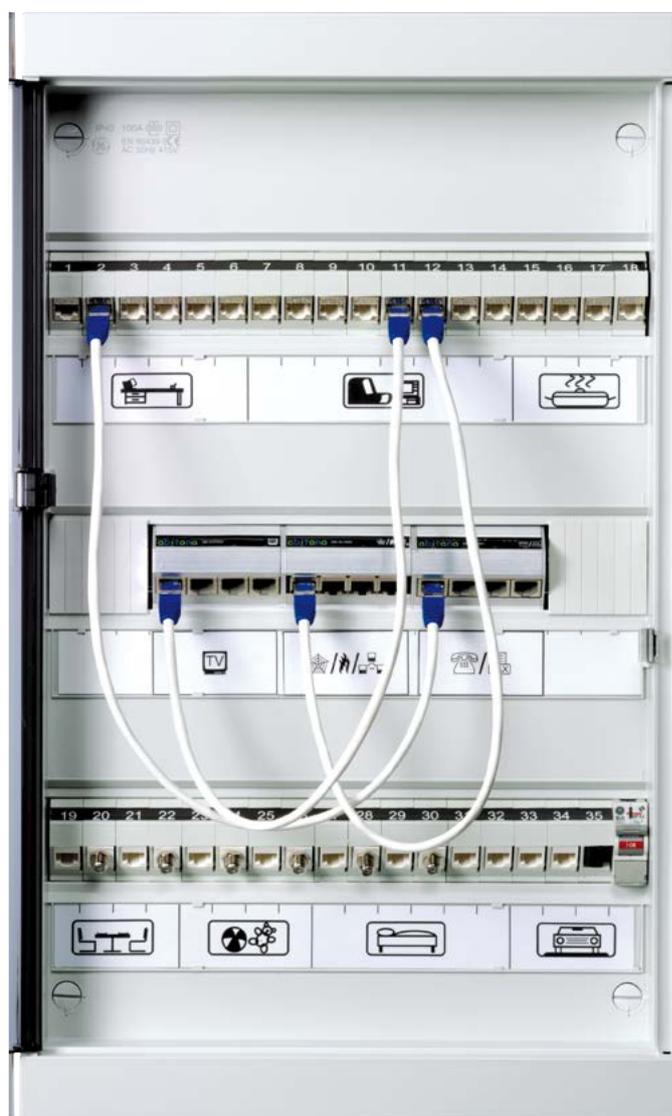

Sauber beschriftbar und aufgeräumt: lediglich die Fronten der Module sowie die Patchkabel sind im Verteilerkasten sichtbar.

MULTIMEDIAVERTEILER PRAGMA MULTI

Pragma multi ist eine neue Art von modularen AP- und UP-Verteilern. Durch den Baukastensystem-Aufbau eröffnen sich neue Dimensionen punkto Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Die Philosophie im Mediafeld heisst grösstmögliche Flexibilität, und zwar zu jedem Zeitpunkt. Die mobile Montageplatte, die einbaubaren 230 V Steckdosen und das Baukastensystem stellen dies sicher. Das Leitprinzip im Starkstromfeld hingegen heisst Sicherheit. Deshalb stehen hier umfangreiche Massnahmen zur Sicherstellung der Sicherheitskonzepte wie Schutzisolation Klasse II, Ordnungstrennung oder sichere Kabelführung im Vordergrund.

Merkmale Multimediaverteiler Pragma multi

- AP oder UP montierbar
- 1 bis 4 Felder bzw. 3 bis 7 Reihen
- Stahlblech kunststoffbeschichtet, RAL 9016
- Tiefe UP-Version 110 mm, Tiefe AP-Version 160 mm
- Saubere Aufteilung 230 V und Medien

Highlight

- **Modulare Bauweise für unbegrenzte Anwendungen**

Weitere Information zu Pragma multi finden Sie in der Installationsbroschüre für den Wohnbau von Schneider Electric: ZXPCLARPRAGMMCHD (05/2014)



ClipFix

ClipFix

ClipFix ermöglicht die einfache und sichere Befestigung der Installationsrohre. ClipFix ist ein zweiteiliger Rohrflansch. Im Unterflansch werden die Rohre im Installationsprozess festgeklemmt. Durch das Schliessen des Oberflansches werden die Rohre anschliessend gesichert.



MobiMedia

MobiMedia

MobiMedia ist eine neuartige Federbefestigungstechnologie, welche die werkzeuglose Verschiebung und Entnahme der Medienplatten ermöglicht. Anders als bei fixen, ganzflächigen Montageplatten wird das Medienfeld dadurch flexibel und gestaltbar.



PowerPlug

PowerPlug

PowerPlug ermöglicht den direkten Einbau der Feller Typ 13 FLF-Steckdose in die Feldtrennwand und garantiert eine platz- und zeiteffiziente Installation. Zudem bleibt so der Stark- und Schwachstromteil strikte getrennt. Die Feller FLF-Steckdosen können auch vertikal montiert werden.



MultiCable

MultiCable & Kabelclips – Die Lösung für eine ordentliche Verkabelung

MultiCable ist ein seitlich im Verteiler eingebauter Kabelkanal. Er ermöglicht die ordentliche und platzeffiziente Führung von Leitern aller Art.

WallFix



Hohlwand-Lasche WallFix

Für den Einbau des Pragma multi UP-Verteilers in Hohlwände ist das Verteilergehäuse mit speziellen Laschen ausgestattet. Diese sorgen für eine perfekte Passform bei jeder Wandstärke und erleichtern die Montage erheblich.

EDIZIOdue colore
Multimediasystem dirigon, RJ45-
Dosen

Fertigapparate

Unterputz	Aufputz	Einbau für Installationskanäle		Einbau
FMI Weiss+Farbe	FX.54 Weiss+Farbe	FKE Weiss+Farbe	BKE Weiss+Farbe	FM.TE Weiss+Farbe
				FLF Weiss

RJ45-Dose ■ dirigon ■ Cat 6 ■ Mit Schräglasshaube ■ Einbautiefe 37 mm Geschirmt ■ Zweifach					
	1120-228.FMI.SA.S.61 957 218 000	1120-228.FX.54.SA.S.61 957 018 000	1120-228.FKE.SA.S.61 957 318 000	1120-228.BKE.SA.S.61 957 518 000	1120-228.FM.TE.SA.S.61 957 418 000
RJ45-Dose ■ dirigon ■ Mit Flachauslasshaube ■ Einbautiefe 20 mm ■ FX.54: Anbauhöhe 79 mm Geschirmt ■ Zweifach					
	1120-228.FMI.F.S.61 957 208 000	1120-228.FX.54.F.S.61 957 008 000	1120-228.FKE.F.S.61 957 308 000	1120-228.BKE.F.S.61 957 508 000	1120-228.FM.TE.F.S.61 957 408 000

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue colore ändern

Standard
Multimediasystem dirigon, RJ45-
Dosen

Fertigapparate

Unterputz	Aufputz	Einbau für Installationskanäle	Baukasten
PMI Weiss+Schwarz	X Weiss+Schwarz	JK Weiss+Schwarz	P Weiss+Schwarz

RJ45-Dose ■ dirigon ■ Cat 6 ■ Mit Schräglasshaube ■ JK: Einbautiefe 37 mm Geschirmt ■ Zweifach			
	1120-228.PMI.SA.S.61 957 219 000	1120-228.JK.SA.S.61 957 519 000	1120-228.P.SA.S.61 957 619 000

Schwarz: Code ändern ..60

Farbübersicht EDIZIOdue colore

		Feller Code	E Code
INDIVIDUAL		lemon	..88 . 860
		olive	..80 . 850
		berry	..41 . 800
WELLNESS		vanille	..37 . x80
		crema	..35 . 10
		sand	..36 . 810
		coffee	..57 . 890
PUR		weiss	..61 . x00
		silver	..08 . 840
		hellgrau	..65 . x30
		dunkelgrau	..67 . x40
		schwarz	..60 . 950

Baukasten

Komponenten

FM Weiss+Farbe für PRESTIGE	F Weiss+Farbe für Kombinationen
--	--



1120-228.FM.SA.S.61
957 718 000



1120-228.F.SA.S.61
957 618 000



1120-228.FM.F.S.61
957 708 000



1120-228.F.F.S.61
957 608 000

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue colore ändern

Multimediasystem dirigon, Module

Baukasten

Zubehör

Anschlussmodul RJ45 ■ dirigon ■ Geschirmt

■ 90° / 180° ■ werkzeuglose
Anschlussstechnik ■ Für alle Telefonie-,
Daten-, R/TV- und Audio/Video-
Anwendungen



0 - 1006 MHz ■ Schirmung Klasse A ■ Für
Link Klasse E ■ Keystone ■ Cat 6

1120-1.S00
957 908 000

Koax-Buchsenkupplung f-f ■

Anschlussmodul



0-3 GHz ■ Keystone

1120-CX1003S00
966 738 400

Koax-Steckerkupplung IEC-f ■

Anschlussmodul



0-1 GHz ■ Keystone

1120-CX1004S00
966 738 300

Blindabdeckung

Keystone ■ weiss



900-1184-1.61
966 733 808

Multimediasystem dirigon, Anschlussmodule REG

Baukasten

Komponenten

RJ45-Buchse ■ dirigon ■ Geschirmt ■ Für
alle Telefonie-, Daten-, R/TV- und Audio/
Video-Anwendungen ■ Für DIN-
Montageschiene



1 TE ■ 0 - 1006 MHz ■ Schirmung Klasse A ■
Für Link Klasse E ■ Cat 6 geschirmt

1120-DC2006S00
966 737 500

RJ45-Durchgangsbuchse ■ Geschirmt ■ Für
Telefonie- und Datenanwendungen ■ Mit
Patchkabel RJ45



1 TE ■ 0 - 1006 MHz ■ Länge 45 cm

1120-DC1006S00
966 737 200

Koax-Buchsenkupplung ■ F - F ■ Für
Anschluss von Koaxialkabeln



1 TE ■ 0-3 GHz

1120-DC1003S00
966 737 400

**Multimediasystem dirigon, Module
REG**

**Baukasten
Komponenten**

<p>CATV-Verteilermodul ■ Für Radio- und TV-Anwendungen inkl. Rückweg ■ 4 TE ■ Breitband 0-1006 MHz</p> <p>4 Ports</p>	 <p>1120-EV2022S00 966 800 400</p>
<p>Vorentzerrer ■ 1006 MHz inkl. Kompensation, 1-65 MHz Rückweg</p> <p>Für Längen bis 23 m</p>	 <p>1120-FF2010S65 966 821 100</p>
<p>Für Längen bis 40 m</p>	<p>1120-FF2015S65 966 821 200</p>
<p>Video-/Audio Hub mit IR-Bus ■ Composite Video (Basisband) und Stereo-Audio ■ Verteilung der Signale einer Quelle an bis zu 4 Empfänger</p> <p>4 TE</p>	 <p>1120-EV1018S00 966 805 400</p>
<p>Telefon/Fax-Modul ■ Für analoge und digitale Telefonieanwendungen</p> <p>4 TE</p>	 <p>1120-ET1001S00 966 805 200</p>
<p>Fast Ethernet Switch/Hub ■ 10/100Mbps ■ Autosensing ■ Autonegotiation ■ MDI/MDIX ■ 10Base-T Ethernet/100Base-TX Fast Ethernet</p> <p>4 TE ■ 5 Ports</p>	 <p>1120-EL1001S00 966 805 100</p>
<p>Gigabit Ethernet Switch ■ 10/100/1000 Mbps ■ Autosensing, autonegotiation ■ Jumbo Frame Support ■ MDI/MDIX, full duplex flow control</p> <p>8 TE ■ 8 Ports</p>	 <p>1120-EL3008S00 966 807 100</p>
<p>Audio-Hub Masterlink ■ Zur Verteilung einer Masterlink A/V-Quelle (B&O®, BOSE®) in verschiedene Räume</p> <p>4 TE</p>	 <p>1120-EA1001S00 966 800 100</p>
<p>Audio-Hub Powerlink ■ Zur Verteilung einer Powerlink A/V-Quelle (B&O®) in verschiedene Räume</p> <p>4 TE</p>	 <p>1120-EA1002S00 966 800 200</p>
<p>Universal Audio-Hub mit IR-Bus ■ Dual Stereo-Verbindungen mit IR-Bus-Verteilung ■ Verteilt Linienpegel-Signale zwischen Audioquellen und Wiedergabe- bzw. Aufnahmegeräten</p> <p>4 TE ■ 5-Zonen-Audio-Hub</p>	 <p>1120-EA1003S00 966 800 300</p>

Multimediasystem dirigon, Kabel

**Baukasten
Komponenten**

<p>dirigon Multimediakabel ■ Twisted Pair ■ AWG 23 ■ Folien geschirmt F2/FTP ■ LSOH ■ Farbcodiert nach IEC 189 und IEC 708 ■ Für alle analogen und digitalen Breitband- und IT-Anwendungen ■ Cat 7 ■ 1000 MHz</p> <p>100 m ■ Spule</p>	 <p>1120-KP1004S001 101 744 100</p>
<p>333 m ■ Rolle</p>	<p>1120-KP1004S003 101 744 300</p>
<p>500 m ■ Rolle</p>	<p>1120-KP1004S005 101 744 500</p>
<p>Patchkabel RJ45 ■ Cat 6 geschirmt ■ Für alle Telefonie-, Daten-, R/TV- und Audio/Video-Anwendungen ■ 1000 MHz</p> <p>Länge 45 cm</p>	 <p>1120-PC1002S45 101 002 450</p>
<p>Länge 60 cm</p>	<p>1120-PC1002S60 101 002 600</p>
<p>Länge 75 cm</p>	<p>1120-PC1002S75 101 002 750</p>
<p>dirigon Patchkabel ■ RJ45 geschirmt für IR-Bus ■ Für alle analogen und digitalen Breitband- und IT-Anwendungen ■ Cat 6</p> <p>1000 MHz ■ Länge 65 cm ■ Integriertes 5 V-Anschlusskabel</p>	 <p>1120-PC1008S65 101 002 650</p>

**Multimediasystem dirigon,
Verteilerkasten**

**Baukasten
Komponenten**

<p>Verteilerkasten ■ AP/UP</p> <p>Mit 2 DIN-Schienen ■ 36 TE ■ 355 x 450 x 142 mm (BxHxT)</p>	 <p>1120-HE2001S02 822 020 300</p>
<p>Mit 3 DIN-Schienen ■ 54 TE ■ 355 x 600 x 142 mm (BxHxT)</p>	<p>1120-HE2001S03 822 030 300</p>
<p>Mit 4 DIN-Schienen ■ 72 TE ■ 355 x 700 x 142 mm (BxHxT)</p>	<p>1120-HE2001S04 822 040 300</p>
<p>Verteilerkasten ■ AP/UP ■ Montageplatte PVC</p> <p>Mit 2 DIN-Schienen ■ 36 TE ■ 355 x 700 x 142 mm (BxHxT)</p>	 <p>1120-HE2001S24 822 021 300</p>
<p>Montageplatte für Verteilerkasten ■ Für Montage zusätzlicher Geräte 295 x 40 x 125</p> <p>18 TE ■ 340 x 50 x 130 mm (BxHxT)</p>	 <p>1120-HE2001S18 822 995 000</p>
<p>Blindplatten für Verteilerkasten ■ Zum Abdecken leerer Positionen ■ Besteht aus 4 teilbaren Einzelplatten ■ Grau</p> <p>4 TE ■ 71 x 52 x 11 mm (BxHxT)</p>	 <p>1120-HE1090S04 822 994 000</p>
<p>Keystone Patch Panel, DIN Ausschnitt ■ Für Verteilerkasten Pragma multi ■ Trägerrahmen mit 2 Befestigungsschrauben ■ Kamm für Befestigung der Kabel mit Kabelbindern ■ Abdeckblende zweiteilig mit 2 Befestigungsschrauben</p> <p>12 Keystone Positionen</p>	 <p>1120-HE3003S12 966 731 100</p>

**Multimediasystem dirigon,
Verteilerkasten**

**Baukasten
Komponenten**

DIN-Montageschiene 19" ■ dreiteilig 24 TE ■ 483 x 132 x 55 mm (BxHxT)	 1120-HE3002S00 966 734 300
Keystone Patch Panel 19" ■ zweiteilig, Ziffern 1-24 24 Keystone Positionen	 1120-HE3001S24 966 731 200

Multimediasystem dirigon, Zubehör

**Baukasten
Komponenten**

CATV-Adapter 1-18 dB variable Dämpfung ■ RJ45-Stecker (100 Ohm) - IEC-Stecker (75 Ohm) 1-1006 MHz ■ Für Längen bis 40 m	 1120-AC2022S00 966 750 800
Audio-Adapter mit IR-Bus ■ Für zwei Stereo- Kanäle und IR-Bus ■ Kompatibel mit asymmetrischen Audiosignalen mit Linienpegel RJ45-Stecker mit 3 Klinkenbuchsen	 1120-AC1009S00 966 750 200
Composite Video/Audio Adapter ■ SCART/ RJ45-Buchse ■ Bidirektionaler Adapter für den Anschluss von Composite Video-/ Audio-Quellen oder Ausgabegeräte und IR-Bus	 1120-AS1002S00 966 750 600
HD Component Video/digital Audio Adapter ■ 4 x Cinch, 1 x RJ45	 1120-AS1003S00 966 750 700
Empfänger IR-Bus ■ Für raumübergreifende Fernbedienung externer Geräte ■ Empfang bis 10 Meter Länge 150 cm	 1120-AR1001S00 966 751 100
Sender IR-Bus ■ Für raumübergreifende Fernbedienung externer Geräte Länge 180 cm	 1120-AR1002S00 966 752 200
Spannungsversorgung 4fach ■ Für bis zu 4 dirigon REG-Module bzw IR-Bus ■ Inkl Montageklammer für REG-Anschlussmodule und 230-V-Anschlussleitung 230 V AC - 5 V DC ■ Farbneutral	 1120-PS1001S00 966 738 100

Multimediasystem dirigon, Zubehör

**Baukasten
Komponenten**

TV-Adapter ■ RJ45-Stecker (100 Ohm) - IEC-Stecker (75 Ohm) ■ Nur für bestehende Anlagen mit R/TV-Verstärkermodul 1120-EV1022S00 5 - 862 MHz ■ Für Längen bis 25 m	 1120-AC1021S00 966 750 400
5 - 862 MHz ■ Für Längen 20 - 40 m	1120-AC1022S00 966 750 500
Pegelindikator TV mit LED-Anzeige ■ Zur Einstellung/Überprüfung des dirigon R/ TV-Verstärkermoduls 1120-EV1022S00 ■ Für einwandfreie Bildqualität und Vermeidung von Rauschen oder Intermodulation	 1120-TT1003S22 983 303 900
Rückweg-Kabelsatz CATV ■ Zweiteiliger Kabelsatz zur Ergänzung des dirigon R/ TV-Verstärkermoduls 1120-EV1022S00 ■ Bestehend aus 2 Dplexen mit Patchkabel ■ Für interaktive Radio/TV-Anwendungen wie Video on Demand, etc. Kabellänge Seite Set-Top-Box 15 cm ■ Kabellänge Seite R/TV-Verstärkermodul 75 cm	 1120-RP1001S00 101 650 501

**EDIZIOdue colore
Cecoflex® Anschlussdosen**

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Einsätze

BSM
Mit Befestigungsplatte

BSE
Ohne Befestigungsplatte

Anschlussdose 1xRJ45 ■ 8 polig, UTP ■ Einbautiefe 27 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 39 mm						
	1131-101.FMI.61 879 239 000	1131-101.FX.39.61 879 039 000	1131-101.FM.61 879 739 000	1131-101.F.61 879 639 000	1131-101.BSM.61 879 291 000	1131-101.BSE.61 879 290 000
Anschlussdose 2xRJ45 ■ 8 polig mit Brücke, UTP, parallel/seriell ■ Einbautiefe 27 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 39 mm						
	1131-203.FMI.61 879 240 000	1131-203.FX.39.61 879 040 000	1131-203.FM.61 879 740 000	1131-203.F.61 879 640 000	1131-203.BSM 879 293 000	1131-203.BSE 879 292 000
Anschlussdose RJ45/TT83 ■ DSL/T+T, UTP ■ Einbautiefe 27 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 39 mm						
	1131-301.FMI.61 879 241 000	1131-301.FX.39.61 879 041 000	1131-301.FM.61 879 741 000	1131-301.F.61 879 641 000	1131-301.BSM.61 879 295 000	1131-301.BSE.61 879 294 000
Anschlussdose TT DSL/RJ45 100BaseT ■ UTP, Gr 1/2						
	1131-303.FMI.61 975 280 000	1131-303.FX.39.61 975 281 000	1131-303.FM.61 975 283 000	1131-303.F.61 975 286 000	1131-303.BSM.61 975 283 500	1131-303.BSE.61 975 286 500

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue colore ändern

**Standard
Cecoflex® Anschlussdosen**

Fertigapparate

Unterputz

PMI
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

PM
Weiss+Schwarz

P
Weiss+Schwarz

Einsätze

BSM
Mit Befestigungsplatte

BSE
Ohne Befestigungsplatte

Anschlussdose 1xRJ45 ■ 8 polig, UTP ■ Einbautiefe 27 mm					
	1131-101.PMI.61 879 245 000	1131-101.PM.61 879 745 000	1131-101.P.61 879 645 000	1131-101.BSM.61 879 291 000	1131-101.BSE.61 879 290 000
Anschlussdose 2xRJ45 ■ 8 polig mit Brücke, UTP, parallel/seriell ■ Einbautiefe 27 mm					
	1131-203.PMI.61 879 246 000	1131-203.PM.61 879 746 000	1131-203.P.61 879 646 000	1131-203.BSM 879 293 000	1131-203.BSE 879 292 000
Anschlussdose RJ45/TT83 ■ DSL/T+T, UTP ■ Einbautiefe 27 mm					
	1131-301.PMI.61 879 247 000	1131-301.PM.61 879 747 000	1131-301.P.61 879 647 000	1131-301.BSM.61 879 295 000	1131-301.BSE.61 879 294 000
Anschlussdose TT DSL/RJ45 100BaseT ■ UTP, Gr 1/2 ■ Einbautiefe 27 mm					
	1131-303.PMI.61 975 290 000	1131-303.PM.61 975 293 000	1131-303.P.61 975 296 000	1131-303.BSM.61 975 283 500	1131-303.BSE.61 975 286 500
Basiseinsatz ■ Mit Schraubklemmen Ohne Steckdoseneinsatz					
				1131-BSM 879 921 000	1131-BSE 879 920 000

Schwarz: Code ändern ..60 (,50)

Abdeckset

FMI Weiss+Farbe	F Weiss+Farbe
---------------------------	-------------------------



920-1131.FMI.61
378 199 000

920-1131.F.61
378 198 000



920-1131.FMI.61
378 199 000

920-1131.F.61
378 198 000



920-1131.FMI.61
378 199 000

920-1131.F.61
378 198 000



920-1131.FMI.61
378 199 000

920-1131.F.61
378 198 000

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue colore ändern

Abdeckset

PMI Weiss+Schwarz	P Weiss+Schwarz
-----------------------------	---------------------------



920-1131.PMI.61
378 323 000

920-1131.P.61
378 322 000



920-1131.PMI.61
378 323 000

920-1131.P.61
378 322 000



920-1131.PMI.61
378 323 000

920-1131.P.61
378 322 000



920-1131.PMI.61
378 323 000

920-1131.P.61
378 322 000

Schwarz: Code ändern ..60 (.50)

Cecoflex® Steckdoseneinsätze**Baukasten
Zubehör**

Steckdoseneinsatz 1xRJ45 = 8 polig, UTP =
Cat 5e



Gr 1/2

1131-101
879 922 000

Steckdoseneinsatz 2xRJ45 = DSL/T+T, UTP



Gr 1/2

1131-201
879 923 000

Steckdoseneinsatz 2xRJ45 = LAN, DSL /
T+T, UTP



Gr 1/2

1131-202
879 924 000

Steckdoseneinsatz 2xRJ45 = 8 polig mit
Brücke, UTP, parallel/seriell



Gr 2/2

1131-203
879 925 000

Steckdoseneinsatz RJ45/TT83 = DSL/T+T,
UTP



Gr 1/2

1131-301
879 926 000

Steckdoseneinsatz RJ11/TT83 = DSL/T+T,
UTP



Gr 1/2

1131-302
879 927 000

Steckdoseneinsatz TT83/RJ45 =
DSL/100BaseT, UTP



Gr 1/2

1131-303
966 703 100

Steckdoseneinsatz RJ45/TT83



Gr 2/2

1131-401
879 928 000

Steckdoseneinsatz RJ45/TT83 =
RJ45 geschaltet, UTP



Gr 1/2

1131-402
879 929 000

Steckdoseneinsatz 3xRJ45 = 8 polig /DSL,
UTP



Gr 2/2

1131-501
966 703 200

Steckdoseneinsatz RJ45/2xTT83 = 8 polig /
DSL, UTP



Gr 2/2

1131-601
966 703 300

Blindeinsatz = Gr 1/2



weiss

1131-0.61
879 908 000

schwarz

1131-0.60
879 908 050

**EDIZIOdue colore
Cecoflex® CATV**

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Einsätze

BSM
Mit Befestigungsplatte

BSE
Ohne Befestigungsplatte

Breitbanddose 5-1000 MHz ■ 11 dB
(4 dB/15 dB wählbar) ■ Steckdoseneinsatz
1xRJ45 ■ 8 polig, UTP ■ Cat 5e ■ Mit
Schraubklemmen



1132-101.FMI.CATV.61
935 260 000

1132-101.FX.54.CATV.61
935 261 000

1132-101.FM.CATV.61
935 263 000

1132-101.F.CATV.61
935 266 000

1132-101.BSM.CATV.61
935 263 500

1132-101.BSE.CATV.61
935 263 550

Breitbanddose 5-1000 MHz ■ 11 dB
(4 dB/15 dB wählbar) ■ Steckdoseneinsatz
TT83/RJ45 ■ DSL/100BaseT, UTP ■ Mit
Schraubklemmen



1132-303.FMI.CATV.61
935 160 000

1132-303.FX.54.CATV.61
935 161 000

1132-303.FM.CATV.61
935 163 000

1132-303.F.CATV.61
935 166 000

1132-303.BSM.CATV.61
935 163 500

1132-303.BSE.CATV.61
935 166 500

Basiseinsatz ■ **Breitbanddose 5-1000 MHz** ■
11 dB (4 dB/15 dB wählbar) ■ Ohne
Steckdoseneinsatz ■ Mit Schraubklemmen



1132-000.BSM.CATV
935 266 500

1132-000.BSE.CATV
935 266 550

Antennendose für R/TV/SAT 2,4 GHz ■
Eigene Buchse für Sat - TV, geschraubt ■
Steckdoseneinsatz 1xRJ45 ■ 8 polig, UTP ■
Cat 5e ■ Mit Schraubklemmen



1132-101.FMI.SAT.61
935 240 000

1132-101.FX.54.SAT.61
935 241 000

1132-101.FM.SAT.61
935 243 000

1132-101.F.SAT.61
935 246 000

1132-101.BSM.SAT.61
935 243 500

1132-101.BSE.SAT.61
935 243 550

Antennendose für R/TV/SAT 2,4 GHz ■
Eigene Buchse für Sat - TV, geschraubt ■
Steckdoseneinsatz TT83/RJ45 ■
DSL/100BaseT, UTP ■ Mit Schraubklemmen



1132-303.FMI.SAT.61
935 180 000

1132-303.FX.54.SAT.61
935 181 000

1132-303.FM.SAT.61
935 183 000

1132-303.F.SAT.61
935 186 000

1132-303.BSM.SAT.61
935 183 500

1132-303.BSE.SAT.61
935 186 500

Basiseinsatz ■ **Antennendose für R/TV/SAT
2,4 GHz** ■ Eigene Buchse für Sat - TV,
geschraubt ■ Ohne Steckdoseneinsatz ■ Mit
Schraubklemmen



1132-000.BSM.SAT
935 246 500

1132-000.BSE.SAT
935 246 550

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue colore
ändern

Farbübersicht EDIZIOdue colore

Feller Code E Code

INDIVIDUAL		lemon	..88	.860
		olive	..80	.850
		berry	..41	.800
WELLNESS		vanille	..37	.x80
		crema	..35	.10
		sand	..36	.810
		coffee	..57	.890
PUR		weiss	..61	.x00
		silver	..08	.840
		hellgrau	..65	.x30
		dunkelgrau	..67	.x40
		schwarz	..60	.950

Abdeckset

FMI Weiss+Farbe	F Weiss+Farbe
---------------------------	-------------------------



920-1132.FMI.CATV.61
378 645 000

920-1132.F.CATV.61
378 646 000



920-1132.FMI.SATV.61
378 645 000

920-1132.F.SATV.61
378 646 000



920-1132.FMI.SAT.61
378 597 000

920-1132.F.SAT.61
378 599 000



920-1132.FMI.SAT.61
378 597 000

920-1132.F.SAT.61
378 599 000

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue colore ändern

Cecoflex® Steckdoseneinsätze**Baukasten
Zubehör**

Steckdoseneinsatz 1xRJ45 = 8 polig, UTP =
Cat 5e



Gr 1/2

1131-101
879 922 000

Steckdoseneinsatz 2xRJ45 = DSL/T+T, UTP



Gr 1/2

1131-201
879 923 000

Steckdoseneinsatz 2xRJ45 = LAN, DSL /
T+T, UTP



Gr 1/2

1131-202
879 924 000

Steckdoseneinsatz RJ45/TT83 = DSL/T+T,
UTP



Gr 1/2

1131-301
879 926 000

Steckdoseneinsatz RJ11/TT83 = DSL/T+T,
UTP



Gr 1/2

1131-302
879 927 000

Steckdoseneinsatz TT83/RJ45 =
DSL/100BaseT, UTP



Gr 1/2

1131-303
966 703 100

Steckdoseneinsatz RJ45/TT83 =
RJ45 geschaltet, UTP



Gr 1/2

1131-402
879 929 000

Blindeinsatz = Gr 1/2



weiss

1131-0.61
879 908 000

schwarz

1131-0.60
879 908 050

**Standard
Cecoflex® CATV**

Fertigapparate

Unterputz

PMI
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

PM
Weiss+Schwarz

P
Weiss+Schwarz

Einsätze

BSM
Mit Befestigungsplatte

BSE
Ohne Befestigungsplatte

Breitbanddose 5-1000 MHz ■ 11 dB
(4 dB/15 dB wählbar) ■ Steckdoseneinsatz
1xRJ45 ■ 8 polig, UTP ■ Cat 5e ■ Mit
Schraubklemmen



1132-101.PMI.CATV.61
935 270 000



1132-101.PM.CATV.61
935 273 000



1132-101.P.CATV.61
935 276 000



1132-101.BSM.CATV.61
935 263 500



1132-101.BSE.CATV.61
935 263 550

Breitbanddose 5-1000 MHz ■ 11 dB
(4 dB/15 dB wählbar) ■ Steckdoseneinsatz
TT83/RJ45 ■ DSL/100BaseT, UTP ■ Mit
Schraubklemmen



1132-303.PMI.CATV.61
935 170 000



1132-303.PM.CATV.61
935 173 000



1132-303.P.CATV.61
935 176 000



1132-303.BSM.CATV.61
935 163 500



1132-303.BSE.CATV.61
935 166 500

Basiseinsatz ■ **Breitbanddose 5-1000 MHz** ■
11 dB (4 dB/15 dB wählbar) ■ Ohne
Steckdoseneinsatz ■ Mit Schraubklemmen



1132-000.BSM.CATV
935 266 500



1132-000.BSE.CATV
935 266 550

Antennendose für R/TV/SAT 2,4 GHz ■
Eigene Buchse für Sat - TV, geschraubt ■
Steckdoseneinsatz 1xRJ45 ■ 8 polig, UTP ■
Cat 5e ■ Mit Schraubklemmen



1132-101.PMI.SAT.61
935 250 000



1132-101.PM.SAT.61
935 253 000



1132-101.P.SAT.61
935 256 000



1132-101.BSM.SAT.61
935 243 500



1132-101.BSE.SAT.61
935 243 550

Antennendose für R/TV/SAT 2,4 GHz ■
Eigene Buchse für Sat - TV, geschraubt ■
Steckdoseneinsatz TT83/RJ45 ■
DSL/100BaseT, UTP ■ Mit Schraubklemmen



1132-303.PMI.SAT.61
935 190 000



1132-303.PM.SAT.61
935 193 000



1132-303.P.SAT.61
935 196 000



1132-303.BSM.SAT.61
935 183 500



1132-303.BSE.SAT.61
935 186 500

Basiseinsatz ■ **Antennendose für R/TV/SAT
2,4 GHz** ■ Eigene Buchse für Sat - TV,
geschraubt ■ Ohne Steckdoseneinsatz ■ Mit
Schraubklemmen



1132-000.BSM.SAT
935 246 500



1132-000.BSE.SAT
935 246 550

Schwarz: Code ändern ..60

AbdecksetPMI
Weiss+SchwarzP
Weiss+Schwarz920-1132.PMI.CATV.61
377 595 000920-1132.P.CATV.61
377 596 000920-1132.PMI.SAT.61
377 595 000920-1132.P.SAT.61
377 596 000920-1132.PMI.SAT.61
377 597 000920-1132.P.SAT.61
377 599 000920-1132.PMI.SAT.61
377 597 000920-1132.P.SAT.61
377 599 000

Schwarz: Code ändern ..60

Cecoflex® Steckdoseneinsätze**Baukasten
Zubehör****Steckdoseneinsatz 1xRJ45 = 8 polig, UTP =
Cat 5e**

Gr 1/2

1131-101
879 922 000**Steckdoseneinsatz 2xRJ45 = DSL/T+T, UTP**

Gr 1/2

1131-201
879 923 000**Steckdoseneinsatz 2xRJ45 = LAN, DSL /
T+T, UTP**

Gr 1/2

1131-202
879 924 000**Steckdoseneinsatz RJ45/TT83 = DSL/T+T,
UTP**

Gr 1/2

1131-301
879 926 000**Steckdoseneinsatz RJ11/TT83 = DSL/T+T,
UTP**

Gr 1/2

1131-302
879 927 000**Steckdoseneinsatz TT83/RJ45 =
DSL/100BaseT, UTP**

Gr 1/2

1131-303
966 703 100**Steckdoseneinsatz RJ45/TT83 =
RJ45 geschaltet, UTP**

Gr 1/2

1131-402
879 929 000**Blindeinsatz = Gr 1/2**

weiss

1131-0.61
879 908 000

schwarz

1131-0.60
879 908 050

EDIZIOdue colore Hybrid Dosen

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Aufputz

FX.54
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe

F
Weiss+Farbe

Einsätze

BSM
Mit Befestigungsplatte

BSE
Ohne Befestigungsplatte

Breitbanddose 5-1000 MHz ■ 11 dB
(4 dB/15 dB wählbar) ■ Keystone 2fach leer



1133-028.FMI.CATV.61
935 140 000

1133-028.FX.54.CATV.61
935 141 000

1133-028.FM.CATV.61
935 143 000

1133-028.F.CATV.61
935 146 000

1133-028.BSM.CATV
935 143 790

1133-028.BSE.CATV
935 146 790

Antennendose für R/TV/SAT 2,4 GHz ■
Eigene Buchse für Sat - TV, geschraubt ■
Keystone 2fach leer



1133-028.FMI.SAT.61
935 120 000

1133-028.FX.54.SAT.61
935 121 000

1133-028.FM.SAT.61
935 123 000

1133-028.F.SAT.61
935 126 000

1133-028.BSM.SAT
935 123 790

1133-028.BSE.SAT
935 126 790

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue colore ändern

Standard Hybrid Dosen

Fertigapparate

Unterputz

PMI
Weiss+Schwarz

Aufputz

X
Weiss

Baukasten

Komponenten

PM
Weiss+Schwarz

P
Weiss+Schwarz

Einsätze

BSM
Mit Befestigungsplatte

BSE
Ohne Befestigungsplatte

Breitbanddose 5-1000 MHz ■ 11 dB
(4 dB/15 dB wählbar) ■ Keystone 2fach leer



1133-028.PMI.CATV.61
935 150 000

1133-028.PM.CATV.61
935 153 000

1133-028.P.CATV.61
935 156 000

1133-028.BSM.CATV
935 143 790

1133-028.BSE.CATV
935 146 790

Antennendose für R/TV/SAT 2,4 GHz ■
Eigene Buchse für Sat - TV, geschraubt ■
Keystone 2fach leer ■ F-Anschluss



1133-028.PMI.SAT.61
935 130 000

1133-028.PM.SAT.61
935 133 000

1133-028.P.SAT.61
935 136 000

1133-028.BSM.SAT
935 123 790

1133-028.BSE.SAT
935 126 790

Schwarz: Code ändern ..60

Module für Hybrid Dosen

Baukasten

Zubehör

Anschlussmodul RJ45 ■ dirigon ■ Geschirmt
■ 90° / 180° ■ werkzeuglose
Anschlussstechnik ■ Für alle Telefonie-,
Daten-, R/TV- und Audio/Video-
Anwendungen



0 - 1006 MHz ■ Schirmung Klasse A ■ Für
Link Klasse E ■ Keystone ■ Cat 6

1120-1.S00
957 908 000

Anschlussmodul RJ45 ■ Cat 6 ungeschirmt
UTP ■ 90° / 180° ■ werkzeuglose
Anschlussstechnik ■ Für alle Telefonie- und
Daten-Anwendungen



Keystone

1133-CP1001S06
966 737 700

Koax-Buchsenkupplung f-f ■
Anschlussmodul



0-3 GHz ■ Keystone

1120-CX1003S00
966 738 400

Koax-Steckerkupplung IEC-f ■
Anschlussmodul



0-1 GHz ■ Keystone

1120-CX1004S00
966 738 300

Anschlussmodul zu Audiodosen ■
Klemmanschluss (Push Type) ■ Mit
Käfigzug-Schraubklemmen 2,5 mm²



2-polig ■ Mit Bezeichnung + / - ■ Keystone ■
Farbneutral

1106-1
965 029 108

Farbübersicht EDIZIOdue colore

		Feller Code	E Code
INDIVIDUAL		lemon ..88	.860
		olive ..80	.850
		berry ..41	.800
WELLNESS		vanille ..37	.x80
		crema ..35	.10
		sand ..36	.810
		coffee ..57	.890
PUR		weiss ..61	.x00
		silver ..08	.840
		hellgrau ..65	.x30
		dunkelgrau ..67	.x40
		schwarz ..60	.950

Abdeckset

FMI Weiss+Farbe	F Weiss+Farbe
---------------------------	-------------------------




920-1133.FMI.CATV.61
378 612 000



920-1133.F.CATV.61
378 616 000



920-1133.FMI.SAT.61
378 577 000



920-1133.F.SAT.61
378 578 000

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue colore ändern

Abdeckset

PMI Weiss+Schwarz	P Weiss+Schwarz
-----------------------------	---------------------------



920-1133.PMI.CATV.61
377 617 000



920-1133.P.CATV.61
377 616 000



920-1133.PMI.SAT.61
377 577 000



920-1133.P.SAT.61
377 578 000

Schwarz: Code ändern ..60

Module für Hybriddosen**Baukasten
Zubehör**

Anschlussmodul zu Audiodosen ■ Mit Schraubklemmen (Binding Post) ■ Mit Käfigzug-Schraubklemmen 4 mm²



Paarweise ■ Rot und schwarz markiert ■ Keystone ■ Farbneutral

1107-2
965 028 108

Blindabdeckung

Keystone ■ weiss

900-1184-1.61
966 733 808

Hybriddosen, Zubehör**Baukasten
Zubehör**

RJ45-Buchse ■ dirigon ■ Geschirmt ■ Für alle Telefonie-, Daten-, R/TV- und Audio/Video-Anwendungen ■ Für DIN-Montageschiene



1 TE ■ 0 - 1006 MHz ■ Schirmung Klasse A ■ Für Link Klasse E ■ Cat 6 geschirmt

1120-DC2006S00
966 737 500

RJ45-Buchse ■ Cat 6 ungeschirmt UTP ■ Für alle Telefonie- und Daten-Anwendungen ■ werkzeuglose Anschlussstechnik ■ Für DIN-Montageschiene



1 TE

1133-DC1001S06
966 737 600

Keystone Patch Panel, DIN Ausschnitt ■ Für Verteilerkasten Pragma multi ■ Trägerrahmen mit 2 Befestigungsschrauben ■ Kamm für Befestigung der Kabel mit Kabelbindern ■ Abdeckblende zweiteilig mit 2 Befestigungsschrauben



12 Keystone Positionen

1120-HE3003S12
966 731 100

Keystone Patch Panel 19" ■ zweiteilig, Ziffern 1-24



24 Keystone Positionen

1120-HE3001S24
966 731 200

Patchkabel RJ45 ■ Cat 6 ungeschirmt UTP ■ Für Telefonie- und Datenanwendungen ■ Gigabit Ethernet ■ 250 MHz



Länge 45 cm

1133-PC1001S45
101 001 450

Länge 75 cm

1133-PC1001S75
101 001 750

Patchkabel RJ45 ■ Cat 6 geschirmt ■ Für alle Telefonie-, Daten-, R/TV- und Audio/Video-Anwendungen ■ 1000 MHz



Länge 45 cm

1120-PC1002S45
101 002 450

Länge 60 cm

1120-PC1002S60
101 002 600

Länge 75 cm

1120-PC1002S75
101 002 750

EDIZIOdue colore Montageset Keystone

Fertigapparate

Unterputz	Aufputz	Einbau für Installationskanäle			Einbau
FMI Weiss+Farbe	FX.54 Weiss+Farbe	FKE Weiss+Farbe	BKE Weiss+Farbe	FM.TE Weiss+Farbe	FLF Weiss

Montageset Keystone ■ Mit Flachauslasshaube						
	Zweifach	1183-028.FMI.F.61 878 260 000	1183-028.FX.54.F.61 878 060 000	1183-028.FKE.F.61 878 487 000	1183-028.BKE.F.61 978 742 000	1183-028.FM.TE.F.61 878 485 000
Montageset Keystone ■ Mit Schrägauslasshaube						
	Zweifach	1183-028.FMI.SA.61 878 280 000	1183-028.FX.54.SA.61 878 080 000	1183-028.FKE.SA.61 878 447 000	1183-028.BKE.SA.61 978 772 000	1183-028.FM.TE.SA.61 878 495 000
Montageset Keystone ■ Für gerade Steckrichtung						
	Zweifach	1183-028.FMI.61 878 270 000	1183-028.FX.54.61 878 070 000	1183-028.FKE.61 878 477 000	1183-028.BKE.61 978 732 000	1183-028.FM.TE.61 878 475 000

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue colore ändern

Standard Montageset Keystone

Fertigapparate

Unterputz	Aufputz	Einbau	Baukasten Komponenten	
PMI	X	JK	PM	P

Montageset Keystone ■ Für gerade Steckrichtung			
	Zweifach	1183-028.PMI.61 978 282 000	1183-028.JK.61 978 482 000
Montageset Keystone ■ Mit Schrägauslasshaube			
	Zweifach	1183-028.PMI.SA.61 978 284 000	1183-028.JK.SA.61 978 484 000

Schwarz: Code ändern ..60

Farbübersicht EDIZIOdue colore

		Feller Code	E Code
INDIVIDUAL	 lemon	..88	.860
	 olive	..80	.850
	 berry	..41	.800
WELLNESS	 vanille	..37	.x80
	 crema	..35	.10
	 sand	..36	.810
	 coffee	..57	.890
PUR	 weiss	..61	.x00
	 silver	..08	.840
	 hellgrau	..65	.x30
	 dunkelgrau	..67	.x40
	 schwarz	..60	.950

Baukasten

Komponenten

FM	F
Weiss+Farbe für PRESTIGE	Weiss+Farbe für Kombinationen



1183-028.FM.F.61
878 760 000



1183-028.F.F.61
878 761 000



1183-028.FM.SA.61
878 780 000



1183-028.F.SA.61
878 781 000



1183-028.FM.61
878 770 000



1183-028.F.61
878 771 000

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue colore ändern

Module für Keystone-Dosen

Baukasten Zubehör

Anschlussmodul RJ45 ■ dirigon ■ Geschirmt

■ 90° / 180° ■ werkzeuglose
Anschlussstechnik ■ Für alle Telefonie-,
Daten-, R/TV- und Audio/Video-
Anwendungen



0 - 1006 MHz ■ Schirmung Klasse A ■ Für
Link Klasse E ■ Keystone ■ Cat 6

1120-1.S00
957 908 000

Anschlussmodul RJ45 ■ Cat 6 ungeschirmt

UTP ■ 90° / 180° ■ werkzeuglose
Anschlussstechnik ■ Für alle Telefonie- und
Daten-Anwendungen



Keystone

1133-CP1001S06
966 737 700

Koax-Buchsenkupplung f-f ■

Anschlussmodul

0-3 GHz ■ Keystone



1120-CX1003S00
966 738 400

Koax-Steckerkupplung IEC-f ■

Anschlussmodul

0-1 GHz ■ Keystone



1120-CX1004S00
966 738 300

Anschlussmodul zu Audiodosen ■

Klemmanschluss (Push Type) ■ Mit
Käfigzug-Schraubklemmen 2,5 mm²

2-polig ■ Mit Bezeichnung + / - ■ Keystone ■
Farbneutral



1106-1
965 029 108

**Anschlussmodul zu Audiodosen ■ Mit
Schraubklemmen (Binding Post) ■** Mit
Käfigzug-Schraubklemmen 4 mm²

Paarweise ■ Rot und schwarz markiert ■
Keystone ■ Farbneutral



1107-2
965 028 108

Blindabdeckung

Keystone ■ weiss



900-1184-1.61
966 733 808

EDIZIOdue colore
DD-Datendosen, R/TV-SAT-Dosen

Fertigapparate

Unterputz	Aufputz			Einbau		
FMI Weiss+Farbe	FX.39 Weiss+Farbe mit Isoliergehäuse *	FX.54 Weiss+Farbe mit Isoliergehäuse *	FKE Weiss+Farbe mit Isoliergehäuse *	BKE Weiss+Farbe mit Isoliergehäuse *	FM.TE Weiss+Farbe mit Isoliergehäuse *	

DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem ■
Eigene Buchse für Kabelmodem ■ Mit
Schraubklemmen ■ Einbautiefe 26 mm ■
FX.39: Anbauhöhe 39 mm ■ FX.54:
Anbauhöhe 54 mm



5-30 MHz Rückweg ■ Dämpfung 4 dB	1102-30-04.FMI.61 935 200 000	1102-30-04.FX.39.61 935 000 000	1102-30-04.FX.54.61 935 100 000	1102-30-04.FKE.61 935 400 000	1102-30-04.BKE.61 965 405 000	1102-30-04.FM.TE.61 935 420 000
5-30 MHz Rückweg ■ Dämpfung 11 dB	1102-30-11.FMI.61 935 201 000	1102-30-11.FX.39.61 935 001 000	1102-30-11.FX.54.61 935 101 000	1102-30-11.FKE.61 935 401 000	1102-30-11.BKE.61 965 415 000	1102-30-11.FM.TE.61 935 421 000
5-30 MHz Rückweg ■ Dämpfung 14 dB	1102-30-15.FMI.61 935 202 000	1102-30-15.FX.39.61 935 002 000	1102-30-15.FX.54.61 935 102 000	1102-30-15.FKE.61 935 402 000	1102-30-15.BKE.61 965 425 000	1102-30-15.FM.TE.61 935 422 000
5-30 MHz Rückweg ■ Dämpfung 19 dB	1102-30-19.FMI.61 935 203 000	1102-30-19.FX.39.61 935 003 000	1102-30-19.FX.54.61 935 103 000	1102-30-19.FKE.61 935 403 000	1102-30-19.BKE.61 965 435 000	1102-30-19.FM.TE.61 935 423 000
5-30 MHz Rückweg ■ Dämpfung 23 dB	1102-30-23.FMI.61 935 204 000	1102-30-23.FX.39.61 935 004 000	1102-30-23.FX.54.61 935 104 000	1102-30-23.FKE.61 935 404 000	1102-30-23.BKE.61 965 445 000	1102-30-23.FM.TE.61 935 424 000
5-65 MHz Rückweg ■ Dämpfung 4 dB	1102-65-04.FMI.61 935 210 000	1102-65-04.FX.39.61 935 010 000	1102-65-04.FX.54.61 935 110 000	1102-65-04.FKE.61 935 410 000	1102-65-04.BKE.61 965 505 000	1102-65-04.FM.TE.61 935 430 000
5-65 MHz Rückweg ■ Dämpfung 11 dB	1102-65-11.FMI.61 935 211 000	1102-65-11.FX.39.61 935 011 000	1102-65-11.FX.54.61 935 111 000	1102-65-11.FKE.61 935 411 000	1102-65-11.BKE.61 965 515 000	1102-65-11.FM.TE.61 935 431 000
5-65 MHz Rückweg ■ Dämpfung 14 dB	1102-65-15.FMI.61 935 212 000	1102-65-15.FX.39.61 935 012 000	1102-65-15.FX.54.61 935 112 000	1102-65-15.FKE.61 935 412 000	1102-65-15.BKE.61 965 525 000	1102-65-15.FM.TE.61 935 432 000
5-65 MHz Rückweg ■ Dämpfung 19 dB	1102-65-19.FMI.61 935 213 000	1102-65-19.FX.39.61 935 013 000	1102-65-19.FX.54.61 935 113 000	1102-65-19.FKE.61 935 413 000	1102-65-19.BKE.61 965 535 000	1102-65-19.FM.TE.61 935 433 000
5-65 MHz Rückweg ■ Dämpfung 23 dB	1102-65-23.FMI.61 935 214 000	1102-65-23.FX.39.61 935 014 000	1102-65-23.FX.54.61 935 114 000	1102-65-23.FKE.61 935 414 000	1102-65-23.BKE.61 965 545 000	1102-65-23.FM.TE.61 935 434 000

Antennendose für R/TV/SAT

DB53 ■ Stich ■ F-Anschluss



DB53 ■ Stich ■ F-Anschluss	1102-DB53.FMI.SAT.61 965 235 000	1102-DB53.FX.39.SAT.61 965 035 000	1102-DB53.FX.54.SAT.61 965 135 000	1102-DB53.FKE.SAT.61 965 835 000	1102-DB53.BKE.SAT.61 935 426 000	1102-DB53.FM.TE.SAT.61 935 435 000
----------------------------	--	--	--	--	--	--

Antennendose für R/TV/SAT ■ Eigene
Buchse für Sat - TV, geschraubt ■ Einbautiefe
26 mm ■ FX.39: Anbauhöhe 49 mm ■ FX.54:
Anbauhöhe 64 mm



DB52 ■ Stich ■ F-Anschluss	1102-DB52.FMI.SAT.61 965 236 000	1102-DB52.FX.39.SAT.61 965 036 000	1102-DB52.FX.54.SAT.61 965 136 000	1102-DB52.FKE.SAT.61 965 836 000	1102-DB52.BKE.SAT.61 935 427 000	1102-DB52.FM.TE.SAT.61 935 445 000
----------------------------	--	--	--	--	--	--

Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
colore ändern

* Zusätzlich isoliert und kombinationstauglich

EDIZIOdue colore
R/TV-Breitbanddosen

Fertigapparate

Unterputz	Aufputz			Einbau		
FMI Weiss+Farbe	FX.39 Weiss+Farbe mit Isoliergehäuse *	FX.54 Weiss+Farbe mit Isoliergehäuse *	FKE Weiss+Farbe mit Isoliergehäuse *	BKE Weiss+Farbe mit Isoliergehäuse *	FM.TE Weiss+Farbe mit Isoliergehäuse *	

Breitbanddose 5-1000 MHz ■ Mit
Schraubklemmen ■ Einbautiefe 26 mm ■
FX.39: Anbauhöhe 39 mm ■ FX.54:
Anbauhöhe 54 mm



Dämpfung 4 dB	1102-DB-04.FMI.61 935 300 000	1102-DB-04.FX.39.61 935 301 000	1102-DB-04.FX.54.61 935 302 000	1102-DB-04.FKE.61 935 304 000	1102-DB-04.BKE.61 935 305 000	1102-DB-04.FM.TE.61 935 307 000
Dämpfung 11 dB	1102-DB-11.FMI.61 935 310 000	1102-DB-11.FX.39.61 935 311 000	1102-DB-11.FX.54.61 935 312 000	1102-DB-11.FKE.61 935 314 000	1102-DB-11.BKE.61 935 315 000	1102-DB-11.FM.TE.61 935 317 000
Dämpfung 15 dB	1102-DB-15.FMI.61 935 320 000	1102-DB-15.FX.39.61 935 321 000	1102-DB-15.FX.54.61 935 322 000	1102-DB-15.FKE.61 935 324 000	1102-DB-15.BKE.61 935 325 000	1102-DB-15.FM.TE.61 935 327 000
Dämpfung 19 dB	1102-DB-19.FMI.61 935 330 000	1102-DB-19.FX.39.61 935 331 000	1102-DB-19.FX.54.61 935 332 000	1102-DB-19.FKE.61 935 334 000	1102-DB-19.BKE.61 935 335 000	1102-DB-19.FM.TE.61 935 337 000
Dämpfung 23 dB	1102-DB-23.FMI.61 935 340 000	1102-DB-23.FX.39.61 935 341 000	1102-DB-23.FX.54.61 935 342 000	1102-DB-23.FKE.61 935 344 000	1102-DB-23.BKE.61 935 345 000	1102-DB-23.FM.TE.61 935 347 000

Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
colore ändern

* Zusätzlich isoliert und kombinationstauglich

Baukasten

Komponenten		Einsätze		Abdeckset	
FM	F	BSM	BSE	FMI	F
Weiss+Farbe für PRESTIGE-Einzelapparate	Weiss+Farbe für Kombinationen mit Isoliergehäuse *	Mit Befestigungsplatte	Ohne Befestigungsplatte mit Isoliergehäuse *	Weiss+Farbe	Weiss+Farbe
					
1102-30-04.FM.61 935 700 000	1102-30-04.F.61 935 220 000	1102-30-04.BSM 965 405 700	1102-30-04.BSE 965 405 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
1102-30-11.FM.61 935 701 000	1102-30-11.F.61 935 221 000	1102-30-11.BSM 965 415 700	1102-30-11.BSE 965 415 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
1102-30-15.FM.61 935 702 000	1102-30-15.F.61 935 222 000	1102-30-15.BSM 965 425 700	1102-30-15.BSE 965 425 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
1102-30-19.FM.61 935 703 000	1102-30-19.F.61 935 223 000	1102-30-19.BSM 965 435 700	1102-30-19.BSE 965 435 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
1102-30-23.FM.61 935 704 000	1102-30-23.F.61 935 224 000	1102-30-23.BSM 965 445 700	1102-30-23.BSE 965 445 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
1102-65-04.FM.61 935 710 000	1102-65-04.F.61 935 230 000	1102-65-04.BSM 965 505 700	1102-65-04.BSE 965 505 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
1102-65-11.FM.61 935 711 000	1102-65-11.F.61 935 231 000	1102-65-11.BSM 965 515 700	1102-65-11.BSE 965 515 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
1102-65-15.FM.61 935 712 000	1102-65-15.F.61 935 232 000	1102-65-15.BSM 965 525 700	1102-65-15.BSE 965 525 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
1102-65-19.FM.61 935 713 000	1102-65-19.F.61 935 233 000	1102-65-19.BSM 965 535 700	1102-65-19.BSE 965 535 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000
1102-65-23.FM.61 935 714 000	1102-65-23.F.61 935 234 000	1102-65-23.BSM 965 545 700	1102-65-23.BSE 965 545 500	920-1102.FMI.NET.61 378 575 000	920-1102.F.NET.61 378 021 000

					
1102-DB53.FM.SAT.61 965 735 000	1102-DB53.F.SAT.61 965 635 000	1102-DB53.BSM.SAT 965 458 700	1102-DB53.BSE.SAT 965 458 500	920-1102.FMI.SAT.61 378 576 000	920-1102.F.SAT.61 378 022 000

					
1102-DB52.FM.SAT.61 965 736 000	1102-DB52.F.SAT.61 965 636 000	1102-DB52.BSM.SAT 965 459 700	1102-DB52.BSE.SAT 965 459 500	920-1102.FMI.SAT.61 378 576 000	920-1102.F.SAT.61 378 022 000

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue colore ändern

Baukasten

Komponenten		Einsätze		Abdeckset	
FM	F	BSM	BSE	FMI	F
Weiss+Farbe für PRESTIGE-Einzelapparate	Weiss+Farbe für Kombinationen mit Isoliergehäuse *	Mit Befestigungsplatte	Ohne Befestigungsplatte mit Isoliergehäuse *	Weiss+Farbe	Weiss+Farbe
					
1102-DB-04.FM.61 935 303 000	1102-DB-04.F.61 935 306 000	1102-DB-04.BSM 935 303 790	1102-DB-04.BSE 935 306 790	920-1102.FMI.61 378 574 000	920-1102.F.61 378 020 000
1102-DB-11.FM.61 935 313 000	1102-DB-11.F.61 935 316 000	1102-DB-11.BSM 935 313 790	1102-DB-11.BSE 935 316 790	920-1102.FMI.61 378 574 000	920-1102.F.61 378 020 000
1102-DB-15.FM.61 935 323 000	1102-DB-15.F.61 935 326 000	1102-DB-15.BSM 935 323 790	1102-DB-15.BSE 935 326 790	920-1102.FMI.61 378 574 000	920-1102.F.61 378 020 000
1102-DB-19.FM.61 935 333 000	1102-DB-19.F.61 935 336 000	1102-DB-19.BSM 935 333 790	1102-DB-19.BSE 935 336 790	920-1102.FMI.61 378 574 000	920-1102.F.61 378 020 000
1102-DB-23.FM.61 935 343 000	1102-DB-23.F.61 935 346 000	1102-DB-23.BSM 935 343 790	1102-DB-23.BSE 935 346 790	920-1102.FMI.61 378 574 000	920-1102.F.61 378 020 000

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue colore ändern

Standard trocken
DD-Datendosen, R/TV-SAT-Dosen

Fertigapparate

Unterputz

PMI
Weiss

Unterputz

PMI
Weiss+Schwarz

Einbau

JK
Weiss+Schwarz
mit Isoliergehäuse *

Baukasten

Komponenten

P
Weiss+Schwarz
für Kombinationen
mit Isoliergehäuse *

Einsätze

BSM
Einsätze mit Befestigung

BSE
Einsätze ohne
Befestigungsplatte
mit Isoliergehäuse *

						
DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem ■ Eigene Buchse für Kabelmodem ■ Mit Schraubklemmen ■ Einbautiefe 26 mm						
5-30 MHz Rückweg ■ Dämpfung 4 dB	1102-30-04.PMI.61 965 404 000	1102-30-04.PMI.61 965 400 500	1102-30-04.JK.61 965 400 100	1102-30-04.P.61 965 406 500	1102-30-04.BSM 965 405 700	1102-30-04.BSE 965 405 500
5-30 MHz Rückweg ■ Dämpfung 11 dB	1102-30-11.PMI.61 965 414 000	1102-30-11.PMI.61 965 410 500	1102-30-11.JK.61 965 410 100	1102-30-11.P.61 965 416 500	1102-30-11.BSM 965 415 700	1102-30-11.BSE 965 415 500
5-30 MHz Rückweg ■ Dämpfung 14 dB	1102-30-15.PMI.61 965 424 000	1102-30-15.PMI.61 965 420 500	1102-30-15.JK.61 965 420 100	1102-30-15.P.61 965 426 500	1102-30-15.BSM 965 425 700	1102-30-15.BSE 965 425 500
5-30 MHz Rückweg ■ Dämpfung 19 dB	1102-30-19.PMI.61 965 434 000	1102-30-19.PMI.61 965 430 500	1102-30-19.JK.61 965 430 100	1102-30-19.P.61 965 436 500	1102-30-19.BSM 965 435 700	1102-30-19.BSE 965 435 500
5-30 MHz Rückweg ■ Dämpfung 23 dB	1102-30-23.PMI.61 965 444 000	1102-30-23.PMI.61 965 440 500	1102-30-23.JK.61 965 440 100	1102-30-23.P.61 965 446 500	1102-30-23.BSM 965 445 700	1102-30-23.BSE 965 445 500
5-65 MHz Rückweg ■ Dämpfung 4 dB	1102-65-04.PMI.61 965 504 000	1102-65-04.PMI.61 965 500 500	1102-65-04.JK.61 965 500 100	1102-65-04.P.61 965 506 500	1102-65-04.BSM 965 505 700	1102-65-04.BSE 965 505 500
5-65 MHz Rückweg ■ Dämpfung 11 dB	1102-65-11.PMI.61 965 514 000	1102-65-11.PMI.61 965 510 500	1102-65-11.JK.61 965 510 100	1102-65-11.P.61 965 516 500	1102-65-11.BSM 965 515 700	1102-65-11.BSE 965 515 500
5-65 MHz Rückweg ■ Dämpfung 14 dB	1102-65-15.PMI.61 965 524 000	1102-65-15.PMI.61 965 520 500	1102-65-15.JK.61 965 520 100	1102-65-15.P.61 965 526 500	1102-65-15.BSM 965 525 700	1102-65-15.BSE 965 525 500
5-65 MHz Rückweg ■ Dämpfung 19 dB	1102-65-19.PMI.61 965 534 000	1102-65-19.PMI.61 965 530 500	1102-65-19.JK.61 965 530 100	1102-65-19.P.61 965 536 500	1102-65-19.BSM 965 535 700	1102-65-19.BSE 965 535 500
5-65 MHz Rückweg ■ Dämpfung 23 dB	1102-65-23.PMI.61 965 544 000	1102-65-23.PMI.61 965 540 500	1102-65-23.JK.61 965 540 100	1102-65-23.P.61 965 546 500	1102-65-23.BSM 965 545 700	1102-65-23.BSE 965 545 500

						
Antennendose für R/TV/SAT						
DB53 ■ Stich ■ F-Anschluss	1102-DB53.PMI.SAT.61 965 454 100	1102-DB53.PMI.SAT.61 965 450 600	1102-DB53.JK.SAT.61 965 450 200	1102-DB53.P.SAT.61 965 456 600	1102-DB53.BSM.SAT 965 458 700	1102-DB53.BSE.SAT 965 458 500

						
Antennendose für R/TV/SAT ■ Eigene Buchse für Sat - TV, geschraubt ■ Einbautiefe 26 mm						
DB52 ■ Stich ■ F-Anschluss	1102-DB52.PMI.SAT.61 965 455 100	1102-DB52.PMI.SAT.61 965 451 600	1102-DB52.JK.SAT.61 965 451 200	1102-DB52.P.SAT.61 965 457 600	1102-DB52.BSM.SAT 965 459 700	1102-DB52.BSE.SAT 965 459 500

Schwarz: Code ändern
..60 (.50)

* Zusätzlich isoliert und
kombinationstauglich

Standard trocken
R/TV-Breitbanddosen

Fertigapparate

Unterputz

PMI
Weiss+Schwarz

Baukasten

Komponenten

P
Weiss+Schwarz
für Kombinationen
mit Isoliergehäuse *

Einsätze

BSM
Einsätze mit Befestigung

BSE
Einsätze ohne
Befestigungsplatte
mit Isoliergehäuse *

Abdeckset

PMI
Weiss+Schwarz

P
Weiss+Schwarz

						
Breitbanddose 5-1000 MHz ■ Mit Schraubklemmen ■ Einbautiefe 26 mm						
Dämpfung 4 dB	1102-DB-04.PMI.61 935 309 000	1102-DB-04.P.61 935 308 000	1102-DB-04.BSM 935 303 790	1102-DB-04.BSE 935 306 790	920-1102.PMI.61 377 100 000	920-1102.P.61 377 100 100
Dämpfung 11 dB	1102-DB-11.PMI.61 935 319 000	1102-DB-11.P.61 935 318 000	1102-DB-11.BSM 935 313 790	1102-DB-11.BSE 935 316 790	920-1102.PMI.61 377 100 000	920-1102.P.61 377 100 100
Dämpfung 15 dB	1102-DB-15.PMI.61 935 329 000	1102-DB-15.P.61 935 328 000	1102-DB-15.BSM 935 323 790	1102-DB-15.BSE 935 326 790	920-1102.PMI.61 377 100 000	920-1102.P.61 377 100 100
Dämpfung 19 dB	1102-DB-19.PMI.61 935 339 000	1102-DB-19.P.61 935 338 000	1102-DB-19.BSM 935 333 790	1102-DB-19.BSE 935 336 790	920-1102.PMI.61 377 100 000	920-1102.P.61 377 100 100
Dämpfung 23 dB	1102-DB-23.PMI.61 935 349 000	1102-DB-23.P.61 935 348 000	1102-DB-23.BSM 935 343 790	1102-DB-23.BSE 935 346 790	920-1102.PMI.61 377 100 000	920-1102.P.61 377 100 100

Schwarz: Code ändern
..60 (.50)

* Zusätzlich isoliert und
kombinationstauglich

Schwarz: Code ändern ..60 (.50)

AbdecksetPMI
Weiss+SchwarzP
Weiss+Schwarz**920-1102.PMI.NET.61**
377 575 000**920-1102.P.NET.61**
377 785 000**920-1102.PMI.NET.61**
377 575 000**920-1102.P.NET.61**
377 785 000**920-1102.PMI.SAT.61**
377 585 000**920-1102.P.SAT.61**
377 795 000**920-1102.PMI.SAT.61**
377 585 000**920-1102.P.SAT.61**
377 795 000

Schwarz: Code ändern .60 (.50)

EDIZIOdue colore
FTTH-Dosen, Diamond LC APC

Fertigapparate

Unterputz

FMI
 Weiss+Farbe

Aufputz

FX.39
 Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
 Weiss+Farbe
 für PRESTIGE-Einzelappa-
 rate

F
 Weiss+Farbe
 für Kombinationen

FTTH-Dose LC APC ■ Diamond F-3000 ■
 1 Mittelstück ■ Für Faser G 657 A ■ Inkl.
 Laser- und Staubschutzklappen ■ Einbautiefe
 26 mm



IEC 61754-20/ED1

1135-42.FMI.61
 866 201 000

1135-42.FX.39.61
 866 001 000

1135-42.FM.61
 866 701 000

1135-42.F.61
 866 301 000

FTTH-Dose LC APC ■ Diamond F-3000 ■
 2 Mittelstücke ■ Für Faser G 657 A ■ Inkl.
 Laser- und Staubschutzklappen ■ Einbautiefe
 26 mm



IEC 61754-20/ED1

1135-44.FMI.61
 866 211 000

1135-44.FX.39.61
 866 011 000

1135-44.FM.61
 866 711 000

1135-44.F.61
 866 311 000

FTTH-Dose LC APC ■ Diamond F-3000 ■
 1 Mittelstück + DSL-Einsatz geschaltet
 2 x RJ45u ■ Für Faser G 657 A ■ Inkl. Laser-
 und Staubschutzklappen ■ Einbautiefe
 26 mm



IEC 61754-20/ED1

1135-42.FMI.DSL.61
 866 202 000

1135-42.FX.39.DSL.61
 866 002 000

1135-42.FM.DSL.61
 866 702 000

1135-42.F.DSL.61
 866 302 000

FTTH-Dose LC APC ■ Diamond F-3000 ■
 2 Mittelstücke + DSL-Einsatz geschaltet
 2 x RJ45u ■ Ungeschirmt ■ T+T/DSL ■ Für
 Faser G 657 A ■ Inkl. Laser- und
 Staubschutzklappen ■ Einbautiefe 26 mm ■
 FX.39: Anbauhöhe 39 mm



IEC 61754-20/ED1

1135-44.FMI.DSL.61
 866 212 000

1135-44.FX.39.DSL.61
 866 012 000

1135-44.FM.DSL.61
 866 712 000

1135-44.F.DSL.61
 866 312 000

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue colore
 ändern

EDIZIOdue
FTTH-Dosen, Diamond LC

Fertigapparate

Aufputz

XM
 Weiss

<p>FTTH-Dose OSD 4 ■ Diamond F-3000 ■ 2 Mittelstücke LC APC ■ Ohne Pigtails ■ Inkl. Laser- und Staubschutzklappen ■ Anbauhöhe 22 mm</p> <p>IEC 61754-20/ED1</p>	 <p>1135-4.XM.61 866 140 000</p>
<p>FTTH-Dose OSD 4 ■ Diamond F-3000 ■ Mittelstücke inkl. 4 Pigtails LC APC ■ Inkl. Laser- und Staubschutzklappen ■ Anbauhöhe 22 mm</p> <p>IEC 61754-20/ED1</p>	 <p>1135-4.XM.OSD.61 866 040 000</p>
<p>FTTH-Dose OSD 4/2 ■ Diamond F-3000 ■ 1 Blindeinsatz ■ 1 Mittelstück LC APC ■ Ohne Pigtails ■ Inkl. Laser- und Staubschutzklappen ■ Anbauhöhe 22 mm</p> <p>IEC 61754-20/ED1</p>	 <p>1135-42.XM.61 866 142 000</p>
<p>FTTH-Dose OSD 4/2 ■ Diamond F-3000 ■ 1 Blindeinsatz ■ 1 Mittelstück inkl. 2 Pigtails LC APC ■ Für Faser G 657 A ■ Anbauhöhe 22 mm</p> <p>IEC 61754-20/ED1</p>	 <p>1135-42.XM.OSD.61 866 042 000</p>

FTTH-Dosen, Diamond LC APC

Baukasten

Zubehör

<p>DSL-Einsatz ■ T+T/DSL ■ Ungeschirmt ■ Keystone</p>	 <p>1135-DSL 979 732 000</p>
<p>Blindabdeckung ■ Diamond F-3000 ■ Duplex</p>	 <p>900-1135-4273.61 866 901 000</p>
<p>Mittelstück LC APC ■ Diamond F-3000 ■ Duplex</p>	 <p>1135-4271 866 902 000</p>
<p>Blindabdeckung Keystone ■ weiss</p>	 <p>900-1184-1.61 966 733 808</p>
<p>DSL Y-Kabel ■ Ungeschirmt 1 x RJ45, 2 x RJ11 ■ 0,5 m</p>	 <p>1130-BBU.05.61 101 770 500</p>

**EDIZIOdue
prestige
Abdeckrahmen**

**Baukasten
Echtmaterial-Abdeckrahmen**

glas indigo
Zusatzrahmen weiss

glas ornament
Zusatzrahmen weiss

aluminium weiss
Zusatzrahmen weiss

marmor weiss
Zusatzrahmen weiss

spiegel satin
Zusatzrahmen weiss

schiefer
Zusatzrahmen schwarz

eternit
Zusatzrahmen schwarz

Abdeckrahmen EDIZIOdue prestige							
94 x 94 mm	2811.FMI.1D 334 110 470	2811.FMI.1F 334 110 430	2811.FMI.0D 334 110 220	2811.FMI.2B 334 110 610	2811.FMI.1G 334 110 490	2811.FMI.2A 334 110 650	2811.FMI.2C 334 110 600
154 x 94 mm							
154 x 94 mm	2812.FMI.1D 334 210 470	2812.FMI.1F 334 210 430	2812.FMI.0D 334 210 220	2812.FMI.2B 334 210 610	2812.FMI.1G 334 210 490	2812.FMI.2A 334 210 650	2812.FMI.2C 334 210 600
94 x 154 mm							
214 x 94 mm	2813.FMI.1D 334 310 470	2813.FMI.1F 334 310 430	2813.FMI.0D 334 310 220	2813.FMI.2B 334 310 610	2813.FMI.1G 334 310 490	2813.FMI.2A 334 310 650	2813.FMI.2C 334 310 600
94 x 214 mm							

eiche relief
Zusatzrahmen weiss

messing champagne
Zusatzrahmen schwarz

schwarzgold poliert
Zusatzrahmen schwarz

glas weiss
Zusatzrahmen weiss

aluminium
Zusatzrahmen weiss

chromstahl geschliffen
Zusatzrahmen weiss

chromstahl poliert
Zusatzrahmen weiss

glas schwarz
Zusatzrahmen schwarz



2811.FMI.2D
334 110 660

2811.FMI.OK
334 110 260

2811.FMI.OJ
334 110 210

2811.FMI.1C
334 110 400

2811.FMI.OC
334 110 230

2811.FMI.OA
334 110 200

2811.FMI.OG
334 110 290

2811.FMI.1E
334 110 450



2812.FMI.2D
334 210 660

2812.FMI.OK
334 210 260

2812.FMI.OJ
334 210 210

2812.FMI.1C
334 210 400

2812.FMI.OC
334 210 230

2812.FMI.OA
334 210 200

2812.FMI.OG
334 210 290

2812.FMI.1E
334 210 450



2811-2.FMI.2D
334 120 660

2811-2.FMI.OK
334 120 260

2811-2.FMI.OA
334 120 200



2813.FMI.2D
334 310 660

2813.FMI.OK
334 310 260

2813.FMI.OJ
334 310 210

2813.FMI.1C
334 310 400

2813.FMI.OC
334 310 230

2813.FMI.OA
334 310 200

2813.FMI.OG
334 310 290

2813.FMI.1E
334 310 450



2811-3.FMI.2D
334 130 660

2811-3.FMI.OK
334 130 260

2811-3.FMI.OA
334 130 200

EDIZIOdue colore
Abdeckmaterial Kunststoff

Baukasten
Unterputz
FMI
Weiss+Farbe

	
Abdeckrahmen EDIZIOdue colore Mit EDIZIOdue Einheitsausschnitt ■ 88 x 88 mm	2911.FMI.61 334 911 000
	
Mit 2 EDIZIOdue Einheitsausschnitten ■ Horizontale oder vertikale Montage ■ 148 x 88 mm	2912.FMI.61 334 912 000
	
Mit 3 EDIZIOdue Einheitsausschnitten ■ Horizontale oder vertikale Montage ■ 208 x 88 mm	2913.FMI.61 334 913 000

Farbe: Code gemäss
Farbübersicht EDIZIOdue
colore ändern

EDIZIOdue colore
Abdeckmaterial Kunststoff

Baukasten
Einbau
FKE
Weiss+Farbe

BKE
Weiss+Farbe

	
Abdeckrahmen EDIZIOdue colore 80 x 86 mm	2911.FKE.61 334 901 000
	2911.BKE.61 374 915 000

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue colore ändern

EDIZIOdue colore
Abdeckmaterial Kunststoff

Baukasten
Aufputz
FX.39
Weiss+Farbe

FX.54
Weiss+Farbe

	
Kappe für FX-Apparate 74 x 74 mm ■ Anbauhöhe 39 mm ■ FX.54: Anbauhöhe 54 mm	901.FX.39.61 283 904 000
	901.FX.54.61 283 905 000
	
140 x 74 mm ■ Anbauhöhe 39 mm ■ FX.54: Anbauhöhe 54 mm	901-2.FX.39.61 283 906 000
	901-2.FX.54.61 283 907 000
	
Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate 74 x 74 mm ■ Anbauhöhe 39 mm ■ FX.54: Anbauhöhe 54 mm	985.FX.39.61 283 900 000
	985.FX.54.61 283 901 000
	
140 x 74 mm ■ Anbauhöhe 39 mm ■ FX.54: Anbauhöhe 54 mm	985-2.FX.39.61 283 908 000
	985-2.FX.54.61 283 909 000
	
Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate ■ 1 Platz für Dreifach-Steckdose T13 ■ FX.54: Anbauhöhe 54 mm	
140 x 74 mm	985-2.87303.FX.54.61 283 910 000
	
Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate Für Serien 1185..., 1187..., 1188... ■ 74 x 74 mm ■ Anbauhöhe 39 mm ■ FX.54: Anbauhöhe 54 mm	985-UNI.FX.39.61 283 902 000
	985-UNI.FX.54.61 283 903 000
	
74 x 74 mm ■ Anbauhöhe 39 mm ■ FX.54: Anbauhöhe 54 mm	985-2.UNI.FX.39.61 283 912 000
	985-2.UNI.FX.54.61 283 913 000

Farbe: Code gemäss Farbübersicht EDIZIOdue colore ändern

**Standard
Abdeckplatten**

Baukasten

Unterputz

PMI / POMI
Weiss+Schwarz

	Abdeckplatte 1-teilig Mit 43 mm Bohrung ■ 86 x 86 mm	2911.61 374 163 000
	Mit 58 mm Bohrung ■ 86 x 86 mm	2911-58.61 374 165 000
	Abdeckplatte 2-teilig Mit 2 x 43 mm Bohrung ■ 146 x 86 mm	2912.61 374 223 000
	Mit 1 x 43 mm Bohrung / ungebohrt ■ 146 x 86 mm	2912-43-0.61 374 221 000
	Mit 1 x 43 mm und 1 x 58 mm Bohrung ■ 146 x 86 mm	2912-43-58.61 374 228 000
	Mit 1 x 58 mm Bohrung / Ungebohrt ■ 146 x 86 mm	2912-58-0.61 374 243 000
	Mit 2 x 58 mm Bohrung ■ 146 x 86 mm	2912-58-58.61 374 225 100
	Mit 2 x 58 mm Bohrung ■ Apparatedistanz 64 mm ■ 146 x 86 mm	2912-58-58/64.61 374 265 000
	Abdeckplatte 3-teilig Mit 3 x 43 mm Bohrung ■ 206 x 86 mm	2913.61 374 301 000

Schwarz: Code ändern
..60 (.50)

Farbübersicht EDIZIOdue colore

		Feller Code	E Code
INDIVIDUAL	 lemon	..88	. 860
	 olive	..80	. 850
	 berry	..41	. 800
WELLNESS	 vanille	..37	. x80
	 crema	..35	. .10
	 sand	..36	. 810
	 coffee	..57	. 890
PUR	 weiss	..61	. x00
	 silver	..08	. 840
	 hellgrau	..65	. x30
	 dunkelgrau	..67	. x40
	 schwarz	..60	. 950

Befestigungsplatten

Baukasten

Unterputz

FMI, FM, PMI/POMI, PM, BSM

Befestigungsplatte ■ 1-teilig 1 x 1 ■ 77 x 77 mm Mit 1 Einheitsausschnitt	 2711 376 163 000
Befestigungsplatte ■ Senkrecht, 2 x 1 ■ 2-teilig ■ 137 x 77 mm Mit 2 Einheitsausschnitten	 2712 376 223 000
Mit 1 Einheitsausschnitt und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose Typ 13	 2712-7500-87303 376 235 000
Mit 2 Einheitsausschnitten für Dreifach-Steckdose Typ 12 ■ Apparatedistanz 64 mm ■ Für Design Standard	 2712-82603.BS 376 280 000
Mit 2 Ausschnitten für 1185	 2712-1185 376 289 000
Mit 1 Einheitsausschnitt und 1 Ausschnitt für 1185	 2712-7500-1185 376 247 000
Mit 1 Ausschnitt für 1185 und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13	 2712-1185-87303 376 247 200

Befestigungsplatten

Baukasten

Unterputz

FMI, FM, PMI/POMI, PM, BSM

Befestigungsplatte ■ Waagrecht, 1 x 2 ■ 2-teilig ■ 77 x 137 mm Mit 2 Einheitsausschnitten	 2711-2 376 223 100
Mit 1 Einheitsausschnitt und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose Typ 13	 2711-2.7500-87303 376 235 100
Mit 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 und 1 Einheitsausschnitt	 2711-2.87303-7500 376 235 200
Mit 2 Ausschnitten für 1185	 2711-2.1185 376 289 100
Mit 1 Einheitsausschnitt und 1 Ausschnitt für 1185	 2711-2.7500-1185 376 247 100
Mit 1 Ausschnitt für 1185 und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T13	 2711-2.1185-87303 376 247 300
Mit 1 Ausschnitt für 3270 und 1 Einheitsausschnitt	 2711-2.3270 376 225 100
Befestigungsplatte ■ Senkrecht, 3 x 1 ■ 3-teilig ■ 197 x 77 mm Mit 3 Einheitsausschnitten	 2713 376 301 000
Mit 2 Einheitsausschnitten und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose Typ 13	 2713-7500-7500-87303 376 319 000
Mit 2 Einheitsausschnitten und 1 Ausschnitt für 1185	 2713/2x7500-1185 376 831 000
Mit 1 Einheitsausschnitt, 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 und 1 Ausschnitt für 1185	 2713-7500-87303-1185 376 831 300
Mit 1 Ausschnitt für 1185, 1 Einheitsausschnitt und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13	 2713-1185-7500-87303 376 831 100
Mit 2 Ausschnitten für 1185 und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13	 2713-2X1185-87303 376 831 200

Befestigungsplatten

Baukasten

Unterputz

FMI, FM, PMI/POMI, PM,
BSM

Befestigungsplatte = Waagrecht, 1 x 3 = 3-teilig = 77 x 197 mm	
Mit 3 Einheitsausschnitten	2711-3 376 301 100
	
Mit 2 Einheitsausschnitten und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose Typ 13	2711-3.2x7500-87303 376 308 100
	
Mit 2 Einheitsausschnitten und 1 Ausschnitt für 1185	2711-3/2x7500-1185 376 813 000
	
Mit 1 Ausschnitt für 1185, 1 Einheitsausschnitt und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13	2711-3.1185-7500-87303 376 813 100
	
Mit 2 Ausschnitten für 1185 und 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13	2711-3.2X1185-87303 376 813 200

Befestigungsplatten

Baukasten

Einbau

FKE, BKE, FM.TE, JK

Befestigungsplatte = 1-teilig 1 x 1 = 70 x 70 mm	
Mit 1 Einheitsausschnitt	2711.JK 376 164 000
	
Mit 1 Ausschnitt für 1185	2711-1185 376 199 100
	
Mit 1 Ausschnitt für 1187, 1188...	2711-1188 977 990 100

FELLER IST, WO SIE ZUHAUSE SIND.

FELLER EFFIZIENZ

Ein effizienter Umgang mit Energieressourcen schont nicht nur die Umwelt. Wir zeigen Ihnen, wie Sie damit auch Geld sparen können.

FELLER KOMFORTLÖSUNG 1

Steuern Sie einfach und zuverlässig Ihre Elektroinstallation. Mit bewährten elektro-mechanischen Schaltern und Steckdosen.

FELLER SICHERHEIT

Sich geborgen fühlen, gehört zu den menschlichen Grundbedürfnissen. Bei Feller finden Sie Lösungen, die Ihnen diese Sicherheit geben.

FELLER DESIGN

Verwirklichen Sie Ihren persönlichen Stil. Feller Design-Lösungen helfen Ihnen dabei.

FELLER MEDIA


Die moderne Medienwelt ist bunt und digital. Feller verbindet Sie schon heute mit der multimedialen Zukunft.

FELLER KOMFORTLÖSUNG 3

Je komplexer die Gebäudefunktionen desto einfacher die Steuerung. Das KNX-Bussystem macht's möglich. Sogar wenn Sie gar nicht zuhause sind.

FELLER KOMFORTLÖSUNG 2

Das elektronische Schaltsystem zepton hilft Ihnen zu mehr Komfort und Unabhängigkeit bei der Bedienung von Licht und Storen.



www.intelligentes
wohnen.com

Feller AG | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon +41 44 728 72 72 | Telefax +41 44 728 72 99 | www.feller.ch

Feller SA | Agence Suisse Romande | Caudray 6 | CH-1020 Renens
Téléphone +41 21 653 24 45 | Téléfax +41 21 653 24 51 | www.feller.ch

Briedl Partner AG | D | 4000 | SD | 11.14 | 62.KOMMNETZ-D.1411

Feller
by Schneider Electric