

EDIZIO.liv / EDIZIOdue  
UP-Zwischenrahmen  
922-15

Montageanleitung

Optimale Lösung für Anwendungen, wo die Tiefe des Einlasskastens zu gering ist für Apparate mit grösserer Einbautiefe.


Merkmale

Schutzart	IP20, Einbau trocken
Abmessungen	
- EDIZIO.liv	96 x 96 mm (93 x 93 mm)
- EDIZIOdue	90 x 90 mm
Höhe	15 mm

Montage

**⚠️ WARNUNG**  
Lebensgefahr durch elektrischen Schlag  
Die Installation des Zwischenrahmens in Kombination mit einem Niederspannungsgerät (Netzanschluss) nur dann durchführen, wenn elektrische Spannungsfreiheit sichergestellt ist. Installation auf Spannungsfreiheit überprüfen.

Platzieren Sie den Zwischenrahmen zwischen Apparat und Einlasskasten und schrauben Sie die Befestigungsplatte zwingend mit 4 Schrauben an den Einlasskasten. Das Schnappsystem des Zwischenrahmens dient **nur** der Positionierung und nicht der Befestigung.

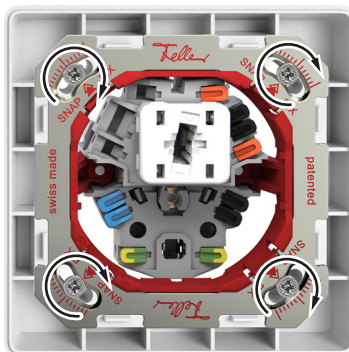

EDIZIO.liv / EDIZIOdue  
Cadre intermédiaire ENC  
922-15

Notice de montage

Solution optimale pour les applications où la boîte d'encastrement n'est pas assez profonde pour les appareils avec une profondeur d'encastrement plus grande.


Caractéristiques

Type de protection	IP20, montage encastré sec
Dimensions	
- EDIZIO.liv	96 x 96 mm (93 x 93 mm)
- EDIZIOdue	90 x 90 mm
Hauteur	15 mm

Montage

**⚠️ AVERTISSEMENT**  
Danger de mort par électrochoc  
N'effectuer l'installation du cadre intermédiaire en combinaison avec un appareil basse tension (raccordé au secteur) qu'après avoir assuré l'absence de tension. Vérifier l'absence de tension dans l'installation.

Placer le cadre intermédiaire entre l'appareil et la boîte d'encastrement et visser la plaque de fixation sur la boîte d'encastrement à l'aide de 4 vis. Le système d'encliquetage du cadre intermédiaire est utilisé **uniquement** pour le positionnement et non pour la fixation.

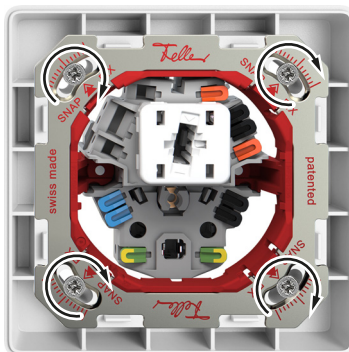

EDIZIO.liv / EDIZIOdue  
Cornice intermediaia INC  
922-15

Istruzioni per il montaggio

Soluzione ottimale per applicazioni in cui la profondità della scatola ad incasso è ridotta per apparecchi con una maggiore profondità di montaggio.

Caratteristiche

Tipo di protezione	IP20, montaggio a secco
Dimensioni	
- EDIZIO.liv	96 x 96 mm (93 x 93 mm)
- EDIZIOdue	90 x 90 mm
Altezza	15 mm

Montaggio

**⚠️ AVVERTIMENTO**  
Pericolo di vita a causa di scariche elettriche  
L'installazione della cornice intermedia in combinazione con un apparecchio a bassa tensione (collegamento alla rete) è ammesso solo qualora sia esclusa in modo sicuro la possibilità di perdite di tensione. Controllare l'installazione all'assenza di tensione.

Posizionare la cornice intermedia tra l'apparecchio e la scatola ad incasso e avvitare la placca di fissaggio alla scatola ad incasso utilizzando 4 viti. Il sistema di chiusura della cornice intermedia serve **solo** per il posizionamento e non per il fissaggio.

