

Interruttori rotativi / Pulsanti girevoli

Cilindri di sicurezza per interruttori rotativi


Per una sicurezza assoluta, gli interruttori rotativi possono essere equipaggiati con un cilindro di sicurezza, indipendentemente dal modello. Quando gli interruttori a chiave vengono integrati in piani di chiusura, i cilindri devono essere ordinati direttamente dal produttore e poi inviati per il montaggio. Il sottostante elenco fornisce informazioni sui cilindri compatibili con l'esecuzione desiderata.

> Frutti EDIZIOdue, Standard




Set di trasformazione per i cilindri di chiusura più lunghi 10 mm: 931-7400.UP.SS (247 999 990)

> NUP, NAP

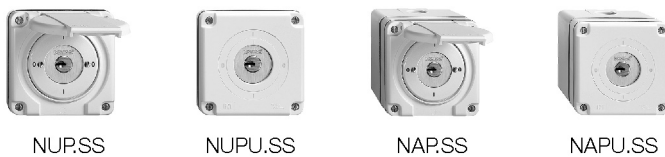

Set di trasformazione per i cilindri di chiusura più lunghi 10 mm: 931-7400.UP.SS (247 999 990)

> GUP, AG, GV

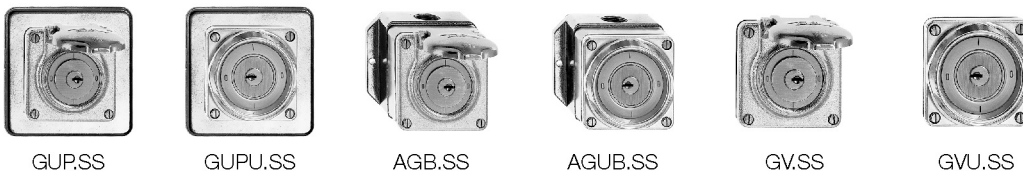

Set di trasformazione per i cilindri di chiusura più lunghi 10 mm: 931-7400.GV.SS (246 999 990)

Cilindri di chiusura	Adoperabile in piani di chiusura	Posizione di sfilamento della chiave			Cilindri di chiusura	Adoperabile in piani di chiusura	Posizione di sfilamento della chiave		
		SSA	SSI	SSL			SSA	SSI	SSL
Kaba tipo					Keso tipo				
1007 F	si	X			16019		X		
1007 FA	no		X		16052.102 *	su domanda		X	
1007 FB	no			X	16052.104 *				X
1262 F *	si			X					

* Cilindro più lunghi 10 mm

> Incorporato



FLF.SS

Cilindri di chiusura	Adoperabile in piani di chiusura	Posizione di sfilamento della chiave			Cilindri di chiusura	Adoperabile in piani di chiusura	Posizione di sfilamento della chiave		
		SSA	SSI	SSL			SSA	SSI	SSL
Kaba tipo					Keso tipo				
II D	si	X			16052.201		X		
II DB	no		X		16052.202	su domanda		X	
II DC	no			X	16052.204				X