

NOUVEAUTÉS

2/2011

overta Multi | Station d'interphone | Station extérieure attico | Boîte à sortie oblique



TABLE DES MATIÈRES

overto Multi	3
Feller visaphon station d'interphone AP	12
Station extérieure Feller visaphon attico	13
Feller visaphon appareils système/ modules d'encastrement	14
Boîte à sortie oblique	23

NOUVEAUTÉ PRODUIT

OVERTO MULTI

overtO, un produit multitalent

Avec overto Multi, le système d'accès biométrique overto enrichit son assortiment composé déjà d'overto Home et d'overto Net. L'élément essentiel du nouveau produit est l'unité de commande Multi, qui permet la commande de 4 portes ou de 4 scanners d'empreintes. L'afficheur LCD guidé par menu de l'unité de commande veille à une gestion des utilisateurs et à une mise en service confortables. Vous n'avez même pas besoin d'un PC. La possibilité d'activer ou de désactiver simplement des utilisateurs est aussi géniale, par exemple si un voisin a besoin d'accéder à la maison ou à l'appartement pendant les vacances. Les 3 plages horaires accordent l'accès à différentes personnes pour des jours déterminés (p. ex. à la femme de ménage).

Une autre innovation concerne les scanners d'empreintes overto, dont la LED d'orientation bleue peut être activée et désactivée. Cela rend les scanners d'empreintes plus discrets et les protège du vandalisme.

En plus de l'unité de commande AP existante pour Home et Net, des unités de commande REG pour rail DIN et donc pour l'installation dans une armoire de distribution sont maintenant aussi disponibles.

Fiche technique

Exécutions scanner d'empreintes	EDIZIOdue, FMI, FM, F, NUPU
Exécutions unité de commande	AP, REMUE (pour rail DIN)
Couleurs scanner d'empreintes	EDIZIOdue en 14 couleurs synth. et 10 cadres Prestige NUPU en blanc 61, gris clair 62 et noir 60
Délai de livraison	1.7.2011




Domaine d'utilisation

overto Multi a été spécialement développé pour les petites applications. Par exemple pour surveiller plusieurs portes dans une maison individuelle ou pour sécuriser les entrées principales et secondaires d'une PME. En général, overto Multi est utilisé pour des objets avec 1-4 portes ou 2-4 scanners d'empreintes. Les scanners d'empreintes sont raccordés par un bus d'une longueur totale maximale de 500 mètres.

Caractéristiques

- Maximum 4 scanners d'empreintes Multi sur une unité de commande
- Afficheur LCD commandé par menu
- 3 plages horaires
- Protocole d'accès sur l'afficheur
- Mise en service / gestion d'utilisateurs confortable sur l'afficheur
- Câblage à 4 fils simple
- 4 contacts inverseurs libres de potentiel
- 4 entrées pour la commande de portes d'autres systèmes (par exemple visaphon)
- Garantie Feller de 5 ans

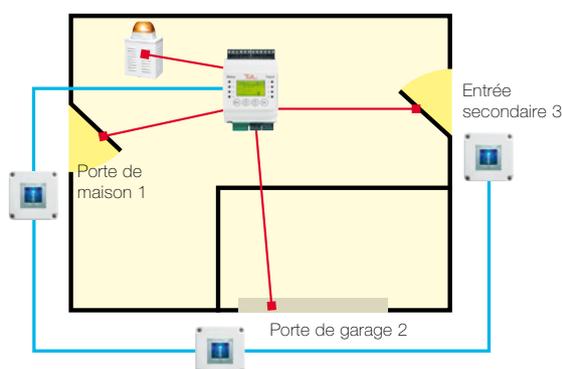

Application typique pour overto Multi.



overto Multi se compose d'un scanner d'empreintes Multi (EDIZIOdue ou NUPU), de l'unité de commande Multi 4 et d'un transformateur secteur.

FAMILLE DE PRODUITS OVERTO

overto Home / Home Indoor

overto Home convient pour les portes extérieures et les portes de garage d'appartements et de maisons familiales, de PME et de constructions industrielles. Un scanner d'empreintes et une unité de commande suffisent. La configuration et la mémorisation des doigts autorisés sont simples et se font au moyen de touches, sans PC.

Si les portes intérieures d'un bâtiment doivent être assurées indépendamment, on recourt à overto Home Indoor. Dans cette version, le scanner d'empreintes à relais intégré ouvre directement la porte.

Unité de commande REG

- Exécution REG
- Afficheur commandé par menu
- 1 ou 2 contacts de relais



Unité de commande AP

- Exécution AP
- Mise en service au moyen de 4 touches
- 1 ou 3 contacts de relais



overto Multi

overto Multi a été spécialement développé pour les petites installations. Ainsi, plusieurs portes d'une maison individuelle ou d'une PME avec entrée principale et entrées secondaires sont équipées de scanners d'empreintes. Généralement, on utilise overto Multi pour des objets de 1-4 portes ou max. 4 scanners d'empreintes. Les scanners d'empreintes sont raccordés à un bus dont la longueur totale maximale est de 500 mètres. La configuration et la mémorisation des doigts autorisés sont simples au possible et se font sur l'afficheur LCD commandé par menu de l'unité de commande, sans PC.

Unité de commande REG

- Exécution REG
- Afficheur commandé par menu
- 4 contacts de relais



overto Net / Net Indoor

Lorsque plusieurs portes d'un bâtiment de bureaux, d'une villa ou d'un petit immeuble doivent être assurées et que les autorisations d'accès doivent être gérées depuis un point central, c'est overto Net qui apporte la bonne solution. Dans cette variante de produit, un logiciel se charge de la gestion des droits d'accès. La mémorisation des personnes autorisées se fait de manière centralisée sur un PC.

Unité de commande REG


- Exécution REG
- 4 contacts de relais



Unité de commande AP

- Exécution AP
- 3 contacts de relais




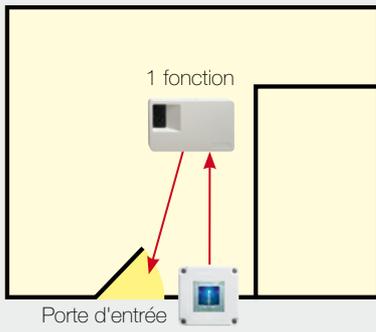


Installation overto Home sûre: avec le scanner d'empreintes, la porte d'entrée s'ouvre via l'unité de commande.

Caractéristiques

- Portes/portails isolés
- Zones intérieure et extérieure
- Maison individuelle

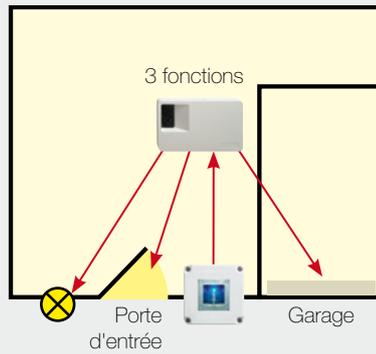


Application overto Home confortable: l'index ouvre la porte d'entrée, le majeur la porte de garage et l'annulaire commande l'éclairage.

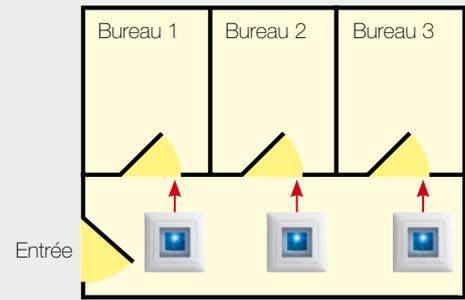

overto Home Indoor convient particulièrement pour sécuriser des portes séparées. overto Home Indoor est très vite installé grâce au relais intégré et convient aussi parfaitement à des installations après coup. Les personnes autorisées sont gérées directement par le scanner d'empreintes.

Caractéristiques


- 1-4 portes/portails
- Intérieur et extérieur
- Petites entreprises, jusqu'à 4 scanners d'empreintes
- Gère jusqu'à 4 scanners d'empreintes
- 3 plages horaires

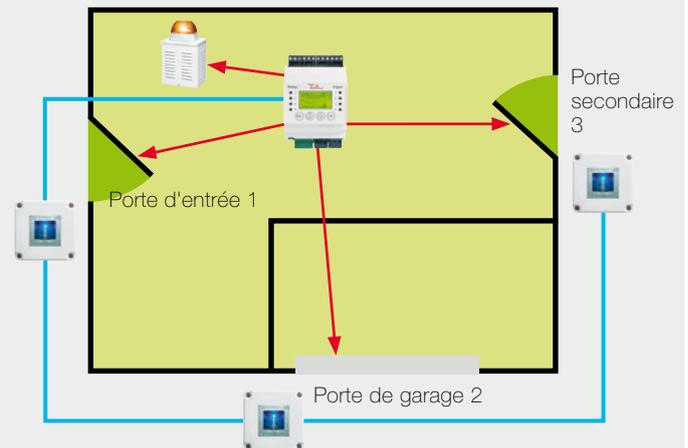

overto Multi se compose d'un scanner d'empreintes (EDIZIOdue ou NUPU), de l'unité de commande Multi 4 et d'un transformateur secteur.

Caractéristiques

- Dès 4 portes/portails
- Intérieur et extérieur
- Interconnexion LAN
- Grands bâtiments

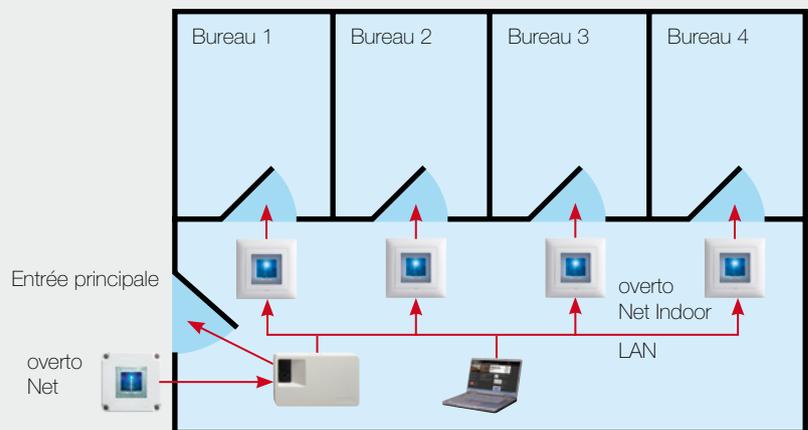

Avec overto Net, plusieurs scanners d'empreintes sont interconnectés par réseau LAN. Le logiciel central détermine qui a l'accès à quelle porte et à quel moment.

ENSEMBLE OVERTO

	Fonctionnalité Accès d'utilisateur autorisé	Mise en service / gestion des utilisateurs	Protocole d'accès	Nombre de pages horaires	Lecteur RFID / cartes
overto Home/Indoor	Toujours actif	Sur le scanner d'empreintes / concept "doigt administrateur"	–	–	–
overto Home 1 SET REG	Peut être activé / désactivé	Sur l'unité de commande / afficheur LCD commandé par menu	–	–	–
overto Home 2 SET REG	Peut être activé / désactivé	Sur l'unité de commande / afficheur LCD commandé par menu	–	–	–
overto Home 1 SET AP	Toujours actif	Sur l'unité de commande 4 touches	–	–	–
overto Home 3 SET AP	Toujours actif	Sur l'unité de commande 4 touches	–	–	–
overto Multi	Peut être activé / désactivé	Sur l'unité de commande / afficheur LCD commandé par menu	Sur l'afficheur de l'unité de commande, pas d'exportation	3	–
overto Net	Peut être activé / désactivé par logiciel	Sur le PC, avec logiciel à licence	Sur le PC, permet l'exportation	nombre quelconque	disponible en option

Matériel							
Réseau	Scanners d'empreintes par installation	Nombre de doigts reconnus par scanner d'empreintes	Nombre total de doigts reconnus par l'installation	Environnement d'utilisation	Exécution de l'unité de commande	Contacts de relais sur unité de commande	Entrées sur unité de commande
Pas nécessaire	1	40	40	uniquement intérieur	–	–	–
Pas nécessaire	1	99	99	intérieur et extérieur	REG, pour montage sur rail DIN	1	1
Pas nécessaire	1	99	99	intérieur et extérieur	REG, pour montage sur rail DIN	2	2
Pas nécessaire	1	99	99	intérieur et extérieur	AP, montage apparent	1	–
Pas nécessaire	1	99	99	intérieur et extérieur	AP, montage apparent	3	–
Réseau domestique 4 fils, RS 485	4	99	99	intérieur et extérieur	REG, pour montage sur rail DIN	4	4
Réseau LAN	nombre quelconque	40 / 200 / 2000 S / M / L	nombre quelconque	intérieur et extérieur	REG, pour montage sur rail DIN ou AP, montage apparent	AP: 3 REG: 4	AP: 3 REG: 4

EDIZIOdue sec, assortiment mouillé
Accès biométrique
overt Home

Appareils montés

EDIZIOdue sec


FMI
Blanc+couleur

Assortiment mouillé

NUPU
Blanc

overt Home Indoor SET ■ Système d'accès biométrique ■ Pour qu'à l'intérieur ■

Profondeur 39 mm ■ NUPU: Profondeur 31 mm



Contient Fingerscanner et bloc d'alimentation ■ Capacité de mémoire: 40 empreintes ■ Mise en service: empreintes administratifs ■ Relais, contact inverseur 48 V CC / 1 A, sans potentiel intégré ■ Excitation d'une porte ■ Alimentation 9 - 24 V AC/DC ■ Puissance absorbée env. 3 W

4511.T.1S.SET.FMI.61
866 601 000

4511.T.1S.SET.NUPU.61
866 661 000

overt Home 1 SET AP ■ Système d'accès biométrique ■ Pour l'extérieur et l'intérieur ■

Profondeur 39 mm ■ NUPU: Profondeur 31 mm



Contient scanner d'empreintes, unité de contrôle AP et bloc d'alimentation enfichable ■ Capacité de mémoire: 99 empreintes ■ Mise en service: 4 poussoirs sur unité de contrôle ■ Excitation d'une porte ■ 1 relais, contact inverseur 230 V AC / 5 A, sans potentiel ■ Alimentation 9 - 12 V AC/DC ■ Puissance absorbée env. 4 W

4512.T.1W.SET.FMI.61
866 602 000

4512.T.1W.SET.NUPU.61
866 662 000

overt Home 3 SET AP ■ Système d'accès biométrique ■ Pour l'extérieur et l'intérieur ■

Profondeur 39 mm ■ NUPU: Profondeur 31 mm



Contient scanner d'empreintes, unité de contrôle AP et bloc d'alimentation enfichable ■ Capacité de mémoire: 99 empreintes ■ Mise en service: 4 poussoirs sur unité de contrôle ■ Excitation de 3 portes ■ 3 relais, contact inverseur 230 V AC / 5 A, sans potentiel ■ Alimentation 9 - 12 V AC/DC ■ Puissance absorbée env. 4 W

4512.T.3W.SET.FMI.61
866 603 000

4512.T.3W.SET.NUPU.61
866 663 000

overt Home 1 SET REG ■ Système d'accès biométrique ■ Pour l'extérieur et l'intérieur ■

Profondeur 39 mm ■ NUPU: Profondeur 31 mm



Contient scanner d'empreintes, unité de contrôle REG et bloc d'alimentation REG ■ Capacité de mémoire: 99 empreintes ■ Mise en service: display LCD guidé par le menu ■ Excitation d'une porte ■ 1 relais, contact inverseur 42V AC/DC, 2 A, sans potentiel ■ 1 entrée pour la connexion touche/-contact d'ouvre-porte sans potentiel ■ Alimentation 9 - 24 V AC/DC ■ Puissance absorbée env. 3 W

4512.T.1W.SET.REG.FMI.61
866 672 000

4512.T.1W.SET.REG.NUPU.61
866 681 000

overt Home 2 SET REG ■ Système d'accès biométrique ■ Pour l'extérieur et l'intérieur ■

Profondeur 39 mm ■ NUPU: Profondeur 31 mm



Contient scanner d'empreintes, unité de contrôle REG et bloc d'alimentation REG ■ Capacité de mémoire: 99 empreintes ■ Mise en service: display LCD guidé par le menu ■ Pour la commande de 2 portes ■ 2 relais, contact inverseur 42 AC/DC, 2 A, sans potentiel ■ 2 entrées pour la connexion touche/-contact d'ouvre-porte sans potentiel ■ Alimentation 9 - 12 V AC/DC ■ Puissance absorbée env. 3 W

4512.T.2W.SET.REG.FMI.61
866 673 000

4512.T.2W.SET.REG.NUPU.61
866 682 000

Table des couleurs EDIZIOdue

	Code Feller	Code E
Classic	Blanc	..61 . .00
	Gris clair	..65 . .30
	Gris foncé	..67 . .40
	Noir	..60 .950
	Transparent	..10 . .20
Natura	Crema	..35 . .10
	Beige	..38 .910
	Brun	..58 .990
	Moca	..59 . .90
	Terracotta	..53 .900
Pastell	Abricot	..47 . .50
	Lavendel	..71 . .70
	Pistache	..89 . .60
	Vanille	..37 . .80

Nouveau

Couleur: indiquer le code voir table des couleurs EDIZIOdue

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): indiquer le code

EDIZIOdue sec, assortiment mouillé
Accès biométrique
overto Multi

Appareils montés / Système modulaire

EDIZIOdue sec			Assortiment mouillé
FMI Blanc+couleur	FM Blanc+couleur	F Blanc+couleur	NUPU Blanc

overto Multi scanner d'empreintes ■
Système d'accès biométrique ■ Pour
l'extérieur et l'intérieur ■ Profondeur
 39 mm ■ NUPU: Profondeur 31 mm



Capacité de mémoire: 99 empreintes ■ Mise
 en service: display LCD guidé par le menu ■
 Connexion à l' unités de commandes Multi
 4 REG 4530.ST.REG (à commander
 séparément) ■ Puissance absorbée env. 2 W

4532.T.00.FMI.61
 866 651 000

4532.T.00.FM.61
 866 654 000

4532.T.00.F.61
 866 657 000

4532.T.00.NUPU.61
 866 684 000

Nouveau

Couleur: indiquer le code voir table des couleurs EDIZIOdue

Noir ..60 (.50), gris clair
 ..62 (.40): indiquer le
 code

Accès biométrique
overto Multi

Accessoires

overto Multi 4 unités de commandes REG ■
Système d'accès biométrique ■ Pour
l'intérieur ■ H x L x P 54 x 70 x 86 mm



Connexion de max. 4 overto scanner
 d'empreintes Multi 4532.T.00.xxx.xx (à
 commander séparément) ■ Capacité de
 mémoire par système: 99 empreintes ■ Mise
 en service: display LCD guidé par le menu ■
 3 périodes de temps définissable, dépendant
 de jour ■ Programmation de l'autorisation
 d'accès par clés virtuels et plan de fermeture
 ■ Utilisateur activable / désactivable ■ Pour la
 commande de 4 portes ■ 4 relais, contact
 inverseur 42 AC/DC, 2 A, sans potentiel ■
 4 entrées pour la connexion touche/-contact
 d'ouvre-porte sans potentiel ■ Alimentation
 9 24 V AC/DC, transfo d'alimentation 3239-
 6477.TB.REG à commander séparément ■
 Puissance absorbée env. 2 W

4530.ST.REG
 866 693 200

Transformateur d'alimentation ■ Fusible
 thermique ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Sortie
 6/12/18 V CA, 1.3 A



3 TE ■ 54 x 90 x 60 mm

3239-6477.TB.REG
 864 952 000

Nouveau

EDIZIOdue sec, assortiment mouillé
Accès biométrique
overto Net

Appareils montés / Système modulaire

EDIZIOdue sec

Assortiment mouillé

FMI
Blanc+couleur

FM
Blanc+couleur

F
Blanc+couleur

NUPU
Blanc

overto Net scanner d'empreintes S Indoor
■ Système d'accès biométrique ■ Pour qu'à l'intérieur ■ Profondeur 39 mm ■ NUPU: Profondeur 31 mm



Capacité de mémoire: 40 empreintes ■ Relais, contact inverseur 48 V CC / 1 A, sans potentiel intégré ■ Alimentation 9 - 24 V AC/DC ■ Puissance absorbée env. 3 W ■ Convertisseur LAN plus bloc d'alimentation à commander séparément ■ Mise en service d'overto Net par logiciel obligeant à avoir une licence: www.feller.ch/overto-net

4521.S.1S.FMI.61
866 625 000

4521.S.1S.FM.61
866 615 000

4521.S.1S.F.61
866 605 000

4521.S.1S.NUPU.61
866 665 000

overto Net scanner d'empreintes S
■ Système d'accès biométrique ■ Pour qu'à l'intérieur ■ Profondeur 39 mm ■ NUPU: Profondeur 31 mm



Capacité de mémoire: 40 empreintes ■ Alimentation 9 - 24 V AC/DC ■ Puissance absorbée env. 2 W ■ Unité de contrôle, convertisseur NET LAN plus bloc d'alimentation à commander séparément ■ Mise en service d'overto Net par logiciel obligeant à avoir une licence: www.feller.ch/overto-net


4522.S.00.FMI.61
866 628 000

4522.S.00.FM.61
866 618 000

4522.S.00.F.61
866 608 000

4522.S.00.NUPU.61
866 669 000

overto Net scanner d'empreintes M Indoor
■ Système d'accès biométrique ■ Pour qu'à l'intérieur ■ Profondeur 39 mm ■ NUPU: Profondeur 31 mm



Capacité de mémoire: 200 empreintes ■ Relais, contact inverseur 48 V CC / 1 A, sans potentiel intégré ■ Alimentation 9 - 24 V AC/DC ■ Puissance absorbée env. 3 W ■ Convertisseur LAN plus bloc d'alimentation à commander séparément ■ Mise en service d'overto Net par logiciel obligeant à avoir une licence: www.feller.ch/overto-net



4521.M.1S.FMI.61
866 629 000

4521.M.1S.FM.61
866 619 000

4521.M.1S.F.61
866 609 000

4521.M.1S.NUPU.61
866 689 000

overto Net scanner d'empreintes M
■ Système d'accès biométrique ■ Pour qu'à l'intérieur ■ Profondeur 39 mm ■ NUPU: Profondeur 31 mm



Capacité de mémoire: 200 empreintes ■ Alimentation 9 - 24 V AC/DC ■ Puissance absorbée env. 2 W ■ Unité de contrôle, convertisseur NET LAN plus bloc d'alimentation à commander séparément ■ Mise en service d'overto Net par logiciel obligeant à avoir une licence: www.feller.ch/overto-net



4522.M.00.FMI.61
866 627 000

4522.M.00.FM.61
866 617 000

4522.M.00.F.61
866 607 000

4522.M.00.NUPU.61
866 667 000

overto Net scanner d'empreintes L Indoor
■ Système d'accès biométrique ■ Pour qu'à l'intérieur ■ Profondeur 39 mm ■ NUPU: Profondeur 31 mm



Capacité de mémoire: 2000 empreintes ■ Relais, contact inverseur 48 V CC / 1 A, sans potentiel intégré ■ Alimentation 9 - 24 V AC/DC ■ Puissance absorbée env. 3 W ■ Convertisseur LAN plus bloc d'alimentation à commander séparément ■ Mise en service d'overto Net par logiciel obligeant à avoir une licence: www.feller.ch/overto-net


4521.L.1S.FMI.61
866 624 000

4521.L.1S.FM.61
866 614 000

4521.L.1S.F.61
866 604 000

4521.L.1S.NUPU.61
866 664 000

overto Net scanner d'empreintes L
■ Système d'accès biométrique ■ Pour qu'à l'intérieur ■ Profondeur 39 mm ■ NUPU: Profondeur 31 mm



Capacité de mémoire: 2000 empreintes ■ Alimentation 9 - 24 V AC/DC ■ Puissance absorbée env. 2 W ■ Unité de contrôle, convertisseur NET LAN plus bloc d'alimentation à commander séparément ■ Mise en service d'overto Net par logiciel obligeant à avoir une licence: www.feller.ch/overto-net

4522.L.00.FMI.61
866 626 000

4522.L.00.FM.61
866 616 000

4522.L.00.F.61
866 606 000

4522.L.00.NUPU.61
866 666 000

Couleur: indiquer le code voir table des couleurs EDIZIOdue

Noir ..60 (.50), gris clair
 ..62 (.40): indiquer le
 code

overto Net 4 unités de commandes AP ■ Système d'accès biométrique ■ Excitation de 3 portes ■ 3 relais, contact inverseur 230 V AC / 5 A, sans potentiel ■ Alimentation 9 - 12 V AC/DC ■ Puissance absorbée env. 2 W ■ Convertisseur LAN plus bloc d'alimentation à commander séparément



Mise en service d'overto Net par logiciel obligeant à avoir une licence: www.feller.ch/overto-net

4520.ST
866 693 000

overto Net convertisseur LAN ■ Système d'accès biométrique ■ Pour unité de commande NET



Mise en service d'overto Net par logiciel obligeant à avoir une licence: www.feller.ch/overto-net

4520.LAN
866 692 000

overto bloc d'alimentation INC ■ Système d'accès biométrique ■ 12 V CC, 1 A ■ Avec bornes à vis



4500.NT
866 690 000

overto bloc d'alimentation enfichable ■ Système d'accès biométrique ■ 9 V AC, 0,8 A



4500.NT.XM
866 691 000

NOUVEAUTÉ PRODUIT

FELLER VISAPHON STATION D'INTERPHONE AP

Station d'interphone audio compacte

Une nouvelle station intérieure AP avec fonction d'interphone arrondit l'offre Feller visaphon pour les installations intérieures. Comme les appareils sans combiné sont très appréciés en Suisse, la nouvelle station intérieure répond à un besoin général. Ces appareils constituent un choix parfait partout où l'on renonce à la fonction mains libres. La faible hauteur de montage de seulement 23 mm est un autre avantage visible.



Fiche technique

Exécutions	apparent
Couleurs	blanc
Délai de livraison	1.7.2011

Domaine d'utilisation

La nouvelle station d'interphone AP s'utilise partout là où un appareil sans combiné est souhaité et où l'on peut renoncer à la fonction mains libres. Grâce à un montage simple, elle convient aussi spécialement bien pour les rénovations.

Caractéristiques de la station d'interphone


- Trafic de conversation sans écouteur
- Design plat, seulement 23 mm de hauteur de montage
- Montage apparent
- Identification d'appel de porte et d'étage
- 5 tonalités d'appel différentes
- 4 niveaux de volume
- Déconnexion d'appel
- Touche de gâche électrique
- Fonction de commande d'éclairage
- Affichage d'appel optique
- Montage sur table possible
- TwinBus
- Couleur: blanc

NOUVEAUTÉ PRODUIT

STATION EXTÉRIEURE FELLER VISAPHON ATTICO

La variante compacte

La nouvelle ligne attico enrichit l'assortiment visaphon Feller avec une station extérieure simple et compacte. En plus de dimensions réduites, attico séduit grâce à son montage simple. Comme pour la station extérieure ferreo confortable, la plaque de recouvrement et les poussoirs de sonnerie sont en acier inox solide et de haute qualité. Par contre, on a renoncé à l'éclairage des poussoirs et au montage invisible. Partout où des dimensions compactes sont de mise et lorsque les fonctions confort de ferreo ne sont pas prioritaires, attico est une station extérieure idéale. La boîte d'encastrement correspondante est en bois-plastique composite, simple à installer et résistante à l'humidité et aux moisissures.

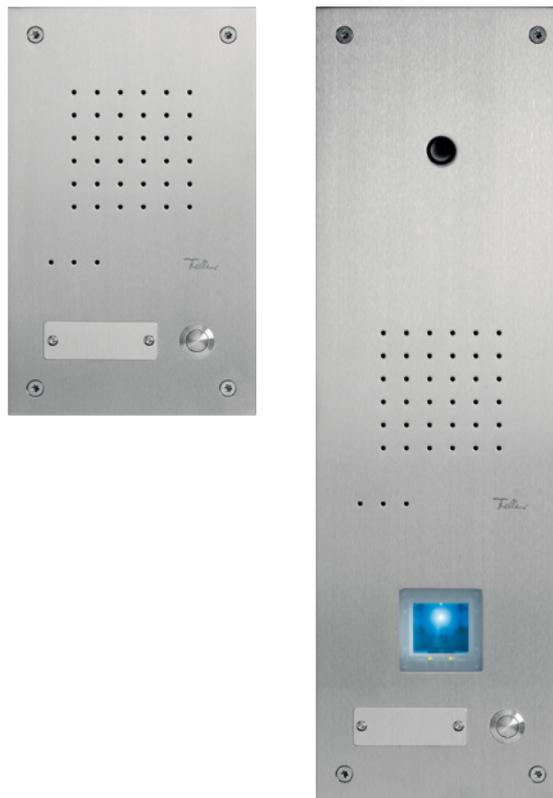

Fiche technique

Exécutions	encastrée
Couleurs	acier inox
Délai de livraison	1.7.2011

Domaine d'utilisation

Partout où des dimensions compactes sont de mise et lorsque les fonctions confort de ferreo ne sont pas prioritaires, on utilisera les stations extérieures attico. L'assortiment standard attico comprend 1 à 12 poussoirs de sonnerie dans la version audio et 1 à 6 dans la version vidéo. Des solutions spécifiques au client peuvent être réalisées sur demande.

Caractéristiques de la plaque de recouvrement audio

- Plaque de recouvrement en acier inox solide
- Dimensions compactes
- Poussoirs de sonnerie en acier inox, harmonisés avec la plaque
- Technologie TwinBus éprouvée et sûre
- Plaquettes nominatives interchangeables depuis le devant
- Montage simple
- Vis de montage visibles
- Montage encastré
- Assortiment standard audio: 1-12 poussoirs de sonnerie
- Exécutions spéciales sur demande
- TwinBus

Caractéristiques de la plaque de recouvrement vidéo

- Image vidéo claire grâce à une caméra vidéo lumineuse
- Caméra vidéo discrète
- Assortiment standard vidéo: 1 à 6 poussoirs de sonnerie
- Exécutions spéciales sur demande
- TwinBus

Caractéristiques de la boîte d'encastrement

- Boîte d'encastrement en bois et en matière plastique
- Résistant à la pourriture et aux champignons
- Perçage/usinage aisé (p. ex. pour amener le tube d'installation)
- Livrable séparément

NOUVEAUTÉ PRODUIT

FELLER VISAPHON APPAREILS SYSTÈME / MODULES D'ENCASTREMENT

Solutions individuelles appareils système

Toute une série d'appareils système destinés au système d'interphone Feller visaphon permettent d'une part des solutions de confort pour la construction de logements haut de gamme et d'autre part des solutions complexes pour la construction industrielle. A commencer par l'alimentation secteur universelle, la commande d'étage pour des extensions sur plusieurs étages, le commutateur de caméra pour la commande de plusieurs caméras, l'adaptateur de raccordement KOAX et jusqu'à l'adaptateur de poussoir pour l'intégration des contacts de travail libres de potentiel. L'offre est complétée par la caméra vidéo compacte qui peut être montée dans des stations extérieures ou dans des systèmes de boîtes à lettres.

Caractéristiques du commutateur de caméra



- Pour la commande de 2 à 6 caméras dans une installation TwinBus
- TwinBus
- Dimensions: 70 x 90 x 60 mm, 4TE

Caractéristiques de l'adaptateur de raccordement KOAX



- Pour le raccordement d'appareils vidéo avec sortie / entrée KOAX sur la ligne vidéo TwinBus
- Alimentation par le transformateur secteur 3239-6477.TB.REG
- Dimensions: 70 x 70 x 24 mm

Caractéristiques de la commande d'étage



- Pour la réalisation des bus d'étage avec des stations de porte d'étage
- Nécessite une centrale TwinBus
- Une commande d'étage peut être réalisée par station de porte d'étage
- TwinBus
- Dimensions: 70 x 90 x 60 mm, 4E

Caractéristiques de l'alimentation secteur



- Utilisation universelle
- Pour l'alimentation des appareils supplémentaires sur le bus système
- Tensions de sortie: 9VAC/1.6A, 12VDC/0.4A, 24VDC/0.4A
- Alimentation: 230VAC
- Dimensions: 125 x 90 x 60 mm, 7TE

Caractéristiques de l'adaptateur de touches



- Pour l'adaptation des contacts de travail libres de potentiel (p. ex. poussoirs) en ordres TwinBus
- TwinBus
- Diamètre: 36 mm, hauteur: 16 mm

Caractéristiques de la caméra vidéo compacte



- Pour le montage dans des stations extérieures, des systèmes de boîte à lettres
- Caméra vidéo couleur avec couverture fixe
- Couverture: 83° en horizontal, 60° en vertical
- Capteur CCD
- Diaphragme automatique commandé par signal vidéo
- Résolution: 752 x 582 pixels
- Sortie vidéo 1 Vss, symétrique
- Plage de température: -20°C à +40°C
- Hauteur d'installation recommandée: 1500 à 1600 mm
- TwinBus
- Convient aux stations extérieures attico

Système d'interphone Feller Set

Appareils montés

Montage encastré **Montage apparent**

Set audio 1 poussoir de sonnerie ■ **Interphone complet pour la maison individuelle** ■ Poste mains libres EDIZIOdue blanc, 3224-7230.TB.A.FMI.61 ■ Poste extérieur audio attico, 1 poussoir de sonnerie ■ Boîte d'encastrement ■ Centrale TwinBus ■ TwinBus



3294-8411.TB.A.61
864 211 000

Set audio 1 poussoir de sonnerie ■ **Interphone complet pour la maison individuelle** ■ Interphone 3223-7132.TB.A.AP.61 ■ Poste extérieur audio attico, 1 poussoir de sonnerie ■ Boîte d'encastrement ■ Centrale TwinBus ■ TwinBus



3293-8411.TB.A.61
864 201 000

Nouveau

EDIZIOdue sec
Système d'interphone Feller
Postes intérieures montage encastré

Appareils montés

Montage encastré **Composantes**

Système modulaire

FMI
Blanc+couleur

FM
Blanc+couleur
pour appareils individuels
PRESTIGE

F
Blanc+couleur
pour combinaisons

Poste mains libres ■ Distinction signal d'appel porte/étage ■ 5 signaux d'appel différents ■ 4 niveaux de réglage du volume ■ Hors service d'appel ■ Touche ouvre-porte ■ Fonction commutation de lumière ■ Indicateur optique d'appel ■ Relais d'appel pour la commande de dispositifs de signalisation externes ■ Bornes à vis enfichables ■ TwinBus ■ Profondeur 21 mm



3224-7230.TB.A.FMI.61
864 500 000

3224-7230.TB.A.FM.61
864 530 000

3224-7230.TB.A.F.61
864 560 000

Poste mains libres vidéo ■ Restitution d'images en couleurs sur écran 2 pouces ■ Fonction commutation de lumière ■ Communication interne ■ Indicateur optique d'appel ■ Appels internes et ordres de commutation via menu utilisateur ■ Automatisation d'ouvre-porte ■ Distinction signal d'appel porte/étage ■ Relais d'appel pour la commande de dispositifs de signalisation externes ■ 8 signaux d'appel différents ■ 8 niveaux de réglage du volume ■ Hors service d'appel ■ Touche ouvre-porte ■ Bornes à vis enfichables ■ TwinBus ■ Profondeur 21 mm



3224-7835.TB.V.FMI.61
864 501 000

3224-7835.TB.V.FM.61
864 531 000

3224-7835.TB.V.F.61
864 561 000

Couleur: indiquer le code voir table des couleurs EDIZIOdue

Table des couleurs EDIZIOdue

	Code Feller	Code E
Classic	Blanc	..61 . .00
	Gris clair	..65 . .30
	Gris foncé	..67 . .40
	Noir	..60 .950
Natura	Transparent	..10 . .20
	Crema	..35 . .10
	Beige	..38 .910
	Brun	..58 .990
Pastell	Moca	..59 . .90
	Terracotta	..53 .900
	Abricot	..47 . .50
	Lavendel	..71 . .70
	Pistache	..89 . .60
	Vanille	..37 . .80

Système d'interphone Feller
Postes intérieures montage apparent

Appareils montés
Montage apparent

Blanc

Poste mains libres vidéo AP ■ Design extra plat ■ Distinction signal d'appel porte/étage ■ 5 signaux d'appel différents ■ 4 niveaux de réglage du volume ■ Hors service d'appel ■ Touche ouvre-porte ■ Fonction commutation de lumière ■ Indicateur optique d'appel ■ Montage sur table possible ■ TwinBus



90 x 152 x 23 mm

3223-7230.TB.A.AP.61
864 020 000

Interphone ■ Communication alternée ■ Design extra plat, seulement 23 mm d'hauteur ■ Distinction signal d'appel porte/étage ■ 5 signaux d'appel différents ■ 4 niveaux de réglage du volume ■ Hors service d'appel ■ Touche ouvre-porte ■ Fonction commutation de lumière ■ Indicateur optique d'appel ■ Montage sur table possible ■ TwinBus



90 x 152 x 23 mm

3223-7132.TB.A.AP.61
864 190 000

Interphone ■ Design extra plat ■ Distinction signal d'appel porte/étage ■ 5 signaux d'appel différents ■ 4 niveaux de réglage du volume ■ Hors service d'appel ■ Touche ouvre-porte ■ Fonction commutation de lumière ■ Indicateur optique d'appel ■ Montage sur table possible ■ TwinBus



90 x 220 x 18/42 mm

3223-7630.TB.A.AP.61
864 021 000

Interphone Comfort ■ Design extra plat ■ Communication interne ■ 8 touches pour abonnés internes ou ordres de commutation ■ Distinction signal d'appel porte/étage ■ 8 signaux d'appel différents ■ 4 niveaux de réglage du volume ■ Hors service d'appel ■ Touche ouvre-porte ■ Fonction commutation de lumière ■ Indicateur optique d'appel ■ Automatisation d'ouvre-porte ■ Montage sur table possible ■ TwinBus



132 x 220 x 18/42 mm

3223-7650.TB.A.AP.61
864 022 000

Interphone vidéo ■ Restitution d'images en couleurs sur écran 2,5 pouces ■ Design extra plat ■ Distinction signal d'appel porte/étage ■ 5 signaux d'appel différents ■ 4 niveaux de réglage du volume ■ Hors service d'appel ■ Touche ouvre-porte ■ Fonction commutation de lumière ■ Indicateur optique d'appel ■ Montage sur table possible ■ TwinBus



132 x 220 x 45 mm

3223-7857.TB.V.AP.61
864 700 000

Système d'interphone Feller
Consoles de table

Accessoires

Blanc

Console de table audio ■ Pour interphone Comfort 3223-7650.TB.A.AP.61 ■ Pour interphone 3223-7630.TB.A.AP.61 ■ Pour poste mains libres AP 3223-7230.TB.A.AP.61 ■ Pour interphone 3223-7132.TB.A.AP.61 ■ Avec câble de connexion, 3 m, connecteur RJ11 ■ Connexion à la prise RJ45 courante



3243-7311.TB.A.61
864 970 000

Console de table vidéo ■ Pour interphone vidéo 3223-7857.TB.V.AP.61 ■ Pour interphone vidéo 3223-7857.TB.V.AP.61 ■ Pour poste mains libres vidéo AP 3223-7877.TB.V.AP.61 ■ Avec câble de connexion, 3 m, connecteur RJ11 ■ Connexion à la prise RJ45 courante



3243-7313.TB.V.61
864 971 000

Nouveau

Système d'interphone Feller Postes extérieures audio

Appareils montés

Montage encastré

Acier chromé poncé

<p>Poste extérieur audio ferreo ■ Plaque frontale 2,5 mm acier inoxydable ■ Protégé contre le vandalisme ■ Boutons et portes-étiquettes planes ■ Boutons et portes-étiquettes illuminés par LED blanc ■ Porte-étiquettes accessibles par l'avant ■ Haut-parleur et bouton-poussoir complètement préinstallés ■ TwinBus</p> 	<p>1 contact à poussoir de sonnerie ■ Sans éléments de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2310-0-8101.A ■ 154 x 241 x 2,5 mm</p>	<p>3200-8101.TB.A.UP.OA 864 131 000</p>
	<p>2 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ Sans éléments de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2310-0-8102.A ■ 154 x 271 x 2,5 mm</p>	<p>3200-8102.TB.A.UP.OA 864 132 000</p>
	<p>3 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ Sans éléments de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2310-0-8103.A ■ 154 x 301 x 2,5 mm</p>	<p>3200-8103.TB.A.UP.OA 864 133 000</p>
	<p>4 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ Sans éléments de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2310-0-8104.A ■ 154 x 331 x 2,5 mm</p>	<p>3200-8104.TB.A.UP.OA 864 134 000</p>
	<p>5 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ Sans éléments de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2310-0-8105.A ■ 154 x 361 x 2,5 mm</p>	<p>3200-8105.TB.A.UP.OA 864 135 000</p>
	<p>6 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ Sans éléments de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2310-0-8106.A ■ 154 x 391 x 2,5 mm</p>	<p>3200-8106.TB.A.UP.OA 864 136 000</p>
	<p>8 poussoirs de sonnerie, 2 rangées ■ Avec vis de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2310-0-8121.A ■ 282 x 331 x 2,5 mm</p>	<p>3200-8121.TB.A.UP.OA 864 138 000</p>
	<p>10 poussoirs de sonnerie, 2 rangées ■ Avec vis de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2310-0-8122.A ■ 282 x 361 x 2,5 mm</p>	<p>3200-8122.TB.A.UP.OA 864 140 000</p>

Les postes extérieures ferreo et attico sont disponibles sur demande dans d'autres dimensions ou exécutions: tél. 044 728 72 72

Système d'interphone Feller Postes extérieures audio

Appareils montés

Montage encastré

Acier chromé poncé

	<p>12 poussoirs de sonnerie, 2 rangées ■ Avec vis de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2310-0-8123.A ■ 282 x 391 x 2,5 mm</p>	<p>3200-8123.TB.A.UP.OA 864 142 000</p>
<p>Poste extérieure audio ferreo, prêt pour l'intégration d'overto ■ Protégé contre le vandalisme ■ Plaque frontale 2,5 mm acier inoxydable ■ Boutons et portes-étiquettes planes ■ Boutons et portes-étiquettes illuminés par LED blanc ■ Porte-étiquettes accessibles par l'avant ■ Haut-parleur et bouton-poussoir complètement préinstallés</p> 	<p>1 contact à poussoir de sonnerie ■ Sans éléments de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2310-0-8104.A ■ 154 x 331 x 2,5 mm</p>	<p>3200-8101.TB.AO.UP.OA 964 200 100</p>

Les postes extérieures ferreo et attico sont disponibles sur demande dans d'autres dimensions ou exécutions: tél. 044 728 72 72

Système d'interphone Feller Postes extérieures audio

Appareils montés Montage encastré

Acier chromé poncé

<p>Poste extérieur audio attico ■ Plaque frontale 2,5 mm acier inoxydable ■ Poussoir de sonnerie en acier inoxydable ■ Porte-étiquette ■ Haut-parleur et bouton-poussoir complètement préinstallés ■ TwinBus</p> 	<p>3205-8101.TB.A.UP.OA 864 161 000</p>
<p>1 contact à poussoir de sonnerie ■ Avec vis de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2010-0.8101.A ■ 130 x 215 x 2.5 mm</p>	
	<p>3205-8102.TB.A.UP.OA 864 162 000</p>
<p>2 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ Avec vis de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2010-0.8102.A ■ 130 x 240 x 2.5 mm</p>	
	<p>3205-8103.TB.A.UP.OA 864 163 000</p>
<p>3 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ Avec vis de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2010-0.8103.A ■ 130 x 265 x 2.5 mm</p>	
	<p>3205-8104.TB.A.UP.OA 864 164 000</p>
<p>4 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ Avec vis de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2010-0.8104.A ■ 130 x 290 x 2.5 mm</p>	
	<p>3205-8105.TB.A.UP.OA 864 165 000</p>
<p>5 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ Avec vis de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2010-0.8105.A ■ 130 x 315 x 2.5 mm</p>	
	<p>3205-8106.TB.A.UP.OA 864 166 000</p>
<p>6 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ Avec vis de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2010-0.8106.A ■ 130 x 340 x 2.5 mm</p>	
	<p>3205-8121.TB.A.UP.OA 864 168 000</p>
<p>8 poussoirs de sonnerie, 2 rangées ■ Avec vis de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2010-0.8121.A ■ 230 x 290 x 2.5 mm</p>	
	<p>3205-8122.TB.A.UP.OA 864 170 000</p>
<p>10 poussoirs de sonnerie, 2 rangées ■ Avec vis de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2010-0.8122.A ■ 230 x 315 x 2.5 mm</p>	

Les postes extérieures ferreo et attico sont disponibles sur demande dans d'autres dimensions ou exécutions: tél. 044 728 72 72

Nouveau

Système d'interphone Feller Postes extérieures audio

Appareils montés Montage encastré

Acier chromé poncé

	<p>3205-8123.TB.A.UP.OA 864 172 000</p>
<p>12 poussoirs de sonnerie, 2 rangées ■ Avec vis de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2010-0.8123.A ■ 230 x 340 x 2.5 mm</p>	
<p>Poste extérieure audio attico, prêt pour l'intégration d'overto ■ Plaque frontale 2,5 mm acier inoxydable ■ Poussoir de sonnerie en acier inoxydable ■ Porte-étiquette ■ Haut-parleur et bouton-poussoir complètement préinstallés ■ Préparé pour l'intégration du système d'accès biométrique overto ■ TwinBus</p> 	<p>3205-8101.TB.AO.UP.OA 864 121 000</p>
<p>1 contact à poussoir de sonnerie ■ Avec vis de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2010-0.8104.A ■ 130 x 290 x 2.5 mm</p>	

Les postes extérieures ferreo et attico sont disponibles sur demande dans d'autres dimensions ou exécutions: tél. 044 728 72 72

Nouveau

Système d'interphone Feller Postes extérieures vidéo

Appareils montés Montage encastré

Acier chromé poncé

Poste extérieur vidéo ferreo ■ Plaque frontale 2,5 mm acier inoxydable ■ Protégé contre le vandalisme ■ Boutons et portes-étiquettes planes ■ Boutons et portes-étiquettes illuminés par LED blanc ■ Porte-étiquettes accessibles par l'avant ■ Haut-parleur, caméra couleur et pushoir complètement préinstallés ■ TwinBus ■ Caméra vidéo couleur à réglage mécanique ■ Zone de couverture totale de la caméra: 150° horizontalement, 90° verticalement



1 contact à pushoir de sonnerie ■ Sans éléments de montage visibles ■ 154 x 355 x 2,5 mm

3200-8151.TB.V.UP.OA
864 151 000



2 pushoirs de sonnerie, 1 rangée ■ Sans éléments de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2310-0-8152.V ■ 154 x 385 x 2,5 mm

3200-8152.TB.V.UP.OA
864 152 000



3 pushoirs de sonnerie, 1 rangée ■ Sans éléments de montage visibles ■ 154 x 415 x 2,5 mm

3200-8153.TB.V.UP.OA
864 153 000



4 pushoirs de sonnerie, 1 rangée ■ Sans éléments de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2310-0-8154.V ■ 154 x 445 x 2,5 mm

3200-8154.TB.V.UP.OA
864 154 000



5 pushoirs de sonnerie, 1 rangée ■ Sans éléments de montage visibles ■ 154 x 475 x 2,5 mm

3200-8155.TB.V.UP.OA
864 155 000



6 pushoirs de sonnerie, 1 rangée ■ Sans éléments de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2310-0-8156.V ■ 154 x 505 x 2,5 mm

3200-8156.TB.V.UP.OA
864 156 000

Poste extérieur vidéo ferreo, prêt pour l'intégration d'overto ■ Protégé contre le vandalisme ■ Plaque frontale 2,5 mm acier inoxydable ■ Boutons et portes-étiquettes planes ■ Boutons et portes-étiquettes illuminés par LED blanc ■ Porte-étiquettes accessibles par l'avant ■ Haut-parleur, caméra couleur et pushoir complètement préinstallés ■ TwinBus ■ Caméra vidéo couleur à réglage mécanique



1 contact à pushoir de sonnerie ■ Sans éléments de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2310-0-8154.V ■ 154 x 445 x 2,5 mm

3200-8151.TB.VO.UP.OA
964 750 100

Les postes extérieures ferreo et attico sont disponibles sur demande dans d'autres dimensions ou exécutions: tél. 044 728 72 72

Système d'interphone Feller Postes extérieures vidéo

Appareils montés Montage encastré

Acier chromé poncé

Poste extérieur vidéo attico ■ Plaque frontale 2,5 mm acier inoxydable ■ Pushoir de sonnerie en acier inoxydable ■ Porte-étiquette ■ Haut-parleur, caméra couleur et pushoir complètement préinstallés ■ TwinBus ■ Caméra vidéo en couleur avec zone de détection fixe ■ Angle d'ouverture de la caméra: 83° horizontal, 60° vertical



1 contact à pushoir de sonnerie ■ Avec vis de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2010-0.8106.A ■ 130 x 340 x 2,5 mm

3205-8151.TB.V.UP.OA
864 181 000



2 pushoirs de sonnerie, 1 rangée ■ Avec vis de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2010-0.8152.V ■ 130 x 365 x 2,5 mm

3205-8152.TB.V.UP.OA
864 182 000



3 pushoirs de sonnerie, 1 rangée ■ Avec vis de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2010-0.8153.V ■ 130 x 390 x 2,5 mm

3205-8153.TB.V.UP.OA
864 183 000



4 pushoirs de sonnerie, 1 rangée ■ Avec vis de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2010-0.8154.V ■ 130 x 415 x 2,5 mm

3205-8154.TB.V.UP.OA
864 184 000



5 pushoirs de sonnerie, 1 rangée ■ Avec vis de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2010-0.8155.V ■ 130 x 440 x 2,5 mm

3205-8155.TB.V.UP.OA
864 185 000



6 pushoirs de sonnerie, 1 rangée ■ Avec vis de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2010-0.8156.V ■ 130 x 465 x 2,5 mm

3205-8156.TB.V.UP.OA
864 186 000

Poste extérieur vidéo attico, prêt pour l'intégration d'overto ■ Plaque frontale 2,5 mm acier inoxydable ■ Pushoir de sonnerie en acier inoxydable ■ Porte-étiquette ■ Haut-parleur, caméra couleur et pushoir complètement préinstallés ■ Préparé pour l'intégration du système d'accès biométrique overto ■ TwinBus ■ Caméra vidéo en couleur avec zone de détection fixe ■ Angle d'ouverture de la caméra: 83° horizontal, 60° vertical



1 contact à pushoir de sonnerie ■ Avec vis de montage visibles ■ Convient pour boîte d'encastrement: 2010-0.8154.V ■ 130 x 415 x 2,5 mm

3205-8151.TB.VO.UP.OA
864 141 000

Les postes extérieures ferreo et attico sont disponibles sur demande dans d'autres dimensions ou exécutions: tél. 044 728 72 72

Nouveau

Système d'interphone Feller
Boîtes d'encastrement

Système modul.
Pièces détachées

Boîte d'encastrement ■ Boîte d'encastrement en tôle ■ 5 trous pour l'alimentation de câbles ■ Avec bouchons pour amenées de câbles inutilisées ■ Avec ancrés murales	
Convient pour poste extérieur audio ferreo, 1 poussoir de sonnerie ■ 130 x 217 x 52 mm	2310-0.8101.A 864 901 000
Convient pour poste extérieur audio ferreo, 2 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ 130 x 247 x 52 mm	2310-0.8102.A 864 902 000
Convient pour poste extérieur audio ferreo, 3 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ 130 x 277 x 52 mm	2310-0.8103.A 864 903 000
Convient pour poste extérieur audio ferreo, 4 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ 130 x 307 x 52 mm	2310-0.8104.A 864 904 000
Convient pour poste extérieur audio ferreo, 5 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ 130 x 337 x 52 mm	2310-0.8105.A 864 905 000
Convient pour poste extérieur audio ferreo, 6 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ 130 x 367 x 52 mm	2310-0.8106.A 864 906 000
Convient pour poste extérieur audio ferreo, 8 poussoirs de sonnerie, 2 rangées ■ 258 x 307 x 52 mm	2310-0.8121.A 864 908 000
Convient pour poste extérieur audio ferreo, 10 poussoirs de sonnerie, 2 rangées ■ 258 x 337 x 52 mm	2310-0.8122.A 864 910 000
Convient pour poste extérieur audio ferreo, 12 poussoirs de sonnerie, 2 rangées ■ 258 x 367 x 52 mm	2310-0.8123.A 864 912 000
Convient pour poste extérieur vidéo, 1 poussoir de sonnerie ■ 130 x 331 x 52 mm	2310-0.8151.V 864 931 000
Convient pour poste extérieur vidéo, 2 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ 130 x 361 x 52 mm	2310-0.8152.V 864 932 000
Convient pour poste extérieur vidéo, 3 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ 130 x 391 x 52 mm	2310-0.8153.V 864 933 000
Convient pour poste extérieur vidéo, 4 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ 130 x 421 x 52 mm	2310-0.8154.V 864 934 000
Convient pour poste extérieur vidéo, 5 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ 130 x 451 x 52 mm	2310-0.8155.V 864 935 000
Convient pour poste vidéo extérieur, 6 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ 130 x 481 x 52 mm	2310-0.8156.V 864 936 000

Système d'interphone Feller
Boîtes d'encastrement

Système modul.
Pièces détachées

Boîte d'encastrement ■ Boîte d'encastrement en bois et en matière plastique ■ Résistant contre pourriture et maladie cryptogamique	
115 x 200 x 56 mm ■ Convient pour poste extérieur audio attico, 1 poussoir de sonnerie	2010-0.8101.A 964 531 810
Convient pour poste extérieur audio attico, 2 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ 115 x 225 x 56 mm	2010-0.8102.A 964 531 820
Convient pour poste extérieur audio attico, 3 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ 115 x 250 x 56 mm	2010-0.8103.A 964 531 830
Convient pour poste extérieur audio attico, 4 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ 115 x 290 x 56 mm	2010-0.8104.A 964 531 840
Convient pour poste extérieur audio attico, 5 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ 115 x 300 x 56 mm	2010-0.8105.A 964 531 850
Convient pour poste extérieur audio attico, 6 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ Convient pour poste extérieur vidéo attico, 1 poussoir de sonnerie ■ 115 x 325 x 56 mm	2010-0.8106.A 964 531 860
Convient pour poste extérieur audio attico, 8 poussoirs de sonnerie, 2 rangées ■ 215 x 275 x 56 mm	2010-0.8121.A 964 531 880
Convient pour poste extérieur audio attico, 10 poussoirs de sonnerie, 2 rangées ■ 215 x 300 x 56 mm	2010-0.8122.A 964 531 800
Convient pour poste extérieur audio attico, 12 poussoirs de sonnerie, 2 rangées ■ 215 x 325 x 56 mm	2010-0.8123.A 964 531 870
Convient pour poste extérieur vidéo attico, 2 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ 115 x 350 x 56 mm	2010-0.8152.V 964 531 020
Convient pour poste extérieur vidéo attico, 3 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ 115 x 375 x 56 mm	2010-0.8153.V 964 531 070
Convient pour poste extérieur vidéo attico, 4 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ 115 x 400 x 56 mm	2010-0.8154.V 964 531 040
Convient pour poste extérieur vidéo attico, 5 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ 115 x 425 x 56 mm	2010-0.8155.V 964 531 050
Convient pour poste vidéo extérieur attico, 6 poussoirs de sonnerie, 1 rangée ■ 115 x 450 x 56 mm	2010-0.8156.V 964 531 060

Nouveau

Système d'interphone Feller
Modules incorporé et accessoires pour
postes extérieures

Système modul.
Pièces détachées

Haut-parleur ■ Pour le montage dans les postes mains libres, les systèmes de boîtes aux lettres ■ Résistant aux intempéries ■ Position du microphone réglable ■ Volume réglable ■ Connexion jusqu'à 12 poussoirs de sonnerie ■ Blocs multiprises pour la connexion d'unités d'extension si plus de 12 poussoirs de sonneries ■ TwinBus



Convient pour postes extérieurs ferreo et attico ■ 70 x 120 x 20 mm

3219-4921.TB
864 945 000

Fixation d'haut-parleur ■ Fixation pour l'haut-parleur 3219-4923.TB ■ Pour le montage dans les postes mains libres, les systèmes de boîtes aux lettres ■ Autocollant



Convient pour postes extérieurs attico

3219-3002
864 976 000

Unité d'extension ■ Pour l'extension du haut-parleur si plus de 12 boutons de sonnerie ■ 1 fois par 12 contact à poussoir de sonnerie supplémentaires nécessaire ■ Connecteur de bus enfichable pour la connexion au haut-parleur ■ TwinBus



Convient pour postes extérieurs ferreo et attico ■ 70 x 47 x 12,5 mm

3219-4923.TB
864 946 000

Caméra vidéo ■ TwinBus ■ Caméra vidéo couleur à réglage mécanique ■ Zone de couverture totale de la caméra: 150° horizontalement, 90° verticalement ■ Angle pivotant horizontal 70° ■ Angle de la caméra vidéo: 80° horizontal, 60° vertical ■ Angle pivotant vertical 30° ■ Pour le montage dans les postes mains libres, les systèmes de boîtes aux lettres ■ Élément sensible CCD ■ Diaphragme automatique commandé par signal vidéo ■ Pixels: 752 x 582 ■ Éclairage de nuit avec LED blanc ■ Commande d'éclairage par interrupteur crépusculaire ■ Sortie vidéo 1 Vss, symétrique ■ Plage de la temp -20 °C bis +40 °C ■ Hauteur de montage recommandée: 1400 à 1700 mm



Convient pour postes extérieurs ferreo

3219-8162.TB.V
864 701 000

Module lumineux ■ Pour le montage dans les postes mains libres et les systèmes de boîtes aux lettres ■ Module lumineux pour l'éclairage du poste extérieur ■ Éclairage avec LED blanc



Convient pour postes extérieurs ferreo

3219-8165
864 948 000

Caméra vidéo compacte ■ Pour le montage dans les postes mains libres, les systèmes de boîtes aux lettres ■ Caméra vidéo en couleur avec zone de détection fixe ■ Angle d'ouverture de la caméra vidéo: 83° horizontal, 60° vertical ■ Élément sensible CCD ■ Diaphragme automatique commandé par signal vidéo ■ Pixels: 752 x 582 ■ Sortie vidéo 1 Vss, symétrique ■ Plage de la temp -20 °C bis +40 °C ■ Hauteur de montage recommandée: 1500 à 1600 mm ■ TwinBus



Convient pour postes extérieurs attico ■ 70 x 100 x 20 mm

3219-4883.TB.V
864 703 000

Module de codage ■ Pour le montage dans les postes mains libres, les systèmes de boîtes aux lettres ■ Pour la conversion d'entrées numériques en signaux de sonnerie ou comme système de commande d'accès ■ Touches éclairées par LED ■ TwinBus



Convient pour postes extérieurs ferreo

3219-5192.TB
864 947 000

Nouveau

Nouveau

Système d'interphone Feller
Modules incorporé et accessoires pour
postes extérieures

Système modul.
Pièces détachées

Poussoir de lumière ■ Poussoir de lumière rouge avec éclairage (LED) ■ Pour le montage dans les postes mains libres, les systèmes de boîtes aux lettres ■ Max. 24 V AC/DC, 1,5 A



Convient pour postes extérieurs ferreo et attico ■ Diamètre 22 mm ■ Découpe 16 mm

3219-4287
864 300 000

Contact à poussoir de sonnerie avec porte-étiquette ■ Bouton et porte-étiquette illuminé par LED blanc ■ Porte-étiquette accessible par l'avant ■ Zone de marquage, largeur x hauteur x 65 x 16 mm ■ Feuille d'étiquetage incl.



Convient pour postes extérieurs ferreo ■ 105 x 24 mm

3219-2737
864 944 000

Porte-étiquette pour contact à poussoir de sonnerie ■ Sans feuille d'étiquetage



Convient pour postes extérieurs ferreo ■ Kit avec 3 pièce ■ 68x 20 mm

3219-2736
864 943 000

Feuille d'étiquetage pour porte-étiquette ■ Feuille d'étiquetage pour contact à poussoir de sonnerie avec porte-étiquette 3219-2738



Convient pour postes extérieurs ferreo ■ Kit avec 10 pièce

3249-2329
864 966 000

Contact à poussoir de sonnerie ■ Poussoir de sonnerie en acier inoxydable



Convient pour postes extérieurs attico ■ Diamètre: 18 mm, découpe: 16 mm

3219-3000
864 974 000

Porte-étiquette ■ Porte-étiquette



Convient pour postes extérieurs attico ■ Kit avec 10 pièce

3219-3001
864 975 000

Nouveau

Système d'interphone Feller
Appareils système et accessoires

Système modul.
Pièces détachées

Centrale TwinBus ■ Centrale d'installations TwinBus ■ Alimentation électrique pour 3 lignes de bus TwinBus de 30 postes intérieurs, max. 90 postes intérieurs ■ Connexion pour ouvre-porte intégrée, 9 V AC/1,6 A ■ Fonction de verrouillage par code en association avec module de codage 3219-5192.TB ■ 7 indications de fonctionnement LED avec fonctions d'analyse ■ 230 V AC, 50 Hz ■ TwinBus



7 TE ■ 125 x 90 x 60 mm

3239-7573.TB.REG
864 954 000

Bloc d'alimentation vidéo ■ Pour l'alimentation électrique centralisée de postes intérieurs vidéo, caméras vidéo ■ Max. 30 postes intérieurs vidéo ■ Max. 3 postes intérieurs vidéo en parallèle ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Sortie 24 V CC, 1.25 A



4 TE ■ 70 x 93 x 68,5 mm

3239-6481.TB.V.REG
864 953 000

Transformateur d'alimentation ■ Fusible thermique ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Sortie 6/12/18 V CA, 1.3 A



3 TE ■ 54 x 90 x 60 mm

3239-6477.TB.REG
864 952 000

Bloc d'alimentation ■ Bloc d'alimentation utilisable universel ■ Alimentation de tension pour appareils de système par système bus ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Sortie: 9VAC/1.6A, 12 VDC/0.4 A, 24 VDC/0.4 A



7 TE ■ 125 x 90 x 60 mm

3239-6371.TB.REG
864 981 000

Commutation de porte ■ Pour la commande de plusieurs postes extérieurs dans une installation ■ 1 commutation de porte est nécessaire pour 2 postes extérieurs ■ Par installation max 8 postes extérieurs possibles ■ TwinBus



4 TE ■ 70 x 90 x 60 mm

3239-4982.TB.REG
864 951 000

Commande d'étage ■ Pour la réalisation des lignes d'étages bus avec poste d'étage ■ Max. 28 postes intérieurs par ligne d'étage bus ■ Besoin une centrale TwinBus supplémentaire ■ Par commande d'étage un poste d'étage peut être réalisé ■ TwinBus



4 TE ■ 70 x 90 x 60 mm

3239-4585.TB.REG
864 977 000

Appareil de commutation ■ Pour la commande de consommateurs fonctionnant à l'électricité, p. ex. éclairage de cage d'escalier ■ Interrupteur horaire avec temps de commutation réglable, 1 - 127 s ou 1 - 127 min ■ Avec avertissement de coupure ■ 1 contact inverseur ■ Max. 250 V AC/30 V DC, charge ohmique 16 A, charge inductive 7,5 A ■ TwinBus



4 TE ■ 70 x 90 x 60 mm

3239-4981.TB.REG
864 950 000

Répartiteur de lignes vidéo ■ Répartiteur actif pour la répartition du signal vidéo jusqu'à 3 lignes ■ TwinBus



4 TE ■ 70 x 90 x 60 mm

3239-4813.TB.V.REG
864 949 000

Nouveau

Nouveau

Système d'interphone Feller
Appareils système et accessoires

Système modul.
Pièces détachées

Commutateur de caméras ■ Pour la commande de 2 - 6 caméras dans une installation TwinBus ■ TwinBus



4 TE ■ 70 x 90 x 60 mm

3239-4915.TB.V.REG
864 980 000

Répartiteur vidéo ENC ■ Répartiteur actif pour la répartition du signal vidéo ■ 1 entrée vidéo, 2 sorties vidéo ■ Résistance de terminaison intégrée ■ Montage dans la boîte d'encastrement ■ TwinBus



44 x 44 x 27 mm

3239-7862.TB.V.UP
864 955 000

Caméra vidéo externe ■ Caméra vidéo couleur ■ TwinBus ou connexion coaxiale ■ Élément sensible CCD ■ Diaphragme automatique commandé par signal vidéo ■ Boîtier en aluminium ■ Chauffé ■ Avec bras de montage ■ TwinBus



3249-7652.TB.V
864 702 000

Adaptateur de connexion coaxial ■ Pour la connexion d'appareils vidéos avec sortie/entrée coax de la ligne vidéo TwinBus ■ Alimentation de tension par transfo



70 x 70 x 24 mm

3239-4811.TB.V
864 979 000

Adaptateur de touches ■ Pour conversion de contacts à fermeture (p.e. contact à poussoirs) en commandes TwinBus



Diamètre: 36 mm, hauteur: 16 mm

3239-4645.TB
864 978 000

Connecteur de bus ■ Pour la connexion de périphériques système TwinBus sur des rails porteurs superposés



3249-6907
864 972 000

Nouveau

Nouveau

NOUVEAUTÉ PRODUIT

BOÎTE À SORTIE OBLIQUE POUR MODULES KEYSTONE

Montage plus simple, davantage de place

La nouvelle prise à sortie oblique complète l'assortiment de boîtes pour les modules Keystone. Elle offre une place supplémentaire pour le montage de jusqu'à deux mécanismes. La nouvelle boîte répond à un grand souhait des clients, à savoir de répondre de façon plus flexible, en tant qu'installateur, aux exigences de design croissantes de la clientèle et de pouvoir continuer à recevoir tout d'un même fournisseur. L'intégration esthétique est assurée par les 14 couleurs synthétiques EDIZIOdue et les 10 cadres Prestige. Les prises à sortie oblique sont bien entendu aussi disponibles dans l'assortiment standard.



Fiche technique

Exécutions	EDIZIOdue, Standard
Couleurs	EDIZIOdue en 14 couleurs synthétiques et 10 cadres Prestige standard en blanc et en noir
Délai de livraison	1.8.2011

Domaine d'utilisation

En complément aux boîtes Keystone existantes avec sortie droite ainsi qu'avec capot de sortie droit, la nouvelle prise à sortie oblique garantit une extension attrayante de l'assortiment Feller. On utilise les boîtes Keystone pour les prises RJ45 (p. ex. dirigon), les modules de raccordement de haut-parleurs, les raccordements fibres de verre ou coaxiaux, etc.

Caractéristiques

- Installation de deux modules Keystone
- Disponible en EDIZIOdue et en version Standard
- Fenêtre de marquage
- Garantie Feller de 5 ans



Disponible en EDIZIOdue et en version Standard.

EDIZIOdue sec
Keystone, prises RJ45

Appareils montés

Montage encastré	Montage apparent	Montage incorporé		
FMI Blanc+couleur	FX Blanc+couleur	FKE Blanc+couleur	BKE Blanc+couleur	FM.TE Blanc+couleur

Kit de montage pour Keystone ▀ Avec capot de sortie droit					
	Double	1183-028.FMI.F.61 878 260 000	1183-028.FX.54.F.61 878 060 000	1183-028.FKE.F.61 878 487 000	1183-028.BKE.F.61 978 742 000
Kit de montage pour Keystone ▀ Pour enfichage droit					
	Double	1183-028.FMI.61 878 270 000	1183-028.FX.54.61 878 070 000	1183-028.FKE.61 878 477 000	1183-028.BKE.61 978 732 000
Kit de montage pour Keystone ▀ Sortie oblique					
	Double	1183-028.FMI.SA.61 878 280 000	1183-028.FX.54.SA.61 878 080 000	1183-028.FKE.SA.61 878 447 000	1183-028.BKE.SA.61 978 772 000

Couleur: indiquer le code voir table des couleurs EDIZIOdue

Standard sec
Keystone, prises RJ45

Appareils montés

Montage encastré	Montage incorporé	Système modul. Composantes
PMI Blanc	JK Blanc	P Blanc pour combinaisons

Kit de montage pour Keystone ▀ Pour enfichage droit			
	Double	1183-028.PMI.61 978 282 000	1183-028.JK.61 978 482 000
Kit de montage pour Keystone ▀ Sortie oblique			
	Double	1183-028.PMI.SA.61 978 284 000	1183-028.JK.SA.61 978 484 000

Nouveau

Système modulaire

Composantes

FM Blanc+couleur pour appareils individuels PRESTIGE	F Blanc+couleur pour combinaisons
--	--



1183-028.FM.F.61
878 760 000

1183-028.F.F.61
878 761 000



1183-028.FM.61
878 770 000

1183-028.F.61
878 771 000



1183-028.FM.SA.61
878 780 000

1183-028.F.SA.61
878 781 000

Nouveau

Table des couleurs EDIZIOdue

	Code Feller	Code E
Classic	Blanc	..61 .00
	Gris clair	..65 .30
	Gris foncé	..67 .40
	Noir	..60 .950
	Transparent	..10 .20
Natura	Crema	..35 .10
	Beige	..38 .910
	Brun	..58 .990
	Moca	..59 .90
	Terracotta	..53 .900
Pastell	Abricot	..47 .50
	Lavendel	..71 .70
	Pistache	..89 .60
	Vanille	..37 .80

Blanc

Module de raccordement RJ45 ■ dirigon ■ Blindé ■ 90° / 180° ■ technique de connexion sans outil ■ Pour toutes les applications de téléphonie, de données, R/TV et audio/vidéo 	1120-1.S00 957 908 000
Prise mobile f-f coaxial ■ Module de raccordement 	1120-CX1003S00 966 738 400
Prise mobile IEC-f coaxial ■ Module de raccordement keystone 	1120-CX1004S00 966 738 300
Module de raccordement RJ45 	1184-1.C6AS
ITplus® Cat 6A, blindé ■ Keystone	1184-1.C6AU
ITplus® Cat 6A, non blindé ■ Keystone	1184-1.C6AU
Obturateur ■ Keystone 	900-1184-1.61 966 733 808



Feller AG | Postfach | CH-8810 Horgen
Téléphone +41 44 728 72 72 | Téléfax +41 44 728 72 99 | www.feller.ch

Feller SA | En Budron H14 | CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
Téléphone +41 21 653 24 45 | Téléfax +41 21 653 24 51

BP AG | F | 2500 | SD | 07.11 | 65.NEU211-F.1107


by Schneider Electric