


Biometrisches Zutrittssystem ovrto Home 1 REG

Système d'accès biométrique ovrto Home 1 REG

Sistema di controllo accessi biometrico ovrto Home 1 REG

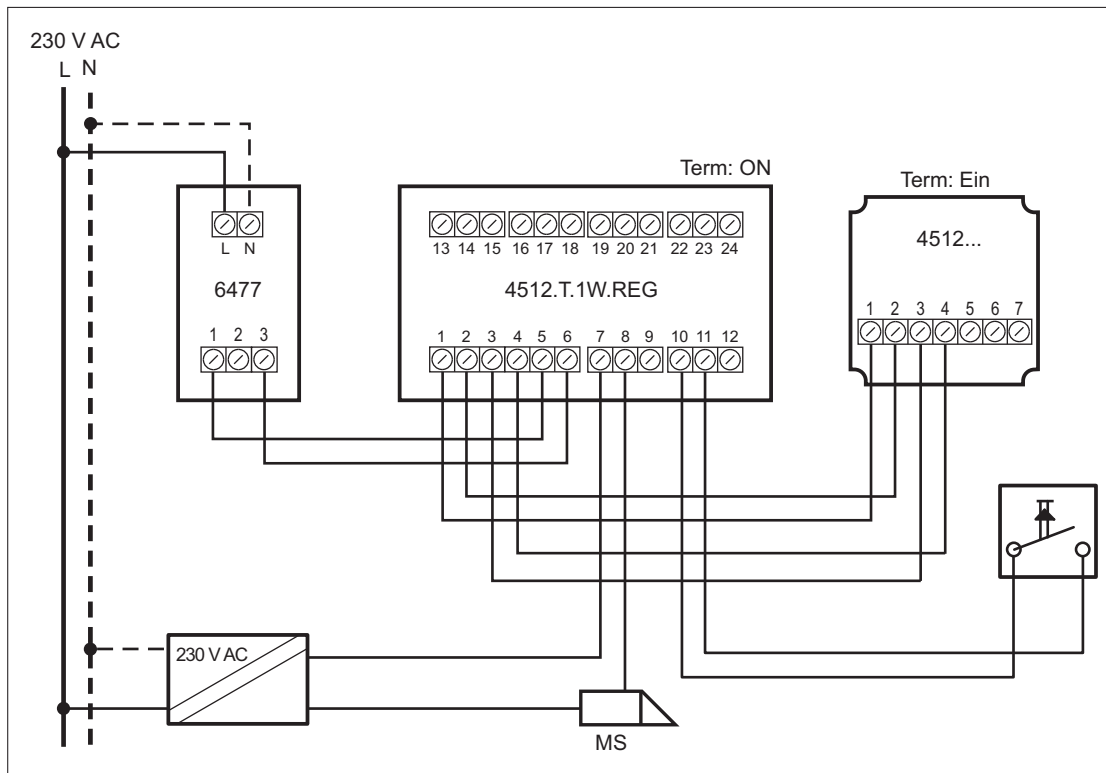

Legende

- 6477 Netztrafo 3239-6477.TB.REG
 4512 Fingerscanner 4512.T...
 MS Motorschloss o.ä.
 Für die angeschlossenen Motor-
 schlösser o.ä. sind separate und ge-
 eignete Spannungsversorgungen zu
 verwenden.
 Term: Die Terminierung muss beim ersten
 und letzten Gerät der Buslinie
 eingeschaltet (ON/Ein), bei den
 restlichen ausgeschaltet (OFF/Aus)
 sein

Légende

- 6477 Transformateur secteur
 3239-6477.TB.REG
 4512 Lecteur d'empreintes digitales
 4512.T...
 MS Serrure motorisée ou analogue
 Il faut utiliser des alimentations
 électriques séparées et adaptées
 pour les serrures motorisées ou
 analogues raccordées.
 Term: La terminaison doit être activée
 (ON/Ein) sur le premier et le dernier
 appareil de la ligne de bus,
 désactivée (OFF/Aus) sur les autres

Legenda

- 6477 Trasformatore di rete
 3239-6477.TB.REG
 4512 Scanner di impronte digitali 4512.T...
 MS Serratura elettrica motorizzata o
 componente simile
 Per le serrature elettriche motorizzate
 o componenti simili vanno previste
 alimentazioni di tensione separate e di
 tipo idoneo.
 Term: La terminazione deve essere inserita
 (ON/Ein) nel primo e ultimo
 apparecchio della linea bus,
 disinserita (OFF/Aus) negli altri.

Klemmenbelegung 4512.T.xW.REG

1, 2	EIA-485 Bus
3, 4	Spannungsversorgung Fingerscanner
5, 6	Spannungsversorgung von Netztrafo (+, -)
7	Relais 1 C command
8	Relais 1 NO normaly open (Arbeitskontakt)
9	Relais 1 NC normaly closed (Ruhekontakt)
10	Input 1/2 C
11	Input 1
12	Input 2
13	Relais 2 C command
14	Relais 2 NO normaly open (Arbeitskontakt)
15	Relais 2 NC normaly closed (Ruhekontakt)
16-24	nicht verwendet

Affectation des bornes 4512.T.xW.REG

1, 2	Bus EIA-485
3, 4	Alimentation électrique lecteur d'empreintes digitales
5, 6	Alimentation électrique du transformateur secteur (+, -)
7	Relais 1 C command
8	Relais 1 NO normaly open (contact de travail)
9	Relais 1 NC normaly closed (contact de repos)
10	Input 1/2 C
11	Input 1
12	Input 2
13	Relais 2 C command
14	Relais 2 NO normaly open (contact de travail)
15	Relais 2 NC normaly closed (contact de repos)
16-24	pas utiliser

Assegnazione morsetti 4512.T.xW.REG

1, 2	EIA-485 Bus
3, 4	Alimentazione della tensionescanner di impronte digitali
5, 6	Alimentazione della tensione dal trasformatore di rete (+, -)
7	Relè 1 C command
8	Relè 1 NO normaly open (contatto di lavoro)
9	Relè 1 NC normaly closed (contatto di riposo)
10	Input 1/2 C
11	Input 1
12	Input 2
13	Relè 2 C command
14	Relè 2 NO normaly open (contatto di lavoro)
15	Relè 2 NC normaly closed (contatto di riposo)
16-24	non usato