

Documentation du système
03.2023

NEVO



feller.ch/NEVO



Contenu

Editorial	4
NEVO	6
Domaine d'utilisation	8
Produit	
Design	10
Points forts	12
Indices de protection IP	15
Gamme diversifiée	16
Spécifications	
Matériel	18
Système modulaire	19
Dimensions détaillées	20
Gammes	22
Support	76

Note
Les informations et indications publiées dans cette brochure et relatives aux produits et formes de livraison datent de février 2023. Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Avis sur les marques
NEVO et STANDARDdue sont des marques déposées de la société Feller SA.

Un partenaire compétent.

Fournisseur général suisse et leader du marché, Feller allie savoir-faire technique approfondi et connaissances du marché aux technologies modernes. Nous développons et produisons pour vous et vos clients en Suisse, des produits et solutions qui font référence et rendent les espaces de vie plus simples, plus esthétiques et plus sûrs. NEVO – notre large gamme Mouillé y joue notamment un rôle central.

Les solutions attendues ici se doivent d'être robustes dans les domaines d'application les plus différents et offrir une protection élevée face à l'humidité, la poussière et la corrosion. Pour Feller, un design de qualité va de soi. Il en va de même pour NEVO, la gamme Feller Mouillé au design industriel éprouvé depuis des décennies et populaire qui a été modernisée dans le cadre d'une évolution.

Vous pouvez compter sur notre soutien dans la planification et réalisation de solutions pour l'extérieur et le secteur industriel. Car l'expérience a montré qu'une collaboration partenariale à long terme garantit les meilleurs résultats, que ce soit dans le domaine des produits individuels ou des solutions d'ensemble complexes, dans les bâtiments industriels tout comme dans la construction de logements.

Profitez de toute notre compétence pour assurer le succès de votre activité – aujourd'hui et demain.

Feller SA



«NEVO offre tout ce qui caractérise actuellement le design industriel moderne et le caractérisera à l'avenir. Tous les appareils sont extrêmement résistants – tout en satisfaisant des exigences maximales d'esthétique et de langage des formes.»

Cornelia Högger,
Platform Manager Design

NEVO fait la différence.

NEVO est synonyme de continuité grâce à un design robuste reprenant un look éprouvé et inchangé depuis les années 80 tout en l'adaptant aux exigences actuelles et en garantissant ainsi une modernité sans perte d'identité. C'est ce qui fait dès à présent de NEVO un classique du design de demain. Pour autant, sa conception n'est pas une fin en soi et suit des lignes directrices précises. Outre un aspect esthétique avec une structure de base claire et la priorité sur l'essentiel, NEVO offre une prise en main ergonomique et une utilisation toujours sécurisée dans n'importe quel environnement. Grâce à l'intégration de STANDARDdue, la gamme a été entièrement étendue pour l'extérieur et le secteur industriel.

Caractéristiques

1 Design haut de gamme

Avec NEVO, vous avez à votre disposition un design moderne et robuste, facile à identifier et à combiner pour une gamme complète encastrée et apparente.

2 Fonctionnalités variées

Grâce aux fonctions adaptées et parfaitement coordonnées de la gamme STANDARDdue, NEVO offre un grand nombre de possibilités de fonctions.

3 Caractéristiques éprouvées

Les appareils polyvalents NEVO sont non seulement protégés de l'eau mais également de la poussière, incassables, résistants aux intempéries, à la corrosion et à la température.

4 En forme pour l'avenir

La prise IP55/IP55 est conforme aux directives de la série de normes suisses SN 441011. Et avec le poussoir KNX, vous disposez maintenant d'une nouvelle possibilité d'automatisation de bâtiment pour l'extérieur.



Protection contre l'eau, les influences mécaniques, la poussière et la corrosion.


La gamme de NEVO est une gamme polyvalente avec une excellente robustesse et une fiabilité garantie pour les espaces extérieurs et environnements industriels.

Une construction robuste et une protection contre les influences mécaniques, ambiantes et chimiques, même lorsque les circonstances présentent ici un véritable défi et de fortes sollicitations, constituent ses caractéristiques principales.



Protection contre l'humidité.

NEVO est le bon choix à tous les endroits où l'appareil est susceptible d'être exposé à de l'humidité ou des éclaboussures. Pluie, gouttes ou éclaboussures: la gamme Feller pour les milieux humides reste étanche en toutes circonstances et garantit ainsi une fonctionnalité élevée même dans des conditions défavorables.

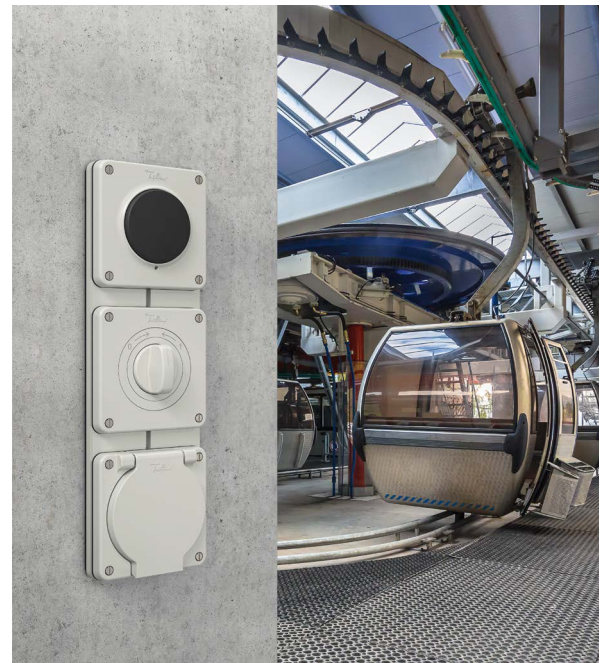

Protection contre les influences mécaniques.

On peut également compter sur la solidité mécanique élevée de NEVO, car l'ensemble de la gamme se caractérise par sa résistance élevée aux chocs, à la casse et à la déformation. Même si les prises et poussoirs ne sont pas traités avec ménagement.



Protection contre la poussière.

Là où la poussière peut se former et se déposer, NEVO est la solution pour garantir à tout moment la fonctionnalité des appareils Feller – même en cas de sollicitation constante et élevée dans un environnement industriel «poussiéreux».



Protection contre la corrosion.

Lorsque l'eau chaude et la vapeur d'eau font partie du lot quotidien ou que d'autres liquides ou gaz sont utilisés, NEVO séduit par sa robustesse hors du commun et offre une protection contre la corrosion.



Design unique.

Le design de NEVO traduit les exigences les plus élevées en un produit d'une robustesse conséquente, fidèle à la tradition de Feller et durable. D'une géométrie claire et d'une qualité absolue, ce produit de Feller fait référence. NEVO ne convainc pas que de manière globale, mais également par ses nombreux détails.

Tous les éléments de conception ont un rôle précis.

- Les surfaces sont dotées d'une structure réticulée garantissant une résistance aux égratignures, d'excellentes propriétés anti-salissantes et hydrofuges et une grande facilité de nettoyage.
- Comme une membrane blanche et un joint blanc sont disponibles, il est possible de réaliser des appareils entièrement blancs pour permettre un design affirmé.
- Le logo Feller sur la face avant et un fond avec un logo Feller à l'arrière de chaque pièce de couverture garantissent une appartenance absolue à Feller.
- L'indice de protection IP est apposé au même endroit sur le côté du couvercle dans toute la gamme NEVO (exception: la prise IP55/IP55)
- La membrane encadre avec élégance la zone d'impression et peut être équipée d'une lentille centrale focalisant la haute intensité lumineuse de la LED.
- Le renoncement au fraisage d'angle pour les vis inoxydables élimine les angles sources d'accumulation d'encrassement et offre davantage d'espace pour les inscriptions.
- Le clapet doté d'une importante tension superficielle apaise l'aspect visuel et laisse de la place pour les différents types de marquage. La forme robuste entoure entièrement les axes pour ainsi protéger durablement les composants techniques.

Marquage.

Outre la forme donnée, le choix du matériau et l'éclairage, le marquage et les symboles sont des éléments d'aménagement essentiels. L'outil d'étiquetage de Feller permet de marquer individuellement et directement sur le matériau le couvercle avec ou sans clapet (feller.ch/catalogue-en-ligne). Outre des éléments texte, un large choix de symboles est également à disposition.



Couleurs.

Trois couleurs pour plastique sont à disposition pour les appareils NEVO.

- blanc (code couleur Feller ..61, NCS S 0500-N, RAL 9010)*
- gris clair (code couleur Feller ..62, NCS S 2002-G, RAL 7035)*
- noir (code couleur Feller ..60, NCS S 9000-N, RAL 9005)*

Sur demande du client, les produits peuvent également être peints dans d'autres couleurs NCS ou RAL.

* Nuance standard NCS et RAL la plus proche



Poussoir KNX – Automatisation d'extérieurs de bâtiments.

Avec le poussoir KNX NEVO, la gamme KNX est également disponible pour une utilisation en extérieur. Basés sur le STANDARDdue, les poussoirs KNX RGB peuvent commander jusqu'à quatre fonctions différentes.

Avec la membrane transparente, le nombre de touches (simple, double, quadruple) est visible en permanence et les messages sont à tout moment lisibles grâce à l'éclairage du poussoir LED. L'éclairage LED peut ainsi être programmé individuellement pour chaque touche et fonction en RGB. Mais le poussoir KNX NEVO n'a pas que visuellement beaucoup à offrir, car une sécurité maximale et un bon fonctionnement à l'extérieur sont garantis grâce à sa protection anti-condensation active.

Grâce au poussoir KNX et au détecteur de mouvement KNX pirios 180, l'utilisation de KNX à l'extérieur est optimale.



Spécificités

- Indice de protection: IP55
- Nombre de touches: 1, 2, 4
(toujours la même unité fonctionnelle)
- Éclairage RGB à couleurs mélangées
et niveaux de luminosité individuellement réglables
- Membrane transparente
(nombre de touches et éclairage à LED toujours visibles)
- Protection anti-condensation active
 - La protection anti-condensation peut être activée dans ETS
 - Pas de tension supplémentaire nécessaire

→ [Online](#)

IP55/IP55 – Prêt dès aujourd'hui pour la norme de demain.

La nouvelle série de normes suisses SN 441011 est entrée en vigueur le 1^{er} mars 2019. La série de normes comprend entre autres de nouvelles prises avec un indice de protection IP55, devant être étanches à la poussière et aux jets d'eau même avec un clapet ouvert dans la mesure où une fiche IP55 redéfinie est utilisée.



À peu d'exceptions près, le système de connexion IP55 est compatible avec les connecteurs et prises existants du type de protection IP20, et inversement.

Les effets des nouveaux produits IP55 sur les installations ont été comparés avec le TK 64 qui émet les prescriptions NIBT.

La version NIN2025 met en œuvre les points suivants:

- Le type de protection IP déclaré des dispositifs de connexion doit être obtenu à l'état fermé comme à l'état actif, à savoir ouvert. Cela signifie que dans les lieux où, selon les prescriptions NIBT, des prises d'un type de protection supérieur à IP21 sont prescrites, les nouvelles prises IP55 doivent être utilisées.
- Les prises humides, qui présentent aujourd'hui un type de protection IP54/IP55 avec le clapet fermé, sont alors désignées comme IP21.
- Les prises extérieures et armoires de distribution pour chantiers sont équipées des nouvelles prises IP55.
- Les appareils qui doivent être utilisés dans un environnement humide ou poussiéreux (par ex. les appareils servant sur les chantiers ou dans des entreprises agricoles et horticoles) doivent être pourvus du nouveau connecteur IP55.

Les nouvelles prises IP55/IP55 de la gamme NEVO sont reconnaissables à leur joint rouge. Elles satisfont dès aujourd'hui les futures exigences des prescriptions NIN2025 qui seront applicables à partir du 1^{er} janvier 2025.

Les connecteurs et prises portant le type de protection IP55 sont identifiés par le symbole

**△△△
IP55**

facilement lisible.

De plus, ils sont testés jusqu'à une température ambiante de –25 °C.

Les boîtiers des prises IP55 comprennent une protection mécanique selon la norme SN EN 62262 d'au moins IK07 et sont ainsi adaptés, selon NIN2020, pour les conditions d'utilisation industrielles et commerciales usuelles. Cela comprend les menuiseries, les ateliers, les exploitations agricoles ainsi que les salles de spectacle.

Indices de protection IP

Explications du système IP

Le degré de protection IP est déterminé par la norme SN EN 60529 «Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP)». Le degré de protection IP se compose des initiales IP et de deux chiffres d'identification, différents en fonction du degré de protection:

Exemple: IP55

IP International Protection

5 Premier chiffre = Protection contre les risques de contact et corps étrangers

5 Deuxième chiffre = Protection contre l'eau

Premier chiffre: Protection contre les risques de contact et corps étrangers

	Protection	Explication
IP0X	 pas de protection	Pas de protection particulière contre les risques de contact ou les corps étrangers
IP1X	 Contre des corps étrangers solides plus grands que 50 mm	Protection contre la pénétration de corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 50 mm. Aucune protection contre un accès intentionnel, p. ex. avec la main.
IP2X	 Contre des corps étrangers solides plus grands que 12,5 mm	Protection contre la pénétration de corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm. Ne pas approcher les doigts ou des éléments analogues.
IP3X	 Contre des corps étrangers solides plus grands que 2,5 mm.	Protection contre la pénétration de corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 2,5 mm. Ne pas approcher des outils, fils ou des éléments analogues d'une épaisseur supérieure à 2,5 mm.
IP4X	 Contre des corps étrangers solides plus grands que 1 mm	Protection contre la pénétration de corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 1 mm. Ne pas approcher des fils ou des éléments analogues d'une épaisseur supérieure à 1 mm.
IP5X	 Protégé contre la poussière	Protection contre les dépôts de poussière. L'infiltration de poussière n'est pas entièrement empêchée. La poussière peut pénétrer dans des quantités telles que le fonctionnement de l'appareil installé est altéré.
IP6X	 Résistance à la poussière	Aucune infiltration de poussière.

Deuxième chiffre: Résistance à l'eau

	Protection	Explication
IPX0	 pas de protection	Pas de protection particulière contre l'eau.
IPX1	 protection contre les gouttes d'eau	Les gouttes d'eau qui tombent à la verticale ne doivent pas avoir d'effet néfaste.
IPX2	 protection contre les gouttes d'eau jusqu'à 15° d'inclinaison	Les gouttes d'eau tombant verticalement ne doivent pas avoir d'effet néfaste sur le matériau étant incliné jusqu'à 15° par rapport à sa position normale.
IPX3	 protection contre l'eau pulvérisée	L'eau pulvérisée quand celle-ci ne fait pas un angle supérieur à 60° avec la verticale ne doit pas avoir d'effet néfaste.
IPX4	 protection contre les projections d'eau	L'eau qui est éclaboussée depuis n'importe quelle direction contre le matériau (boîtier) ne doit pas avoir d'effet néfaste.
IPX5	 protection contre les jets d'eau	Un jet d'eau d'une buse qui est dirigé contre le matériau depuis toutes les directions ne doit pas avoir d'effet néfaste.
IPX6	 protection contre les jets d'eau importants	L'eau ne doit pas pénétrer en quantités nocives dans le matériau (boîtier) en cas de jet d'eau important.
IPX7	en cas d'immersion	Lorsque le matériau (boîtier) est plongé dans l'eau sous des conditions de pression et de temps déterminées, l'eau ne doit pas pénétrer en quantités nocives.
IPX8	en cas d'immersion permanente	Le matériel convient en cas d'immersion permanente dans l'eau dans des conditions à décrire par le fabricant. Cet indice de protection signifie normalement un matériel hermétiquement fermé.

Une gamme d'une grande diversité.

Des améliorations fonctionnelles mais également un design optimisé.

Grâce à l'intégration de STANDARDdue, NEVO offre une vaste gamme de nouvelles fonctionnalités, devenant ainsi une nouvelle gamme à part entière de Feller. Outre de nouvelles fonctions, les appareils existants ont également été modernisés visuellement et optimisés comme le détecteur de mouvement pirios 180 ou l'interrupteur rotatif. L'ensemble de la gamme NEVO est disponible en encastré (ENC) ou apparent (AP). La structure, la géométrie et le montage sont identiques à ceux de l'ancienne gamme Mouillé. Les disques frontaux STANDARDdue sont dorénavant installés de manière homogène à la toute fin à l'exception des produits avec des membranes comme les interrupteurs à poussoir et boutons-poussoirs.



Prise de courant avec clapet verrouillable

La solution pour les espaces accessibles au public; p. ex. pour alimenter en électricité des véhicules électriques.

→ [Online](#)



Sonnerie avec éclairage
et étiquetage

→ [Online](#)



Interrupteur rotatif
avec étiquetage

→ [Online](#)



Détecteur de mouvement
pirios 180

→ [Online](#)



Poussoir KNX quadruple
avec membrane transparente

→ [Online](#)



Accès biométrique overto
avec clapet

→ [Online](#)



Interrupteur pour stores 2 canaux
avec clapet

→ [Online](#)



Triple prise lumineux
avec clapet

→ [Online](#)



Prise multimédia EASYNET
avec clapet

→ [Online](#)



Prise IP55/IP55
avec clapet selon la norme SN 441011

Matériel.

Les matériaux utilisés dans la gamme NEVO répondent aux exigences requises pour l'extérieur et l'environnement industriel.

Etat de surface.

Les surfaces sont dotées d'une structure réticulée avec un look métallisé haut de gamme garantissant une meilleure résistance à l'eau et à la saleté. L'eau qui touche la surface coule ainsi sans peine et la surface est facile à nettoyer.

Spécification des matériaux.

Composants NEVO	Spécification des matériaux
Boîtier apparent, couvercle avec ou sans clapet, Cadre de montage ENC	Thermoplastique: PBT (polytéréphtalate de butylène)
Membranes, joints plats	Elastomère: silicone
Joint en caoutchouc mousse pour un cadre de montage ENC	Caoutchouc chloroprène EPDM
Disques frontaux	Duroplastique: urée-formaldéhyde
Guide de lumière dans les disques frontaux, calotte de la lumière de signalisation	Thermoplastique: PC (polycarbonate)
Bouchon de fermeture, Joint fond de boîtier AP, pelliculage du détecteur de mouvement	Thermoplastique: PE-HD (polyéthylène haute densité)
Lentille dans la membrane et clapet	Thermoplastique: PA (polyamide)
Vis, rivets, axes, ressorts, support de la serrure	Acier inoxydable
Filetage	Laiton

Spécificités.

- Solidité
- Indéformabilité
- Résistance aux rayures
- Résistance à l'eau et la saleté
- Facilité de nettoyage
- Conformité REACH et RoHS selon les directives UE
- Résistance aux UV
- Sans halogènes
- Résistance chimique élevée dans une atmosphère normale
- Plage de température de fonctionnement de -25°C à +80°C¹
- Plage d'humidité de l'air 4% jusqu'à 90% d'humidité relative de l'air²

Contribution écologique.

- Quantité et diversité de matériaux réduites
- Durabilité
- Peu d'entretien
- Séparable par types (démontage facile)
- Tous les matériaux sont réutilisables ou recyclables
- Pas de substances dangereuses pour la santé et l'environnement

Indices de protection.

Selon le type d'appareil (avec ou sans clapet ou membrane): IP55, IP54, IP21
Les boîtiers des prises IP55/IP55 doivent assurer une protection mécanique d'au moins IK07 conformément à la norme SN EN 62262. Le test IK est effectué avec un couvercle fermé à température ambiante.


Nettoyage.

Les nettoyants ménagers courants peuvent être utilisés pour le nettoyage. Dans l'idéal, nettoyer les appareils à l'eau chaude savonneuse. L'utilisation d'hydroxyde de sodium, acétone ou acétate d'éthyle est déconseillée.

¹ Hors unités fonctionnelles
² non condensé

Systeme modulaire facile à monter.

L'ensemble des appareils NEVO est disponible aussi bien en versions encastrées qu'en apparentes. Avec les composants de la gamme NEVO (couvercle avec ou sans clapet, cadre de montage, joints et membranes et boîtier apparent), l'appareil requis peut répondre à toutes les exigences d'installation en extérieur.

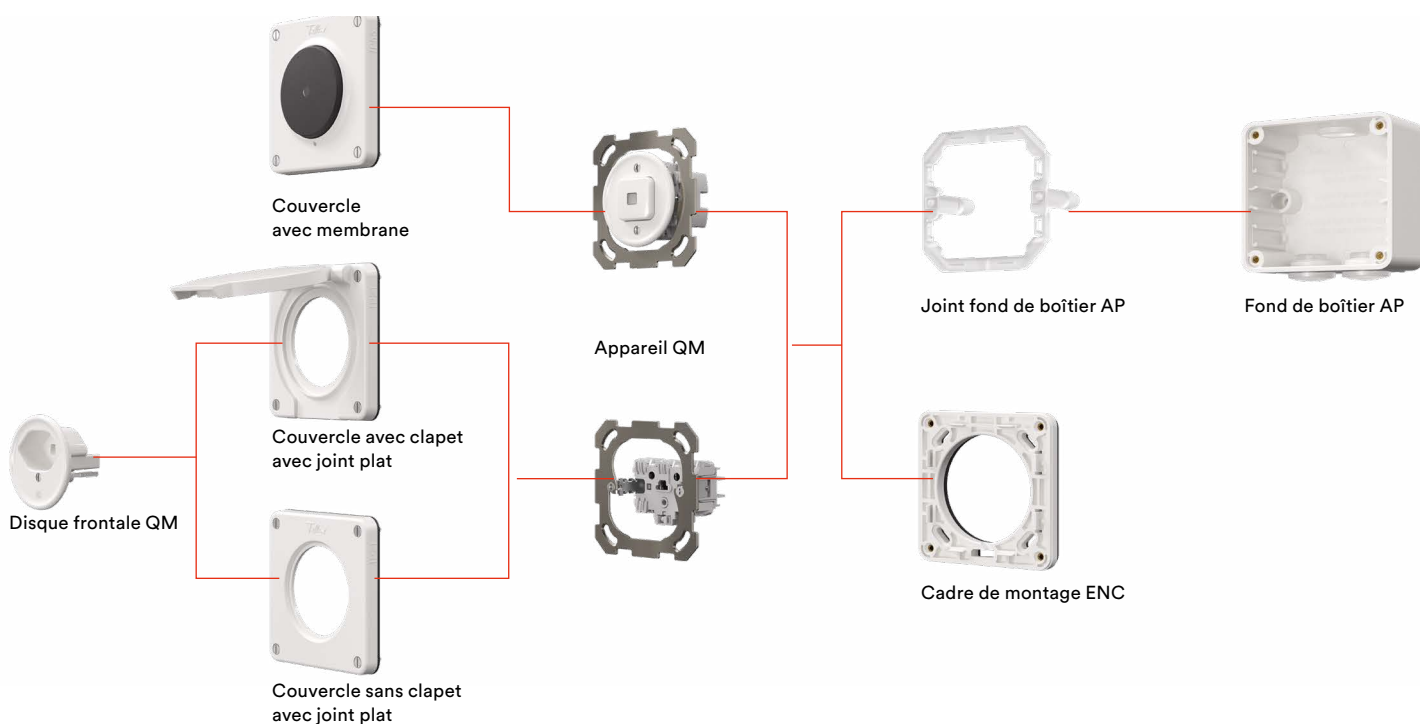

Parfaitement protégé.

Le joint du fond de boîtier empêche la pénétration de projections d'eau dans le compartiment de connexion fermé. Il recouvre aussi les trous de fixation de manière à garantir également la protection contre l'eau et la poussière depuis l'arrière. L'étanchéité entre le couvercle et le clapet est garantie par les lèvres d'étanchéité. La membrane continue (avec une lentille pour l'éclairage) assure une fermeture sûre et se change facilement.


Dimensions détaillées.

Appareils isolés.

Les dimensions de la gamme NEVO offrent une protection optimale dans un minimum d'espace. Le cadre de montage ENC orientable permet un montage facile et le grand boîtier apparent laisse suffisamment de surface pour l'installation.

Montage encastré


L'eau qui pénètre peut s'écouler à travers l'ouverture d'évacuation d'eau

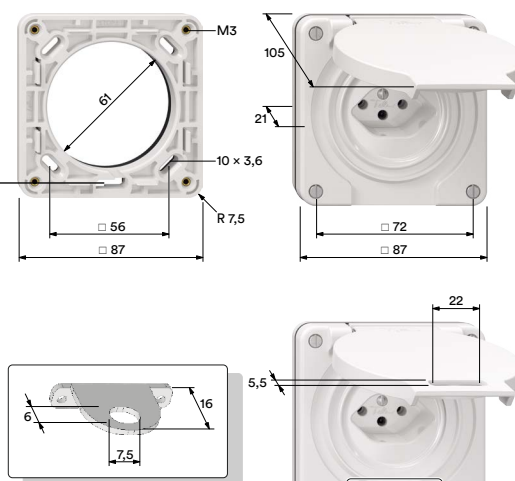

Etrier pour couvercle verrouillable, pour la protection contre l'utilisation non autorisée

Montage apparent

Trou oblong horizontal et vertical pour une meilleure orientation, 5 x 7,4 mm

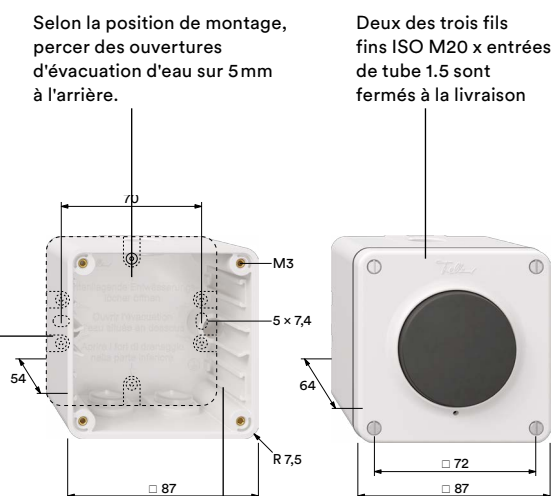



Selon la position de montage, percer des ouvertures d'évacuation d'eau sur 5 mm à l'arrière.

Deux des trois fils fins ISO M20 x entrées de tube 1.5 sont fermés à la livraison

Jusqu'à quatre bornes de dérivation peuvent être installées. Le grand compartiment de connexion offre une marge de manœuvre optimale.

Combinaisons.

Les combinaisons 2×1 en apparent et 3×1 en encastré sont des dimensions standards. Elles peuvent être montées aussi bien horizontalement que verticalement. Les plus grandes combinaisons ENC sont montées à l'aide de plaques de montage pour combinaison et pour les combinaisons AP plus grandes, des boîtiers isolés sont alignés avec des manchons de raccordement.

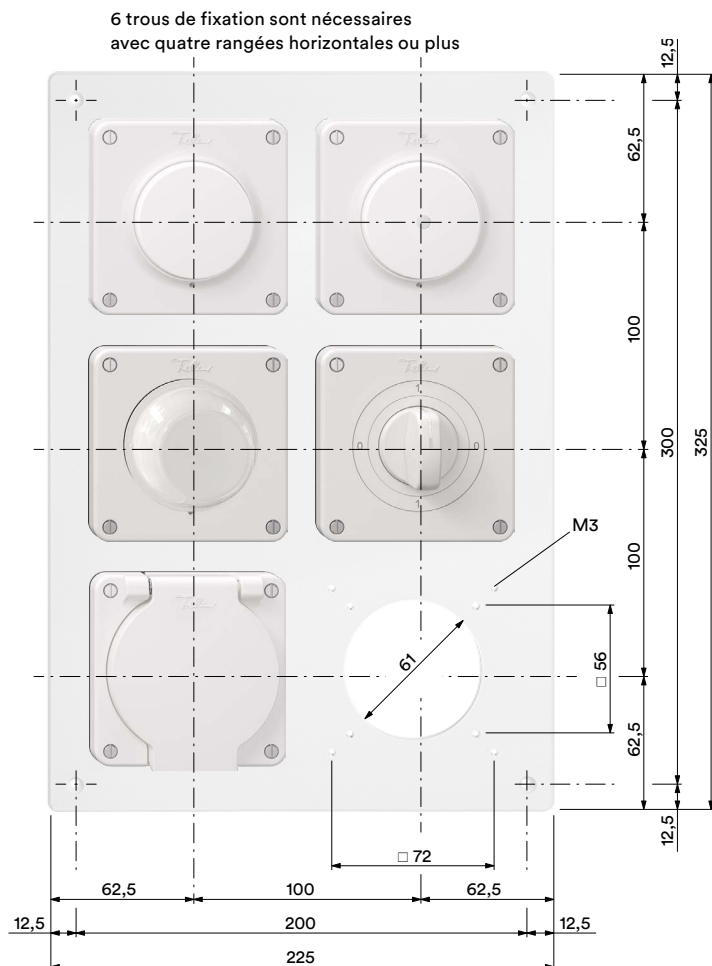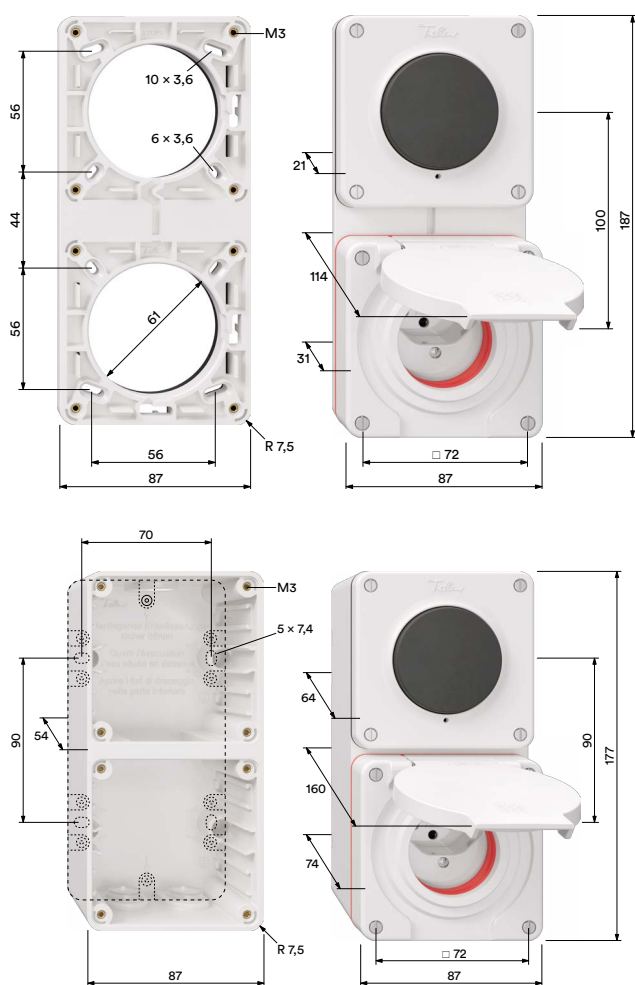

Toutes les informations techniques
sur NEVO sont disponibles ici.



→ Online

NEVO Interrupteurs à poussoir Membrane noire	Appareils montés		Appareil		Système modulaire
	Encastré		Apparent		Composants
	NUP.Q Blanc+autres IP55	NUPU.Q Blanc+autres IP21	NAP.Q Blanc+autres IP55	NAPU.Q Blanc+autres IP21	N.CO.Q Blanc+autres pour combinaisons NU.CO.Q Blanc+autres pour combinaisons
Interrupteur à poussoir ■ Non lumineux ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 200 W ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 18 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm					
Inverseur ■ 3/1 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille	7563.NUP.Q.61 360 220 000		7563.NAP.Q.61 360 221 000		7563.N.CO.Q.61 360 223 000
Inverseur ■ 3/2 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille	7569.NUP.Q.61 360 280 000		7569.NAP.Q.61 360 281 000		7569.N.CO.Q.61 360 283 000
Permutateur ■ 6/1 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille	7566.NUP.Q.61 360 250 000		7566.NAP.Q.61 360 251 000		7566.N.CO.Q.61 360 253 000
Interrupteur à poussoir ■ Lumineux ■ Avec lentille frontale ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 200 W ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 18 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm					
Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation	7563.LS.NUP.Q.L.61.34 360 210 000		7563.LS.NAP.Q.L.61.34 360 211 000		7563.LS.N.CO.Q.L.61.34 360 213 000
Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle	7563.KS.NUP.Q.L.61.34 360 200 000		7563.KS.NAP.Q.L.61.34 360 201 000		7563.KS.N.CO.Q.L.61.34 360 203 000
Inverseur ■ 3/2 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation	7569.LS.NUP.Q.L.61.34 360 270 000		7569.LS.NAP.Q.L.61.34 360 271 000		7569.LS.N.CO.Q.L.61.34 360 273 000
Inverseur ■ 3/2 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle	7569.KS.NUP.Q.L.61.34 360 260 000		7569.KS.NAP.Q.L.61.34 360 261 000		7569.KS.N.CO.Q.L.61.34 360 263 000
Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation	7566.LS.NUP.Q.L.61.34 360 240 000		7566.LS.NAP.Q.L.61.34 360 241 000		7566.LS.N.CO.Q.L.61.34 360 243 000
Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle	7566.KS.NUP.Q.L.61.34 360 230 000		7566.KS.NAP.Q.L.61.34 360 231 000		7566.KS.N.CO.Q.L.61.34 360 233 000
Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code					

NEVO Interrupteurs à poussoir Membrane blanche	Appareils montés		Appareil		Système modul.
	Encastré		Apparent		Composants
	NUP.Q Blanc IP55	NUPU.Q Blanc IP21	NAP.Q Blanc IP55	NAPU.Q Blanc IP21	N.CO.Q Blanc pour combinaisons NU.CO.Q Blanc pour combinaisons
Interrupteur à poussoir ■ Non lumineux ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 200 W ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 18 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm					
Inverseur ■ 3/1 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille	7563.NUP.Q.61.61 360 220 100		7563.NAP.Q.61.61 360 221 100		7563.N.CO.Q.61.61 360 223 100
Inverseur ■ 3/2 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille	7569.NUP.Q.61.61 360 280 100		7569.NAP.Q.61.61 360 281 100		7569.N.CO.Q.61.61 360 283 100
Permutateur ■ 6/1 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille	7566.NUP.Q.61.61 360 250 100		7566.NAP.Q.61.61 360 251 100		7566.N.CO.Q.61.61 360 253 100

Mécanismes	Pièces détachées			
QM Blanc+noir	Couvercle Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle Blanc+autres pour appareils sans clapet	Cadre de mont. ENC Blanc+autres pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc+autres pour appareils AP
				
7563.QM.61 226 003 100	921-7560.N.Q.61 377 027 400	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000	
7569.QM.61 226 013 100	921-7560.N.Q.61 377 027 400	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000	
7566.QM.61 226 023 100	921-7560.N.Q.61 377 027 400	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000	

				
7563.LS.QM.L.61.34 227 003 100	921-7560.N.Q.FL.61 377 027 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000	
7563.KS.QM.L.61.34 227 103 100	921-7560.N.Q.FL.61 377 027 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000	
7569.LS.QM.L.61.34 227 013 100	921-7560.N.Q.FL.61 377 027 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000	
7569.KS.QM.L.61.34 227 113 100	921-7560.N.Q.FL.61 377 027 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000	
7566.LS.QM.L.61.34 227 023 100	921-7560.N.Q.FL.61 377 027 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000	
7566.KS.QM.L.61.34 227 123 100	921-7560.N.Q.FL.61 377 027 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000	

Autres couleurs LED par système modulaire

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code
Couvercle blanc avec membrane blanche: changer le code ..61.61

Mécanismes	Pièces détachées			
QM Blanc	Couvercle Blanc pour appareils avec clapet	Couvercle Blanc pour appareils sans clapet	Cadre de mont. ENC Blanc pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc pour appareils AP
				
7563.QM.61 226 003 100	921-7560.N.Q.61.61 377 027 500	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000	
7563.QM.61 226 003 100	921-7560.N.Q.61.61 377 027 500	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000	
7566.QM.61 226 023 100	921-7560.N.Q.61.61 377 027 500	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000	

Autres couleurs LED par système modulaire

→ Online

NEVO Interrupteurs à poussoir Membrane blanche	Appareils montés				Système modul.	
	Encastré		Apparent		Composants	
	NUP.Q Blanc IP55	NUPU.Q Blanc IP21	NAP.Q Blanc IP55	NAPU.Q Blanc IP21	N.CO.Q Blanc pour combinaisons	NU.CO.Q Blanc pour combinaisons
Interrupteur à poussoir ■ Lumineux ■ Avec lentille frontale ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Charge LED max: 200 W ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profon- deur 18 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm						
Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation	7563.LS.NUP.Q.L.61.61.34 360 210 100		7563.LS.NAP.Q.L.61.61.34 360 211 100		7563.LS.N.CO.Q.L.61.61.34 360 213 100	
Inverseur ■ 3/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle	7563.KS.NUP.Q.L.61.61.34 360 200 100		7563.KS.NAP.Q.L.61.61.34 360 201 100		7563.KS.N.CO.Q.L.61.61.34 360 203 100	
Inverseur ■ 3/2 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation	7569.LS.NUP.Q.L.61.61.34 360 270 100		7569.LS.NAP.Q.L.61.61.34 360 271 100		7569.LS.N.CO.Q.L.61.61.34 360 273 100	
Inverseur ■ 3/2 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle	7569.KS.NUP.Q.L.61.61.34 360 260 100		7569.KS.NAP.Q.L.61.61.34 360 261 100		7569.KS.N.CO.Q.L.61.61.34 360 263 100	
Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation	7566.LS.NUP.Q.L.61.61.34 360 240 100		7566.LS.NAP.Q.L.61.61.34 360 241 100		7566.LS.N.CO.Q.L.61.61.34 360 243 100	
Permutateur ■ 6/1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle	7566.KS.NUP.Q.L.61.61.34 360 230 100		7566.KS.NAP.Q.L.61.61.34 360 231 100		7566.KS.N.CO.Q.L.61.61.34 360 233 100	

Mécanismes	Pièces détachées			
QM Blanc	Couvercle Blanc pour appareils avec clapet	Couvercle Blanc pour appareils sans clapet	Cadre de mont. ENC Blanc pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc pour appareils AP
				
7563.LS.QM.L.61.34 227 003 100		921-7560.N.Q.FL.61.61 377 027 700	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7563.KS.QM.L.61.34 227 103 100		921-7560.N.Q.FL.61.61 377 027 700	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7569.LS.QM.L.61.34 227 013 100		921-7560.N.Q.FL.61.61 377 027 700	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7569.KS.QM.L.61.34 227 113 100		921-7560.N.Q.FL.61.61 377 027 700	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7566.LS.QM.L.61.34 227 023 100		921-7560.N.Q.FL.61.61 377 027 700	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7566.KS.QM.L.61.34 227 123 100		921-7560.N.Q.FL.61.61 377 027 700	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000

Autres couleurs LED par système modulaire

→ Online

NEVO
Contacts à poussoir
Membrane noire

Appareils montés

Encastré

NUP.Q
Blanc+autres
IP55

NUPU.Q
Blanc+autres
IP21

Apparent

NAP.Q
Blanc+autres
IP55

NAPU.Q
Blanc+autres
IP21

Système modulaire

Composants

N.CO.Q
Blanc+autres
pour combinaisons

NU.CO.Q
Blanc+autres
pour combinaisons

Contact à poussoir ■ Non lumineux ■
16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 18 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm



Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille

7563.AR.NUP.Q.61
360 800 000

7563.AR.NAP.Q.61
360 801 000

7563.AR.N.CO.Q.61
360 803 000

Fermeture-ouverture ■ 2 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille

7569.AR.NUP.Q.61
360 830 000

7569.AR.NAP.Q.61
360 831 000

7569.AR.N.CO.Q.61
360 833 000

Contact à poussoir ■ Lumineux ■ Avec lentille frontale ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 18 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm



Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

7563.ARL.NUP.Q.L.61.34
360 820 000

7563.ARL.NAP.Q.L.61.34
360 821 000

7563.ARL.N.CO.Q.L.61.34
360 823 000

Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle

7563.ARK.NUP.Q.L.61.34
360 810 000

7563.ARK.NAP.Q.L.61.34
360 811 000

7563.ARK.N.CO.Q.L.61.34
360 813 000

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

NEVO
Contacts à poussoir
Membrane blanche

Appareils montés

Encastré

NUP.Q
Blanc
IP55

NUPU.Q
Blanc
IP21

Apparent

NAP.Q
Blanc
IP55

NAPU.Q
Blanc
IP21

Système modulaire

Composants

N.CO.Q
Blanc
pour combinaisons

NU.CO.Q
Blanc
pour combinaisons

Contact à poussoir ■ Non lumineux ■
16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 18 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm



Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille

7563.AR.NUP.Q.61.61
360 800 100

7563.AR.NAP.Q.61.61
360 801 100

7563.AR.N.CO.Q.61.61
360 803 100

Fermeture-ouverture ■ 2 L ■ Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille

7569.AR.NUP.Q.61.61
360 830 100

7569.AR.NAP.Q.61.61
360 831 100

7569.AR.N.CO.Q.61.61
360 833 100

Contact à poussoir ■ Lumineux ■ Avec lentille frontale ■ 16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 18 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm



Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation

7563.ARL.NUP.Q.L.61.61.34
360 820 100

7563.ARL.NAP.Q.L.61.61.34
360 821 100

7563.ARL.N.CO.Q.L.61.61.34
360 823 100

Fermeture-ouverture ■ 1 L ■ Avec LED jaune 1,0 mA ■ Éclairage d'orientation ou de contrôle

7563.ARK.NUP.Q.L.61.61.34
360 810 100

7563.ARK.NAP.Q.L.61.61.34
360 811 100

7563.ARK.N.CO.Q.L.61.61.34
360 813 100

Mécanismes	Pièces détachées			
QM Blanc+noir	Couvercle Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle Blanc+autres pour appareils sans clapet	Cadre de mont. ENC Blanc+autres pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc+autres pour appareils AP
				
7563.AR.QM.61 554 003 100	921-7560.N.Q.61 377 027 400	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000	
7569.AR.QM.61 554 043 100	921-7560.N.Q.61 377 027 400	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000	

				
7563.ARL.QM.L.61.34 554 033 100	921-7560.N.Q.FL.61 377 027 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000	
7563.ARK.QM.L.61.34 554 023 100	921-7560.N.Q.FL.61 377 027 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000	
Autres couleurs LED par système modulaire		Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code Couvercle blanc avec membrane blanche: changer le code ..61.61		

Mécanismes	Pièces détachées			
QM Blanc	Couvercle Blanc pour appareils avec clapet	Couvercle Blanc pour appareils sans clapet	Cadre de mont. ENC Blanc pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc pour appareils AP
				
7563.AR.QM.61 554 003 100	921-7560.N.Q.61.61 377 027 500	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000	
7569.AR.QM.61 554 043 100	921-7560.N.Q.61.61 377 027 500	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000	

				
7563.ARL.QM.L.61.34 554 033 100	921-7560.N.Q.FL.61.61 377 027 700	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000	
7563.ARK.QM.L.61.34 554 023 100	921-7560.N.Q.FL.61.61 377 027 700	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000	
Autres couleurs LED par système modulaire				

→ Online

NEVO
Interrupteurs pour stores**Appareils montés****Encastré****NUP.Q**
Blanc+autres
IP55**NUPU.Q**
Blanc+autres
IP21**Apparent****NAP.Q**
Blanc+autres
IP55**NAPU.Q**
Blanc+autres
IP21**Système modulaire****Composants****N.CO.Q**
Blanc+autres
pour combinaisons**NU.CO.Q**
Blanc+autres
pour combinaisons

Interrupteur pour stores 1 canal ■ 10 A,
250 V AC ■ Avec 2 touches ■ Avec bor-
nes enfichables ■ Disque frontale
53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profon-
deur 18 mm ■ NAP.Q: Hauteur 71 mm ■
NAPU.Q: Hauteur 66 mm

**7592.AV.NUP.Q.61**
367 410 000**7592.AV.NUPU.Q.61**
367 415 000**7592.AV.NAP.Q.61**
367 411 000**7592.AV.NAPU.Q.61**
367 416 000**7592.AV.N.CO.Q.61**
367 413 000**7592.AV.NU.CO.Q.61**
367 418 000

Interrupteur pour stores 2 canaux ■
10 A, 250 V AC ■ Avec 4 touches ■ Avec
bornes enfichables ■ Disque frontale
53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profon-
deur 18 mm ■ NAP.Q: Hauteur 71 mm ■
NAPU.Q: Hauteur 66 mm

**7594.AV.NUP.Q.61**
367 430 000**7594.AV.NUPU.Q.61**
367 435 000**7594.AV.NAP.Q.61**
367 431 000**7594.AV.NAPU.Q.61**
367 436 000**7594.AV.N.CO.Q.61**
367 433 000**7594.AV.NU.CO.Q.61**
367 438 000

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

NEVO
Contact pour stores**Appareils montés****Encastré****NUP.Q**
Blanc+autres
IP55**NUPU.Q**
Blanc+autres
IP21**Apparent****NAP.Q**
Blanc+autres
IP55**NAPU.Q**
Blanc+autres
IP21**Système modulaire****Composants****N.CO.Q**
Blanc+autres
pour combinaisons**NU.CO.Q**
Blanc+autres
pour combinaisons

Contact pour stores 1 canal ■ 10 A,
250 V AC ■ Avec 2 touches ■ Avec bor-
nes enfichables ■ Disque frontale
53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profon-
deur 18 mm ■ NAP.Q: Hauteur 71 mm ■
NAPU.Q: Hauteur 66 mm

**7592.A.NUP.Q.61**
367 400 000**7592.A.NUPU.Q.61**
367 405 000**7592.A.NAP.Q.61**
367 401 000**7592.A.NAPU.Q.61**
367 406 000**7592.A.N.CO.Q.61**
367 403 000**7592.A.NU.CO.Q.61**
367 408 000

Contact pour stores 2 canaux ■ 10 A,
250 V AC ■ Avec 4 touches ■ Avec bor-
nes enfichables ■ Disque frontale
53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profon-
deur 18 mm ■ NAP.Q: Hauteur 71 mm ■
NAPU.Q: Hauteur 66 mm

**7594.A.NUP.Q.61**
367 420 000**7594.A.NUPU.Q.61**
367 425 000**7594.A.NAP.Q.61**
367 421 000**7594.A.NAPU.Q.61**
367 426 000**7594.A.N.CO.Q.61**
367 423 000**7594.A.NU.CO.Q.61**
367 428 000

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

Mécanismes	Pièces détachées			
QM Blanc+noir	Couvercle Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle Blanc+autres pour appareils sans clapet	Cadre de mont. ENC Blanc+autres pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc+autres pour appareils AP
				
7592.AV.QM.61 546 113 100	921-7592.N.Q.61 377 028 200	921-53.NU.Q.61 377 025 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000

				
7594.AV.QM.61 546 123 100	921-7594.N.Q.61 377 028 400	921-53.NU.Q.61 377 025 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code Couvercle blanc avec joint blanc: changer le code ..61.61				

Mécanismes	Pièces détachées			
QM Blanc+noir	Couvercle Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle Blanc+autres pour appareils sans clapet	Cadre de mont. ENC Blanc+autres pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc+autres pour appareils AP
				
7592.A.QM.61 546 013 100	921-7592.N.Q.61 377 028 200	921-53.NU.Q.61 377 025 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000

				
7594.A.QM.61 546 023 100	921-7594.N.Q.61 377 028 400	921-53.NU.Q.61 377 025 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code Couvercle blanc avec joint blanc: changer le code ..61.61				

→ Online

NEVO
Interrupteurs rotatif / contacts
pivotant avec manette rotative

Appareils montés

Encastré

NUP.Q
Blanc+autres
IP55NUPU.Q
Blanc+autres
IP21

Apparent

NAP.Q
Blanc+autres
IP55NAPU.Q
Blanc+autres
IP21

Système modulaire

Composants

N.CO.Q
Blanc+autres
pour combinaisonsNU.CO.Q
Blanc+autres
pour combinaisons
Interrupteur rotatif ■ Avec manette
 rotative ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec
 bornes à vis ■ Charge LED max: 200 W

 Interrupteur ■ 0/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■
 Profondeur 24 mm ■ NAP.Q: Hauteur
 80 mm

7411.NUP.Q.61
 369 000 000

7411.NAP.Q.61
 369 001 000

7411.N.CO.Q.61
 369 003 000

 Interrupteur ■ 0/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■
 Profondeur 24 mm ■ NAP.Q: Hauteur
 80 mm

7412.NUP.Q.61
 369 050 000

7412.NAP.Q.61
 369 051 000

7412.N.CO.Q.61
 369 053 000

 Interrupteur ■ 0/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■
 Profondeur 37 mm ■ NAP.Q: Hauteur
 80 mm

7413.NUP.Q.61
 369 090 000

7413.NAP.Q.61
 369 091 000

7413.N.CO.Q.61
 369 093 000

 Interrupteur ■ 0/4 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■
 Profondeur 37 mm ■ NAP.Q: Hauteur
 80 mm

7414.NUP.Q.61
 369 120 000

7414.NAP.Q.61
 369 121 000

7414.N.CO.Q.61
 369 123 000

 Commutateur de série ■ 1/1 L ■ DI 0 - 1 -
 1-2 - 2 ■ Profondeur 37 mm ■ NAP.Q:
 Hauteur 80 mm

7411-1.NUP.Q.61
 369 010 000

7411-1.NAP.Q.61
 369 011 000

7411-1.N.CO.Q.61
 369 013 000

 Commutateur ■ 2/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■
 Profondeur 24 mm ■ NAP.Q: Hauteur
 80 mm

7411-2.NUP.Q.61
 369 020 000

7411-2.NAP.Q.61
 369 021 000

7411-2.N.CO.Q.61
 369 023 000

 Commutateur ■ 2/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■
 Profondeur 37 mm ■ NAP.Q: Hauteur
 80 mm

7412-2.NUP.Q.61
 369 060 000

7412-2.NAP.Q.61
 369 061 000

7412-2.N.CO.Q.61
 369 063 000

 Commutateur ■ 2/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■
 Profondeur 50 mm ■ NAP.Q: Hauteur
 103 mm

7413-2.NUP.Q.61
 369 100 000

7413-2.NAP.Q.61
 369 101 000

7413-2.N.CO.Q.61
 369 103 000

 Inverseur ■ 3/1 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profon-
 deur 37 mm ■ NAP.Q: Hauteur 80 mm

7411-3.NUP.Q.61
 369 030 000

7411-3.NAP.Q.61
 369 031 000

7411-3.N.CO.Q.61
 369 033 000

 Inverseur ■ 3/2 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Pro-
 fondeur 37 mm ■ NAP.Q: Hauteur
 80 mm

7412-3.NUP.Q.61
 369 070 000

7412-3.NAP.Q.61
 369 071 000

7412-3.N.CO.Q.61
 369 073 000

 Inverseur ■ 3/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Pro-
 fondeur 63 mm ■ NAP.Q: Hauteur
 103 mm

7413-3.NUP.Q.61
 369 110 000

7413-3.NAP.Q.61
 369 111 000

7413-3.N.CO.Q.61
 369 113 000

 Commutateur multiple ■ 5/1 L ■ DI 0 - 1 -
 2 - 3 ■ Profondeur 37 mm ■ NAP.Q: Hau-
 teur 80 mm

7411-5.NUP.Q.61
 369 040 000

7411-5.NAP.Q.61
 369 041 000

7411-5.N.CO.Q.61
 369 043 000

 Commutateur multiple ■ 5/2 L ■ DI 0 -
 1 - 2 - 3 ■ Profondeur 63 mm ■ NAP.Q:
 Hauteur 103 mm

7412-5.NUP.Q.61
 369 080 000

7412-5.NAP.Q.61
 369 081 000

7412-5.N.CO.Q.61
 369 083 000

Contact pivotant ■ Avec manette rota-
 tive ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec rappel
 d'un côté ■ Avec bornes à vis

 Fermeture ■ 1 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondeur
 24 mm ■ NAP.Q: Hauteur 80 mm

7411-16.NUP.Q.61
 369 200 000

7411-16.NAP.Q.61
 369 201 000

7411-16.N.CO.Q.61
 369 203 000

 Fermeture ■ 2 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondeur
 24 mm ■ NAP.Q: Hauteur 80 mm

7412-16.NUP.Q.61
 369 230 000

7412-16.NAP.Q.61
 369 231 000

7412-16.N.CO.Q.61
 369 233 000

Contact pivotant ■ Avec manette rota-
 tive ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec rappel
 des 2 côtés ■ Avec bornes à vis

 Inversion ■ 1 L ■ DI 1 → 0 ← 2 ■ Profon-
 deur 24 mm ■ NAP.Q: Hauteur 80 mm

7411-19.NUP.Q.61
 369 210 000

7411-19.NAP.Q.61
 369 211 000

7411-19.N.CO.Q.61
 369 213 000

 Ouverture-fermeture ■ 1 L ■ DI 0 → ←
 1 ■ Profondeur 24 mm ■ NAP.Q: Hauteur
 80 mm

7411-20.NUP.Q.61
 369 220 000

7411-20.NAP.Q.61
 369 221 000

7411-20.N.CO.Q.61
 369 223 000
Disque indicateur individuel voir Pièces
détachées

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

Cadre intermédiaire

Assortiment N.CO.Q

7413-2 1 × 922-20.N.Q.61

7413-3 1 × 922-20.N.Q.61

7412-5 1 × 922-20.N.Q.61

Mécanismes	Pièces détachées				
	Couvercle Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle Blanc+autres pour appareils sans clapet	Disque indicateur Blanc+autres	Cadre de mont. ENC Blanc+autres pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc+autres pour appareils AP
BSM Incolore					
					
7411.BSM 347 101 600		921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.002.61 373 001 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412.BSM 347 102 600		921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.002.61 373 001 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7413.BSM 347 103 600		921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.002.61 373 001 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7414.BSM 347 104 600		921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.002.61 373 001 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-1.BSM 347 181 600		921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.040.61 373 007 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-2.BSM 347 121 600		921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.003.61 373 002 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412-2.BSM 347 122 600		921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.003.61 373 002 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7413-2.BSM 347 123 600		921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.003.61 373 002 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-3.BSM 347 131 600		921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.020.61 373 006 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412-3.BSM 347 132 600		921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.020.61 373 006 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7413-3.BSM 347 133 600		921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.020.61 373 006 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-5.BSM 347 151 600		921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.012.61 373 004 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412-5.BSM 347 152 600		921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.012.61 373 004 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
					
7411-16.BSM 347 706 600		921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.201.61 373 031 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412-16.BSM 347 707 600		921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.201.61 373 031 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
					
7411-19.BSM 347 717 600		921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.204.61 373 032 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-20.BSM 347 720 600		921-7400.N.Q.61 377 026 800	908-7400.N.Q.219.61 373 034 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code
Couvercle blanc avec joint blanc: changer le code ..61.61

Schéma spécial

AWAG Elektrotechnik AG
Sandbühlstrasse 2
CH-8604 Volketswil
Telefon +41 44 908 19 19
info@awag.ch, www.awag.ch

→ Online

NEVO**Interrupteur rotatif avec serrure de sûreté****Appareils montés****Encastré**NUP.Q
Blanc+autres
IP55NUPU.Q
Blanc+autres
IP21**Apparent**NAP.Q
Blanc+autres
IP55NAPU.Q
Blanc+autres
IP21**Système modulaire****Composants**N.CO.Q
Blanc+autres
pour combinaisonsNU.CO.Q
Blanc+autres
pour combinaisons

Interrupteur rotatif ■ Avec serrure de sûreté et 2 clés ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec bornes à vis ■ Charge LED max: 200 W ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm



Interrupteur ■ 0/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 40 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 64 mm	7411.NUP.Q.SS.61 369 000 100	7411.NUPU.Q.SS.61 369 005 100	7411.NAP.Q.SS.61 369 001 100	7411.NAPU.Q.SS.61 369 006 100	7411.N.CO.Q.SS.61 369 003 100	7411.NU.CO.Q.SS.61 369 008 100
Interrupteur ■ 0/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 40 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 64 mm	7412.NUP.Q.SS.61 369 050 100	7412.NUPU.Q.SS.61 369 055 100	7412.NAP.Q.SS.61 369 051 100	7412.NAPU.Q.SS.61 369 056 100	7412.N.CO.Q.SS.61 369 053 100	7412.NU.CO.Q.SS.61 369 058 100
Interrupteur ■ 0/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 53 mm ■ NAP.Q: Hauteur 93 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 87 mm	7413.NUP.Q.SS.61 369 090 100	7413.NUPU.Q.SS.61 369 095 100	7413.NAP.Q.SS.61 369 091 100	7413.NAPU.Q.SS.61 369 096 100	7413.N.CO.Q.SS.61 369 093 100	7413.NU.CO.Q.SS.61 369 098 100
Interrupteur ■ 0/4 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 53 mm ■ NAP.Q: Hauteur 93 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 87 mm	7414.NUP.Q.SS.61 369 120 100	7414.NUPU.Q.SS.61 369 125 100	7414.NAP.Q.SS.61 369 121 100	7414.NAPU.Q.SS.61 369 126 100	7414.N.CO.Q.SS.61 369 123 100	7414.NU.CO.Q.SS.61 369 128 100
Commutateur de série ■ 1/1 L ■ DI 0 - 1 - 1+2 - 2 ■ Profondeur 53 mm ■ NAP.Q: Hauteur 93 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 87 mm	7411-1.NUP.Q.SS.61 369 010 100	7411-1.NUPU.Q.SS.61 369 015 100	7411-1.NAP.Q.SS.61 369 011 100	7411-1.NAPU.Q.SS.61 369 016 100	7411-1.N.CO.Q.SS.61 369 013 100	7411-1.NU.CO.Q.SS.61 369 018 100
Commutateur ■ 2/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 40 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 64 mm	7411-2.NUP.Q.SS.61 369 020 100	7411-2.NUPU.Q.SS.61 369 025 100	7411-2.NAP.Q.SS.61 369 021 100	7411-2.NAPU.Q.SS.61 369 026 100	7411-2.N.CO.Q.SS.61 369 023 100	7411-2.NU.CO.Q.SS.61 369 028 100
Commutateur ■ 2/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 53 mm ■ NAP.Q: Hauteur 93 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 87 mm	7412-2.NUP.Q.SS.61 369 060 100	7412-2.NUPU.Q.SS.61 369 065 100	7412-2.NAP.Q.SS.61 369 061 100	7412-2.NAPU.Q.SS.61 369 066 100	7412-2.N.CO.Q.SS.61 369 063 100	7412-2.NU.CO.Q.SS.61 369 068 100
Commutateur ■ 2/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 66 mm ■ NAP.Q: Hauteur 106 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 100 mm	7413-2.NUP.Q.SS.61 369 100 100	7413-2.NUPU.Q.SS.61 369 105 100	7413-2.NAP.Q.SS.61 369 101 100	7413-2.NAPU.Q.SS.61 369 106 100	7413-2.N.CO.Q.SS.61 369 103 100	7413-2.NU.CO.Q.SS.61 369 108 100
Inverseur ■ 3/1 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 53 mm ■ NAP.Q: Hauteur 93 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 87 mm	7411-3.NUP.Q.SS.61 369 030 100	7411-3.NUPU.Q.SS.61 369 035 100	7411-3.NAP.Q.SS.61 369 031 100	7411-3.NAPU.Q.SS.61 369 036 100	7411-3.N.CO.Q.SS.61 369 033 100	7411-3.NU.CO.Q.SS.61 369 038 100
Inverseur ■ 3/2 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 53 mm ■ NAP.Q: Hauteur 93 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 87 mm	7412-3.NUP.Q.SS.61 369 070 100	7412-3.NUPU.Q.SS.61 369 075 100	7412-3.NAP.Q.SS.61 369 071 100	7412-3.NAPU.Q.SS.61 369 076 100	7412-3.N.CO.Q.SS.61 369 073 100	7412-3.NU.CO.Q.SS.61 369 078 100
Inverseur ■ 3/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 79 mm ■ NAP.Q: Hauteur 93 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 87 mm	7413-3.NUP.Q.SS.61 369 110 100	7413-3.NUPU.Q.SS.61 369 115 100	7413-3.NAP.Q.SS.61 369 111 100	7413-3.NAPU.Q.SS.61 369 116 100	7413-3.N.CO.Q.SS.61 369 113 100	7413-3.NU.CO.Q.SS.61 369 118 100
Commutateur multiple ■ 5/1 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondeur 53 mm ■ NAP.Q: Hauteur 93 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 87 mm	7411-5.NUP.Q.SS.61 369 040 100	7411-5.NUPU.Q.SS.61 369 045 100	7411-5.NAP.Q.SS.61 369 041 100	7411-5.NAPU.Q.SS.61 369 046 100	7411-5.N.CO.Q.SS.61 369 043 100	7411-5.NU.CO.Q.SS.61 369 048 100
Commutateur multiple ■ 5/2 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondeur 79 mm ■ NAP.Q: Hauteur 93 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 87 mm	7412-5.NUP.Q.SS.61 369 080 100	7412-5.NUPU.Q.SS.61 369 085 100	7412-5.NAP.Q.SS.61 369 081 100	7412-5.NAPU.Q.SS.61 369 086 100	7412-5.N.CO.Q.SS.61 369 083 100	7412-5.NU.CO.Q.SS.61 369 088 100

Disque indicateur individuel voir Pièces détachées

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

Mécanismes	Pièces détachées				
QM Blanc+noir	Couvercle Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle Blanc+autres pour appareils sans clapet	Disque indicateur Blanc+autres pour appareils NUPU.Q	Cadre de mont. ENC Blanc+autres pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc+autres pour appareils AP
					
7411.QM.SS.61 547 213 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.002.61 373 001 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412.QM.SS.61 547 393 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.002.61 373 001 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7413.QM.SS.61 547 513 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.002.61 373 001 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7414.QM.SS.61 547 603 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.002.61 373 001 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-1.QM.SS.61 547 243 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.040.61 373 007 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-2.QM.SS.61 547 303 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.003.61 373 002 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412-2.QM.SS.61 547 423 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.003.61 373 002 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7413-2.QM.SS.61 547 543 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.003.61 373 002 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-3.QM.SS.61 547 333 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.020.61 373 006 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412-3.QM.SS.61 547 453 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.020.61 373 006 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7413-3.QM.SS.61 547 573 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.020.61 373 006 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-5.QM.SS.61 547 363 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.012.61 373 004 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412-5.QM.SS.61 547 483 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.012.61 373 004 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000

Pour appareils NUPU.Q / NAPU.Q = employer mécanismes BSM (changer le code: QM = BSM)

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

Couvercle blanc avec joint blanc: changer le code ..61.61

Schéma spécial

AWAG Elektrotechnik AG
 Sandbühlstrasse 2
 CH-8604 Volketswil
 Telefon +41 44 908 19 19
 info@awag.ch, www.awag.ch

→ Online

NEVO	Appareils montés				Système modulaire	
	Encastré		Apparent		Composants	
Contacts pivotant avec serrure de sûreté	NUP.Q Blanc+autres IP55	NUPU.Q Blanc+autres IP21	NAP.Q Blanc+autres IP55	NAPU.Q Blanc+autres IP21	N.CO.Q Blanc+autres pour combinaisons	NU.CO.Q Blanc+autres pour combinaisons
Contact pivotant ■ Avec serrure de sûreté et 2 clés ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec rappel d'un côté ■ Avec bornes à vis ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm						
Fermeture ■ 1 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondeur 40 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 64 mm	7411-16.NUP.Q.SS.61 369 200 100	7411-16.NUPU.Q.SS.61 369 205 100	7411-16.NAP.Q.SS.61 369 201 100	7411-16.NAPU.Q.SS.61 369 206 100	7411-16.N.CO.Q.SS.61 369 203 100	7411-16.NU.CO.Q.SS.61 369 208 100
Fermeture ■ 2 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondeur 40 mm ■ NAP.Q: Hauteur 93 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 87 mm	7412-16.NUP.Q.SS.61 369 230 100	7412-16.NUPU.Q.SS.61 369 235 100	7412-16.NAP.Q.SS.61 369 231 100	7412-16.NAPU.Q.SS.61 369 236 100	7412-16.N.CO.Q.SS.61 369 233 100	7412-16.NU.CO.Q.SS.61 369 238 100
Contact pivotant ■ Avec serrure de sûreté et 2 clés ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec rappel des 2 côtés ■ Avec bornes à vis ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm						
Inversion ■ 1 L ■ DI 1 → 0 ← 2 ■ Profondeur 40 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 64 mm	7411-19.NUP.Q.SS.61 369 210 100	7411-19.NUPU.Q.SS.61 369 215 100	7411-19.NAP.Q.SS.61 369 211 100	7411-19.NAPU.Q.SS.61 369 216 100	7411-19.N.CO.Q.SS.61 369 213 100	7411-19.NU.CO.Q.SS.61 369 218 100
Ouverture-fermeture ■ 1 L ■ DI 0 → ← 1 ■ Profondeur 40 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 64 mm	7411-20.NUP.Q.SS.61 369 220 100	7411-20.NUPU.Q.SS.61 369 225 100	7411-20.NAP.Q.SS.61 369 221 100	7411-20.NAPU.Q.SS.61 369 226 100	7411-20.N.CO.Q.SS.61 369 223 100	7411-20.NU.CO.Q.SS.61 369 228 100
Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code						

Système modul. Accessoire	
Blanc+autres	
	
Kit de modification pour cylindre	
Pour cylindres à clé 10 mm plus long	931-7400.UP.SS 247 999 990
	
Cadre intermédiaire ■ Avec vis et joint	
Hauteur 20 mm	922-20.N.Q.61 377 029 600
Hauteur 33 mm	922-33.N.Q.61 377 029 800
Disque indicateur ■ Pour interrupteur rotatif avec manette rotative ■ Pour interrupteur rotatif avec serrure de sûreté	
Sans inscription	908-7400.N.Q.001.61 373 000 000
Inscription: changer le code	Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

Cylindres		Approprié au plan de fermeture	Position de retrait de la clé		
			SSA 	SSI 	SSL 
Kaba	1007 F	Oui	X		
	1007 FA	Non		X	
	1007 FB * 1262 F	Non Oui			X X
KESO	16019		X		
	* 16052.102	Sur demand		X	
	* 16052.104				X
* Cylindre plus long de 10 mm					

Cadre intermédiaire	
Assortiment	N.CO.Q.SS / NU.CO.Q.SS
7411	–
7412	–
7413	1 × 922-20.N.Q.61
7414	1 × 922-20.N.Q.61
7411-1	1 × 922-20.N.Q.61
7411-2	–
7412-2	1 × 922-20.N.Q.61
7413-2	1 × 922-33.N.Q.61
7411-3	1 × 922-20.N.Q.61
7412-3	1 × 922-20.N.Q.61
7413-3	1 × 922-20.N.Q.61
7411-5	1 × 922-20.N.Q.61
7412-5	1 × 922-20.N.Q.61
7411-16	–
7412-16	1 × 922-20.N.Q.61
7411-19	–
7411-20	–

Mécanismes	Pièces détachées				
QM Blanc+noir	Couvercle Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle Blanc+autres pour appareils sans clapet	Disque indicateur Blanc+autres pour appareils NUPU.Q	Cadre de mont. ENC Blanc+autres pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc+autres pour appareils AP
					
7411-16.QM.SS.61 547 013 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.201.61 373 031 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412-16.QM.SS.61 547 103 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.201.61 373 031 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
					
7411-19.QM.SS.61 547 043 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.204.61 373 032 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-20.QM.SS.61 547 073 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.219.61 373 034 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000

Pour appareils NUPU.Q / NUPU.Q = employer mécanismes BSM (changer le code: QM = BSM)

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code
Couvercle blanc avec joint blanc: changer le code ..61.61

Table de code plaquette indicateur

Sans inscription	001	0 - Tag - 0 - Nacht	052
0 - 1 - 0 - 1	002	0 - Jour - 0 - Nuit	080
0 - 1 - 0 - 2	003	0 - Giorno - 0 - Notte	057
0 - 1 - 2 - 3	012	0 - Winter - 0 - Sommer	053
4 - 1 - 2 - 3	019	0 - Hiver - 0 - Été	081
2 - 1 - 2 - 1	020	0 - Inverno - 0 - Estate	058
0 - 1 - 1+2 - 2	040	0 - Hand - 0 - Automat	055
0 → 1	201	0 - Manuel - 0 - Automatique	010
1 → 0 ← 2	204	0 - Manuale - 0 - Automatico	059
0 → 1 ← 2	219	0 - Waschmaschine - 0 - Tumbler	064
1 → 2 ← 3	220	0 - Machine à laver - 0 - Sèche-ligne	066
Auf → ← Ab	206	0 - Lavatrice - 0 - Asciugatrice	065
Monter → ← Descendre	224	Sommer - Winter - Sommer - Winter	071
Su → ← Giù	230	Été - Hiver - Été - Hiver	084
Auf → ← Zu	223	Estate - Inverno - Estate - Inverno	073
Ouvrir → ← Fermer	225	Nacht - Tag - Nacht - Tag	072
Aperto → ← Chiuso	231	Nuit - Jour - Nuit - Jour	083
Ein → ← Aus	222	Notte - Giorno - Notte - Giorno	074
Enclencher → ← Déclencher	227	Automat - Hand - Automat - Hand	097
Acceso → ← Spento	232	Automatique - Manuel - Automatique - Manuel	099
0 - Kochen - 0 - Waschen	050	Automatico - Manuale - Automatico - Manuale	098
0 - Cuisinière - 0 - Machine à laver	082		
0 - Cucinare - 0 - Lavare	056		

Schéma spécial

AWAG Elektrotechnik AG
Sandbühlstrasse 2
CH-8604 Volketswil
Telefon +41 44 908 19 19
info@awag.ch, www.awag.ch

→ Online

NEVO

Interrupteurs rotatif pour serrure de sûreté, sans cylindre

Appareils montés

Encastré

NUP.Q
Blanc+autres
IP55

NUPU.Q
Blanc+autres
IP21

Apparent

NAP.Q
Blanc+autres
IP55

NAPU.Q
Blanc+autres
IP21

Système modulaire

Composants

N.CO.Q
Blanc+autres
pour combinaisons

NU.CO.Q
Blanc+autres
pour combinaisons

Interrupteur rotatif ■ Pour serrure de sûreté, sans cylindre ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec bornes à vis ■ Charge LED max: 200 W ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm



Interrupteur ■ 0/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 40 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 64 mm	7411.NUP.Q.SS.OZ.61 369 000 200	7411.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 005 200	7411.NAP.Q.SS.OZ.61 369 001 200	7411.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 006 200	7411.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 003 200	7411.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 008 200
Interrupteur ■ 0/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 40 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 64 mm	7412.NUP.Q.SS.OZ.61 369 050 200	7412.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 055 200	7412.NAP.Q.SS.OZ.61 369 051 200	7412.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 056 200	7412.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 053 200	7412.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 058 200
Interrupteur ■ 0/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 53 mm ■ NAP.Q: Hauteur 93 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 87 mm	7413.NUP.Q.SS.OZ.61 369 090 200	7413.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 095 200	7413.NAP.Q.SS.OZ.61 369 091 200	7413.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 096 200	7413.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 093 200	7413.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 098 200
Interrupteur ■ 0/4 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 1 ■ Profondeur 53 mm ■ NAP.Q: Hauteur 93 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 87 mm	7414.NUP.Q.SS.OZ.61 369 120 200	7414.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 125 200	7414.NAP.Q.SS.OZ.61 369 121 200	7414.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 126 200	7414.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 123 200	7414.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 128 200
Commutateur de série ■ 1/1 L ■ DI 0 - 1 - 1+2 - 2 ■ Profondeur 53 mm ■ NAP.Q: Hauteur 93 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 87 mm	7411-1.NUP.Q.SS.OZ.61 369 010 200	7411-1.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 015 200	7411-1.NAP.Q.SS.OZ.61 369 011 200	7411-1.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 016 200	7411-1.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 013 200	7411-1.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 018 200
Commutateur ■ 2/1 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 40 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 64 mm	7411-2.NUP.Q.SS.OZ.61 369 020 200	7411-2.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 025 200	7411-2.NAP.Q.SS.OZ.61 369 021 200	7411-2.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 026 200	7411-2.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 023 200	7411-2.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 028 200
Commutateur ■ 2/2 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 53 mm ■ NAP.Q: Hauteur 93 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 87 mm	7412-2.NUP.Q.SS.OZ.61 369 060 200	7412-2.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 065 200	7412-2.NAP.Q.SS.OZ.61 369 061 200	7412-2.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 066 200	7412-2.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 063 200	7412-2.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 068 200
Commutateur ■ 2/3 L ■ DI 0 - 1 - 0 - 2 ■ Profondeur 66 mm ■ NAP.Q: Hauteur 106 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 100 mm	7413-2.NUP.Q.SS.OZ.61 369 100 200	7413-2.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 105 200	7413-2.NAP.Q.SS.OZ.61 369 101 200	7413-2.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 106 200	7413-2.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 103 200	7413-2.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 108 200
Inverseur ■ 3/1 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 53 mm ■ NAP.Q: Hauteur 93 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 87 mm	7411-3.NUP.Q.SS.OZ.61 369 030 200	7411-3.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 035 200	7411-3.NAP.Q.SS.OZ.61 369 031 200	7411-3.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 036 200	7411-3.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 033 200	7411-3.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 038 200
Inverseur ■ 3/2 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 53 mm ■ NAP.Q: Hauteur 93 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 87 mm	7412-3.NUP.Q.SS.OZ.61 369 070 200	7412-3.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 075 200	7412-3.NAP.Q.SS.OZ.61 369 071 200	7412-3.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 076 200	7412-3.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 073 200	7412-3.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 078 200
Inverseur ■ 3/3 L ■ DI 2 - 1 - 2 - 1 ■ Profondeur 79 mm ■ NAP.Q: Hauteur 93 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 87 mm	7413-3.NUP.Q.SS.OZ.61 369 110 200	7413-3.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 115 200	7413-3.NAP.Q.SS.OZ.61 369 111 200	7413-3.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 116 200	7413-3.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 113 200	7413-3.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 118 200
Commutateur multiple ■ 5/1 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondeur 53 mm ■ NAP.Q: Hauteur 93 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 87 mm	7411-5.NUP.Q.SS.OZ.61 369 040 200	7411-5.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 045 200	7411-5.NAP.Q.SS.OZ.61 369 041 200	7411-5.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 046 200	7411-5.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 043 200	7411-5.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 048 200
Commutateur multiple ■ 5/2 L ■ DI 0 - 1 - 2 - 3 ■ Profondeur 79 mm ■ NAP.Q: Hauteur 93 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 87 mm	7412-5.NUP.Q.SS.OZ.61 369 080 200	7412-5.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 085 200	7412-5.NAP.Q.SS.OZ.61 369 081 200	7412-5.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 086 200	7412-5.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 083 200	7412-5.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 088 200

Disque indicateur individuel voir Pièces détachées

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

Mécanismes	Pièces détachées				
QM Blanc+noir	Couvercle Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle Blanc+autres pour appareils sans clapet	Disque indicateur Blanc+autres pour appareils NUPU.Q	Cadre de mont. ENC Blanc+autres pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc+autres pour appareils AP
					
7411.QM.SS.OZ.61 547 223 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.002.61 373 001 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412.QM.SS.OZ.61 547 403 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.002.61 373 001 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7413.QM.SS.OZ.61 547 523 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.002.61 373 001 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7414.QM.SS.OZ.61 547 613 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.002.61 373 001 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-1.QM.SS.OZ.61 547 253 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.040.61 373 007 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-2.QM.SS.OZ.61 547 313 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.003.61 373 002 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412-2.QM.SS.OZ.61 547 433 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.003.61 373 002 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7413-2.QM.SS.OZ.61 547 553 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.003.61 373 002 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-3.QM.SS.OZ.61 547 343 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.020.61 373 006 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412-3.QM.SS.OZ.61 547 463 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.020.61 373 006 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7413-3.QM.SS.OZ.61 547 583 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.020.61 373 006 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-5.QM.SS.OZ.61 547 373 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.012.61 373 004 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412-5.QM.SS.OZ.61 547 493 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.012.61 373 004 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000

Pour appareils NUPU.Q / NAPU.Q = employer mécanismes BSM (changer le code: QM = BSM)

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code
Couvercle blanc avec joint blanc: changer le code ..61.61

Schéma spécial

AWAG Elektrotechnik AG
 Sandbühlstrasse 2
 CH-8604 Volketswil
 Telefon +41 44 908 19 19
 info@awag.ch, www.awag.ch

→ Online

NEVO Contacts pivotant pour serrure de sûreté, sans cylindre	Appareils montés		Appareil		Système modulaire	
	Encastré		Apparent		Composants	
	NUP.Q Blanc+autres IP55	NUPU.Q Blanc+autres IP21	NAP.Q Blanc+autres IP55	NAPU.Q Blanc+autres IP21	N.CO.Q Blanc+autres pour combinaisons	NU.CO.Q Blanc+autres pour combinaisons
Contact pivotant ■ Pour serrure de sûreté, sans cylindre ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec rappel d'un côté ■ Avec bornes à vis ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm						
Fermeture ■ 1 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondeur 40 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 64 mm	7411-16.NUP.Q.SS.OZ.61 369 200 200	7411-16.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 205 200	7411-16.NAP.Q.SS.OZ.61 369 201 200	7411-16.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 206 200	7411-16.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 203 200	7411-16.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 208 200
Fermeture ■ 2 L ■ DI 0 ← 1 ■ Profondeur 40 mm ■ NUPU.Q: Profondeur 66 mm ■ NAP.Q: Hauteur 93 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 87 mm	7412-16.NUP.Q.SS.OZ.61 369 230 200	7412-16.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 235 200	7412-16.NAP.Q.SS.OZ.61 369 231 200	7412-16.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 236 200	7412-16.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 233 200	7412-16.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 238 200
Contact pivotant ■ Pour serrure de sûreté, sans cylindre ■ 16 A, 240/400 V AC ■ Avec rappel des 2 côtés ■ Avec bornes à vis ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm						
Inversion ■ 1 L ■ DI 1 → 0 ← 2 ■ Profon- deur 40 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 64 mm	7411-19.NUP.Q.SS.OZ.61 369 210 200	7411-19.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 215 200	7411-19.NAP.Q.SS.OZ.61 369 211 200	7411-19.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 216 200	7411-19.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 213 200	7411-19.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 218 200
Ouverture-fermeture ■ 1 L ■ DI 0 → ← 1 ■ Profondeur 40 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 64 mm	7411-20.NUP.Q.SS.OZ.61 369 220 200	7411-20.NUPU.Q.SS.OZ.61 369 225 200	7411-20.NAP.Q.SS.OZ.61 369 221 200	7411-20.NAPU.Q.SS.OZ.61 369 226 200	7411-20.N.CO.Q.SS.OZ.61 369 223 200	7411-20.NU.CO.Q.SS.OZ.61 369 228 200
Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code						

Système modul. Accessoire	
Blanc+autres	
Kit de modification pour cylindre Pour cylindres à clé 10 mm plus long	931-7400.UP.SS 247 999 990
Cadre intermédiaire ■ Avec vis et joint	
Hauteur 20 mm	922-20.N.Q.61 377 029 600
Hauteur 33 mm	922-33.N.Q.61 377 029 800
Disque indicateur ■ Pour interrupteur rotatif avec manette rotative ■ Pour interrupteur rotatif avec serrure de sûreté	
Sans inscription	908-7400.N.Q.001.61 373 000 000
Inscription: changer le code	Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

Cylindres		Approprié au plan de fermeture	Position de retrait de la clé		
			SSA 	SSI 	SSL 
Kaba	1007 F	Oui	X		
	1007 FA	Non		X	
	1007 FB	Non			X
	* 1262 F	Oui			X
KESO	16019	Sur demand	X		
	* 16052.102			X	
	* 16052.104				X
* Cylindre plus long de 10 mm					

Cadre intermédiaire	
Assortiment	N.CO.Q.SS / NU.CO.Q.SS
7411	—
7412	—
7413	1 × 922-20.N.Q.61
7414	1 × 922-20.N.Q.61
7411-1	1 × 922-20.N.Q.61
7411-2	—
7412-2	1 × 922-20.N.Q.61
7413-2	1 × 922-33.N.Q.61
7411-3	1 × 922-20.N.Q.61
7412-3	1 × 922-20.N.Q.61
7413-3	1 × 922-20.N.Q.61
7411-5	1 × 922-20.N.Q.61
7412-5	1 × 922-20.N.Q.61
7411-16	—
7412-16	1 × 922-20.N.Q.61
7411-19	—
7411-20	—

Mécanismes	Pièces détachées				
QM Blanc+noir	Couvercle Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle Blanc+autres pour appareils sans clapet	Disque indicateur Blanc+autres pour appareils NUPU.Q	Cadre de mont. ENC Blanc+autres pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc+autres pour appareils AP
					
7411-16.QM.SS.OZ.61 547 023 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.201.61 373 031 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7412-16.QM.SS.OZ.61 547 113 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.201.61 373 031 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000

					
7411-19.QM.SS.OZ.61 547 053 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.204.61 373 032 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
7411-20.QM.SS.OZ.61 547 083 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-7400.NU.Q.SS.61 377 027 000	908-7400.N.Q.219.61 373 034 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000

Pour appareils NUPU.Q / NAPU.Q = employer mécanismes BSM (changer le code: QM = BSM)

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

Couvercle blanc avec joint blanc: changer le code ..61.61

Table de code plaquette indicateur			
Sans inscription	001	0 - Tag - 0 - Nacht	052
0 - 1 - 0 - 1	002	0 - Jour - 0 - Nuit	080
0 - 1 - 0 - 2	003	0 - Giorno - 0 - Notte	057
0 - 1 - 2 - 3	012	0 - Winter - 0 - Sommer	053
4 - 1 - 2 - 3	019	0 - Hiver - 0 - Eté	081
2 - 1 - 2 - 1	020	0 - Inverno - 0 - Estate	058
0 - 1 - 1+2 - 2	040	0 - Hand - 0 - Automat	055
0 → 1	201	0 - Manuel - 0 - Automatique	010
1 → 0	204	0 - Manuale - 0 - Automatico	059
0 → 1	219	0 - Waschmaschine - 0 - Tumbler	064
1 → 2	220	0 - Machine à laver - 0 - Sèche-ligne	066
Auf → ← Ab	206	0 - Lavatrice - 0 - Asciugatrice	065
Monter → ← Descendre	224	Sommer - Winter - Sommer - Winter	071
Su → ← Giù	230	Eté - Hiver - Eté - Hiver	084
Auf → ← Zu	223	Estate - Inverno - Estate - Inverno	073
Ouvrir → ← Fermer	225	Nacht - Tag - Nacht - Tag	072
Aperto → ← Chiuso	231	Nuit - Jour - Nuit - Jour	083
Ein → ← Aus	222	Notte - Giorno - Notte - Giorno	074
Enclencher → ← Déclencher	227	Automat - Hand - Automat - Hand	097
Acceso → ← Spento	232	Automatico - Manuel - Automatico - Manuel	099
0 - Kochen - 0 - Waschen	050	Automatico - Manuale - Automatico - Manuale	098
0 - Cuisinière - 0 - Machine à laver	082		
0 - Cucinare - 0 - Lavare	056		

Schéma spécial

AWAG Elektrotechnik AG
 Sandbühlstrasse 2
 CH-8604 Volketswil
 Telefon +41 44 908 19 19
 info@awag.ch, www.awag.ch

→ Online

NEVO
Contact à poussoir de sonnerie
Membrane noire

Appareils montés

Encastré

NUP.Q
Blanc+autres
IP55

NUPU.Q
Blanc+autres
IP21

Apparent

NAP.Q
Blanc+autres
IP55

NAPU.Q
Blanc+autres
IP21

Système modulaire

Composants

N.CO.Q
Blanc+autres
pour combinaisons

NU.CO.Q
Blanc+autres
pour combinaisons

Contact à poussoir de sonnerie avec
plaquette indicatrice ■ Non lumineux ■
16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■
Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■
Profondeur 18 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm



Fermeture-ouverture ■ 1 L

1263.NUP.Q.61
366 110 000

1263.NAP.Q.61
366 111 000

1263.N.CO.Q.61
366 113 000

Contact à poussoir de sonnerie avec
plaquette indicatrice ■ Lumineux ■
Avec lentille frontale ■ 16 A, 230 V AC ■
Avec bornes enfichables ■ Avec LED
jaune 1,0 mA ■ Disque frontale 53 mm,
pour découpe 53 mm ■ Profondeur
18 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm



Fermeture-ouverture ■ 1 L

1263.NUP.Q.L.61
366 120 000

1263.NAP.Q.L.61
366 121 000

1263.N.CO.Q.L.61
366 123 000

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

NEVO
Contact à poussoir de sonnerie
Membrane blanche

Appareils montés

Encastré

NUP.Q
Blanc
IP55

NUPU.Q
Blanc
IP21

Apparent

NAP.Q
Blanc
IP55

NAPU.Q
Blanc
IP21

Système modulaire

Composants

N.CO.Q
Blanc
pour combinaisons

NU.CO.Q
Blanc
pour combinaisons

Contact à poussoir de sonnerie avec
plaquette indicatrice ■ Non lumineux ■
16 A, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■
Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■
Profondeur 18 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm



Fermeture-ouverture ■ 1 L

1263.NUP.Q.61.61
366 110 100

1263.NAP.Q.61.61
366 111 100

1263.N.CO.Q.61.61
366 113 100

Contact à poussoir de sonnerie avec
plaquette indicatrice ■ Lumineux ■
Avec lentille frontale ■ 16 A, 230 V AC ■
Avec bornes enfichables ■ Avec LED
jaune 1,0 mA ■ Disque frontale 53 mm,
pour découpe 53 mm ■ Profondeur
18 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm



Fermeture-ouverture ■ 1 L

1263.NUP.Q.L.61.61
366 120 100

1263.NAP.Q.L.61.61
366 121 100

1263.N.CO.Q.L.61.61
366 123 100

Accessoire

Plaquette indicatrice pour interrupteur à poussoir, contact à poussoir et contact à poussoir de sonnerie

Sans symbole ■ blanc

783.N.Q.61
183 002 000

Sans symbole ■ noir

783.N.Q.60
183 002 050

Mécanismes	Pièces détachées			
QM Blanc+noir	Couvercle Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle Blanc+autres pour appareils sans clapet	Cadre de mont. ENC Blanc+autres pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc+autres pour appareils AP
				
1263.QM.61 863 103 100		921-7560/783.N.Q.61 377 036 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000

				
1263.QM.L.61 863 104 100 Autres couleurs LED par système modulaire		921-7560/783.N.Q.FL.61 377 036 000 Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code Couvercle blanc avec joint blanc: changer le code ..61.61	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000

Mécanismes	Pièces détachées			
QM Blanc	Couvercle Blanc pour appareils avec clapet	Couvercle Blanc pour appareils sans clapet	Cadre de mont. ENC Blanc pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc pour appareils AP
				
1263.QM.61 863 103 100		921-7560/783.N.Q.FL.61.61 377 036 100	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000

				
1263.QM.L.61 863 104 100 Autres couleurs LED par système modulaire		921-7560/783.N.Q.FL.61.61 377 036 100	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000

→ [Online](#)
NEVO
Poussoirs KNX RGB
Membrane transparente
Appareils montés**Encastré**
NUP.Q
 Blanc+autres
 IP55

NUPU.Q
 Blanc+autres
 IP21
Apparent
NAP.Q
 Blanc+autres
 IP55

NAPU.Q
 Blanc+autres
 IP21
Système modulaire**Composants**
N.CO.Q
 Blanc+autres
 pour combinaisons

NU.CO.Q
 Blanc+autres
 pour combinaisons

Poussoir KNX RGB ■ Simple ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 150 mW max. ■ Puissance supplémentaire par éclairage de touche 120 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 22 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm



Avec BCU ■ Protection contre l'humidité activable

4401-B.NUP.Q.SL.61
 323 100 000

4401-B.NAP.Q.SL.61
 323 101 000

4401-B.N.CO.Q.SL.61
 323 103 000

Poussoir KNX RGB ■ Double ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 150 mW max. ■ Puissance supplémentaire par éclairage de touche 120 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 22 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm



Avec BCU ■ Protection contre l'humidité activable

4402-B.NUP.Q.SL.61
 323 110 000

4402-B.NAP.Q.SL.61
 323 111 000

4402-B.N.CO.Q.SL.61
 323 113 000

Poussoir KNX RGB ■ Quadruple ■ 21-30 V DC SELV ■ Absorption de base 150 mW max. ■ Puissance supplémentaire par éclairage de touche 120 mW max. ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 22 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm



Avec BCU ■ Protection contre l'humidité activable

4404-B.NUP.Q.SL.61
 323 120 000

4404-B.NAP.Q.SL.61
 323 121 000

4404-B.N.CO.Q.SL.61
 323 123 000

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

→ [Online](#)
NEVO
Boîtes de dérivation, obturateurs
Appareils montés**Encastré**
NUP.Q
 Blanc+autres
 IP55

NUPU.Q
 Blanc+autres
 IP21
Apparent
NAP.Q
 Blanc+autres
 IP55

NAPU.Q
 Blanc+autres
 IP21
Système modulaire**Composants**
N.CO.Q
 Blanc+autres
 pour combinaisons

NU.CO.Q
 Blanc+autres
 pour combinaisons

Boîte de dérivation 5 L ■ 16 A, 400 V, 2,5 mm² ■ 3 L+N+PE ■ Profondeur 3 mm ■ NAP.Q: Hauteur 64 mm


1700-5.NUP.Q.61
 155 100 000

1700-5.NAP.Q.61
 155 101 000

1700-5.N.CO.Q.61
 155 103 000
**Obturbateur**
751.NUP.Q.61
 374 970 000

751.NAP.Q.61
 374 971 000

751.N.CO.Q.61
 374 973 000

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

Mécanismes	Pièces détachées			
QM Blanc+noir	Couvercle Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle Blanc+autres pour appareils sans clapet	Cadre de mont. ENC Blanc+autres pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc+autres pour appareils AP
				
4401-B.QM.SL.61 313 013 100	921-4400.N.Q.61 377 013 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000	

				
4402-B.QM.SL.61 313 023 100	921-4400.N.Q.61 377 013 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000	

				
4404-B.QM.SL.61 313 043 100	921-4400.N.Q.61 377 013 000	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000	
Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code				

Mécanismes	Pièces détachées			
QM Blanc+noir	Couvercle Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle Blanc+autres pour appareils sans clapet	Cadre de mont. ENC Blanc+autres pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc+autres pour appareils AP
				
		921-751.N.Q.61 377 027 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
				
		921-751.N.Q.61 377 027 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code				
Couvercle blanc avec joint blanc: changer le code ..61.61				

→ Online

NEVO
Prises type 13**Appareils montés****Encastré****NUP.Q**
Blanc+autres
IP21**NUPU.Q**
Blanc+autres
IP21**Apparent****NAP.Q**
Blanc+autres
IP21**NAPU.Q**
Blanc+autres
IP21**Système modulaire****Composants****N.CO.Q**
Blanc+autres
pour combinaisons**NU.CO.Q**
Blanc+autres
pour combinaisons

Prise simple type 13 ■ IP21 ■ 10 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes
enfichables ■ Disque frontale 53 mm,
pour découpe 53 mm ■ Profondeur
32 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm ■
NAPU.Q: Hauteur 64 mm

**87003.NUP.Q.61**
644 000 000**87003.NUPU.Q.61**
644 005 000**87003.NAP.Q.61**
644 001 000**87003.NAPU.Q.61**
644 006 000**87003.N.CO.Q.61**
644 003 000**87003.NU.CO.Q.61**
644 008 000

Prise simple type 13 ■ Lumineux ■
IP21 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec
bornes enfichables ■ Éclairage
d'orientation / indicateur de tension ■
Avec LED vert 1,0 mA ■ Disque frontale
53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profon-
deur 32 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm ■
NAPU.Q: Hauteur 64 mm

**87003.NUP.Q.61.84**
644 090 000**87003.NUPU.Q.61.84**
644 095 000**87003.NAP.Q.61.84**
644 091 000**87003.NAPU.Q.61.84**
644 096 000**87003.N.CO.Q.61.84**
644 093 000**87003.NU.CO.Q.61.84**
644 098 000

Prise double type 13 ■ IP21 ■ 10 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes
enfichables ■ Disque frontale 60 mm,
pour découpe 60 mm ■ Profondeur
32 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm ■
NAPU.Q: Hauteur 64 mm



Parallèle

87203.NUP.Q.61
644 020 000**87203.NUPU.Q.61**
644 025 000**87203.NAP.Q.61**
644 021 000**87203.NAPU.Q.61**
644 026 000**87203.N.CO.Q.61**
644 023 000**87203.NU.CO.Q.61**
644 028 000

Prise double type 13 ■ Lumineux ■
IP21 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec
bornes enfichables ■ Éclairage
d'orientation / indicateur de tension ■
Avec LED vert 1,0 mA ■ Disque frontale
60 mm, pour découpe 60 mm ■ Profon-
deur 32 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm ■
NAPU.Q: Hauteur 64 mm

**87203.NUP.Q.61.84**
644 110 000**87203.NUPU.Q.61.84**
644 115 000**87203.NAP.Q.61.84**
644 111 000**87203.NAPU.Q.61.84**
644 116 000**87203.N.CO.Q.61.84**
644 113 000**87203.NU.CO.Q.61.84**
644 118 000

Prise triple type 13 ■ IP21 ■ 10 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes
enfichables ■ Disque frontale 60 mm,
pour découpe 60 mm ■ Profondeur
32 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm ■
NAPU.Q: Hauteur 64 mm



Parallèle

87303.NUP.Q.61
644 040 000**87303.NUPU.Q.61**
644 045 000**87303.NAP.Q.61**
644 041 000**87303.NAPU.Q.61**
644 046 000**87303.N.CO.Q.61**
644 043 000**87303.NU.CO.Q.61**
644 048 000

1 prise séparée

87303.NUP.Q.S.61
644 170 000**87303.NAP.Q.S.61**
644 171 000**87303.N.CO.Q.S.61**
644 173 000

3 prises séparée

87303.NUP.Q.3S.61
644 050 000**87303.NAP.Q.3S.61**
644 051 000**87303.N.CO.Q.3S.61**
644 053 000

Prise triple type 13 ■ Lumineux ■ IP21 ■
10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bor-
nes enfichables ■ Éclairage
d'orientation / indicateur de tension ■
Avec LED vert 1,0 mA ■ Disque frontale
60 mm, pour découpe 60 mm ■ Profon-
deur 32 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm ■
NAPU.Q: Hauteur 64 mm

**87303.NUP.Q.61.84**
644 130 000**87303.NUPU.Q.61.84**
644 135 000**87303.NAP.Q.61.84**
644 131 000**87303.NAPU.Q.61.84**
644 136 000**87303.N.CO.Q.61.84**
644 133 000**87303.NU.CO.Q.61.84**
644 138 000

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

Mécanismes	Pièces détachées				
QM Blanc+noir	Couvercle Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle verrouillable Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle Blanc+autres pour appareils sans clapet	Cadre de mont. ENC Blanc+autres pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc+autres pour appareils AP
					
87003.QM.61 639 003 100	921-53.N.Q.SD.61 377 039 000	921-53.N.Q.SD.HZ.61 377 039 200	921-53.NU.Q.61 377 025 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
					
87003.QM.61.84 639 103 100	921-87003.N.Q.FL.61 377 028 600		921-53.NU.Q.61 377 025 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
					
87203.QM.61 657 003 100	921-60.N.Q.SD.61 377 039 800	921-60.N.Q.SD.HZ.61 377 040 000	921-60.NU.Q.61 377 026 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
					
87203.QM.61.84 657 103 100	921-87203.N.Q.FL.61 377 029 200		921-60.NU.Q.61 377 026 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
					
87303.QM.61 657 043 100	921-60.N.Q.SD.61 377 039 800	921-60.N.Q.SD.HZ.61 377 040 000	921-60.NU.Q.61 377 026 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
87303.QM.S.61 657 053 100	921-60.N.Q.SD.61 377 039 800	921-60.N.Q.SD.HZ.61 377 040 000	921-60.NU.Q.61 377 026 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
87303.QM.3S.61 657 033 100	921-60.N.Q.SD.61 377 039 800	921-60.N.Q.SD.HZ.61 377 040 000	921-60.NU.Q.61 377 026 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
					
87303.QM.61.84 657 243 100	921-87303.N.Q.FL.61 377 029 400		921-60.NU.Q.61 377 026 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000

Autres couleurs LED
par système modulaire

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code
Couvercle blanc avec joint blanc: changer le code ..61.61

→ Online

NEVO
Prises type 13
IP55/IP55

Appareils montés

Encastré

NUP.W
Blanc+autres
IP55/IP55

Apparent

NAP.W
Blanc+autres
IP55/IP55

Système modulaire

Composants

N.CO.W
Blanc+autres
pour combinaisons

Prise simple type 13 ■ Avec joint rouge
■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec
bornes enfichables ■ Disque frontale
53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profon-
deur 34 mm ■ NAP.W: Hauteur 81 mm



87003.NUP.W.61.48
644 070 000



87003.NAP.W.61.48
644 071 000



87003.N.CO.W.61.48
644 073 000

Prise simple type 13 ■ Lumineux ■ Avec
joint rouge ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE
■ Avec bornes enfichables ■ Éclairage
d'orientation / indicateur de tension ■
Avec LED vert 1,0 mA ■ Disque frontale
53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profon-
deur 34 mm ■ NAP.W: Hauteur 81 mm



87003.NUP.W.61.48.84
644 150 000



87003.NAP.W.61.48.84
644 151 000



87003.N.CO.W.61.48.84
644 153 000

Clapet fermé IP55 / Clapet ouvert IP55
avec connecteur IP55 selon la nouvelle série de
normes suisse SN 441011, valide à partir du 1er
mars 2019, remplace la norme SN SEV 1011

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

Mécanismes		Pièces détachées			
QM Blanc+noir	Couvercle Blanc+autres pour appareils avec clapet		Couvercle verrouillable Blanc+autres pour appareils avec clapet	Cadre de mont. ENC Blanc+autres pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc+autres pour appareils AP
					
	921-53.N.W.61.48 377 025 400	921-53.N.W.HZ.61.48 377 025 500	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000	
					
	87003.QM.61.84 639 103 100	921-87003.N.W.FL.61.48 377 028 800	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000	
Autres couleurs LED par système modulaire		Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code			

→ Online

NEVO
Prises type 23**Appareils montés****Encastré****NUP.Q**
Blanc+autres
IP21**NUPU.Q**
Blanc+autres
IP21**Apparent****NAP.Q**
Blanc+autres
IP21**NAPU.Q**
Blanc+autres
IP21**Système modulaire****Composants****N.CO.Q**
Blanc+autres
pour combinaisons**NU.CO.Q**
Blanc+autres
pour combinaisons

Prise simple type 23 ■ IP21 ■ 16 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes
enfichables ■ Disque frontale 53 mm,
pour découpe 53 mm ■ Profondeur
32 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm ■
NAPU.Q: Hauteur 64 mm

**87023.NUP.Q.61**
644 010 000**87023.NUPU.Q.61**
644 015 000**87023.NAP.Q.61**
644 011 000**87023.NAPU.Q.61**
644 016 000**87023.N.CO.Q.61**
644 013 000**87023.NU.CO.Q.61**
644 018 000

Prise simple type 23 ■ Lumineux ■
IP21 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec
bornes enfichables ■ Éclairage
d'orientation / indicateur de tension ■
Avec LED vert 1,0 mA ■ Disque frontale
53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profon-
deur 32 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm ■
NAPU.Q: Hauteur 64 mm

**87023.NUP.Q.61.84**
644 100 000**87023.NUPU.Q.61.84**
644 105 000**87023.NAP.Q.61.84**
644 101 000**87023.NAPU.Q.61.84**
644 106 000**87023.N.CO.Q.61.84**
644 103 000**87023.NU.CO.Q.61.84**
644 108 000

Prise double type 23 ■ IP21 ■ 16 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes
enfichables ■ Disque frontale 60 mm,
pour découpe 60 mm ■ Profondeur
32 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm ■
NAPU.Q: Hauteur 64 mm



Parallèle

87223.NUP.Q.61
644 030 000**87223.NUPU.Q.61**
644 035 000**87223.NAP.Q.61**
644 031 000**87223.NAPU.Q.61**
644 036 000**87223.N.CO.Q.61**
644 033 000**87223.NU.CO.Q.61**
644 038 000

Prise double type 23 ■ Lumineux ■
IP21 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec
bornes enfichables ■ Éclairage
d'orientation / indicateur de tension ■
Avec LED vert 1,0 mA ■ Disque frontale
60 mm, pour découpe 60 mm ■ Profon-
deur 32 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm ■
NAPU.Q: Hauteur 64 mm

**87223.NUP.Q.61.84**
644 120 000**87223.NUPU.Q.61.84**
644 125 000**87223.NAP.Q.61.84**
644 121 000**87223.NAPU.Q.61.84**
644 126 000**87223.N.CO.Q.61.84**
644 123 000**87223.NU.CO.Q.61.84**
644 128 000

Prise triple type 23 ■ IP21 ■ 16 A,
250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes
enfichables ■ Disque frontale 60 mm,
pour découpe 60 mm ■ Profondeur
32 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm ■
NAPU.Q: Hauteur 64 mm



Parallèle

87323.NUP.Q.61
644 060 000**87323.NUPU.Q.61**
644 065 000**87323.NAP.Q.61**
644 061 000**87323.NAPU.Q.61**
644 066 000**87323.N.CO.Q.61**
644 063 000**87323.NU.CO.Q.61**
644 068 000

Prise triple type 23 ■ Lumineux ■ IP21 ■
16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bor-
nes enfichables ■ Éclairage
d'orientation / indicateur de tension ■
Avec LED vert 1,0 mA ■ Disque frontale
60 mm, pour découpe 60 mm ■ Profon-
deur 32 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm ■
NAPU.Q: Hauteur 64 mm

**87323.NUP.Q.61.84**
644 140 000**87323.NUPU.Q.61.84**
644 145 000**87323.NAP.Q.61.84**
644 141 000**87323.NAPU.Q.61.84**
644 146 000**87323.N.CO.Q.61.84**
644 143 000**87323.NU.CO.Q.61.84**
644 148 000

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

Mécanismes	Pièces détachées				
QM Blanc+noir	Couvercle Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle verrouillable Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle Blanc+autres pour appareils sans clapet	Cadre de mont. ENC Blanc+autres pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc+autres pour appareils AP
					
87023.QM.61 639 013 100	921-53.N.Q.SD.61 377 039 000	921-53.N.Q.SD.HZ.61 377 039 200	921-53.NU.Q.61 377 025 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
					
87023.QM.61.84 639 113 100	921-87003.N.Q.FL.61 377 028 600		921-53.NU.Q.61 377 025 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
					
87223.QM.61 657 023 100	921-60.N.Q.SD.61 377 039 800	921-60.N.Q.SD.HZ.61 377 040 000	921-60.NU.Q.61 377 026 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
					
87223.QM.61.84 657 223 100	921-87203.N.Q.FL.61 377 029 200		921-60.NU.Q.61 377 026 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
					
87323.QM.61 657 063 100	921-60.N.Q.SD.61 377 039 800	921-60.N.Q.SD.HZ.61 377 040 000	921-60.NU.Q.61 377 026 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
					
87323.QM.61.84 657 263 100	921-87303.N.Q.FL.61.61 377 029 500		921-60.NU.Q.61 377 026 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Autres couleurs LED par système modulaire	Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code Couvercle blanc avec joint blanc: changer le code ..61.61				

→ Online

NEVO**Prises type 23
IP55/IP55****Appareils montés****Encastré**NUP.W
Blanc+autres
IP55/IP55**Apparent**NAP.W
Blanc+autres
IP55/IP55**Système modulaire****Composants**N.CO.W
Blanc+autres
pour combinaisons

Prise simple type 23 ■ Avec joint rouge
■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec
bornes enfichables ■ Disque frontale
53 mm, pour découpe 50 mm ■ Profon-
deur 34 mm ■ NAP.W: Hauteur 81 mm



87023.NUP.W.61.48
644 080 000



87023.NAP.W.61.48
644 081 000



87023.N.CO.W.61.48
644 083 000

Prise simple type 23 ■ Lumineux ■
Avec joint rouge ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■
Éclairage d'orientation / indicateur de
tension ■ Avec LED vert 1,0 mA ■
Disque frontale 53 mm, pour découpe
50 mm ■ Profondeur 34 mm ■ NAP.W:
Hauteur 81 mm



87023.NUP.W.61.48.84
644 160 000



87023.NAP.W.61.48.84
644 161 000



87023.N.CO.W.61.48.84
644 163 000

Clapet fermé IP55 / Clapet ouvert IP55
avec connecteur IP55 selon la nouvelle série de
normes suisse SN 441011, valide à partir du 1er
mars 2019, remplace la norme SN SEV 1011

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

Mécanismes		Pièces détachées		
QM Blanc+noir	Couvercle Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle verrouillable Blanc+autres pour appareils avec clapet	Cadre de mont. ENC Blanc+autres pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc+autres pour appareils AP
				
	921-53.N.W.61.48 377 025 400	921-53.N.W.HZ.61.48 377 025 500	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
				
87023.QM.61.84 639 113 100 Autres couleurs LED par système modulaire	921-87003.N.W.FL.61.48 377 028 800 Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code		923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000

→ Online

NEVO
Prises type 15

Appareils montés				Système modulaire	
Encastré		Apparent		Composants	
NUP.Q Blanc+autres IP21	NUPU.Q Blanc+autres IP21	NAP.Q Blanc+autres IP21	NAPU.Q Blanc+autres IP21	N.CO.Q Blanc+autres pour combinaisons	NU.CO.Q Blanc+autres pour combinaisons
					
8715.NUP.Q.61 646 000 000	8715.NUPU.Q.61 646 005 000	8715.NAP.Q.61 646 001 000	8715.NAPU.Q.61 646 006 000	8715.N.CO.Q.61 646 003 000	8715.NU.CO.Q.61 646 008 000
Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code					

Prises type 15 ■ IP21 ■ 10 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 10 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ Avec bornes enfichables
■ Disque frontale 53 mm, pour découpe
53 mm ■ Profondeur 31 mm ■ NAP.Q:
Hauteur 70 mm ■ NAPU.Q: Hauteur
64 mm

NEVO
Prises type 15
IP55/IP55

Appareils montés		Système modulaire	
Encastré		Apparent	Composants
NUP.W Blanc+autres IP55/IP55		NAP.W Blanc+autres IP55/IP55	N.CO.W Blanc+autres pour combinaisons
			
8715.NUP.W.61.48 646 020 000		8715.NAP.W.61.48 646 021 000	8715.N.CO.W.61.48 646 023 000
Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code			

Prises type 15 ■ Avec joint rouge ■ 10 A,
250 V AC, L + N + PE ■ 10 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ Avec bornes enfichables
■ Disque frontale 53 mm, pour découpe
50 mm ■ Profondeur 32 mm ■ NAP.W:
Hauteur 81 mm

Clapet fermé IP55 / Clapet ouvert IP55
avec connecteur IP55 selon la nouvelle série de
normes suisse SN 441011, valide à partir du 1er
mars 2019, remplace la norme SN SEV 1011

Mécanismes	Pièces détachées				
QM Blanc+noir	Couvercle Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle verrouillable Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle Blanc+autres pour appareils sans clapet	Cadre de mont. ENC Blanc+autres pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc+autres pour appareils AP
					
8715.QM.61 639 023 100	921-53.N.Q.SD.61 377 039 000	921-53.N.Q.SD.HZ.61 377 039 200	921-53.NU.Q.61 377 025 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code Couvercle blanc avec joint blanc: changer le code ..61.61					

Mécanismes	Pièces détachées				
QM Blanc+noir	Couvercle Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle verrouillable Blanc+autres pour appareils avec clapet		Cadre de mont. ENC Blanc+autres pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc+autres pour appareils AP
					
8715.QM.61 639 023 100	921-53.N.W.61.48 377 025 400	921-53.N.W.HZ.61.48 377 025 500		923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Monter le mécanisme pivoté à 180°	Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code				

→ Online

NEVO
Prises type 25

Appareils montés				Système modulaire	
Encastré		Apparent		Composants	
NUP.Q Blanc+autres IP21	NUPU.Q Blanc+autres IP21	NAP.Q Blanc+autres IP21	NAPU.Q Blanc+autres IP21	N.CO.Q Blanc+autres pour combinaisons	NU.CO.Q Blanc+autres pour combinaisons
					
8725.NUP.Q.ST.61 646 010 000	8725.NUPU.Q.ST.61 646 015 000	8725.NAP.Q.ST.61 646 011 000	8725.NAPU.Q.ST.61 646 016 000	8725.N.CO.Q.ST.61 646 013 000	8725.NU.CO.Q.ST.61 646 018 000
Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code					

Prises type 25 ■ IP21 ■ 16 A, 250 V AC,
L + N + PE ■ 16 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ Avec bornes enfichables
■ Disque frontale 53 mm, pour découpe
53 mm ■ Profondeur 31 mm ■ NAP.Q:
Hauteur 70 mm ■ NAPU.Q: Hauteur
64 mm

NEVO
Prises type 25
IP55/IP55

Appareils montés		Système modulaire	
Encastré		Apparent	Composants
NUP.W Blanc+autres IP55/IP55		NAP.W Blanc+autres IP55/IP55	N.CO.W Blanc+autres pour combinaisons
			
8725.NUP.W.61.48 646 030 000		8725.NAP.W.61.48 646 031 000	8725.N.CO.W.61.48 646 033 000
Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code			

Prises type 25 ■ Avec joint rouge ■ 16 A,
250 V AC, L + N + PE ■ 16 A, 440 V AC,
3 L + N + PE ■ Avec bornes enfichables
■ Disque frontale 53 mm, pour découpe
50 mm ■ Profondeur 32 mm ■ NAP.W:
Hauteur 81 mm

Clapet fermé IP55 / Clapet ouvert IP55
avec connecteur IP55 selon la nouvelle série de
normes suisse SN 441011, valide à partir du 1er
mars 2019, remplace la norme SN SEV 1011

Mécanismes	Pièces détachées				
QM Blanc+noir	Couvercle Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle verrouillable Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle Blanc+autres pour appareils sans clapet	Cadre de mont. ENC Blanc+autres pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc+autres pour appareils AP
					
8725.QM.ST.61 641 003 100	921-53.N.Q.SD.61 377 039 000	921-53.N.Q.SD.HZ.61 377 039 200	921-53.NU.Q.61 377 025 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code Couvercle blanc avec joint blanc: changer le code ..61.61					

Mécanismes	Pièces détachées				
QM Blanc+noir	Couvercle Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle verrouillable Blanc+autres pour appareils avec clapet		Cadre de mont. ENC Blanc+autres pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc+autres pour appareils AP
					
8725.QM.ST.61 641 003 100	921-53.N.W.61.48 377 025 400	921-53.N.W.HZ.61.48 377 025 500		923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Monter le mécanisme pivoté à 180°	Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code				

→ Online

NEVO Prises de protection à courant de défaut	Appareils montés		Appareil		Système modulaire
	Encastré		Apparent		Composants
	NUP.Q Blanc+autres IP21	NUPU.Q Blanc+autres IP21	NAP.Q Blanc+autres IP21	NAPU.Q Blanc+autres IP21	N.CO.Q Blanc+autres pour combinaisons NU.CO.Q Blanc+autres pour combinaisons
Prise de protection à courant de défaut type 13 ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Courant de déclenchement 30 mA ■ Avec bornes de connexion pour prises supplémentaires ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm ■ IP21 ■ Profondeur 31 mm ■ NAP.Q: Hauteur 77 mm					
	8755.NUP.Q.30.61 642 100 000		8755.NAP.Q.30.61 642 101 000		8755.N.CO.Q.30.61 642 103 000
Avec Shutter	8755.NUP.Q.30.K.61 642 100 100		8755.NAP.Q.30.K.61 642 101 100		8755.N.CO.Q.30.K.61 642 103 100
Prise de protection à courant de défaut avec bornes de connexion blindé ■ 10 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Courant de déclenchement 30 mA ■ Avec bornes de connexion pour prises supplémentaires ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm ■ IP55 ■ Profondeur 31 mm					
					8755-0.N.CO.Q.30.61 622 056 000
Prise de protection à courant de défaut type 23 ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Courant de déclenchement 30 mA ■ Avec bornes de connexion pour prises supplémentaires ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm ■ IP21 ■ Profondeur 31 mm ■ NAP.Q: Hauteur 77 mm					
	8765.NUP.Q.30.61 642 110 000		8765.NAP.Q.30.61 642 111 000		8765.N.CO.Q.30.61 642 113 000
Avec Shutter	8765.NUP.Q.30.K.61 642 110 100		8765.NAP.Q.30.K.61 642 111 100		8765.N.CO.Q.30.K.61 642 113 100
Prise de protection à courant de défaut avec bornes de connexion blindé ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Courant de déclenchement 30 mA ■ Avec bornes de connexion pour prises supplémentaires ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm ■ IP55 ■ Profondeur 31 mm					
					8765-0.N.CO.Q.30.61 622 066 000
Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code					

→ Online

NEVO Prise SCHUKO	Appareils montés		Appareil		Système modulaire
	Encastré		Apparent		Composants
	NUP.Q Blanc+autres * IP55/IP21	NUPU.Q Blanc+autres IP21	NAP.Q Blanc+autres * IP55/IP21	NAPU.Q Blanc+autres IP21	N.CO.Q Blanc+autres pour combinaisons NU.CO.Q Blanc+autres pour combinaisons
Prise SCHUKO ■ 16 A, 250 V AC, L + N + PE ■ Avec bornes enfichables ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm ■ Profondeur 24 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm					
	8719.NUP.Q.61 630 120 000		8719.NAP.Q.61 630 121 000		8719.N.CO.Q.61 630 123 000
* Clapet fermé IP55 / Clapet ouvert IP21 à partir du 1er janvier 2025: Clapet fermé IP21 / Clapet ouvert IP21	Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code				

Mécanismes	Pièces détachées			
QM Blanc+noir	Couvercle Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle Blanc+autres pour appareils sans clapet	Cadre de mont. ENC Blanc+autres pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc+autres pour appareils AP
				
8755.QM.30.61 750 003 100	921-60/14.N.Q.61 377 026 400		923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
8755.QM.30.K.61 750 013 100	921-60/14.N.Q.61 377 026 400		923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000

				
8765.QM.30.61 750 023 100	921-755.N.Q.61 374 960 600			

				
8765.QM.30.61 750 023 100	921-60/14.N.Q.61 377 026 400		923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
8765.QM.30.K.61 750 033 100	921-60/14.N.Q.61 377 026 400		923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000

				
8765.QM.30.61 750 023 100	921-755.N.Q.61 374 960 600			
Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code Couvercle blanc avec joint blanc: changer le code ..61.61				

Mécanismes	Pièces détachées			
QM Blanc+noir	Couvercle Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle Blanc+autres pour appareils sans clapet	Cadre de mont. ENC Blanc+autres pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc+autres pour appareils AP
				
8719.QM.61 630 103 100	921-8719.N.Q.61 377 028 900		923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code Couvercle blanc avec joint blanc: changer le code ..61.61				

→ Online

NEVO
Combinaisons prémontée
verticale

Appareils montés

Encastré

NUP.Q
 Blanc+autres
 * IP55/IP21

NUPU.Q
 Blanc+autres
 IP21

Apparent

NAP.Q
 Blanc+autres
 * IP55/IP21

NAPU.Q
 Blanc+autres
 IP21

Combinaison ■ Verticale ■ 2 x Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L ■ Non lumineux

 187 × 87 mm ■ Profondeur 18 mm ■
 NAP.Q: Hauteur 70 mm

7563/7563.NUP.Q.2X1.61
 387 200 000

7563/7563.NAP.Q.2X1.61
 387 201 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Prise simple type 13 ■ Non lumineux

 187 × 87 mm ■ Profondeur 32 mm ■
 NAP.Q: Hauteur 70 mm

7563/87003.NUP.Q.2X1.61
 387 210 000

7563/87003.NUPU.Q.2X1.61
 387 215 000

7563/87003.NAP.Q.2X1.61
 387 211 000

7563/87003.NAPU.Q.2X1.61
 387 216 000

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Prise triple type 13 ■ Non lumineux


187 × 87 mm ■ Profondeur 28 mm

7563/87303.NUP.Q.2X1.61
 387 220 000

Combinaison ■ Verticale ■ 2 x Prise simple type 13

 187 × 87 mm ■ Profondeur 33 mm ■
 NAP.Q: Hauteur 70 mm

87003/87003.NUP.Q.2X1.61
 387 230 000

87003/87003.NAP.Q.2X1.61
 387 231 000

 * Interrupteur à poussoir IP55 /
 Prise IP21

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

NEVO
Combinaisons prémontée
verticale
IP55/IP55

Appareils montés

Encastré

NUP.W
 Blanc+autres
 IP55/IP55

Apparent

NAP.W
 Blanc+autres
 IP55/IP55

Combinaison ■ Verticale ■ Interrupteur à poussoir inverseur 3/1 L - Prise simple type 13 ■ Non lumineux ■ Avec joint rouge (prise)

 187 × 87 mm ■ Profondeur 34 mm ■
 NAP.W: Hauteur 81 mm

7563/87003.NUP.W.2X1.61.48
 387 240 000

7563/87003.NAP.W.2X1.61.48
 387 241 000

Combinaison ■ Verticale ■ 2 x Prise simple type 13 ■ Avec joint rouge

 187 × 87 mm ■ Profondeur 34 mm ■
 NAP.W: Hauteur 81 mm

87003/87003.NUP.W.2X1.61.48
 387 250 000

87003/87003.NAP.W.2X1.61.48
 387 251 000

 Clapet fermé IP55 / Clapet ouvert IP55
 avec connecteur IP55 selon la nouvelle série de
 normes suisse SN 441011, valide à partir du 1er
 mars 2019, remplace la norme SN SEV 1011

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

→ Online

NEVO**Détecteurs de mouvement pirios 180**

Détecteur de mouvement pirios 180 R ■ Relais 1 canal ■ 10 A, 230 V AC ■ Sortie du relais (fermeture) ■ Max. 2300 W ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée de poussoir ■ Entrée Slave pour l'extension de la zone (association Master/Slave) ■ Angle de détection 180/90° ■ Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m ■ Profondeur 16 mm ■ Hauteur 39 mm ■ NAP.Q: Hauteur 82 mm

Appareils montés**Encastré**

NUP.Q
Blanc+autres
IP55

Apparent

NAP.Q
Blanc+autres
IP55

Système modulaire**Composants**

N.CO.Q
Blanc+autres
pour combinaisons

Pièces détachées

Couvercle
Blanc+autres



44180.R.NUP.Q.61
545 080 000

44180.R.NAP.Q.61
545 081 000

44180.R.N.CO.Q.61
545 083 000

921-44180.N.Q.61
377 014 000

Détecteur de mouvement pirios 180 DIM ■ Variateur universel ■ 10 A, 230 V AC ■ Variateur universel à sortie régulée avec MARCHÉ soft et ARRÊT soft ■ Pour lampes à incand et halogènes HT 25 - 420 W ■ Pour lampes halogènes BT avec transformateur conventionnel ou électroniques 25-420 VA ■ Valeur de variation réglable de 0% à 100% ■ Fonctions spéciales comme éclairage de base et préavertissement de coupure ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée Slave pour l'extension de la zone (association Master/Slave) ■ Angle de détection 180/90° ■ Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m ■ Profondeur 16 mm ■ Hauteur 39 mm ■ NAP.Q: Hauteur 82 mm



44180.DIM.NUP.Q.61
545 070 000

44180.DIM.NAP.Q.61
545 071 000

44180.DIM.N.CO.Q.61
545 073 000

921-44180.N.Q.61
377 014 000

Détecteur de mouvement pirios 180 D10 ■ Variateur 1-10 V ■ Contact de commutation 2 A, 230 V AC ■ Sortie régulée 1-10 V pour ballasts électroniques BE/ EVG max. 600 VA ■ Consommation de courant 100 mA ■ Valeur de variation réglable de 0% à 100% ■ Fonctions spéciales comme éclairage de base et préavertissement de coupure ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée Slave pour l'extension de la zone (association Master/Slave) ■ Angle de détection 180/90° ■ Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m ■ Profondeur 16 mm ■ Hauteur 39 mm ■ NAP.Q: Hauteur 82 mm



44180.D10.NUP.Q.61
545 050 000

44180.D10.NAP.Q.61
545 051 000

44180.D10.N.CO.Q.61
545 053 000

921-44180.N.Q.61
377 014 000

Détecteur de mouvement pirios 180 DALI ■ Variateur de lumière rotatif DALI ■ 10 A, 230 V AC ■ Variateur DALI à sortie régulée avec ENCL soft et DECL soft ■ Max. 25 ballasts électroniques DALI ■ Valeur de variation réglable de 0% à 100% ■ Fonctions spéciales comme éclairage de base et préavertissement de coupure ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée Slave pour l'extension de la zone (association Master/Slave) ■ Angle de détection 180/90° ■ Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m ■ Profondeur 16 mm ■ Hauteur 39 mm ■ NAP.Q: Hauteur 82 mm



44180.DALI.NUP.Q.61
545 060 000

44180.DALI.NAP.Q.61
545 061 000

44180.DALI.N.CO.Q.61
545 063 000

921-44180.N.Q.61
377 014 000

Détecteur de mouvement pirios 180 SLA ■ Agrandissement de la zone ■ Slave ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Le Slave ne commute pas de charge ■ Le Slave ne fonctionne qu'avec pirios Master ■ Entrée de poussoir ■ Angle de détection 180/90° ■ Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m ■ Profondeur 16 mm ■ Hauteur 39 mm ■ NAP.Q: Hauteur 82 mm



44180.SLA.NUP.Q.61
545 090 000

44180.SLA.NAP.Q.61
545 091 000

44180.SLA.N.CO.Q.61
545 093 000

921-44180.N.Q.61
377 014 000

Détecteur de mouvement KNX pirios 180 ■ 24 V DC ■ Borne de raccordement bus KNX ■ Angle de détection 180/90° ■ Hauteur de montage 1,1 m, champ de détection tangentiel 12 m ■ Profondeur 16 mm ■ Hauteur 39 mm ■ NAP.Q: Hauteur 82 mm



44180.KNX.NUP.Q.61
323 130 000

44180.KNX.NAP.Q.61
323 131 000

44180.KNX.N.CO.Q.61
323 133 000

921-44180.N.Q.61
377 014 000

Avec BCU ■ Protection contre l'humidité activable

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

Couvercle blanc avec joint blanc: changer le code ..61.61

DéTECTEURS de mouvement pirios 180

Accessoires

Set de réduction pour détecteur de mouvement pirios 180 ■ Cache pour la réduction de l'angle de détection à 90° ■ Pour pirios 180 R / 180 DIM / 180 D10 / 180 SLA / 180 UNI / 180 KNX



44180.SET
535 296 000

Folio dedecteur de mouvement NAP/NUP ■ Pour détecteur de mouvement pirios 180 ■ Mouillé synthétique



900-FOLIE.NASS
535 299 900

→ **Online**

NEVO

DéTECTEURS de mouvement pirios 360

Appareils montés

Encastré	Apparent	Pièces détachées
NUP.Q Blanc+autres IP55	NAP.Q Blanc+autres IP55	Couvercle Blanc+autres

Détecteur de mouvement pirios 360 R ■ Relais 1 canal ■ 10 A, 230 V AC ■ Sortie du relais (fermeture) ■ Max. 2300 W ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée de poussoir ■ Entrée Slave pour l'extension de la zone (association Master/Slave) ■ Angle de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection radial ø 10 m, tangentiel ø 14 m ■ Profondeur 16 mm ■ Hauteur 40 mm ■ NAP.Q: Hauteur 64 mm



Rectangulaire ■ 87 x 87 mm

44360.X.R.NUP.Q.61 **44360.X.R.NAP.Q.61** **921-44360.N.Q.61**
545 130 000 545 131 000 377 018 000

Détecteur de mouvement pirios 360 DIM ■ Variateur universel ■ 10 A, 230 V AC ■ Variateur universel à sortie régulée avec MARCHE soft et ARRÊT soft ■ Pour lampes à incand et halogènes HT 25 - 420 W ■ Pour lampes halogènes BT avec transformateur conventionnel ou électroniques 25-420 VA ■ Valeur de variation réglable de 0% à 100% ■ Fonctions spéciales comme éclairage de base et préavertissement de coupure ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée de poussoir ■ Entrée Slave pour l'extension de la zone (association Master/Slave) ■ Angle de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection radial ø 10 m, tangentiel ø 14 m ■ Profondeur 16 mm ■ Hauteur 40 mm ■ NAP.Q: Hauteur 64 mm



Rectangulaire ■ 87 x 87 mm

44360.X.DIM.NUP.Q.61 **44360.X.DIM.NAP.Q.61** **921-44360.N.Q.61**
545 120 000 545 121 000 377 018 000

Détecteur de mouvement pirios 360 D10 ■ Variateur 1-10 V ■ Contact de commutation 2 A, 230 V AC ■ Sortie régulée 1-10 V pour ballasts électroniques BE/ EVG max. 600 VA ■ Consommation de courant 100 mA ■ Valeur de variation réglable de 0% à 100% ■ Fonctions spéciales comme éclairage de base et préavertissement de coupure ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée de poussoir ■ Entrée Slave pour l'extension de la zone (association Master/Slave) ■ Angle de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection radial ø 10 m, tangentiel ø 14 m ■ Profondeur 16 mm ■ Hauteur 40 mm ■ NAP.Q: Hauteur 64 mm



Rectangulaire ■ 87 x 87 mm

44360.X.D10.NUP.Q.61 **44360.X.D10.NAP.Q.61** **921-44360.N.Q.61**
545 100 000 545 101 000 377 018 000

Détecteur de mouvement pirios 360 DALI ■ Variateur de lumière rotatif DALI ■ 10 A, 230 V AC ■ Variateur DALI à sortie régulée avec ENCL soft et DECL soft ■ Max. 25 ballasts électroniques DALI ■ Valeur de variation réglable de 0% à 100% ■ Fonctions spéciales comme éclairage de base et préavertissement de coupure ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée de poussoir ■ Entrée Slave pour l'extension de la zone (association Master/Slave) ■ Angle de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection radial ø 10 m, tangentiel ø 14 m ■ Profondeur 16 mm ■ Hauteur 40 mm ■ NAP.Q: Hauteur 64 mm



Rectangulaire ■ 87 x 87 mm

44360.X.DALI.NUP.Q.61 **44360.X.DALI.NAP.Q.61** **921-44360.N.Q.61**
545 110 000 545 111 000 377 018 000

Détecteur de mouvement pirios 360 SLA ■ Agrandissement de la zone ■ Slave ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Le Slave ne commute pas de charge ■ Le Slave ne fonctionne qu'avec pirios Master ■ Entrée de poussoir ■ Angle de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection radial ø 10 m, tangentiel ø 14 m ■ Profondeur 16 mm ■ Hauteur 40 mm ■ NAP.Q: Hauteur 64 mm



Rectangulaire ■ 87 x 87 mm

44360.X.SLA.NUP.Q.61 **44360.X.SLA.NAP.Q.61** **921-44360.N.Q.61**
545 140 000 545 141 000 377 018 000

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

→ Online

NEVO

Détecteurs de présence pirios 360P

Appareils montés

Encastré	Apparent	Pièces détachées
NUP.Q Blanc+autres IP55	NAP.Q Blanc+autres IP55	Couvercle Blanc+autres

Détecteur de présence pirios 360P 2R ■ Relais 2 canaux ■ 10 A par contact, max 16 A par appareil, 230 V AC ■ Sortie du relais (fermeture) ■ Max. 3600 W ■ Temporisation CVC réglable ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée de poussoir ■ Entrée Slave pour l'extension de la zone (association Master/Slave) ■ Angle de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection présence ø 6 m, mouvement ø 8 m ■ Profondeur 16 mm ■ Hauteur 40 mm ■ NAP.Q: Hauteur 64 mm

Rectangulaire ■ 87 × 87 mm



44360.P.X.2R.NUP.Q.61
535 400 000

44360.P.X.2R.NAP.Q.61
535 401 000

921-44360.N.Q.61
377 018 000

Détecteur de présence pirios 360P SLA ■ Agrandissement de la zone ■ Slave ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Le Slave ne commute pas de charge ■ Le Slave ne fonctionne qu'avec pirios Master ■ Entrée de poussoir ■ Angle de détection 360° ■ Pour montage au plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection présence ø 6 m, mouvement ø 8 m ■ Profondeur 16 mm ■ Hauteur 40 mm ■ NAP.Q: Hauteur 64 mm

Rectangulaire ■ 87 × 87 mm



44360.P.X.SLA.NUP.Q.61
535 410 000

44360.P.X.SLA.
NAP.Q.61
535 411 000

921-44360.N.Q.61
377 018 000

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

Détecteurs de mouvement pirios 360

Détecteurs de présence pirios 360P

Accessoire

Joint de rechange pour drainage d'eau pour cadre de montage 923-NUP... ■ Avoir besoin pour montage au plafond pour la fermeture de l'évacuation d'eau



924-44000.60
374 100 790

→ Online

NEVO

Détecteurs de mouvement pirios 130 FLEX

Appareils montés

Encastré	Apparent
NUP.Q Blanc+autres IP54	NAP.Q Blanc+autres IP54

Détecteur de mouvement pirios 130 R ■ Relais 1 canal ■ 10 A, 230 V AC ■ Sortie du relais (fermeture) ■ Max. 2300 W ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée de poussoir ■ Entrée Slave pour l'extension de la zone (association Master/Slave) ■ Angle de détection 130° ■ Fixation au mur ou plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection jusqu'à 10 m ■ Profondeur 16 mm ■ Hauteur 100 mm ■ NAP.Q: Hauteur 123 mm



44130.R.NUP.Q.61
545 030 000

44130.R.NAP.Q.61
545 031 000

Détecteur de mouvement pirios 130 DIM ■ Variateur universel ■ 10 A, 230 V AC ■ Variateur universel à sortie régulée avec MARCHE soft et ARRET soft ■ Pour lampes à incand et halogènes HT 25 - 420 W ■ Pour lampes halogènes BT avec transformateur conventionnel ou électroniques 25-420 VA ■ Valeur de variation réglable de 0% à 100% ■ Fonctions spéciales comme éclairage de base et préavertissement de coupure ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée de poussoir ■ Entrée Slave pour l'extension de la zone (association Master/Slave) ■ Angle de détection 130° ■ Fixation au mur ou plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection jusqu'à 10 m ■ Profondeur 16 mm ■ Hauteur 100 mm ■ NAP.Q: Hauteur 123 mm



44130.DIM.NUP.Q.61
545 020 000

44130.DIM.NAP.Q.61
545 021 000

Détecteur de mouvement pirios 130 D10 ■ Variateur 1-10 V ■ Contact de commutation 2 A, 230 V AC ■ Sortie régulée 1-10 V pour ballasts électroniques BE/ EVG max. 600 VA ■ Consommation de courant 100 mA ■ Valeur de variation réglable de 0% à 100% ■ Fonctions spéciales comme éclairage de base et préavertissement de coupure ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée de poussoir ■ Entrée Slave pour l'extension de la zone (association Master/Slave) ■ Angle de détection 130° ■ Fixation au mur ou plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection jusqu'à 10 m ■ Profondeur 16 mm ■ Hauteur 100 mm ■ NAP.Q: Hauteur 123 mm



44130.D10.NUP.Q.61
545 000 000

44130.D10.NAP.Q.61
545 001 000

Détecteur de mouvement pirios 130 DALI ■ Variateur de lumière rotatif DALI ■ 10 A, 230 V AC ■ Variateur DALI à sortie régulée avec ENCL soft et DECL soft ■ Max. 25 ballasts électroniques DALI ■ Valeur de variation réglable de 0% à 100% ■ Fonctions spéciales comme éclairage de base et préavertissement de coupure ■ Seuil de luminosité / sensibilité / temporisation réglable ■ Fonction d'impulsion ■ Entrée de poussoir ■ Entrée Slave pour l'extension de la zone (association Master/Slave) ■ Angle de détection 130° ■ Fixation au mur ou plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection jusqu'à 10 m ■ Profondeur 16 mm ■ Hauteur 100 mm ■ NAP.Q: Hauteur 123 mm



44130.DALI.NUP.Q.61
545 010 000

44130.DALI.NAP.Q.61
545 011 000

Détecteur de mouvement pirios 130 SLA ■ Agrandissement de la zone ■ Slave ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Le Slave ne commute pas de charge ■ Le Slave ne fonctionne qu'avec pirios Master ■ Entrée de poussoir ■ Angle de détection 130° ■ Fixation au mur ou plafond ■ Hauteur de montage 2,5 m, champ de détection jusqu'à 10 m ■ Profondeur 16 mm ■ Hauteur 100 mm ■ NAP.Q: Hauteur 123 mm



44130.SLA.NUP.Q.61
545 040 000

44130.SLA.NAP.Q.61
545 041 000

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

Détecteurs de mouvement pirios 130 FLEX

Accessoires

Set de réduction pour détecteur de mouvement pirios 130 FLEX ■ Couverture de rechange (à 4 pcs) pour la réduction de l'angle de détection à 12.5°, 25°



44130.SET
535 290 200

Joint de rechange pour drainage d'eau pour cadre de montage 923-NUP... ■ Avoir besoin pour montage au plafond pour la fermeture de l'évacuation d'eau



924-44000.60
374 100 790

→ Online

NEVO

Accès biométrique overto

Appareils montés

Encastré

NUP.Q
Blanc+autres
IP55

NUPU.Q
Blanc+autres
IP55

overto Home Indoor SET ■ Système d'accès biométrique Home ■ Pour qu'à l'intérieur ■ Profondeur 31 mm



Contient lecteur d'empreintes digitales et bloc d'alimentation ■ Capacité de mémoire: 40 empreintes ■ Mise en service: empreintes administratifs ■ 1 relais intégré contact inverseur 48 V DC / 1 A, sans potentiel ■ Pour piloter 1 porte/portail ■ Alimentation 9-24 V AC/DC ■ Puissance absorbée ca. 3 W

4511.T.1S.SET.NUP.Q.61
866 500 000

4511.T.1S.SET.NUPU.Q.61
866 505 000

overto Home 1 SET AP ■ Système d'accès biométrique Home ■ Pour l'extérieur et l'intérieur ■ Profondeur 31 mm



Contient lecteur d'empreintes digitales, unité de commande AP et bloc d'alimentation enfichable ■ Capacité de mémoire: 99 empreintes ■ Mise en service: 4 touches sur unité de commande ■ Pour piloter 1 porte/portail ■ 1 relais contact inverseur 230 V AC / 5 A, sans potentiel ■ Alimentation 9-12 V AC/DC ■ Puissance absorbée ca. 4 W

4512.T.1W.SET.NUP.Q.61
866 510 000

4512.T.1W.SET.NUPU.Q.61
866 515 000

overto Home 3 SET AP ■ Système d'accès biométrique Home ■ Pour l'extérieur et l'intérieur ■ Profondeur 31 mm



Contient lecteur d'empreintes digitales, unité de commande AP et bloc d'alimentation enfichable ■ Capacité de mémoire: 99 empreintes ■ Mise en service: 4 touches sur unité de commande ■ Pour piloter 3 portes/portails ■ 3 relais contact inverseur 230 V AC / 5 A, sans potentiel ■ Alimentation 9-12 V AC/DC ■ Puissance absorbée ca. 4 W

4512.T.3W.SET.NUP.Q.61
866 540 000

4512.T.3W.SET.NUPU.Q.61
866 545 000

overto Home 1 SET AMD ■ Système d'accès biométrique Home ■ Pour l'extérieur et l'intérieur ■ Profondeur 31 mm



Contient lecteur d'empreintes digitales, unité de commande AMD et bloc d'alimentation AMD ■ Capacité de mémoire: 99 empreintes ■ Mise en service: affichage LCD guidé par le menu ■ Pour piloter 1 porte/portail ■ 1 relais contact inverseur 42 V AC/DC, 2 A, sans potentiel ■ 1 entrée pour la connexion touche/contact d'ouvre-porte sans potentiel ■ Alimentation 9-24 V AC/DC ■ Puissance absorbée ca. 3 W

4512.T.1W.SET.REG.NUP.Q.61
866 520 000

4512.T.1W.SET.REG.NUPU.Q.61
866 525 000

overto Home 2 SET AMD ■ Système d'accès biométrique Home ■ Pour l'extérieur et l'intérieur ■ Profondeur 31 mm



Contient lecteur d'empreintes digitales, unité de commande AMD et bloc d'alimentation AMD ■ Capacité de mémoire: 99 empreintes ■ Mise en service: affichage LCD guidé par le menu ■ Pour piloter 2 portes/portails ■ 2 relais contact inverseur 42 V AC/DC, 2 A, sans potentiel ■ 2 entrées pour la connexion touche/contact d'ouvre-porte sans potentiel ■ Alimentation 9-24 V AC/DC ■ Puissance absorbée ca. 3 W

4512.T.2W.SET.REG.NUP.Q.61
866 530 000

4512.T.2W.SET.REG.NUPU.Q.61
866 535 000

overto Multi lecteur d'empreintes digitales ■ Système d'accès biométrique Home ■ Pour l'extérieur et l'intérieur ■ Profondeur 31 mm



Capacité de mémoire: 99 empreintes ■ Mise en service: affichage LCD guidé par le menu ■ Connexion à l'unité de commande Multi 4 4530.ST.REG (à commander séparément) ■ Puissance absorbée ca. 2 W

4532.T.00.NUP.Q.61
866 550 000

4532.T.00.NUPU.Q.61
866 555 000

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

→ Online

NEVO
Signaux lumineux

Appareils montés				Système modulaire	
Encastré		Apparent		Composants	
NUP.Q Blanc+autres IP44	NUPU.Q Blanc+autres IP21	NAP.Q Blanc+autres IP44	NAPU.Q Blanc+autres IP21	N.CO.Q Blanc+autres pour combinaisons	NU.CO.Q Blanc+autres pour combinaisons

Signal lumineux ■ 250 V, 7 W ■ Sans calotte, sans lampe néon ou lampe à incandescence ■ Profondeur 30 mm ■ NAP.Q: Hauteur 64 mm



652.NUP.Q.61
368 100 000

652.NAP.Q.61
368 101 000

652.N.CO.Q.61
368 103 000

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

→ Online

NEVO
Signal lumineux, accessoires

Système modulaire
Pièces détachées éclairage



Calotte pour signal lumineux

opal (calotte)

652.N.Q.TH.24
275 070 200

jaune (calotte)

652.N.Q.TH.30
275 070 240

rouge (calotte)

652.N.Q.TH.40
275 070 210

vert (calotte)

652.N.Q.TH.80
275 070 260

Mécanismes		Pièces détachées		
QM Blanc+noir	Couvercle Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle Blanc+autres pour appareils sans clapet	Cadre de mont. ENC Blanc+autres pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc+autres pour appareils AP
				
		921-652.N.Q.61 377 026 600	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code
 Couverture blanc avec joint blanc: changer le code ..61.61

→ Online

NEVO
EASYNET Kit de montage

Appareils montés				Système modulaire	
Encastré		Apparent		Composants	
NUP.Q Blanc+autres IP55	NUPU.Q Blanc+autres IP21	NAP.Q Blanc+autres IP55	NAPU.Q Blanc+autres IP21	N.CO.Q Blanc+autres pour combinaisons	NU.CO.Q Blanc+autres pour combinaisons
					
1180-028.NUP.Q.61 977 490 000	1180-028.NUPU.Q.61 977 495 000	1180-028.NAP.Q.61 977 491 000	1180-028.NAPU.Q.61 977 496 000	1180-028.N.CO.Q.61 977 493 000	1180-028.NU.CO.Q.61 977 498 000
Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code					

EASYNET Kit de montage S-One ■ Pour enfichage droit ■ Pour deux modules de raccordement RJ45 S-One ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 64 mm

Sans modules de raccordement ■ Double ■ Avec étiquette en papier

→ Online

NEVO
Kit de montage Keystone

Appareils montés				Système modulaire	
Encastré		Apparent		Composants	
NUP.Q Blanc+autres IP55	NUPU.Q Blanc+autres IP21	NAP.Q Blanc+autres IP55	NAPU.Q Blanc+autres IP21	N.CO.Q Blanc+autres pour combinaisons	NU.CO.Q Blanc+autres pour combinaisons
					
1184-028.NUP.Q.61 977 500 000	1184-028.NUPU.Q.61 977 505 000	1184-028.NAP.Q.61 977 501 000	1186-028.NAPU.Q.61 977 516 000	1184-028.N.CO.Q.61 977 503 000	1184-028.NU.CO.Q.61 977 508 000
Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code					

Kit de montage Keystone ■ Pour enfichage droit ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 64 mm

Avec étiquette en papier ■ Double

→ Online

NEVO
Kit de montage Cat. 5e/6
R&M freenet

Appareils montés				Système modulaire	
Encastré		Apparent		Composants	
NUP.Q Blanc+autres IP55	NUPU.Q Blanc+autres IP21	NAP.Q Blanc+autres IP55	NAPU.Q Blanc+autres IP21	N.CO.Q Blanc+autres pour combinaisons	NU.CO.Q Blanc+autres pour combinaisons
					
1186-028.NUP.Q.61 977 510 000	1186-028.NUPU.Q.61 977 515 000	1186-028.NAP.Q.61 977 511 000	1186-028.NAPU.Q.61 977 516 000	1186-028.N.CO.Q.61 977 513 000	1186-028.NU.CO.Q.61 977 518 000
Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code					

Kit de montage Cat. 5e/6 ■ Pour module de raccordement R&M freenet Cat. 5e/6, avec plaque de support ■ Sortie plate ■ Disque frontale 60 mm, pour découpe 60 mm ■ NAP.Q: Hauteur 70 mm ■ NAPU.Q: Hauteur 64 mm

Double ■ Avec étiquette en papier

Kit de montage accessoires

Système modulaire	
Accessoires	
Blanc+noir	
	
	
Obturbateur	
S-One	900-1180-1.61 977 839 000
Keystone	900-1184-1-B.61 878 198 000
freenet	900-1186-1.61 878 199 000
Set de plaquette indicatrice ■ STANDARDdue ■ Brillante ■ Pour enfichage droit	
Inscription 1 à 16 ■ 8 pièces	783-1180.QMI.SET.61 877 908 100
Noir: changer le code ..60 (.50)	

Mécanismes	Pièces détachées				
QM Blanc+noir	Couvercle Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle verrouillable Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle Blanc+autres pour appareils sans clapet	Cadre de mont. ENC Blanc+autres pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc+autres pour appareils AP
					
1180-028.QM.61 877 737 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-60.N.Q.HZ.61 377 026 000	921-60.NU.Q.61 377 026 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code Couvercle blanc avec joint blanc: changer le code ..61.61					

Mécanismes	Pièces détachées				
QM Blanc+noir	Couvercle Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle verrouillable Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle Blanc+autres pour appareils sans clapet	Cadre de mont. ENC Blanc+autres pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc+autres pour appareils AP
					
1184-028.QM.61 878 143 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-60.N.Q.HZ.61 377 026 000	921-60.NU.Q.61 377 026 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code Couvercle blanc avec joint blanc: changer le code ..61.61					

Mécanismes	Pièces détachées				
QM Blanc+noir	Couvercle Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle verrouillable Blanc+autres pour appareils avec clapet	Couvercle Blanc+autres pour appareils sans clapet	Cadre de mont. ENC Blanc+autres pour appareils ENC	Fond de boîtier AP Blanc+autres pour appareils AP
					
1186-028.QM.61 878 103 100	921-60.N.Q.61 377 025 800	921-60.N.Q.HZ.61 377 026 000	921-60.NU.Q.61 377 026 200	923-NUP.Q.61 374 690 000	902-NAP.Q.61 284 012 000
Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code Couvercle blanc avec joint blanc: changer le code ..61.61					

→ Online

NEVO


Plaques de combinaison

Pièces détachées

Encastré

Blanc+autres

Plaque de montage pour combinaison NUP.Q ■ Avec 4 découpes NUP ■ Carrée, 2 × 2



225 × 225 mm

2812-2.NUP.Q.61
374 510 000

Plaque de montage pour combinaison NUP.Q ■ Avec 6 découpes NUP ■ Verticale, 3 × 2



325 × 225 mm

2813-2.NUP.Q.61
374 520 000


Plaque de montage pour combinaison NUP.Q ■ Avec 8 découpes NUP ■ Verticale, 4 × 2



425 × 225 mm

2814-2.NUP.Q.61
374 540 000

Plaque de montage pour combinaison NUP.Q ■ Avec 9 découpes NUP ■ Carrée, 3 × 3



325 × 325 mm

2813-3.NUP.Q.61
374 530 000


Plaque de montage pour combinaison NUP.Q ■ Avec 12 découpes NUP ■ Verticale, 4 × 3



425 × 325 mm

2814-3.NUP.Q.61
374 550 000

Plaque de montage pour combinaison NUP.Q ■ Avec 16 découpes NUP ■ Carrée 4 × 4



425 × 425 mm

2814-4.NUP.Q.61
374 560 000

Epaisseur 2,5 mm, aluminium

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

→ Online

NEVO

Pièces détachées

Système modulaire

Pièces détachées Joint de rechange

Blanc+autres

Cadre de montage NUP ■ Pour 1 appareil ■ Avec joint en caoutchouc mousse



87 × 87 mm

923-NUP.Q.61
374 690 000

Cadre de montage NUP ■ Pour 2 appareils ■ Pour montage vertical et horizontal ■ Avec joint en caoutchouc mousse



187 × 87 mm

923-NUP.Q.2X1.61
374 670 000

Cadre de montage NUP ■ Pour 3 appareils ■ Pour montage vertical et horizontal ■ Avec joint en caoutchouc mousse



287 × 87 mm

923-NUP.Q.3X1.61
374 680 000

Fond de boîtier NAP ■ Pour 1 appareil ■ Avec entrée de tube M20 ■ 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas ■ Avec joint ■ Incolore



87 × 87 mm ■ Hauteur 54 mm

902-NAP.Q.61
284 012 000

924-902.NAP.Q
377 035 000

Fond de boîtier NAP ■ Pour 1 appareil ■ Avec entrée de tube M20 ■ 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas ■ Incolore



87 × 87 mm ■ Hauteur 35 mm

902-35.NAP.Q.61
284 010 000

Fond de boîtier NAP ■ Pour 2 appareils ■ Avec entrée de tube M20 ■ 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas ■ Avec joint ■ Incolore



177 × 87 mm ■ Hauteur 54 mm

902-NAP.Q.2X1.61
284 011 000

924-902.NAP.Q
377 035 000

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

→ **Online**

NEVO
Pièces détachées
Joint noir

Système modulaire
Pièces détachées Joint de rechange

Blanc+autres



Cadre intermédiaire ■ Avec vis et joint

Hauteur 20 mm	922-20.N.Q.61 377 029 600	924-921.N.Q.60 377 037 050
Hauteur 33 mm	922-33.N.Q.61 377 029 800	924-921.N.Q.60 377 037 050

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

NEVO
Pièces détachées
Joint blanc

Système modulaire
Pièces détachées Joint de rechange

Blanc



Cadre intermédiaire ■ Avec vis et joint

Hauteur 20 mm	922-20.N.Q.61.61 377 029 700	924-921.N.Q.61 377 037 000
Hauteur 33 mm	922-33.N.Q.61.61 377 029 900	924-921.N.Q.61 377 037 000

→ **Online**
NEVO
Couvercle
Membrane noire
Système modul.
Pièces détachées

Blanc+autres

**Couvercle pour interrupteur à pous-
soir et contact à poussoir ■ Non lumi-
neux ■ Avec vis et membrane**

 Sans plaquette indicatrice **921-7560.N.Q.61**
 377 027 400

 Avec plaquette indicatrice **921-7560/783.N.Q.61**
 377 036 200

**Couvercle pour interrupteur à pous-
soir et contact à poussoir ■ Lumineux ■**
Avec vis et membrane

 Sans plaquette indicatrice **921-7560.N.Q.FL.61**
 377 027 600

 Avec plaquette indicatrice **921-7560/783.N.Q.FL.61**
 377 036 000

Membrane ■ Sans disque transparent

925-7560.N.Q.60
 377 030 050

Membrane ■ Avec disque transparent

925-7560.N.Q.60.24
 377 030 150

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

NEVO
Couvercle
Membrane transparente
Système modul.
Pièces détachées

Blanc+autres

Clapet pour poussoir KNX RGB ■
Avec membrane transparente

 Avec vis et joint **921-4400.N.Q.61**
 377 013 000

Membrane ■ Pour poussoirs KNX RGB

 Transparent **925-4400.N.Q.10**
 377 031 090

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

NEVO
Couvercle
Membrane blanche
Système modul.
Pièces détachées

Blanc

**Couvercle pour interrupteur à pous-
soir et contact à poussoir ■ Non lumi-
neux ■ Avec vis et membrane**

 Sans plaquette indicatrice **921-7560.N.Q.61.61**
 377 027 500

 Avec plaquette indicatrice **921-7560/783.N.Q.61.61**
 377 036 300

**Couvercle pour interrupteur à pous-
soir et contact à poussoir ■ Lumineux ■**
Avec vis et membrane

 Sans plaquette indicatrice **921-7560.N.Q.FL.61.61**
 377 027 700

 Avec plaquette indicatrice **921-7560/783.N.Q.FL.61.61**
 377 036 100

Membrane ■ Sans disque transparent

925-7560.N.Q.61
 377 030 000

Membrane ■ Avec disque transparent

925-7560.N.Q.61.24
 377 030 100

NEVO
Couvercle
Joint noir
Système modul.
Pièces détachées

Blanc+autres

Couvercle pour interrupteur rotatif avec manette rotative ■ Disque indicateur individuel voir Pièces détachées



Avec vis et joint

921-7400.N.Q.61
 377 026 800

Couvercle pour interrupteur rotatif avec serrure de sûreté ■ Sans clapet ■ Disque indicateur individuel voir Pièces détachées



Avec vis et joint

921-7400.NU.Q.SS.61
 377 027 000

Couvercle sans clapet ■ Découpe 53 mm



Avec vis et joint

921-53.NU.Q.61
 377 025 600

Couvercle sans clapet ■ Découpe 60 mm



Avec vis et joint

921-60.NU.Q.61
 377 026 200

Couvercle pour signal lumineux ■ Découpe 58 mm



Avec vis et joint

921-652.N.Q.61
 377 026 600

Plaque de fermeture



Avec vis et joint

921-751.N.Q.61
 377 027 200

Couvercle pour détecteur de mouvement 180° NUP.Q, NAP.Q



Avec vis et joint

921-44180.N.Q.61
 377 014 000

Couvercle pour détecteur de mouvement 360° NUP, NAP ■ Avec joint d'évacuation d'eau pour cadre de montage 923-NUP...



Avec vis et joint

921-44360.N.Q.61
 377 018 000

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

NEVO
Couvercle
Joint blanc
Système modul.
Pièces détachées

Blanc

Couvercle pour interrupteur rotatif avec manette rotative ■ Disque indicateur individuel voir Pièces détachées



Avec vis et joint

921-7400.N.Q.61.61
 377 026 900

Couvercle pour interrupteur rotatif avec serrure de sûreté ■ Sans clapet ■ Disque indicateur individuel voir Pièces détachées



Avec vis et joint

921-7400.NU.Q.SS.61.61
 377 027 100

Couvercle sans clapet ■ Découpe 53 mm



Avec vis et joint

921-53.NU.Q.61.61
 377 025 700

Couvercle sans clapet ■ Découpe 60 mm



Avec vis et joint

921-60.NU.Q.61.61
 377 026 300

Couvercle pour signal lumineux ■ Découpe 58 mm



Avec vis et joint

921-652.N.Q.61.61
 377 026 700

Plaque de fermeture



Avec vis et joint

921-751.N.Q.61.61
 377 027 300

Couvercle pour détecteur de mouvement 180° NUP.Q, NAP.Q



Avec vis et joint

921-44180.N.Q.61.61
 377 015 000

→ Online

NEVO
Couvercle avec clapet
Joint noir
Système modul.
Pièces détachées

Blanc+autres

Couvercle avec clapet pour interrupteurs de stores ■ Marqué pour commande à 2 touches ■ Découpe 53 mm


Avec vis et joint

921-7592.N.Q.61
 377 028 200

Couvercle avec clapet pour interrupteurs de stores ■ Marqué pour commande à 4 touches ■ Découpe 53 mm


Avec vis et joint

921-7594.N.Q.61
 377 028 400

Couvercle avec clapet ■ Sauf pour les prises selon la norme SN441011 ■ Découpe 53 mm


Avec vis et joint

921-53.N.Q.61
 377 025 000

Couvercle avec clapet pour IP21 ■ Pour les prises selon la norme SN441011 ■ Découpe 53 mm


Avec vis et joint

921-53.N.Q.SD.61
 377 039 000

Couvercle avec clapet ■ Verrouillable ■ Sauf pour les prises selon la norme SN441011 ■ Découpe 53 mm


Avec vis et joint

921-53.N.Q.HZ.61
 377 025 200

Couvercle avec clapet pour IP21 ■ Verrouillable ■ Pour les prises selon la norme SN441011 ■ Découpe 53 mm


Avec vis et joint

921-53.N.Q.SD.HZ.61
 377 039 200

Couvercle avec clapet ■ Sauf pour les prises selon la norme SN441011 ■ Découpe 60 mm


Avec vis et joint

921-60.N.Q.61
 377 025 800

Couvercle avec clapet pour IP21 ■ Pour les prises selon la norme SN441011 ■ Découpe 60 mm


Avec vis et joint

921-60.N.Q.SD.61
 377 039 800

Couvercle avec clapet ■ Verrouillable ■ Sauf pour les prises selon la norme SN441011 ■ Découpe 60 mm


Avec vis et joint

921-60.N.Q.HZ.61
 377 026 000

Couvercle avec clapet pour IP21 ■ Verrouillable ■ Pour les prises selon la norme SN441011 ■ Découpe 60 mm


Avec vis et joint

921-60.N.Q.SD.HZ.61
 377 040 000

Couvercle avec clapet pour prises de protection à courant de défaut ■ Pour les prises selon la norme SN441011 ■ Découpe 60 mm


Avec vis et joint

921-60/14.N.Q.61
 377 026 400

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

NEVO
Couvercle avec clapet
Joint noir
Système modul.
Pièces détachées

Blanc+autres

Couvercle avec clapet ■ Pour prises de protection à courant de défaut obturée ■ Découpe 60 mm ■ IP55


Avec vis et joint

921-755.N.Q.61
 374 960 600

Couvercle avec clapet ■ Pour prises simple ■ Lumineux ■ Pour les prises selon la norme SN441011 ■ Découpe 53 mm


Avec vis et joint

921-87003.N.Q.FL.61
 377 028 600

Couvercle avec clapet ■ Pour prises double ■ Lumineux ■ Pour les prises selon la norme SN441011 ■ Découpe 60 mm ■ IP21


Avec vis et joint

921-87203.N.Q.FL.61
 377 029 200

Couvercle avec clapet ■ Pour prises triple ■ Lumineux ■ Pour les prises selon la norme SN441011 ■ Découpe 60 mm ■ IP21


Avec vis et joint

921-87303.N.Q.FL.61
 377 029 400

Couvercle avec clapet pour prise SCHUKO ■ Découpe 43 mm


Avec vis et joint

921-8719.N.Q.61
 377 028 900

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

NEVO
Couvercle avec clapet
Joint blanc
Système modul.
Pièces détachées

Blanc

Couvercle avec clapet pour interrupteurs de stores ■ Marqué pour commande à 2 touches ■ Découpe 53 mm


Avec vis et joint

921-7592.N.Q.61.61
 377 028 300

Couvercle avec clapet pour interrupteurs de stores ■ Marqué pour commande à 4 touches ■ Découpe 53 mm


Avec vis et joint

921-7594.N.Q.61.61
 377 028 500

Couvercle avec clapet ■ Sauf pour les prises selon la norme SN441011 ■ Découpe 53 mm


Avec vis et joint

921-53.N.Q.61.61
 377 025 100

Couvercle avec clapet pour IP21 ■ Pour les prises selon la norme SN441011 ■ Découpe 53 mm


Avec vis et joint

921-53.N.Q.SD.61.61
 377 039 100

Couvercle avec clapet ■ Verrouillable ■ Sauf pour les prises selon la norme SN441011 ■ Découpe 53 mm


Avec vis et joint

921-53.N.Q.HZ.61.61
 377 025 300

NEVO
Couvercle avec clapet
Joint blanc

Système modul.
Pièces détachées

Blanc

Couvercle avec clapet pour IP21 ■ Verrouillable ■ Pour les prises selon la norme SN441011 ■ Découpe 53 mm



Avec vis et joint

921-53.N.Q.SD.HZ.61.61
377 039 300

Couvercle avec clapet ■ Sauf pour les prises selon la norme SN441011 ■ Découpe 60 mm



Avec vis et joint

921-60.N.Q.61.61
377 025 900

Couvercle avec clapet pour IP21 ■ Pour les prises selon la norme SN441011 ■ Découpe 60 mm



Avec vis et joint

921-60.N.Q.SD.61.61
377 039 300

Couvercle avec clapet ■ Verrouillable ■ Sauf pour les prises selon la norme SN441011 ■ Découpe 60 mm



Avec vis et joint

921-60.N.Q.HZ.61.61
377 026 100

Couvercle avec clapet pour IP21 ■ Verrouillable ■ Pour les prises selon la norme SN441011 ■ Découpe 60 mm



Avec vis et joint

921-60.N.Q.SD.HZ.61.61
377 040 100

Couvercle avec clapet pour prises de protection à courant de défaut ■ Pour les prises selon la norme SN441011 ■ Découpe 60 mm



Avec vis et joint

921-60/14.N.Q.61.61
377 026 500

Couvercle avec clapet ■ Pour prises simple ■ Lumineux ■ Pour les prises selon la norme SN441011 ■ Découpe 53 mm



Avec vis et joint

921-87003.N.Q.FL.61.61
377 028 700

Couvercle avec clapet ■ Pour prises double ■ Lumineux ■ Pour les prises selon la norme SN441011 ■ Découpe 60 mm



Avec vis et joint

921-87203.N.Q.FL.61.61
377 029 300

Couvercle avec clapet ■ Pour prises triple ■ Lumineux ■ Pour les prises selon la norme SN441011 ■ Découpe 60 mm



Avec vis et joint

921-87303.N.Q.FL.61.61
377 029 500

Couvercle avec clapet pour prise SCHUKO ■ Découpe 43 mm



Avec vis et joint

921-8719.N.Q.61.61
377 029 100

NEVO
Couvercle avec clapet
IP55/IP55

Système modul.
Pièces détachées

Blanc+autres

Couvercle avec clapet ■ Avec joint rouge ■ Découpe 42 mm ■ IP55 selon SN 441011 série



Avec vis et joint

921-53.N.W.61.48
377 025 400

Couvercle avec clapet ■ Verrouillable ■ Avec joint rouge ■ Découpe 42 mm ■ IP55 selon SN 441011 série



Avec vis et joint

921-53.N.W.HZ.61.48
377 025 500

Couvercle avec clapet ■ Pour prises simple ■ Lumineux ■ Avec joint rouge ■ Découpe 42 mm ■ IP55 selon SN 441011 série



Avec vis et joint

921-87003.N.W.FL.61.48
377 028 800

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

→ Online

NEVO
Pièces détachées**Système modul.**
Pièces détachées

Joint plat ■ Pour couvercle et cadre intermédiaire	
noir	924-921.N.Q.60 377 037 050
blanc	924-921.N.Q.61 377 037 000
Borne de connexion pour boîtier NAP 	
	935.N 284 900 100
Raccord de connexion ■ Pour couplage de boîtes d'encastrement 	
	721.NAP 126 304 004
Bouchon de fermeture NAP-M20 	
incolore	924-M.20 284 918 000
noir	924-M.20.60 284 918 050
Plaquette indicatrice pour interrupteur à poussoir, contact à poussoir et contact à poussoir de sonnerie 	
Sans symbole ■ blanc	783.N.Q.61 183 002 000
Sans symbole ■ noir	783.N.Q.60 183 002 050
Tournevis trois points ■ Pour Vis avec 3 trous 	
	798 983 128 200
Vis Pan-Head ■ Fourniture: 1 Vis à bois 	
M3 x 14 mm ■ Pour couvercles réguliers	934-921.N.Q 160 213 000
M3 x 20 mm ■ Pour couvercle de prise de protection à courant de défaut	934-921/14.N.Q 160 213 100
M3 x 25 mm ■ Pour couvercles IP55/IP55	934-921/18.N.W 160 213 200
Vis Pan-Head avec 3 trous ■ Fourniture: Set à 4 vis 	
M3 x 14 mm ■ Pour couvercles réguliers	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
M3 x 20 mm ■ Pour couvercle de prise de protection à courant de défaut	934-921/14.PH3.N.Q 160 213 110
M3 x 25 mm ■ Pour couvercles IP55/IP55	934-921/18.PH3.N.W 160 213 210

→ Online

NEVO
Accessoires**Système modul.**
Accessoire

	Blanc+autres
Kit de modification pour cylindre 	
Pour cylindres à clé 10 mm plus long	931-7400.UP.SS 247 999 990
Manette rotative avec vis ■ Pour NAP.Q et NUP.Q 	
	907-7400.N.Q.61 377 007 000
Disque indicateur ■ Pour interrupteur rotatif avec manette rotative ■ Pour interrupteur rotatif avec serrure de sûreté 	
Sans inscription	908-7400.N.Q.001.61 373 000 000
Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code Inscription: changer le code	

Système modul.
Éclairage interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir
Pièces détachées

Éclairage LED 230 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises 	
LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
Éclairage LED 230 V AC ■ Set à 10 pièces ■ Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises 	
LED 230 V blanc (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.10 209 950 900
LED 230 V jaune (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.30 209 952 900
LED 230 V rouge (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.40 209 953 900
LED 230 V bleu (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.70 209 957 900
LED 230 V vert (set à 10), 1,0 mA	689.230V.LED.80 209 955 900
Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC ■ Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir 	
LED 12-48 V rouge	688.12-48V.LED.40 209 933 000
LED 12-48 V vert	688.12-48V.LED.80 209 935 000

Table de code inscription

Sans inscription	001
0 - 1 - 0 - 1	002
0 - 1 - 0 - 2	003
0 - 1 - 2 - 3	012
4 - 1 - 2 - 3	019
2 - 1 - 2 - 1	020
0 - 1 - 1+2 - 2	040
0 ← 1	201
1 → 0 ← 2	204
0 → ← 1	219
1 → ← 2	220
Auf → ← Ab	206
Monter → ← Descendre	224
Su → ← Giù	230
Auf → ← Zu	223
Ouvrir → ← Fermer	225
Aperto → ← Chiuso	231
Ein → ← Aus	222
Enclencher → ← Déclencher	227
Acceso → ← Spento	232
0 - Kochen - 0 - Waschen	050
0 - Cuisinière - 0 - Machine à laver	082
0 - Cucinare - 0 - Lavare	056
0 - Tag - 0 - Nacht	052
0 - Jour - 0 - Nuit	080
0 - Giorno - 0 - Notte	057
0 - Winter - 0 - Sommer	053
0 - Hiver - 0 - Été	081
0 - Inverno - 0 - Estate	058
0 - Hand - 0 - Automat	055
0 - Manuel - 0 - Automatique	010
0 - Manuale - 0 - Automatico	059
0 - Waschmaschine - 0 - Tumbler	064
0 - Machine à laver - 0 - Sèche-ligne	066
0 - Lavatrice - 0 - Asciugatrice	065
Sommer - Winter - Sommer - Winter	071
Été - Hiver - Été - Hiver	084
Estate - Inverno - Estate - Inverno	073
Nacht - Tag - Nacht - Tag	072
Nuit - Jour - Nuit - Jour	083
Notte - Giorno - Notte - Giorno	074
Automat - Hand - Automat - Hand	097
Automatique - Manuel - Automatique - Manuel	099
Automatico - Manuale - Automatico - Manuale	098

Des paroles et des actes pour votre réussite.

Nous n'offrons pas seulement des produits de première qualité, mais aussi un service à la clientèle et une assistance technique très larges, qui s'étend même jusqu'au soutien individuel dans le cadre de projets concrets directement sur place. Une équipe de nombreux spécialistes Feller se tient à vos côtés dans toute la Suisse pour vous assister en paroles et en actes – qu'il s'agisse d'un produit individuel ou de solutions d'ensemble complexes. Et cela dans les trois langues nationales. Dans notre Innovation Hub à Horgen, vous et vos clients avez la possibilité de découvrir nos solutions sur le vif. C'est ainsi que nous contribuons à votre réussite.

Customer Service Center

0844 72 73 74

customercare.feller@feller.ch

Depuis 1992, Feller SA est une filiale de Schneider Electric, le spécialiste mondial de la gestion énergétique, avec son siège à Paris. Schneider Electric couvre l'ensemble de l'infrastructure électrique et propose des solutions intégrées pour l'énergie et l'infrastructure, les processus industriels, l'équipement des machines et de l'industrie, l'automatisation des bâtiments, les centres de calcul et les réseaux de données, ainsi que les bâtiments d'habitations.

Des synergies sont issues de cette union et nos clients en profitent: par Feller, le choix le plus large de stations de contrôle, d'interrupteurs et de poussoirs et grâce à Schneider Electric, des solutions adaptées à l'infrastructure électrique.

Life Is On

Schneider
Electric

Feller

by **Schneider** Electric



Suivez-nous sur:

Feller AG

Postfach
Bergstrasse 70
8810 Horgen
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch

Feller SA

Agence Suisse Romande
Chemin de Mongevon 25
1023 Crissier
T 0844 72 73 74
E customercare.feller@feller.ch
www.feller.ch

by **Schneider** Electric