

NOVITÀ

1.4.2015

Variatore universale rotativo LED | Vivavoce video 3,5" Feller visaphon
Unità di comando Feller Revox Voxnet | Riduzione dei prezzi Feller visaphon



INDICE

Novità prodotti:

Variatore universale rotativo LED di Feller	3
Vivavoce video 3,5" visaphon di Feller	8
Unità di comando per Revox Voxnet di Feller	10

Riduzione dei prezzi:

Citofoni e videocitofoni visaphon di Feller	11
---	----

Cessazione della produzione:

Stazione meteo KNX 4720.MS di Feller	12
Feller Touch-PC 15"	13

Informazioni sui prodotti:

Nuovi disegni CAD per gli apparecchi KNX-REG di Feller	14
--	----

NOTE

Indicazioni tecniche

Le informazioni e le indicazioni pubblicate in questo opuscolo sono state redatte secondo scienza e coscienza. Con riserva di errori e modifiche tecniche. In caso di incertezze si prega di rivolgersi al supporto tecnico.
Telefono 044 728 74 74, E-Mail: customercare.feller@feller.ch.

Informazione sul marchio

EDIZIO e il rispettivo logotipo sono marchi registrati della Feller AG.

NOVITÀ PRODOTTI

VARIATORE UNIVERSALE ROTATIVO LED

Un variatore di luce universale che mantiene fede al suo nome.

Un variatore di luce che funziona perfettamente con le lampade a LED? Con il nuovo variatore universale rotativo LED è possibile: oltre alle lampade a incandescenza, alle lampade alogene AT o BT è in grado di variare senza problemi anche l'intensità luminosa delle lampade a LED variabili. Riconosce automaticamente il tipo di carico, è protetto contro i sovraccarichi e i cortocircuiti, garantendo così una variazione dell'intensità luminosa sicura e affidabile. Il variatore universale rotativo LED può essere dotato su richiesta di un modulo luminoso. Sono disponibili LED di 5 colori diversi: rosso, bianco, verde, blu e giallo. Il variatore universale rotativo LED è inserito anche nel Feller DIMM-Tool affinché possiate vedere con quali fonti luminose è compatibile. La luminosità minima e massima è regolabile e il variatore di luce può essere utilizzato in un circuito d'inversione. Non occorre un conduttore neutro.



Scheda prodotto

Tipi di costruzione	EDIZIOdue colore UP, AP Standard UP FLF
Colori	12 colori EDIZIOdue colore bianco + nero per Standard e FLF
Termine de fornitura	01.04.2015

Nota

Una versione aggiornata della Panoramica dell'assortimento variatori è ora disponibile sul www.feller.ch/download

Uso previsto

Il variatore universale rotativo LED è adatto a carichi ohmici, induttivi o capacitivi, come ad es. le lampade a LED variabili, le lampade a incandescenza, le lampade alogene AT o BT con trasformatore elettronico o convenzionale. Il Feller DIMM-Tool vi fornisce una panoramica completa sui tipi di lampade che si possono regolare.

Caratteristiche

- Variatore di luce universale rotativo
- Tensione nominale 230 V, 50/60 Hz
- Range di carico 4–400 W/VA
- Riconoscimento automatico del carico
- Protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti
- Protezione contro il surriscaldamento
- Soft start
- Min./max. Luminosità regolabile
- Possibilità di circuito d'inversione
- Non occorre un conduttore neutro
- Integrato nel Feller DIMM-Tool

Tipi di carico

- | | |
|--|----------|
| ■ Lampade a LED variabili (modalità RC) | 4-200 VA |
| ■ Lampade a LED variabili (modalità RL) | 4-40 VA |
| ■ Lampade a incandescenza | 4-400 VA |
| ■ Lampade alogene AT | 4-400 VA |
| ■ Lampade alogene BT con trasformatore elettronico | 4-400 VA |
| ■ Lampade alogene BT con trasformatore convenzionale | 4-400 VA |

EDIZIOdue colore
Variatore universale rotativo LED

Apparecchi montati

Montaggio sotto intonaco

FMI
Bianco+colori

FMI.NIS
Bianco

Montaggio sopra int.

FX.39
Bianco+colori

FX.54
Bianco+colori

Sistema modulare

Componenti

FM
Bianco+colori
per apparecchi singoli
PRESTIGE

F
Bianco+colori
per combinazioni

Variatore universale rotativo LED ■
Illuminabile con LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade a LED variabili ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatori elettronici e convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Profondità 29 mm ■ FX.54: Altezza 66 mm



4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/
capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED

40200.LED.FMI.61
548 832 000
CHF 137.00

40200.LED.FX.54.61
648 832 000
CHF 137.00

40200.LED.FM.61
548 833 000
CHF 136.30

40200.LED.F.61
548 836 000
CHF 135.80

Variatore universale rotativo LED ■
Illuminato ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade a LED variabili ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatori elettronici e convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Profondità 29 mm ■ FX.54: Altezza 66 mm



4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/
capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED ■ Con LED blu 1,0 mA

40200.LED.FMI.61.74
548 832 670
CHF 150.50

40200.LED.FX.54.61.74
648 832 670
CHF 150.50

40200.LED.FM.61.74
548 833 670
CHF 149.80

40200.LED.F.61.74
548 836 670
CHF 149.30

4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/
capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED ■ Con LED bianco 1,0 mA

40200.LED.FMI.61.14
548 832 600
CHF 150.50

40200.LED.FX.54.61.14
648 832 600
CHF 150.50

40200.LED.FM.61.14
548 833 600
CHF 149.80

40200.LED.F.61.14
548 836 600
CHF 149.30

4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/
capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED ■ Con LED giallo 1,0 mA

40200.LED.FMI.61.34
548 832 680
CHF 150.50

40200.LED.FX.54.61.34
648 832 680
CHF 150.50

40200.LED.FM.61.34
548 833 680
CHF 149.80

40200.LED.F.61.34
548 836 680
CHF 149.30

4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/
capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED ■ Con LED rosso 1,0 mA

40200.LED.FMI.61.44
548 832 650
CHF 150.50

40200.LED.FX.54.61.44
648 832 650
CHF 150.50

40200.LED.FM.61.44
548 833 650
CHF 149.80

40200.LED.F.61.44
548 836 650
CHF 149.30

4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/
capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED ■ Con LED verde 1,0 mA

40200.LED.FMI.61.84
548 832 660
CHF 150.50

40200.LED.FX.54.61.84
648 832 660
CHF 150.50

40200.LED.FM.61.84
548 833 660
CHF 149.80

40200.LED.F.61.84
548 836 660
CHF 149.30

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori EDIZIOdue colore
Variatori con LED solamente bianco, colori per sistema modulare

DIMM Tool Feller

Informazioni aggiornate sulla variazione della luminosità di prodotti a LED sono reperibili all'indirizzo www.feller.ch/dimmtool

Frutti
BSM
 Con fissaggio

BSE

Senza placca di fissaggio

Set di copertura
FMI

Bianco+colori

F

Bianco+colori


40200.LED.BSM
 548 833 790
 CHF 129.35

40200.LED.BSE
 548 836 790
 CHF 128.85

920-40000.FMI.61
 378 342 000
 CHF 7.90

920-40000.F.61
 378 340 000
 CHF 7.20

40200.LED.BSM.74
 548 833 770
 CHF 139.15

40200.LED.BSE.74
 548 836 770
 CHF 138.65

920-40000.FMI.SL.61
 378 343 000
 CHF 11.60

920-40000.F.SL.61
 378 341 000
 CHF 10.90

40200.LED.BSM.14
 548 833 700
 CHF 139.15

40200.LED.BSE.14
 548 836 700
 CHF 138.65

920-40000.FMI.SL.61
 378 343 000
 CHF 11.60

920-40000.F.SL.61
 378 341 000
 CHF 10.90

40200.LED.BSM.34
 548 833 780
 CHF 139.15

40200.LED.BSE.34
 548 836 780
 CHF 138.65

920-40000.FMI.SL.61
 378 343 000
 CHF 11.60

920-40000.F.SL.61
 378 341 000
 CHF 10.90

40200.LED.BSM.44
 548 833 750
 CHF 139.15

40200.LED.BSE.44
 548 836 750
 CHF 138.65

920-40000.FMI.SL.61
 378 343 000
 CHF 11.60

920-40000.F.SL.61
 378 341 000
 CHF 10.90

40200.LED.BSM.84
 548 833 760
 CHF 139.15

40200.LED.BSE.84
 548 836 760
 CHF 138.65

920-40000.FMI.SL.61
 378 343 000
 CHF 11.60

920-40000.F.SL.61
 378 341 000
 CHF 10.90

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori EDIZIOdue colore

Indice colori EDIZIOdue colore

		Code Feller	Code E
INDIVIDUAL		lemon	..88 . 860
		olive	..80 . 850
		berry	..41 . 800
WELLNESS		vanille	..37 . x80
		crema	..35 . .10
		sand	..36 . 810
		coffee	..57 . 890
PUR		bianco	..61 . x00
		silver	..08 . 840
		grigio chiaro	..65 . x30
		grigio scuro	..67 . x40
		nero	..60 . 950

Illuminazione variatori
Sistema modulare
Elementi costruttivi
Illuminazione 230 V AC ■

Per variatore rotativo

LED 230 V bianco, 1,0 mA


660.230V.LED.10
 209 990 600
 CHF 9.80

LED 230 V giallo, 1,0 mA

660.230V.LED.30
 209 990 680
 CHF 9.80

LED 230 V rosso, 1,0 mA

660.230V.LED.40
 209 990 650
 CHF 9.80

LED 230 V blu, 1,0 mA

660.230V.LED.70
 209 990 670
 CHF 9.80

LED 230 V verde, 1,0 mA

660.230V.LED.80
 209 990 660
 CHF 9.80

Standard Variatori

Apparecchi montati

Montaggio sotto intonaco

PMI
Bianco+nero

PMI.NIS
Bianco

Montaggio sopra int.

X
Bianco

Sistema modulare

Componenti

PM
Bianco+nero

P
Bianco+nero
per combinazioni

Frutti

Variatore universale rotativo LED ■

Illuminabile con LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade a LED variabili ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatori elettronici e convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ Profondità 29 mm ■ PM: Profondità 29 mm



4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/
capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED

40200.LED.PMI.61
348 836 000
CHF 137.00



40200.LED.PM.61
348 833 000
CHF 136.30



40200.LED.P.61
348 832 000
CHF 135.80

Nero: modificare il codice ..60 (.50)

Apparecchi incorporati FLF Variatori

Apparecchi mont.

Montaggio incorp.

FLF.6/5
Bianco+nero

Variatore universale rotativo LED ■

Illuminabile con LED ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Per lampade a LED variabili ■ Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione ■ Per trasformatori elettronici e convenzionali ■ La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile ■ Luminosità minima e massima regolabile ■ Con contatto di commutazione per circuito d'inversione ■ FLF.6/5 ■ Profondità 29 mm



4-400 W ohmico, 4-400 VA induttivo/
capacitivo, 4-200 W/VA lampade LED

40200.LED.FLF.6/5.61
428 832 000
CHF 145.50

Nero: modificare il
codice ..60

DIMM Tool Feller

Informazioni aggiornate sulla variazione della luminosità di prodotti a LED sono reperibili all'indirizzo www.feller.ch/dimtool

Frutti**BSM**
Con placca di fissaggio**BSE**
Senza placca di fissaggio**Set di copertura****PMI**
Bianco+nero**P**
Bianco+nero**40200.LED.BSM**
548 833 790
CHF 129.35**40200.LED.BSE**
548 836 790
CHF 128.85**920-40000.PMI.61**
377 125 000
CHF 7.90**920-40000.P.61**
377 125 100
CHF 7.15

Nero: modificare il codice ..60 (.50)

NOVITÀ PRODOTTI

VIVAVOCE VIDEO VISAPHON 3,5" DI FELLER

Un grande formato!

Il nuovo vivavoce video con display a colori da 3,5" ad alta risoluzione nella variante EDIZIOdue Design è il successore del vivavoce video con display da 2" introdotto nel 2009. I citofoni interni con display più grande e un maggiore comfort di utilizzo sono sempre più richiesti, pertanto abbiamo deciso di soddisfare questa necessità. La facilità di utilizzo e il grande numero di funzioni sono l'asso nella manica di questo apparecchio. Grazie alla guida dei menu e ai tasti del cursore, dal funzionamento molto intuitivo, anche chi non ha familiarità con i vivavoce video riuscirà ad usare l'apparecchio da subito. Le funzioni comfort come la comunicazione interna (da citofono interno a citofono interno), l'invio di comandi di commutazione (ad es. apertura del portone del garage, ecc.) o l'apertura automatica delle porte (perfetta ad es. per gli studi medici) completano l'ampia dotazione.



Scheda prodotto

Tipi di costruzione	FMI, FM
Colori	12 colori EDIZIOdue colore
Telai	Telai per vivavoce video da 3,5": 12 colori EDIZIOdue colore 15 materiali EDIZIOdue prestige
No di articolo	3224-7875.TB.V.FMI.61
Termine di fornitura	01.05.2015

Caratteristiche

- Grande display a colori da 3,5" ad alta risoluzione
- Comunicazione interna
- Indicazione ottica di chiamata
- Traffico vocale interno
- Comandi di commutazione
- Apertura automatica della porta
- Distinzione tra chiamata alla porta/al piano
- 20 suonerie polifoniche, volume regolabile
- Disinserimento chiamata
- Pulsante per l'apertura della porta
- Funzione di commutazione luce
- TwinBus
- 5 anni di garanzia Feller

Nuovo display, nuovo formato dell'apparecchio 2x2

Nella progettazione dei futuri impianti di videocitofoni con il nuovo vivavoce video nel design EDIZIOdue occorre considerare che le dimensioni dell'apparecchio sono 2x2. Occorre inoltre considerare che deve essere utilizzata la scatola da incasso per montaggio sotto intonaco 2x2 di AGRO (codice articolo AGRO: 9924).



Scatola da incasso per montaggio sotto intonaco 2x2 di AGRO (codice articolo AGRO: 9924)

EDIZIOdue colore
Impianto citofono Feller
Citofoni interni montaggio sotto
intonaco

Vivavoce video 3.5", 2x2 ■ Riproduzione a colori su display a 3,5" ■ Funzione di commutazione luce ■ Comunicazione interna ■ Indicatore ottico di chiamata ■ Chiamate interne e comandi con menu utente ■ Apriporta automatico ■ Distinzione tra chiamata alla porta/al piano ■ Relè di chiamata per l'attivazione di trasmettitori di segnale esterni ■ 20 diversi toni di chiamata ■ Regolazione del volume a 8 stadi ■ Disinserimento chiamata ■ Pulsante apriporta ■ Morsetti a vite innestabili ■ Adatto per scatola AGRO 9924 (E-No. 372 111 129) ■ TwinBus ■ Profondità 50 mm

Apparecchi mont. Sistema modul.

Montaggio sotto int.

FMI
 Bianco+colori

Componenti

FM
 Bianco+colori
 per apparecchi singoli
 PRESTIGE

F
 Bianco+colori
 per combinazioni

Telaio di copertura

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue prestige



3224-7875.TB.V.FMI.61
 864 502 000
CHF 686.00

3224-7875.TB.V.FM.61
 864 532 000
CHF 675.40

2912-2-7875.FMI.61
 334 222 000
CHF 10.60

2812-2-7875.FMI.OA
 334 222 200
CHF 160.00

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori EDIZIOdue colore

Colori: modificare il codice conforme a l'indice colori EDIZIOdue colore

Materiale: modificare il codice conforme a l'indice colori EDIZIOdue prestige

Indice colori EDIZIOdue colore

		Code Feller	Code E
INDIVIDUAL		lemon ..88	. 860
		olive ..80	. 850
		berry ..41	. 800
WELLNESS		vanille ..37	. x80
		crema ..35	. 10
		sand ..36	. 810
		coffee ..57	. 890
PUR		bianco ..61	. x00
		silver* ..08	. 840
		grigio chiaro ..65	. x30
		grigio scuro ..67	. x40
		nero ..60	. 950

Indice colori EDIZIOdue prestige

		Code Feller	Code E
INDIVIDUAL		vertro indigo ..1D	. 470
		vetro ornamento ..1F	. 430
		alluminio bianco ..0D	. 220
		marco bianco ..2B	. 610
WELLNESS		specchio satin ..1G	. 490
		ardesia ..2A	. 650
		eternit ..2C	. 600
		rovere rilievo ..2D	. 660
		ottone champagne ..0K	. 260
		oro nero lucidato ..0J	. 210
PUR		vetro bianco ..1C	. 400
		alluminio ..0C	. 230
		ac. crom. smerigliato ..0A	. 200
		ac. crom. lucidato ..0G	. 290
		vertro nero ..1E	. 450

NOVITÀ PRODOTTI

UNITÀ DI COMANDO PER REVOX VOXNET DI FELLER

Un'esperienza di ascolto unica!

Con Voxnet Revox offre una nuova serie di prodotti altamente innovativi per ascoltare la musica in tutta la casa con la migliore qualità audio e la massima facilità di utilizzo. Revox integra nel sistema Voxnet una filosofia di utilizzo vicina all'utilizzatore. Se un utilizzatore entra in una stanza può selezionare il suo tasto e avviare la sua musica preferita. Non sceglie soltanto una sorgente di musica, ma il suo stile musicale personale.

L'utilizzo di questo nuovo sistema è supportato dal comando a parete di Feller nel design EDIZIOdue.

Revox è in grado di offrire un utilizzo tramite un singolo pulsante all'interno del sistema Voxnet Multiuser anche per le nuove sorgenti digitali. L'etichettatura per personalizzare l'unità di comando è effettuata tramite il tool di scrittura di Feller.



Scheda prodotto

Tipi di costruzione	FMI, FM, F
Colori	12 colori EDIZIOdue colore
Telai	12 colori EDIZIOdue colore 15 materiali EDIZIOdue prestige
Termine di fornitura	01.04.2015

Assortimento

Denominazione	Code Feller
 Comando da parete Voxnet Apparecchi mont. UP	4218.V.FMI.61
 Comando da parete Voxnet Apparecchio FM per apparecchi singoli prestige	4218.V.FM.61
 Comando da parete Voxnet Apparecchio F per combinazioni	4218.V.F.61
 Set di copertura Voxnet per il retrofit dell'unità di comando esistenti	920-4218.V.F.61
 Set di copertura Voxnet per lettering libera con il tool di scrittura	920-4218.VI.F.61

I vantaggi del sistema Multiuser Voxnet

- Gli utilizzatori possono portare con sé la loro musica preferita nelle varie stanze della casa.
- Il comando a parete di Feller offre una filosofia di utilizzo a singolo pulsante per il sistema Voxnet.
- Questo funziona con qualsiasi sorgente del sistema, anche con un server audio, un servizio radio via internet o un servizio in streaming.
- Un nuovo utilizzatore può assumere il comando immediatamente in qualsiasi ambiente.
- Non esistono zone statiche, ma solo utilizzatori.
- Voxnet è il sistema più semplice e intuitivo presente sul mercato.
- Azionando un singolo pulsante è possibile creare una zona party.
- Possono essere definiti fino a 10 utilizzatori.
- Per ciascun utilizzatore, ambiente e anche per le sorgenti è possibile assegnare diritti di utilizzatore.
- Le app per il controllo del sistema Voxnet tramite smartphone e tablet sono in fase di elaborazione (Apple e Android).

RIDUZIONE DEI PREZZI

CITOFONI E VIDEOCITOFONI VISAPHON DI FELLER

Ancora più interessanti grazie ai prezzi più bassi

Fortunatamente il segmento ha conservato la sua dinamicità ed è considerato un mercato in crescita. Le esigenze sempre più elevate delle persone in fatto di sicurezza e comfort tra le pareti domestiche assicura il mantenimento di questa tendenza anche per il futuro. Approfittiamo insieme di questa circostanza e convincetevi del nostro eccellente rapporto qualità-prezzo per i prodotti visaphon sul catalogo online di Feller.

Grazie a un team di 7 esperti Feller fa del suo meglio per soddisfare le esigenze dello specialista e del committente per quanto riguarda fabbricazione dei prodotti, tecnologia e servizi.



La nostra visione:

In ogni edificio della Svizzera è installato un sistema di videocitofono. Come potete capire, siamo ancora ben lontani dal raggiungimento di questo obiettivo, ma ci stiamo lavorando. Vi supportiamo nell'implementazione di questa visione con un intero pacchetto di vantaggi:

- Significativa riduzione dei prezzi di visaphon di Feller
- Offerta prodotti completa (dalla casa unifamiliare fino agli edifici per uffici)
- Realizzazione dei citofoni esterni in base alle richieste del cliente
- Citofoni interni nel design contemporaneo EDIZIOdue
- Supporto professionale dal primo colloquio con il cliente, alla progettazione, fino alla messa in funzione
- Modulo formativo Feller per visaphon
- Catalogo Feller online con tutte le informazioni importanti sul prodotto
- Supporti per l'ordine e la progettazione da viaggio
- Configuratore online visaphon per una progettazione facile e sicura
- Supporto alla vendita nel settore marketing
- Elevata disponibilità presso i nostri rivenditori all'ingrosso
- 5 anni di garanzia Feller

Team di specialisti

Per potervi supportare in prima linea come partner, Feller ha costituito un nuovo team di specialisti per il settore citofoni e videocitofoni/controllo degli accessi. Questo nuovo team di Feller è a vostra disposizione per consulenze, supporto nella progettazione, assistenza telefonica e messa in funzione dei sistemi visaphon e overto di Feller di grandi dimensioni.

Convincetevi del nostro eccellente rapporto qualità-prezzo per i prodotti visaphon di Feller sul catalogo online di Feller.

I vantaggi per voi:

Il segmento di mercato dei citofoni e dei videocitofoni ha ancora un grande potenziale, e riserva quindi ancora molte possibilità di fare ulteriori affari. Avvantaggiatevi del nostro supporto e dei prezzi competitivi dei nostri prodotti.



Su richiesta realizziamo anche citofoni esterni in base alle richieste dei clienti.



CESSAZIONE DELLA PRODUZIONE

STAZIONE METEO KNX 4720.MS

A seguito del lancio della nuova stazione meteo KNX GPS 4724.MS, che sarà disponibile a partire dal 01.01.2015, Feller distribuirà i modelli attuali fino a esaurimento scorte. Vi invitiamo a prendere conoscenza di questa cessazione di produzione.



Stazione meteo KNX

Apparacchio mont. Sistema modulare
Modulo Elemento costruttivo

Stazione meteo KNX ■ Con sensore di vento, pioggia, luminosità e temperatura ■ Modalità di funzionamento sec. IEC 60730-1, RS tipo 1 ■ Campo di temperatura -20 °C a +55 °C ■ Luminosità 1-100000 Lux ■ Angolo di rilevamento della luce 150°



4720.MS
205 551 000

Disponibile fino a esaurimento scorte

NOVITÀ PRODOTTI

STAZIONE METEO KNX GPS 4724.MS

Caratteristiche

- Sensore combinato/stazione meteo
- Ricevitore GPS integrato
- Calcolo automatico di altitudine e azimut
- Possibilità di funzionamento senza tensione di rete, il modulo GPS e il riscaldamento del sensore della pioggia non funzionano in questo caso
- Per rilevare vento, pioggia, luminosità e temperatura
- Per il comando completamente automatico di tapparelle e protezioni solari con inseguimento solare automatico
- Sensore della pioggia con riscaldamento
- Rilevamento e analisi eseguiti direttamente nell'apparecchio
- Protezione solare per fino a tre facciate grazie a tre sensori di luminosità integrati
- 4 ulteriori canali con valori di soglia per il collegamento di sensori KNX esterni
- 6 canali logici
- Visualizzazione dei dati meteo, ad es. con l'app KNX Feller o con il touch panel 7" KNX di Feller
- Colore: trasparente



CESSAZIONE DELLA PRODUZIONE FELLER TOUCH-PC 15"

Il Feller Touch-PC 15" **5015.XP...** la scatola da incasso giusta **2300-5015** e il telaio di copertura coordinato **2900-5015...** sono disponibili solo fino a esaurimento scorte. Vi invitiamo a prendere conoscenza di questa cessazione di produzione. Non è disponibile un prodotto di una versione successiva. Un possibile prodotto sostitutivo è offerto dall'azienda Inputech AG, www.inputech.ch



Touch-PC 15"

Apparecchi mont.

Montaggio sotto int.
PRESTIGE

Sistema modulare

Frutto
BSM
Con fissaggio

Elementi costruttivi

PRESTIGE

Touch-PC 15" ■ Computer preparato per il fissaggio al muro ■ Altoparlante e microfono incorporati, invisibili ■ Microfono ad innesto ■ Interruttore ins-/dis. Integrato, comandare laterale ■ Windows® 7 Professional ■ Intel Atom Processore @ 1,6 GHz ■ Memory Ram: 2 GB DDR2 ■ Harddisk: 40 GB SATA ■ LCD matrice attiva a colori TFT ■ Risoluzione raccomandato 1024 x 768 (XGA) ■ Rapporto contrasto 500:1 ■ Tensione nominale 230 V AC, 50 Hz alimentatore di rete integrato ■ Potenza nominale circa 56 W ■ 2xLinea locale con connessione RJ45, 2x connessione USB ■ 1x zoccolo CompactFlash, 1xconnessione RS232 ■ Montaggio in scatola incassata 2300-5015 ■ 318 x 394 mm ■ Profondità 90 mm ■ BSM: Profondità 87 mm



Con telaio di copertura ■ acciaio cromato smerigliato

5015.XP.FMI.0A
334 270 000

5015.XP.BSM
334 292 000

Con telaio di copertura ■ vetro bianco

5015.XP.FMI.1C
334 273 000

5015.XP.BSM
334 292 000

Con telaio di copertura ■ vetro nero

5015.XP.FMI.1E
334 274 000

5015.XP.BSM
334 292 000

Scatola ad incasso ■ Protezione verso polvere ■ Lamiera d'acciaio, zincato ■ 368 x 520 mm ■ Per Touch-PC 15" ■ BSM: Profondità 100 mm



2300-5015
371 292 000

Telaio di copertura ■ Per Touch-PC 15" ■ 394 x 318 mm



acciaio cromato smerigliato

2900-5015.0A
334 280 000

vetro bianco

2900-5015.1C
334 283 000

vetro nero



2900-5015.1E
334 284 000

Disponibile fino a esaurimento scorte

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

NUOVI DISEGNI CAD PER GLI APPARECCHI KNX-REG

Per la progettazione ottimale di un impianto KNX Feller mette a vostra disposizione una banca dati di simboli CAD completamente rielaborata per tutti i prodotti KNX-REG da scaricare. I simboli sono disponibili tramite il catalogo online e la vista dettagliata dell'apparecchio KNX per il montaggio in serie corrispondente è disponibile nella sezione „Documenti e immagini” o nell'area Download di „Automazione edifici KNX”.

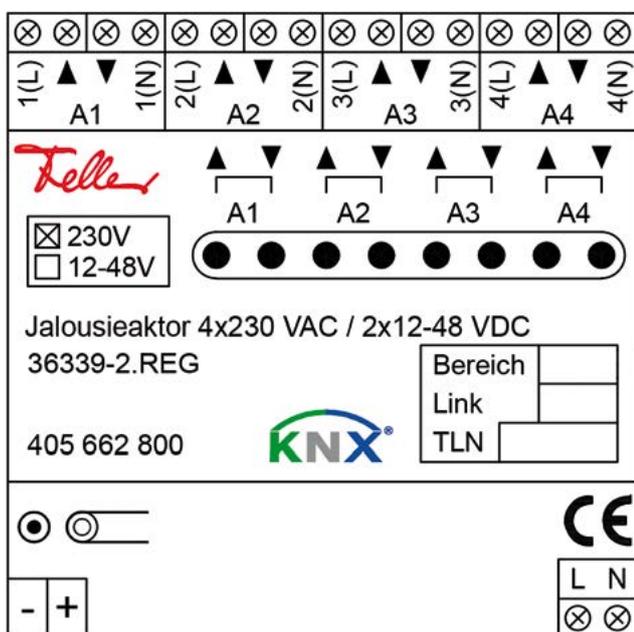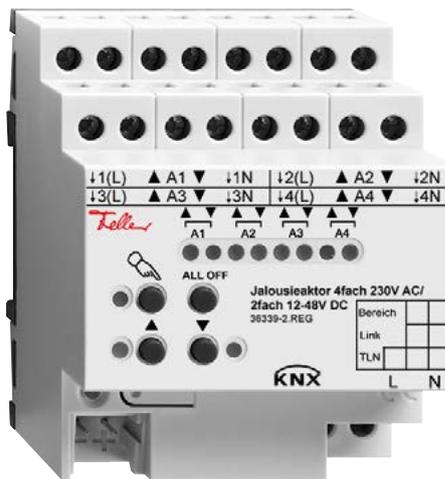



Feller AG | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefono +41 44 728 72 72 | Telefax +41 44 728 72 99 | www.feller.ch

Feller SA | Agence Suisse Romande | Caudray 6 | CH-1020 Renens
Téléphone +41 21 653 24 45 | Téléfax +41 21 653 24 51 | www.feller.ch

Briedl Partner AG | | 500 | SD | 03.15 | 65.NEU215-I.1504

