


NEUHEITEN

3/2010

35mm NAP-Gehäuse | KNX Touch-Panel 7" | IR-Hand- & Mehrfachsender
dirigon RJ45-Buchse und Anschlussmodul

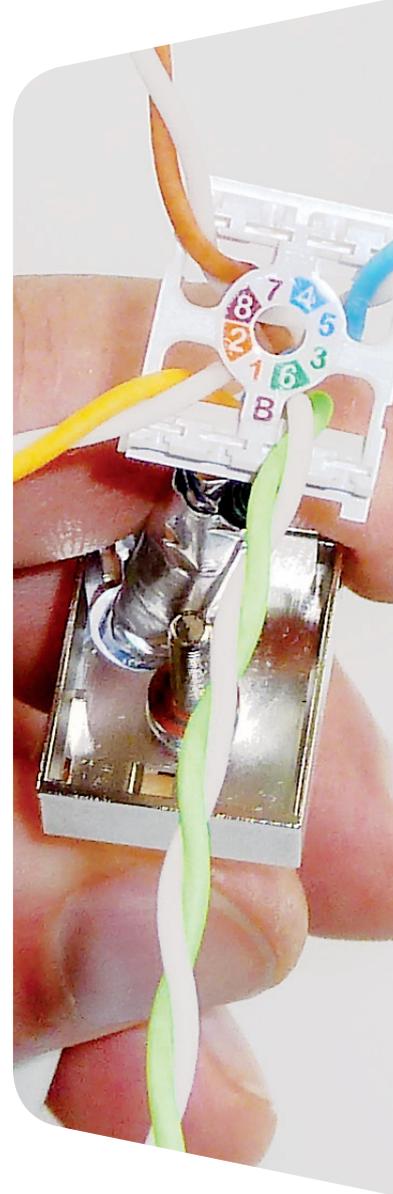

PRODUKTNEUHEIT

35mm NAP-GEHÄUSE

Dezenter Auftritt

Überall im Nassbereich, wo ein dezenter Auftritt der NAP-Geräte gefragt ist, kommt das neue, schlanke NAP-Gehäuse mit nur 35mm Anbauhöhe zum Einsatz. Wie alle Produkte aus dem Feller Nass-Programm ist auch das neue Gehäuse hart im Nehmen und trotz rauen Bedingungen vorbildlich. In der Grösse 1 ist das neue NAP-Gehäuse in den Farben Weiss, Lichtgrau und Schwarz verfügbar.



Steckbrief

Bauarten	NAP 35 mm
Farben	Weiss 61, Lichtgrau 62, Schwarz 60
Liefertermin	1.11.2010

Verwendungszweck

Ideal als elegante Lösung bei NAP-Anwendungen für piroos und Druckschalter/-taster. Sei es im Garten, im Eingangsbereich, in der Garage, der Werkstatt, im offenen Treppenhaus oder einfach dort, wo ein dezenter Auftritt gefragt ist.

Merkmale

- Schlanke 35 mm Anbauhöhe
- M20 Rohreinführungen, 1 oben und 2 unten
- Ab 1.11.2010 neu bei piroos 180 NAP und piroos 360 NAP
- Verfügbar in den Farben Weiss, Lichtgrau und Schwarz
- Feller 5-Jahres-Garantie



Querschnitt NAP-Gehäuse 35 mm

Nass Kunststoff
NAP-Gehäuseunterteil 35 mm

Baukasten

Bauteil

NAP
 Weiss+weitere

Gehäuseunterteil ■ Anbauhöhe 35 mm ■ 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten ■ Mit Dichtung für 1 Apparat ■ 87 x 87 mm



902-35.NAP.61
 284 008 000

Schwarz ..60 (.50),
 Lichtgrau ..62 (.40):
 Code ändern

Nass Kunststoff
Bewegungsmelder pirios 180°

Fertigapparate

Baukasten

Aufputz

Komponenten

Zubehör

NAP
 Weiss+weitere
 IP 55

N.CO
 Weiss+weitere
 für Kombinationen

Bewegungsmelder pirios 180 R ■ Master ■ 10 A, 230 V AC ■ 1 L ■ R
 Ausgang Relais (Schliesser) ■ Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit /
 Nachlaufzeit einstellbar ■ Impulsfunktion ■ Taster-Eingang ■ Max.
 2400 W ■ SLAVE-Eingang für die Bereichserweiterung (Verbund
 MASTER/SLAVE) ■ Anbauhöhe 61 mm ■ NAP: Einbautiefe 16 mm



Erfassungswinkel 180/90° ■ Montagehöhe 1,1 m / Nennreichweite
 12 m

44180.R.NAP.61
 535 265 000

44180.R.N.CO.61
 535 264 000

Bewegungsmelder pirios 180 DIM ■ Master ■ Universaldimmer
420 W/VA ■ 10 A, 230 V AC - 1 L - geregelter Ausgang
 Universaldimmer mit soft EIN und soft AUS ■ Für 25-420 W Glüh-
 und HV-Halogenlampen, ■ Für 25-420 VA NV-Halogenlampen mit
 konventionellem oder elektronischem Trafo ■ Leistungsaufnahme
 0,4 W ■ Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit
 einstellbar ■ Dimmwert einstellbar von min bis 100% ■
 Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung
 ■ Impulsfunktion ■ SLAVE-Eingang für die Bereichserweiterung
 (Verbund MASTER/SLAVE) ■ Anbauhöhe 61 mm ■ NAP: Einbautiefe
 16 mm



Erfassungswinkel 180/90° ■ Montagehöhe 1,1 m / Nennreichweite
 12 m

44180.DIM.NAP.61
 535 338 000

44180.DIM.N.CO.61
 535 348 000

Bewegungsmelder pirios 180 D10 ■ Master ■ 1-10 V Dimmer ■
 Schaltkontakt 2 A, 230 V AC - 1 L - geregelter Ausgang 1 - 10 V für
 elektronische Vorschaltgeräte EVG max. 600 VA (11 x 54 W /
 17 x 35 W / 21 x 28 W) ■ Stromaufnahme max. 100 mA ■
 Leistungsaufnahme 0,4 W ■ Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit /
 Nachlaufzeit einstellbar ■ Dimmwert einstellbar von min bis 100% ■
 Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung
 ■ Impulsfunktion ■ SLAVE-Eingang für die Bereichserweiterung
 (Verbund MASTER/SLAVE) ■ Anbauhöhe 61 mm ■ NAP: Einbautiefe
 16 mm



Erfassungswinkel 180/90° ■ Montagehöhe 1,1 m / Nennreichweite
 12 m

44180.D10.NAP.61
 535 339 000

44180.D10.N.CO.61
 535 349 000

Bewegungsmelder pirios 180 DALI ■ Master ■ DALI Dimmer ■
 10 A, 230 V AC - geregelter DALI Ausgang mit soft EIN und soft
 AUS ■ Max. 25 DALI EVG ■ Leistungsaufnahme max. 2 W mit
 25 DALI EVG ■ Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit
 einstellbar ■ Dimmwert einstellbar von min bis 100% ■
 Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung
 ■ Impulsfunktion ■ SLAVE-Eingang für die Bereichserweiterung
 (Verbund MASTER/SLAVE) ■ Anbauhöhe 61 mm ■ NUP: Einbautiefe
 16 mm



Erfassungswinkel 180/90° ■ Montagehöhe 1,1 m / Nennreichweite
 12 m

44180.DALI.NAP.61
 535 337 000

44180.DALI.N.CO.61
 535 347 000

Bewegungsmelder pirios 180 SLA ■ Slave ■ Bereichserweiterung ■
 10 A, 230 V AC ■ Der SLAVE schaltet keine Last ■ Der SLAVE
 funktioniert nur in Verbindung mit dem pirios MASTER ■ Taster-
 Eingang ■ Empfindlichkeit einstellbar / Der SLAVE dient der
 Erweiterung des Bewegungs- und Erfassungsbereichs ■ Anbauhöhe
 61 mm ■ NAP: Einbautiefe 16 mm



Erfassungswinkel 180/90° ■ Montagehöhe 1,1 m / Nennreichweite
 12 m

44180.SLA.NAP.61
 535 275 000

44180.SLA.N.CO.61
 535 274 000

Reduktions-Set für Bewegungsmelder pirios 180 / 90° ■
 Abdeckfolie für Reduktion des Erfassungswinkels auf 90° ■ Für pirios
 180 R / 180 DIM / 180 D10 / 180 SLA / 180 UNI / 180 KNX



44180.SET
 535 296 000

Schwarz ..60 (.50),
 Lichtgrau ..62 (.40): Code
 ändern

Nass Kunststoff
Bewegungsmelder pirios 360°

Fertigapparate

Aufputz

NAP
 Weiss+weitere
 IP 55

Bewegungsmelder pirios 360 R ■ Master ■ 10 A, 230 V AC ■ 1 L ■ R
 Ausgang Relais (Schliesser) ■ Max. 2400 W ■ Helligkeitsschwelle /
 Empfindlichkeit / Nachlaufzeit einstellbar ■ Impulsfunktion ■ Taster-
 Eingang ■ SLAVE-Eingang für die Bereichserweiterung (Verbund
 MASTER/SLAVE) ■ IP 55 ■ Anbauhöhe 62 mm



Erfassungswinkel 360° / Montagehöhe 2,5 m / 14 m Durchmesser ■ **44360.X.R.NAP.61**
 Eckig ■ 87 x 87 mm 535 202 000

Bewegungsmelder pirios 360 DIM ■ Master ■ Universaldimmer
420 W/VA ■ 10 A, 230 V AC - 1 L - geregelter Ausgang
 Universaldimmer mit soft EIN und soft AUS ■ Für 25-420 W Glüh-
 und HV-Halogenlampen, ■ Für 25-420 VA NV-Halogenlampen mit
 konventionellem oder elektronischem Trafo ■ Leistungsaufnahme
 0,4 W ■ Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit
 einstellbar ■ Dimmwert einstellbar von min bis 100% ■
 Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung
 ■ Impulsfunktion ■ SLAVE-Eingang für die Bereichserweiterung
 (Verbund MASTER/SLAVE) ■ IP 55 ■ Anbauhöhe 62 mm



Erfassungswinkel 360° / Montagehöhe 2,5 m / 14 m Durchmesser ■ **44360.X.DIM.NAP.61**
 Eckig ■ 87 x 87 mm 535 209 000

Bewegungsmelder pirios 360 D10 ■ Master ■ 1-10 V Dimmer ■
 Schaltkontakt 2 A, 230 V AC - 1 L - geregelter Ausgang 1 - 10 V für
 elektronische Vorschaltgeräte EVG max. 600 VA (11 x 54 W /
 17 x 35 W / 21 x 28 W) ■ Stromaufnahme max. 100 mA ■
 Leistungsaufnahme 0,4 W ■ Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit /
 Nachlaufzeit einstellbar ■ Dimmwert einstellbar von min bis 100% ■
 Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung
 ■ Impulsfunktion ■ SLAVE-Eingang für die Bereichserweiterung
 (Verbund MASTER/SLAVE) ■ IP 55 ■ Anbauhöhe 62 mm



Erfassungswinkel 360° / Montagehöhe 2,5 m / 14 m Durchmesser ■ **44360.X.D10.NAP.61**
 Eckig ■ 87 x 87 mm 535 208 000

Bewegungsmelder pirios 360 DALI ■ Master ■ DALI Dimmer ■
 10 A, 230 V AC - geregelter DALI Ausgang mit soft EIN und soft
 AUS ■ Max. 25 DALI EVG ■ Leistungsaufnahme max. 2 W mit
 25 DALI EVG ■ Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit
 einstellbar ■ Dimmwert einstellbar von min bis 100% ■
 Spezialfunktionen wie Grundbeleuchtung und Ausschaltvorwarnung
 ■ Impulsfunktion ■ SLAVE-Eingang für die Bereichserweiterung
 (Verbund MASTER/SLAVE) ■ IP 55 ■ Anbauhöhe 62 mm



Erfassungswinkel 360° / Montagehöhe 2,5 m / 14 m Durchmesser ■ **44360.X.DALI.NAP.61**
 Eckig ■ 87 x 87 mm 535 205 000

Bewegungsmelder pirios 360 SLA ■ Slave ■ Bereichserweiterung ■
 10 A, 230 V AC ■ Der SLAVE schaltet keine Last ■ Taster-Eingang ■ Der
 SLAVE funktioniert nur in Verbindung mit dem pirios MASTER ■ IP
 55 ■ Anbauhöhe 62 mm



Erfassungswinkel 360° / Montagehöhe 2,5 m / 14 m Durchmesser ■ **44360.X.SLA.NAP.61**
 Eckig ■ 87 x 87 mm 535 204 000

Schwarz .60 (.50),
 Lichtgrau .62 (.40):
 Code ändern

Nass Kunststoff
Präsenzmelder pirios 360°

Fertigapparate

Aufputz

NAP
 Weiss+weitere
 IP 55

Präsenzmelder pirios 360P 2R ■ Master ■ 10 A je Kontakt, max
 16 A pro Gerät, 230 V AC ■ 1 L ■ 2R Ausgang Relais (Schliesser) ■
 Max. 3600 W ■ Helligkeitsschwelle / Empfindlichkeit / Nachlaufzeit
 einstellbar ■ Impulsfunktion ■ HLK-Nachlaufzeit einstellbar ■ Taster-
 Eingang ■ SLAVE-Eingang für die Bereichserweiterung (Verbund
 MASTER/SLAVE) ■ IP 55 ■ Anbauhöhe 62 mm



Erfassungswinkel 360° / Montagehöhe 2,5 m / Erfassungsbereich
 gehend 8 m ø, sitzend 6 m ø ■ Eckig ■ 87 x 87 mm **44360.P.X.2R.NAP.61**
 535 207 000

Präsenzmelder pirios 360P SLA ■ Slave ■ Bereichserweiterung ■
 10 A, 230 V AC ■ Der SLAVE schaltet keine Last ■ Taster-Eingang ■ Der
 SLAVE funktioniert nur in Verbindung mit dem pirios MASTER ■ IP
 55 ■ Anbauhöhe 62 mm



Erfassungswinkel 360° / Montagehöhe 2,5 m / Erfassungsbereich
 gehend 8 m ø, sitzend 6 m ø ■ Eckig ■ 87 x 87 mm **44360.P.X.SLA.NAP.61**
 535 206 000

Schwarz .60 (.50),
 Lichtgrau .62 (.40):
 Code ändern

Nass Kunststoff
Bauteil Bewegungsmelder, Präsenzmelder pirios 360°

Baukasten
Bauteil

Weiss+weitere

Deckel für Bewegungsmelder 360° NUP, NAP ■ Mit Schrauben und Dichtung



Inkl. Dichtung für Wassereintrittsöffnung für NUP-Montagerahmen

921-44360.N.61
535 298 000

Schwarz ..60 (.50),
Lichtgrau ..62 (.40):
Code ändern

PRODUKTNEUHEIT

KNX TOUCH-PANEL 7"-FUNKTIONEN

Fokus Funktionalität für den Kunden

Das KNX Touch-Panel 7" bietet neue grossartige Funktionen. Dazu zählen ein integrierter Raumthermostat, die schnellere Programmierung über das Netzwerk – auch aus der Ferne – sowie die Nachtabsenkung oder das Ein- und Ausschalten des Displays. Das Feller KNX Touch-Panel 7" mit seiner intuitiv bedienbaren Oberfläche überzeugt Nutzer und Systemintegratoren gleichermaßen. Die neuen Funktionen machen es nun noch leistungsfähiger und begehrenswerter. Bereits installierte Geräte profitieren über ein Software-Upgrade von den neuen Funktionen.



Steckbrief

Bauarten	FMI
Farben	Erhältlich in 14 EDIZIOdue Farben
Liefertermin	1.11.2010

Verwendungszweck

Das KNX Touch-Panel 7" dient als Anzeige und Bedieneinheit zur Steuerung von Licht, Storen, Jalousien und Heizung/Klima, zum Speichern und Abrufen von Szenen sowie zum Ein- und Ausschalten verschiedener Geräte. Neben Funktionen wie Alarmmodul und Zeitschaltuhr gibt es zusätzliche Funktionen wie Logikmodul, dynamische Sprachumstellung oder Anwesenheitssimulation.

Funktionserweiterungen ermöglichen neu über einen langen Tastendruck das Ändern einer Browser-Adresse. Weiter steht ein PC-Tool zur Verfügung, über welches einfaches Bearbeiten und Transferieren von Bildern ausgeführt wird – neu auch über LAN möglich. Das Display lässt sich über KNX-Objekte ein- und ausschalten oder abdunkeln. Dies macht es noch energieeffizienter und minimiert die Leuchtkraft bei Dunkelheit.

Merkmale

- Integrierte Raumtemperatur-Regelung (Messen und Regeln)
- Programmierung via LAN, direkt aus dem PlugIn
- PC-Tool zum einfachen bearbeiten und transferieren von Bildern auf das Panel (Digitaler Bilderrahmen)
- Nachtabsenkung der Displayhelligkeit oder ausschalten des Displays via KNX-Objekt (Energieeffizienz)
- Gratis UpDate-Software für bereits installierte KNX Touch-Panel 7"

KNX Touch-Panel 7"

Fertigapparate

Unterputz

FMI
Weiss+Farbe

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe
für PRESTIGE

Einsatz

BSM
Mit Befestigung

Bauteile

FMI
Weiss+Farbe

PRESTIGE

KNX Touch-Panel 7" ■ Anzeige und Bedieneinheit ■ 230 V AC, 50 Hz ■ Bus 24 V DC ■ Passt zu AGRO-Dose 9926 EIB (E Nr. 372 116 129) ■ 148 x 208 mm



4790.FMI.61
303 299 000



4790.FM.61
303 199 000



4790.BSM
334 291 000

Frontplatte für KNX Touch-Panel 7" ■
120 x 180 mm

Weiss



900-4790.FMI.61
334 924 000

Abdeckung USB für KNX Touch-Panel 7"

Weiss



910-4790.FMI.61
303 399 000

Abdeckrahmen EDIZIOdue ■ Für Touch-Panel 4790 ■ 208 x 148 mm

Weiss ■ Für senkrechte und waagrechte Montage ■ 3 x 2, 2 x 3



2913-2-4790.FMI.61
334 904 000

Abdeckrahmen PRESTIGE ■ Für Touch-Panel 4790 ■ 148 x 208 mm

Chromstahl geschliffen ■ Für waagrechte Montage ■ 2 x 3



2912-3-4790.FMI.0A
334 825 000

Farbe: Code ändern
Farbcodetabelle siehe
Ausklapper hinten

Farbe: Code ändern
Farbcodetabelle siehe
Ausklapper hinten

Weitere PRESTIGE-
Farben gemäss
Farbübersicht

PRODUKTNEUHEIT

FERNBEDIENUNGEN IN ELEGANTEM SCHWARZ

Neues Design der Handsender

Die gesamte BEAMIT Handsender-Palette wurde überarbeitet und wirkt dank elegantem Schwarz moderner und ansprechender. Der Einsatz der innovativen Feller IR-Technologie ist bei vielen Kunden, die auf Komfort setzen, bereits Standard für die kombinierte Steuerung von Licht, Jalousien sowie Bild und Ton.



Steckbrief	
Bauarten	Handsender
Farben	Schwarz 60
Liefertermin	bereits erhältlich

Verwendungszweck

Mit Feller Fernbedienungen und den bereits erwähnten Fremdprodukten können alle zeptron- und KNX-IR-Empfänger angesteuert werden. Je nach Bedürfnis und Raumsituation kommt die entsprechende Fernbedienung zum Einsatz. Gesteuert werden Licht- und Storeanlagen. Zusätzlich ermöglicht Feller mit der IR-Technologie FIR2 die Ansteuerung seiner IR-Empfänger auch mit Fremdprodukten. So lassen sich Licht- und Storeanlagen zum Beispiel mit den Fernbedienungen von Revox, B&O, Philips oder Logitech bedienen. Dies entspricht dem Bedürfnis vieler Kunden, die nur noch eine Fernbedienung für die kombinierte Steuerung von Licht, Storen sowie Bild und Ton wünschen.

Merkmale

- 1 System – viele Fernsteuerungsmöglichkeiten
- Kombiniertes Bedienen von Licht und Storen
- Feller Fernbedienungen für bis zu 8 Verbraucher und 7 Szenen
- Prestigesender im durchgängigen EDIZIOdue-Design
- Feller 5-Jahres-Garantie



- 1 IR-Sendediode
- 2 Tasten mit 1fach-Bedienung
- 3 Szenen-Kanal Wahlschalter

- 1 IR-Sendediode
- 2 Anzeige-LED
- 3 Taste «OFF» (S4) (für den Befehl "Alles AUS" *)
- 4 Szenentasten «A» ... «C» (S1 ... S3)
- 5 Doppeltasten «1» ... «8» mit 2fach-Bedienung
- 6 Szenentasten «D» ... «F» (S5 ... S7)
- 7 Tastenadressierung bei Auslieferung (Werkseinstellung)

*) "Alles AUS" ist nicht vorprogrammiert. Er muss wie eine beliebige Szene manuell gespeichert werden

BEAMIT IR-Handsender BLACK MAGIC ■ Mit 4 Tasten ■ 80 x 52 x 18 mm ■ Reichweite ca. 10 m ■ Batterie Typ Alkaline LR 03, AAA, 1,5 V (nicht im Lieferumfang)



3504.F.60.901
204 014 110

BEAMIT IR-Szenen-Handsender ■ Mit Schiebeschalter und 4 Tasten ■ Reichweite ca. 10 m ■ 80 x 52 x 18 mm ■ Batterie Typ Alkaline "LR 03, AAA", 1,5 V (nicht im Lieferumfang)



3504.S.60.901
204 015 110

BEAMIT IR-Mehrfach-Szenen-Handsender ■ Mit 15 Tasten ■ Reichweite max 10 m ■ 170 x 65 x 25 mm ■ Batterie Typ Alkaline LR 03, AAA, 1,5 V (nicht im Lieferumfang) ■ Schwarz



3515.F.60
204 018 310

PRODUKTNEUHEIT

DIRIGON RJ45-BUCHSE UND ANSCHLUSSMODUL RJ45

dirigon entwickelt sich weiter

Das Multimedia-System dirigon bringt alle Medien (Radio, TV, SAT, Internet, Telefon, PC, Fax, Audio, Video) auf einfache Art in alle Räume. Durch die überarbeiteten neuen dirigon RJ45-Buchsen wird der Anschluss des Kabels jetzt noch einfacher.

Massiv mehr Platz für den Anschluss des Kabels steht ab sofort zur Verfügung. Dies dank dem Redesign der Buchse und der eindeutigen Aderzuordnung im Deckel. Das verkürzt die Anschlusszeit und Montagefehler im Verteiler wie auch in den Räumen werden vermieden. Die Artikelnummern bleiben mit Ausnahme des REG-Anschlussmoduls (neu Art. Nr. 1120-DC2006S00, E-Nummer 966 737 500) bestehen.



Steckbrief

Bauarten	Komponenten
Liefertermin	1.10.2010

Verwendungszweck


dirigon erfüllt den Wunsch nach einer flexiblen Raumnutzung. Durch Umstecken der Anschlüsse im zentralen Verteiler wird dank dem universellen System im Handumdrehen aus dem Kinderzimmer ein Arbeits- oder Fernsehzimmer. dirigon gehört deshalb in jedes moderne Zuhause. Einzigartig und nur bei dirigon möglich: diese Mutationen können vom Bauherrn selber ausgeführt werden!

Merkmale

- Erfüllt die Anforderungen an die Klasse E im Permanent Link (spezifiziert bis 250 MHz) sowie R/TV bis 860 MHz
- Einfacherer und sicherer Anschluss des Multimediakabels
- Deutliche Positionsmarkierung für Deckel und Körper
- Deckel mit 90°- und 180°-Abgang
- Feller 5-Jahres-Garantie



Mehr Platz im Deckel: eindeutige Aderzuordnung im Aderorganisator.

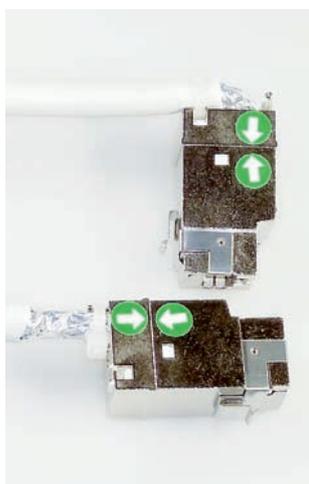

Deckel mit 180°- und 90°-Abgang.



Deutliche Positionsmarkierung für Deckel und Körper.

dirigon, Module

**Baukasten
Komponenten**

<p>R/TV-Verstärkermodul ■ Für Radio- und TV-Anwendungen ■ Mindesteingangspegel am Eingang des R/TV-Verstärkermoduls: 78 dBµV ■ Inkl Abschlusswiderstände für unbenutzte Anschlüsse ■ Integrierter Dämpfungsregler</p> 	<p>1120-EV1022S00 966 805 300</p>
<p>Video-/Audio Hub mit IR-Bus ■ Composite Video (Basisband) und Stereo-Audio ■ Verteilung der Signale einer Quelle an bis zu 4 Empfänger</p> 	<p>1120-EV1018S00 966 805 400</p>
<p>Telefon/Fax-Modul ■ Für analoge und digitale Telefonanwendungen</p> 	<p>1120-ET1001S00 966 805 200</p>
<p>Fast Ethernet Switch/Hub ■ 10/100Mbps ■ Autosensing ■ Autonegotiation ■ MDI/MDIX ■ 10Base-T Ethernet/100Base-TX Fast Ethernet</p> 	<p>1120-EL1001S00 966 805 100</p>
<p>Gigabit Ethernet Switch ■ 10/100/1000Mbps, 3 variable Ports ■ (x + 10/100Mbps oder 10/100/1000Mbps) ■ Autosensing, autonegotiation ■ Jumbo Frame Support ■ MDI/MDIX, full duplex flow control</p> 	<p>1120-EL2002S00 966 806 100</p>
<p>Audio-Hub Masterlink ■ Zur Verteilung einer Masterlink A/V-Quelle (B&O®, BOSE®) in verschiedene Räume</p> 	<p>1120-EA1001S00 966 800 100</p>
<p>Audio-Hub Powerlink ■ Zur Verteilung einer Powerlink A/V-Quelle (B&O®) in verschiedene Räume</p> 	<p>1120-EA1002S00 966 800 200</p>
<p>Universal Audio-Hub mit IR-Bus ■ Dual Stereo-Verbindungen mit IR-Bus-Verteilung ■ Verteilt Linienpegel-Signale zwischen Audioquellen und Wiedergabe- bzw Aufnahmegeräten</p> 	<p>1120-EA1003S00 966 800 300</p>

dirigon, Anschlussmodule

**Baukasten
Komponenten**

<p>RJ45-Buchse ■ Geschirmt ■ Für alle Telefonie-, Daten-, R/TV- und Audio/Video-Anwendungen</p> 	<p>1120-DC2006S00 966 737 500</p>
<p>RJ45-Durchgangsbuchse ■ Geschirmt ■ Für Telefonie- und Datenanwendungen ■ Mit Patchkabel RJ45</p> 	<p>1120-DC1006S00 966 737 200</p>
<p>5 V-Anschluss</p> 	<p>1120-DC1005S00 966 736 100</p>
<p>Koax-Buchsenkupplung ■ F - F ■ Für Anschluss von Koaxialkabeln</p> 	<p>1120-DC1003S00 966 737 400</p>

dirigon, Kabel

**Baukasten
Komponenten**

<p>dirigon Multimediakabel ■ Twisted Pair ■ AWG 23 ■ Foliengeschirmt ■ LSOH ■ Farbcodiert nach IEC 189 und IEC 708 ■ Für alle analogen und digitalen Breitband- und IT-Anwendungen (CATV: 40 m bis 862 MHz)</p> 	<p>1120-KP1004S001 101 744 100</p>
<p>Cat 7 ■ 0 - 862 MHz ■ 100 m ■ Spule</p>	<p>1120-KP1004S003 101 744 300</p>
<p>Cat 7 ■ 0 - 862 MHz ■ 300 m ■ Rolle</p>	<p>1120-KP1004S005 101 744 500</p>
<p>dirigon Patchkabel ■ RJ45 geschirmt ■ Für alle analogen und digitalen Breitband- und IT-Anwendungen</p> 	<p>1120-PC1002S45 101 002 450</p>
<p>0 - 862 MHz ■ Länge 45 cm</p>	<p>1120-PC1002S60 101 002 600</p>
<p>0 - 862 MHz ■ Länge 60 cm</p>	<p>1120-PC1002S75 101 002 750</p>
<p>0 - 862 MHz ■ Länge 75 cm</p>	<p>1120-PC1008S65 101 002 650</p>
<p>dirigon Patchkabel ■ RJ45 geschirmt für IR-Bus ■ Für alle analogen und digitalen Breitband- und IT-Anwendungen</p> 	<p>1120-PC1008S65 101 002 650</p>
<p>0 - 862 MHz ■ Integriertes 5 V-Anschlusskabel ■ Länge 65 cm</p>	

**EDIZIOdue trocken
dirigon, RJ45-Dosen**

Fertigapparate

Unterputz	Aufputz	Einbau für Installationskanäle		Einbau für Zargen	
FMI Weiss+Farbe	FX.54 Weiss+Farbe	FKE Weiss+Farbe	BKE Weiss+Farbe	FM.TE Weiss+Farbe	FLF Weiss

RJ45-Dose ■ Geschirmt ■ dirigon ■ Mit
Flachauslasshaube ■ Einbautiefe 20 mm ■
FX.54: Anbauhöhe 79 mm



Zweifach

1120-228.FMI.F.S.61
957 208 000

1120-228.FX.54.F.S.61
957 008 000

1120-228.FKE.F.S.61
957 308 000

1120-228.BKE.F.S.61
957 508 000

1120-228.FM.TE.F.S.61
957 408 000

1120-228.FLF.F.S.61
957 808 000

Montageset Keystone ■ Mit
Flachauslasshaube



Zweifach

1183-028.FMI.F.61
878 260 000

1183-028.FX.54.F.61
878 060 000

1183-028.FKE.F.61
878 487 000

1183-028.BKE.F.61
978 742 000

1183-028.FM.TE.F.61
878 485 000

Anschlussmodul RJ45 ■ dirigon ■ Geschirmt
■ 90° / 180° ■ werkzeuglose
Anschlussstechnik ■ Für alle Telefonie-,
Daten-, R/TV- und Audio/Video-
Anwendungen

0 - 862 MHz ■ Schirmung Klasse A ■ Link
Klasse E ■ Keystone

Koax-Buchsenkupplung f-f ■
Anschlussmodul

0 - 3 GHz ■ Keystone

Blindabdeckung ■ Keystone

Weiss

Farbe: Code ändern
Farbcodetabelle siehe
Ausklapper hinten

Baukasten

Komponenten

FM
Weiss+Farbe
für PRESTIGE-Einzelappa-
rate

F
Weiss+Farbe
für Kombinationen

Weiss

Zubehör

Modul



1120-228.FM.F.S.61
957 708 000

1120-228.F.F.S.61
957 608 000



1183-028.FM.F.61
878 760 000



1183-028.F.F.61
878 761 000



1120-1.S00
957 908 000



1120-CX1003S00
966 738 400



900-1184-1.61
966 733 808


Farbe: Code ändern
Farbcodetabelle siehe Ausklapper hinten

Farbübersicht EDIZIOdue

	Feller Code	E Code
Classic	Weiss	..61 . .00
	Hellgrau	..65 . .30
	Dunkelgrau	..67 . .40
	Schwarz	..60 . .950
	Transparent	..10 . .20
Natura	Crema	..35 . .10
	Beige	..38 . .910
	Braun	..58 . .990
	Moca	..59 . .90
	Terracotta	..53 . .900
Pastell	Abricot	..47 . .50
	Lavendel	..71 . .70
	Pistache	..89 . .60
	Vanille	..37 . .80

dirigon, Verteilerkasten

**Baukasten
Komponenten**

Verteilerkasten ■ AP/UP Mit 2 DIN-Schienen ■ 36 TE ■ 355 x 450 x 142 mm (BxHxT)		1120-HE2001S02 822 020 300
Mit 3 DIN-Schienen ■ 54 TE ■ 355 x 600 x 142 mm (BxHxT)		1120-HE2001S03 822 030 300
Mit 4 DIN-Schienen ■ 72 TE ■ 355 x 700 x 142 mm (BxHxT)		1120-HE2001S04 822 040 300
Montageplatte für Verteilerkasten ■ Für Montage zusätzlicher Geräte 295x40x125		1120-HE2001S18 822 995 000
Blindplatten für Verteilerkasten ■ Zum Abdecken leerer Positionen ■ Besteht aus 4 teilbaren Einzelplatten ■ Grau		1120-HE1090S04 822 994 000
DIN-Montageschiene ■ dreiteilig		1120-HE3002S00 966 734 300
dirigon Patch Panel ■ zweiteilig, Ziffern 1-24		1120-HE3001S24 966 731 200

dirigon, Zubehör

**Baukasten
Komponenten**

TV-Adapter ■ RJ45-Stecker (100 Ohm) - IEC-Stecker (75 Ohm)		1120-AC1021S00 966 750 400
5 - 862 MHz ■ Für Längen bis 25 m		1120-AC1022S00 966 750 500
Audio-Adapter mit IR-Bus ■ Für zwei Stereo- Kanäle und IR-Bus ■ Kompatibel mit asymmetrischen Audiosignalen mit Linienpegel		1120-AC1009S00 966 750 200
Composite Video Adapter ■ Für den Anschluss analoger Kameras oder Camcorder ■ Ohne Ton		1120-AC1003S00 966 750 100
Composite Video/Audio Adapter ■ SCART/ RCA/Cinch/RJ45-Buchse ■ Bidirektionaler Adapter für den Anschluss von Composite Video-/Audio-Quellen oder Ausgabegeräte und IR-Bus		1120-AS1002S00 966 750 600
HD Component Video/digital Audio Adapter ■ 4 x Cinch, 1 x RJ45		1120-AS1003S00 966 750 700

dirigon, Zubehör

**Baukasten
Komponenten**

Empfänger IR-Bus ■ Für raumübergreifende Fernbedienung externer Geräte ■ Empfang bis 10 Meter		1120-AR1001S00 966 751 100
Länge 150 cm		
Sender IR-Bus ■ Für raumübergreifende Fernbedienung externer Geräte		1120-AR1002S00 966 752 200
Länge 180 cm		
Spannungsversorgung 4-fach ■ Für bis zu 4 dirigon REG-Module bzw IR-Bus ■ Inkl Montageklammer für REG-Anschlussmodule und 230 V-Anschlussleitung		1120-PS1001S00 966 738 100
230 V AC - 5 V DC		
Pegelindikator TV mit LED-Anzeige ■ Zur Einstellung/Überprüfung des dirigon R/ TV-Verstärkermoduls ■ Für einwandfreie Bildqualität und Vermeidung von Rauschen oder Intermodulation		1120-TT1003S22 983 303 900
Testgerät für RJ45- und F-Koax-Links ■ Prüfung falscher Anschlüsse, Unterbrechungen, Kurzschlüsse auf Adern und Schirm des dirigon Links		1120-TT1002S00 983 303 100
LED-Anzeige ■ Inkl 9 V-Batterie ■ 94 x 114 x 30 mm (BxHxT)		



Feller AG | Postfach | CH-8810 Horgen
Téléfon +41 44 728 72 72 | Téléfax +41 44 728 72 99 | www.feller.ch

Feller SA | En Budron H14 | CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
Téléphone +41 21 653 24 45 | Téléfax +41 21 653 24 51

E&K AG | D | 8000 | SD | 09.10 | 65.NEU310-D.1009

