



Video – 1 linea montante – apertura di porta senza potenziale

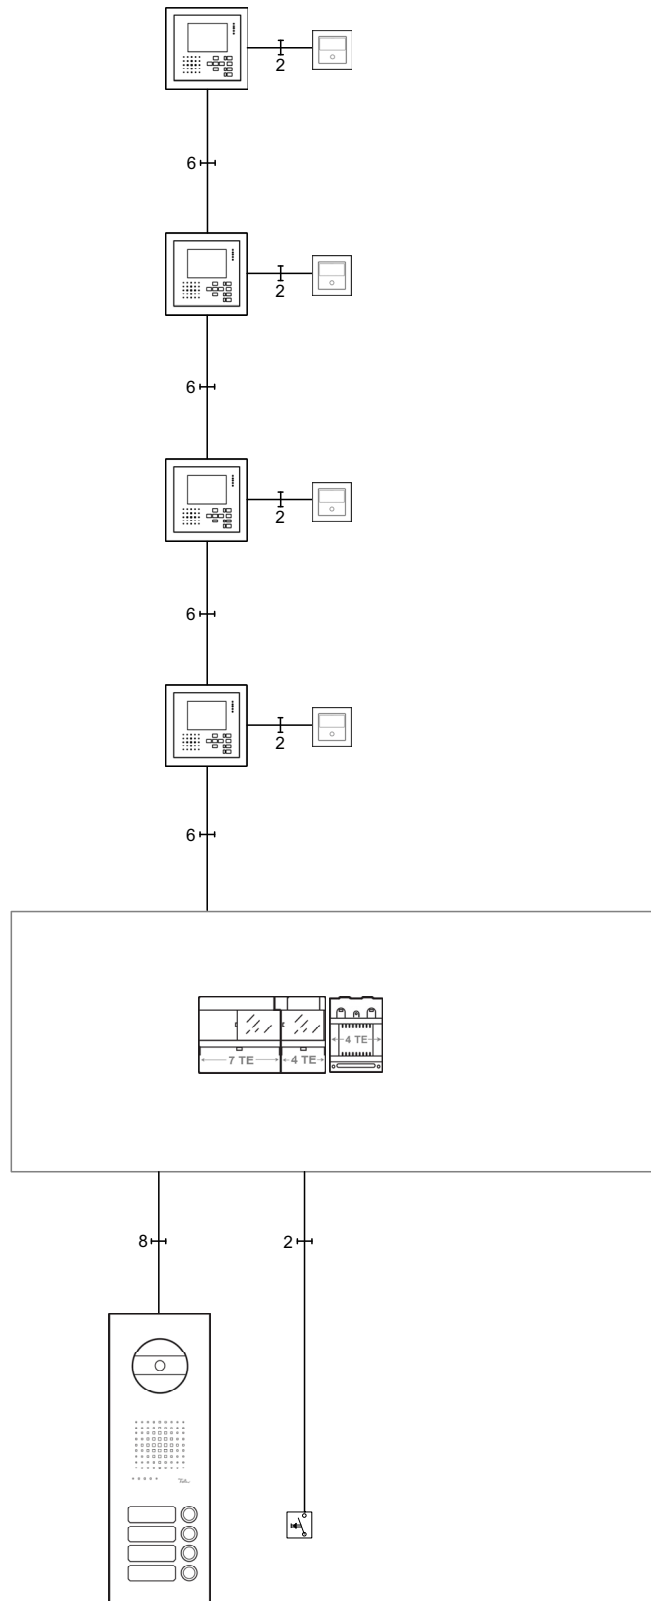

Video – 1 linea montante – apertura di porta senza potenziale

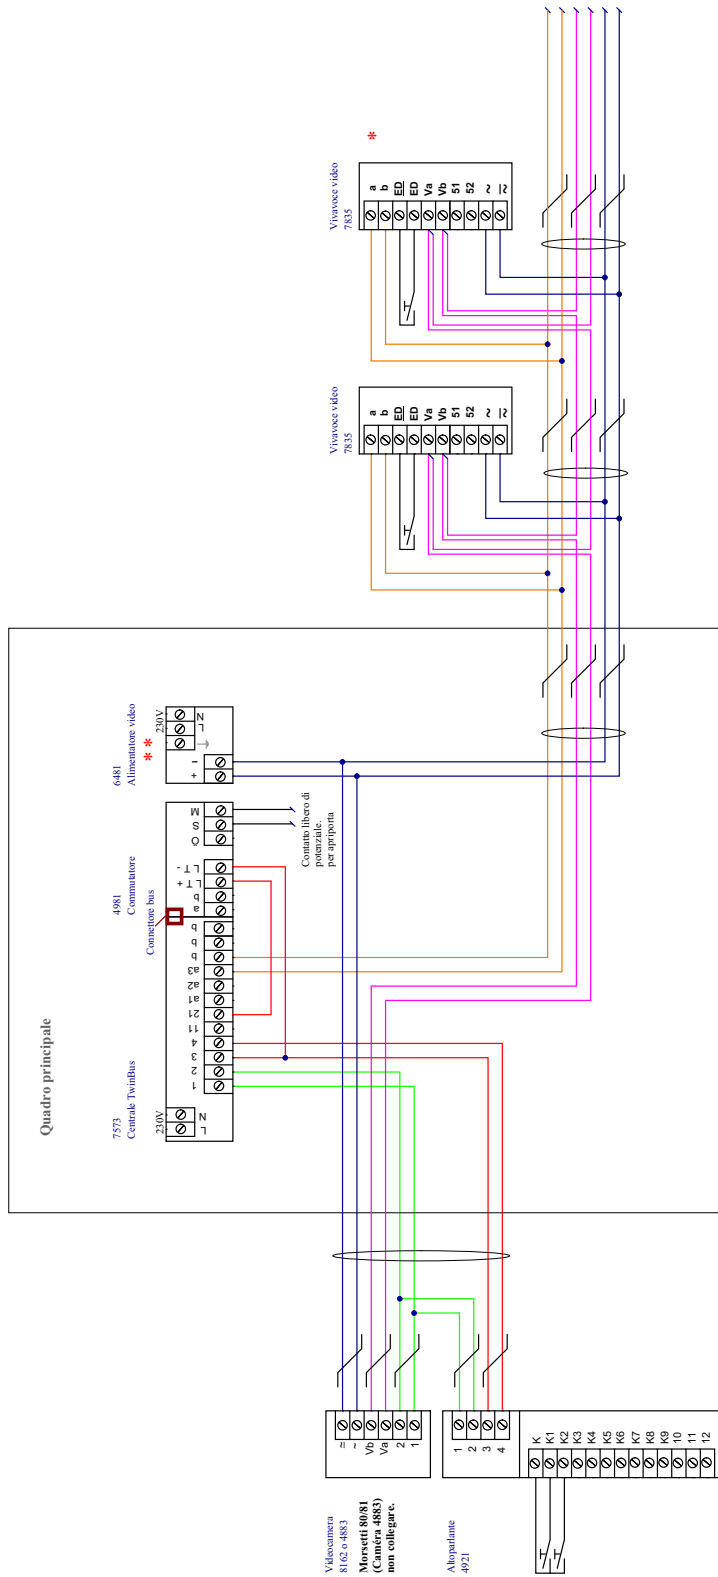

\* Attivare la resistenza di chiusura all'ultimo posto video.

\*\* Messa a terra.

Utilizzare cavo del tipo G51 del diametro 0,8mm

Cavo separato  
attorcigliati

L'incanestratura dello schermo elettrico in qualsiasi caso deve essere controllata da voi o l'installatore. Un obbligo o responsabilità della ditta Feller AG sono esclusi.